



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

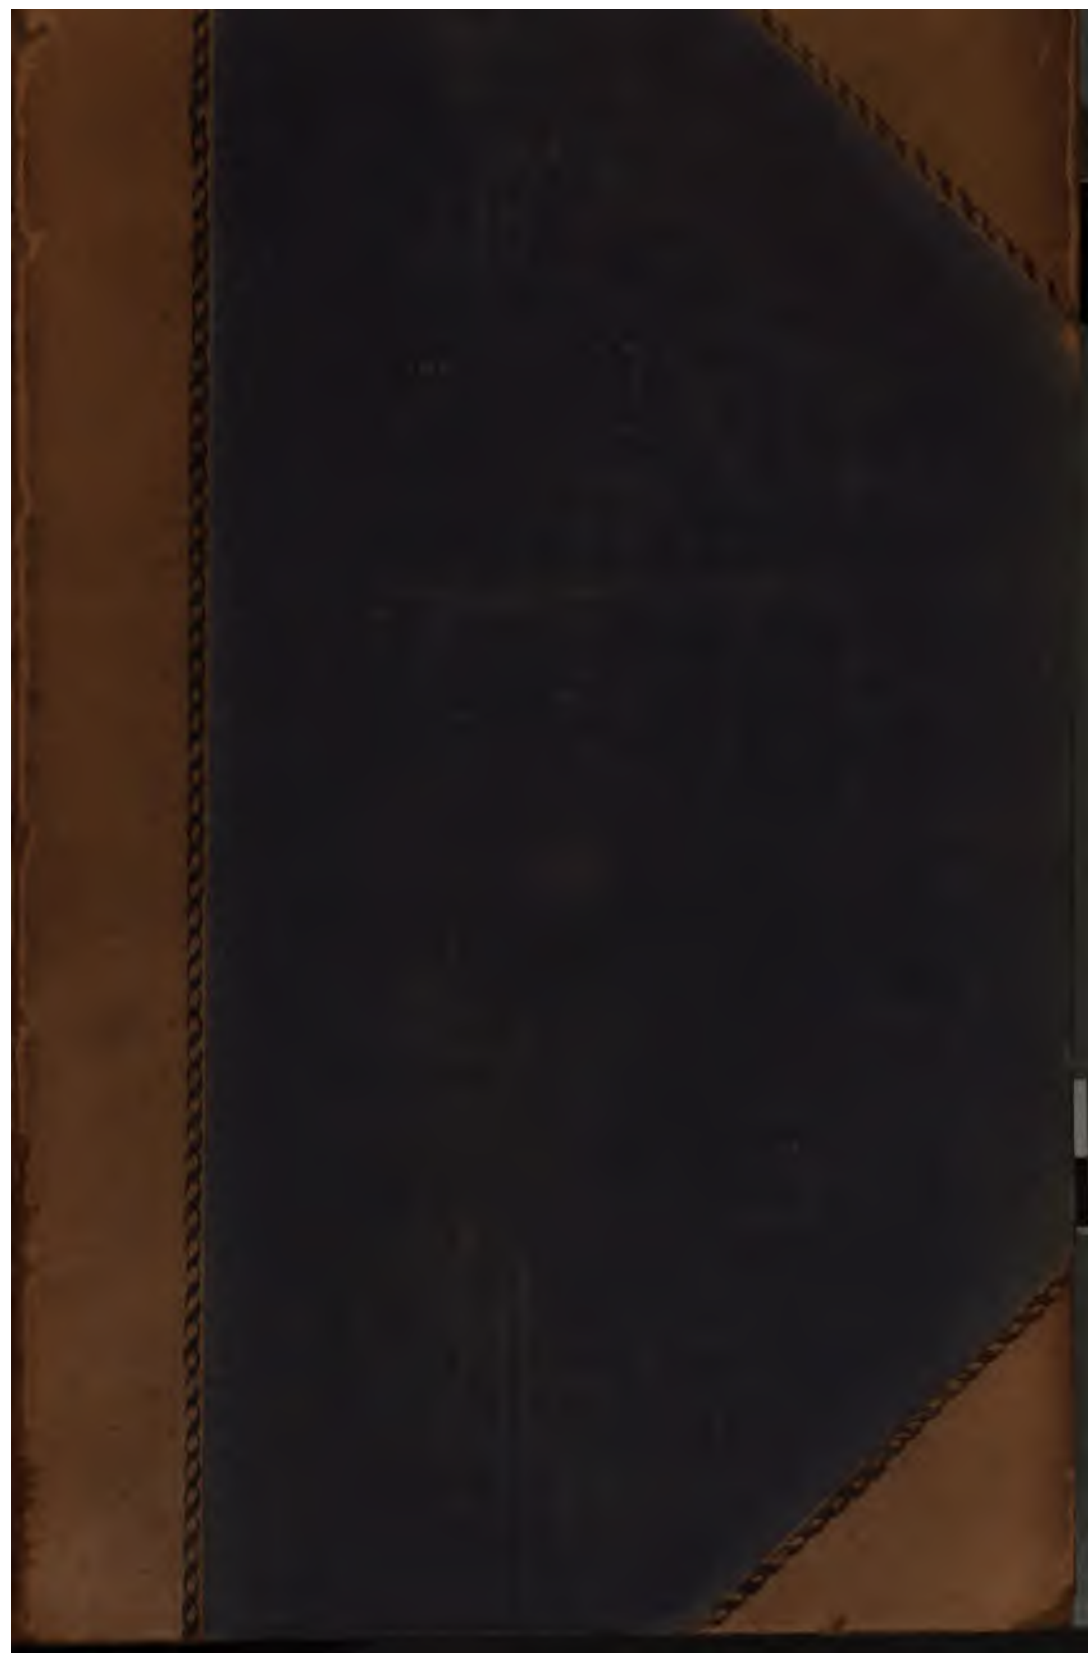













**Die**  
**Fortschritte der Physik**  
**im Jahre 1854.**

**Dargestellt**  
**von**  
**der physikalischen Gesellschaft zu Berlin.**

---

**X. Jahrgang.**  
**Redigirt von Dr. A. Krönig.**



**Berlin.**  
**Druck und Verlag von Georg Reimer.**  
**1857.**

Die

Handlung des

1. Bandes

1871

Verlag von



Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J.

Dr. J. J. J.

## Nachrichten über die physikalische Gesellschaft.

Im Laufe des Jahres 1854 wurden folgende neue Mitglieder die Gesellschaft aufgenommen:

Lieut. v. TEICHMANN, Dr. PFLÜGER, Dr. DUMAS, Hr. WESTPHAL, Dr. HERMES, Hr. WEGE, Hr. STAHLSCHMIDT, Dr. CLEBSCH, Hr. WEIAND, Hr. GRASHOF, Dr. FÖRSTER, Dr. G. KESSLER.

Ausgeschieden sind:

Lieut. MENSING, Lieut. RICHTER, Lieut. LANGE, Lieut. MEYER, Dr. GOLDMANN, Mechaniker BÖTTCHER, Dr. HERMES, so daß am Ende des Jahres 1854 Mitglieder der Gesellschaft waren:

Hr. Dr. ARONHOLD.	Hr. Prof. Dr. BUYS-BALLOT in
- ARTOPÉ in Elberfeld.	Utrecht.
- Prof. Dr. BEER in Bonn.	— Prof. Dr. CLAUSIUS in Zürich.
- Prof. Dr. BEETZ in Bern.	— Dr. CLEBSCH.
- Oberlehrer Dr. BERTRAM.	— Prof. Dr. D'ARREST in Leipzig.
- Prof. Dr. BEYRICH.	— Dr. DUB.
- Prof. Dr. E. DU BOIS-REY-	— Dr. DUMAS.
MOND.	— Dr. EWALD.
- Dr. P. DU BOIS-REYMOND in	— Prof. Dr. v. FEILITZSCH in
Königsberg.	Greifswald.
- Dr. BRIX.	— Graf v. FERNEMONT.
- Lieut. Dr. v. BRUCHHAUSEN	— Prof. Dr. FICK in Zürich.
in Zürich.	— Dr. FLOHR.
- Prof. Dr. BRÜCKE in Wien.	— Dr. FÖRSTER.
- Prof. Dr. BRUNNER jun. in	— Dr. FRANZ.
Bern.	— Dr. FRIEDLÄNDER.
- F. BURCKHARDT in Basel.	— GRASHOF.

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Hr. Dr. GROSSMANN in Schweid-   | Hr. Dr. PFLÜGER.                 |
| nitz.                           | — Dr. PRINGSHEIM.                |
| — Dr. HAGEN.                    | — Prof. Dr. QUETELET in Brüssel. |
| — Mechaniker HALSKE.            | — Medicinalrath Dr. QUINCKE.     |
| — W. HANSEN in Gotha.           | — Prof. Dr. RADICKE in Bonn.     |
| — Prof. Dr. HEINTZ in Halle.    | — Prof. Dr. ROEBER.              |
| — Prof. Dr. HELMHOLTZ in        | — ROHRBECK.                      |
| Bonn.                           | — Dr. ROTH.                      |
| — Dr. d'HEUREUSE.               | — Dr. A. SCHLAGINTWEIT.          |
| — Dr. HEUSSER in Zürich.        | — Dr. H. SCHLAGINTWEIT.          |
| — JAGOR.                        | — Lieut. SIEMENS.                |
| — Dr. JUNGK.                    | — Dr. SOLTSMANN I.               |
| — Prof. Dr. G. KARSTEN in Kiel. | — SOLTSMANN II.                  |
| — Dr. F. KESSLER in Danzig.     | — Dr. SONNENSCHN.                |
| — Dr. G. KESSLER.               | — SPLITGERBER.                   |
| — Prof. Dr. KIRCHHOFF in Hei-   | — Dr. SPÖRER in Anklam.          |
| delberg.                        | — STAHLSCHEIDT.                  |
| — v. KIRÉWSKY in Rußland.       | — Dr. STRAHL.                    |
| — Prof. Dr. KNOBLAUCH in Halle. | — Lieut. v. TEICHMANN.           |
| — Dr. KREMERS in Bonn.          | — Prof. Dr. TYNDALL in London.   |
| — Dr. KRÖNIG.                   | — VENTZKE.                       |
| — Prof. Dr. KUHN in München.    | — Dr. VETTING.                   |
| — Prof. Dr. LAMONT in München.  | — Dr. VÖGELI am Bodensee.        |
| — Prof. Dr. LANGBERG in Chri-   | — WEGE.                          |
| stiania.                        | — WEILAND.                       |
| — Dr. LASCH in Cöpenik.         | — Dr. WEISSENBORN.               |
| — Apotheker LIEBER.             | — Prof. Dr. WERTHER in Kö-       |
| — Dr. LIEBERKÜHN.               | nigsberg.                        |
| — LOMAX in Cöpenik.             | — WESTPHAL.                      |
| — Dr. LUCHTERHANDT.             | — Prof. Dr. WIEDEMANN in         |
| — Prof. Dr. LUDWIG in Wien.     | Basel.                           |
| — Hauptmann v. MOROZOWICZ.      | — Dr. WILHELMY.                  |
| — Dr. PAALZOW.                  |                                  |

Im zehnten Jahre des Bestehens der physikalischen Gesellschaft wurden folgende Originaluntersuchungen von Mitgliedern in den Sitzungen vorgetragen:

1854.

- 10. Febr. ARONHOLD. Ueber die Methode der kleinsten Quadrate.
- 21. April. SPLITTERBERG. Ueber die Porosität und das dadurch mögliche Färben der Achate, Chalcedone etc.  
HEINTZ. Ueber Fette und fette Säuren, namentlich über die Veränderung der Schmelzpunkte durch verschiedene Mischung derselben.
- 5. Mai. H. SCHLAGINTWEIT. Vorlegung von Versuchen, Terrains durch Photographie darzustellen.
- 19. Mai. VETTM. Ueber einige durch graphische Aufzeichnung der Winde gewonnene Resultate.
- 2. Juni. P. DU BOIS-REYMOND. Ueber einige neue Erscheinungen und deren Erklärung. 1) Die Erscheinungen der Ausbreitung des Aethers und Alkohols auf Oel und die Vertreibung desselben auf festem Boden. 2) Der stillstehende Tropfen.
- 16. Juni. BRETZ. Ueber die Leitungsfähigkeit, welche Isolatoren beim Erwärmen annehmen.
- 30. Juni. HELMHOLTZ. Ueber die Geschwindigkeit einiger Vorgänge in den Nerven und Muskeln.
- 14. Juli. HALSKE. Ueber den MORSE'schen Telegraphen und über Verbesserungen daran von SIEMENS und HALSKE.  
W. HANSEN. Ueber eine elektromagnetische Gravirmaschine.
- 1. Juli. KREMER. Versuch, die relative Löslichkeit der Salze aus ihrer Constitution herzuleiten.
- 2. Oct. CLAUDIUS. Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie.
- 15. Dec. SIEMENS. Ueber eine neue Stromleitung, welche telegraphische Apparate zum gleichzeitigen Sprechen von beiden Seiten mittelst eines Drahtes brauchbar macht. Vorzeigung solcher Apparate.

1855.

- 12. Jan. W. HANSEN. Bemerkungen über die Anwendbarkeit der Keilräder zur Fortpflanzung drehender Bewegungen.



**Verzeichniß der im Jahre 1856 für die physikalische  
Gesellschaft eingegangenen Geschenke.**

- Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. VI. 1856.**  
Wien.
- Almanach der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften für  
das Jahr 1855. München.**
- W. BEETZ.** Zur Theorie der NOBILI'schen Farbenringe. (POGG. Ann.)
- G. C. BERENDT.** Die im Bernstein befindlichen organischen Reste der  
Vorwelt. II. Berlin 1856.
- Berichte über die Verhandlungen der Königlich sächsischen Gesellschaft  
der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-physische Classe.**  
1854. III, 1855. I, II, 1856. I. Leipzig 1855, 1856.
- Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der  
Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.**  
1855 Nov.- 1856 Oct. Berlin 1855, 1856.
- P. W. BRIX.** Zeitschrift des deutsch-österreichischen Telegraphenvereins.  
1855. No. 9- 1856. No. 8. Berlin 1855, 1856.
- E. BRÜCKE.** Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprach-  
laute. Wien 1856.
- R. CLAUSSIUS.** Ueber die Anwendung der mechanischen Wärmetheorie  
auf die Dampfmaschine. (POGG. Ann.)
- Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences. XXVI-XXXIX.**  
Paris 1848-1854.
- H. D'ARREST.** Resultate aus Beobachtungen der Nebelflecken und  
Sternhaufen. Erste Reihe. Leipzig 1856. (Abh. d. Leipz. Ges.)
- F. DELLMANN.** Allgemeine Größenbestimmung der homoëdrischen For-  
men des regelmässigen Krystallsystems. Kreuznach 1854.
- Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathe-  
matisch-naturwissenschaftliche Classe. X, XI. Wien 1855, 1856.**
- Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab Skrifter. Naturviden-  
skabelig og matematisk Afdeling. (5) IV. No. 1. Kjöbenhavn  
1856.**

## Eingegangene Geschenke.

VII

- M. W. DÄNNICH.** Nachträge zur Theorie der musikalischen Tonverhältnisse. Leipzig 1855. (Abh. d. Leipz. Ges.)
- G. FORCHHAMMER.** Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingler og dets Medlemmers Arbejder i Aaret 1855. Kjöbenhavn.
- Gelehrte Anzeigen. XL, XLI. München.
- C. GIEBEL und W. HEINTZ.** Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften V, VI. Berlin 1855.
- G. GUARINI, L. PALMIERI ed A. SCACCHI.** Memoria sullo incendio Vesuviano del mese di Maggio 1855. Napoli 1855.
- P. A. HANSEN.** Auseinandersetzung einer zweckmäßigen Methode zur Berechnung der absoluten Störungen der kleinen Planeten. Leipzig 1856. (Abh. d. Leipz. Ges.)
- F. B. W. v. HUBMANN.** Ueber die Gliederung der Bevölkerung des Königreichs Bayern. München 1855.
- J. C. HEUSLER.** Das Erdbeben im Visperthal im Jahr 1855. (An die zürcherische Jugend von der naturforschenden Gesellschaft.) Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen geologischen Reichsanstalt. 1855. No. 3 - 1856, No. 1. Wien.
- Jahresbericht der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau über die Gesellschaftsjahre von August 1853 bis dahin 1855. Hanau 1855.
- Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt am Main für das Rechnungsjahr 1854-1855.
- V. JAKSCHITZ.** Statistique de Serbie. No. 1. Belgrade 1855.
- R. KOHLRAUSCH und W. WEBER.** Elektrodynamische Maafsbestimmungen, insbesondere Zurückführung der Stromintensitätsmessungen auf mechanisches Maafs. Leipzig 1856. (Abh. d. Leipz. Ges.)
- K. KNEIL.** Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. IV. Jahrgang 1852. Wien 1856.
- A. KRÖNIG.** Grundzüge einer Theorie der Gase. Berlin 1856.
- A. T. KUPFFER.** Compte-rendu annuel du directeur de l'observatoire physique central. Année 1854. St.-Petersbourg 1855.
- — Annales de l'observatoire physique central de Russie. Années 1851-1853. St.-Petersbourg 1853, 1855.
- J. LAMONT.** Annalen der Königlichen Sternwarte bei München. (2) VII. München 1854.
- — Denkrede auf die Akademiker T. SEBER und G. S. OHM. München 1856.
- E. LIAIS.** Considérations sur le climat de Cherbourg. Cherbourg 1849.

**E. LIAS.** Théorie mathématique des oscillations du baromètre et recherche de la loi de la variation moyenne de la température avec la latitude. Paris 1851.

— — Note sur les observations faites à Cherbourg (Manche) pendant l'éclipse du 28 juillet 1851. Cherbourg 1851.

— — Mémoire sur la substitution des électromoteurs aux machines à vapeur, et description d'un électromoteur d'une grande puissance et d'une horloge électromagnétique à force régulatrice rigoureusement constante. Paris 1852.

— — Mémoire sur un bolide observé dans le département de la Manche, le 18 novembre 1851. Cherbourg 1852.

— — Recherches sur la température de l'espace planétaire. (Mém. d. l. Soc. de Cherbourg.)

— — Sur les sources de lumière et les causes de non-interférence. Cherbourg 1853. (Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg.)

— — De l'emploi de l'air chauffé comme force motrice. Paris 1854. (Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg.)

— — De l'influence de la latitude sur la pression moyenne du baromètre et sur la direction générale du vent à la surface du sol. Versailles 1854. (Annu. d. l. Soc. météor.)

Mémoires de la Société Impériale des sciences naturelles de Cherbourg. II. Cherbourg 1854.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. 1854. No. 314-1855. No. 359. Bern 1854, 1855.

Prince NAROLKON. Expériences sur la direction des courants de l'océan atlantique septentrional. (C. R.)

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, XIV. Zürich 1855.

L. PALMIERI. Sulle stoperte Vesuviane attinenti alla elettricità atmosferica. Napoli 1854.

Philosophical transactions of the Royal Society of London. 1851. II, 1855. II, 1856. I. London 1851-1856.

J. PLATEAU. Recherches expérimentales et théoriques sur les figures d'équilibre d'une masse liquide sans pesanteur. Troisième série. (Mém. d. Brux.)

— — Sur les théories récentes de la constitution des veines liquides lancées par des orifices circulaires. (Bull. d. Brux.)

N. PRINGSHEIM. Untersuchungen über Befruchtung und Generationswechsel der Algen. Berlin 1856. (Berl. Monatsber.)

- Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. III. No. 43-46. Session 1852-3, 1853-4, 1854-5, 1855-6.
- Proceedings of the Royal Society of London V. No. 76, VI. No. 78-82, VII. No. 13-17, VIII. No. 18-22.
- Rendiconto della Società Reale Borbonica. Accademia delle scienze. Anno IV. 1855. Napoli 1855.
- A. RESHUMUS. Untersuchungen über das atmosphärische Ozon. (Wien. Ber.)
- ROSENK. Brechung und Reflexion des Lichts durch eine Kugel. Programm der Gewerbeschule. Berlin 1854.
- E. v. RUSSDORF. Populäre Vorträge zur Förderung der Gesundheitscultar. Berlin 1854.
- — Die Frage der Lebensverlängerung. Berlin 1856.
- A. SECCHI ed E. F. SCARPELLINI. Pontificia corrispondenza meteorologica telegrafica in Roma a mezzodi. I. Roma 1856.
- Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1855. No. 5-1856. No. 3. — XVI. No. 2 — XX. No. 1. Wien 1855, 1856.
- Table générale des Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences (Tomes I-XXXI). Paris 1853.
- The Royal Society. 30th November 1855.
- Transactions of the Royal Society of Edinburgh. XX. No. 4- XXI. No. 3. Session 1852-3, 1853-4, 1854-5, 1855-6.
- J. TYNDALL. Further researches on the polarity of the diamagnetic force. (Phil. Trans.)
- — Comparative view of the cleavage and slate rocks. (Phil. Mag.)
- Verhandlungen der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 1854, 1855.
- F. VETTER. Meteorologische Untersuchungen. (Pogg. Ann.)
- P. VOLFICELLI. Sull' associazione di più condensatori fra loro per l'aumento della elettrostatica tensione. Roma 1855. (Atti de' nuovi Lincei.)
- F. ZANTEDUCCHI. Descrizione di uno spettrometro e degli esperimenti eseguiti con esso, riguardanti i cambiamenti che si osservano nello spettro solare. Padova 1856.
- — Ricerche sulle leggi della capillarità. (Atti dell' Ist. Veneto.)

## **Nachtrag zur Erklärung der Citate**

(Siehe Berl. Ber. 1852. p. VII.)

### **Abb. d. naturf. Ges. zu Görlitz.**

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. VII.  
No. 1. Görlitz 1855. 8.

### **Ann. d. ponts et chauss. Mém.**

Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à  
l'art des constructions et au service de l'ingénieur. (3) VII, VIII. Pa-  
ris 1854. 8.

### **Arch. f. Ophthalm.**

Archiv für Ophthalmologie I. No. 1 von A. v. GRAEFE. Berlin 1854. —  
I. No. 2, mit neuer Paginirung, von F. ARLT, F. C. DONDERS und  
A. v. GRAEFE. Berlin 1855. 8.

### **Ber. d. oberhess. Ges.**

Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.  
V. Gießen 1855. 8.  
I. erschien 1847, II. 1849, III. 1853, IV. 1854.

### **BOLL Arch.**

Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg von E. BOLL.  
VIII. Neubrandenburg 1854. 8.

### **Bull. d. natural. d. Moscou.**

Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou, par  
RENAUD. Tome XXVIII. Année 1855. Moscou 1855, 8.

Es erscheinen jährlich 4 Hefte = 1 Tome = 1 Année. Je zwei Hefte  
sind fortlaufend paginirt.

### **Cimento.**

Il nuovo Cimento, Giornale di fisica, di chimica e scienze affini,  
da C. MATTEUCCI e R. PIRIA. Anno II = Tomo III, IV. Torino e  
Pisa 1856. 8.

Es erscheint monatlich ein Heft. 6 Hefte bilden einen Band.

Edinb. J.

Edinburgh new philosophical Journal, by T. ANDERSON, W. JARDINE and J. H. BALFOUR. (2) I, II = No. 1-4. Edinburgh 1855. 8.

FECHNER C. Bl.

Centralblatt für Naturwissenschaften und Anthropologie, von G. T. FECHNER. I. No. 1-52. Leipzig 1853. — II. No. 1-26. Leipzig 1854. 4.

HENLE u. v. PFEUFER.

Zeitschrift für rationelle Medicin, von J. HENLE und C. v. PFEUFER. Leipzig und Heidelberg. 8.

Jahresber. d. Frankfurt. Ver.

Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. 8.

Mém. d. l. Soc. d. Liége.

Mémoires de la Société des sciences de Liége. VIII. Liége 1853. 8.

Notizbl. f. Erdk.

Notizblatt des Vereins für Erdkunde und verwandte Wissenschaften zu Darmstadt. I. No. 1.-20. Darmstadt 1855. — I. No. 21-40. Darmstadt 1856. 8.

PETERMANN Mitth.

Mittheilungen aus J. PERTHES' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie, von A. PETERMANN. 1855. Gotha. 4.

Es erscheint monatlich ein Heft. 12 Hefte bilden einen Band.

Pogg. Ann.

Annalen der Physik und Chemie, von J. C. POGGENDORFF. Leipzig. 8.

1824-1833, I-XXIX:  $\frac{B+1, 2, 3}{3} + 1823 = J$ ,  $(J-1824)3 + 0, 1, 2 = B$ .

1834-1856, XXXI-XCIX:  $\frac{B+0, 1, 2}{3} + 1823 = J$ ,  $(J-1824)3 + 1, 2, 3 = B$ .

XXX. erschien 1836, Ergänzungsband I. 1842, Erg. II. 1848, III. 1853, IV. 1854.

(2) I-XXX = (1) XXXI-LX; (3) I-XXX = (1) LXI-XC; (4) I-IX = (1) XCI-XCIX.

Pogg. Ann. I-XCIX = L. W. GILBERT's Annalen der Physik LXVII-CLXXV.

Qu. J. of math.

The quarterly journal of pure and applied mathematics, by

J. J. SYLVESTER, N. M. FERRERS, G. G. STOKES, A. CAYLEY and M. HERMITE. I. London. 8.

No. 1-3, erschienen 1855, No. 4. 1856, No. 5. 1857, Vier Hefte bilden einen Band.

THOMSON J.

The Cambridge and Dublin mathematical Journal. Cambridge. 8. VIII. = (2) XII. = No. 31-33 für 1853 ist herausgegeben von W. THOMSON und N. M. FERRERS.

IX. = (2) XIII. = No. 34-36 für 1854 ist herausgegeben von N. M. FERRERS.

Als Fortsetzung von THOMSON J. erscheint jetzt Qu. J. of math.

Verh. d. naturf. Ges. in Basel.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. Basel. 8. No. 1. erschien 1854, No. 2. 1855, No. 3. 1856. Diese drei Hefte sind fortlaufend paginirt.

VIERORDT Arch.

Archiv für physiologische Heilkunde, von K. VIERORDT, W. GRIESINGER, W. ROSE und C. A. WUNDERLICH. Jahrgang XIV. Stuttgart 1855. 8.

Der Jahrgang besteht aus 4 Heften.

Wien. Denkschr.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Wien. Folio.

I. erschien 1850, II. 1851, III. und IV. 1852, V. 1853, VI.-VIII. 1854, IX. und X. 1855, XI. und XII. 1856.

Jeder Band enthält, besonders paginirt, 1) Abhandlungen von Mitgliedern der Akademie, 2) Abhandlungen von Nichtmitgliedern.

WOLF Z. S.

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, von R. WOLF. I. Zürich 1856. 8.

Z. S. f. Math.

Zeitschrift für Mathematik und Physik, von O. SCHLÖMILCH und B. WITZSCHEL. Jahrgang I. Leipzig 1856. 8.

Es erscheinen jährlich 6 Hefte.

Jeder Jahrgang enthält, besonders paginirt, 1) Aufsätze, 2) Literaturzeitung.

# Inhalt.

## Erster Abschnitt.

### Allgemeine Physik.

	Seite
<b>1. Molecularphysik.</b>	
WITTWER. Ueber die Kraft der chemischen Wirkungen . . . . .	3
DUMAS. Ueber die graphische Darstellung des Zusammenhanges zwischen der chemischen Zusammensetzung und den physika- lischen Eigenschaften der Körper . . . . .	3
H. KOPF. Ueber die specifischen Volume flüssiger Verbindungen . . . . .	4
F. B. WHITAKER. Glasröhren zu Quecksilber . . . . .	7
E. H. WEBER. Mikroskopische Beobachtungen sehr gesetzmäßiger Bewegungen, welche die Bildung von Niederschlägen harziger Körper aus Weingeist begleiten . . . . .	7
G. WERTHEIM. Inauguraldissertation über den Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung und der Elasticität der Mineralien . . . . .	9
BRAITHWAITE. Ueber die Ermüdung und das dadurch veran- laßte Brechen der Metalle . . . . .	10
G. MAGNUS. Ueber rothen und schwarzen Schwefel . . . . .	10
<b>2. Cohäsion und Adhäsion.</b>	
<b>3. Capillarität.</b>	
F. DUPREZ. Ueber einen besonderen Fall des Gleichgewichts bei Flüssigkeiten. Erste und zweite Abhandlung. . . . .	11
E. B. HUNT. Ueber Cohäsion von Flüssigkeiten, Verdampfung und Dampfkesselexplosionen . . . . .	13
J. PLANA. Ueber die Theorie der Molecularwirkung und ihre	



	Seite
Anwendung auf das Gleichgewicht der Flüssigkeiten und ihren Druck gegen ebene oder krumme Flächen . . . . .	14
4. Diffusion.	
A. FICK. Neue Ausstellung an dem Begriffe des endosmotischen Äquivalents . . . . .	14
T. GRAHAM. Ueber die osmotische Kraft . . . . .	14
LHERMITE. Ueber die Endosmose . . . . .	22
GRAHAM. Ueber die Concentration des Alkohols bei dem SÖM- MERING'schen Versuch ; . . . . .	25
A. MORIN. Neue Versuche über die Durchdringlichkeit poröser Gefäße und getrockneter Membranen für Nahrungsstoffe. . .	25
5. Dichtigkeit und Ausdehnung.	
G. WERTHER. Ueber das specifische Gewicht einiger Holzkohlen Ueber die Gehaltsbestimmung der Soole bei den österreichischen Salzbergwerken . . . . .	27 29
BOLLEY. Ueber die Vorzüge des in England gebräuchlichen Aräometers von TWADDLE vor dem BEAUMÉ'schen und BECK'- schen Aräometer . . . . .	29
W. FAIRBAIRN. Ueber die Dichtigkeit verschiedener Substanzen unter sehr hohem Druck . . . . .	30
P. W. BRIX. Ausdehnung des Gufseisens bei wiederholtem Er- hitzen . . . . .	30
A. BRIX. Ueber die Beziehungen, welche zwischen den Pro- centgehalten der verschiedenen Zuckerlösungen, den zugehö- rigen Dichtigkeiten und den BEAUMÉ'schen Aräometergraden stattfinden . . . . .	30
DUVERNOY. Ausdehnung der Körper bei der Krystallisation . .	31
G. F. W. BAHR. Ueber die Bestimmung des specifischen Ge- wichts von Körpern, die leichter sind als Wasser. . . . .	33
A. T. KUPFFER. Ausdehnung der Metalle durch Wärme . . . .	33
— Alkoholometer . . . . .	34
BOLLEY. Ueber die Relation zwischen dem Gehalt und der Dich- tigkeit wässeriger Lösungen von Aetznatron . . . . .	35
6. Maafs und Messen. <sup>4</sup>	
J. T. SILBERMANN. Ueber die Messung der Längenveränderung von Stäben unter der Einwirkung ihres eigenen Gewichts und über die Berücksichtigung derselben bei genauen Mes- sungen . . . . .	35
E. LIAIS. Ueber einen neuen Chronographen . . . . .	36

	Seite
<b>LETHVILLIUS-PÄRTEL.</b> Magnetischer Wasserstandszeiger bei Dampf- kesseln . . . . .	36
<b>PRAZMOWSKY.</b> Ueber den persönlichen Fehler bei der Beob- achtung des Durchgangs der Sterne, der Zenithdistanzen und bei mikrometrischen Messungen; Elimination desselben . . .	37
<b>H. HARTNUP.</b> Ueber die Veränderung im Gange der Chronometer . .	37
<b>BASTARD.</b> Ueber die Anfertigung einiger Copieen von der BESSEL'- schen Toise . . . . .	37
<b>ROTHKREUTZ.</b> Ueber ein Instrument zur Messung von Ent- fernungen und Niveauverschiedenheiten . . . . .	37
<b>E. LIAIS.</b> Ueber die Messung sehr kleiner Zeittheile . . . . .	37
<b>7. Mechanik.</b>	
<b>G. CAVALLI.</b> Ueber die Zugkraft der Pferde und über die Rich- tung der Stränge . . . . .	37
<b>A. COHEN.</b> Beweis für das Parallelogramm der Kräfte . . . . .	37
<b>W. F. DUNKIN.</b> Ueber eine Classe von Differentialgleichungen, besonders über die bei dynamischen Problemen vorkommen- den. Erste Abhandlung . . . . .	38
<b>J. A. GRUNERT.</b> Zur Lehre von der Wurfbewegung . . . . .	38
— — Ueber das ballistische Problem . . . . .	38
Aufsteigung in Ballons . . . . .	38
<b>J. C.</b> Lösung einer dynamischen Aufgabe . . . . .	39
<b>BRENNER.</b> Der liegende und wälzende Pendel . . . . .	39
<b>STIVELLY.</b> Ueber des Gewicht, mit welchem ein in die Erde gerammter Pfahl belastet werden darf . . . . .	39
<b>MUSSEL.</b> Zur Theorie der Tautochronen . . . . .	39
<b>SOMOV.</b> Ueber die Hauptaxen und Hauptmomente homogener Körper . . . . .	41
<b>O. SCHLÖMILCH.</b> Ueber die Bestimmung der Massen und der Trägheitsmomente symmetrischer Rotationskörper von ungleich- förmiger Dichtigkeit . . . . .	43
<b>P. SAINT-GUILHEM.</b> Neue synthetische Bestimmung der Bewe- gung eines festen Körpers um einen festen Punkt . . . . .	43
<b>LOTTNER.</b> Lösung des Problems der Bewegung eines festen, schweren, um einen Punkt der Umdrehungsaxe rotirenden Re- volutionskörpers in Functionen, welche die Zeit explicite ent- halten . . . . .	45
<b>F. J. STAMKART.</b> Ueber die Bewegung eines Kreisel's um seine Spitze . . . . .	45

	Seite
STRECHER. Ueber die umgekehrte Frage des Percussionscentrums	45
HEINE. Behandlung einer das Potential einer Kreisscheibe betreffenden Aufgabe	47
M. COLLINS. Die Anziehung der Ellipsoide geometrisch betrachtet	47
— — Ueber den CLAIRAUT'schen Satz und einige verwandte Gegenstände	47
J. PLANA. Ueber das Gesetz der Schwere an der Oberfläche des Meeres im Gleichgewichtszustande	48
G. B. AIRY. Ueber Pendelbeobachtungen	48
E. ROCHE. Ueber das Gesetz der Dichtigkeit im Innern der Erde	51
J. H. PRATT. Ueber die Anziehung des Himalayagebirges und des jenseit desselben gelegenen Hochlandes auf das Bleiloth in Ostindien	52
M. G. v. PAUCKER. Die Gestalt der Erde	52
J. C. Experimentelle Bestimmung der Höhe eines Berges	54
J. B. PHEAR. Ueber den inneren Druck an jedem Punkte eines ruhenden Körpers	54
T. SCHÖNEMANN. Theorie und Beschreibung einer neuen Brückens- wage	54
J. M. BLOXAM. Ueber die mathematische Theorie und die praktischen Mängel von Uhrechappements, nebst Beschreibung eines neuen Echappements	58
DRUCKENMÜLLER. Ueber die Zapfenreibung bei den stehenden Wellen	58
C. A. BRÜCKMANN. Bemerkungen über die sogenannte Antifric- tionscurve und deren Anwendbarkeit beim Maschinenbau	59
A. POPPE. Ueber die Anwendung des elektromagnetischen Chronoskops zur Ermittlung der Geschwindigkeit von Geschossen, und über den Einfluß des Trägheitsmomentes, der Fangscheibe, sowie der Lage des Stosspunktes auf die Genauigkeit der Resultate	60
S. HAUGHTON. Versuche zur Bestimmung der Geschwindigkeit gewöhnlicher Büchsenkugeln	60
G. NOVI. Ueber die Bewegung der Geschosse in der Seele der Feurgewehre	61
E. LOOMIS. Ueber den Widerstand der Luft gegen fallende Körper	61
J. C. MAXWELL. Ueber einen besonderen Fall des Herabsinkens eines schweren Körpers innerhalb eines Widerstand leistenden Mittels	61

	Seite
SEMPER. Von der Form der Körper, die mit geringster Resistenz in widerstehenden Mitteln sich bewegen . . .	62
V. KAMECKE. Ueber den Einfluß des Luftwiderstandes auf die Abweichung rotirender Geschosse aus ihrer Flugbahn . .	62
NEUMANN. Ueber die bis jetzt aufgestellten Erklärungen des Einflusses der Rotation der Geschosse auf ihre Bahn . .	64
T. Ueber die Bewegung und den Gebrauch excentrischer Geschosse . . . . .	65
OTTO. Offenes Sendschreiben über Ballistik an Hrn. DIDION .	67
— — Nachricht über einen Versuch, angestellt im Jahre 1851 auf der Pulverfabrik zu Neisse zur Ermittlung des Verhaltens des ballistischen GewehrpPENDELS je nach Maaßgabe der materiellen Beschaffenheit seiner Trefffläche . . . .	69
K. SCHINZ. Einige Bemerkungen über die Veränderungen der Rotationsgeschwindigkeit der Himmelskörper . . . .	70
FOUCAULT'sche Versuche.	
L. RESPIGHI. Ueber die Bewegung des Pendels . . . .	73
BEUVIERE. Ueber einen Apparat zum Beweise der Axendrehung der Erde . . . . .	75
A. NOBLE und W. D. CAMPBELL. Ueber FOUCAULT's Pendelversuche . . . . .	76
A. DAY. Ueber die Drehung der Pendelschwingungsebene .	77
A. BRAVAIS. Ueber den Einfluß der Drehung der Erde auf die Schwingungen des conischen Pendels . . . . .	77
P. A. HANSEN. Ueber die Anziehung eines Revolutionsellipsoids und die Wirkung desselben auf die Pendelbewegung . .	78
W. LEHMANN. Ueber den Einfluß der Bewegung der Erde um die Sonne auf die Bewegung des frei hängenden Pendels .	79
— — Ueber den Einfluß der Bewegung der Erde um die Sonne auf die Bewegung des gebundenen Pendels . .	79
G. MAGNUS. Verbesserte Construction eines Apparates zur Erläuterung verschiedener Erscheinungen bei rotirenden Körpern	80
C. WHEATSTONE. Ueber die FESSEL'sche Rotationsmaschine .	82
B. POWELL. Ueber einige Erscheinungen bei Rotationsbewegungen . . . . .	83
L. FOUCAULT. Neue Versuche zum Beweise der Drehung der Erde mittelst des Gyroskops . . . . .	84
G. DELABAR. Der FOUCAULT'sche Pendelversuch als directer Beweis von der Axendrehung der Erde . . . . .	84

	Seite
<b>8. Hydromechanik.</b>	
PLATEAU. Ueber die Versuche mit einer freien und der Schwerkraft entzogenen Flüssigkeit . . . . .	154
DAVIDOF. Ueber die größte Anzahl von Gleichgewichtslagen für ein homogenes dreiseitiges in eine Flüssigkeit getauchtes Prisma . . . . .	154
A. B. Hydrostatisches Problem . . . . .	155
P. DU BOIS-REYMOND. Untersuchungen über die Flüssigkeiten, über deren innere Strömungserscheinungen, über die Erscheinungen des stillstehenden Tropfens, der Ausbreitung und Vertreibung . . . . .	156
G. ZEUNER. Neue Versuche über die Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen bei kleinen Druckhöhen . . . . .	166
H. DARCY. Ueber die Bewegung des Wassers in Röhren . . . . .	168
DE SAINT-VENANT. Einfluß der in fließenden Gewässern wachsenden Pflanzen auf die Geschwindigkeit des Fließens; Berechnung dieses Einflusses . . . . .	171
W. PETRIE. Ueber die Bewegung der Flüssigkeiten; merkwürdige Abweichung von dem großen Grundgesetz über das Verhältniß zwischen Druck und Geschwindigkeit . . . . .	172
J. TYNDALL. Ueber die Bewegung der Flüssigkeiten und einige verwandte Gegenstände . . . . .	172
OVERDUYN und DROINET. Geschwindigkeitsmesser . . . . .	172
J. WEISBACH. Der hydrometrische Becher . . . . .	173
R. HOPPE. Vom Widerstande der Flüssigkeiten gegen die Bewegung fester Körper . . . . .	174
HYDRAULICUS. Die Anwendung von Windkesseln bei Pumpen . . . . .	176
W. BADDELEY. Ueber die Anwendung von Windkesseln bei den Saugeröhren der Pumpen . . . . .	176
R. CRICKMER. Windkessel bei Saugeröhren . . . . .	176
W. BADDELEY. Ueber die Construction von Windkesseln und andere Einflüsse auf das Verhalten der Wasserstrahlen . . . . .	176
ARMSTRONG. Vorbeugung der Erschütterungen von Pumpenklappen . . . . .	177
H. L. LÖWE. Pumpwerk auf der Schleusenbaustelle bei Hohenstathen . . . . .	177
F. MARQUARDT. Beschreibung einer Wasserhehemaschine mit Hubregulator für Bergwerke . . . . .	177
Gebrüder JAPY. Doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe . . . . .	177

	Seite
C. RAMSAY. Verbesserungen an Schiffs- und anderen Pumpen	177
E. MARSDEN und J. MARSDEN. Verbesserungen an Pumpen	177
J. B. A. M. JONARD. Modell eines neuen Pumpensystems ohne Kolben und Ventil	178
HAYOT. Ununterbrochen wirkende Saug- und Hubpumpe	179
J. A. ROBERTSON. Mathematische Untersuchung der Centrifugalpumpe	179
J. C. Mathematische Untersuchung der Centrifugalpumpe	179
ACCARIÉ. Neue Art, die Schiffe mit Dampf zu treiben	182
GATCHELL. Hydraulischer Widder	182
DUDGEON. Hydraulische Winde	183
O. DE LACOLONGE. Ueber ein PONCELET-Rad auf der Pulvermühle zu Angoulême	183
JONES. Patentirtes federndes Schaufelrad	184
BANNER. Oberschlächlige Wasserräder	184
J. WHITEHEAD. Horizontales Wasserrad	185
A. W. VOLKMANN. Erläuterung und Rechtfertigung der hydraulischen Grundsätze, welchen ich in meinem Werke über Hämodynamik gefolgt bin	185
9. Aëromechanik.	
BEAUFILS. Ueber ein Mittel um die Aërostaten steigen und sinken zu lassen	186
J. NATTERER. Gasverdichtungsversuche	186
C. BRUNNER. Ueber ein Mittel, um auf chemischem Wege einen luftleeren Raum zu erzeugen	188
H. T. S. HILLS. Verbesserte Luftpumpe	189
E. H. v. BAUMHAUER. Aspirator und Perspirator	189
§. HUGHES. Ueber den Ausfluß des Leuchtgases und die Bewegung desselben in den Leitungsröhren	190
MONTIGNY. Chronometrisches Anemometer	191
T. LEMIELLE. Grubenventilator	191
H. RESAL. Ueber die Berechnung des Nutzeffectes und die Construction des Centrifugalventilators	191
10. Elasticität fester Körper.	
DE SAINT-VENANT. Ueber die Durchbiegung und den Widerstand elastischer Stangen gegen den transversalen Stofs	85
A. CAUCHY. Ueber die associirten Radian vectoren und den Nutzen ihrer Anwendung in der mathematischen Physik	88
— — Ueber die Torsion der Prismen	90

	Seite
<b>DE SAINT-VENANT.</b> Ueber die Biegung elastischer Prismen und über die durch ungleichförmige Biegung hervorgebrachten Gleitungen und Krümmungen der ebenen Querschnitte . . .	94
--- — Ueber die Biegung der Prismen in Ebenen, welche gegen die Trägheitsaxen der Querschnitte geneigt sind, und über den daraus hervorgehenden Widerstand, sowie über die Torsion im Allgemeinen . . . . .	101
— — Ueber den Widerstand fester Körper . . . . .	105
<b>A. T. KUPFFER.</b> Experimentelle Untersuchungen über die Transversalschwingungen elastischer Metallstäbe . . . . .	110
— — Untersuchungen über die Flexion elastischer Metallstäbe . . . . .	110
— — Untersuchungen über Elasticität . . . . .	110
— — Programm einer Untersuchungsreihe über den Widerstand der in Rußland fabricirten Materialien . . . . .	114
<b>L. SORET.</b> Untersuchungen über Elasticität und Cohäsion der festen Körper. Auszug aus den Arbeiten der Herren <b>WERTHEIM</b> und <b>KUPFFER</b> . . . . .	115
<b>J. DIENGER.</b> Studien zur mathematischen Theorie der elastischen Körper . . . . .	115
<b>J. JONES.</b> Versuche über den Kraftbedarf zum Lochen von Kesselblechen . . . . .	117
<b>JAMPHY.</b> Versuche über die absolute Festigkeit des Eisenblechs . . . . .	118
Festigkeit und Dichtigkeit von Bausteinen . . . . .	119
<b>FAIRBAIRN, HOPKINS und JOULE.</b> Ueber das Erstarren geschmolzener Körper unter hohem Druck . . . . .	120
<b>W. FAIRBAIRN.</b> Ueber die mechanischen Eigenschaften der Metalle nach wiederholten Umschmelzungen, über das Maximum und die Ursachen der Verringerung ihrer Festigkeit . . . . .	120
<b>J. GRAILICH und F. PEKAREK.</b> Das Sklerometer, ein Apparat zur genauen Messung der Härte der Krystalle . . . . .	121
<b>G. WERTHEIM.</b> Ueber die in isotropen Körpern zeitweilig erzeugte Doppelbrechung und über den Zusammenhang zwischen der mechanischen und optischen Elasticität . . . . .	123
<b>DUHAMEL.</b> Ueber die Bewegung der verschiedenen Punkte einer sich abkühlenden cylindrischen Stange . . . . .	127
<b>G. OSANN.</b> Ueber Kreuzung zweier fortschreitenden Bewegungen mit auf einander folgenden Verdichtungen und Verdünnungen, durch welche die Bewegung stattfindet . . . . .	129
<b>ПОРОВ.</b> Integration von Gleichungen, welche sich auf das	

	Seite
Gleichgewicht elastischer Körper und auf die Bewegung von Flüssigkeiten beziehen . . . . .	129
11. Veränderungen des Aggregatzustandes.	
A. Gefrieren, Erstarren.	
B. Schmelzen.	
B. C. BRODIE. Notiz über den Schmelzpunkt und die Umwandlungen des Schwefels . . . . .	130
W. HEINTZ. Ueber den Schmelzpunkt und die Zusammensetzung des chemisch reinen Stearins . . . . .	133
— — Ueber die Zusammensetzung und Eigenschaften der Fette und fetten Säuren . . . . .	135
C. Auflösung.	
A. MICHEL und L. KRAFFT. Ueber die Salzauflösungen . . . . .	141
P. KREMERS. Versuch die relative Löslichkeit der Salze aus ihrer Constitution abzuleiten . . . . .	143
— — Ueber einige physikalische Eigenschaften des salpetersauren Lithions . . . . .	145
J. J. TIFF. Ueber die Auflöslichkeit des wasserhaltigen und des wasserfreien schwefelsauren Kalks in reinem Wasser . . . . .	146
A. LIEBOW. Ueber die Ursache des plötzlichen Erstarrens übersättigter Salzlösungen unter gewissen Umständen . . . . .	146
TRUAT. Ueber einige Versuche zur Entscheidung der Frage, ob ein Körper im Wasser aufgelöst oder nur suspendirt ist . . . . .	148
D. Condensation.	
E. Absorption.	
F. Sieden, Verdampfen.	
J. A. GROSHANS. Betrachtungen über einige physikalische Eigenschaften der Körper, besonders hinsichtlich der Frage: Sind die sogenannten elementaren Körper wirklich einfache? . . . . .	148
W. DELFFS. Siedepunkte, specifische Gewichte und Brechungsexponenten einiger organischer Flüssigkeiten . . . . .	150
C. BRAME. Ueber die Gränze der Verdampfung des Quecksilbers . . . . .	152
G. LEIDENFROST'scher Versuch.	
A. H. CHURCH. Ueber den sphäroidalen Zustand . . . . .	153
A. NORMANDY. Ueber den sphäroidalen Zustand des Wassers in Dampfkesseln . . . . .	153



Zweiter Abschnitt.

A k u s t i k.

	Seite
<b>12. Akustik.</b>	
QUET. Neue Theorie der tönenden Röhren . . . . .	197
C. SONDHAUSS. Ueber die beim Ausströmen der Luft entstehenden Töne . . . . .	216
J. TYNDALL. Ueber die Entstehung von Schwingungen und Tönen bei der Berührung von Körpern verschiedener Temperatur . . . . .	223
J. J. OPPEL. Ueber Aenderung der Tonhöhe bei der Reflexion des Schalls . . . . .	229
JOBARD. Neue akustische Röhre . . . . .	230
L. v. GÖRTZ. Stärke des Schalls in grossen Höhen . . . . .	230
<b>13. Physiologische Akustik.</b>	
LE COT. Fortpflanzung der Töne durch feste Körper, Anwendung derselben bei halb tauben Kindern . . . . .	231
STRAUSS-DÜCKHEIM. Ueber die Erleichterung der Fortpflanzung der Töne bei mehr oder weniger tauben Personen . . . . .	231
HARLESS. Fortsetzung der Studien über die Stimmbildung . . . . .	232

Dritter Abschnitt.

O p t i k.

<b>14. Theoretische Optik.</b>	
S. HAUGHTON. Notizen über Molecularmechanik. No. 3. Normale und transversale Schwingungen . . . . .	235
Lösung einer dioptrischen Aufgabe . . . . .	237
BRETON. Ueber die sphärische Abweichung und über neue Methoden zur vollständigen Aufhebung derselben bei Apparaten, die aus einer beliebigen Anzahl von brechenden oder spiegelnden sphärischen Flächen mit gemeinsamer Axe bestehen . . . . .	240
— — Mathematischer Nachweis der Schwierigkeit mit dem Daguerreotyp grosse Portraits herzustellen . . . . .	241
BILLET. Ueber die drei Fälle, in denen ein Lichtstrahl beim Eintritt in einen doppeltbrechenden einaxigen Krystall nicht	

	Seite
getheilt wird, und über die Flächen, welche diese Erscheinung zeigen können . . . . .	242
BRavais. Ueber die Nichttheilung des gebrochenen Strahls beim Eintritt in einaxige Krystalle . . . . .	245
SECCHI. Flexion der Fernröhre; Beseitigung des Collimationsfehlers	246
J. PORRO. Ueber die Flexion der astronomischen Fernröhre .	246
LANGBERG. Schreiben an Herrn POGGENDORFF . . . . .	248
BEER. Ueber die Dispersion der Hauptschnitte zweiaxiger Krystallplatten, sowie über die Bestimmung der optischen Axen durch Beobachtung der Hauptschnitte . . . . .	248
STOKES und W. HAIDINGER. Die Richtung der Schwingungen des Lichtäthers im polarisirten Lichte . . . . .	250
A. BEER. Grundriss des photometrischen Calcüles . . . . .	251
A. WEISS. Entwicklung der Phasengleichung bei einaxigen Krystallen . . . . .	251
BEER. Ueber die Aberration des Lichtes. . . . .	251
J. GRAILICH. Bewegung des Lichtes in optisch einaxigen Zwillingkrystallen . . . . .	257
— — Beitrag zur Theorie der gemischten Farben . . . . .	262
A. BEER. Herleitung der CAUCHY'schen Reflexionsformeln für durchsichtige Mittel . . . . .	342
— — Ueber die Herleitung der Formel für die Totalreflexion nach FRESNEL und CAUCHY . . . . .	342
— — Ueber die CAUCHY'schen Näherungsformeln für Metallreflexion . . . . .	342
— — Herleitung der allgemeinen CAUCHY'schen Reflexionsformeln für durchsichtige und undurchsichtige Körper; Tabelle der Brechungsindices und Absorptionscoefficienten des verschiedenfarbigen Lichtes in Metallen . . . . .	342
— — Begründung der Reflexionstheorie durch Herleitung der verschwindenden Strahlen aus den allgemeinen Differentialgleichungen der Lichtbewegung . . . . .	342
— — Herleitung der FRESNEL'schen Reflexionsformeln . . . . .	342
L. L. VALLÉE. Lehrsätze bezüglich auf gerade Linien im Raume und über die beiden optischen Abhandlungen von MALUS .	358
15. Lichtentwicklung und Phosphorescenz. Literatur .	272
16. Spiegelung und Brechung des Lichtes.	
S. HAUGHTON. Neue Gesetze für die Reflexion des polarisirten Lichtes. . . . .	272

	Seite
F. ARAGO. Interferenzrefractor . . . . .	274
F. BERNARD. Ueber die Bestimmung des Brechungsindex . .	275
E. REUSCH. Ueber die Brechung des Lichts in Prismen mit Rücksicht auf mehrere innere Reflexionen . . . . .	276
R. EDMONDS jun. Ueber die scheinbare Sichtbarkeit der Sterne durch den Mond hindurch unmittelbar vor ihrer Verdeckung	276
17. Interferenz des Lichtes.	
A. POPPE. Beobachtung eines schönen Interferenz- und Far- benphänomens beim Durchgang eines Sonnenstrahls durch eine feine mit Wasser oder Oel gefüllte Oeffnung . . . .	277
W. HAIDINGER. Die Interferenzlinien am Glimmer. Berührungs- ringe und Plattenringe . . . . .	277
18. Spectrum. Absorption des Lichtes. Objective Farben.	
STOKES. Aenderung der Brechbarkeit des Lichtes . . . .	279
O. N. ROOD. Ueber die Beobachtung der festen Linien des Spectrums durch gewöhnliche Flintglasprismen . . . .	279
D. ALTER. Ueber die physikalischen Eigenschaften des durch die Verbrennung verschiedener Metalle im elektrischen Fun- ken hervorgebrachten und durch ein Prisma gebrochenen Lichtes . . . . .	279
HEUSSER. Ueber die FRAUNHOFER'schen Linien . . . .	279
J. LIEBIG. Ueber die Wirkung des Braunsteins als Entfärbungs- mittel des Glases . . . . .	280
R. WAGNER. Notiz über MAUMENÉ's Versuch, die Zusammen- setzung complementärer Farben zu Weißs betreffend . .	280
E. BECQUEREL. Prioritätsreclamation. . . . .	281
W. EISENLOHR. Ueber die Wirkung des violetten und ultra- violetten unsichtbaren Lichtes . . . . .	281
E. BRÜCKE. Ueber die unechte innere Dispersion der dichroi- tischen Hämatinlösungen. . . . .	282
GLADSTONE. Ueber die Fluorescenz verschiedener Eisen- und Platinsalze . . . . .	282
19. Geschwindigkeit des Lichtes.	
A. Ueber die Farben der Sterne . . . . .	282
L. FOUCAULT. Ueber die Geschwindigkeit des Lichts in der Luft und im Wasser . . . . .	283
20. Photometrie.	
ARAGO. Beschreibung des Apparates zur Bestimmung des unter	

	Seite
verschiedenen Einfallswinkeln von einer Glasplatte zurückgeworfenen und durchgelassenen Lichtes . . . . .	286
DE LA PROVOSTATE und P. DESAINS. Ueber die Bestimmung des Lichtausstrahlungsvermögens. . . . .	287
H. v. SCHINTLING. Photometrischer Satz . . . . .	288
21. Polarisation. Optische Eigenschaften von Krystallen.	
Dove. Ueber einen Apparat für elliptisch polarisirtes Licht . . . . .	288
H. DE SENARMONT. Versuche über die künstliche Hervorbringung des Polychroismus in krystallisirten Körpern . . . . .	288
REUSCH. Notiz über das viergliedrige schwefelsaure Nickeloxydul . . . . .	290
— — Abgeänderter Polarisationsapparat . . . . .	290
W. HAIDINGER. Annähernde Bestimmung der Brechungsexponenten am Glimmer und Pennin . . . . .	291
H. DE SENARMONT. Bemerkungen über die optischen Eigenschaften einiger Krystalle . . . . .	292
SOLEIL Sohn. Ueber die Auffindung der optischen Axe des Bergkrystalls durch eine kleine Anzahl künstlicher Flächen . . . . .	293
W. B. HERAPATH. Weitere Angaben über die Darstellung künstlicher Turmaline . . . . .	294
W. ROLLMANN. Polarisation des Lichtes durch Brechung in Metall . . . . .	295
— — Farben gekühlter Gläser und Gypsblättchen ohne Polarisationsapparat . . . . .	295
F. BERNARD. Ueber die Polarisation der Atmosphäre . . . . .	295
W. HAIDINGER. Ueber den Pleochroismus und die Krystallstructur des Amethystes . . . . .	296
— — Pleochroismus einiger Augite und Amphibole . . . . .	297
— — Form und Farbe des Weltzienits . . . . .	298
— — Pleochroismus an mehreren einaxigen Krystallen in neuerer Zeit beobachtet . . . . .	298
— — Pleochroismus an einigen zweiaxigen Krystallen in neuerer Zeit beobachtet . . . . .	299
J. C. HEUSSER. Ueber die Dispersion der Elasticitätsaxen in zweiundeingliedrigen Krystallen . . . . .	299
D. BREWSTER. Ueber die Entdeckung der optischen Eigenschaften des chrysamminsauren Kalis . . . . .	301
F. ZAMMNER. Ueber die Berechnung der Axenwinkel zweiaxiger Krystalle . . . . .	301

G. H. O. VOLGER. Ueber die Erscheinungen der Aggregatpolarisation (polarisation lamellaire) im Boracit. . . . .	8
22. Circularpolarisation.	
H. MARRACH. Die circulare Polarisation des Lichts durch chloresaures Natron . . . . .	8
L. PASTEUR. Ueber die Dimorphie der die Polarisationsebene des Lichts drehenden Substanzen . . . . .	8
W. HAIDINGER. Note über gewundene Bergkrystalle . . . . .	8
23. Physiologische Optik.	
DOVE. Ueber einige stereoskopische Erscheinungen. . . . .	8
L. FICK. Bemerkungen zur Physiologie des Sehens . . . . .	8
J. CZERNIAK. Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes . . . . .	8
F. BURCKHARDT. Ueber Binocularsehen . . . . .	8
J. J. OPPEL. Ueber den Einfluss der Beleuchtungen auf die relative Lichtstärke verschiedener Farben . . . . .	8
— — Ueber das Phänomen der flatternden Herzen . . . . .	8
— — Ueber die Entstehung des Glanzes bei zweifarbigen, insbesondere bei schwarzen und weissen stereoskopischen Bildern . . . . .	8
F. BURCKHARDT. Zur Irradiation . . . . .	8
W. SCORESBY. Ueber einige Umstände und Principien, betreffend die Entstehung von Bildern auf der menschlichen Netzhaut, über ihre Messung, Dauer, Farben und Veränderungen . . . . .	8
J. P. DEPIGNY. Neue Versuche über das Sehen nebst einem auf die Principien der Optik gegründeten Erklärungsversuch . . . . .	8
J. GUT. Ueber Doppelsehen mit einem Auge . . . . .	8
A. FICK. Das Mehrfachsehen mit einem Auge . . . . .	8
A. CRAMER. Physiologische Abhandlung über das Accommodationsvermögen des Auges . . . . .	8
A. V. GRAEFE. Ueber Doppelsehen nach Schieloperationen und Incongruenz der Netzhäute . . . . .	8
W. ZEHENDER. Ueber die Beleuchtung des innern Auges, mit specieller Berücksichtigung eines nach eigener Angabe construirten Augenspiegels. . . . .	8
H. VAN WYNSGAARDEN. Ueber die Anwendung der von DONDERs erfundenen stenopäischen Brillen zur Verbesserung des Sehvermögens bei Trübungen der Hornhaut . . . . .	8
R. ULRICH. Beschreibung eines neuen Augenspiegels . . . . .	8
MEYERSTEIN. Beschreibung eines neuen Augenspiegels . . . . .	8
A. FICK. Die Bewegungen des menschlichen Augapfels . . . . .	8

	Seite
H. EMSMANN. Ueber die Dauer des Lichteindrucks . . .	319
W. HAIDINGER. Dauer des Eindrucks der Polarisationsbüschel auf der Netzhaut . . . . .	320
— — Beitrag zur Erklärung der Farben der Polarisations- büschel durch Beugung . . . . .	321
— — Einige neuere Ansichten über die Natur der Polarisations- büschel . . . . .	321
STOKES. Ueber das optische Schachbrettmuster . . . .	321
J. DUBOSCQ. Cosmoramisches Stereoskop . . . . .	322
CLAUDET. Theorie der stereoskopischen Bilder . . . .	322
— — Stereoskopische Winkel . . . . .	322
W. ROLLMANN. Neue stereoskopische Methoden . . . .	323
— — Zusammenstellung der bekannten stereoskopischen Me- thoden . . . . .	323
G. KNIGHT. Ueber eine kosmoramische Stereoskopentbinse .	323
Erfindung des Refractionsstereoskops . . . . .	323
A. SMEE. Ueber die binoculare Perspective . . . . .	323
G. WILSON. Ueber die vollkommene Unsichtbarkeit des Roth für gewisse farbenblinde Augen . . . . .	324
EICHMANN. Mangelndes Unterscheidungsvermögen für Farben	324
MAYER. Einfluß des Lichtes auf die Bewegungen der Iris . .	324
A. MÜLLER. Verhalten der Pupille am Hunde bei der Accom- modation in der Nähe . . . . .	325
A. BUROW. Der gelbe Fleck im eignen Auge . . . . .	325
BERGMANN. Zur Kenntniß des gelben Fleckes der Netzhaut .	325
L. L. VALLÉE. Ueber das Sehen. I. Ueber die mathematische Gestalt der brechenden Flächen des Auges und über ihre gegenseitige Stellung zu einander. II. Ueber die Functionen der Hornhaut, insbesondere in Beziehung auf einen neuen, aus den Brechungsgesetzen abgeleiteten Satz, und über die gespiegelten und gebrochenen Bilder . . . .	326
A. v. GRAEFE. Beiträge zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augenmuskeln . . . . .	326
— — Vorbemerkungen zu nachfolgendem Aufsatz . . . .	326
G. KESSLER. Zur Beantwortung der Frage, warum die brech- barsten Strahlen des Sonnenlichtes die Empfindung des Leuchtenden nicht erregen . . . . .	326
24. Chemische Wirkungen des Lichtes. Literatur . . . .	327
Anfertigung von Lichtbildern. Literatur . . . . .	328

	Seite
<b>25. Optische Apparate.</b>	
HARTING. Bestimmung der optischen Kraft eines Mikroskops .	334
LIAGRE. Experimentaluntersuchungen über die Nivellirungs- stadia . . . . .	334
ROMERSHAUSEN. Spiegeldiopter zur Feldmessung . . . . .	335
C. G. WILLIAMS. Ueber eine Methode zur raschen Einstellung beim WOLLASTON'schen Goniometer . . . . .	335
W. H. M. Ueber die Einstellung der Krystalle am Reflexions- goniometer . . . . .	335
J. PORRO. Parallelmerometer zur Bestimmung sehr kleiner Längen . . . . .	335
— — Ueber die Sichtbarkeit der Mikrometerfäden . . . . .	336
— — Biegung der Fernröhre und Beleuchtung der Fäden . . . . .	337
Gebrüder NACHET. Neue Mikroskope zum Gebrauch bei Vor- lesungen . . . . .	338
W. S. GILLETT. Ueber eine neue und richtigere Methode zur Bestimmung der Oeffnung von Objectiven für Mikroskope . . . . .	338
C. BROOKE. Zusammengesetzte achromatische Mikroskope . . . . .	339
E. D. NORTH. Ueber Mikroskope mit großer Oeffnung . . . . .	339
J. W. GRIFFITH. Ueber die Abhängigkeit der Deutlichkeit eines zusammengesetzten Mikroskops bei schiefer Beleuchtung von der Apertur des Objectivs . . . . .	339
P. HOSSARD. Ueber die Anwendung eines Quecksilberspiegels statt Niveaus bei astronomischen Beobachtungen . . . . .	340
DE PEYRONY. Neue Darstellungsweise des Glases für die Lin- sen der astronomischen Fernröhre . . . . .	341
Mikroskope für einen Penny . . . . .	341
LISTING. Ueber die Leistungen der Engländer in der neuesten Zeit hinsichtlich der Mikroskope . . . . .	341
F. G. WENHAM. Gegen die Brauchbarkeit des binocularen Mikroskops . . . . .	341
In Pompeji gefundenes Vergrößerungsglas . . . . .	341
C. VARLEY. Ueber äußere Zufälligkeiten, wodurch die Deut- lichkeit guter Fernröhre beeinträchtigt wird . . . . .	341

## Vierter Abschnitt.

## W ä r m e l e h r e.

	Seite
26. Theorie der Wärme.	
W. J. M. RANKINE. Ueber die mechanische Wirkung der Wärme	361
J. P. JOULE. Ueber das mechanische Wärmeäquivalent . . .	361
J. P. JOULE und W. THOMSON. Ueber die Wärmewirkungen in bewegten Flüssigkeiten. Zweiter Theil . . . . .	361
W. J. M. RANKINE. Geometrische Darstellung der ausdehnenden Wirkung der Wärme und der Theorie der thermodynami- schen Maschinen . . . . .	366
MARTENS. Ueber den Ursprung oder die Natur der Wärme .	366
PERSON. Ueber das mechanische Aequivalent der Wärme .	367
H. HELMHOLTZ. Erwiderung auf die Bemerkungen von CLAUSIUS	367
R. CLAUSIUS. Ueber einige Stellen der Schrift von HELMHOLTZ „über die Erhaltung der Kraft“. Zweite Notiz . . . .	367
— — Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie . . . . .	369
Lösung zweier Probleme . . . . .	374
W. J. M. RANKINE. Ueber die mechanische Wirkung der Wärme. Ueber eine Correction zu der früheren Berechnung der Ver- suche von THOMSON und JOULE. Supplement zu Abtheilung VI. Unterabtheilung 4 seiner Abhandlungen . . . . .	374
W. THOMSON. Ueber die mechanische Energie des Sonnen- systems . . . . .	375
H. HELMHOLTZ. Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte .	377
W. THOMSON. Ueber die mögliche Dichtigkeit des Lichtäthers und den mechanischen Werth einer Cubikmeile Sonnenlicht	378
A. FICK. Versuch einer Erklärung der Ausdehnung der Kör- per durch die Wärme . . . . .	379
W. BEETZ. Ueber die Wärme. . . . .	380
L. SORET. Ueber die Aequivalenz der mechanischen Arbeit und der Wärme . . . . .	380
V. BEHR. Bemerkungen über die neuere Theorie der Wärme.	381
W. HOPKINS. Ueber den Einfluß des Drucks auf den Schmelz- punkt verschiedener Substanzen . . . . .	381
W. J. M. RANKINE. Ueber die Ausdehnung gewisser Substanzen durch Erkaltung . . . . .	382
V. RECHAUULT. Ueber die specifische Wärme der Gase bei	



	Seite
constantem Volumen, über die durch Compression der Gase entwickelte Wärme und über die Wärmewirkungen, welche durch die Ausdehnung und Bewegung der Gase hervor- gebracht werden . . . . .	382
<b>PLÜCKER.</b> Untersuchungen über Dämpfe und Dampfgemenge .	382
<b>A. BENEDIX.</b> Versuche die elastische Kraft des Quecksilber- dampfs bei verschiedenen Temperaturen zu messen . . .	384
<b>GEISSLER.</b> Ueber ein Vaporimeter . . . . .	385
<b>A. MORITZ.</b> Verbesserung eines Fehlers in der Tafel von <b>REGNAULT</b> über die elastische Kraft des Wasserdampfes .	386
<b>V. REGNAULT.</b> Ueber die Elasticitätskräfte der Dämpfe bei verschiedenen Temperaturen im Vacuum und in Gasen, und über die Spannung der Dämpfe aus gemengten oder über einander geschichteten Flüssigkeiten . . . . .	387
<b>G. MAGNUS.</b> Prioritätsreclamation in Beziehung auf <b>REGNAULT</b> 's Abhandlung über die Elasticitätskräfte der Dämpfe . . .	393
<b>W. J. M. RANKINE.</b> Formeln für das Maximum des Drucks und die latente Wärme von Dämpfen . . . . .	394
<b>F. A. P. BARNARD.</b> Ueber die Elasticität erhitzter Luft als Be- wegungskraft . . . . .	395
— — Vergleichung des Wärmeverbrauchs in verschiedenen For- men der Luftmaschine . . . . .	395
<b>W. J. M. RANKINE.</b> Mechanische Wirkung der Wärme . . .	396
<b>F. A. P. BARNARD.</b> Mechanische Wirkung der Wärme . . .	396
<b>W. J. M. RANKINE.</b> Ueber die Mittel, die Vortheile der Luft- maschine zu realisiren . . . . .	396
<b>J. R. NAPIER</b> und <b>W. J. M. RANKINE.</b> Verbesserungen in den Maschinen, welche Arbeitskraft aus der Wirkung der Wärme auf Luft oder andere elastische Fluida entwickeln . . .	396
<b>E. LIAIS.</b> Ueber erhitzte Luft als Bewegungskraft . . .	397
<b>MONTGOLFIER</b> und <b>SEGUIN.</b> Prioritätsreclamation . . .	397
<b>A. J. ÅNGSTRÖM.</b> Versuch einer mathematischen Theorie der thermometrischen Wärme . . . . .	398
Calorische Luftmaschinen. Literatur . . . . .	405
<b>27. Wärmeerscheinungen bei chemischen Processen.</b>	
<b>J. THOMSEN.</b> Die Grundzüge eines thermochemischen Systems. Fortsetzung . . . . .	406
<b>P. A. FAVRE.</b> Ueber die Condensation der Gase durch feste Körper und die dabei entwickelte Wärme. Ueber die Be-	

	Seite
ziehungen zwischen diesen Erscheinungen und der beim Flüssig- oder Festwerden der Gase entstehenden Wärme .	416
28. Physiologische Wärmeerscheinungen. Literatur .	418
29. Wärmeleitung.	
W. THOMSON. Ueber die gleichförmige Bewegung der Wärme in homogenen festen Körpern und den Zusammenhang der- selben mit der mathematischen Theorie der Elektrizität .	418
30. Specifische und gebundene Wärme.	
31. Strahlende Wärme.	
H. KNOBLAUCH. Ueber die Abhängigkeit des Durchgangs der strahlenden Wärme durch Krystalle von ihrer Richtung in denselben. Zweite Abhandlung . . . . .	419
F. DE LA PROVOSTAYE und P. DESAINS. Bestimmung des Wärme- ausstrahlungsvermögens bei hohen Temperaturen . . .	422
MELONI. Neue Nachweise über die beste Methode zur Be- stimmung der Diathermanität einer Platte für verschiedene Wärmestrahlen . . . . .	423
POWELL. Dritter Bericht über den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse über die strahlende Wärme . . . .	424

---

Fünfter Abschnitt.

Elektricitätslehre.

32. Allgemeine Theorie der Elektrizität.	
T. DU MONCEL. Ueber die Unterschiede zwischen der statischen und dynamischen Elektrizität . . . . .	427
— — Ueber die Theorie der statischen und dynamischen Wir- kungen der Ströme und ihr Verhältniß zu den FARADAY'- schen Versuchen . . . . .	428
W. T. Neue Theorie der Elektrizität . . . . .	429
R. H. S. Ueber W. T.'s neue Theorie der Elektrizität . .	429
T. EXLEY. Ueber die Ursache der Fortpflanzung der Elektri- cität in Leitern überhaupt und insbesondere in den Tele- graphendrähten . . . . .	429
33. Reibungselektricität. A. Erregung.	
VOLPICELLI. Eine neue elektrostatische Erscheinung . .	430
— — Ueber die elektrostatische Polarität . . . .	430

	St
P. RISS. Oberflächenänderung der Guttapercha . . . . .	4
Masse zu Elektrophoren . . . . .	4
J. M. GAUGAIN. Ueber die Elektricitätsentwicklung bei der Verdampfung von Salzlösungen und über den Ursprung der atmosphärischen Elektricität . . . . .	4
— — Ueber die Elektricitätsentwicklung bei der Verdampfung der wässerigen Lösungen. Zweite Notiz . . . . .	4
REICH. Ueber die Elektricität, welche bei der Verdampfung des Salzwassers entsteht . . . . .	4
H. BUFF. Ueber Elektricitätsentwicklung bei der Verdampfung .	4
BÖTTGER. Ueber das Freiwerden von Elektricität bei chemi- scher Zersetzung . . . . .	4
33. B. Elektricität durch Influenz.	
W. THOMSON. Ueber die mathematische Theorie der statischen Elektricität . . . . .	4
RIESS. Ueber die gebundene Elektricität . . . . .	4
— — Ueber die Influenzelektricität und die Theorie des Con- densators . . . . .	4
PALMIERI. Ueber die Influenzelektricität . . . . .	4
MELLONI. Untersuchungen über die elektrostatische Induction .	4
P. RIESS. Ueber die Wirkung nichtleitender Körper bei der elektrischen Influenz . . . . .	4
K. W. KNOCHENHAUER. Ueber den Einfluß der Nichtleiter auf die Stärke der elektrischen Induction . . . . .	4
P. RIESS. Bemerkung über die elektrische Influenz . . . . .	4
— — Bemerkung über eine Schrift elektrischen Inhalts . . . .	4
R. KOHLRAUSCH. Theorie des elektrischen Rückstandes in der Leidener Flasche . . . . .	4
H. BUFF. Ueber ein Galvanoskop von grofser Empfindlichkeit und über das elektrische Leitungsvermögen der Flamme . . .	4
33. C. Apparate zur Reibungselektricität.	
M. MELLONI. Neues Elektroskop . . . . .	4
L. FLEURY. Neuer elektrischer Condensator . . . . .	4
HERMITE. Theorie und Beschreibung einer Maschine mit elek- trischen Strömen . . . . .	4
34. Thermoëlektricität.	
W. THOMSON. Ueber die dynamische Wärmetheorie. Sechster Theil. Thermoëlektrische Ströme . . . . .	4
— — Untersuchungen über Thermoëlektricität . . . . .	4

	Seite
W. THOMSON. Ueber den Einfluß des Drucks und der Spannung auf die thermoelektrischen Eigenschaften nicht krystallinischer Metalle . . . . .	465
— — Dynamische Wärmetheorie. Sechster Theil, Fortsetzung. Mechanische Theorie der thermoelektrischen Ströme in krystallinischen Körpern . . . . .	466
— — Experimentaluntersuchungen über Thermoelektricität . . . . .	466
M. L. FRANKENHEIM. Ueber die in der galvanischen Kette an der Gränze zweier Leiter entwickelte Wärme oder Kälte . . . . .	475
J. GAUGAIN. Ueber die Elektricitätsentwicklung bei der Verbrennung . . . . .	478
W. R. GROVE. Ueber die Elektricität der Löthrohrflamme . . . . .	479
MATTEUCCI. Ueber die Elektricität der Flamme . . . . .	480
W. R. GROVE. Bemerkungen über denselben Gegenstand . . . . .	481
R. ADIE. Ueber die Entstehung elektrischer Ströme . . . . .	482
C. WATT. Verbesserungen in der Erzeugung elektrischer Ströme . . . . .	482
35. Galvanismus. A. Theorie.	
KOHLRAUSCH. Die elektromotorische Kraft ist der elektroskopischen Spannung an den Polen der geöffneten Kette proportional . . . . .	483
— — Die elektroskopischen Eigenschaften der geschlossenen galvanischen Kette . . . . .	483
BECQUEREL. Beschreibung zweier depolarisirender Apparate, um elektrische Ströme constant zu machen . . . . .	483
— — Neue Untersuchungen über die Grundsätze, auf welchen die Entwicklung der Elektricität bei den chemischen Wirkungen beruht . . . . .	484
C. MATTEUCCI. Bemerkungen über die Grundsätze, auf denen die Entwicklung der Elektricität bei chemischen Wirkungen beruht . . . . .	485
BECQUEREL. Ueber die Erregung der pyroelektrischen Ströme . . . . .	486
H. BUFF. Ueber die elektrische Leitfähigkeit des erhitzten Glases . . . . .	487.
W. BETZ. Ueber die Leitungsfähigkeit für Elektricität, welche Isolatoren durch Temperaturerhöhung annehmen . . . . .	487
J. REGNAULD. Untersuchungen über die elektromotorischen Kräfte und eine neue Methode, dieselben zu bestimmen . . . . .	490
J. C. POGGENDORFF. Bemerkung zu J. REGNAULD's Methode, die elektromotorische Kraft galvanischer Ketten zu bestimmen . . . . .	490

	Seite
J. M. GAUGAIN. Bemerkung über einige Ursachen, welche die elektromotorische Kraft verändern können . . . . .	491
J. BOSSCHA. Ueber das Princip des Differentialgalvanometers und seine Anwendung zur Vergleichung der Drehungsmomente, welche Leiter von verschiedener Form und Gröfse auf die Magnetonadel ausüben, wenn sie von gleich starken Strömen durchflossen werden . . . . .	492
35. B. Galvanische Leitung.	
GUILLEMIN und E. BURNOUF. Untersuchungen über den Durchgang der Elektrizität durch Telegraphendrähte . . . . .	494
GOUNELLE. Messung der Elektrizitätsgeschwindigkeit; Erstenrechtsanspruch bei Gelegenheit der neulichen Mittheilung von GUILLEMIN und BURNOUF . . . . .	494
BURNOUF und GUILLEMIN. Ergebnisse mehrerer in der letzten Hälfte des August auf den in Toulouse mündenden Telegraphenlinien angestellter Versuche . . . . .	494
A. DE LA RIVE. Notiz über die Induction . . . . .	497
FARADAY. Ueber elektrische Vertheilung; gleichzeitige Strom- und Spannungswirkungen . . . . .	497
— — Ueber unterirdische Elektrotelegraphendrähte . . . . .	497
M. MELLONI. Ueber die Gleichheit der Geschwindigkeit von Strömen verschiedener Spannung in demselben metallischen Leiter . . . . .	500
C. MATTEUCCI. Ueber den galvanischen Leitungswiderstand der Erde . . . . .	500
M. FARADAY. Ueber die Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten . . . . .	501
— — Ueber die Entwicklung inducirter Ströme in Flüssigkeiten . . . . .	502
J. G. S. VAN BREDA und W. M. LOGEMAN. Ueber die galvanische Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten . . . . .	502
L. FOUCAULT. Ueber die physische Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. Theilweis ohne Zersetzung durch das Wasser geleiteter Strom . . . . .	503
— — Ueber die physische Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten . . . . .	503
J. JAMIN. Notiz über die Zersetzung des Wassers durch die Säule . . . . .	505
— — Zweite Notiz über die Zersetzung des Wassers durch die Säule . . . . .	505
F. LEBLANC. Ueber die elektrochemische Zersetzung des Wassers . . . . .	505

	Seite
SorÉT. Notiz über die Erzeugung des Ozons durch die Zersetzung des Wassers bei niederen Temperaturen . . .	505
A. DE LA RIVE. Bemerkungen zu einer Notiz von JAMIN über die Zersetzung des Wassers durch die Säule . . .	505
MATTEUCCI. Ueber die Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten . . .	505
A. CONNELL. Ueber die galvanische Zersetzung des Wassers . . .	505
C. DESPRETZ. Erster Zusatz zu meiner siebenten Mittheilung, betitelt „über die Säule mit zwei Flüssigkeiten; über die chemische Wirkung“ . . . . .	505
A. SAWELJEFF. Ueber eine Erscheinung im Gebiete des galvanischen Leitungswiderstandes . . . . .	509
35. C. Ladung und Passivität.	
H. OSANN. Polarisationsphänomene . . . . .	509
C. HOLTZMANN. Ueber die Polarisation des elektrischen Stromes . . . . .	511
VIARD. Ueber die elektrochemische Rolle des Sauerstoffs . . . . .	512
35. D. Galvanische Licht- und Wärmeerregung.	
A. MASSON. Ueber die wärmende und leuchtende Wirkung zweier gleichzeitigen elektrischen Ströme . . . . .	513
MATTEUCCI. Bemerkungen über eine Stelle in der Abhandlung von FAYRE über die thermischen Wirkungen der hydroelektrischen Ströme . . . . .	513
P. A. FAYRE. Untersuchungen über die hydroelektrischen Ströme. Zweiter Theil . . . . .	514
VIARD. Ueber die Wärmeentwicklung beim Durchgange der Elektricität durch Metalldrähte . . . . .	515
T. R. ROBINSON. Ueber das Verhältniß zwischen der Temperatur metallischer Leiter und ihrem galvanischen Leitungswiderstande . . . . .	515
P. RIESS. Ueber die NEEF'sche Lichterscheinung . . . . .	517
QUET. Streifung des galvanischen Lichtes . . . . .	518
R. BÖTTGER. Ueber einige Thatsachen in Betreff des elektrischen Stroms und des elektrischen Lichts . . . . .	519
J. P. GASSIOT. Versuche mit dem RUHMKORFF'schen Inductionsapparat . . . . .	519
— Ueber die Wärmewirkung secundärer Ströme . . . . .	520
OSANN. Das NEEF'sche Lichtphänomen . . . . .	521
T. DU MONCEL. Versuche über die Inductionsströme des RUHMKORFF'schen Apparates . . . . .	522
— Notiz über den Kugelblitz . . . . .	522

	Seite
<b>T. DU MONCEL.</b> Wirkungen der Inductionsströme durch isolirende Platten hindurch . . . . .	522
<b>— —</b> Neue Versuche über die Inductionsströme . . . . .	523
<b>SAVARE.</b> Ueber verschiedene Arten der elektrischen Minenzündung, besonders durch den <b>RUHMKORFF'schen</b> Inductionsapparat . . . . .	523
<b>G. VERDU.</b> Notiz über neue Versuche in Bezug auf die elektrische Zündung von Kriegsminen . . . . .	524
<b>T. DU MONCEL.</b> Notiz über Minensprengung durch Elektricität . . . . .	524
<b>V. S. M. VAN DER WILLIGEN.</b> Ueber Licht- und Wärmeerscheinungen bei einer kräftigen galvanischen Batterie; Bildung des Lichtbogens zwischen Metall und Flüssigkeit und Auftreten von Licht an einer der in die Flüssigkeit getauchten Elektroden . . . . .	524
<b>A. DE LA RIVE.</b> Bemerkungen zu den Untersuchungen des <b>Hrn. VAN DER WILLIGEN</b> . . . . .	526
<b>G. A. PICHON.</b> Anwendung des elektrischen Lichtes zum Schmelzen der Erze . . . . .	526
<b>DUVIVIER.</b> Reduction eines Stückes in der elektrischen Flamme geschmolzenen Disthens zu metallischem Aluminium . . . . .	527
<b>F. PEKAREK.</b> Ueber elektrische Lampen . . . . .	527
<b>J. DUBOSCQ.</b> Vervollkommnete elektrische Lampe . . . . .	527
<b>P. A. B. DE FONTAINEMOREAU.</b> Verbesserte Art, elektrisches Licht zu reguliren . . . . .	528
<b>DELEUIL</b> und Sohn. Elektrische Beleuchtung . . . . .	528
<b>35. E. Elektrochemie.</b>	
<b>C. F. SCHÖNBEIN.</b> Ueber die chemischen Wirkungen der Elektricität, der Wärme und des Lichtes . . . . .	528
<b>N. J. CALLAN.</b> Ueber die Ergebnisse einer Reihe von Versuchen über die Zersetzung des Wassers durch die galvanische Batterie mit Rücksicht auf die Darstellung eines constanten und glänzenden Kalklichtes . . . . .	531
<b>J. P. GASSIOT.</b> Ueber galvanische Wasserzersetzung unter Druck . . . . .	533
<b>J. C. D'ALMEIDA.</b> Zersetzung wässeriger Salzlösungen durch die Säule . . . . .	533
<b>L. SORET.</b> Ueber die Zersetzung der Kupfersalze durch die Säule und das Gesetz der elektrochemischen Aequivalente . . . . .	535
<b>BUNSEN.</b> Ueber die Darstellung von metallischem Chrom auf galvanischem Wege . . . . .	535

	Seite
H. S. C. DEVILLE. Darstellung des Aluminiums durch die Säule	536
R. BUNSEN. Notiz über die elektrolytische Gewinnung der Erd- und Alkalimetalle. . . . .	537
H. S. C. DEVILLE. Bereitung des Aluminiums. . . . .	538
BUNSEN. Bemerkungen in Betreff der Notiz des Hrn. DEVILLE	538
H. S. C. DEVILLE. Antwort auf die Bemerkungen des Herrn BUNSEN . . . . .	538
G. GORE. Elektrische Abscheidung des Aluminiums und Si- liciums. . . . .	538
BACQUEREL. Elektrochemische Behandlung der Silber-, Blei- und Kupfererze . . . . .	539
A. CROSSE. Ueber die scheinbare mechanische Wirkung bei der elektrischen Ueberführung . . . . .	539
G. OSANN. Ueber active Modificationen des Sauerstoffs und des Wasserstoffs. . . . .	540
Technische Anwendung der Elektrochemie. Literatur . . . . .	540
35. F. Galvanische Apparate.	
SCHÖNBEIN. Ueber das indifferente Verhalten einer Platin- Eisenlegirung gegen gewöhnliche Salpetersäure . . . . .	541
E. GRESSLER. Ueber die Fabrication von Kohlencylindern zu galvanoelektrischen Batterien . . . . .	541
H. BUFF. Galvanische Kette, in welche Eisenchlorid als Be- standtheil eingeht. . . . .	541
LABORDE. Auflöslische Anoden im einfachen Apparat; constante Kette . . . . .	542
DU MONCEL. BUNSEN'sche Säule . . . . .	542
BILLET. Beschreibung einiger Apparate zur Erleichterung der Versuche mit dynamischer Elektricität, nebst einigen Ver- suchen zum Belege . . . . .	543
RIUSCH. Der Stromwender . . . . .	543
P. A. L. DE FONTAINEMOREAU; J. FULLER; C. L. A. MEINIG; G. E. DERING; CHESTER. Verbesserungen an galvanischen Batterien . . . . .	544
36. Elektrophysiologie. Literatur . . . . .	544
37. Elektrodynamik.	
KIRCHHOFF. Ueber den Durchgang eines elektrischen Stromes durch eine Ebene . . . . .	546
— — Ueber die Formeln für die Intensität der galvanischen Ströme in einem Systeme von nicht linearen Leitern . . . . .	546



	Seite
<b>KIRCHHOFF.</b> Ueber eine Ableitung der OHM'schen Gesetze, welche sich an die Theorie der Elektrostatik anschliesst .	546
<b>SMAASEN.</b> Vom dynamischen Gleichgewichte der Elektrizität .	546
<b>A. POPOW.</b> Einwürfe gegen die bestehende Theorie der Bewegung der Elektrizität im Innern der Leiter . . . .	546
<b>R. FELICI.</b> Neue Notiz über die Fortpflanzung der strömenden Elektrizität im Innern einer Kugel . . . . .	549
— — Ueber die mathematische Theorie der Inductionsströme in Körpern von beliebiger Form . . . . .	550
<b>ABRIA.</b> Ueber die Gesetze des Rotationsmagnetismus . .	553
<b>W. THOMSON.</b> Ueber das mechanische Aequivalent der Vertheilung der Elektrizität, des Magnetismus und des Galvanismus . . . . .	555
<b>C. HOLTZMANN.</b> Die mechanische Arbeit, welche zur Erhaltung eines elektrischen Stromes erforderlich ist . . . . .	556
<b>J. H. KOOPEN.</b> Ueber die Gesetze der Entwicklung von Wärme und mechanischer Kraft durch den Schliessungsdraht der galvanischen Kette . . . . .	558
— — Beschreibung einer elektromagnetischen Maschine .	565
<b>R. CLAUDIUS.</b> Ueber die durch eine elektrische Entladung erzeugte Wärme . . . . .	566
<b>W. THOMSON.</b> Ueber die durch eine elektrische Entladung erzeugte Wärme . . . . .	566
<b>P. RIESS.</b> Ueber die Erzeugung von Wärme durch Elektrizität	566
<b>HÄDENKAMP.</b> Ueber die Tangentenbussole . . . . .	566
<b>V. PIERRE.</b> Beitrag zur Theorie der GAUSSIN'schen Tangentenbussole . . . . .	567
<b>38. Galvanische Induction und Magnetoëlektricität.</b>	
<b>MATTEUCCI.</b> Lehrbuch der Induction, des Rotationsmagnetismus, des Diamagnetismus und des Zusammenhangs zwischen magnetischer Kraft und Molecularwirkung . . . . .	568
<b>J. M. GAUSSIN.</b> Ueber die Gesetze der Intensität der elektrischen Ströme . . . . .	569
— — Ueber die Gesetze der Intensität der inducirten Ströme	569
<b>JACOBI.</b> Einige Bemerkungen zum Aufsatz des Hrn. LENZ: „Ueber den Einfluß der Geschwindigkeit des Drehens auf den durch magnetoëlektrische Maschinen erzeugten Inductionsstrom“ . . . . .	570
<b>SINSTEDEK.</b> Versuche über den Grad der Continuität und die	

	Seite
Stärke des Stroms eines größeren magnetoelektrischen Rotationsapparats und über die eigenthümliche Wirkung der Eisendrahtbündel in den Inductionsrollen dieser Apparate .	571
E. C. SHEPARD. Elektrisches Gas . . . . .	574
— — Verbesserungen an Magneten und elektrischen Apparaten zur Hervorbringung von bewegender Kraft, von Wärme und von Licht . . . . .	574
39. Elektromagnetismus.	
J. LAMONT. Theorie der Magnetisirung des weichen Eisens durch den galvanischen Strom . . . . .	574
F. ARAGO. Elektromagnetismus . . . . .	575
T. DU MONCEL. Einrichtung der bei der Anwendung der Elektrizität gebrauchten Elektromagnete . . . . .	577
J. MÜLLER. Ueber die Gesetze des Elektromagnetismus . .	577
PETRINA. Ueber das Magnetisiren hohler Eisencylinder durch galvanische Spiralen . . . . .	580
E. LEAIS. Erklärung einiger neuen Erscheinungen des Magnetismus durch die AMPÈRE'sche Theorie, und Abänderung, welche man an derselben machen muß, um den Diamagnetismus zu erklären . . . . .	582
J. NICKLÈS. Untersuchungen über die Magnetisirung . .	583
— — Ueber die Beziehungen zwischen Reibung und Druck .	584
— — Ueber magnetische Adhärenz. Zweite Abhandlung .	584
PETRINA. Elektromagnetischer Rotationsapparat mit dreierlei Bewegung bei ein und derselben Stromrichtung . . .	585
G. KEMP. Ueber Elektromagnete . . . . .	585
Elektromagnetische Maschinen. Literatur . . . . .	586
Elektrische Telegraphie. Literatur . . . . .	587
Anwendung des Elektromagnetismus zu astronomischen und geodätischen Zwecken. Literatur . . . . .	591
40. Eisenmagnetismus.	
G. KIRCHHOFF. Ueber den inducirten Magnetismus eines unbegrenzten Cylinders von weichem Eisen . . . . .	592
J. PLANA. Ueber die Theorie des Magnetismus . . . .	600
WALKER. Neues Verfahren zur Anfertigung permanenter Magnete . . . . .	608
41. Para- und Diamagnetismus.	
A. DE LA RIVE. Allgemeine Theorie der magnetischen Erscheinungen . . . . .	609

<b>V. FEILITZSCH.</b> Ueber Hrn. DE LA RIVE's Theorie der von der Magnetkraft abhängigen Erscheinungen . . . . .	S.
— — Erklärung der diamagnetischen Wirkungsweise durch die AMPÈRE'sche Theorie. Zweite Abhandlung . . . . .	
<b>W. THOMSON.</b> Bemerkungen über die Oscillationen nicht kry- stallisirter Nadeln von schwachem paramagnetischen oder diamagnetischen Inductionsvermögen, und über andere magne- tische Erscheinungen bei krystallisirten oder nicht krystalli- sirten Körpern . . . . .	
<b>TYNDALL.</b> Ueber einige Eigenthümlichkeiten des magnetischen Feldes . . . . .	
— — Ueber die diamagnetische Kraft . . . . .	
<b>G. H. O. VOLGER.</b> Das Verhalten des Boracites gegen Magne- tismus . . . . .	
<b>QUET.</b> Ueber den Magnetismus der Flüssigkeiten . . . . .	
<b>VERDET.</b> Ueber die optischen Eigenschaften durchsichtiger Körper unter dem Einfluß des Magnetismus. Erste und zweite Abhandlung . . . . .	
<b>L. FLEURY.</b> Methode zur Bestimmung der Fortpflanzungs- geschwindigkeit der elektrischen Strahlung . . . . .	

**Sechster Abschnitt.**

**P h y s i k d e r E r d e .**

<b>42. Meteorologische Optik. Theoretisches.</b>	
<b>ROEBER.</b> Brechung und Reflexion des Lichts durch eine Kugel	
<b>J. F. J. SCHMIDT.</b> Berechnung der Durchmesser von Mond- höfen . . . . .	
<b>E. S. SNELL.</b> Ueber einen durch Reflexion des Lichts an einer Wasserfläche gebildeten Regenbogen . . . . .	
<b>MONTIGNY.</b> Ueber atmosphärische Refraction und Dispersion .	
<b>FAYE; BIOT; MOIGNO; MATHIEU; REGNAULT; LAUGIER; J. N. LE- GRAND; LE VERRIER; SAWITCH.</b> Ueber die astronomische Refraction . . . . .	
<b>Beobachtungen zur meteorologischen Optik. Literatur.</b>	
<b>A. Regenbogen, Ringe, Höfe.</b> . . . . .	
<b>B. Luftspiegelung</b> . . . . .	

	Seite
C. Vermischte Beobachtungen . . . . .	640
D. Sternschnuppen, Feuermeteore, Meteorsteine . . . . .	640
E. Nordlicht, Zodiakallicht . . . . .	642
F. Sonnenbeobachtungen . . . . .	643
43. Atmosphärische Elektricität. A. Luftelektricität.	
L. PALMIERI. Ueber die Vesuvianischen Entdeckungen in Bezug auf atmosphärische Elektricität . . . . .	643
A. QUETELET. Ueber die Elektricität der Gewitterwolken . . . . .	643
F. DELLMANN. Resultate zweijähriger Beobachtungen über Luftelektricität . . . . .	643
J. LAMONT. Beobachtungen der Luftelektricität an der Stern- warte bei München während der Jahre 1850 bis 1853 . . . . .	643
C. DELLA CASA. Betrachtungen über die Elektricität der Luft bei heiterem Himmel und einige davon abhängige Erschei- nungen . . . . .	644
P. VOLPICELLI. Elektrostatische Versuche . . . . .	646
— Ueber die Elektricitätsentwicklung bei der Ortsverän- derung der Körper . . . . .	646
ZANTEDESCHI. Ueber das elektrostatische Princip von PALAGI und seine Versuche . . . . .	646
A. PALAGI. Ueber die elektrischen Veränderungen der Körper bei ihrer gegenseitigen Annäherung oder Entfernung . . . . .	646
R. WOLF. Ueber Beobachtungen mit dem SCHÖNBEIN'schen Ozo- nometer . . . . .	647
F. KARLINSKY. Erste Resultate ozonometrischer Beobachtungen in Krakau . . . . .	647
A. RESLHUBER. Ueber den Ozongehalt der atmosphärischen Luft . . . . .	647
MOFFAT. Ueber medicinische Meteorologie und das atmosphä- rische Ozon . . . . .	649
43. B. Wolkenelektricität.	
F. ARAGO. Der Blitz . . . . .	649
LUGKOL. Ueber das Einschlagen des Blitzes in das Schiff Ju- piter am 24. Juli 1854 in der Bai von Baltchick . . . . .	649
MASCH. Starkes Gewitter am 11. August 1802 zu Neustrelitz . . . . .	649
— Hagelwetter zu Neustrelitz am 25. Mai 1773 . . . . .	649
BOUDIN. Ueber die Anzahl der durch den Blitz Getödteten und einige an den Getroffenen beobachtete Erscheinungen . . . . .	652
F. COHN. Ueber die Einwirkungen des Blitzes auf die Bäume . . . . .	652

	Seite
T. DU MONCEL. Theorie der Blitze . . . . .	654
LECLERCQ. Ueber die Ursache der langen Dauer des Donners . . . . .	654
POUILLET. Zusatz zu der Instruction über die Blitzableiter . . . . .	656
C. DUPIN. Bemerkungen zu dem Berichte über die Construc- tion der Blitzableiter auf Schiffen . . . . .	656
NASMYTH; FARADAY. Ueber Blitzableiter . . . . .	656
J. L. GATCHELL. Blitzableiter . . . . .	656
R. B. FORBES. Blitzableiter für Schiffe . . . . .	656
44. Erdmagnetismus.	
A. QUETELET. Ueber die magnetische Declination, Inclination und Intensität zu Brüssel und über die Aenderungen dieser drei Elemente seit einigen Jahren . . . . .	660
SECCHI. Ueber das neue magnetische Observatorium in Rom . . . . .	661
A. D'ABBADIE. Beobachtungen der Magnetonadel in Andaux . . . . .	662
SECCHI. Ueber die Einwirkung der Sonne auf die periodischen Aenderungen der Magnetonadel . . . . .	662
J. ROSS. Ueber die Ablenkung der Magnetonadel in Liverpool . . . . .	663
W. SCORESBY. Ueber die Veränderungen in dem Verhalten der Compasse auf eisernen Schiffen . . . . .	663
— — Ueber die Principien und Maafsregeln, welche beim Fahren auf eisernen Schiffen zu berücksichtigen sind . . . . .	663
J. T. TOWSON. Ueber die Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Hülfsmittel der Wissenschaft in Bezug auf die Compasse eiserner Schiffe . . . . .	663
K. KREIL. Resultate aus den magnetischen Beobachtungen zu Prag . . . . .	665
MAHMOUD. Beobachtungen und Untersuchungen über die magne- tische Intensität und die Aenderungen derselben seit einer Periode von 25 Jahren, von 1829 bis 1854. . . . .	666
J. LAMONT. Magnetische Ortsbestimmungen, ausgeführt an ver- schiedenen Punkten des Königreichs Bayern und an einigen auswärtigen Stationen . . . . .	668
— — Magnetische Karten von Deutschland und Bayern . . . . .	668
— — Magnetische Beobachtungen während der Jahre 1852 bis 1854 . . . . .	668
A. ERMAN. Magnetische Beobachtungen in Spanien und Frank- reich . . . . .	670
F. ARAGO. Erdmagnetismus . . . . .	671
COLLA. Aufserordentliche magnetische Störung . . . . .	672

	Seite
A. RESLHUBER. Ueber das magnetische Observatorium in Kremsmünster und die aus den Beobachtungen bis zum Schlusse des Jahres 1850 gewonnenen Resultate . . . . .	672
J. NICKLÉS. Ansichten über die Ursache des Erdmagnetismus .	672
E. SABINE. Ueber einige Folgerungen aus den Beobachtungen der magnetischen Declination in St. Helena . . . . .	672
C. HANSTEEN. Ueber die magnetische Inclination in Brüssel .	672
— — Ueber die säculare Aenderung des Erdmagnetismus .	672
A. KUPFFER. Zusätze zu obiger Abhandlung . . . . .	672
W. WEBER. Bestimmung der rechtwinkligen Componenten der erdmagnetischen Kraft in Göttingen in dem Zeitraume von 1834 bis 1853 . . . . .	673
Magnetometerbeobachtungen auf der Königlichen Sternwarte zu Greenwich im Jahre 1852 . . . . .	673
J. ROSS. Ueber den Einfluss von künstlichem und von Sonnenlicht auf die Magnete und über die dadurch veranlafsten Fehler . . . . .	673
G. B. AIRY. Correction des Compasses auf eisernen Schiffen	673
W. SCORESBY. Ueber die Correction des Compasses auf eisernen Schiffen durch Magnete . . . . .	673
J. LILLEY. Verbesserungen an Schiffsscompassen . . . . .	673
J. C. F. v. KLEINSORGEN. Ueber einen Compas zur Bestimmung der Abweichung der Magnetaadel . . . . .	673
45. Meteorologie. A. Mechanische Hülfsmittel für die Meteorologie. (Instrumente.)	
WALFERDIN. Ueber die Anwendung des metastatischen Quecksilberthermometers als Maximumthermometer . . . . .	673
L. G. TREVIRANUS. Ueber die Füllung der Barometerröhren mit Quecksilber, die Reinigung des Quecksilbers, und einen zum Auskochen desselben im Rohr dienlichen Apparat . . . . .	675
K. KRIEL. Ueber ein neues Reisebarometer . . . . .	675
W. ROXBURGH. Ueber das DESCARTES'sche Barometer . . . . .	677
MARRYWEATHER. Bluteigelbarometer . . . . .	678
E. H. v. BAUMHAUER. Ueber ein neues Hygrometer . . . . .	678
A. CONNELL. Ueber ein neues Hygrometer oder Thaupunktinstrument . . . . .	680
Mlle. THOMÉ. Drosometer oder Thaumesser . . . . .	681
WEBSTER. Mechanisches Anemometer . . . . .	681
G. FAGNOLI. Ueber selbstschreibende Regenmesser . . . . .	682

	<b>Seite</b>
<b>D. BAEWSTER.</b> Notiz über thermometrische, barometrische und hygrometrische Uhren . . . . .	683
<b>C. J. RECORDON.</b> Ideen über die Construction eines perpetuellen Thermometers . . . . .	683
<b>J. M.</b> Ein perpetuelles Thermometer . . . . .	683
<b>C. J. RECORDON.</b> Ueber Thermographen . . . . .	683
<b>A. BRAVAIS.</b> Ueber die Beobachtung der Lufttemperatur . . . . .	684
<b>E. LIAIS.</b> Elektrisches Maximum- und Minimumbarometer . . . . .	685
— — Elektrische Maximum- und Minimumthermometer mit Zeitangabe der äußersten Grenzen . . . . .	685
— — Elektrisches Maximum- und Minimumpsychrometer . . . . .	685
— — Lufttemperatur . . . . .	685
<b>45. B.</b> Abhandlungen über Gegenstände der Meteorologie und meteorologische Beobachtungen.	
<b>H. SCHLAGINTWEIT.</b> Bemerkungen über die Bestimmung des Tagesmittels aus den Temperaturextremen und der Wärme um 9 Uhr Morgens . . . . .	685
<b>WALTER.</b> Die Temperaturverhältnisse des östlichen Asiens, bedingt durch die daselbst herrschenden Winde . . . . .	687
<b>DOVE.</b> Ueber die Darstellung der periodischen und nichtperiodischen Veränderungen der Temperatur durch fünftägige Mittel . . . . .	688
— — Ueber die Darstellung der Wärmeerscheinungen durch fünftägige Mittel . . . . .	688
— — Ueber die Temperatur der Küsten von Grönland, Labrador und der neu entdeckten arktischen Länder . . . . .	692
— — Ueber die Temperatur der Behringsstraße . . . . .	692
— — Ueber die Temperatur der Beecheyinsel . . . . .	692
<b>N. NEESE.</b> Die mittlere Temperatur von Riga. . . . .	694
<b>SAND.</b> Die mittlere Temperatur und Barometerhöhe von Riga . . . . .	694
<b>MONTIGNY; QUETELET; CRAHAY.</b> Aufserordentliche Kälte in Belgien gegen Ende December 1853 . . . . .	696
<b>LEROY.</b> Ueber die Temperaturen des letzten Winters . . . . .	696
<b>J. P. WOLFERS.</b> Betrachtungen über die 18 letzten Winter in Berlin . . . . .	697
<b>E. LIAIS.</b> Untersuchungen über die Temperatur des Planetenraumes . . . . .	699
<b>P. MERIAN.</b> Ueber den tiefen Barometerstand im Februar 1853 . . . . .	701
<b>MAURY.</b> Ueber den Barometerstand in der Höhe vom Cap Horn . . . . .	701

	Seite
LAMONT. Meteorologische Beobachtungen der Münchener Sternwarte während der Jahre 1851 bis 1854 . . . . .	703
— — Stündlicher Gang und monatliche Mittel der Temperatur und des Luftdruckes nach den Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente, angestellt an der königl. Sternwarte bei München während der Jahre 1848 bis 1854 . . . . .	703
— — Meteorologische Beobachtungen der königl. Sternwarte bei München im Jahre 1854 . . . . .	703
K. KREIL. Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus I, II, III. für 1848 bis 1851. . . . .	707
J. G. GALLE. Ueber die meteorologischen und magnetischen Constanten von Breslau . . . . .	711
— — Allgemeine Uebersicht der meteorologischen Beobachtungen zu Breslau im Jahre 1854 . . . . .	711
P. MERIAN. Meteorologische Beobachtungen in Basel für 1852 bis 1854 . . . . .	713
v. MÖLLER. Ergebnisse der in Hanau angestellten meteorologischen Beobachtungen für 1846 bis 1854 . . . . .	713
Einige Resultate meteorologischer Beobachtungen in Transkaukasien während der Jahre 1848 und 1849 . . . . .	714
A. T. KUPFFER. Meteorologische Beobachtungen in Rußland. . . . .	714
F. WAGNER. Aus den im Jahre 1854 angestellten meteorologischen Beobachtungen des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. gewonnene Ergebnisse. . . . .	718
LAUTOUR. Meteorologische Beobachtungen, gesammelt zu Damas im Jahre 1853 . . . . .	719
LE VERRIER. Résumé der Beobachtungen des Luftdruckes und der Temperatur, angestellt an der Pariser Sternwarte während der Monate Januar bis April 1854 . . . . .	719
LAUSIER. Bemerkungen, die durch die Mittheilung LE VERRIER's veranlaßt wurden . . . . .	719
C. SMALLWOOD. Meteorologie von Lower Canada 1852. . . . .	722
— — Meteorologische Beobachtungen von St. Martins im östlichen Canada . . . . .	723
GLAISHER. Jahresbericht der meteorologischen Gesellschaft . . . . .	723
H. POOL. Das Klima von Neuschottland. . . . .	724
J. DREW. Fortgesetzte Bemerkungen über das Klima von Southampton. . . . .	724



	Seite
T. RAWKIN. Die klimatischen Verhältnisse von Huggate im Yorkshire Walde . . . . .	725
GLAISHER. Ueber die außerordentliche meteorologische Periode der letzten drei Monate des Jahres 1853 in Verbindung mit der merkwürdigen Witterung am Anfange des Jahres 1854. . . . .	725
L. SCHRENK. Bericht über eine Reise von Portsmouth bis Rio de Janeiro . . . . .	726
BUYS-BALLOT. Erläuterung einer graphischen Methode zur gleichzeitigen Darstellung der Witterungserscheinungen an vielen Orten, und Aufforderung der Beobachter das Sam- meln der Beobachtungen an vielen Orten zu erleichtern . . . . .	726
C. KUHN. Ueber das Klima von München . . . . .	727
A. QUETELET. Ueber das Klima Belgiens. Sechste Abtheilung. Hygrometrie . . . . .	737
E. PLANTAMOUR. Meteorologische Resultate vom Jahre 1853 für Genf und den großen St. Bernhard . . . . .	741
A. ERMAN. Ueber Seemeteorologie . . . . .	741
A. QUETELET. Beobachtungen periodischer Erscheinungen . . . . .	742
J. DE F. ZUMSTEIN. Meteorologische Beobachtungen, angestellt auf einem Gipfel von Monta-Rosa . . . . .	742
— — Bestimmung der barometrischen Höhendifferenz zwischen Turin und Genua . . . . .	743
A. und H. SCHLAGINTWEIT. Ueber die atmosphärische Feuch- tigkeit der Alpen . . . . .	743
J. PRETTNER. Beiträge zur Klimatologie der Alpen. I. Die atmosphärischen Niederschläge . . . . .	744
W. J. M. RANKINE. Ueber einige gleichzeitige Beobachtungen des Regenfalles an verschiedenen Punkten einer und dersel- ben Gebirgskette . . . . .	747
CASABECA. Regenbeobachtungen aus Havana . . . . .	747
C. MARTINS. Vergleichung der Regenmenge von Paris und Montpellier im Jahre 1853 . . . . .	748
DOVE. Ueber die Vertheilung der Regen in der gemäßigten Zone . . . . .	749
A. POEY. Wahrscheinliche Zunahme der Hagelfälle auf Cuba . . . . .	751
NÖGGERATH. Ueber den sogenannten Samenregen im März und April 1852 . . . . .	752
J. H. COFFIN. Vertheilung der Winde in der nördlichen He- misphäre . . . . .	753

	Seite
H. SEDGWICK. Die richtigen Principien der Gesetze der Stürme, praktisch angewendet für beide Hemisphären . . . . .	757
J. A. SLATER. Bemerkenswerthe Wirbelwinde . . . . .	758
NEVINS. Ueber die in England und Irland in den Jahren 1852, 1853 und 1854 stattgehabten Stürme . . . . .	758
C. BULARD. Ueber ein gewisses Gesetz der Bewegung der Winde . . . . .	759
DOVE. Ueber die Verwandlung der Winde in Cyklonen . . . . .	759
— — Ueber die Schlüsse, die sich aus den barometrischen und hygrometrischen Beobachtungen in Hobarton und 'am Cap der guten Hoffnung auf die allgemeine Theorie der Veränderungen der atmosphärischen Erscheinungen ziehen lassen . . . . .	759
K. FRITSCH. Ueber den Orcan am 30. Juni 1854 . . . . .	760
T. DOBSON. Ueber die Sturmbahnen im südlichen stillen Ocean	762
Fernere Literatur . . . . .	763
46. Physikalische Geographie. A. Hydrographie.	
J. C. ROSS. Ueber die Wirkung des Druckes der Atmosphäre auf die mittlere Höhe des Meeres . . . . .	767
A. ERDMANN. Wasserstand im Mälarsee und in der Ostsee im Jahre 1853 . . . . .	768
Neue Methode große Seetiefen zu messen . . . . .	768
C. LAMINGER. Ueber Meeresströmungen . . . . .	768
T. E. GUMPRECHT. Die Treibproducte der Strömungen im nordatlantischen Ocean . . . . .	768
A. G. FINDLAY. Arctische und antarctische Meeresströmungen	707
C. DARESTE. Ueber die Färbung des chinesischen Meeres . . . . .	770
— — Ueber die rothe Färbung des Meeres und ihre Ursachen	770
W. H. SMYTH. Ueber das mittelländische Meer . . . . .	771
Bericht über die Küstenvermessung der vereinigten Staaten für 1853	772
A. D. BACHE. Ueber Ebbe und Fluth in Key West, Florida, nach Beobachtungen bei der Küstenvermessung der vereinigten Staaten . . . . .	772
CRAYEN. Entdeckung einer Untiefe im Golfstrom . . . . .	773
WHEWELL. Ueber die Fluthuntersuchungen des Herrn BACHE	773
E. LIAIS. Ueber die Ras-de-marée . . . . .	773
B. CHAZALON. Ueber die Sonnenfluth bei Brest . . . . .	774
— — Ueber das Schwanken der Fluthperioden und Maafsstäbe dafür . . . . .	774

A. BRAVAIS. Ueber die von der Corvette la Recherche 1838, 1839 und 1840 in den nördlichen Meeren beobachteten Fluthen	
GILL. Die Fluthen im südlichen stillen Meere	
A. R. WALLACE. Der Piroróco oder die Bore im Guama	
M. WILLKOMM. Die Gewässer der iberischen Halbinsel	
M. V. LIFOLD. Das Gefälle der Flüsse in Salzburg	
BROWN. Statistik des Mississippi	
F. E. KOCH. Die Wirkungen des strömenden Wassers	
BELGRAND. Die Wirkungen der Wälder auf den Ablauf des Regenwassers	
E. DESOR. Die Wasserfälle des Niagara und ihr Rückschreiten	
MARCHAL. Ueber die Beschaffenheit und den Ursprung der Absätze an den Flufsmündungen der Manche	
E. G. SQUIER. Die Blutquelle in Honduras	
G. BUIST. Physikalische Geographie von Hindostan	
HALLMANN. Die Temperaturverhältnisse der Quellen	
A. RESLHUBER. Ueber die Temperatur der Quellen von Kremsmünster	
A. SCHLAGINTWEIT. Ueber die Temperatur des Bodens und der Quellen in den Alpen	
ROZET. Ueber den Temperaturunterschied zwischen der Bodenoberfläche und der Luft	
A. MALAGUTI und J. DUMOCHER. Beobachtungen über die Temperatur des Bodens und der Luft	
H. RINK. Geographische Beschreibung von Nordgrönland	
KANE. Bestehen die Eisberge des Polarmeers aus Firn?	
J. FORBES. Norwegen und seine Gletscher	
H. HOGARD und DOLLFUS-AUSSET. Material zum Studium der Gletscher	
OSANN. Ueber die blaue Farbe des Gletschereises.	
Ueber die Umstände, welche das Zufrieren des Genfersees begleiten	
KOHLMANN. Beobachtungen über das Grundeis in der Saale bei Halle	
R. ADIE. Ueber die Temperatur der Ströme bei Frostperioden	
W. v. QUALEN. Ueber eine säculare langsame Bewegung der erratischen Blöcke aus der Tiefe des baltischen Meeres aufwärts zur Küste durch Eisschollen und Grundeis	

	Seite
W. HADTINGER. Tabelle der Eisbedeckung der Donau bei Galacz in den Jahren 1836 bis 1853 . . . . .	788
46. B. Orographie.	
Höhenmessungen. Literatur . . . . .	788
A. und H. SCHLAGINTWEIT. Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie und die Geologie der Alpen . . . . .	789
ROZET. Ueber die Schneegränze in den französischen Alpen . . . . .	790
WALFERDIN. Hypsothermometer . . . . .	790
E. RITTER. Ueber Höhenmessung mit dem Barometer . . . . .	790
T. SOLLY. Neues Instrument um auf Reisen kleine Höhen zu messen . . . . .	791
46. C. Vulcan'e und Erdbeben.	
T. COAN. Ueber den gegenwärtigen Zustand des Kraters der Kilauea auf Hawaii . . . . .	791
L. MEYN. Zur Chronologie der Paroxysmen des Hekla . . . . .	792
R. WARINGTON. Ueber die Entstehung von Borsäure und Ammoniak durch vulcanische Thätigkeit . . . . .	792
R. MALLET. Dritter Bericht über Erdbeben (Fortsetzung) . . . . .	792
P. W. BLAKE. Erdbeben in Californien . . . . .	793
A. PASSY, LALESQUE, PAQUERÉE, L. DUFOUR, ANDRAL, VAILLANT. Erdbeben am 20. Juli 1854. . . . .	793
BERTRAND. Erdbeben am 20. Juli 1854 im Departement Vienne . . . . .	793
M. WAGNER. San Salvador durch Erdbeben zerstört . . . . .	794
PERTY. Erdbeben am 29. März 1854 . . . . .	795
É. DE BRAUMONT. Bericht über die Arbeiten des Hrn. A. PERREY über Erdbeben . . . . .	795
A. PERREY. Ueber die Erdbeben im Jahre 1853 . . . . .	796
RAYNOLD; PAPPADAKIS. Ueber die Erdbeben in Griechenland im Jahre 1853 . . . . .	796
F. ZANTEDESCHI. Von dem Einfluß des Mondes auf die Erdbeben und von den daraus zu ziehenden Folgerungen über die ellipsoidische Gestalt der Erde und über die Pendelschwingungen . . . . .	796
Eine Erscheinung am Ontariiosee . . . . .	796
PORTLOCK. Bericht des Erdbebencommittees über Seismometer . . . . .	797
MELLONI. Temperatur im Innern der Erde . . . . .	797
HUME. Artesischer Brunnen in Charleston . . . . .	797
A. BERG. Die Chimaera . . . . .	798
Fortachr. d. Phys. X.	d

	Seite
VAUVERT DE MÉAN. Ueber die Schlammvulcane bei Turbaco .	798
S. MACADAM. Ueber die Ursache der Geisererscheinungen .	799
46. Physikalische Geographie. D. Allgemeines.	
. A. v. TEICHMANN. Physik der Erde. . . . .	799
<hr/>	
Namen- und Capitelregister . . . . .	801
Verzeichniß der Herren, welche für den vorliegenden Band	
Berichte geliefert haben . . . . .	814

---

**Erster Abschnitt.**

# **Allgemeine Physik.**

---



## 1. Molecularphysik.

---

WITTWER. Sur la force qui préside aux actions chimiques.  
C. R. XXXVIII. 750-752†; Phil. Mag. (4) VII. 528-529.

Hr. WITTWER hält es für möglich, die bei Bildung oder Zersetzung chemischer Verbindungen auftretenden Licht- und Wärmeeffekte als Maafs der chemischen Kraft zu benutzen. Die nähere Anwendung, welche er hiervon zu machen gedenkt, ist aus den kurz gefassten Andeutungen dieser brieflichen Mittheilung nicht zur Genüge ersichtlich. Wi.

---

DUMAS. Sur un moyen graphique propre à mettre en évidence les rapports qui unissent la composition chimique des corps et leurs propriétés physiques. C. R. XXXIX. 1037-1039†; Inst. 1854. p. 409-409, p. 419-420; Cosmos V. 609-611†, 635-636†, 664-665†; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 68-70; SILLIMAN J. (2) XIX. 407-408†.

Hr. DUMAS sucht durch eine graphische Darstellung den Zusammenhang zwischen chemischer Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften der Körper anschaulich zu machen, indem er die Atomgewichte als Abscissen aufträgt, die zugehörigen Ordinaten einer bestimmten Weise des physikalischen Verhaltens proportional setzt, und die Endpunkte der Ordinaten durch Linien verbindet. Indem er bezüglich der Atomvolumen der Körper so verfährt, findet er für isomorphe Substanzen letztere Linien in



vielen Fällen der Abscissenaxe parallel (die Atomvolumen der Isomorphen also gleich) oder doch dieselbe unter einem spitzen Winkel schneidend, mithin das Atomvolumen wachsend mit dem Atomgewicht. Wo Abweichungen vorkommen, ergibt sich ein Zusammenhang mit den Löslichkeitsverhältnissen, indem jederzeit diejenige Verbindung, deren Atomvolumen unterhalb jener Linie liegt, welche also bei der Bildung eine grössere Contraction erfahren hat, sich am wenigsten löslich zeigt. In einer späteren Mittheilung (Cosmos V. 664) macht Hr. DUMAS Anwendung von diesem Verfahren auf die organischen Verbindungen, und findet hier bezüglich der Alkohole, der Aetherarten, der organischen Säuren etc. interessante Beziehungen zwischen Atomvolumen und Zusammensetzung, welche im Allgemeinen darauf hinauskommen, daß die Endpunkte der den Atomvolumen proportionalen Ordinaten für ein und dieselbe Reihe homologer Verbindungen auf einer zur Abscissenaxe geneigten Geraden liegen. So für Wasser ( $H^1O^1$ ) und die Reihe der Alkohole  $C^nH^{n+1}O^1$ , für Wasserstoffüberoxyd ( $H^2O^2$ ) und die Reihe der Säuren  $C^nH^{n+1}O^2$ , für Salpetersäurehydrat und die Reihe der salpetersauren Aether, für Schwefelsäurehydrat und die Reihe der schwefelsauren Aether etc. Die jeder dieser Reihen entsprechenden Verbindungslinien der Atomvolumen sind dann wieder unter einander parallel. — Man sieht leicht ein, daß diese graphische Darstellung nur in einer andern Weise die Resultate wiedergiebt, auf welche die demnächst zu erwähnenden Betrachtungen von KOPP schon seit längerer Zeit geführt haben.

Wi.

---

H. KOPP. Ueber die specifischen Volume flüssiger Verbindungen. *LIEBIG Ann.* XCII. 1-32†; *Chem. C.* Bl. 1855. p. 116-124; *Ann. d. chim.* (3) XLIII. 353-366; *Arch. d. sc. phys.* XXVIII. 200-207; *SILLIMAN J.* (2) XIX. 418-420.

Hr. KOPP hat bereits in mehreren früheren Aufsätzen, welche Gegenstand der Besprechung in diesen Berichten geworden sind <sup>1)</sup>, aufmerksam gemacht auf den Zusammenhang zwischen specifischem Volum und Zusammensetzung flüssiger organischer Verbindungen.

<sup>1)</sup> *Berl. Ber.* 1845. p. 4.

Die Resultate, zu welchen er damals gelangte, sind in folgenden Sätzen ausgesprochen.

1) Gleicher Zusammensetzungsdifferenz entspricht gleiche Differenz der specifischen Volume.

2) Aequivalente Mengen Sauerstoff und Wasserstoff nehmen in flüssigen Verbindungen nahezu gleichen Raum ein.

3) Demselben Element steht wesentlich immer dasselbe specifische Volum zu; das specifische Volum einer Verbindung wird daher ausgedrückt durch die Summe der specifischen Volume seiner Bestandtheile.

4) Die specifischen Volume von Flüssigkeiten dürfen nur verglichen werden für correspondirende Temperaturen, d. h. für solche, bei welchen ihre Dämpfe gleiche Spannkraft haben.

Da nach dem letzteren Satze — zu dessen Begründung aufs Neue an zahlreichen Beispielen gezeigt wird, daß sich überhaupt nur unter diesem Vorbehalt Uebereinstimmungen ergeben — nur die Volume bei correspondirenden Temperaturen verglichen werden dürfen, zu deren Ermittlung aber neben der Bestimmung des specifischen Gewichts für mittlere Temperatur auch die Kenntniss des Siedpunkts und der Ausdehnungsverhältnisse der Flüssigkeiten erforderlich ist, so fehlte es früher in den meisten Fällen an hinreichend zuverlässigen Erfahrungsdaten; mehr oder weniger große Abweichungen von der vermutheten Gesetzmäßigkeit konnten daher nicht überraschen. Diese fehlenden Daten war Hr. KOPF inzwischen bemüht durch eigene Experimentaluntersuchungen herbeizuschaffen, und benutzt nun dieselben zur Wiederaufnahme seiner jetzt sicherer begründeten Rechnungen. In dem vorliegenden Aufsatz werden die Resultate derselben mitgetheilt, insoweit sie die früher aufgestellten Sätze bestätigen oder widerlegen. Es zeigt sich für eine lange Reihe von Alkoholen, Aetherarten und Säuren, daß bei ihnen gleicher Zusammensetzungsdifferenz eine gleiche Differenz der specifischen Volume entspricht, nämlich der Zusammensetzungsdifferenz  $C^2H^2$  sehr angenähert eine Differenz der specifischen Volume = 22. Hiermit war also der erste der früher aufgestellten Sätze bestätigt. Dabei ergab sich zugleich für mehrere Fälle isomerer Verbindungsgruppen, daß Flüssigkeiten von gleicher empirischer

Formel, aber ungleicher rationeller Constitution gleiche specifische Volume besitzen.

In Bestätigung des zweiten Satzes ergab sich auch jetzt, daß äquivalente Gewichte Sauerstoff und Wasserstoff sich in flüchtigen Verbindungen ohne erhebliche Volumveränderung vertreten können.

Von besonderer Wichtigkeit war die Prüfung der Annahme, daß jeder Bestandtheil einer flüssigen Verbindung mit einem bestimmten, für alle Fälle constanten Volum in dieselbe eintrete, das specifische Volum der Verbindung  $C_xH_yO_z$ , also berechnet werden könne aus dem specifischen Volum der Bestandtheile nach der Formel

$$V(C_xH_yO_z) = xc + yh + zo.$$

Wurde hierbei die Annahme zu Grunde gelegt, daß die specifischen Volume von  $O$  und  $H$  gleich sind, so ergab sich aus dem specifischen Volum des Wassers = 9,39, für den Siedpunkt 1 Punkt der correspondirenden Temperatur bestimmt,  $h = o = 4$ . Da nun das specifische Volum der Gruppe  $C, H_4 = 22$  ist, erhält man  $c = 6,3$ . Mit diesen Werthen konnten aber die specifischen Volume der flüssigen organischen Verbindungen, wie sie sich aus den neuesten und zuverlässigsten Beobachtungen ergeben, nicht in Uebereinstimmung berechnet werden. Ueberhaupt wurde diese ganze Auffassung, wonach das specifische Volum der Verbindungen immer gleich sein sollte der Summe der specifischen Volume der Bestandtheile, dadurch widerlegt, daß sie in mehreren Fällen ergab

$$V(C_{2x}H_{2y}O_{2z}) < 2V(C_xH_yO_z).$$

Auch die Annahme, welche Hr. Kopp versuchte, wonach allen Fällen

$$V(C_xH_yO_z) = xc + yh + zo + \text{constans},$$

liefs sich in Uebereinstimmung mit der Erfahrung nicht durchführen. Ein befriedigenderes Resultat wurde erlangt, als die Ansichten von GERHARDT und WILLIAMSON über die Constitution der organischen Verbindungen zu Grunde gelegt wurden. Diesem gemäß wurde dann eine für verschiedene Typen verschiedene Gruppierung der Bestandtheile angenommen und zugleich eingeräumt, was Hr. Kopp früher für unzulässig gehalten hatte, daß

ein und dasselbe Element, z. B. Sauerstoff, je nach seiner Stellung in der Verbindung mit verschiedenem Aequivalentvolum in die-  
selbe eintreten könne. Es wurde nämlich das specifische Volum  
des Sauerstoffs im Radical = 6,3, neben dem Radical = 3,1  
angenommen.

Diese Berechnungsweise, welche allerdings zu einer bessern  
Übereinstimmung mit den Beobachtungen führt, involvirt dann  
aber auch das Zugeständniß, daß allerdings die chemische Con-  
stitution von Einfluß sei auf das specifische Volum einer Ver-  
bindung, letzteres also nicht ohne Kenntniß jener, bloß aus der  
empirischen Zusammensetzung gefunden werden könne.

Schließlich hebt Hr. Kopp noch hervor, daß die von ihm  
gefundenen Beziehungen zwischen specifischem Volum und Zu-  
sammensetzung ungefähr in gleicher Ausdehnung gültig seien  
wie die Zusammenhänge zwischen Krystallgestalt und chemischer  
Zusammensetzung, auf denen die Lehre vom Isomorphismus be-  
ruht, vorkommende Ausnahmen also eben so wenig die Wichtig-  
keit jener wie dieser Beziehungen für die Wissenschaft beein-  
trächtigen können.

Wi.

F. B. WHITAKER. Glass mercury tubes. Mech. Mag. LXI. 447-447†.

Ein Glasrohr, welches als Manometerrohr an einem Dampf-  
kessel gedient hatte, wurde zum Behuf der Reinigung auf einen  
Tisch gelegt, und zerfiel hier von selbst plötzlich in zolllange  
Stücke. Dabei wird erwähnt, daß zuweilen Aehnliches vorkomme,  
wenn das Innere eines Glasrohrs zuvor mit einem Eisendraht  
unter kräftigem Druck überfahren wurde.

Wi.

E. H. WEBER. Mikroskopische Beobachtungen sehr gesetz-  
mäßiger Bewegungen, welche die Bildung von Nieder-  
schlägen harziger Körper aus Weingeist begleiten. Leipz.  
Ber. 1854. p. 57-67; Pogg. Ann. XCIV. 447-459†.

Die von Hrn. WEBER beschriebenen Bewegungsphänomene  
sind zweierlei Art:

1) Circulationsströme, welche an der Oberfläche von Luft-

blasen entstehen, die sich in einer Harzlösung zwischen zwei Glasplatten befinden. Dieselben wurden dadurch erhalten, daß man zwischen zwei auf einander liegenden Glasplatten einige Tropfen Spiritus sich verbreiten, sodann ein Tröpfchen mit Weingeist angeriebenes Gummigutt vom Rand aus sich hineinziehen ließ. Im Innern der Flüssigkeit bildeten sich Luftblasen; diese zeigten sich unter dem Mikroskop von eigenthümlichen Strömungen der Gummiguttpartikelchen umgeben, auf deren ausführliche Beschreibung im Original wir verweisen müssen. Bisweilen gelang es statt der Luftblasen Luftringe zu erhalten, welche gesondert Tropfen der sich mischenden Flüssigkeiten umgaben, dann zeigten sich ebenfalls, doch anders gerichtete, Strömungen. Dieselben Erscheinungen wurden erhalten, wenn man eine Auflösung von Colophonium in Weingeist mit Wasser niederschlug, und den Niederschlag mit mehr Weingeist zusammenrieb.

2) Circulationsströme, welche man in einem unbedeckten Tröpfchen Harzauflösung während der Bildung eines Niederschlags beobachtet. Während die Strömungen im ersten Falle bei der Mischung der ungleichartigen Flüssigkeiten entstanden handelt es sich hier um solche, welche die in Folge der Verdunstung eintretende Fällung der Substanz begleiten. Bei jenen wo die Luft die Flüssigkeit seitlich begränzte, entstanden Circulationen um eine verticale Axe, bei diesen war das Tröpfchen an der Oberfläche von Luft begränzt und die Circulationen vollzogen sich um eine horizontale Axe. Die Beobachtung geschah so daß man in einen convexen Spiritustropfen ein wenig mit Wasser angeriebenes Gummigutt brachte; die Flüssigkeit wird, nach dem sich die Mischung unter Bewegungen der ersten Art vollzogen, allmählig ruhig und durchsichtig; nach 5 bis 6 Minuten beginnen dann wieder die lebhaftesten Bewegungen, welche unter dem Mikroskop beobachtet wurden. Der allgemeine Verlauf dieser Bewegungen ist folgender. Die Oberfläche der Tropfen zerfällt in zahlreiche, meist fünfeckige, in der Mitte vertiefte Abtheilungen. Die ausgeschiedenen Harztheilchen bewegen sich von den hellen, erhabenen Rändern, die diese Polyeder begränzen gegen die Mitte, welche bald eine vertiefte Linie, bald ein *vertiefter Punkt* ist. Zuletzt werden die eckigen Abtheilungen rund

und durch grössere, heller erscheinende Zwischenräume getrennt; die rotirende Bewegung endet dann plötzlich, der Farbestoff hat sich jetzt in fast gleich grossen und gleichmässig verbreiteten, runden Partikelchen abgeschieden. Da Hr. WEBER elektrische Vorgänge vermuthete, so wendete er statt der Glasunterlage eine Daguerreotypplatte an, welche durch einen Metalldraht mit dem Erdboden verbunden war. Die Erscheinung wurde dadurch nicht modificirt. Schliesslich wird noch die Ansicht ausgesprochen, dass aus dem Studium dieser Vorgänge Aufklärung zu erwarten sei über die Ursachen gewisser Bewegungen im Organismus, über die Saftcirculationen in den Zellen der Charen, über den Furchungsprocess im Dotter der Thiere etc. *Wi.*

---

G. WERTHEIM. Mémoire et thèse sur la relation entre la composition chimique et l'élasticité des minéraux. *Cosmos* IV. 518-520†.

Diese Mittheilung giebt nur eine kurze Uebersicht der Resultate einer von Hrn. WERTHEIM angestellten Experimentaluntersuchung über die Elasticitätsverhältnisse der Mineralien.

Hiernach ist die Elasticität eines Minerals eine Function der Dichte, der chemischen Zusammensetzung und der Krystallgestalt.

Der Elasticitätscoefficient wächst caeteris paribus mit der Dichte, und zwar viel schneller als diese. Vergleicht man aber verschiedene Substanzen mit einander, so ist nur bei solchen von analoger Zusammensetzung die Elasticität grösser bei geringerem Abstände der Molecüle. Für Verbindungen von verschiedenem Typus gilt diese Relation nicht mehr; vielmehr nehmen Molecülabstand und Elasticität zusammen ab, wenn die Molecüle complexer werden. Eine jede Substanz geht mit dem ihr eigenen Elasticitätswerth in Verbindungen ein, doch wird der Elasticitätscoefficient der Verbindung mit bestimmt durch die Elasticitätsverhältnisse der anderen Bestandtheile. So zeigten alle Minerale, welche Eisen, Nickel und Mangan enthalten, einen sehr hohen Elasticitätscoefficienten. In vielen Fällen kann man also die Elasticität einer Verbindung im voraus bestimmen aus den bekannten Elasticitätsverhältnissen ihrer Bestandtheile; jedoch zeigten sich

Abweichungen namentlich bei den Oxyden. Die Vergleichung der amorphen und krystallisirten Substanzen gab kein entscheidendes Resultat über den Einfluß der Krystallisation auf die ElasticitätsgröÙe, da hier zugleich Dichtigkeitsunterschiede im Spiel sind. In einem regelmäÙigen Krystall war die Elasticität nach allen Richtungen gleich. Körper, die in demselben System unter verschiedenen Formen krystallisiren, scheinen verschiedene Elasticitätscoëfficienten zu haben; wenigstens ergab sich ein großer Unterschied für zwei Pyrite von gleicher Dichte und Zusammensetzung, aber verschiedener Krystallform.

Hr. WERTHEIM hofft diese Untersuchung später auf Krystalle ausdehnen zu können, deren Elasticität nach verschiedenen Richtungen verschieden ist.

Wi.

BRAITHWAITE. Sur la fatigue des métaux et sur la rupture qui en est l'effet. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 589-590†; London J. 1854 June p. 455.

Hr. BRAITHWAITE bezeichnet mit dem Ausdruck Fatigue die allmähliche Structurveränderung, welche dem Brechen eines Metalles vorausgeht. Im Zustand der Ruhe können die Metalle eine Belastung, welche einen starken Druck und eine Spannung der kleinsten Theile veranlaßt, lange Zeit ertragen; wo aber Anspannung und Abspannung häufig wechseln, da verändert sich allmählich die Structur bis zum Brechen. Brüske Stöße, auch plötzliche Entlastung können dieselbe Folge haben. Zur Bewährung dieser Angaben werden einige Beispiele angeführt, schließlic auch allgemeine Vorsichtsmaafsregeln besprochen, welche bei Anwendung der Metalle zu Constructionen zu berücksichtigen sind.

Wi.

#### Fernere Literatur.

G. MAGNUS. Ueber rothen und schwarzen Schwefel. Pogg. Ann. XCII. 308-323; Chem. C. Bl. 1854. p. 557-558; Phil. Mag. (4) VIII. 177-186; Inst. 1854. p. 310-311; Z. S. f. Naturw. IV. 55-56; ERDMANN J. LXIII. 215-220; Wien. Ber. XIII. 345-347; LIEBIG Ann. XCII. 238-241; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIII. 316-317; Ann. d. chim. (5) XLVII. 194-202.

## 2. Cohäsion und Adhäsion.

## 3. Capillarität.

F. DUPREZ. Mémoire sur un cas particulier de l'équilibre des liquides. Ann. d. chim. (3) XLII. 500-507. Siehe Berl. Ber. 1850, 51. p. 20.

— — Mémoire sur un cas particulier de l'équilibre des liquides. Deuxième partie. Mém. d. Brux. XXVIII. 5. p. 1-34†; Berl. Ber. 1853. p. 20.

Bei der Fortsetzung seiner Untersuchungen über das Hängenbleiben von Flüssigkeiten in Röhren, die oben verschlossen und unten offen sind, gelangt Hr. DUPREZ zu folgenden Resultaten.

Der Durchmesser  $D$  der weitesten Röhre, in welcher das Phänomen des Hängenbleibens eintreten kann, ist für jede die Röhrenwand benetzende Flüssigkeit eine Function der Capillarhöhe  $h$  der Flüssigkeit in einer Röhre von 1<sup>mm</sup> Radius; es ist nämlich

$$(1) \quad D = 5,525 \sqrt{h}.$$

Bezeichnet ferner, ebenso wie in der vorigen Abhandlung (Berl. Ber. 1850, 51. p. 25),  $y$  den Durchmesser einer beliebigen Röhre,  $x$  die zugehörige Risapfeilhöhe der concaven oder convexen Gränzfläche der Flüssigkeit, und ist  $R = \frac{D}{2}$ , so findet zwischen  $x$ ,  $y$  und  $D$  die Gleichung

$$(2) \quad R^2 - \left(0,7289 \frac{x^2}{y} + \frac{y}{2}\right) R^2 - 0,4169 x^2 R = 0,0869 \frac{x^4}{y}$$

statt.

Die Resultate der von Hrn. DUPREZ angestellten Messungen und Berechnungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.



Alkohol von 0,857 spec. Gew. ( $h = 14,84^{\text{mm}}$  bei  $16,5^{\circ} \text{C.}$ ).

Röhren- durchmesser	Risspfeilhöhe bei convexer concaver Gränzfläche		Mittlere Risspfeilhöhe	$R$ berechnet aus (2) (1)	
2,46 <sup>mm</sup>	3,75 <sup>mm</sup>	—	3,81 <sup>mm</sup>	6,62 <sup>mm</sup>	} 6,74 <sup>mm</sup>
3,75	4,15	—	4,21	6,59	
5,40	4,26	—	4,32	6,54	
7,34	3,96	4,23 <sup>mm</sup>	4,09	6,49	
8,93	3,84	3,87	3,85	6,65	
10,50	3,04	3,11	3,07	6,52	

Mandelöl ( $h = 7,4^{\text{mm}}$  bei  $13^{\circ} \text{C.}$ ).

2,46	4,03	—	4,17	7,53	} 7,51
3,75	4,57	—	4,71	7,60	
7,34	4,79	4,87	4,83	7,47	
10,50	4,15	4,42	4,28	7,58	
12,34	2,89	3,31	3,10	7,30	

Aether ( $h = 5,1^{\text{mm}}$  bei  $19^{\circ} \text{C.}$ ).

7,34	3,59	3,77	3,68	6,01	6,24
------	------	------	------	------	------

Die Werthe von  $h$  sind die von FRANKENHEIM gegebenen (Pogg. Ann. XXXVII. 413†, 417†).

Der aus den Formeln (1) oder (2) abzuleitende Werth von  $D$  oder  $2R$  wird bei den Versuchen niemals erreicht. Um in einer möglichst weiten Röhre eine nicht ausfließende Flüssigkeitssäule zu erhalten, verschließt Hr. DUPREZ das untere Ende der Röhre durch eine ebene Platte und schiebt diese dann äußerst vorsichtig (vermittelt eines besonderen Apparates) zur Seite. Auf diese Weise gelang der Versuch mit Alkohol bei einer Röhre von 11,65<sup>mm</sup> Durchmesser; er mißlang bei einer 11,90<sup>mm</sup> weiten Röhre. Mandelöl blieb hängen bei  $D = 13,50^{\text{mm}}$ , nicht jedoch bei  $D = 13,82^{\text{mm}}$ .

Hr. DUPREZ theilt noch folgenden Versuch mit, der zur Bestätigung seiner theoretischen Ansicht über die in Rede stehende Erscheinung dient. In einer Röhre von 16<sup>mm</sup> Weite wurde eine Wassersäule mit ebener Gränzfläche zum Schweben gebracht. Die Mitte dieser Gränzfläche wurde von unten her berührt mit einem Tropfen Olivenöl, welches sich sofort über die ganze Oberfläche des Wassers ausbreitete. Sollte die Wassersäule jetzt hängen bleiben, so mußte sie von der Olivenölschicht getragen

werden; da aber dem Olivenöl ein kleineres  $k$  und also auch ein kleineres  $D$  entspricht als dem Wasser, so floß die Wassersäule nach der Berührung mit dem Oel sogleich aus. Ein Gegenversuch zeigte, daß bei Anwendung eines Tropfens Wasser statt des Oeltropfens die Wassersäule nicht ausfloß.

Eine Quecksilbersäule vermochte Hr. Dumas noch in einer Röhre von 6,00<sup>mm</sup> Weite schwebend zu erhalten. *Kr.*

---

E. B. HUNT. On cohesion of fluids, evaporation, and steam-boiler explosions. Edinb. J. LVI. 26-35†.

Hr. HUNT theilt nicht die Ansicht Poisson's, daß in der Oberflächenschicht einer Flüssigkeit die Cohäsion stärker sei als im Innern. Er glaubt vielmehr aus theoretischen Gründen das Gegentheil nachweisen zu können. Daß eine Flüssigkeit unter ihrem Siedepunkt nur von der Oberfläche aus verdampft, soll von der hier herrschenden geringen Cohäsion der Theilchen herühren.

Die Dampfkesselexplosionen, welche häufig erfolgen; wenn die Maschine nach einer Periode des Stillstandes wieder anfängt zu arbeiten, erklärt der Verfasser, indem er sich auf die Versuche DONNY's (Berl. Ber. 1846. p. 21) beruft, folgendermaßen: Während des Stillstandes der Maschine wird kein kaltes Wasser in den Kessel gepumpt, und das hier befindliche Wasser verliert seinen Luftgehalt vollständig. Fängt dann die Maschine wieder an zu arbeiten, so gelangt kaltes, lufthaltiges Wasser in den Kessel. An der Oberfläche der durch die Hitze ausgetriebenen Luftblasen tritt dann plötzlich eine so starke Dampfbildung ein, daß der Kessel zersprengt wird. Hr. HUNT schlägt deshalb zur Verhütung der Explosionen vor, auch während des Stillstandes der Maschine fortwährend kaltes, lufthaltiges Wasser in den Kessel eintreten zu lassen. *Kr.*

---

J. PLANA. Mémoire sur la théorie de l'action moléculaire appliquée à l'équilibre des fluides et à la pression qu'ils exercent contre les surfaces planes ou courbes. *Memor. dell' Acc. di Torino.* (2) XIV. 1-129.

Es wird über diese Abhandlung berichtet werden, sobald der zweite Theil derselben erschienen ist. *Kr.*

## 4. Diffusion.

A. FICK. Neue Ausstellung an dem Begriffe des endosmotischen Aequivalents. *Pogg. Ann.* XCII. 333-335†; *Z. S. & Naturw.* IV. 49-49.

Hr. FICK hat gefunden, daß bei endosmotischen Vorgängen die Schwere von Einfluß ist auf das Verhältniß der sich austauschenden Salz- und Wassermengen. Bekanntlich wird letzteres Verhältniß nach JOLLY's Vorgang als endosmotisches Aequivalent bezeichnet. Es ergab sich aber das endosmotische Aequivalent des Kochsalzes, wenn dasselbe sich unter der Scheidewand in Auflösung befand, = 6,069, dagegen = 5,088 wenn über derselben. Danach ging also der Schwere entgegen, entsprechend einem gleichen Wasserdurchgang, mehr Salz durch die Membran als im Sinne der Schwere. Näheres über die Art und Weise, wie die Versuche angestellt wurden, ist nicht mitgetheilt. *Wi.*

T. GRAHAM. On osmotic force. *Athen.* 1854. p. 784-785; *Cosmos* V. 15-20; *Phil. Mag.* (4) VIII. 151-155; *Chem. Gaz.* 1854. p. 276-280; *Proc. of Roy. Soc.* VII. 83-89; *Arch. d. sc. phys.* XXVII. 37-46; *Phil. Trans.* 1854. p. 177-228†; *Ann. d. chim.* (3) XLV. 5-90; *J. of chem. Soc.* VIII. 43-96.

Hr. GRAHAM hat sich bekanntlich vielfach mit den Vorgängen der Flüssigkeitsdiffusion beschäftigt <sup>1)</sup>, vermöge welcher sich Salze

<sup>1)</sup> *Berl. Ber.* 1850, 51. p. 36.

aus ihren Auflösungen, wenn dieselben in offenen Gefäßen unter Wasser gebracht werden, durch letzteres verbreiten. Diese Erscheinungen hält er für genügend erklärt durch eine gegenseitige Abofsung der flüssigen Molecüle. Ueberbindet man das untergetauchte Gefäß mit einer dünnen Membran, so verbreitet sich in gewissen Fällen das aufgelöste Salz nahezu in gleicher Weise wie aus dem offenen Gefäß; während aber das Salz durch Diffusion austritt, bewegt sich ein stärkerer Diffusionsstrom des Wassers nach dem Innern des Gefäßes, wodurch das durch die Blase abgeschlossene Flüssigkeitsvolum in letzterem vergrößert wird. Dabei wird die eingetretene Wassermenge immer ein Multiplum von der ausgetretenen Salzmenge, dem Verhältniß entsprechend, in welchem Diffusibilität von Salz und Wasser zu einander stehen. In vielen Fällen fand nun aber diese Constanz des Verhältnisses nicht statt; dabei war die Menge des eintretenden Wassers so überwiegend groß, daß Hr. GRAHAM für dessen Bewegung eine von der Diffusion verschiedene Ursache annehmen zu müssen glaubte.

Andere Gelehrte, namentlich Poisson, haben es versucht die Endosmose auf Capillarität zurückzuführen. Hr. GRAHAM stellte Versuche an, um das Ungenügende dieser Erklärung darzuthun. Aus diesen ergibt sich, daß die Unterschiede der Capillarehebung sehr gering sind für Flüssigkeiten, die einen lebhaften endosmotischen Strom hervorrufen; so ergab sich unter anderen für dieselbe Röhre

Capillarröhe des Wassers . . . . .	17,75 <sup>mm</sup>
Auflösung von kohlensaurem Kali (10 Procent)	17,55
- - - Natron (10 Proc.)	16,85
- - Oxalsäure (1 Proc.) . . . .	17,35
- - Schwefelsäure (1 Proc.) . . .	16,35
- - Salzsäure (1 Proc.) . . . .	17,5.

Auch läßt die große Wirksamkeit sehr verdünnter Auflösungen, z. B. von nur  $\frac{1}{4}$  Proc. Salzgehalt (bei diesen war sogar die der austretenden Salzeinheit entsprechende, eintretende Wassermenge am größten), sich mit den bisherigen Ansichten nicht vereinigen; der Verfasser sah sich daher zur Aufstellung einer eigenen Hypothese veranlaßt, über welche wir schließlich kurz

berichten werden. Er bezeichnet das Eindringen des Wasserüberschusses als Osmose und die bedingende Ursache desselben als osmotische Kraft.

Seine Versuche wurden entweder mit porösen Thongefäßen oder mit thierischen Membranen angestellt. Bei der ersterwähnten Versuchsreihe diente die Thonzelle einer Grove'schen Säule mit in Guttapercha aufgesetztem, in Millimeter getheiltem Glasrohr als Osmometer. Differenz des hydrostatischen Druckes wurde durch Regulirung des Niveaus innerhalb und außerhalb des Rohrs vermieden. Die Erhebung der Flüssigkeit im Osmometer fiel für verschiedene Substanzen sehr verschieden aus; danach unterscheidet der Verfasser im Allgemeinen drei Klassen größerer, mittlerer und geringerer osmotischer Wirksamkeit, und zwar ergab sich, daß alle Substanzen der ersten Klasse chemisch activ sind. Auch ist Bedingung für das Eintreten der Osmose, daß die trennende Schicht, in unserm Falle also die Wandung des Thongefäßes, von der Flüssigkeit angegriffen werde. Bei Anwendung solcher poröser Substanzen, die keine Einwirkung erleiden, wie Gyps, Kohle, gegerbtes Leder etc. zeigte sich keine Osmose. Genauer wurden die osmotischen Vorgänge studirt unter Anwendung thierischer Häute als Zwischenwand. Das zu dem Ende construirte Osmometer bestand aus einem in Millimeter getheilten Glasrohr auf einem birnförmigen Gefäß, dessen offener Boden mit einer Membran überbunden war. Innerhalb der Membran befand sich, um derselben mehr Haltung zu geben, eine lose aufgepreßte, siebartig durchlöchernte, gefirnißte Zinkplatte. Der hydrostatische Druck wurde wie früher vermieden. Die Versuche dauerten gewöhnlich fünf Stunden. Während dieser Zeit war die Beschaffenheit der äußeren Flüssigkeit nicht merkbar verändert, da im Außengefäß gewöhnlich eine sehr große Flüssigkeitsmenge zur Anwendung kam. Außer der Steighöhe im Rohr wurde auch in vielen Fällen die Menge des ausgetretenen Salzes bestimmt, so wie die Gewichtsveränderung der Blase, welche sich immer als Verlust ergab. Als trennende Zwischenschicht diente entweder ein Stück Ochsenblase oder ein wiederholentlich mit Eiweiß getränktes baumwollenes Gewebe, auf welchem durch Eintauchen in heiße Wasserdämpfe das Eiweiß

coagulirt war. Die äußere Muskelschicht der Blase wurde entfernt; die zurückbleibende seröse Membran giebt dann besser übereinstimmende Resultate; unter geeigneten Vorsichtsmaafsregeln konnte letztere Monate lang im Gebrauch bleiben, ohne zu faulen. In Uebereinstimmung mit dem Vorerwähnten fand der Verfasser die Membran bei der Osmose in fortwährender Zersetzung begriffen; sowohl in der innern Salzauflösung als im Wasser des äußern Gefäßes fanden sich beständig organische Substanzen in Auflösung, welche aus der Membran aufgenommen waren. Eine besonders lebhafte Osmose zeigte sich auch hier bei den chemisch wirksamen Substanzen. In solchen Fällen war die Flüssigkeitssteigerung von überraschender Gröfse. So stieg bei Anwendung einer Auflösung von 0,1 Proc. kohlensaurem Kali die innere Flüssigkeit in 5 Stunden um . . . . . 182<sup>mm</sup>

mit 0,5 Proc. kohlensaurem Kali um . . . . . 246

- 4 - (und einer andern Membran) um 781

- 10 - - - - - um 863

Bei Anwendung der 0,1 procentigen Auflösung war während der 5 Stunden 1 Theil kohlensaures Kali ausgetauscht gegen 556 Theile Wasser, bei Anwendung einer 1 procentigen Lösung 1 Theil kohlensaures Kali gegen 63,4 Theile Wasser. Bei Benutzung der Eiwissmembran wurden mit kohlensaurem Kali ganz analoge Resultate erhalten. War die Flüssigkeit auf beiden Seiten der Membran gleich, entweder reines Wasser oder ein und dieselbe Salzauflösung, so trat kein Steigen ein. Häufig fand auch statt des Steigens ein Sinken der Flüssigkeit im innern Rohr statt, welches der Verfasser als negative Osmose bezeichnet. Schon DUTROCHET hatte ein solches Verhalten bei Oxalsäure und Weinsteinsäure (bei einem bestimmten Concentrationsgrade letzterer Auflösung) beobachtet; Hr. GRAHAM findet bei Säuren im Allgemeinen negative Osmose oder doch einen sehr geringen Grad der positiven. In Betreff der zahlreichen Versuche beschränken wir uns auf Mittheilung der vom Verfasser gegebenen übersichtlichen Zusammenstellung. Aus der detaillirten Beschreibung heben wir nur einzelnes als bemerkenswerth heraus.

Citronensäure (1 Proc.) gab +38<sup>mm</sup>, nach Schmelzung durch Erwärmen — 38<sup>mm</sup>.

Weinsteinsäure (1 Proc.) gab  $+18^{\text{mm}}$ , nach Schmelzung durch Erwärmen  $-68^{\text{mm}}$ .

Traubensäure (1 Proc.) gab im Mittel  $+7^{\text{mm}}$ .

Indifferente Verbindungen gaben eine geringe Osmose, und zwar trat dieselbe dann als reine Diffusion auf; die Menge der austretenden gelösten Substanz war dem Concentrationsgrade der Auflösung nahezu proportional, auch wurde 1 Theil der Substanz durch  $q$  Theile Wasser ersetzt, wobei  $q$  annähernd constant blieb; so wurde z. B. 1 Theil Zucker ersetzt durch 5,07 Theile Wasser. Ebenso verhielten sich neutrale Salze, wenn dieselben durch den Diffusionsproceß keine Zersetzung erleiden. Als Repräsentant derselben wurde schwefelsaure Magnesia angewendet. Die Menge des diffundirten Salzes nimmt hier in etwas kleinerem Verhältniß zu als der Salzgehalt der Auflösung, und zwar ist das Verhältniß der Zunahme fast dasselbe wie bei den Diffusionsversuchen ohne trennende Membran. Auch die Osmose, d. h. die Steighöhe, wächst sehr nahe dem Salzgehalt proportional. Dies erhellt aus folgenden Zahlen.

Schwefelsaure Magnesia in Auflösung	2	5	10	20	Proc.
Verhältniß des diffundirten Salzes	2	4,43	8,21	13,73	

ohne Membran

Verhältniß des diffundirten Salzes	2	4,12	7,48	12,5	
------------------------------------	---	------	------	------	--

mit Membran

Verhältniß der Osmose mit Membran	2	4,73	9,08	16,54	
-----------------------------------	---	------	------	-------	--

Ein Theil schwefelsaure Magnesia wird im Mittel ersetzt durch 5,86 Theile Wasser. Aehnlich, doch minder regelmäÙig, verläuft der endosmotische Proceß bei Anwendung von Chlornatrium, Chlorbarium und Chlorcalcium.

Bei den folgenden Substanzen übersteigt die chemische Osmose weit die durch bloÙe Diffusion bedingte. Kaustisches Kali zeigt in sehr verdünnter Auflösung eine kräftige Osmose. Eine Flüssigkeit mit  $\frac{1}{10}$  Proc. Kalihydrat gab bei Anwendung einer doppelten Membran  $+81^{\text{mm}}$  Steigung, bei Anwendung der Eiweißmembran  $+76^{\text{mm}}$ . Zunahme des Kaligehalts vermindert die Osmose; auch wurde dann die Membran schnell zerstört.

Mit 1 Proc. Kalihydrat gab die Blase  $+13^{\text{mm}}$

die Eiweißmembran  $-10^{\text{mm}}$ .

Bei den Versuchen mit kohlensaurem Kali und kohlensaurem Natron ergab sich, daß der Alkaligehalt in der äußern Flüssigkeit durch Titiren immer geringer gefunden wurde als durch Abdampfen; ein Theil des Alkalis schien also durch eine aus der Membran aufgenommene Substanz gesättigt zu sein. Bemerkenswerth ist ferner der Einfluß, den oft ein geringer Zusatz anderer Salze zu den Auflösungen ausübt. So erniedrigt Zusatz von Chlornatrium die Osmose anderer alkalischer Salze.

Kohlensaures Natron (0,1 Proc.) . . . . . 188<sup>mm</sup>

Dasselbe (0,1 Proc.) mit Chlornatrium (1 Proc.) . 32

Kohlensaures Kali (1 Proc.) . . . . . 134

Dasselbe (1 Proc.) mit Chlornatrium (1 Proc.) . 64

Auch wenn Kochsalz in der äußern Flüssigkeit aufgelöst wurde, sank die Osmose.

Kohlensaures Kali (1 Proc.), außen reines Wasser 114<sup>mm</sup>

Dasselbe (1 Proc.), außen Chlornatrium (1 Proc.) . 18

Entgegengesetzt verhielt sich Kochsalz mit Oxalsäure.

Oxalsäure (1 Proc.) . . . . . — 148<sup>mm</sup>

Oxalsäure (1 Proc.), Kochsalz (0,1 Proc.) . . — 45

Oxalsäure (1 Proc.), Kochsalz (0,25 Proc.) . + 6

Zusatz von schwefelsaurem Kali erhöht dagegen die Osmose der kohlensauren Alkalien. Die an und für sich geringe Osmose des schwefelsauren Kalis wird durch kohlensaure Alkalien erhöht, durch Säurezusatz erniedrigt. Ebenso verhält sich schwefelsaures Natron.

Schwefelsaures Kali (1 Proc.) . . . . . 18<sup>mm</sup>

Schwefelsaures Kali (1 Proc.), kohlensaures Kali (0,1 Proc.) 254

Schwefelsaures Natron (1 Proc.), kohlensaures Kali (0,1 Proc.) 257

Kohlensaures Kali (0,1 Proc.) . . . . . 92

Schwefelsaures Kali (1 Proc.), Salzsäure (0,01 Proc.) . . 8

Die Thonerdesalze zeichnen sich aus durch hohe positive Osmose, und zwar schien dies eine gemeinschaftliche Eigenschaft der Sesquioxidsalze (Thonerde, Eisenoxyd, Chromoxyd, Uranoxyd) zu sein.

Hr. GRAHAM hat bei seinen Versuchen meist auch die Temperatur der Flüssigkeit beobachtet, kann sich jedoch, bei den ohnehin vorkommenden bedeutenden Schwankungen der Resultate, über deren Einfluß nicht entschieden aussprechen. Bei concen-



trirter Auflösung neutraler Salze, bei denen der Einfluss Diffusion vorherrscht, schien die Osmose mit der Temperatur steigen, wie denn auch die Menge des sich diffundirenden S mit der Temperatur wächst.

In folgender Uebersicht stellt Hr. GRAHAM die Mittelw seiner Beobachtungen zusammen.

Osmose der 1 procentigen Auflösungen in Millimetern.

Oxalsäure . . . . .	— 148
Salzsäure (0,1 Proc.). . . . .	— 92
Goldchlorid . . . . .	— 54
Zinnchlorid . . . . .	— 46
Platinchlorid . . . . .	— 30
Salpetersaure Magnesia . . . . .	— 22
Chlormagnesium . . . . .	— 2
Chlornatrium . . . . .	+ 12
Chlorkalium . . . . .	18
Salpetersaures Natron . . . . .	14
Salpetersaures Silberoxyd . . . . .	34
Schwefelsaures Kali . . . . .	21-60
Schwefelsaure Magnesia . . . . .	14
Chlorcalcium . . . . .	20
Chlorbarium . . . . .	21
Chlorstrontium . . . . .	26
Chlorkobalt . . . . .	26
Chlormangan . . . . .	34
Chlorzink . . . . .	45
Chlornickel . . . . .	88
Salpetersaures Bleioxyd . . . . .	204
Salpetersaures Cadmiumoxyd . . . . .	137
Salpetersaures Uranoxyd . . . . .	458
Salpetersaures Kupferoxyd . . . . .	204
Kupferchlorid . . . . .	351
Zinnchlorür . . . . .	289
Eisenchlorür . . . . .	435
Quecksilberchlorid . . . . .	121
Salpetersaures Quecksilberoxydul . . . . .	350
Salpetersaures Quecksilberoxyd . . . . .	476

Essigsaures Eisenoxyd . . . . .	+194
Essigsaure Thonerde . . . . .	393
Chloraluminium . . . . .	540
Phosphorsaures Natron . . . . .	311
Kohlensaures Kali . . . . .	439

Wir schliessen daran eine kurze Zusammenfassung alles dessen, was der Verfasser im Verlauf seiner Darstellung zur theoretischen Erklärung dieser Vorgänge beibringt.

Hr. GRAHAM betrachtet eine chemische Thätigkeit als Ursache der osmotischen Bewegung; diese tritt daher nur ein, wenn die Zwischenwand chemischer Veränderungen fähig ist, und wenn eine chemische Differenz stattfindet zwischen den Flüssigkeiten auf beiden Seiten derselben. Eine der Flüssigkeiten mufs von basischem, die andere von saurem Charakter sein; dann treten die beiden Oberflächen der Membran in chemischen oder elektrischen Gegensatz gegen die berührenden Flüssigkeitsschichten. Der Strom der Osmose, d. h. die Wasserbewegung, geht immer von der sauren Flüssigkeit zur alkalischen, also zur negativen Fläche der Membran; hier mufs Zunahme des Volums, Ansteigen der Flüssigkeit stattfinden. Dies bringt der Verfasser mit der von PORRET entdeckten elektrischen Endosmose in Zusammenhang. Zur Erklärung der letzteren nimmt er an, dafs das flüssige Molecül nicht  $HO$  sondern  $H^{n+1}O^{n+1}$  oder vielmehr  $H^{n+1}O^n + O$  sei; durch den elektrischen Strom werde  $H^{n+1}O^n$ , welches als basisches Radical zu betrachten, am negativen Pol ausgeschieden, und zerfalle hier in  $H$  und  $H^nO^n$ , von denen letzteres die Volumenvermehrung der Flüssigkeit veranlasse. Hr. GRAHAM nimmt nun bei der gewöhnlichen Endosmose einen analogen Vorgang an. Auch in den Auflösungen der Salze möge eine große Anzahl von Wassermoleculen sowohl dem Säuremolecül als auch dem Molecül der Base anhängen. Das Auftreten chemischer Zersetzung in einer porösen widerstandleistenden Zwischenwand sei dann vielleicht geeignet die Bewegung und Vertheilung dieser in den Salzverbindungen gebundenen Wassermengen zur Wahrnehmung zu bringen, ähnlich wie bei der elektrischen Endosmose das poröse Diaphragma die sonst nicht wahrnehmbare Ueberführung des Wassers bei VOLTA'schen Zersetzungen bemerklich mache.

Welcher Art die chemische Veränderung in der Membran ist, darüber vermag der Verfasser keinen Aufschluß zu geben. Auch das Verhalten der verschiedenen Salze stimmt mit der Annahme überein, daß ein chemischer Gegensatz zum Eintreten der Erscheinung erforderlich sei. Bei den Salzen der Sesquioxyde, von denen bekannt ist, daß sie schon durch Diffusion zersetzt werden, findet eine starke positive Osmose statt. Von den Salzen der Magnesiareihe zeigen nur diejenigen Osmose, welche leicht in einbasische Salze und freie Säure zerfallen. Bei den einbasischen Salzen der Alkalien, welche unveränderlich neutral sind, findet sich keine wahre Osmose; nur die mehrbasischen Salze (schwefelsaures Kali, oxalsaures Kali) zeigen dieselbe in Folge ihrer Zerlegbarkeit in freies Alkali und saures Salz.

Der Verfasser schließt mit einigen Betrachtungen über die Wichtigkeit der chemischen Osmose für den thierischen Organismus. Sollte es sich bestätigen, daß die chemische Thätigkeit hier Ursache der Erhebung so bedeutender Flüssigkeitsmengen ist, so würde man allerdings darin einen Uebergang chemischer Kraft in bewegende sehen können — wenn man sich vorläufig mit diesem noch unklaren Ausdruck begnügen will —; weniger ersichtlich ist aber, wie die osmotischen Vorgänge als „das fehlende Verbindungsglied zwischen chemischer Zersetzung und Muskelbewegung“ sollten aufgefaßt werden können.

Wi.

---

LHERMITE. Recherches sur l'endosmose. C. R. XXXIX. 1177-1180; Inst. 1854. p. 446-446; Cosmos VI. 154-155; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 233-235; Ann. d. chim. (3) XLIII. 420-431†; Phil. Mag. (4) IX. 544-546.

Der Verfasser dieses Aufsatzes beabsichtigt zunächst die Widerlegung der vorstehend besprochenen Ansichten von GRAHAM über die Endosmose. Diesem entgegen wird behauptet, daß die betreffenden Vorgänge ihre genügende Erklärung finden in der verschiedenen Anziehung der Zwischenwand gegen die angrenzenden Flüssigkeiten. Diese capillare Anziehung betrachtet Hr. LHERMITE als ersten Grad chemischer Verwandtschaft, und

bezeichnet sie daher auch als *affinité de tendance*. Sind zwei verschiedene Flüssigkeiten im Gleichgewicht des Drucks durch ein capillares Glasrohr mit einander verbunden, so tritt keine Bewegung ein, weil der hindurchwirkende hydrostatische Druck jeden Niveauunterschied sofort wieder ausgleicht. Aber bei sehr geringer Weite der die Communication vermittelnden Poren, wobei man noch die erfahrungsmäßig eintretende Verdichtung der Flüssigkeiten an den Wandungen berücksichtigen muß, kann die vorherrschende Anziehung der festen Substanz gegen eine der Flüssigkeiten einem merklichen Flüssigkeitsdruck das Gleichgewicht halten. POISSON, der bekanntlich die Endosmose aus der Capillarität erklären wollte, nimmt an, daß die Anziehung der festen Substanz an der einmal begonnenen Bewegung der Flüssigkeit keinen weiteren Antheil mehr habe, vielmehr diese lediglich vermittelt werde durch die gegenseitige Anziehung der beiden Flüssigkeiten *A* und *B*. Da aber *A* von *B* eben so stark angezogen wird, als es selber *B* anzieht, so müßte man hiernach entweder das Uebergehen von *A* zu *B* oder umgekehrt von *B* zu *A* bewirken können, je nachdem man ursprünglich die Zwischenwand mit *A* oder mit *B* getränkt hätte. Mit Wasser und Alkohol in diesem Sinne angestellte Versuche bestätigten dies keinesweges. GRAHAM'S Beobachtungen an Capillarröhren finden hier keine Anwendung, da die Capillarrhöhe nicht von der Anziehung der Wand zur Flüssigkeit, sondern nur von der gegenseitigen Anziehung der Flüssigkeitstheilchen abhängt.

Wenn die Endosmose bedingt wird durch die Anziehung der Zwischenwand, so ist zu erwarten, daß diejenige Flüssigkeit, welche im Endosmometer schneller hindurchgeht, durch dieselbe Membran auch leichter filtriren wird. DUTROCHET fand dies nicht bestätigt, als er Oxalsäureauflösung mit Wasser verglich. Erstere sank gegen Wasser im Endosmometer, und filtrirte doch schwerer als dieses. Vermuthlich verglich er aber dabei zwei Blasenstücke von nicht ganzgleicher Structur; wenigstens erhielt Hr. LHERMITE bei sorgfältiger Wiederholung des Versuchs bei gleichzeitigem Durchgang beider Flüssigkeiten dasselbe Resultat, als wenn er jede Flüssigkeit einzeln anwendete; in beiden Fällen ging die Oxalsäureauflösung schneller hindurch.

Der Verfasser vergleicht die Anziehung der festen Substanzen gegen Flüssigkeiten mit der Anziehung der Flüssigkeiten zu einander, welche sie bei gegenseitiger Auflösung ausüben. Dem entsprechend kann auch die Zwischenwand des Endosmometers durch eine Flüssigkeitsschicht ersetzt werden. Wurde Ricinusöl zwischen Wasser und Alkohol geschichtet, so wanderte allmählich der Alkohol durch die Oelschicht zum Wasser; der Unterschied von den gewöhnlichen endosmotischen Versuchen lag hier nur in der Beweglichkeit der trennenden Schicht, welche ein einseitiges Uebergewicht des Druckes nicht gestattet.

Dafs die Anziehung gegen Flüssigkeiten und in Folge dessen die Benetzbarkeit der Zwischenwand über den Verlauf der Endosmose entscheidet, ergab sich auch durch folgenden Versuch. Eine Thonzelle wurde als endosmotisches Gefäß angewendet. Durch diese filtrirte Wasser schneller als Alkohol; auch ging der endosmotische Strom vom Wasser zum Alkohol. Wurde aber das Thongefäß mit Ricinusöl getränkt, so drang wenigstens anfänglich kein Wasser hindurch; der Alkohol sank im innern Rohr.

Hr. LHERMITE sucht noch besonders die Ansicht von GRAHAM zu widerlegen, wonach der elektrochemische Gegensatz eine Rolle bei diesen Vorgängen spiele. Nach GRAHAM tritt Osmose nur dann ein, wenn die Membran eine Zersetzung erleidet; aber er fand sich, dafs letztere in einer endosmotisch besonders wirksamen Oxalsäurelösung sich lange unverändert erhält, während sie in reinem Wasser, in Zuckerlösung etc., die ungleich geringere Endosmose zeigen, schnell in Fäulniß übergeht. Nach GRAHAM soll der endosmotische Strom immer von der sauren zur alkalischen Flüssigkeit gehen; wurde aber zu beiden Seiten eine Goldschlägerhaut, hier Auflösung von Schwefelsäure in Alkohol, dort verdünnte kaustische Kaliflüssigkeit angewendet, so hatte der Strom die umgekehrte Richtung.

Wenn man auch mit manchen der hier ausgesprochenen Ansichten einverstanden sein möchte, so genügen dieselben doch wohl nicht zur vollständigen Erklärung der endosmotischen Vorgänge, für welche ja gerade der gleichzeitige Hindurchgang beider Flüssigkeiten charakteristisch ist. Denn man wird es nicht ausreichend finden können, wenn Hr. LHERMITE den endosmotischen

Gegenstrom einentheils aus dem Drucküberschuss — welcher bei sorgfältig angestellten Versuchen gewöhnlich möglichst vermieden wird — andernteils aus dem veränderten Verhalten der nun getränkten Membran erklärt, welche, wie gewässerter Alkohol manche im reinen Alkohol unlösliche Substanzen löst, nun auch Flüssigkeiten hindurchlassen könne, für die eine trockene Membran undurchdringlich ist.

Wi.

---

GRAHAM. On the concentration of alcohol in SÖMMERING'S experiments. Athen. 1854. p. 1208-1208; Chem. Gaz. 1854. p. 420-420†; Chem. C. Bl. 1855. p. 32-32; Cosmos VI. 213-214; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 69-69; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIV. 69-70.

Während bei dem bekannten SÖMMERING'schen Versuch aus einer mit Weingeist gefüllten Schweinsblase Wasser verdampft, der Alkohol concentrirter zurückbleibt, verflüchtigt sich umgekehrt aus einem mit trockner Blase verbundenen, nicht ganz gefüllten Gefäß der Alkohol, das Wasser bleibt im Rückstand. Wurde das mit Blase verbundene, gefüllte Gefäß unter Wasser gebracht, so diffundirte der Alkohol; aber die Menge des diffundirenden Alkohols nahm nicht, wie es bei Salzen der Fall ist, dem Concentrationsgrade der Flüssigkeit proportional zu, vielmehr diffundirte gleich viel Alkohol, es mochten nun 5 bis 20 Procent in der Flüssigkeit enthalten sein.

Wi.

---

A. MORIN. Nouvelles expériences sur la perméabilité des vases poreux et des membranes desséchées par les substances nutritives. Mém. d. l. Soc. d. Genève XIII. 251-278†.

Eine mit PRÉVOST gemeinschaftlich angestellte Untersuchung über Verdauung bei den Pflanzenfressern wurde Veranlassung zu den hier mitgetheilten Beobachtungen. Anfangs wurde eine Goldschlägerhaut zu den Versuchen benutzt; da sich diese aber für Eiweiß undurchdringlich zeigte, so nahm der Verfasser die frischen Organe selber in Anwendung, und zwar bediente er sich theils der Foetalplacenta der Kuh und des Schafes, theils der

Membranen der Verdauungsröhre mehrerer Thiere. Die Substanzen, deren Durchgang durch die membranöse Zwischenwand bestimmt wurde, waren folgende: Eiweiß, Gummi, Gelatine, Zucker, Milch, Emulsion von Eigelb. Von den zahlreichen Versuchen soll hier nur das Hauptsächlichste herausgehoben werden. An der Placenta vertreten die mit Kotyledonen versehenen Stellen für den Fötus die Stelle der Zitzen; diese lassen die Emulsion von Eigelb, und zwar sowohl die fetten Bestandtheile als auch das Eiweiß hindurch. An andern Stellen, wo die Membran den Durchgang der Flüssigkeiten ein größeres Hinderniß bietet, wird von der genannten Emulsion nur das Eiweiß hindurchgelassen, das Fett aber zurückgehalten. Auch Zucker ging hier hindurch, aber keine Gelatine. Es wurde jetzt die endosmotische Wirkung durch Temperaturerhöhung und durch einen mäßig starken elektrischen Strom unterstützt; dann ließ die Placentamembran auch an den Stellen, wo sich keine Kotyledonen befinden, die fetten Bestandtheile der Milch hindurch, und zwar bei jeder Richtung des Stroms, stärker aber wenn der — Pol in die Milch, der + Pol in das äußere Wasser tauchte. Der Durchgang hörte auf, so wie der Strom unterbrochen wurde.

Die Membran des Eingeweides ließ, wenn Wärme (25° bis 35°) und ein schwacher elektrischer Strom die Endosmose unterstützten, Gelatine und die fetten Bestandtheile der Milch hindurch; der Käsestoff blieb zurück. Wurde die Flüssigkeit schwach alkalisch gemacht, so ging auch letzterer hindurch, und zwar leichter vom + Pol zum — Pol. Auch die körnige Flüssigkeit im Innern des Eingeweides, mit oder ohne Zusatz von Galle, drang unter denselben Umständen durch die Membran. Mit der Zunahme des Stroms sowohl als der Temperatur nahm auch der Durchgang der Fettkügelchen zu; hörte aber die Mitwirkung der Wärme und des elektrischen Stroms auf, so ging auch die Emulsion mit den darin schwimmenden Fettkügelchen und den coagulirten Eiweißkörnern nicht mehr hindurch. Anders verhalten sich in dieser Beziehung die getrockneten Membranen. Ist bei diesen einmal der Durchgang der genannten Substanzen durch den elektrischen Strom eingeleitet, so bleiben sie auch nach dessen Unterbrechung noch durchgängig für jene. Zum Vergleich

werden nun auch analoge Versuche mit porösen Thongefäßen angestellt. Durch bloße Endosmose gingen Milch und Emulsion von Eigelb, auch Eiweiß durch diese nicht hindurch; unter Mitwirkung eines elektrischen Stromes wurde bei beiden Stromrichtungen ein geringer Antheil Eiweiß übergeführt; ebenso wurde bei Anwendung von Milch und Eigelbemulsion ein geringer, meist kaum nachweisbarer Durchgang vermittelt.

Auch mit getrockneten Membranen wurden noch weitere Versuche angestellt. Diese verhalten sich den porösen Gefäßen analog; sie erhalten auch durch Aufweichen in Wasser die den fischen Organen zukommende Fähigkeit, die Nahrungsstoffe unter Mitwirkung schwacher elektrischer Ströme leicht hindurchgehen zu lassen, nicht wieder. Da sich nun letztere von den porösen anorganischen Gefäßen so wesentlich verschieden verhalten, so nimmt der Verfasser an, daß sie ihre Wirksamkeit nicht bloß der Porosität verdanken.

Wi.

---

## 5. Dichtigkeit und Ausdehnung.

---

G. WERTHER. Ueber das specifische Gewicht einiger Holzkohlen. ERDMANN J. LXI. 21-30; Polyt. C. Bl. 1854. p. 248-249; Chem. C. Bl. 1854. p. 344-344.

Hr. WERTHER macht zunächst aufmerksam auf den Unterschied zwischen relativem und absolutem specifischem Gewicht der Kohle, von denen sich das erstere auf die Gesamtmasse mit Einschluss der luftgefüllten Poren, das letztere nur auf die Substanz der Kohle bezieht. Bisher hat man nur das relative specifische Gewicht verschiedener Kohlen bestimmt. Die Untersuchungen von HASSENFRATZ, denen das meiste Vertrauen geschenkt wird, geben Resultate, welche von der leichtesten, der Lindenkohle (spec. Gewicht = 0,106), bis zur schwersten, der Birkenkohle (spec. Gewicht = 0,203), sich erstrecken. Diese



Resultate sind aber nicht in Uebereinstimmung mit der wahrscheinlichen Annahme von RUMFORD, wonach das specifische Gewicht der Kohle dem specifischen Gewicht des Holzes proportional sein würde; vielmehr entspricht oft dem härteren, schwereren Holz die leichtere Kohle, und umgekehrt. Da man nun annehmen kann, daß die Structur des Holzes in der Kohle sich unverändert erhält, so müßte dies Ergebniss seinen Grund, wenn nicht in Ungenauigkeiten der Bestimmung, in verschiedenem absolutem specifischem Gewichte der Kohle, und mit diesem vielleicht in der Verschiedenheit des Aschengehaltes haben. Hr. WERTHER unternahm es, um hierüber Aufklärung zu verschaffen, das absolute specifische Gewicht verschiedener Kohlenarten zu bestimmen.

Die dem Versuch zu unterwerfenden Kohlen waren alle in möglichst gleichmäßiger Weise dargestellt. Die Luft aus den Poren der sorgfältig getrockneten und gewogenen Kohle wurde unter der Luftpumpe in geeigneter Weise innerhalb der Flüssigkeit entfernt, welche zu den Wägungen behufs der specifischen Gewichtsbestimmung diente. Als solcher bediente man sich unter Verwendung eines 1000 C. C. Fläschchens am zweckmäßigsten des Alkohols, da Wasser immer Salze aus der Kohle aufnahm, überhaupt keine übereinstimmende Resultate gab. Nachdem die Bestimmung des absoluten specifischen Gewichts beendet war, wurde die Kohle analysirt, um die Menge des darin enthaltenen Kohlenstoffs und Wasserstoffs, sowie den Aschengehalt zu ermitteln. Folgendes sind die Ergebnisse der Versuche.

	Absolutes spec. Gewicht	Zusammensetzung		
		C	H	Asche
Weinrebenkohle .	1,45	87,6	3,05	4,12
Faulbaumkohle .	1,53	90,93	3,03	1,56
Weidenkohle . .	1,55	89,87	2,94	1,66
Pappelkohle . .	1,45	87,48	2,92	2,06
Lindenkohle . .	1,46	87,3	2,65	3,5
Erlenkohle . . .	1,49	90,96	2,6	1,62
Eichenkohle . .	1,53	88,2	2,8	1,6.

Demnach ist der Unterschied zwischen dem absoluten specifischen Gewichte der verschiedenen Kohlen im Allgemeinen nur gering, übrigens da, wo er vorhanden ist, durch den Aschengehalt nicht

bedingt, da sich z. B. für Weinrebenkohle und Pappelkohle bei übrigens beinahe gleicher Zusammensetzung und sehr verschiedenem Aschengehalt doch ein gleiches specifisches Gewicht findet.

Wi.

---

Ueber die Gehaltsbestimmung der Soole bei den österreichischen Salzbergwerken. DINGLER J. CXXXII. 121-123†; Oesterr. Z. S. f. Berg- u. Hüttenwesen 1854. No. 6.

Auf den österreichischen Salinen sind, als für den täglichen Gebrauch der untergeordneten Aufseher und Arbeiter am zweckmäßigsten, Pfündigkeitsaräometer eingeführt, deren Scale so eingerichtet ist, daß ihre Theilstriche unmittelbar angeben, wie viel Wiener Pfund Salz in einem Wiener Cubikfuß Soole enthalten sind. Eine mitgetheilte Tabelle giebt an, welches specifische Gewicht der Soole jedem Theilstrich dieser Scale entspricht. Wi.

---

BOLLEY. Ueber die Vorzüge des in England gebräuchlichen Aräometers von TWADDLE vor dem BEAUME'schen und BECK'schen Aräometer. Polyt. C. Bl. 1854. p. 540-542†; Chem. C. Bl. 1854. p. 423-425; Schweiz. Gew. Bl. 1854. p. 33-37; Chem. Gaz. 1855. p. 19-20.

Die Scale des in England allgemein gebräuchlichen Aräometers von TWADDLE ist zwischen 1,000 und 2,000 spec. Gewicht in 200 Grade getheilt. Dasselbe besteht, um die Unbequemlichkeit einer zu großen Länge zu vermeiden, aus sechs verschiedenen Aräometern. Die Grade entsprechen einer gleichen Dichtigkeitszunahme, jeder Grad einer Zunahme um fünf Einheiten, sind mithin von ungleicher Länge; dadurch wird die Berechnung sehr vereinfacht, wie an einigen Beispielen näher nachgewiesen wird.

Wi.

---

W. FAIRBAIRN. On the density of various bodies when subjected to enormous compressing forces. Athen. 1854 p. 1207-1207†; Cosmos V. 501-502; DINGLER J. CXXXIV. 315-316 Polyt. C. Bl. 1855. p. 313-314; Civ. Engin. 1854 Nov. p. 394; Rep of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 56-56; Chem. C. Bl. 1855. p. 190-191.

Hr. FAIRBAIRN hat Druckkräfte von 80000 bis 90000<sup>m</sup> auf den Quadratzoll wirken lassen, gleich einer Wassersäule von 33 engl Meilen Höhe. Unter diesem ungeheuren Druck erlangten Thon und andere Substanzen die Härte und Dichte unserer härtesten und dichtesten Felsen. Wi.

---

P. W. BRIX. Ausdehnung des Gufseisens bei wiederholten Erhitzen. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 504-505†; Mittheil. d Hann. Gew. Ver. 1853. No. 4; Arch. d. Pharm. (2) LXXX. 287-288

PRINSEP hat zuerst beobachtet, daß Gufseisen durch Erhitzen bleibend, und zwar mit jeder Wiederholung des Erhitzens zunehmend ausgedehnt wird. Er fand die lineare Ausdehnung einer gufseisernen Retorte nach dreimaligem abwechselnden Erhitzen und Erkalten = 0,0376. Hr. BRIX hat Versuche mit Roststäben angestellt. Ein Roststab von 3½' Länge war nach 3 Tagen Heizung um  $\frac{1}{8}$ " , nach 17 Tagen um  $\frac{1}{8}$ " , nach 30 Tagen um  $\frac{1}{8}$ " also etwa um 0,02 bleibend ausgedehnt. Nach längerem Gebrauch erfolgt beim jedesmaligen Erhitzen nur noch eine vorübergehende Ausdehnung. Wi.

---

A. BRIX. Ueber die Beziehungen, welche zwischen den Procentgehalten der verschiedenen Zuckerlösungen, den zugehörigen Dichtigkeiten und den BEAUMÉ'schen Aräometergraden stattfinden. Verh. z. Beförd. d. Gewerbeleißes 1854. p. 132-149; Polyt. C. Bl. 1855. p. 421-426; Chem. C. Bl. 1855. p. 267-271; DINGLER J. CXXXVI. 214-221†; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIV. 204-206.

Es kam für den praktischen Zweck der Zuckerfabrication darauf an, das Verhältniß zwischen dem mittelst des BEAUMÉ'schen

Aräometers bestimmten specifischen Gewichte einer Zuckerlösung und deren Zuckergehalt zu ermitteln. Letzterer würde unter Benutzung des bekannten specifischen Gewichts des Rohrzuckers (welches = 1,5578, etwas kleiner, als gewöhnlich angegeben wird, gefunden wurde) berechnet werden können, wenn nicht bei der Vermischung des Zuckers mit dem Wasser allemal eine je nach dem Verhältniß der Bestandtheile veränderliche Contraction eintrete. Der Werth und das Gesetz dieser Contraction ergab sich aus den von BALLING angestellten Bestimmungen des specifischen Gewichts von Zuckerlösungen bekannten Gehalts. Danach konnte nun die mitgetheilte Tabelle entworfen werden, welche für die Normaltemperatur von 14° R. zugleich Aräometergrade nach BEAUMÉ, specifisches Gewicht, Zuckergehalt in Gewichtsprocenten, absolutes Gewicht für 1 Quart der Lösung, sowie das Gewicht des in 1 Quart der Lösung enthaltenen Zuckers anzeigt. Schliesslich wird Anleitung gegeben, mit Hülfe dieser Tabelle zu berechnen, wie viel Wasser von einem gegebenen Quantum einer Zuckerlösung von bekanntem Concentrationsgrade verdunstet werden muß, um eine Auflösung von gewünschtem Zuckergehalt zu erhalten. Noch ist die Bemerkung hervorzuheben, daß diese Angaben nur für die Normaltemperatur von 14° R. gültig sind, für die Saccharometrie aber noch zu leisten sei, was GILPIN, TRALLES, GAY-LUSSAC u. a. für die Alkoholometrie bereits geleistet haben, nämlich die Ermittlung des Verhältnisses, nach welchem sich die Dichtigkeit der Zuckerauflösungen mit der Temperatur verändert. *Wi.*

---

DUVERNOY. Dilatation des corps sous l'influence de la cristallisation. Inst. 1854. p. 139-140†; N. Jahrb. f. Min. XXXII. 781.

Diese bereits im Jahre 1852 veröffentlichte Arbeit hat auch VOLGER in Pogg. Ann. XCIII. 66 zum Gegenstand einer ausführlichen Besprechung gemacht. Wir berichten hier nach dem kurzen Auszuge, welcher im Institut an der citirten Stelle mitgetheilt ist. Hr. DUVERNOY hat nachzuweisen versucht, daß die Volumzunahme, welche beim Uebergang aus dem flüssigen in den festen

krystallischen Zustand für Wasser, Wismuth, Gufseisen, Kupfer etc. bekanntermassen eintritt, ein allgemein verbreitetes Phänomen ist. Zu dem Ende liess er theils durch Schmelzen, theils durch Auflösen verflüssigte Substanzen unter möglichst langsamer Abkühlung fest werden. Im ersten Falle zeigte sich bei einer grossen Anzahl von Körpern (Metallen, Metallverbindungen und alkalischen Salzen) Volumzunahme, aber immer nur dann, wenn beim Erstarren Krystallisation eintrat, und um so entschiedener, je deutlicher die letztere war. Die geschmolzenen Substanzen waren in Glasröhrchen eingeschlossen; zeigten sich diese nach dem Erkalten und Krystallisiren zersprengt, so schloß der Verfasser daraus auf Ausdehnung beim Erstarren. Diese Folgerung ist freilich nicht unbedingt zulässig, da dabei die gleichzeitig stattfindende Contraction des sich abkühlenden Glases ausser Acht gelassen wurde, ein Umstand, auf welchen bereits VOLGER an der oben citirten Stelle aufmerksam gemacht hat.

Bei Auflösung von Salzen in Wasser fand Hr. DUVERNOY im Allgemeinen Contraction, dagegen Volumzunahme, wenn man aus der Auflösung das Salz wieder herauskrystallisiren liess. Doch verhielten sich nicht alle Salze gleich.

Bei salpetersaurem Ammoniak und Salmiak trat das Gegentheil ein, Contraction beim Krystallisiren, Ausdehnung beim Auflösen (auch MITSCHERLICH<sup>1)</sup> und MICHEL<sup>2)</sup> bestätigen dies. Wi.) Andere Salze zeigten ein verschiedenes Verhalten in verschiedenen Temperaturen; so krystallisirt eine beim Siedpunkt gesättigte Auflösung von kohlensaurem Natron bei 0° unter Ausdehnung, bei 15° unter Contraction; dasselbe Salz löst sich bei 12° unter Contraction, in siedendem Wasser unter Volumvermehrung. Aehnliches wurde beobachtet bei phosphorsaurem Natron, weinsteinsaurem Kali und Natron, kohlensaurem Ammoniak, essigsaurem Bleioxyd.

Diese Ausdehnung beim Festwerden schreibt der Verfasser nun nicht sowohl dem Uebergang in den festen Aggregatzustand als vielmehr der krystallisirenden Kraft zu, welche die Molecüle nöthigt sich in gewissen, von der Kugel verschiedenen Formen

<sup>1)</sup> Lehrb. d. Chem. II. Aufl. I. 371.

<sup>2)</sup> Ann. d. chim. (3) XL. 482.

zu gruppieren; er macht davon schliesslich Anwendung zur Erklärung geologischer Phänomene. *Wi.*

G. F. W. BAHR. Jets over het bepalen van het soortelijk gewigt van ligchamen, die ligter zijn dan het water. *Konst- en letterbode* 1854. 1. p. 26-27†, p. 35-35†.

Der Verfasser macht folgenden Vorschlag zur Bestimmung des specifischen Gewichts solcher fester Körper, die leichter sind als Wasser. In einem getheilten, genau cylindrischen Glasgefäß vom Durchschnitt  $B$  beschwere man den Körper mit einer Bleiplatte, und fülle das Gefäß bis zu einer beliebigen Höhe  $h$  mit Wasser; dann ziehe man denselben unter der Platte hervor, so daß er zum Schwimmen kommt, und notire wieder den Stand des Wassers; die Höhe sei nun  $h'$ . Endlich wird der Körper ganz entfernt; der Wasserstand mag jetzt die Höhe  $h''$  erreicht haben.

Dann ist  $(h - h'')Bs$  das Gewicht des Körpers, wenn  $s$  dessen specifisches Gewicht,  $(h' - h'')B$  das Gewicht des Wassers, welches der schwimmende Körper verdrängt, wenn das Gewicht der Volumeinheit des Wassers  $= 1$  gesetzt wird; aber nach einem bekannten Gesetz ist  $(h - h'')Bs = (h' - h'')B$ , mithin  $s = \frac{h' - h''}{h - h''}$ .

Dasselbe Gefäß kann auch dazu dienen um das Volum solcher Körper zu ermitteln, die schwerer sind als Wasser; bestimmt man dann noch das absolute Gewicht durch Wägung, so ist auch für diese das specifische Gewicht gefunden. *Wi.*

A. T. KUPFER. Dilatation des métaux par la chaleur. *Comptendu ann. d. l'observ. phys. centr.* 1853. p. 7-9†.

Hr. KUPFER bestimmte die Wärmeausdehnung derselben Metallstäbe, deren Elasticitätscoefficienten er bereits mit großer Sorgfalt ermittelt hatte. Er liefs zu dem Ende die Stäbe als Pendel schwingen bei verschiedener Temperatur des Raumes, in welchem sie aufgehängt waren. Auf den Stäben war ein linsenförmiges Gewicht so angebracht, daß sie fast genau in 1" eine

Schwingung machten. Auf der Linse war eine horizontale Theilung befestigt; ein Fernrohr wurde so aufgestellt, daß in der Ruhelage des Pendels der mittlere Theilstrich mit dem senkrechten Faden des Fadenkreuzes zusammenfiel. Die Dauer der Schwingungen wurde dadurch gefunden, daß die Anzahl der Coincidenzen des Durchgangs der Pendelmitte durch den Faden des Fadenkreuzes mit dem Schlage eines Secundenpendels während 4 bis 5 Stunden beobachtet wurde. Die Differenz der Temperaturen, bei welchen die Beobachtungen angestellt wurden betrug gewöhnlich 25 bis 30° R. Sind  $D$  und  $D'$  die Schwingungszeiten,  $t$  und  $t'$  die Temperaturen,  $k$  der Ausdehnungscoefficient des Metalls, so hat man

$$\frac{D'}{D} = \sqrt{\left[ \frac{1+kt'}{1+kt} \right]} = 1 + \frac{k}{2}(t' - t);$$

daraus kann  $k$  gefunden werden. Es ergab sich

für einen Gußeisenstab (No. 4) . . . . .  $k = 0,000018\ 91$

für einen Stab aus gegossenem Messing (No. 7)  $k = 0,000025\ 727$

für einen Stab aus gehämmertem Messing (No. 8)  $k = 0,000024\ 98$ .

Letztere beiden waren aus derselben Schmelzung, also in ihrer Zusammensetzung nicht verschieden; ihr specifisches Gewicht verhielt sich wie 1:1,035, ihr Ausdehnungscoefficient wie 1,030:1.

Wi.

A. T. KUPFFER. Alcoomètre. Compte-rendu ann. d. l'observ. phys. centr. 1853. p. 14-21†.

Das von Hrn. KUPFFER vorgeschlagene Instrument ist auf die besonderen Verhältnisse des russischen Branntweinhandels berechnet. Man verkauft dort eine Flüssigkeit von 38 Proc. Alkoholgehalt als legalen Branntwein, und beurtheilt den Werth des in den Handel kommenden Weingeists nach dem Volum des legalen Branntweins, welchen man aus 100 Theilen desselben durch Wasserzusatz darstellen kann. Das neue Alkoholometer giebt dies Volum unmittelbar an; es zeigt also in Wasser 0°, in legalen Branntwein 100°, in einem Weingeist, welcher durch Zusatz des gleichen Volums Wasser in legalen Branntwein verwandelt

wird, 200°. Eine beigegebene Tabelle giebt die nöthigen Data zur Berücksichtigung des Temperatureinflusses bei diesen alkoholometrischen Bestimmungen. *Wi.*

---

BOLLEY. Ueber die Relation zwischen dem Gehalt und der Dichtigkeit wässeriger Lösungen von Aetznatron. Verh. d. schweiz. naturf. Ges. 1854. p. 52-53†.

Hr. BOLLEY findet, dafs eine Mischung von 17,799 Theilen Natron und 100 Theilen Wasser eine stärkere Zusammenziehung zeigt als jede andere Mischung derselben Bestandtheile. Er schliesst daraus auf die Existenz einer Verbindung  $\text{NaO}$ , 20  $\text{HO}$ . *Kr.*

---

## 6. Maafs und Messen.

---

J. T. SILBERMANN. Mémoire sur la mesure de la variation de longueur des lames ou règles soumises à l'action de leur propre poids; pour servir de correctif aux mesures linéaires. C. R. XXXVIII. 825-828†; Inst. 1854. p. 168-169; SILBERMANN J. (2) XVIII. 388-388; Z. S. f. Naturw. VI. 314-314.

Hr. SILBERMANN fand, dafs sich Metallstäbe, je nachdem sie senkrecht am obern Ende aufgehängt waren oder auf dem untern Ende standen, durch ihr Gewicht in einem Fall verlängerten, im andern Fall verkürzten. Für Bronze betrug die Verlängerung oder Verkürzung, wenn der Stab ein Meter Länge hatte, 0,00341<sup>mm</sup>, für Platin 0,02305<sup>mm</sup>.

Werden dergleichen Stäbe aus ihrer verticalen Lage allmählig die horizontale gebracht, so erhalten sie nicht genau ihre frühere Länge wieder, sondern bleiben etwas verlängert, wenn sie gehangen, etwas verkürzt, wenn sie gestanden hatten.

Auf dies Verhalten wird man daher bei genauen Messungen Rücksicht nehmen müssen. *V.*

---



E. LIAIS. Sur un nouveau chronographe. Mém. d. l. S. Cherbourg II. 379-380†.

Auf einem durch ein Uhrwerk mit gleichförmiger Geschwindigkeit fortbewegten Streifen Papiers ruht ein Bleistift, und eine dem Streifen parallele gerade Linie. Will man nun beliebigen Moment bezeichnen, so drückt man gegen eine Leiste, wo alsdann der Stift senkrecht auf die Bewegung des Papiers fortgeschoben wird und beim Nachlass des Drucks wieder in frühere Stellung zurückkehrt. Derselbe zeichnet demnach eine Curve; der Punkt, wo sie von dem geraden Striche abzuweichen beginnt, entspricht dem Moment, der bezeichnet werden soll. Auf demselben Streifen Papiers wird durch einen zweiten Bleistift in ähnlicher Weise die Zeit von Secunde zu Secunde markirt.

V.

---

LETHUILLIER-PINEL. Indicateur magnétique du niveau de l'eau dans les chaudières. Cosmos V. 630-631†, VII. 222-224†; LIAIS J. CXXXVI. 90-91; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1855. p. 3-6; C. Bl. 1855. p. 641-644.

Der Schwimmer trägt oben einen starken Magneten, innerhalb einer Büchse, die dampfdicht auf den Kessel geschlossen, auf- und absteigen kann. Auf der äusseren Seite befindet sich eine kleine Eisennadel, die nur durch die Anziehungskraft des Magneten in ihrer Lage erhalten wird.

Steigt oder fällt in Folge veränderten Wasserstandes der Kessel, so folgt die kleine Nadel den Bewegungen desselben, und auf einer deshalb angebrachten Theilung den Wasserstand des Dampfkessel erkennen.

Man umgeht auf diese Weise die Stopfbüchse, die entweder wenn sie fest schliesst, den Wasserstandsmesser unempfindlich macht, oder aber, wenn sie locker schliesst, Dampf entweichen lässt.

Bei den vollständigen Apparaten ist noch eine Vorrichtung mittelst deren sich bei sehr hohem oder tiefem Wasserstande der Magneten ein oben an der Büchse befindliches Ventil öffnet, durch alsdann eine Dampfpfeife zum Tönen gebracht wird.

---

## Fernere Literatur.

- PRZYMOWSKY. Sur les erreurs personnelles qui affectent les passages des astres, les distances zénithales, et certaines mesures micrométriques; moyens de les éliminer. *Cosmos* IV: 545-548.
- J. HARTNUP. On the variation in the rates of chronometers. *Athen*. 1854. p. 1238-1240; *Cosmos* V. 521-524; *Rep. of. Brit. Assoc.* 1854. 2. p. 20-24.
- BAYER. Ueber die Anfertigung einiger Copieen von der BESSEL'schen Toise. *Astr. Nachr.* XXXVIII. 273-288.
- DE ROTHERMUND. Sur un instrument qu'il a établi pour mesurer les distances et les niveaux. *Bull. d. l. Soc. géol.* (2) XI. 230-232.
- E. LIAIS. Sur la mesure de très-petites fractions de temps. *Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg* II. 109-111.

## 7. Mechanik.

G. CAVALLI. Ueber die Zugkraft der Pferde und über die Richtung der Stränge. *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1416-1418; *Notizbl. d. hannov. Archit. u. Ingen. Ver.* III. 559; *DINGLEY J.* CXXXIV. 233-234. Siehe *Berl. Ber.* 1850, 51. p. 104.

A. COHEN. Proof of the parallelogram of forces. *THOMSON J.* 1854. p. 264-265†.

Der Verfasser bestimmt die Richtung der Resultante zweier rechtwinkliger Componenten. Die Betrachtung, welche die Aufgabe auf die Lösung der Functionalgleichung

$$\varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x+y)$$

zurückführt, empfiehlt sich nicht so weit durch Einfachheit, daß wir sie hier wiederzugeben veranlaßt würden. *Bt.*

W. F. DONKIN. On a class of differential equations, including those which occur in dynamical problems. Part. I. *Proc. of Roy. Soc.* VII. 4-7†; *Phil. Mag.* (4) VII. 360-363; *Phil. Trans.* 1854. p. 71-113†.

Eine neue Darstellung der Resultate der HAMILTON-JACOBI'schen Theorie und deren Anwendung auf die Planetenbewegung und die Drehung eines Körpers um einen Punkt. *Bt.*

---

J. A. GRUNERT. Zur Lehre von der Wurfbewegung. *GAUNERT Arch.* XXII. 233-238†.

Eine umständliche Behandlung der Aufgabe, den Winkel zu bestimmen, unter welchem ein Punkt im leeren Raum geworfen werden muß, um bei einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit ein bestimmtes Ziel zu treffen. *Bt.*

---

J. A. GRUNERT. Ueber das ballistische Problem. *GRUNERT Arch.* XXII. 376-400†.

Eine vollständige Behandlung des Problems, aus der sich aber für die Berichte nichts Neues entnehmen läßt. *Bt.*

---

Ascension in balloons. *Mech. Mag.* LX. 101-102, 229-230†, 250-250†, 300-301†, 351-351†.

Die naiven Disputationen im *Mech. Mag.* über die einfachsten Fragen der Mechanik erwecken sonderbare Vorstellungen von der Verbreitung mathematischer Kenntnisse unter den Technikern Englands. Ein „Senex“ scheint die spaßhafte Idee gehabt zu haben, daß ein Luftballon mehr tragen könne, wenn die Last an einem Faden in einem horizontalen Kreise rotirte. Da nämlich der Stein in einer Schleuder höher steigt, wenn die Schleuder schneller rotirt, so muß die Schwerkraft durch die Rotation aufgehoben werden! Der Correspondent J. C., welcher der Sache mächtig ist, weist den „Senex“ zurecht, zieht sich aber dadurch

einen Gegner A. zu, dem schwer beizukommen ist, da er sich mit Unkenntniß der einfachsten Begriffe gewappnet hat. *Bt.*

---

J.C. Solution of a dynamical problem. Mech. Mag. LX. 11-11†, 197-198†.

Die Bewegung einer schweren Kugel auf einer Ebene wird behandelt. *Bt.*

---

BRENNER. Der liegende und wälzende Pendel. GAUNERT Arch. XXII. 365-376†.

Unter „liegendem Pendel“ versteht der Verfasser eine Stange, die auf einem horizontalen Cylinder oscillirt, so daß sie in einer auf der Axe des Cylinders senkrechten Ebene bleibt. Die Rechnungen werden so geführt, daß das Abgleiten des Stabes vom Cylinder ausgeschlossen wird; die Gränzfälle also, die der Betrachtung dieser Bewegung ein Interesse geben könnten, bleiben außer Acht.

Der wälzende Pendel ist von MOSELEY vollständig behandelt worden (siehe Berl. Ber. 1850, 51. p. 89†). Hr. BRENNER kommt nur bis zu dem Integralausdruck für die Zeit, bei welchem EULER stehen geblieben ist. *Bt.*

---

STEVELLY. On the limit of weight which may safely be laid on a pile driven into the ground. Athen. 1854. p. 1279-1279†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 163-163.

Man begreift nicht, wie die bekannte Lösung einer in jedem Lehrbuch der Mechanik behandelten Aufgabe an den genannten Stellen einen neuen Abdruck erhalten konnte. *Bt.*

---

MEISSEL. Zur Theorie der Tautochronen. CRELLE J. XLVIII. 317-323†.

Zwei Modificationen des Problems der Tautochrone werden behandelt, beide zunächst nur von analytischem Interesse.

1) Schon ABEL (Oeuvr. compl. I. 27) führte das Problem auf das allgemeinere zurück, die Curve zu bestimmen, auf der ein Punkt unter dem Einfluß einer constanten Schwerkraft sich so bewegt, daß die Zeit, während welcher er vom Ausgangspunkt bis zum tiefsten Punkte fällt, eine gegebene Function ( $\varphi(a)$ ) der Höhe ( $a$ ) seines Ausgangspunktes werde. Analytisch kommt diese Aufgabe auf die Auffindung einer Function  $s = f(x)$  zurück, von der Art, daß

$$\varphi(a) = \int_0^a \frac{df}{dx} \frac{dx}{(x-a)^{\frac{1}{2}}},$$

eine Aufgabe, welche ABEL durch die Substitution

$$f(x) = \int \varphi(\alpha) x^\alpha d\alpha$$

löst, aus der dann

$$s = f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{\varphi(u)}{(x-u)^{\frac{1}{2}}} dx$$

folgt.

Hr. MEISSEL faßt diese Aufgabe noch allgemeiner, indem er die Schwerkraft nach dem NEWTON'schen Gesetz wirken läßt. Dann handelt es sich nach Einführung von Polarcoordinaten um die Auffindung einer Function  $\varphi(r)$  von der Art, daß für eine beliebig gegebene Function  $f$  die Gleichung

$$f(a) = \int_k^a \frac{\sqrt{[1+r^2(\frac{d\varphi}{dr})^2]}}{\sqrt{[\frac{a}{r}-1]}} dr$$

erfüllt werde.

Durch die Substitutionen

$$\sqrt{[1+r^2(\frac{d\varphi}{dr})^2]} = \frac{1}{2} \frac{F(r)}{\sqrt{(r^2-kr)}},$$

$$r-k = u, \quad a-k = \omega, \quad u = \omega \sin^2 \eta$$

geht diese Gleichung über in

$$f(k+\omega) = \int_0^{\frac{1}{2}\pi} F(k+\omega \sin^2 \eta) d\eta,$$

aus welcher sich die Werthe von  $F$  und seinen Differentialquotienten für das Argument  $k$  bestimmen lassen, indem man die Gleichung wiederholt nach  $\omega$  differentiirt, und nach geschehener

Differentiation  $\omega = 0$  setzt; mittelst des TAYLOR'schen Satzes erhält man alsdann

$$F(k + \frac{1}{2}x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{IIn}{I2n} x^n \frac{d^n f(k)}{dk^n}$$

oder, indem man statt der Reihe rechts ein bestimmtes Integral setzt,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} F(k + x) \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \{ \sin \varphi \cdot f(k + x \sin^2 \varphi) + 2x \sin^3 \varphi \cdot f'(k + x \sin^2 \varphi) \} d\varphi. \end{aligned}$$

Ist auf diese Weise  $F$  gefunden, so ergibt sich, wie man leicht sieht,  $\varphi$  durch eine Quadratur.

2) Die zweite Modification des Problems ist eine Erweiterung der von LA PLACE behandelten Aufgabe, wonach ein materieller Punkt, der, von irgend einem Punkt der Curve ausgehend, unter dem Einfluß einer constanten Schwerkraft fällt, und von dem umgebenden Medium einen dem Quadrat der Geschwindigkeit proportionalen Widerstand erleidet, in constanter Zeit zum tiefsten Punkt der Curve gelangen soll. Hr. MEISSEL ändert die Aufgabe dahin ab, daß der Punkt unter denselben Bedingungen eine ganze Oscillation in constanter Zeit vollenden soll.

Die Betrachtungen und Kunstgriffe, durch welche der Verfasser dies Problem auf die Lösung einer ziemlich verwickelten Functionalgleichung zurückführt, die sich im Allgemeinen nicht weiter behandeln läßt, können nicht im Auszuge wiedergegeben werden.

Bt.

SOMOV. Mémoire sur les axes et les moments principaux des corps homogènes. Bull. d. St. Pét. XII. 177-197†.

Für solche homogene Körper, in denen die Lage der Hauptaxen nicht durch die Symmetrie ihrer Form unmittelbar erkannt werden kann, hat BINET (J. d. l' Éc. polyt. IX. Cah. 16) eine Methode angegeben, diese Lage sowohl wie die Werthe der Hauptträgheitsmomente zu bestimmen, welche in vielen Fällen vor der gewöhnlichen den Vortheil größerer Kürze hat. Diese Methode wird von Hrn. Somov zunächst im Allgemeinen voll-

ständig aus einander gesetzt, und dann an fünf Beispielen durchgeführt.

Man kann nämlich in Körpern der genannten Art oft leicht drei schiefwinklige, durch den Schwerpunkt gehende Axen finden, welche der Bedingung genügen, daß

$$\int y_1 z_1 dm = 0, \quad \int z_1 x_1 dm = 0, \quad \int x_1 y_1 dm = 0,$$

wo  $x_1, y_1, z_1$  die auf diese Axen bezogenen Coordinaten eines Punktes des Körpers sind. Berechnet man dann die Integrale

$$\iiint x_1^2 dx_1 dy_1 dz_1 = P_1, \quad \iiint y_1^2 dx_1 dy_1 dz_1 = Q_1,$$

$$\iiint z_1^2 dx_1 dy_1 dz_1 = R_1,$$

trägt auf den Axen Strecken ab, welche proportional sind

$$\sqrt{P_1}, \quad \sqrt{Q_1}, \quad \sqrt{R_1},$$

und construirt unter diesen drei Linien als conjugirten Halbmessern ein Ellipsoid, so sind die Hauptaxen dieses Ellipsoids auch die Hauptaxen des Körpers. Wären ferner

$$a_1 = n\sqrt{P}, \quad b_1 = n\sqrt{Q}, \quad c_1 = n\sqrt{R}$$

jene conjugirten Durchmesser, und

$$a, \quad b, \quad c$$

die Axen des Ellipsoids,

$$x, \quad y, \quad z$$

die auf diese Axen bezogenen Coordinaten eines Punktes des Körpers, und

$$D = \frac{abc}{a_1 b_1 c_1},$$

so ist

$$P = \iiint x^2 dx dy dz = \frac{a^2}{n^2} D,$$

$$Q = \iiint y^2 dx dy dz = \frac{b^2}{n^2} D,$$

$$R = \iiint z^2 dx dy dz = \frac{c^2}{n^2} D,$$

und die Werthe von  $P, Q, R$  liefern dann leicht die Werthe für die Hauptmomente selbst. Die Aufgabe ist mithin auf die geometrische zurückgeführt, die Lage und Größe der Axen eines Ellipsoids zu finden, wenn die Lage und Größe dreier conjugir-

ter Halbmesser gegeben ist. Die hierzu erforderlichen Rechnungen werden von Hrn. Somov gegeben.

Die Methode wird benutzt zur Bestimmung der Hauptmomente eines schiefen dreiseitigen Prismas, eines schiefen Parallelepipedums, eines schiefen Cylinders mit elliptischer Basis, eines Tetraëders, einer schiefen Pyramide und eines schiefen Kegels. Bei den vier ersten Körpern läßt sich das Ellipsoid so bestimmen, daß es denselben umgeschrieben ist.

Endlich zeigt der Verfasser noch, wie man mit Benutzung des bekannten (von POINSON so genannten) ellipsoïde central die Hauptaxen und Momente eines Systems von Körpern finden kann, wenn man die der einzelnen Theile kennt. *Bt.*

O. SCHLÖMILCH. Ueber die Bestimmung der Massen und der Trägheitsmomente symmetrischer Rotationskörper von ungleichförmiger Dichtigkeit. Abh. d. Leipz. Ges. IV. 379-393†.

Wenn in den durch die Ueberschrift bezeichneten Körpern die Dichtigkeit der Punkte nur eine Function ihrer Entfernung vom Mittelpunkte ist, so lassen sich die allgemeinen Integrale für die Massen und Trägheitsmomente auf die Massen und Trägheitsmomente einer Kugel und einer Reihe von Kugelschaalen reduciren. Die Ableitung dieses leicht zu erwartenden Resultats bietet keine analytischen Schwierigkeiten dar. *Bt.*

P. SAINT-GUILHEM. Nouvelle détermination synthétique du mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe. LIOUVILLE J. 1854. p. 356-365†.

Unter diesem Titel werden die EULER'schen Differentialgleichungen für die Rotation eines festen Körpers um einen festen Punkt mit einer Modification aufgestellt. Eine Reihe von Definitionen ist nöthig, um die Sätze auszusprechen, aus denen diese Gleichungen abgeleitet werden; diese Sätze selbst geben nicht, wie die entsprechenden POINSON's, eine Vorstellung von dem



Vorgänge bei der Drehung, sondern drücken analytische Identitäten nur in gezwungener Weise geometrisch aus. *Bt.*

---

**LOTTNER.** Lösung des Problems der Bewegung eines festen schweren, um einen Punkt der Umdrehungsaxe rotirenden Revolutionskörpers in Functionen, welche die Zeit explicite enthalten. **GRUNERT** Arch. XXIII. 417-435†.

**JACOBI** hatte in seiner Abhandlung über die Rotation eines festen Körpers, auf welchen keine beschleunigenden Kräfte wirken, um einen festen Punkt (**CRELLE** J. XXXIX.) gefunden, daß diese Bewegung sich aus zwei periodischen zusammensetzen lasse. Ertheilt man nämlich der  $x$ - und  $y$  Axe in der unveränderlichen Ebene eine gleichmäßige, drehende Bewegung, so werden die neun Cosinus, durch welche die Richtung der Hauptaxen des Körpers bestimmt wird, periodische Functionen der Zeit. Aehnliches findet, wie der Verfasser zeigt, auch in dem Falle Statt, welchen die Ueberschrift bezeichnet. Hier setzt sich die Bewegung aus drei periodischen zusammen, die im Allgemeinen incommensurabel sind, und sich so versinnlichen lassen:

1) Man lasse in der horizontalen, durch den festen Punkt gehenden Ebene die  $x$ - und  $y$  Axe gleichförmig und im Sinne der anfänglichen Bewegung des Körpers rotiren, so daß sie in einer bestimmten Zeit eine Umdrehung vollenden.

2) In dem rotirenden Körper lasse man die beiden auf der Axe der Figur senkrechten Hauptaxen (in einem jedesmal zu bestimmenden Sinne) sich gleichfalls drehen, so daß sie in einer von der ersten verschiedenen, bestimmten Zeit in ihre anfängliche Lage zurückkommen; so sind

3) die neun Cosinus, welche die Lage der Hauptaxen des Körpers (von denen zwei sich drehen) gegen die Axen des Coordinatensystems (von welchen sich gleichfalls zwei drehen) bestimmen, periodische Functionen der Zeit, von einer Periode, die von den beiden Perioden unter 1) und 2) verschieden ist.

Der Verfasser giebt die Werthe dieser neun Cosinus und jener Perioden, ausgedrückt durch elliptische Functionen, nebst

den Beweisen dafür, und spricht zum Schluß die Vermuthung aus, daß die Lösung dieses Problems vielleicht mittelst der Störungsrechnung auf die des allgemeineren führen könnte, wo der störende Körper ein beliebiger ist. *Bt.*

---

F.J. STAMKART. Ueber die Bewegung eines Kreisels um seine Spitze. *Pogg. Ann.* XCI. 462-467†.

Ein Auszug aus einer im Jahre 1847 zu Amsterdam erschienenen Abhandlung des Verfassers, der sich nicht weiter verkürzen läßt. Die Masse des Kreisels ist auf einen unendlich dünnen Ring beschränkt; liegt dieser über der Spitze, auf der der Kiesel rotirt, so dreht sich die Knotenlinie in demselben Sinne wie der Kiesel; liegt er unterhalb, so hat die Knotenlinie eine rückläufige Bewegung. *Bt.*

---

STEICHEN. Mémoire sur la question réciproque du centre de percussion. *CRELLE J.* XLVIII. 1-68†.

Der Verfasser pflegt es seinen Lesern durch die Darstellung und die Anordnung der Rechnungen nicht leicht zu machen. Der vorliegenden Abhandlung entnehmen wir ein physikalisch interessantes Resultat, nämlich die Lösung der von Hrn. STEICHEN in der Ueberschrift etwas undeutlich bezeichneten Aufgabe:

Wenn ein fester Körper von einem Stoß in bestimmter Richtung getroffen wird, einen Punkt des Körpers von der Art anzugeben, daß sich der Körper, wenn dieser Punkt festgehalten wird, in Folge des Stoßes um eine permanente, durch diesen Punkt gehende Axe drehe, und dieser Punkt durch den Stoß keine Erschütterung erleide.

Die Bedingungen, welche ein solcher Punkt erfüllen muß, folgen aus der Theorie des Percussionscentrums, nämlich: eine Ebene, welche durch die Drehungsaxe und den Schwerpunkt des Körpers gelegt ist, muß auf der Richtung des Stoßes senkrecht stehen, und der Punkt, in welchem diese Ebene von der Richtung des Stoßes getroffen wird, muß den Abstand

$$v + \frac{Mk^2}{Mv}$$

von der Drehungsaxe haben, wo  $v$  den Abstand des Schwerpunktes  $J$  des Körpers von der Drehungsaxe,  $Mk^2$  das Trägheitsmoment des Körpers in Bezug auf eine durch  $J$  mit der Drehungsaxe parallel gelegte Axe, und  $M$  die Masse des Körpers bedeutet. Hierzu kommen noch die beiden Bedingungen, welchen die Drehungsaxe genügen muß, um permanent zu sein.

Im Allgemeinen wird die Aufgabe durch die folgende Construction gelöst. Man lege durch den Schwerpunkt eine auf der Richtung des Stoßes  $F$  senkrechte Ebene  $P$ ; durch den Punkt  $II$ , in welchem die Ebene  $P$  von  $F$  getroffen wird, lege man eine zweite Ebene  $P_1$ , senkrecht auf eine der durch  $J$  gehenden Hauptaxen des Körpers. Der Durchschnitt  $IIO$  dieser Ebene  $P_1$  mit der Ebene  $P$  und die Linie  $F$  bestimmen dann eine dritte Ebene  $P_2$ , auf welcher die gesuchte Drehungsaxe senkrecht steht; und zwar geht diese Axe durch den Punkt  $O$ , dessen Entfernung von  $II$  nach der oben genannten Bedingung

$$IIO = v + \frac{Mk^2}{Mv}$$

zu berechnen ist, und welcher der gesuchte Punkt ist.

Man sieht aus dieser Construction, daß die Aufgabe im Allgemeinen so viel Lösungen zuläßt, als Hauptaxen durch den Schwerpunkt gezogen werden können; d. h. im Allgemeinen drei, und wenn zwei oder alle drei Hauptträgheitsmomente unter einander gleich werden, unzählige. Die Construction selbst zeigt auch, indem sie in besonderen Fällen unbestimmt oder unausführbar wird, wie sich für diese Fälle die Anzahl der Lösungen vermehrt oder vermindert. Ist z. B. die Richtung des Stoßes parallel einer der Hauptaxen, so wird die Construction unbestimmt, insofern die durch  $II$  gelegte, auf dieser Hauptaxe senkrechte Ebene mit der Ebene  $P$  zusammenfällt, die Linie  $IIO$  also auch ihrer Richtung nach ganz willkürlich wird. Es giebt dann unzählig viel Punkte  $O$ , deren Ort eine Curve dritten Grades ist.

Läge dagegen die Richtung des Stoßes in einer der durch den Schwerpunkt gehenden Hauptebenen des Körpers, und legte

man durch  $II$  eine Ebene  $P_1$  senkrecht gegen die eine der beiden in der Hauptebene liegenden Hauptaxen, so würde der Durchschnitt  $IIO$  von  $P$  und  $P_1$  senkrecht auf der Hauptebene stehen, und die Drehungsaxe mit der Linie  $III$  parallel laufen; mithin würden  $II$  und  $J$  gleichen Abstand von ihr haben, und es könnte also die Bedingung

$$IIO = v + \frac{Mk^2}{Mv}$$

nicht erfüllt werden. Mithin ist in diesem Falle nur eine Lösung möglich, nämlich die, welche man erhält, indem man  $P_1$  mit der in Rede stehenden Hauptebene zusammenfallen läßt. *Bt.*

HEINE. Behandlung einer das Potential einer Kreisscheibe betreffenden Aufgabe. Berl. Monatsber. 1854. p. 564-572†.

Hr. HEINE hatte früher Formeln gegeben, welche sich auf die Anziehung der Ellipsoide beziehen (CRELLE J. XXVI., XXIX., XLII.). Die darin vorkommenden Reihen lassen sich summiren, wenn die Ellipsoide sich in einen Kreis zusammenziehen. Wie diese Summation geschehen könne, deutet der Verfasser in der vorliegenden Notiz an, und löst damit die Aufgabe, das Potential eines Kreises für alle Punkte des Raumes zu bestimmen, wenn es für alle Punkte des Kreises gegeben ist. *Bt.*

M. COLLINS. The attraction of ellipsoids considered geometrically. Phil. Mag. (4) VII. 401-407†, VIII. 223-224; THOMSON J. 1854. p. 255-263†; Proc. of Roy. Soc. VII. 103-104†.

Bekannte Sätze, zum Theil geometrisch bewiesen. *Bt.*

M. COLLINS. On CLAIRAUT's theorem, and some matters connected with it. THOMSON J. 1854. p. 46-55†.

Eine etwas umständliche Ableitung des CLAIRAUT'schen Satzes. *Bt.*

J. PLANA. Sur la loi de la pesanteur à la surface de la mer, dans son état d'équilibre. Astr. Nachr. XXXVIII. 225-268†, 359-360†.

Der nächste Zweck der Abhandlung ist ein strenger Beweis dafür, daß der Ausdruck für die Schwere an der Oberfläche des Meeres unabhängig von den Functionen ist, welche die Erhebung der Continente über das Niveau des Meeres ausdrücken; so daß derselbe identisch wird mit demjenigen, welchen man unter der Voraussetzung erhält, daß die ganze Erde mit Wasser bedeckt sei. Der Verfasser bemerkt, daß er vergeblich versucht habe, in kurzen Worten auszudrücken, woher dies komme; er verweist deshalb auf die Abhandlung selbst, von der er sagt, daß sie eine in mehreren Punkten neue Theorie enthalte, die geeignet sei unsere Kenntnisse in Betreff des Problems von der Figur der Erde, dem Gesetz der Schwere, und der Ebbe und Fluth zu berichtigen.

Bt.

G. B. AIRY. Note concernant des observations du pendule. C. R. XXXIX. 1101-1102†; Inst. 1854. p. 425-425, p. 433-434; Comptes V. 657-660, VI. 394-395; Athen. 1854. p. 1500-1500; Z. S. f. Naturw. IV. 448-448; Ann. d. chim. (3) XLIII. 381-383; Phil. Mag. (4) IX. 309-315†; Mech. Mag. LXII. 174-177.

Das Phil. Mag. giebt einen Auszug aus einer in der Royal Institution gehaltenen Vorlesung des Hrn. AIRY.

Hr. AIRY behandelt in einer Einleitung die früheren Versuche zur Bestimmung der Dichtigkeit der Erde, und zeigt sodann, auf welchem Princip die von ihm befolgte Methode beruht. Man beobachtet danach die Intensität der Schwere an dem oberen und unteren Ende eines tiefen Schachts, und bestimmt dessen Tiefe und das specifische Gewicht des Gesteins, welches es durchsetzt. Denkt man dann eine mit der Erdoberfläche concentrische Kugelfläche durch das untere Ende des Schacht gelegt, so übt die Schicht, welche zwischen beiden Kugelflächen eingeschlossen ist, keine Anziehung auf ein Pendel am unteren Ende des Schachts aus; die Masse dieser Schicht kennt man die Beobachtung liefert also das Verhältniß der Anziehungen

welche ausgeübt werden, das eine Mal von der ganzen Erde, das andere Mal von der ganzen Erde minus einem bekannten Theil. Aus diesem Verhältniß läßt sich dann die Masse der ganzen Erde berechnen.

Hr. AIRY glaubt, daß diese Methode sicherere Resultate zu liefern vermöge als die früheren. Bereits in den Jahren 1826 und 1828 hatte er daher Versuche der genannten Art begonnen; sie scheiterten indessen beide Male durch zufällige Unglücksfälle. Seit dem Frühjahr des Jahres 1854 war nun aber auf den Observatorien eine große Vertrautheit mit dem Gebrauch galvanischer Signale zur Vergleichung entfernter Uhren gewonnen, welche die Ausführung der Versuche sehr erleichtern mußte. Der Verfasser entschloß sich daher zu neuen Versuchen, die auch im Herbst desselben Jahres, und zwar in der Kohlengrube von HARTON bei South Shields (Northumberland) angestellt wurden. Die Art ihrer Durchführung hat etwas Großartiges; sieben Beobachter nahmen während drei Wochen daran Theil.

Die beiden Stationen lagen in derselben Verticale 1260 Fuß von einander entfernt. Es waren bequeme, gut verschlossene Räume, die sich auf constanter Temperatur erhielten. Auf jeder Station wurde ein Messingpendel aufgestellt und dahinter eine Uhr, so daß die Schwingungsebenen des freien und des Uhrpendels einander parallel waren. Die Linse des Uhrpendels trug eine beleuchtete Scheibe von der Breite der Stange des freien Pendels. Zwischen die Uhr und das freie Pendel waren zwei Metallplatten gehoben, die nur einen Spalt von der Breite der Scheibe freiließen, der mit der Ruhelage der beiden Pendel parallel lief. Ein auf den Spalt gerichtetes Fernrohr durchsetzte die Wand des Raumes, und gestattete dem außerhalb befindlichen Beobachter, die beleuchtete Scheibe bei jedem ihrer Durchgänge durch die Ruhelage wahrzunehmen; nur wenn das Messingpendel gleichzeitig mit dem Uhrpendel durch die Gleichgewichtslage ging, verdeckte das erste die Scheibe. Somit konnte man auf eine genaue Weise das Zeitintervall bestimmen, welches zwischen zwei solchen Coincidenzen verging; und selbst ein kleiner Fehler in dieser Bestimmung hatte nur einen verschwindenden Einfluß auf die Berechnung des Verhältnisses, in welchem die Schwingungs-

zeit des freien Pendels zu der des Uhrpendels stand. Wurden nämlich zwischen zwei Bedeckungen 400 Secunden gezählt, so war dies Verhältniß 400:398; und dies Verhältniß ändert sich sehr wenig, wenn die Zahl 400 sich um einige Einheiten ändert.

Während so die freien Pendel mit den Uhren verglichen wurden, dienten zur Vergleichung der Uhren unter einander die galvanischen Signale. Auf jeder Station stand ein Galvanometer; die Leitung, welche beide verband, wurde durch eine Uhr alle 15 Secunden geschlossen und wieder geöffnet; jede Schließung war für die Beobachter das Signal, die Zeit ihrer Uhr zu notiren.

104 Stunden hindurch wurde auf diese Weise unausgesetzt beobachtet; sodann wurden die Pendel gegen einander vertauscht, und eine neue Beobachtungsreihe von gleicher Dauer angestellt; eine dritte und vierte endlich, jede von 60 Stunden, dienten zur Controlle der ersten beiden, und bewiesen, daß die Pendel während der ganzen Zeit unversehrt geblieben waren. 2454 Signale wurden im Ganzen beobachtet.

Es ergab sich als Resultat, daß das untere Pendel täglich um  $2\frac{1}{4}$  Secunde gegen das obere vorging, oder daß die Schwere an der unteren Station um den  $\frac{1}{11110}$ sten Theil größer war als die an der oberen.

Der Verfasser glaubt, daß ein Fehler in dieser Bestimmung höchstens davon herrühren könne, daß die Temperatur der oberen Station um  $3,89^{\circ}$  C. niedriger war als die an der unteren; doch könne die Unsicherheit der angewandten Correction nur sehr gering sein.

Die mittlere Dichtigkeit der Erde würde sich ungefähr auf 6 bis 7 mal die Dichtigkeit des Wassers ergeben. Diese nach den früheren Bestimmungen auffallend hohe Zahl ist aber zunächst nur ein vorläufiges Resultat; die genaue Berechnung erfordert erst noch nähere Bestimmungen der Unregelmäßigkeiten im Terrain der Umgebung, sowie des specifischen Gewichts der Felsarten.

*Bt.*

E. ROCHE. Note sur la loi de la densité à l'intérieur de la terre. C. R. XXXIX. 1215-1217†; Inst. 1855. p. 3-3; Cosmos VI. 26-28.

Der Verfasser macht über die Aenderung der Dichtigkeit in den sphäroidischen Erdschichten die Annahme

$$\rho = \rho_0 (1 - \beta a^2),$$

wo  $\rho$  die Dichtigkeit der Schicht, deren Radius  $a$  ist, bedeutet, der Radius der Erde = 1, und die Dichtigkeit im Centrum =  $\rho_0$  gesetzt, der Werth des Coëfficienten  $\beta$  aber aus der Theorie der Präcession auf

$$\beta = 0,8$$

bestimmt ist.

Die mittlere Dichtigkeit der Erde als 1 gesetzt, wird dann

$$\rho = \frac{3}{2} (1 - 0,8a^2).$$

Die mittlere Dichtigkeit würde dann 2,6 mal, und die Dichtigkeit des Centrums 5 mal so groß sein, als die Dichtigkeit an der Oberfläche.

Der Verfasser begründet den Vorzug seiner Annahme vor der von LAPLACE hauptsächlich durch die Bemerkung, daß dieselbe den Versuchen AIRY's über die Zunahme der Schwere in der Tiefe eines Stollens (s. oben) besser entspreche. Die Intensität der Schwere  $P$  ist nämlich dann in der Entfernung  $a$  vom Centrum

$$P = \frac{3}{2} \rho a (1 - \frac{1}{2} a^2),$$

so daß  $p$  die Schwere an der Oberfläche bedeutet; und in einer geringen Tiefe  $h$  unter der Oberfläche wird sie

$$P = p \left( 1 + 0,846 \frac{h}{R} \right).$$

Dies giebt in einer Tiefe von 1264 engl. Fufs eine Zunahme um  $\frac{1}{10125}$ , was mit AIRY's Beobachtung  $\frac{1}{10100}$  besser stimmt als der Werth  $\frac{1}{10400}$ , welchen LAPLACE's Annahme liefert.

Bt.



J. H. PRATT. On the attraction of the Himalaya mountains, and of the elevated regions beyond them, upon the plumb-line in India. Proc. of Roy. Soc. VII. 176-182†; Phil. Mag. (4) IX. 230-235; Inst. 1855. p. 186-188; Phil. Trans. 1855. p. 53-100†.

Bei der indischen Gradmessung ergab sich der Unterschied der Breiten zwischen KALIANPUR und KALIANA zu  $5^{\circ} 23' 42,294''$ ; astronomische Beobachtungen lieferten für denselben Unterschied den Werth  $5^{\circ} 23' 37,058''$ , welcher um  $5,236''$  kleiner ist. Die Ablenkung des Bleiloths, welche die Massen des Himalaya und des jenseit desselben gelegenen Hochlandes bewirken, könnte diese Differenz erklären. Denn diese Ablenkung hat, wie der Verfasser zeigt, keinen Einfluss auf die geodätischen Operationen. Es ist der Zweck der vorliegenden Abhandlung, zu untersuchen, ob diese Erklärung auch denselben Betrag der genannten Differenz liefere. Hr. PRATT berechnet denselben so genau, als die dermaligen Kenntnisse von den in Betracht kommenden Massen dies zulassen, und findet dafür den viel größeren Werth  $15,885''$ . Die Ablenkung des Bleiloths ist also nicht der wahre Grund für die Differenz  $5,236''$ ; vielmehr kommt der Verfasser schließlich zu der Ansicht, daß bei der Berechnung des Breitenunterschiedes aus der Bogenlänge für die Ellipticität nicht der Werth  $\frac{1}{300,3}$ , welche EVEREST angenommen hatte, zu Grunde gelegt werden dürfe, sondern ein kleinerer  $\frac{1}{426,2}$ ; so daß also der Bogen zwischen KALIANA und KALIANPUR eine größere Krümmung hätte, als wenn ihm die mittlere Ellipticität  $\frac{1}{300,3}$  zukäme.

*Bt.*

---

M. G. v. PAUCKER. Die Gestalt der Erde. Bull. d. St. Pét. XII. 97-128†, XIII. 49-89†.

Ein Blick auf diese Abhandlung reicht hin, um eine hohe Meinung von dem Fleiße zu erwecken, dessen Frucht sie ist. Um so mehr bedauert man, daß der Verfasser das Studium derselben, welches nach der Natur des Gegenstandes an sich mühselig ist, durch die Wahl von kaum zu behaltenden und, von einander zu unterscheidenden Zeichen für die von ihm eingeführten Functionen noch beträchtlich erschwert hat.

Wenn man von der Abplattung höhere Potenzen als die erste in Betracht zieht, so kann ein Umdrehungskörper, welcher um seine Axe rotirt, und dessen Oberfläche im Gleichgewicht ist, nur in dem Falle ein Ellipsoid sein, wenn alle Schichten des Körpers gleiche Dichtigkeit haben. In Folge dieses Satzes verläßt der Verfasser die gewöhnliche Voraussetzung über die Figur der Erde, und entwickelt in dem ersten Artikel seiner Abhandlung ein Verfahren, um die Elemente eines Meridians aus den Beobachtungen einer Gradmessung zu bestimmen. „Dabei wird der Meridian als eine beliebige krumme Linie angenommen, mit der einzigen Beschränkung, daß diese Linie wenig vom Kreise abweicht. Nach diesen Ausdrücken nimmt der zweite Artikel die vorhandenen Gradmessungen in Rechnung. Die Elemente eines neuen mittleren Meridians, welcher alle vorhandenen Gradmessungen nach dem Satz der kleinsten Quadrate vereinigt, bestätigen den oben genannten Satz von der Unzulässigkeit der elliptischen Gestalt. Es werden ferner die Meridiane von Ostindien, Paris und Dorpat für sich bestehend berechnet. Man gelangt hierbei zu der Ueberzeugung, daß die Gradmessungen jetzt weniger eine geographische, als vielmehr eine geologische Bedeutung haben, indem sie den Gang der örtlichen Anziehungen geben, welche größtentheils durch die veränderliche Dichtigkeit des Erdinnern bedingt werden.“ „Die folgenden Artikel sollen eine gedrängte Uebersicht derjenigen Sätze geben, durch welche die von CLAIRAUT und LAPLACE aufgestellte theoretische Grundlage so weit ausgebildet wird, um an sie eine neue Berechnung der Erdgestalt anknüpfen zu können.

Von der elliptischen Voraussetzung Umgang nehmend, ist das Umdrehungssphäroid nur der Bedingung unterworfen, daß es von der Kugel wenig abweiche. Es ergeben sich stark convergirende Reihen, die mit den Abplattungsgliedern vierter Ordnung hinreichend abschließen. Die hier gegebenen Sätze beruhen auf selbstständigen Untersuchungen; dahin gehören die gegenseitigen Beziehungen zwischen Indicial und Subindicial, sowohl des einfachen als des sphärischen; ferner die Darstellung des Potentials allgemein für jeden Exponenten, sowohl in aufsteigender als in absteigender Richtung, nach Potentialseiten und In-

dicialen; endlich der Ausdruck des Anziehungspotentiales für jeden außerhalb gelegenen, oder auf der Oberfläche des Sphäroid befindlichen Ort, und für jedes beliebige Gesetz der Dichtigkeit, wofern nur alle Schichten von gleicher Dichtigkeit einander ähnlich sind."

„In einer Beilage sind aus den gefundenen allgemeinen Ausdrücken die speciellen Sätze abgeleitet, welche MAC LAURIN, LAPLACE und IVORY für das elliptische Sphäroid gegeben haben. Zu diesen Sätzen sind Ergänzungen gefügt worden. Im fünften Artikel ist der CLAIRAUT'sche Satz als leichte Schlussfolgerung nachgewiesen."

*Bt.*

J. C. Experimental mode of determining the height of a mountain. *Mech. Mag.* LXI. 154-154†.

Die bekannte Aufgabe, die Höhe eines Berges mittelst eines Secundenpendels zu messen, in ihrer einfachsten Gestalt ist hier noch einmal wieder abgedruckt.

*Bt.*

J. B. PHEAR. Note on the internal pressures at any point within a body at rest. *THOMSON J.* 1854. p. 1-6†.

Eine leichte Modification der Rechnungen, die sich in LAMÉ's *Leçons sur la théorie math. de l'élasticité* Leç. V† finden und dazu dienen, die Gleichung des Elasticitätsellipsoids und de damit concentrischen Fläche zweiten Grades abzuleiten, welche für ein Ebenenelement von gegebener Richtung die Richtung der Resultante der Elasticitätskräfte kennen lehrt.

*Bt.*

T. SCHÖNEMANN. Theorie und Beschreibung einer neuen Brückenwaage. *Wien. Denkschr.* VIII. 2. p. 1-14†.

Der Verfasser hebt die wissenschaftlichen Gesichtspunkte hervor, nach denen seine schon früher (*Berl. Ber.* 1852. p. 64† erwähnte Brückenwaage construirt ist, und hat dabei Veranlassung

sung, mehrere interessante Sätze über die Bewegung eines festen Körpers überhaupt zu entwickeln.

Die Hauptbedingung, welche eine solche Wage erfüllen muß, ist, daß der Brückenkörper unter der Einwirkung jeder beliebigen Kraft sich nur so bewegen könne, daß die von seinen Punkten gleichzeitig beschriebenen Bahnelemente unter sich parallel sind.

Nun ist klar, daß alle Punkte eines Körpers sich nicht anders als auf vorgeschriebenen Bahnen bewegen können, wenn fünf bestimmte, nicht in gerader Linie liegende Punkte desselben auf fünf festen Oberflächen geleitet werden. Denn wenn jene fünf Punkte von einander constante Entfernung behalten sollen, so müssen zwischen ihren fünfzehn Coordinaten neun Gleichungen erfüllt werden; die Bedingung, daß die Punkte auf den fünf Flächen bleiben sollen, liefert noch fünf Gleichungen, woraus folgt, daß nur noch eine der Coordinaten willkürlich bleibt. Mit diesem einfachen Satze im Widerspruch steht z. B. die Leitung eines Brückenkörpers an der ROBERVAL'schen Wage mit zwei verbundenen Streben, und an der GEORGE'schen Wage. In beiden ist die Leitung überbestimmt; denn bei der ersten Wage wird der Brückenkörper auf vier festen Kreisen, oder auf acht Oberflächen, bei der zweiten auf vier festen Kugelflächen geleitet. Dagegen folgt aus demselben die Richtigkeit der von dem Verfasser angewandten Construction. Wenn nämlich ein Körper Parallelbewegung der Art hat, daß jeder Punkt einen Kreisbogen beschreibt, so bleibt die Entfernung eines jeden Punkts von einem beliebigen Punkte derjenigen Senkrechten constant, welche auf der vom Punkte beschriebenen Kreisebene in deren Mittelpunkt errichtet ist. Sind nun umgekehrt fünf von diesen Punkten mit je fünf solcher Axenpunkte durch feste Linien verbunden, so muß der Körper jener zuerst angenommenen Parallelbewegung folgen.

Eine genauere Beschreibung der Wage läßt sich ohne Zeichnung nicht geben; dagegen kann man sich eine allgemeine Vorstellung davon bilden, wenn man bedenkt, daß die Brücke dann Parallelbewegung haben wird, wenn die fünf an ihr angebrachten Leitungen eine Drehung um drei auf einander senkrechte Axen verhindern. Die Wage ist nämlich eine Tafelwage; die

horizontale Brücke ist an der senkrechten Brückenwand befestigt welche sich nun nicht anders als parallel einer festen, senkrechten Wand bewegen soll. Zu dem Ende verhindern eine Strebe und eine Strebenkette, welche in derselben Verticalebene senkrecht auf den genannten Wandflächen stehen, eine Drehung um eine horizontale Axe; eine horizontale Seitenkette verbindet zwei Punkte auf zwei gleichgelegenen, senkrechten Kanten jener Wandflächen, und verhindert mit der Strebe und Strebenkette zusammen jede Drehung um eine verticale Axe. Endlich laufen die obere und die untere Querkette je von einem Punkte der festen Wand, welcher diesseits der durch die Strebe gehenden Verticalebene liegt, zu einem Punkte der beweglichen, welcher jenseit derselben Ebene liegt; sie verhindern so die Drehung um eine horizontale, auf der Brückenwand senkrecht stehende Axe.

Die (im Allgemeinen) senkrechte Hubkette trägt die Brückenwand an der einen unteren Ecke derselben, und überträgt die Last auf den Wagebalken, dessen Hypomochlium auf der oberen Kante der festen Wand ruht.

Der Verfasser berechnet die Spannung in den Leitungsketten, und weist die Brauchbarkeit der Wage bedingende Eigenschaft derselben nach,

dafs kleine Veränderungen in der Länge der Leitungsketten auf das Resultat der Wägung keinen Einfluß haben.

Es versteht sich, dafs die Wage nach den von Hrn. SCHÖNEMANN früher dargelegten Principien so construiert ist, dafs die Stellung derselben nicht das Resultat der Wägung, sondern nur die Empfindlichkeit der Wage ändert, und dafs wiederum die Empfindlichkeit selbst von dem Ort der Last auf der Brücke unabhängig ist.

Zum Schluß des Referats tragen wir die von dem Verfasser entwickelten Gesetze über die Bewegung eines festen Körpers nach.

1) Der EULER'sche Satz, dafs ein Körper aus einer ursprünglichen Lage in eine zweite stets durch Schraubenbewegung übergeführt werden könne, folgt leicht aus der folgenden Betrachtung. Faßt man irgend drei Punkte des Körpers in der ersten und in der zweiten Lage in's Auge, so bilden diese zwei con-

guente Dreiecke  $ABC$  und  $abc$ . Zieht man  $Aa$ ,  $Bb$ ,  $Cc$ , und legt durch  $A$  zwei Linien, parallel und gleich mit  $Bb$  und  $Cc$ , und entsprechend durch  $B$  Linien parallel und gleich  $Aa$ ,  $Cc$ , und ebenso durch  $C$ , und legt durch die Endpunkte je dreier, von einer Ecke ausgehenden Linien Ebenen; so entstehen an den drei Ecken  $A$ ,  $B$ ,  $C$  drei congruente Tetraëder mit parallelen Grundflächen, von denen jede auch eine Ecke des Dreiecks  $abc$  enthält. Verschiebt man dies Dreieck  $ABC$  längs den drei Höhen dieser Tetraëder, so fallen endlich die Ecken  $A$ ,  $B$ ,  $C$  in drei Ebenen, welche unter einander parallel sind, senkrecht auf der Richtung der Verschiebung stehen, und auch die Endpunkte des Dreiecks  $abc$  enthalten; mithin ist nur noch eine senkrecht auf der ersten stehende Verschiebung oder eine Drehung um eine ihr parallele Axe nöthig, um die beiden Dreiecke, und also auch die Körper, in einander fallen zu lassen.

2) So lange die angegebene Construction nicht unbestimmt wird, giebt es nur eine Axe der Schraubenbewegung; diese wird ihrer Richtung und Gröfse nach erhalten, wenn man von einem beliebigen Dreieck im Körper ausgeht. Hieraus folgt:

Zieht man durch einen Punkt im Raume Linien, parallel und gleich den Verbindungslinien je zweier homologer Punkte des Körpers in der ersten und zweiten Lage, so liegen die Endpunkte dieser Linien in einer Ebene.

3) Es ist leicht zu sehen, dafs eine Linie im Körper, welche bei der Schraubenbewegung desselben senkrecht auf dem Bahnelemente irgend eines ihrer Punkte steht, auf den Bahnelementen aller ihrer Punkte senkrecht stehen müsse. Legt man also durch die Bahnelemente zweier Punkte Normalebene, und dann durch einen Punkt ihrer Durchschnittskante und der beiden ersten Punkte eine dritte Ebene, so steht das Bahnelement des dritten Punktes auf dieser Ebene senkrecht. Zieht man daher zu drei beliebigen Bahnelementen die drei Normalebene, so mufs die Bahn ihres gemeinsamen Durchschnittspunktes auf jeder der drei Ebenen senkrecht stehen, welche durch diesen Punkt und je zwei der ersten gehen; diese drei Ebenen fallen also in eine zusammen, d. h. die Normalebene der Bahnelemente dreier Punkte schneiden sich in einem Punkte der Ebene dieser drei Punkte, und die

Normalebenen der Bahnelemente sämtlicher Punkte einer bewegten Ebene schneiden sich in einem Punkte dieser Ebene.

*Bt.*

J. M. BLOXAM. On the mathematical theory and practical defects of clock escapements, with a description of a new escapement. Mem. of astr. Soc. XXII. 103-150†.

Das Gewichts- und das Schlagechappement werden behandelt.

*Bt.*

DRUCKENMÜLLER. Ueber die Zapfenreibung bei den stehenden Wellen. CRELLE J. XLVIII. 276-291†.

Die von SCHIELE angegebene Form der Zapfen für stehende Wellen sollte sich dadurch auszeichnen, daß bei ihnen die Reibung geringer als bei allen anderen, und dabei in allen Punkten gleich sei. Daß beides nicht richtig sei, wird von dem Verfasser nachgewiesen, läßt sich aber auch a priori leicht einsehen. Setzt man nämlich den verticalen Druck auf gleiche Horizontalprojectionen der Zapfenfläche constant, so ist erstens der Normaldruck gegen ein geneigtes Oberflächenelement des Zapfens offenbar größer als der Normaldruck gegen die Projection des Elements, und also auch die Reibung gegen die ganze Oberfläche größer, als wenn statt deren ihre Projection, oder eine Ebene gesetzt würde; der eben abgeschnittene Zapfen ist also der, welcher die geringste Reibung erleidet. Zweitens läßt sich leicht zeigen, daß das Reibungsmoment für jedes Oberflächenelement proportional der Größe desselben, und proportional seiner horizontalen Entfernung von der Axe ist; es können also gleiche Oberflächenelemente nur dann gleiche Reibung erleiden, wenn ihre Entfernungen von der Axe gleich sind.

Statt der beiden, der genannten Zapfenform irrthümlicherweise zugeschriebenen Eigenschaften findet dagegen der Verfasser zwei andere, die ihr ein praktisches Interesse verleihen. Der Axenschnitt dieser Zapfen ist nämlich die Lagoide (von SCHIELE „Antifrictionscurve“ genannt). Die Differentialgleichung

dieser Curve ist, für horizontal, von der Axe des Zapfens aus gerechnete  $x$

$$ds = \frac{m dx}{x},$$

und hieraus folgt, dafs

- 1) das Reibungsmoment des Zapfens constant bleibt, wie weit der Zapfen auch in die Pfanne hineingeschoben sei, und
- 2) die durch die Reibung bewirkte Abnutzung keine Aenderung der Zapfenform zur Folge hat, sondern nur den Effect einer Verschiebung der Begränzungsfläche längs der Axe.

Der Verfasser bestimmt mittelst der Variationsrechnung noch die Form des Zapfens, welche das geringste Reibungsmoment liefert, für den Fall, dafs die Dicke des oberen und unteren Zapfenendes gegeben sind. Die Erzeugungscurve hat dann die Form

$$y = \pm k^2 \int \frac{dx}{\sqrt{(x^4 - k^4)}}.$$

Die Rechnungen bieten keine Schwierigkeit dar. *Bt.*

C. A. BRÜCKMANN. Bemerkungen über die sogenannte Antifrictionscurve und deren Anwendbarkeit beim Maschinenbau. DINGLER J. CXXXIII. 334-341†; Civiling. I. 233.

Der Verfasser wendet sich gleichfalls gegen SCHIELE's Antifrictionscurve, aber mit Unrecht; er meint nämlich, wenn die Abnutzung für alle Elemente gleich groß sein sollte, müßte die Erzeugungscurve des Zapfens der Bedingung

$$\frac{x^2}{\cos \alpha} = \text{const.}$$

genügen, wo  $\alpha$  der Winkel ist, welchen die Tangente am Punkte  $(x, y)$  mit der Abscissenaxe einschließt.

Sollen aber in des Verfassers Ausdruck für die bei der Drehung verzehrte Arbeit die Elemente der Zapfenfläche gleich angenommen werden, so müßte

$$\frac{d\varphi dx}{\cos \alpha} = \text{const.}$$



und mithin, wenn der Ausdruck selbst constant sein soll,

$$x = \text{const.}$$

sein. Auf gleiche Oberflächenelemente kann also nicht gleiche Reibung kommen.

Sollen hingegen blofs die Horizontalprojectionen der Elemente gleich sein, so hat man

$$x d\varphi dx = \text{const.}$$

und mithin

$$\frac{x}{\cos \alpha} = \frac{x}{\frac{dx}{ds}} = \text{const.},$$

was SCHIELE's Antifrictionscurve ist.

*Bt.*

A. POPPE. Ueber die Anwendung des elektromagnetischen Chronoskops zur Ermittlung der Geschwindigkeit von Geschossen, und über den Einfluß des Trägheitsmomentes der Fangscheibe sowie der Lage des Stosspunktes auf die Genauigkeit der Resultate. DINGLER J. CXXXII. 259-268†; Polyt. C. Bl. 1854. p. 979-988.

Der Verfasser berechnet nach bekannten Regeln den in der Ueberschrift genannten Einfluß der Fangscheibe, und giebt eine Construction für dieselbe an, welche jenen unabhängig von der Lage des Stosspunktes macht. *Bt.*

S. HAUGHTON. Account of experiments to determine the velocities of the rifle bullets commonly used. Phil. Mag. (4) VII. 390-396†.

Mittelst des ballistischen Pendels hat der Verfasser Beobachtungen über die Geschwindigkeit angestellt, welche eine bestimmte Pulvermenge Kugeln von verschiedener Gestalt zu geben vermag, die entweder aus einer doppelt gezogenen Büchse, oder aus einer Miniébüchse, oder endlich aus einem Carabiner abgeschossen werden. Eine zweite Beobachtungsreihe, bei welcher das Pendel 80' von der Mündung des Geschosses abstand, soll

den Widerstand, welchen die Luft diesen Kugeln entgegensetzt, kennen lehren. *Bt.*

---

G. NOVI. Sul moto dei proietti nell' anima delle bocche da fuoco. TORTOLINI Ann. 1854. p. 365-408†.

Eine Darstellung und Kritik der bisherigen Versuche zur Lösung des Problems, welche mit BERNOULLI anfängt und bis zu POIBERT reicht. *Bt.*

---

E. LOOMIS. On the resistance experienced by bodies falling through the atmosphere. SILLIMAN J. (2) XVIII. 67-70†.

Der Verfasser berechnet unter der Annahme des NEWTON'schen Widerstandsgesetzes den Widerstandscoefficienten der atmosphärischen Luft nach den Versuchen von NEWTON und HUTTEN, und findet dann, wenn das specifische Gewicht der Hagelkörner 0,865 gesetzt wird, die folgenden Maxima ihrer Fallgeschwindigkeit.

Durchmesser der Kugeln	Gewicht	Endgeschwindigkeit
2 Zoll	2,0908 Unzen	98 Fufs
1 -	0,2614 -	70 -
$\frac{1}{2}$ -	0,0327 -	49 -

Es versteht sich, dafs diese Zahlen keine Bedeutung weiter haben als die eines Zahlenbeispiels für eine sehr zweifelhafte und unvollkommene Theorie. *Bt.*

---

J. C. MAXWELL. On a particular case of the descent of a heavy body in a resisting medium. THOMSON J. 1854. p. 145-148†.

Eine populäre Erklärung der drehenden Bewegung, welche ein in der Luft fallendes Stück Papier annimmt, sowie der Abweichung seiner Bahn von der senkrechten Richtung. *Bt.*

---

**SEMPER.** Von der Form der Körper, die mit geringster Resistenz in widerstehenden Mitteln sich bewegen. **Pogg.** Ann. XCIII. 297-305†.

**WITZSCHEL** liefert einen Auszug aus einem Manuscript des Hrn. **SEMPER**: „Ueber die Schleudergeschosse der Griechen, und die Gestaltung der Flugkörper im Allgemeinen; ein Beitrag zur vergleichenden Formenlehre“.

Es sind dies einzelne Bemerkungen, die schon im Originalauszuge an Unklarheit leiden, und sich daher in einem Referat nicht wiedergeben lassen. **Bt.**

**v. KAMECKE.** Ueber den Einfluß des Luftwiderstandes auf die Abweichung rotirender Geschosse aus ihrer Flugbahn. **Arch. f. Artill. Off.** XXXV. 32-39†.

**Hr. v. KAMECKE** unterscheidet drei Ursachen, welche eine Rotation des Geschosses hervorbringen können:

- a) Die Reibung an der unteren Fläche der Seele bei Geschossen, wo Schwerpunkt und Mittelpunkt zusammenfallen;
- b) bei Geschossen, wo Schwerpunkt und Mittelpunkt nicht zusammenfallen und der durch das Pulvergas bewirkte Stoß als central durch den Mittelpunkt, nicht aber durch den Schwerpunkt vorausgesetzt wird, das so entstehende Kräftepaar;
- c) Züge im Geschütz.

In den ersten beiden Fällen ist, wenn im zweiten beim Laden der Schwerpunkt genau unter oder über dem Mittelpunkt vorausgesetzt wird, die Rotationsaxe senkrecht zur Tangente und Ebene der Flugbahn gerichtet; im dritten liegt sie in der Tangente. Für die ersten beiden Fälle zeigt **Hr. v. KAMECKE** durch Betrachtungen, von graphischen Darstellungen unterstützt, daß der Luftwiderstand die Folge hat, durch seine als Reibung auftretenden Componenten die Rotation der Kugel abzuschwächen, durch die als senkrechter Druck wirkenden aber theils die Geschwindigkeit der Bewegung zu ermäßigen, theils eine Ausweichung der Kugel nach derjenigen Seite hin hervorzubringen, wo Rotation und Luftwiderstand in derselben Richtung gehen; im Fall a)

also, und im Falle b), wenn die Rotation wie im Falle a) vor sich geht, d. h. in der obern Hälfte der Kugel von hinten nach vorn, bewirkt die Rotation eine Abweichung nach unten, ein zu frühes Aufschlagen. Geht im Falle b) die Rotation umgekehrt vor sich, so vergrößert dies die Schußweite. Liegt im zweiten Falle die Rotationsaxe nicht senkrecht zur Flugbahn, sondern in der Hauptnormale, so geht aus dem Gesagten hervor, daß die Abweichung dann nicht in einer Verlängerung oder Verkürzung der Schußweite, sondern in einer Ausweichung nach der Seite hin sich zeigt, wo Rotation und Luftwiderstand in derselben Richtung gehen, was mit der Erfahrung übereinstimmt.

Ganz anders ist es im Falle c). Hier behauptet Hr. v. KAMECKE, nach dem Erfahrungssatze, daß bei rechtsläufig gezogenen Geschützen Geschosse mit conischer Spitze im Augenblick des Aufschlagens stets mit etwas nach rechts abgelenkter Spitze gefunden worden sind, man aber bei aus gezogenen Gewehren geschossenen runden Geschossen eine Seitenablenkung nie gewahrt habe, hiernach sei die Ablenkung zur Seite nicht eine unmittelbare Folge ungleichen Luftwiderstandes, da dieser wegen der gleichen Spiralen aller gleich weit von der Axe liegenden Punkte rings um die Axe gleich sei, sondern nur eine mittelbare; er sagt nämlich, daß die erste Folge der Rotation eine Ablenkung der Spitze und eine Folge dieser die Seitenabweichung des ganzen Geschosses sei, wie die eines Schiffes nach der Theorie des Segelns.

Dies wird in der Art motivirt, daß die Flugbahn bestehend gedacht wird aus der geradlinigen Fortbewegung und der Fallbewegung des Geschosses. In Bezug auf erstere gilt die Betrachtung der gleichen Widerstände; in Bezug auf letztere, eine Bewegung in verticalem Sinne, ist für ein in ihrer Richtung liegendes Auge eine Rotation vorhanden, die um eine Axe senkrecht zur Richtung der Bewegung vor sich geht. Wäre das Geschos eine Kugel, so würde, da nun auf diese Bewegung die Betrachtung des Falles b) angewendet werden müßte, eine Abweichung links stattfinden müssen; anders aber bei conischen Geschossen.

Hier ist die Rotationsgeschwindigkeit der einzelnen Punkte an der Spitze geringer als an dem hintern Ende, wo die Punkte

der Oberfläche weiter von der Rotationsaxe abstehen. Hier, hinten, äußert sich also die Wirkung des Luftwiderstandes am bedeutendsten; das hintere Ende wird mehr nach links hinausgedrückt als das vordere; die Spitze bekommt eine Abweichung nach rechts, mit ihr die ganze Flugbahn; von diesem Moment des ersten Abweichens der Spitze an gewinnt dann auch der Luftwiderstand in der Fortbewegungsrichtung einen ungleichen Einfluß.

Das Gesagte würde eine Bestätigung finden, wenn Versuche erwiesen,

- 1) daß bei sphärischen oder cylindrischen Geschossen die Abweichung nach entgegengesetzter Seite stattfände als bei conischen;
- 2) daß die Abweichung mit der Conicität der Geschosse wüchse, und
- 3) daß die Abweichung mit den Flugzeiten in gewissem wachsendem Verhältniß stände. v. M.

---

NEUMANN. Ueber die bis jetzt aufgestellten Erklärungen des Einflusses der Rotation der Geschosse auf ihre Bahn. Arch. f. Artill. Off. XXXV. 40-72†.

Hr. NEUMANN tritt gegen die neuerdings aufgestellten Erklärungen des Einflusses der Rotation der Geschosse auf ihre Bahn auf. Es vereinigen sich dieselben sämtlich dahin, daß es eine durch die Axendrehung des Geschosses bewirkte Veränderung der Gesamttrichtung des gegen dasselbe erfolgenden Luftdrucks sei, durch die es unmittelbar und ununterbrochen aus derjenigen Bahn abgelenkt wird, welche es ohne Umdrehung beschreiben würde.

Die Beweisführung für seine Ansicht ist eine rein mathematische, aber eben deswegen unserer Ansicht nach unzureichend, da die Prämissen für eine mathematische Behandlung unsicher sind. Es ist eine Thatsache, daß bei der gewöhnlichen Art, die Einwirkung des Luftwiderstandes in Rechnung zu stellen, eine dauernde Abweichung des Geschosses in Folge seiner Umdrehung sich nicht ergibt; die Sache läßt sich nicht so abstract nehmen,

dafs man als einzig wirkenden Theil der Luft die Säule betrachten könnte, die dem Geschosse gerade entgegentritt, und dann, von ihm verdrängt, an ihm vorbeistreift. Das Problem in seiner Allgemeinheit wäre vielmehr die Bewegung einer bestimmt geformten Masse eines festen Körpers in einem mit einem gasförmigen Körper erfüllten Raume, eine Aufgabe, der in dieser Allgemeinheit die Analysis noch nicht gewachsen ist.

In Bezug auf die aus gezogenen Röhren getriebenen cylindronischen Geschosse ist Hr. NEUMANN der Ansicht, dafs die schiefe Stellung der Spitze solcher Geschosse von den in diesen erweckten Fliehkräften in Verbindung mit dem Luftwiderstande erzeugt wird, und dafs demnächst eine Abweichung dieser Geschosse nach der Seite hin eintritt, wohin diese Spitze bleibend zeigt.

v. M.

---

I. Ueber die Bewegung und den Gebrauch excentrischer Geschosse. Arch. f. Artill. Off. XXXVI. 95-133†.

Der in Rede stehende Aufsatz ist nur eine Zusammenstellung dessen, was sich aus den bekannt gewordenen Erfahrungen über das Schiessen mit excentrischen Geschossen für die Erklärung der Vorgänge bei dieser Bewegung, sowie den Gebrauch solcher Geschosse ableiten läfst. Das specifisch Artilleristische mufs hier übergangen werden; in Bezug auf das Uebrige soll nur eine Beobachtung angeführt und auf einige uns als solche erscheinende Widersprüche aufmerksam gemacht werden.

Diese Beobachtung heifst: die Rotationsgeschwindigkeit des Geschosses nimmt bis zu einem gewissen Grade zu, und dann erst ab, hat also ihr Maximum nicht unmittelbar vor dem Rohre. Wenn dieselbe, aus den Erscheinungen, welche die brennenden Zünder der Hohlgeschosse zeigen, abgeleitet, keine Täuschung ist, dann ist sie unserer Ansicht nach gar nicht zu erklären; denn wie man die Wirkung des Luftdrucks auch annehmen mag, so wird die durch die Rotation entstehende Reibung stets der Rotation entgegenwirken.

Der Verfasser des Aufsatzes sagt zwar ferner, dafs es Magnus mit seiner Theorie geglückt sei, die Abweichung rotirender

Geschosse zu erklären, daß aber nach dieser Theorie auf der Seite der Kugel, wo sich alle Punkte in gleicher Richtung mit der vorbeistreichenden Luft bewegen (bei einer Kugel, deren vorderer Punkt bei der Rotation um eine Axe in der Normale der Flugbahn sich nach rechts bewegt, der rechten) die Geschwindigkeit dieser, folglich auch die Verminderung des Druckes größer sei als auf der andern, wo eine der Luft entgegengesetzte Bewegung stattfindet, daß also eine Kugel, die in der angegebene Weise rotirt, rechts abweichen muß; hiermit scheinen uns jedoch folgende aufgestellte Sätze nur theilweise in Harmonie zu stehen:

1) Rotation und Abweichung sind unzertrennlich von einander; die nothwendige Bedingung zu beiden ist ungleicher Luftdruck; wo der größere Luftdruck sich befindet, dahin geht die Rotation und die Abweichung.

2) Es ergibt sich ferner, daß, der stärkere Luftdruck gegen denjenigen Theil der vorderen Hälfte gerichtet ist, der von vorn nach hinten rotirt.

3) Ebenso unmittelbar ergibt sich, daß, wenn eine Seitenabweichung stattfindet, diese nur nach der Seite erfolgen kann, wohin die Rotation geht.

Was endlich die Größe der Seitenabweichung betrifft, so wird gesagt: Da die Seitenabweichung erfahrungsmäßig in einem größeren Verhältniß als dem der Entfernungen zunähme, so müßte, was nicht zu erklären wäre, auch jener Seitendruck sich fortwährend steigern, eine Folgerung, die nicht richtig ist. Der Seitendruck ist keine Momentankraft, sondern eine stetig wirkende; die hierdurch erzeugte Abweichung müßte also bei gleich bleibender Kraft, wenn die Kugel in gleichen Zeiten gleiche Entfernungen vom Geschütz zurücklegte, im quadratischen Verhältniß dieser stehen. Da aber die Geschwindigkeit in der Fortbewegungsrichtung immer abnimmt, oder, was dasselbe ist, zur Zurücklegung gleicher Räume immer größere Zeiten erfordert werden, so muß dies Verhältniß, abgesehen davon, daß die Aenderung der Rotation diese Seitenkraft modificirt, noch größer als das quadratische werden. Wird es hingegen kleiner als das beobachtet, so spricht dies dafür, daß der Seitendruck eine abnehmende Kraft ist, was wiederum nur stattfinden kann, wenn

die Rotation, die ihn erzeugt, immer schwächer oder langsamer wird.

v. M.

Otto. Offenes Sendschreiben über Ballistik an Hrn. DIDION.  
Arch. f. Artill. Off. XXXV. 105-121†.

Im ersten Theile des Schreibens bespricht Hr. OTTO die von DIDION verfaßte Schrift: „Mémoire sur la balistique, présenté à l'Acad. des sciences le 17 Nov. 1854“ und die in dieser erwähnte Abhandlung FRANCAIS's über dasselbe Thema; er weist namentlich nach, wie die Resultate FRANCAIS's mit den seinigen übereinstimmen, die er bereits 1834 gegeben, und wie der sich zeigende Unterschied nur ein scheinbarer sei, indem durch leichte Umformungen die Coëfficienten jener auf die seinigen zurückgeführt werden könnten.

Im zweiten Theile kommt Hr. OTTO auf den Einfluß der Umdrehung der Geschosse auf ihre Bahn; er erwähnt, wie aus der Abhandlung POISSON's: „Recherches sur le mouvement des projectiles dans l'air en ayant égard à leur figure et leur rotation“ der wahre Grund der durch die Umdrehung der Geschosse thatsächlich und erweislich hervorgerufenen Abweichung sich nicht ergebe, und wie er in Folge eigener Arbeiten zu der Ueberzeugung gelangt sei, daß

- 1) bei der gewöhnlichen Art die Einwirkung des Luftwiderstandes in Rechnung zu ziehen, eine dauernde Abweichung des Geschosses in Folge seiner Umdrehung sich nicht ergebe, und
- 2) daß alsdann nur der Einfluß einer Luftreibung als wirkende Ursache denkbar sei.

Aber auch von letzterer ist Hr. OTTO abgegangen, indem sich herausstellte, daß die thatsächlich beobachtete Abweichung der Geschosse derjenigen gerade entgegengesetzt ist, welche im Falle einer stattfindenden Luftreibung hätte eintreten müssen. Da eine Aenderung des gebräuchlichen quadratischen Luftwiderstandsgesetzes allein zu keinem Resultate führte, so ist man, sagt er, unabweislich dahin geführt, für den Einfluß der Umdrehung eine Kraft in Rechnung zu stellen, die normal zur Tangente der Flugbahn liegt. Hr. OTTO nimmt für diese Kraft empirisch eine



Function der Geschwindigkeit  $v$  von der Form  $a + \frac{b}{v^2}$ , wo  $a$  und  $b$  Constanten sind.

An folgendem Beispiel erläutert Hr. OTTO das Resultat dieser Supposition.

Bei einer Anzahl von Schussweiten ( $x$ ), mit einerlei Geschütz, Geschofs und Ladung unter flachen Elevationen  $\varrho$  nicht über  $4^\circ$ , waren zugleich die Flugzeiten und die Niveaus der Treffpunkte beobachtet worden. Aus den Flugzeiten ergab sich für quadratischen Luftwiderstand die Anfangsgeschwindigkeit  $V = 379,15$  Schritt und der constante Luftwiderstandscoefficient  $\frac{1}{2c} = 0,00036070$ , woraus  $c = 1386,2$  Schritt; rechnet man mittelst der Niveaus der Treffpunkte die  $V$  aus, so findet man für wachsende Elevationen ein wachsendes  $V$  von 387 bis 437 Schritt.

Ein Luftwiderstandsgesetz von der Form  $\lambda v^2 + \mu v^3$  führt noch zu einem schlechteren Resultat.

Führt man aber die erwähnte Kraft  $a + \frac{b}{v^2}$  in die Rechnung der Bahngleichung ein, so findet man für ein quadratisches Luftwiderstandsgesetz die Bahngleichung

$$y = x \cdot \tan \varrho - \frac{gc^2}{V^2} (e^z - 1 - z) + F \cdot (e^z - 1 - z) + G \cdot (e^{2z} - 1 - 2z),$$

wo  $z = \frac{x}{c \cdot \cos \varrho}$ ,  $g$  die Schwere und  $y$  das Niveau des Treffpunkts;  $F$  und  $G$  sind Constanten, und hat man ihre Zahlenwerthe gefunden, so sollte eigentlich für jede beobachtete Schussweite und Treffpunkthöhe die Gleichung zu Null werden. Aus einer Anzahl Beobachtungen berechnet nun Hr. OTTO diese Constanten; die mit den so erhaltenen Werthen errechneten Treffpunkthöhen für Entfernungen, die nahezu 1400 Schritt erreichen, zeigen von den beobachteten im Maximum einen Unterschied von 10 Zoll, im Mittel von 5 Zoll.

Ein höchst interessanter Fall, sagt Hr. OTTO, ist es, daß man in der Form für den Ausdruck der durch den Einfluß der Umdrehung erzeugten Normalkraft ziemlich merkliche Veränderungen anbringen kann, ohne daß die praktische Brauchbarkeit der in Rede stehenden Methode dadurch wesentlich beeinträchtigt würde.

Die auf jede Art errechneten Treffpunkthöhen sind in allen von Hrn. Otto untersuchten Fällen den mit der hier angegebenen Form der Kraft gefundenen ziemlich gleich. v. M.

Otto. Nachricht über einen Versuch, angestellt im Jahre 1854 auf der Pulverfabrik zu Neisse zur Ermittlung des Verhaltens des ballistischen GewehrpPENDELS je nach Maafsgabe der materiellen Beschaffenheit seiner Trefffläche. Arch. f. Artill. Off. XXXV. 187-204†.

Die Versuche wurden angestellt, um über zwei Punkte einige Klarheit zu erlangen:

a) Die Beschaffenheit desjenigen Theils des Pendels, welche die Bestimmung hat von der Kugel getroffen zu werden, muß von erheblichem Einfluß auf die GröÙe des Ausschlages, mithin auf die GröÙe der gesuchten Geschwindigkeit sein, indem je nach dieser materiellen Beschaffenheit ein verschiedener Theil der Kraft durch Eindringen, Zerreißen von Holzfasern etc. verloren gehen muß.

b) Die bisherige Methode, nur kleine Ausschläge bis 3° herzubringen, giebt bei einer Unsicherheit der Ablesung des Bogens auf 1 Minute  $\frac{1}{100}$  Unsicherheit in der errechneten Geschwindigkeit. Würde das Verhältniß nicht ein günstigeres werden, wenn das Pendel erleichtert und hierdurch der Ausschlag vergrößert würde?

Das Resultat der Versuche mit einem leichten Pendel war folgendes.

1) Das Schießen gegen Holzscheiben beim ballistischen Pendel ist zu verwerfen; und zwar

- a) weil die errechneten Anfangsgeschwindigkeiten immer erheblich zu klein ausfallen;
- b) weil der durch das Zerreißen der Holzfasern entstehende Verlust an Kraft je nach der Beschaffenheit des Materials gewiß verschieden, für die GröÙe dieser Verschiedenheit aber gar kein Anhalt vorhanden ist;
- c) weil, wenn die neu ankommende Kugel in ein schon vorhandenes Loch und somit Blei auf Blei trifft, eine neue

Quelle von Verschiedenheiten entsteht. Hiezu kommen noch die Unbequemlichkeit,

- d) daß die Holzscheiben während des Schießens oft gewechselt werden müssen, und
- e) daß das Verbleiben der treffenden Bleikugeln in den Holzscheiben wegen der dadurch entstehenden Aenderungen in dem Gewicht, sowie im statischen und Trägheitsmoment des Pendels die Berechnungen der einzelnen Anfangsgeschwindigkeiten unnützerweise mühevoll macht.

2) Auch Elasticität des Zielkörpers ist störend, weil sie die Anfangsgeschwindigkeit vermindert, ohne daß man weiß, um wie viel.

3) Ein möglichst fester und dabei unelastischer Zielkörper ist der zweckmäßigste, und zwar

- a) weil seine Angaben der Wahrheit am nächsten kommen;
- b) weil er nur selten gegen einen anderen umgewechselt werden braucht;
- c) weil bei ihm Gewicht, statisches und Trägheitsmoment des Pendels für jeden Schuß dieselben bleiben, wodurch die Leichtigkeit der nothwendigen Rechnungen sehr gewinnt.

Zum Vergleiche der Resultate mit denen an einem schweren Pendel wurden die Versuche auch an einem solchen ausgeführt. Hier fiel freilich die errechnete Anfangsgeschwindigkeit, wenn gegen Holzscheiben geschossen wurde, auch kleiner aus als gegen möglichst unelastische Stahlkörper; doch waren die Differenzen viel weniger erheblich als beim leichten Pendel. Hr. Otto spricht sich daher in Bezug auf die Einrichtung des Pendels vorläufig für das schwere aus.

v. M.

---

E. SCHINZ. Einige Bemerkungen über die Veränderungen der Rotationsgeschwindigkeit der Himmelskörper. *Verh. d. schweiz. naturf. Ges.* 1854. p. 172-221†.

Das wesentlich Neue in dieser elementar gehaltenen Abhandlung ist der Gedanke, daß die (von Sonne und Mond erzeugte) Fluth die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde vermindern müsse. Indem nämlich die Fluthwellen gegen das Festland

stehen, geben sie ihre Geschwindigkeit an dasselbe ab, und ver-  
 richten so einen Theil der entgegengesetzt gerichteten Rotations-  
 geschwindigkeit der Erde. Dadurch würde nach der Schätzung  
 des Verfassers die Länge des Tages in einem Jahrtausend um  
 0,067 Secunden wachsen. Nun ist aber nach LA PLACE die Ta-  
 geslänge seit 2000 Jahren bis auf 0,01 Secunden constant ge-  
 blieben; der Verfasser schließt also, daß der retardirenden Wir-  
 kung der Fluth eine beschleunigende, etwa die Contraction des  
 Erdradius entgegenwirke, d. h. daß die mittlere Temperatur der  
 Erde in einem Jahrtausend um  $0,04^{\circ}$  C. abnehme. Es versteht  
 sich, daß die benutzten numerischen Angaben höchst unsicher  
 sein müssen; aber hiervon abgesehen, beruht diese Schätzung  
 auch noch auf der unbewiesenen Hypothese, daß das ganze „Ar-  
 beitsvermögen“, welches der Fluthwelle vom Monde während  
 eines Tages mitgetheilt wird, in der gleichen Zeit auch verbraucht,  
 und zwar ausschließlich zur Verminderung der Rotationsgeschwin-  
 digkeit der Erde verwandt werde (§ 44 der Abhandlung).

Der Verfasser sucht ferner die Gestaltung der Continente  
 aus einem Vorwalten der in der südlichen Erdhälfte erregten  
 Fluth von der in der Nordhälfte entstehenden zu erklären. Wird  
 nämlich die Fluthwelle vorzugsweise in der südlichen Hälfte er-  
 regt, und verbreitet sich dieselbe mit abnehmender Geschwindig-  
 keit nach Norden, so müssen sich die von Süden her mitgeführten  
 Seemassen im Norden absetzen. Während also die Südenden  
 der Continente abgenügt und zugespitzt werden, nehmen die  
 Nordenden in ihrer Breite zu. Die Südfluth herrscht aber jedes-  
 mal während derjenigen Myriade von Jahren vor, in welcher die  
 Sonne zur Zeit der Erdnähe südliche Declination hat; fiel in eine  
 solche Epoche die erste Gestaltung der festen Erdrinde, so mußte  
 dieselbe gleich Anfangs eine der jetzigen analoge Form annehmen,  
 eine Form, die dann selbst wieder, wie noch jetzt, die Wirkun-  
 gen der Nordfluth vermindern mußte, weil nun das Meer auf der  
 nördlichen Erdhälfte eine geringere Ausdehnung und Tiefe hatte.

Drittens sucht Hr. Schmidt in der Erklärung der Ueberein-  
 stimmung zwischen Umlaufszeit und Rotationsdauer des Mondes  
 einen Schritt weiter zu thun. Wenn nämlich, wie bisher, ange-  
 nommen wird, daß die Rotationsdauer schon anfänglich nur wenig

von der Umlaufszeit verschieden gewesen sei, so läßt sich ein sehen, wie eine genaue Uebereinstimmung dadurch herbeigeführt werden mußte, daß der Mond die Gestalt eines ungleichartigen Ellipsoids hat, dessen größte Axe der Erde zugekehrt ist. Dem entspringt nämlich aus der Anziehung, welche die Erde auf diejenigen Theile des Mondes ausübt, die von einer eingeschriebenen Kugel abgeschnitten werden, ein Kräftepaar, welches der Rotation des Mondes entgegenwirkt, sobald die Verbindungslinie der Angriffspunkte der parallelen Kräfte sich von der Verbindungslinie von Mond und Erde zu entfernen strebt. Wenn das Drehungsmoment des Mondes klein genug ist, so kann also das Kräftepaar bewirken, daß die erste Verbindungslinie um die zweite pendulirt, und sich stets nur wenig von ihr entfernt. Aber jene erste Annahme ist nach Hrn. SCHINZ noch überflüssig. Wenn die Mondoberfläche während einer gewissen Periode zum Theil fest zum Theil flüssig war, so mußte die Fluth, welche durch die Anziehung der Erde auf dem Monde entstand, die Rotationsdauer so lange vergrößern, bis sie der Umlaufszeit nahe gleich kam erst dann mußte die ganze Mondoberfläche fest geworden sein.

Zum Schluß beschreibt der Verfasser einen einfachen Apparat, an welchem die Ursache der in Rede stehenden Uebereinstimmung erläutert werden kann. Eine cylindrische Holzscheibe dreht sich mittelst Spitzen, die in einem Rahmen laufen, um ihre verticale Axe. Dieser Rahmen ist auf dem einen Ende eines horizontalen Balkens befestigt, dessen anderes Ende ein Gegengewicht trägt. Der Balken selbst wird von einer verticalen Axe getragen, um die er sich auf einer Spitze drehen kann. Nach dem noch ein kleines Bleigewicht auf der Holzscheibe excentrisch befestigt ist, wird zuerst die Scheibe um ihre Axe in schnell Rotation versetzt, und dann dem Balken eine langsamere Drehung gegeben. Aus der Centrifugalkraft des Bleigewichts und des Widerstand der Balkenaxe entspringt hier ein Kräftepaar, welche dem beim Mond wirkenden analog ist. Dies bewirkt, wenn die Rotation der Scheibe in Folge der Reibung und des Luftwiderstandes langsam genug geworden ist, daß deren zur Balkenrichtung relative Geschwindigkeit zerstört wird, so daß Anfang die vom Bleigewicht zur Scheibenaxe geführte Senkrechte um

die Balkenrichtung pendulirt, und endlich, nachdem diese Oscillationen in Folge der Reibung immer kleiner geworden sind, die Rotation der Scheibe mit ihrem Umlauf gleichzeitig wird. Hält man dann den Balken an, so fährt die Scheibe natürlich mit derselben Geschwindigkeit in ihrer Drehung fort. *Bt.*

### FOUCAULT'sche Versuche.

L. RESPIGNI. Sul moto del pendolo. Memor. dell' Acc. di Bologna. V. 81-100†.

Hr. RESPIGNI hält in den ihm zu Gesicht gekommenen analytischen wie geometrischen Lösungen des Problems, welches dem FOUCAULT'schen Versuch entspricht, namentlich zwei Sachen noch nicht für völlig aufgeklärt: die elliptische Bahn des Pendels und die Beobachtung, daß die Drehung der Pendelebene im ersten Vertical größer ist als im Meridian. Bei den in Rechnung gezogenen beschleunigenden Kräften, meint er, sei auf einen Umstand nicht Rücksicht genommen, auf die Veränderlichkeit der Centrifugalkraft der Pendelkugel bei ihrer Bewegung um die Erdaxe, eine Veränderlichkeit, die durch die Vermehrung oder Verringerung der absoluten Geschwindigkeit der Pendelkugel bei der täglichen Rotation der Erde durch die gleiche oder entgegengesetzte Richtung der Schwingung des Pendels hervorgebracht wird.

Die von ihm in die Bewegungsgleichungen eingeführten Kräfte (erst allgemein für einen freien, materiellen Punkt, dann speciell für das Pendel) sind demnach: die Schwerkraft, die Spannung des Fadens, die variable Centrifugalkraft der Pendelkugel bei ihrer Umdrehung um die Erde, deren einer, constanter Theil, von der Breite des Beobachtungspunktes abhängig, sich mit der Schwere zusammensetzt, und endlich der Luftwiderstand.

Die hierdurch erhaltenen Gleichungen in Bezug auf ein gegen den Horizont festes, an der Drehung der Erde mit diesem also theilnehmendes Axensystem sind von den BINET'schen (Berl. Ber. 1850, 51. p. 109) nur verschieden durch ein Glied

$-2n \frac{dx}{dt} \sin \gamma$ , welches auf der rechten Seite der zweiten Gleichung mehr auftritt, abgesehen von den Gliedern, die dem Luftwiderstand entsprechen und von deren Berücksichtigung Hr. RESPIGHI selbst abgeht.

Seien nun  $a$  und  $b$  die Anfangswerthe der im Horizont liegenden  $x$  und  $y$ ,  $A$  der Anfangswinkel der Schwingungsebene mit dem ersten Vertical, für den also  $\tan A = \frac{b}{a}$ ,  $\gamma$  die geographische Breite,  $n$  die Winkelgeschwindigkeit der Erde,  $r$  die Pendellänge,  $k$  der Ausschlagswinkel des Pendels beim Beginn der Bewegung,  $t$  die Zeit und  $\theta$  der Winkel der großen Axe der Schwingungsellipse mit dem ersten Vertical zur Zeit  $t$ , so findet Hr. RESPIGHI

$$\theta = A + \frac{n \cdot \sin \gamma (2a^2 + b^2)}{r^2 \cdot k^2} \sqrt{\frac{r}{g}} \cdot \tan \left( t \cdot \sqrt{\frac{g}{r}} \right) - nt \cdot \sin \gamma - nt \sin \gamma \cdot \cos^2 \theta.$$

Am Ende jeder Schwingung ist nach der Theorie des einfachen Pendels

$$t = \pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}},$$

also zu eben derselben Zeit

$$\theta = A - nt \cdot \sin \gamma - nt \sin \gamma \cdot \cos^2 \theta.$$

Aus der hier übergangenen Betrachtung des Werthes von  $\frac{d\theta}{dt}$  ergibt sich nicht nur eine ungleiche Bewegung der Pendelschwingungsebene selbst während der Dauer einer Schwingung sondern auch die Nothwendigkeit der Conicität dieser und des Wachsthum derselben.

Aus dem Werthe von  $\theta$  aber zeigt sich, daß im Meridian wo  $\theta = 90^\circ$ , die Winkelgeschwindigkeit der Schwingungsebene  $n \sin \gamma$ , in jedem andern Azimuth größer, im ersten Vertical sogar  $2n \sin \gamma$  ist. Ob dies letztere Resultat nicht jedenfalls zu groß ist, und wie dies mit der Vernachlässigung verschiedener Größen im Calcül zusammenhängt, muß hier ununtersucht bleiben.

Hr. RESPIGHI hat dann mit einem Pendel, dessen Kugel 12,312 Kilogramme wog und dessen Länge 42,42 Meter betrug Versuche angestellt, welche ergaben,

- 1) dass in einer Minute Sternzeit im ersten Vertical  
 die Pendelebene abwich um . . . . .  $0^{\circ} 10' 45''$   
 im Meridian hingegen um . . . . .  $0 \quad 9 \quad 31$ ,  
 während hierfür die theoretische Grösse (zur geo-  
 graphischen Breite  $44^{\circ} 29' 54''$ ) beträgt . . .  $0 \quad 10 \quad 30,6$ .
- 2) Die conische Bewegung des Pendels trat scharf hervor und  
 war der der Apsidenlinie entgegengesetzt.

Gleichzeitig hat Hr. RESPIGHI aus diesen Versuchen für die oben genannte Breite von Bologna die Länge des Secundenpendels und die Grösse der Schwere abgeleitet; er findet für die Länge  $l$  des Secundenpendels (für mittlere Zeitsecunden)

$$l = 0,993510 \text{ Meter,}$$

während sie nach der Formel  $a + b \sin^2 \gamma$  mit den Biot'schen Werthen von  $a$  und  $b$

$$= 0,993538 \text{ Meter,}$$

also um 0,000028 Meter gröfser folgt.

Die Schwere  $g$  ist hiernach für Bologna

$$= 9,805553 \text{ Meter.}$$

v. M.

BEUVIÈRE. Appareil pour démontrer la rotation de la terre autour d'un axe. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 743-744†.

Bei Gelegenheit des Berichts, den SYLVESTRE in der Société d'encouragement über die Apparate von ROBERTS zur Erklärung des Pendelversuchs (Berl. Ber. 1850, 51. p. 150) erstattete, sagt Hr. BEUVIÈRE, wie er namentlich durch die Ideen SERSON's und die Betrachtung der stets sich vertical haltenden Axe eines Kreisel selbst bei ziemlich bedeutenden Unebenheiten der Fläche, auf der sich derselbe bewegt, dahin gebracht worden sei, mit Hilfe einer rotirenden, metallisch spiegelnden Platte einen künstlichen Horizont herzustellen, dessen man sich auf Schiffen zur Beobachtung der Höhen der Gestirne bedienen könne, indem derselbe an den Schwankungen des Schiffes nicht theilnähme. Der Apparat hat sich indess bei seiner Ausführung als nicht brauchbar erwiesen.

Seitdem hat sich Hr. BEUVIÈRE bemüht, seinen künstlichen



Horizont mit dem FOUCAULT'schen Gyroskop zu verbinden und ihn so zugleich für den mit letzterem zu gebenden Beweis für die Axendrehung der Erde einzurichten.

Ein runder Metallspiegel dreht sich um eine Axe auf einer Unterlage so, daß der Schwerpunkt der ganzen Vorrichtung in dem Punkte liegt, wo die Axe auf der Unterlage ruht. Aus der Beschreibung geht nicht hervor, wie dies erreicht ist; genug, die Wirkung der Schwere wird damit aufgehoben, und die rotirende Scheibe behält eine feste Richtung im Raume, wie die Axe des FOUCAULT'schen Gyroskops, wenn dieselbe ganz frei ist. Hierdurch ist einmal eine unveränderliche Ebene gegeben, welche dann aber, wenn sie im Anfange des Versuchs vertical war, scheinbar ihre Lage in der Art ändert, daß ihr westlicher Rand sich neigt, und zwar im Aequator um  $15^\circ$  während einer Stunde, in Paris um  $11^\circ$ .

v. M.

A. NOBLE and W. D. CAMPBELL. On Mr. FOUCAULT's pendulum experiments. Phil. Mag. (4) VII. 379-381†.

Die Versuche der Herren NOBLE und CAMPBELL wurden mit einem 60 Fuß langen Pendel mit einer Kugel von 5,2 Zoll Durchmesser und 17 Pfund Gewicht in der Quebecker Musikhalle ausgeführt. Die Pendelschnur war ein feiner Draht von Stahl; am Aufhängepunkte war derselbe in eine Halbkugel von Metall eingeschraubt, welche ihrerseits in einer entsprechenden Höhlung lag, in welcher durch eine Oeffnung der Draht hinabging. Die Resultate waren:

Erste Reihe.

Dauer des Versuchs 47 Stunden 18,3 Minuten.

Differenz zwischen beobachteter und gerechneter Drehung der Schwingungsebene —  $1^\circ 56,8'$ .

Zweite Reihe.

Dauer des Versuchs 23 Stunden 10 Minuten.

Jene Differenz —  $2^\circ 2,3'$ .

v. M.

A. DAY. On the rotation of the pendulum. Phil. Mag. (4) VIII. 19-24†; Mech. Mag. LXI. 77-79†.

Der Aufsatz des Hrn. DAY ist, ohne etwas Neues zu bringen, ein Raisonnement über die Wichtigkeit des FOUCAULT'schen Pendelversuches, über seinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Drehung der Erde und über die Vorstellung, als bliebe die Schwingungsebene des Pendels fest im Raume, während sie vielmehr, indem der Aufhängepunkt an der Drehung der Erde Theil nimmt, die Verticale also einen Kegelmantel beschreibt, absolut genommen, im Raume ihre Stellung ändert. v. M.

A. BRAVAIS. Mémoire sur l'influence qu'exerce la rotation de la terre sur le mouvement d'un pendule à oscillations coniques. LIOUVILLE J. 1854. p. 1-50†.

Die vorliegende größere Arbeit ist bereits 1851 im Auszug erschienen und im Berl. Ber. 1850, 51. p. 113 besprochen worden. In Bezug auf das Detail der Versuche, welche die theoretisch begründete, von der Umdrehung der Erde herrührende Verschiedenheit der Schwingungszeiten eines rechts oder links herumschwingenden conischen Pendels constatirten, soll hier weiter nichts erwähnt werden; in Bezug auf die gleichzeitig aus den Versuchen abgeleitete Länge des einfachen Secundenpendels, die Hr. BRAVAIS zu 933,77<sup>mm</sup> gefunden, welche BORDA aber zu 933,86<sup>mm</sup> angegeben, sei bemerkt, daß Hr. BRAVAIS, um sein physikalisches Pendel auf das mathematische zu reduciren, nicht nur die Lage des Schwingungsmittelpunktes gegen das Centrum der schwingenden Kugel berücksichtigt, sondern auch die Länge des Fadens in der Annahme reducirt hat, daß derselbe während der Schwingungen eine Kettenlinie bildet, bei den conischen Schwingungen die schwingende Masse also nicht um die Länge der Kettenlinie oder des Fadens, sondern um die Sehne der Kettenlinie von dem Aufhängepunkt entfernt ist. Diese Correction hatte BORDA nicht angebracht; wenn man dieselbe bei den BORDA'schen Versuchen berücksichtigt, so wird deren Resultat nur 933,61<sup>mm</sup>.

In einem letzten Abschnitte giebt Hr. BRAVAIS endlich  $\epsilon$  aus den Versuchen abgeleitetes empirisches Gesetz für die Annahme des Radius der Projection der Schwingungsbahn des cöleschen Pendels und einige Bemerkungen über die Ausartung der ursprünglich kreisförmigen Bahn in eine elliptische. v. M.

---

P. A. HANSEN. Ueber die Anziehung eines Revolutionsellipsoids und die Wirkung desselben auf die Pendelbewegung Astr. Nachr. XXXVIII. 129-138†.

Hr. HANSEN giebt hier eine andere Art der Entwicklung der Anziehung eines Revolutionsellipsoids wie in seiner Preisschrift über die Pendelbewegung (Berl. Ber. 1853. p. 67), und kommt zu einem etwas abweichenden Ausdruck der Kraftfunction. Die Ursache davon ist, daß er in einer allgemeinen Formel für  $V$  von POISSON die Werthe

$$r \cos \theta \cos \psi, \quad r \cos \theta \sin \psi, \quad r \sin \theta$$

für  $x, y, z$  gesetzt, während diese Formel tacite verlangt, daß man setze

$$r \sin \theta \cos \psi, \quad r \sin \theta \sin \psi, \quad r \cos \theta.$$

Die Verlegung des Anfangspunktes von  $\theta$ , welche sonst ohne Wirkung ist, hat hier eine Verschiedenheit in einigen numerischen Coëfficienten hervorgebracht, die übrigens in der Anwendung, in der dort von diesem Ausdruck gemacht worden ist, keine merkliche Wirkung hat.

Es bleiben nämlich die Werthe von  $\frac{A}{a^3}$  und  $n^2 \cdot a$  nahezu unverändert; der Werth von  $\frac{B}{a^4}$  wird nahezu die Hälfte des früheren; hingegen werden in den Functionen  $\Gamma, \mathcal{A}, \Pi$ , welche den Drehungsmomenten vorkommen, alle Coëfficienten von doppelt so groß wie früher, mit einer einzigen Ausnahme. In dieser Weise entstehende Aenderung von  $V$  ist auf die Pendelbewegung ohne merklichen Einfluß. v. M.

---

V. LEHMANN. Ueber den Einfluß der Bewegung der Erde um die Sonne auf die Bewegung des freihängenden Pendels. Astr. Nachr. XXXIX. 193-206†, 255-256†.

— Ueber den Einfluß der Bewegung der Erde um die Sonne auf die Bewegung des gebundenen Pendels. Astr. Nachr. XXXIX. 265-280†, 367-367†.

Die Arbeiten des Hrn. LEHMANN sind insofern eine Ergänzung der HANSEN'schen zu nennen, als dieselben die Entwicklung der Störung des Pendels durch die Sonne im Detail geben, während HANSEN sie mit der Bemerkung beseitigt, daß der Ausdruck der störenden Kraft eine GröÙe von der Ordnung des Erdhalbmessers durch die Entfernung der Sonne dividirt, also eine so kleine GröÙe sei, daß dieselbe der Null gleich gesetzt werden könne.

Da wir das Detail der HANSEN'schen Arbeit nicht mittheilen konnten, so mag hier von diesen Ergänzungen auch nur das Resultat der ersten der beiden Abhandlungen angegeben werden, in welchem die Entwicklung wirklich zeigt, wie der Einfluß jener störenden Kraft unmerklich ist, und zwar sowohl in Bezug auf das Amplituden der Schwingungsebene wie auf die Ablenkung der ruhenden Pendelaxe von der lothrechten Lage.

In der zweiten Abhandlung über das gebundene Pendel, d. h. ein solches, welches gezwungen ist, sich in einer unabänderlichen Schwingungsebene zu bewegen, zeigt sich zunächst, daß der Einfluß der Umdrehung der Erde auf die Schwingungsdauer in einem solchen Pendel nicht existirt, indem der Correctionsfactor

$$1 - \frac{1}{2}\mu^2 \frac{A}{g\lambda m}$$

verschwunden ist.

Hierdurch wird die Schwingungsdauer

$$T = \frac{\pi}{\sqrt{g'}} \cdot \left(1 + \frac{s^2}{16}\right)$$

0

$$g' = g \frac{\lambda m}{A} \text{ und } s' = 0$$

(siehe die HANSEN'sche Abhandlung Berl. Ber. 1853. p. 67).

In Bezug auf den weiteren Einfluß der Sonne und des Mondes

als störende Kraft führt auch hier die Entwicklung zu dem  
 gebniß, daß derselbe weder auf die Bewegung des gebundenen  
 Pendels merklich ist, noch dasselbe, wenn es ruht, erheblich  
 der lothrechten Lage ablenkt. v. M.

---

G. MAGNUS. Verbesserte Construction eines Apparates  
 Erläuterung verschiedener Erscheinungen bei rotirenden  
 Körpern. *Pogg. Ann.* XCI. 295-299†; *Phil. Mag.* (4)  
 272-275†.


Den gabelförmigen Apparat, den Hr. MAGNUS am Schluß  
 seiner Untersuchungen über die Abweichung der Geschwin-  
 digkeiten (Berl. Ber. 1853. p. 78) zur Erläuterung verschiedener Er-  
 scheinungen bei rotirenden Körpern gab, hat derselbe jetzt in ei-  
 ner anderen Form, und vollkommener für diesen Zweck geeig-  
 net anfertigen lassen.

Die Scheiben *AB* und *CD* sind leicht mittelst der Hand-  
 habe *EF* in Rotation zu versetzen, wobei ihnen zugleich  
 nahebei gleiche Geschwindigkeit ertheilt wird. Die Bügel, we-  
 lche sie tragen, sind mit der Stange *mn* in der Hülse *os* verschieb-  
 lich und mit dieser um die horizontale Axe *qr* leicht beweglich.  
 Das gabelförmige Stück wird endlich von der runden, unten zuge-  
 spitzten Axe *vw* getragen, und hat mit dieser eine Bewegung  
 deren verticale Mittellinie. Die Bewegung um die horizon-  
 tale Axe *qr* wird mittelst der Schraube *z* gehemmt, welche  
 das Stück *pu* hebt und gegen den Ansatz *xy* drückt. Die Be-  
 wegung um die verticale Axe *vw* endlich kann durch den An-  
 satz *tu* gehemmt, beschleunigt oder verzögert werden.

Bei *m* und *n* kann man noch Drähte zur Aufnahme  
 Gewichten anhängen.

Aus der Zusammensetzung der Rotationen erklären sich  
 leicht folgende hauptsächlichste Erscheinungen.

1) Wenn beide Scheiben in derselben Richtung rotiren,  
 wie eine einzige Masse sich bewegen, und bei *m* und *n* keine  
 oder gleiche Gewichte angehängt sind, so verharrt die Axe  
 in ihrer ursprünglichen Lage.

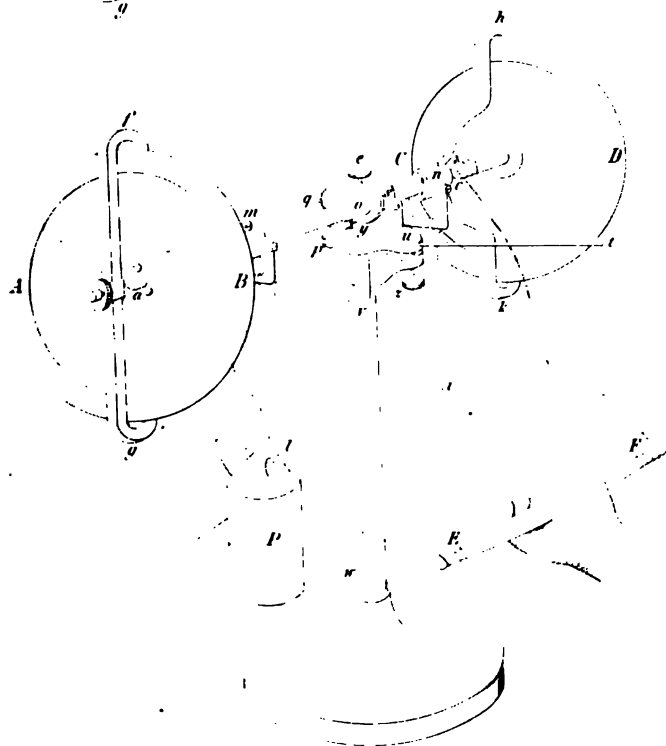



2) Ist auf einer Seite der Axe  $mn$  ein Mehrgewicht angebracht, so rotirt der ganze Apparat um die verticale Axe  $vw$ , und zwar in entgegengesetzten Richtungen, wenn das Uebergewicht bei  $m$  oder  $n$ , sowie bei derselben Lage des Uebergewichts, je nachdem die Rotation der Scheiben in einem oder dem andern Sinne vor sich geht. Die Lage der Axe  $mn$  ändert sich gegen den Horizont kaum merklich, selbst wenn ein bedeutendes Uebergewicht auf der einen Seite angebracht ist.

3) Beschleunigt man die Rotation um die verticale Axe  $vw$  mittelst des Stabes  $tu$ , so hebt sich die belastete Seite, und umkehrt bei einer Verzögerung senkt sie sich; bei vollständiger Hemmung fällt sie ganz herab.

4) Klemmt man den Apparat mittelst der Schraube  $z$  während der Bewegung um die verticale Axe  $vw$  in der Lage, die er gerade hat, fest, so hört die Drehung um  $vw$  auf, beginnt aber wieder, so wie man  $z$  löst.

5) Rotiren beide Scheiben  $AB$  und  $CD$  in entgegengesetzten Richtungen, aber mit gleicher Geschwindigkeit, so bleibt der Apparat, auch wenn seine Bewegung nach allen Richtungen unbehindert ist, leicht beweglich, und das geringste Uebergewicht bei  $m$  oder  $n$  macht die stärker belastete Seite sinken.

Dieselben Versuche sind ohne Gewichte ausführbar, wenn man die Axe  $mn$  in der Hülse  $os$  verschiebt. Die Scheibe am innern Hebelarm ersetzt dann das Gewicht. Man kann aber auf diese Weise noch einen andern Versuch anstellen; setzt man ähnlich

6) bei ungleicher Entfernung der Scheiben  $AB$  und  $CD$  von  $s$  beide in entgegengesetzter Richtung, aber so viel als möglich mit gleicher Geschwindigkeit in Rotation, so ist der Apparat ganz leicht beweglich. Auch wenn man durch Gewichte bei  $m$  den kürzeren Schenkel so belastet, daß das Gleichgewicht hergestellt ist, so wird durch das geringste Uebergewicht, durch welches, wenn die Scheiben nicht rotiren, das Gleichgewicht gestört wird, dasselbe auch während der Rotation aufgehoben. Hieraus geht hervor, was auch schon aus andern Gründen einzusehen ist, daß die Entfernung, in welcher die rotirende Masse sich von der verticalen Axe befindet, von keinem oder von einem



aufserordentlich geringen Einfluß auf die Drehung des Apparates ist.

Hr. MAGNUS nennt seinen Apparat Polytrop.

v. M.

C. WHEATSTONE. On FESSEL's gyroscope. Phil. Mag. (4) VI 522-526†; Proc. of Roy. Soc. VII. 43-48†.

Hr. WHEATSTONE giebt zuerst eine Beschreibung der FESSEL'schen Rotationsmaschine (siehe Berl. Ber. 1853. p. 74) und de durch diese hervorgebrachten Erscheinungen. Um aber die derselben stattfindende feste Lage der Axe *B* der rotirenden Scheibe (stets in der Verlängerung der Stange) gegen die Stange verändern zu können, ist der Ring *C* (siehe die Figur a. a. O.) doppelter, und so eingerichtet, daß der innere sich im Außen um eine Axe senkrecht zur Axe *B* drehen kann. Hierdurch kann man der Axe *B* jede Neigung gegen die durch das Schmier *D* gehende Stange geben.

Hr. WHEATSTONE geht hierauf die verschiedenen Experimente durch, und zeigt, wie sich alle Erscheinungen aus dem einfachen Grundprincip erklären lassen, daß die freie Rotationsaxe sich in eine möglichst parallele Lage zu der des fortwirkenden Kräftepaares stellen will. Wo bei einzelnen Fällen Widersprüche hier gegen aufzutreten scheinen, lassen sich diese durch die entstehende Reibung und mit Zuhülfenahme der durch diese hervorgebrachten Kräftepaare erklären.

Folgende Versuche lassen sich mit den Ringen und der Scheibe, abgesondert vom Apparat, noch besonders anstellen.

1) Hängt man an einem Faden den äußern Ring am Ende eines Durchmessers auf, der senkrecht zur Axe des innern Ringes ist, bringt dann letzteren in eine senkrechte Lage zu erstem und versetzt die Scheibe in Rotation, so wird diese ihre Rotationsebene constant beibehalten. Wird indeß dem äußern Ring die geringste Bewegung um die Verticale gegeben, so begleitet sich die Axe der rotirenden Scheibe in die Verticale, und zwar in der Art, daß die Rotation der Scheibe schließlich in derselben Richtung vor sich geht wie die dem äußern Ring mitgetheilte Drehung.

2) Ist die horizontale Lage des innern Ringes wieder hergestellt, und ein Ende der Axe der rotirenden Scheibe wird mit einem angehängten Gewicht beschwert, so wird diese Axe, ihre Lage gegen den Horizont beibehaltend, sofort um die Verticale rotiren; die Richtung dieser Rotation ändert sich, wenn man das Gewicht am andern Ende der Axe anbringt, oder die Rotation der Scheibe in entgegengesetzter Richtung veranlaßt.

3) Man befestige beide Ringe an einander, sei es in derselben Ebene oder unter einem rechten Winkel, und hierauf den äußern Ring an einem Faden im ersten Falle an einem Punkt in der Verlängerung der Axe des innern Ringes, im zweiten am Ende eines hierzu senkrechten Durchmessers. Rotirt dann die Scheibe und man giebt dem ganzen System eine Drehung um die Verticale, so steigt die Axe der Scheibe mit ihrem einen Ende und führt Scheibe und Ringe trotz ihres Gewichts mit sich fort. Selbst wenn die mitgetheilte Drehung um die Verticale aufhört, geht dies Steigen so lange fort, als die Scheibe rotirt.

Der dritte Versuch ist dem Unterzeichneten nicht recht klar; die Erklärung der beiden ersten aus der Zusammensetzung der Rotationen hat aber keine Schwierigkeit. v. M.

---

B. POWELL. On certain phaenomena of rotatory motion.  
Phil. Mag. (4) VII. 291-296†; Mech. Mag. LX. 243-246†.

Hr. POWELL führt an, wie das mechanische Princip der Zusammensetzung rotirender Bewegungen, so einfach in seiner Natur und so fruchtbar in seinen Anwendungen, lange sich keinen Eingang in die elementaren Lehrbücher der Mathematik und Physik habe verschaffen können. Das Princip sei aber nöthig zur Erklärung vieler wichtiger Erscheinungen, daher ein Apparat sehr wünschenswerth, der es möglichst einfach experimentell erweise.

Der BOHNENBERGER'sche berühmte Apparat sei wegen der Sauberkeit der Arbeit, die er zu seiner gelungenen Herstellung erfordere, weniger zu empfehlen als ein anderer seiner eigenen Erfindung, der diese Ansprüche nicht mache, und den er vor längerer Zeit sich zu dem Zwecke, die Zusammensetzung gleichzeitiger Rotationen um zwei verschiedene Axen zu zeigen, habe

construiren lassen (Notices of astr. Soc. XIII. 221-248). Nach der Beschreibung stimmt im Wesentlichen sein Apparat mit dem neuern von MAGNUS (p. 80) überein; nur ist er noch einfacher. Anstatt zwei Scheiben ist nur am Ende einer Stange ein Arm mit belasteten Enden vorhanden; am andern Ende werden Gewichte angehängt; es ist ferner diese Stange (wie in der Figur bei MAGNUS) nicht im Centrum des Apparats drehbar, sondern am Ende einer horizontalen Axe angebracht, die in einem ihrer Punkte sich um eine verticale Axe drehen kann.

Die Versuche, die sich mit dem Apparat anstellen lassen, sind dieselben wie bei dem von MAGNUS, im Falle beide Scheiben wie eine einzige Masse in derselben Richtung rotiren.

Schließlich geht Hr. POWELL näher ein auf die Arbeit von MAGNUS über die Abweichung der Geschosse, die von MAGNUS hierfür gegebene Erklärung, dessen Versuche über Zusammensetzung der Rotationen, und spricht endlich noch über die FESSEL'sche Rotationsmaschine und über die Erscheinung der Präcession. v. M.

L. Foucault. Nouvelles expériences sur le mouvement de la terre au moyen du gyroscope. Athen. 1854. p. 1207-1208. SILLIMAN J. (2) XIX. 141-143†; Mech. Mag. LXII. 416-418; Ciengin. J. 1855 April; Rep. of. Brit. Assoc. 1854. 2. p. 56-57.

Die vorliegende Notiz ist eine Erzählung der Experimente, die Hr. Foucault vor der British Association mit seinem Gyroskop ausgeführt und durch welche er die Sätze über die Zusammensetzung der Rotationen und die Orientierungserscheinungen rotirender Körper so wie die Bewegung der Erde durch die feste Stellung der Axe des Gyroskops zur Anschauung bringt; siehe das Nähere im Berl. Ber. 1852. p. 93 ff. v. M.

#### Fernere Literatur.

G. DELABAR. Der Foucault'sche Pendelversuch als directer Beweis von der Axendrehung der Erde. Verh. d. schweiz. naturf. Ges. 1854. p. 107-152.

## 8. Hydromechanik und 9. Aëromechanik.

---

Der Bericht über diese Capitel folgt am Schlusse des Abschnitts allgemeine Physik.

---

## 10. Elasticität fester Körper.

---

DE SAINT-VENANT. Solution du problème du choc transversal et de la résistance vive des barres élastiques appuyées aux extrémités. Inst. 1854. p. 61-63†; Cosmos IV. 315-315.

Da NAVIER in seiner Abhandlung über die Hängebrücken nur den longitudinalen Stofs berücksichtigt hat, so war es nothwendig auch den transversalen Stofs einer genauern theoretischen Untersuchung zu unterwerfen, theils um die empirischen Formeln von TREDGOLD und HODGKINSON in Bezug auf die Durchbiegung zu prüfen, theils um den grössten Widerstand zu bestimmen, der bis dahin noch nicht ermittelt war, weil er aus elementaren Betrachtungen nicht gewonnen werden konnte.

Der Verfasser hat diese Untersuchung aufgenommen, und es ist ihm gelungen die partielle Differentialgleichung, von welcher die Theorie abhängig ist, mit Erfüllung aller Nebenbedingungen, unter der Voraussetzung, dafs der prismatische Körper an beiden Enden unterstützt ist, vollständig zu integriren.

Um zunächst der Aufgabe die analytische Fassung zu geben sei  $P$  das Gewicht,  $2c$  die Länge der Stange,  $Q$  das Gewicht eines mit der Geschwindigkeit  $V$  gegen die Mitte der Stange und senkrecht zu derselben stofsenden Körpers,  $x, y$  die Coordinaten eines Punktes der Stange zur Zeit  $t$  seit Beginn des Stosses, und zwar  $y$  die transversale Verrückung,  $x$  die Entfernung des Punktes vom nächsten Stangenende. Wenn man statt des stofsenden

Körpers  $Q$  nur die statische Action einer Kraft  $Q$  in der Mitte der Stange hätte, so wäre der Biegunspfeil  $f = \frac{Qc^3}{6EJ}$ , wo  $E$  der Elasticitätscoëfficient,  $J$  das Trägheitsmoment des Querschnitts ist. Abstrahirt man nun von der statischen Wirkung des Körpers  $Q$  durch sein Gewicht, d. h. denkt man sich die Stange horizontal und setzt der Kürze halber  $\tau = \sqrt{\frac{Pc^3}{2gEJ}}$ , so hängt die Bestimmung von  $y$  in Function von  $x$  und  $t$  von der Integration der partiellen Differentialgleichung

$$(1) \quad \tau^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + c^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = 0$$

ab, mit folgenden Nebenbedingungen. Für  $x = 0$  ist

$$y = 0 \text{ und } \frac{dy}{dx} = 0;$$

für  $x = c$  ist

$$\frac{dy}{dx} = 0 \text{ und } EJ \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \frac{Q}{g} \frac{d^2 y}{dt^2};$$

für  $t = 0$  ist  $y = 0$ , und in der Mitte der Stange oder unendlich nahe der Mitte, d. h. für  $x = c \pm s$ , wo  $s$  unendlich klein ist  $\frac{dy}{dt} = V$ , an allen andern Stellen  $\frac{dy}{dt} = 0$ , beides für  $t = 0$ . Hr. DE SAINT-VENANT zeigt nun, daß man allen diesen Bedingungen genügen kann, durch

$$(2) \quad y = V\tau \sum \frac{4}{m} \left\{ \frac{\sin \frac{mx}{c}}{\cos m} - \frac{\sinh \frac{mx}{c}}{\cosh m} \right\} \frac{\sin \frac{m^2 t}{\tau}}{\frac{2P}{Q} + \frac{m^2}{\cos^2 m} - \frac{m^2}{\cosh^2 m}},$$

wo die Summe über alle ganzen positiven Werthe für  $m$  auszudehnen ist, welche der Gleichung

$$(3) \quad m \tanh m - m \tan m = \frac{2P}{Q}$$

genügen. Es bedeuten hierbei  $\sinh$ ,  $\cosh$  und  $\tanh$  die hyperbolischen Sinus, Cosinus und Tangente, z. B.

$$\sinh m = \frac{e^m - e^{-m}}{2}.$$

Aus (2) folgt, daß die Bewegung der Stange sich aus unendlich vielen einfachen Oscillationen zusammensetzen läßt, deren Perioden die abnehmende Reihe  $\frac{2\pi}{m_0}\tau, \frac{2\pi}{m_1}\tau, \dots$  bilden, in welcher die Wurzeln  $m_0, m_1 \dots$  der Gleichung (3) nach ihrer Größe wachsend geordnet sind. Hr. DE SAINT-VENANT hat ein Gypsmodell formen lassen, welches im Relief die von der Stange beschriebene Fläche darstellt, wie sie sich aus (2) für  $P = Q$  ergibt.

Wenn  $\frac{P}{Q}$  sehr klein ist, so kann man die Reihe (2) auf ihr erstes Glied reduciren und  $m^2 = \sqrt{\frac{3P}{Q}}$  setzen; dadurch geht (2) über in

$$(4) \quad y = V\left(\sqrt{\frac{f}{g}}\right)\left(\frac{3x}{2c} - \frac{x^3}{2c^3}\right) \sin t \sqrt{\frac{g}{f}},$$

wo  $f$  den vorhin angegebenen statischen Biegungsfuß bezeichnet. Zu dieser Formel kann man auch direct gelangen, wenn man die träge Masse des Barrens vernachlässigt.

Will man den dynamischen Biegungsfuß  $\varphi$  angenähert erhalten, wenn  $\frac{P}{Q}$  nicht sehr klein ist, so kann man, falls nun  $\frac{P}{Q}$  nicht größer als 2 ist, in der Formel für  $y$  das Summenzeichen fortlassen,  $x = c$ ,  $\sin \frac{m^2 t}{\tau} = 1$  setzen und für  $m$  den Näherungswerth  $\frac{3P}{Q + \frac{17}{35}P}$  aus (3) entnehmen. Es ergibt sich alsdann

$$(5) \quad \varphi = \frac{V\tau}{\sqrt{\left[3\frac{P}{Q}\left(1 + \frac{17}{35}\frac{P}{Q}\right)\right]}} = \frac{V\sqrt{\frac{f}{g}}}{\sqrt{\left[1 + \frac{17}{35}\frac{P}{Q}\right]}},$$

welcher Ausdruck sich von den empirischen von TREGGOLD und HODGKINSON gegebenen nur dadurch unterscheidet, daß ersterer  $\sqrt{\left[1 + \frac{P}{Q}\right]}$ , letzterer  $\sqrt{\left[1 + \frac{1}{2}\frac{P}{Q}\right]}$  statt  $\sqrt{\left[1 + \frac{17}{35}\frac{P}{Q}\right]}$  setzt.

Ist die Stoßrichtung vertical, so hat man noch die statische Verrückung  $y$ , welche von dem Gewichte von  $Q$  selbst herrührt und eintreten würde, wenn der Barren in Ruhe wäre, zu dem Werthe in (2) hinzuzufügen und statt  $V\tau \sin \frac{m^2 t}{\tau}$  zu setzen

$$V\tau \sin \frac{m^2 t}{\tau} - \frac{g\tau^2}{m^2} \cos \frac{m^2 t}{\tau};$$

ferner würde der Biegunbspfeil

$$= f + \sqrt{f^2 + \varphi^2}.$$

Der Widerstand des Barrens hängt aber nicht von Durchbiegung  $\varphi$ , sondern von der Krümmung  $-\frac{d^2 y}{dx^2}$  ab; muß daher zur allgemeinen Gleichung (2) zurückgehen und jeden Fall den größten Werth der genannten Größe daraus stimmen. Hr. DE SAINT-VENANT hat diese Rechnung für  $P = P = Q$ ,  $P = 2Q$  ausgeführt, und respective ungefähr  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{3}{8}$   $\frac{3\varphi}{c^2}$  gefunden, welcher Werth sich für  $-\frac{d^2 y}{dx^2}$  ergeben würde, wenn der Barren sich wie im statischen Zustande krümmte, und dynamische Durchbiegung  $\varphi$  hätte. Dieser Werth muß mit halben Dicke des Barrens multiplicirt werden, um die Gränzen geben, welche  $\frac{R}{E}$  nicht überschreiten darf, wo  $R$  den größten Widerstand gegen Ausdehnung bezeichnet, bezogen auf die Einheit des Querschnittes. Hiernach kann man also die Dimensionen einer Stange ermitteln, welche, dem transversalen Stöße gesetzt, nicht zerbricht. *Ad.*

A. CAUCHY. Sur les rayons vecteurs associés et sur avantages que présente l'emploi de ces rayons vecteurs dans la physique mathématique. C. R. XXXVIII. 67-70. Inst. 1854. p. 29-30.

Hr. CAUCHY nennt zwei Punkte eines Körpers associirt, wenn sich die recht- oder schiefwinkligen Coordinaten des einen lineäre und homogene Functionen des andern darstellen lassen und associirte Radien vectoren nennt er die nach denselben Anfangspunkt des Coordinatensystemes gezogenen Radien. Wenn  $x, y, z$  die Coordinaten des einen,  $X, Y, Z$  die des andern, kann man diese Beziehung durch

$$\begin{aligned} X &= (X, x) \cdot x + (X, y) \cdot y + (X, z) \cdot z, \\ Y &= (Y, x) \cdot x + (Y, y) \cdot y + (Y, z) \cdot z, \\ Z &= (Z, x) \cdot x + (Z, y) \cdot y + (Z, z) \cdot z \end{aligned}$$

ausdrücken, in welcher die Symbole  $(X, x)$  und so weiter die Coëfficienten bedeuten. Beziehungen dieser Art findet man bei verschiedenen Problemen der mathematischen Physik, insbesondere in der Theorie der Elasticität, der einaxigen Krystalle u. s. w.; deshalb leitet Hr. CAUCHY einige Fundamentalsätze ab, welche sich auf die Coëfficienten des angegebenen Systemes beziehen, nämlich:

1) Nimmt man ein rechtwinkliges Coordinatensystem an, und läßt dasselbe eine beliebige Drehung um den Anfangspunkt annehmen, so ist

$$(X, x) + (Y, y) + (Z, z) = \text{const.}$$

2) Läßt man dasselbe Coordinatensystem nur um eine Axe, z. B. um die  $X$  Axe sich drehen und nennt  $\varphi$  den positiven Drehungswinkel, so ist

$$(Y, y) + (Z, z) - i\{(Y, z) - (Z, y)\} = \text{const.},$$

und es ändert sich

$$(X, y) + i(X, z), \quad (Y, x) + i(Z, x),$$

so wie

$$(Y, y) - (Z, z) + i\{(Y, z) + (Z, y)\}$$

nur im Verhältniß von  $1 : e^{-i\varphi}$ , wo überall  $i = \sqrt{-1}$  ist.

Der Beweis des ersten Satzes ergibt sich aus der wiederholten Anwendung der ersten Formel des zweiten; und der zweite folgt aus dem Umstande, daß die Projection des Radius vector auf die  $yz$  Ebene sich der Größe und Richtung nach, vor der Drehung durch  $y + zi$ , und nach der Drehung durch  $(y + zi)e^{-i\varphi}$  darstellen läßt.

Vermittelst dieser Sätze will Hr. CAUCHY auf eine leichtere Weise, als es sonst möglich ist, die Grundgleichungen der Elasticität und die Bedingungen der Isotropie ableiten, und nimmt gleichzeitig Gelegenheit, einige Benennungen und Definitionen ausdrücklich anzugeben, welche von verschiedenen Autoren in verschiedenem Sinne gebraucht werden und dadurch zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben haben. Er nennt isotrop (in der Theorie des Lichtes isophan) denjenigen Körper, bei



welchem die Fortpflanzung der Bewegung nach allen Richtungen nach denselben Gesetzen stattfindet. Diese Eigenschaft kann der Körper entweder um einen Punkt herum besitzen oder nur um eine Axe. Eine solche Axe nennt Hr. CAUCHY Elasticitätsaxe. Setzt man demnach ein rechtwinkliges Coordinatensystem voraus, so ist die  $x$  Axe Elasticitätsaxe, wenn man die Gleichungen des Gleichgewichts und der Bewegung nicht ändert, indem man die  $yz$  Ebene um die  $x$  Axe beliebig sich drehen läßt. In ähnlicher Weise ist die Hauptelasticitätsebene die  $yz$  Ebene eines solchen rechtwinkligen Coordinatensystems, auf welches bezogen die Gleichungen des Gleichgewichts und der Bewegung sich nicht ändern, wenn man das Vorzeichen der  $x$  ändert, oder die positive Halbaxe der  $x$  mit der negativen vertauscht. Nach dieser Definition ist hervorzuheben, daß, wenn alle drei Coordinatenebenen Hauptelasticitätsebenen sind, alle drei Coordinatenachsen nicht Elasticitätsachsen sein können. Um nun die Bedingungen abzuleiten, daß eine der Coordinatenebenen oder Axen die definierten Eigenschaften besitzen, oder daß der Körper überhaupt isotrop ist, benutzt Hr. CAUCHY die associirten Radion vectoren.

*Ad.*

---

A. CAUCHY. Sur la torsion des prismes. C. R. XXXVIII. 326-332; Inst. 1854. p.82-83; Cosmos IV. 314-315.

Anknüpfend an eine Abhandlung DE SAINT-VENANT's über die Torsion der Prismen<sup>1)</sup>, leitet der Verfasser seine Untersuchung mit folgenden Worten ein.

„Aufmerksames Durchlesen der schönen Arbeit von DE SAINT-VENANT hat mich zu neuen nicht unwichtigen Betrachtungen über die Torsion der Prismen geführt. DE SAINT-VENANT hat sich begnügt, den Fall zu betrachten, in welchem der Torsionswinkel  $\theta$ , bezogen auf die Längeneinheit der Axe, constant ist; man kann aber nachweisen, daß die unbestimmte Gleichung, in welcher die sehr kleine Verrückung parallel mit der Axe des Prismas die Unbekannte ist, und welche zugleich mit der Gleichgewichts-

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 123.

gleichung der Temperatur übereinstimmt, ihre Form nicht ändert, wenn der als sehr klein vorausgesetzte Torsionswinkel als Function der Distanz von der Axe des Prismas betrachtet wird. Ueberdies kann man aus der Theorie der Residuen nicht allein die bemerkenswerthen Formeln DE SAINT-VENANT's über die Torsion der Prismen mit rechteckigem Querschnitt ableiten, sondern auch die analogen, wenn man den Torsionswinkel veränderlich setzt, und zwar als ganze Function des Quadrats der angegebenen Distanz."

Der Verfasser hat in dieser Abhandlung nur den ersten Theil seiner Behauptung durchgeführt, während er die Entwicklung des zweiten in einer spätern Abhandlung zu geben verspricht, die jedoch bis jetzt noch nicht erschienen ist. Es läßt sich daher nicht absehen, wie der Verfasser eine Schwierigkeit überwunden hat, welche hier gar nicht erwähnt ist, und darin besteht, daß außer der einen unbestimmten Gleichung noch zweien andern genügt werden muß, die zwar bei constantem Torsionswinkel identisch erfüllt sind, aber nicht mehr, wenn derselbe veränderlich ist.

Der Verfasser leitet zunächst diese drei unbestimmten Gleichungen für ein gerades Prisma ab, dessen Axe Elasticitätsaxe ist, und welches drei auf einander senkrechte Hauptelasticitätsebenen besitzt, von denen die eine senkrecht zur Axe des Prismas ist.

Nennt man nämlich unter Voraussetzung eines rechtwinkligen Coordinatensystemes

$$(1) \quad p_{xx}, p_{yy}, p_{zz}, p_{yz}, p_{xz}, p_{xy}$$

die gewöhnlichen 6 Componenten der Druckkräfte und

$$(2) \quad \epsilon = a^2 \epsilon_{xx} + b^2 \epsilon_{yy} + c^2 \epsilon_{zz} + 2bc \epsilon_{yz} + 2ac \epsilon_{xz} + 2ab \epsilon_{xy}$$

die Dilatation nach der beliebigen Richtung ( $a, b, c$ ) wo  $a, b, c$  die Cosinus der Winkel derselben mit den Coordinatenachsen bezeichnen, so werden die 6 Componenten (1) lineäre Functionen der Coefficienten  $\epsilon_{xx}$  u. s. w. von (2). Ist daher die  $yz$  Ebene Hauptelasticitätsebene, so werden die 6 Componenten (1), sowie die Coefficienten  $\epsilon_{xx}$  u. s. w. von (2), sobald man das Zeichen von  $x$  wechselt, ihre Werthe beibehalten, nur daß  $p_{xz}$  und  $p_{xy}$  sowie  $\epsilon_{xz}$  und  $\epsilon_{xy}$  das Vorzeichen wechseln; desgleichen werden

$p_{xy}$  und  $p_{yz}$  sowie  $\varepsilon_{xy}$  und  $\varepsilon_{yz}$  das Zeichen wechseln, die übrigen unverändert bleiben, wenn die  $xz$ -Ebene Hauptelasticitäts ebene ist; es müssen sich daher unter diesen beiden Voraussetzungen  $p_{xx}$ ,  $p_{yy}$ ,  $p_{zz}$  auf Functionen von  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy}$ ,  $\varepsilon_{zz}$  reduciren und  $p_{yz}$ ,  $p_{xz}$ ,  $p_{xy}$  proportional mit  $\varepsilon_{yz}$ ,  $\varepsilon_{xz}$ ,  $\varepsilon_{xy}$  werden.

Man findet daher

$$(3) \quad \begin{cases} p_{xx} = a \cdot \varepsilon_{xx} + f' \cdot \varepsilon_{yy} + e'' \cdot \varepsilon_{zz}, & p_{yz} = 2b \cdot \varepsilon_{yz}, \\ p_{yy} = f'' \cdot \varepsilon_{xx} + b \cdot \varepsilon_{yy} + d' \cdot \varepsilon_{zz}, & p_{xz} = 2c \cdot \varepsilon_{xz}, \\ p_{zz} = e' \cdot \varepsilon_{xx} + d'' \cdot \varepsilon_{yy} + c \cdot \varepsilon_{zz}, & p_{xy} = 2f \cdot \varepsilon_{xy}, \end{cases}$$

woraus hervorgeht, daß auch die dritte Ebene Hauptelasticitäts ebene ist, weil die Coëfficienten  $a$ ,  $b$ , ... u. s. w. constant sind.

Ist noch überdies die  $x$ -Axe Elasticitätsaxe, so wird durch Verwechselung von  $y$  mit  $z$  die Werthe von  $p_{yz}$  und nicht ändern, während sich  $p_{yy}$  und  $p_{xy}$  in  $p_{zz}$  und  $p_{xz}$  verwandeln; daher wird

$$b = c, \quad d' = d'', \quad f = c, \quad f' = e', \quad f'' = e',$$

und (3) geht über in

$$(4) \quad \begin{cases} p_{xx} = a \cdot \varepsilon_{xx} + e''(\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}), & p_{yz} = 2b \cdot \varepsilon_{yz}, \\ p_{yy} = e' \cdot \varepsilon_{xx} + b \cdot \varepsilon_{yy} + d' \cdot \varepsilon_{zz}, & p_{xz} = 2c \cdot \varepsilon_{xz}, \\ p_{zz} = e' \cdot \varepsilon_{xx} + d' \cdot \varepsilon_{yy} + b \cdot \varepsilon_{zz}, & p_{xy} = 2e \cdot \varepsilon_{xy}. \end{cases}$$

Die drei unbestimmten Gleichungen

$$D_x p_{xx} + D_y p_{xy} + D_z p_{xz} = 0,$$

$$D_x p_{xy} + D_y p_{yy} + D_z p_{yz} = 0,$$

$$D_x p_{xz} + D_y p_{yz} + D_z p_{zz} = 0$$

verwandeln sich hierdurch in

$$(5) \quad \begin{cases} \{a \cdot D_x^2 + e(D_y^2 + D_z^2)\} \xi + (e + e'') D_x(D_y \eta + D_z \zeta) = 0, \\ \{e \cdot D_x^2 + b \cdot D_y^2 + d \cdot D_z^2\} \eta + (b + d') D_y D_z \zeta + (e + e') D_x D_y \xi = \\ \{e \cdot D_x^2 + d \cdot D_y^2 + b \cdot D_z^2\} \zeta + (e + e') D_z D_x \xi + (b + d') D_y D_z \eta = \end{cases}$$

wo  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die Verrückungen parallel mit den Axen bedeuten, daß  $\varepsilon_{xx} = D_x \xi$ ,  $2\varepsilon_{yz} = D_z \eta + D_y \zeta$  u. s. w. ist.

Es sei nun die  $x$ -Axe eines geraden Prismas und der Radius vector in einem beliebigen Querschnitt von der nach dem Punkte  $(x, y, z)$ , so hat man, wenn  $i = \sqrt{-1}$  der Winkel ist, den  $r$  mit der  $yz$ -Ebene bildet,  $y + zi = r \sin \omega$ . Denkt man sich ferner das Prisma um die Axe der  $x$  tor und nennt  $\omega$  den Torsionswinkel im betrachteten Querschnitt, wird

$\eta + y + i(z + \zeta) = re^{i(p-w)^1}$ ,  
 in  $D_x w = \theta$  gesetzt wird,

$$D_x(\eta + \zeta i) = -i\theta re^{i(p-w)}.$$

rechten Seite der Gleichung kann man aber  $w$  als sehr  
 en  $p$  vernachlässigen, und erhält dadurch

$$D_x(\eta + \zeta i) = -i\theta re^{ip} = -i\theta(y + zi),$$

$$(6) \quad D_x \eta = \theta z, \quad D_x \zeta = -\theta y.$$

un  $\theta$  von  $y$  und  $z$  unabhängig, so folgt hieraus

$$D_x D_y \eta = 0, \quad D_x D_z \zeta = 0,$$

$$D_x(D_y \eta + D_z \zeta) = 0,$$

n man noch annimmt, daß die Dilatation  $D_x \xi$  von  $x$   
 ig, d. h.  $D_x^2 \xi = 0$  ist, so geht die erste unbestimmte  
 g (5) in

$$(7) \quad D_y^2 \xi + D_z^2 \xi = 0$$

elches auch die im Eingange erwähnte Gleichgewichts-  
 ; der Temperatur ist.

ei nun  $\theta$  nicht mehr unabhängig von  $y, z$ , aber Func-  
 r allein, so ist offenbar

$$\frac{1}{y} D_y r = \frac{1}{z} D_z r,$$

ich

$$\frac{1}{y} D_y \theta = \frac{1}{z} D_z \theta,$$

en (6), da

$$D_x D_y \eta = z D_y \theta, \\ D_x D_z \zeta = -y D_z \theta$$

$$D_x(D_y \eta + D_z \zeta) = 0.$$

folgt, daß auch jetzt noch die erste der unbestimmten  
 gen (5) in (7) übergeht. Hiermit schließt der Verfasser  
 twicklung.

*Ad.*

a muß eigentlich  $(r + \rho)e^{i(p-w)}$  setzen, wo  $\rho$  die unendlich  
 ne Verlängerung oder Verkürzung von  $r$  bedeutet. Die Be-  
 gung  $\rho = 0$  ist in der Theorie DE SAINT-VENANT's eine Vor-  
 setzung, von der es fraglich bleibt, ob sie bei veränderlichem  
 rsionswinkel noch gilt.

*Ad.*

DE SAINT-VENANT. Mémoire sur la flexion des prismes élastiques, sur les glissements qui l'accompagnent lorsqu'elle ne s'opère pas uniformément ou en arc de cercle, et sur la forme courbe affectée alors par leurs sections transversales primitivement planes. C. R. XXXIX. 1027-1034† Inst. 1854. p. 220-221†.

Der Verfasser hat schon in der Einleitung zu seiner Abhandlung über die Torsion der Prismen<sup>1)</sup> gezeigt, daß die gewöhnliche Theorie der Biegung, welche voraussetzt, daß die Fasern isolirt sind und keinen Normaldruck auf einander ausüben, bei gleichförmiger Biegung genau gültig sind, sobald die äußeren Kräfte sich auf Paare zurückführen lassen, die auf die verschiedenen Punkte der Endflächen ebenso vertheilt sind wie in jeden Querschnitt im Innern des Prismas. Derselbe hat sich jetzt die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, wie weit die alte Theorie noch bei dem gewöhnlichen Falle der ungleichförmigen Biegung gültig ist, in welchem die Querschnitte nicht eben bleiben und die Querschnittelemente sich gegen die Fasern neigen, und er hat die Krümmungen und Neigungen der Querschnitte wirklich bestimmt, was die alte Theorie nicht leisten konnte.

Hr. DE SAINT-VENANT setzt voraus, daß das zu biegende Prisma drei auf einander senkrechte Hauptelasticitätsebenen besitzt und nimmt dieselben zu Coordinatenebenen, so daß die  $x$  Axe zugleich die Axe des Prismas wird, die  $xz$  Ebene die Ebene der Biegung, und daß jeder Querschnitt sich in einer zur  $yz$  Ebene parallelen Ebene befindet. Wenn nun  $(x, y, z)$  ein beliebiger Punkt und  $u, v, w$  seine Verrückungen parallel mit den Axen sind, so kann man die Kräfte  $p_{xx}, p_{yy}$  u. s. w. durch die Dilatationen

$$\frac{du}{dx} = \varepsilon_{xx}, \quad \frac{dv}{dy} = \varepsilon_{yy}, \quad \frac{dw}{dz} = \varepsilon_{zz}$$

und durch die Winkelverrückungen

$$\frac{dv}{dz} + \frac{dw}{dy} = 2\varepsilon_{yz}, \quad \frac{dw}{dx} + \frac{du}{dz} = 2\varepsilon_{xz}, \quad \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dy} = 2\varepsilon_{xy}$$

ebenso ausdrücken wie CAUCHY in der vorstehenden Abhandlung durch die Formeln (3) p. 92.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 122.

Setzt man voraus, daß  $P(a-x) = M$  das Moment der sämtlichen äußern Kräfte von der einen Endfläche bis zum Querschnitt durch den Punkt  $(x, y, z)$  ist, und zwar um eine zur  $y$  parallelen Axe, welche durch den Mittelpunkt des Querschnittes geht, ferner daß diese Kräfte keine totale Componente in der Richtung der  $x$  haben und daß  $P$  ihre totale Componente in der Richtung  $(-z)$  ist, so geben die Voraussetzungen der alten Theorie, nach welchen die Dilatationen  $\frac{du}{dx}$  der Fasern auf jedem Querschnitt proportional mit  $x$  sind, und  $p_{xx} = E \frac{du}{dx}$  ist, als wenn die Fasern isolirte Prismen wären, das Moment

$$M = \int p_{xx} z dw = \frac{p_{xx}}{z} J,$$

wo  $J$  das Trägheitsmoment des Querschnittes in Bezug auf die  $y$ -Axe bedeutet, ferner die Gleichungen

$$(1) \quad p_{xx} = \frac{P(a-x)}{J} z, \quad p_{yy} = 0, \quad p_{zz} = 0, \quad p_{yz} = 0.$$

Substituirt man diese in die Gleichungen (3) der vorstehenden CAUCHY'schen Abhandlung, so kann man durch Auflösung derselben finden

$$(2) \quad \frac{du}{dx} = \frac{P(a-x)}{EJ} z, \quad \frac{dv}{dy} = -\varepsilon \frac{P(a-x)}{EJ} z, \\ \frac{dw}{dz} = -\varepsilon_1 \frac{P(a-x)}{EJ} z,$$

$$(3) \quad \frac{dv}{dz} + \frac{dw}{dy} = 0, \quad G \left( \frac{du}{dy} + \frac{dv}{dx} \right) = p_{xy}, \quad G_1 \left( \frac{dw}{dx} + \frac{du}{dz} \right) = p_{xz},$$

wo  $E, \varepsilon, \varepsilon_1, G, G_1$  sich einerseits aus den CAUCHY'schen Coëfficienten der citirten Formeln zusammensetzen, andererseits auf die folgende von Hrn. DE SAINT-VENANT angegebene Weise definiren lassen.

$E$  ist der Coëfficient der longitudinalen Ausdehnung oder Compression;

$\varepsilon, \varepsilon_1$  sind die Brüche, mit welchen man die longitudinale, Ausdehnung in der Richtung der  $x$  multipliciren muß, um die Contractionen in der Richtung der  $y$  und  $z$  zu erhalten, welche jene begleiten, wenn kein seitlicher Normaldruck stattfindet.

$G$  und  $G_1$  sind die Gleitungscoefficienten in der Richtung der  $y$  und  $z$ .

Die unbestimmten Gleichungen reduciren sich auf folgende:

$$(4) \quad \frac{dp_{xy}}{dy} + \frac{dp_{xz}}{dz} = \frac{Pz}{J}, \quad \frac{dp_{xy}}{dx} = 0, \quad \frac{dp_{xz}}{dx} = 0,$$

zu welchen die Bedingungsgleichung an der Oberfläche

$$(5) \quad -p_{xy}dz + p_{xz}dy = 0$$

hinzukommt, um auszudrücken, daß an derselben kein seitlicher Druck stattfindet.

Es fragt sich nun, ob man allen diesen Bedingungen gleichzeitig genügen kann. Setzt man noch

$$\eta = \frac{sG}{E}, \quad \eta_1 = \frac{s_1G}{E},$$

so giebt die erste Integration von (2)

$$(6) \quad \begin{cases} u = \frac{P(2ax - x^2)z}{EJ} + F(y, z), & v = -\eta \frac{P(a-x)}{GJ} yz, \\ w = g_0 x - \frac{P}{2EJ} (ax^2 - \frac{1}{3}x^3) + \frac{P(a-x)}{2J} \left( \frac{\eta y^2}{G} - \frac{\eta_1 z^2}{G_1} \right). \end{cases}$$

$G_0$  ist eine willkürliche Constante und  $F(y, z)$  eine Function, welche wegen der andern Gleichungen (3), (4), (5) den folgenden Bedingungen genügen muß:

$$(7) \quad G \frac{d^2 F}{dy^2} + G_1 \frac{d^2 F}{dz^2} = \frac{Pz}{J} (1 - \eta - \eta_1), \quad F(yz) = F(-y, z);$$

für  $y = 0$ ,  $z = 0$  muß ferner sein

$$(8) \quad F = 0, \quad \frac{dF}{dz} = 0,$$

und an der Oberfläche, d. h. der Contour des Querschnittes

$$(9) \quad -G \left( \frac{dF}{dy} + \frac{\eta P y z}{GJ} \right) dz + G_1 \left[ \frac{dF}{dz} + g_0 + \frac{P}{2J} \left( \frac{\eta_1}{G_1} z^2 - \frac{\eta}{G} y^2 \right) \right] dy = 0.$$

Wenn man nun für  $F$  eine der Functionen wählt, welche den Bedingungen (7) und (8) genügen, so stellt die Gleichung (9) die Differentialgleichung für die Contour des Querschnittes dar; kann man also die letztere integrieren, so erhält man jedesmal die Gestalt eines Querschnittes, für welches das gewählte  $F$  paßt, und demnach auch ein Prisma, für welches alle Bedingungen erfüllt sind.

Es giebt bekanntlich nur sehr wenig Fälle, in welchen sich eine gewöhnliche Differentialgleichung integrieren läßt, unter andern, wenn sie homogen ist. Hr. DE SAINT-VENANT hat nun gefunden, daß das letztere eintritt, wenn man für  $F$  eine ganze Function dritter Ordnung wählt, und zwar

$$F(y, z) = \frac{P}{2GJ} (1 - \eta - m)y^2 z + \frac{P}{6G_1 J} (m - \eta') z^3,$$

wo  $m$  eine Constante bezeichnet.

Die Integralgleichung wird in diesem Falle

$$(10) \quad Cy^{\frac{m}{1-m}} + G_1(1-2\eta-m)y^2 + G(3m-2)z^2 \\ = -G \frac{(3m-2)}{m} \frac{2G_1 J}{P} g_0.$$

Sie stellt Ellipsen dar, wenn man die willkürliche Constante  $= 0$  setzt; und wenn man derselben beliebige Werthe beilegt, sowie  $m$  so wählt, daß  $\frac{m}{1-m}$  ganze positive und gerade Zahlen darstellt, so erhält man geschlossene und symmetrische Curven in unbeschränkter Anzahl, welche als Contouren der Querschnitte den sämtlichen Bedingungen genügende Prismen liefern. Nennt man  $2c$  die mit den  $z$  parallele Axe einer solchen Curve, so ist die Constante  $g_0$  durch

$$(11) \quad g_0 = -\frac{mP}{2GJ} c^2$$

bestimmt. Der besonders wichtige Fall eines rectangulären Querschnittes ist nicht mit begriffen; daher giebt Hr. DE SAINT-VENANT die folgende besondere Entwicklung desselben. Zerfällt man die Bedingung (9) in die beiden folgenden

$$(12) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dF}{dz} = -g_0 - \frac{P\eta'c^2}{2G_1 J} + \frac{P\eta}{2GJ} y^2 \\ \text{für } z = \pm c \text{ und } y \text{ zwischen } -b \text{ und } +b, \\ \frac{dF}{dy} = -\eta \frac{Pyz}{GJ} \\ \text{für } y = \pm b \text{ und } z \text{ zwischen } -c \text{ und } +c, \end{array} \right.$$

so kann man zunächst die rechte Seite der zweiten Gleichung auf 0 reduciren und gleichzeitig der Bedingung (7) genügen, wenn man setzt



$$(13) \quad F(y, z) = F_1(y, z) - \frac{\eta P}{2GJ} y^2 z + \frac{P(1-\eta)}{6GJ} z^3,$$

und allen übrigen Bedingungen mit Ausnahme der zweiten von (8), wenn man

$$(14) \quad F_1(y, z) = K \cdot z + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left( e^{\frac{n\pi}{b} \sqrt{\frac{G}{G_1}} y} - e^{-\frac{n\pi}{b} \sqrt{\frac{G}{G_1}} y} \right) \cos \frac{n\pi y}{b}$$

annimmt, wo

$$A_n = \frac{\eta P}{GJ} \frac{4b^2}{\pi^2} \left( \sqrt{\frac{G}{G_1}} \right) \frac{(-1)^n}{n^2} \frac{1}{e^{\frac{n\pi}{b} \sqrt{\frac{G}{G_1}}} + e^{-\frac{n\pi}{b} \sqrt{\frac{G}{G_1}}}}$$

ist, und  $K$  der Werth der Summe auf der rechten Seite von (14) für  $n = 0$ , nämlich

$$K = -g_0 - \frac{Pc^2}{2G_1 J} + \frac{\eta P b^2}{3GJ}.$$

Die Constante  $g_0$  wird endlich durch die noch übrig bleibende Bedingung (8) bestimmt, dafs für

$$y = 0, \quad z = 0 \quad \frac{dF}{dz} = 0$$

ist, und es ergibt sich

$$(15) \quad g_0 = -\frac{Pc^2}{2G_1 J} + \frac{\eta P b^2}{3GJ} + \frac{\eta P}{GJ} \frac{4b^2}{\pi^2} \sum \frac{(-1)^n}{n^2} \frac{2}{e^{\frac{n\pi}{b} \sqrt{\frac{G}{G_1}}} + e^{-\frac{n\pi}{b} \sqrt{\frac{G}{G_1}}}}.$$

Dieses ist in Kurzem die Analyse des Hrn. DE SAINT-VENANT, welche den beiden Abhandlungen im Inst. und in den C. R. zu Grunde gelegt ist. Der Verfasser zieht aus derselben die folgenden Schlüsse, welche wir zum Theil der einen, zum Theil der andern Abhandlung entnehmen.

1) Die gewöhnliche Theorie der Biegung ist für Prismen in unbeschränkter Anzahl nach (10) richtig, jedoch unter der Bedingung, dafs die äufseren Kräfte auf die Endflächen so vertheilt gedacht werden, wie sie die Werthe von  $p_{xy}$  und  $p_{xz}$  liefern, wenn man darin die gefundenen Ausdrücke für  $u$ ,  $v$ ,  $w$ ,  $F$ ,  $g_0$  substituiert. Hr. DE SAINT-VENANT hat diese Weise in der ersten der genannten Abhandlungen für ein rechteckiges Prisma angegeben und augenscheinlich  $F(y, z)$  aus (13) entnommen, indem er in einer ersten Annäherung  $F_1(y, z)$  vernachlässigt, was auf dasselbe hinauskommt, als wenn man  $m = 1$  setzt. Es ergibt sich alsdann, wenn noch  $G_1 = G$  gesetzt wird,

$$(16) \quad \begin{cases} u = \frac{P}{2EJ} (2ax - x^2)z - \frac{P\eta}{2GJ} y^2z + \frac{P}{6GJ} (1 - \eta') z^3, \\ v = -\eta \frac{P}{GJ} (a - x)yz, \\ w = g_0 x - \frac{P}{2EJ} \left(ax^2 - \frac{x^3}{3}\right) + \frac{P(a-x)}{2JG} (\eta y^2 - \eta_1 z^2), \end{cases}$$

$$(17) \quad g_0 = -\frac{Pc^2}{2GJ},$$

endlich

$$(18) \quad p_{xz} = -\frac{P(c^2 - z^2)}{2J} - \eta \frac{Py^2}{J}, \quad p_{xy} = 0.$$

Die seitlichen Druckkräfte der Endfläche sind daher nur auf den zu  $y$  perpendicularen Flächen  $= 0$ , während auf den zu  $z$  senkrechten Flächenelementen eine longitudinale tangentielle Wirkung eintritt, welche hervorbringt, daß hier kein Normaldruck mehr stattfindet, und eine Art Reibung eintritt, welche wegen (18) für  $z = \pm c$  durch  $-\frac{\eta Py^2}{J}$  dargestellt ist. Bemerkt man, daß

$\eta = \frac{EG}{E}$  für den Fall der Isotropie  $= \frac{\lambda}{6\lambda + 4\mu}$  ist, wo  $\lambda$  und  $\mu$  die Lamé'schen Coëfficienten sind, so sieht man, daß  $\eta$  ungefähr  $= \frac{1}{16}$  ist, und demnach, daß die seitlichen Wirkungen von der Mitte der Endflächen, wo sie Null sind, langsam gegen die Ränder hin wachsen, und an denselben einander gleich und ungefähr  $\frac{1}{40} \frac{P}{J}$  multiplicirt mit dem Quadrat der Breite  $2b$  sind;

sie werden also unbedeutend, wenn man Prismen voraussetzt, welche gegen ihre Länge eine sehr geringe Breite haben, was in den Anwendungen in der Regel der Fall ist.

2) Die vorstehende Theorie giebt ein neues Element in der Theorie der Biegung, nämlich die Neigung der Querschnitte gegen die Axe des Prismas. Dieselbe ist nämlich  $= \frac{dw}{dx}$ , also wegen der dritten Gleichung von (6)  $= g_0$ , welcher Werth in (11) und (15) gegeben und constant ist. Diese Neigung veranlaßt eine Vergrößerung des Biegungspfeiles, welche bei kurzen Prismen nicht vernachlässigt werden darf. Um sie für das rechteckuläre Prisma näherungsweise zu bestimmen, kann man sich der Formel

(17) bedienen, und da der Biegungepfeil  $f$  der Werth von  $-1$  für  $x = a$  ist, so erhält man aus der dritten Gleichung (16)

$$f = \frac{Pa^3}{3EJ} - y_0 a = \frac{Pa^3}{3EJ} \left( 1 + \frac{3Ec^3}{2Ga^3} \right),$$

wenn man noch die seitlichen Drucke, d. h. die in  $\eta$  und  $\eta_1$  multiplicirten Terme vernachlässigt, also nach dem Obigen Prisma von geringer Breite voraussetzt. Das erste Glied  $\frac{Pa^3}{3EJ}$  in dem Ausdrucke für  $f$  ist der Biegungepfeil der alten Theorie; es entsteht also eine Vermehrung desselben im Verhältniß von  $1 : 1 + \frac{3Ec^3}{2Ga^3}$ , und das letzte Glied ist nur klein, wenn  $a$  gegen  $c$  sehr groß ist.

3) Die Theorie giebt die Veränderung der ursprünglich ebenen Querschnitte; die Gleichung der Oberfläche, welche sie nach der Biegung bilden, ist  $u = F(y, z)$ , wenn man die Ordinate von einer durch den Mittelpunkt des Querschnittes senkrecht zur Axe des Prismas gelegten Ebene zählt. Die Untersuchung dieser Fläche für das rechteckige Prisma giebt ihre Gestalt als eine cylindrische Fläche, deren Schnitte parallel zur Biegungeebene Parabeln dritter Ordnung von der Form eines  $S$  sind, wobei die beiden Zweige der Curve gegen die beiden zur Biegungeebene senkrechten Seitenflächen des Prismas normal stehen. Die Contour der Querschnitte erleidet dadurch die Veränderung, daß sie sich an der concaven Seite des gebogenen Prismas erweitert, an der convexen zusammenzieht.

4) Nennt man  $\varrho$  den Krümmungsradius der neutralen Axe und bemerkt, daß  $\frac{1}{\varrho} = -\frac{d''w}{dx^2}$  ist, so ergibt sich aus der dritten Gleichung (16)

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{P(a-x)}{EJ},$$

oder, da  $P(a-x) = M$  ist,

$$\frac{EJ}{\varrho} = M.$$

Dieses ist aber der Ausdruck für das Biegemoment, welchen die alte Theorie aus zum Theil falschen Voraussetzungen

lieferte. Die durchgeführte Analyse zeigt also die Gültigkeit desselben auf exactere Weise. Die theilweise Uebereinstimmung der alten Theorie mit den hier gewonnenen Resultaten leitet der Verfasser aus dem Umstande ab, daß sich alle Querschnitte auf dieselbe Weise krümmen und ihre Neigung gegen die *Axe* constant ist, wodurch alle longitudinalen Ausdehnungen und Spannungen der Faserelemente dieselben sind, als wenn weder Neigung noch Krümmung stattfände, wie es die alte Theorie voraussetzt.

Der Verfasser schließt seinen Aufsatz mit der Ansicht, daß die aus der alten Theorie der Biegung hervorgehenden Gesetze einen gewissen permanenten Zustand von dem einen Ende des Prismas bis zum andern darstellen, der die Gränze anderer, aus verschiedenartigen Vertheilungen der Kräfte hervorgehenden Zustände ist und dem man sich um so mehr nähert, je mehr man sich von den Endflächen des Prismas entfernt.

Es bleibt noch zu erwähnen übrig, daß Hr. DE SAINT-VENANT in LIOUVILLE J. 1856 eine ganz vollständige Entwicklung seiner Theorie gegeben hat, auf welche wir indessen erst in dem betreffenden Jahrgang dieser Berichte näher eingehen können.

*Ad.*

---

DE SAINT-VENANT. Résistance des solides. Flexion des prismes dans les plans obliques aux axes principaux d'inertie de leurs sections transversales. Torsion des prismes en général. Inst. 1854. p. 396-398†.

Wenn man eine dünne Blechstange an dem einen Ende befestigt, und an dem andern mit einem in der Mitte der Breite befestigten Faden senkrecht zur *Axe*, aber in sonst beliebiger Richtung zieht, so wird man finden, daß die *Axe* und die Ränder der Stange immer in Ebenen bleiben, welche senkrecht zur Ebene der Stange sind, wie auch der Faden gegen die letztere geneigt sein mag. Es folgt daher, daß ein Prisma sich nicht immer in der Ebene biegt, in welcher es zur Biegung angeregt wird. Diese Ebene, welche durch die *Axe* und die Kraft hindurchgeht, nennt Hr. DE SAINT-VENANT die Sollicitationsebene und

stellt sich die Aufgabe einerseits die Biegungsebene zu bestimmen, wenn die erstere gegeben ist, dann aber auch in einem solchen Falle den Widerstand des Prismas zu berechnen, der offenbar nicht mehr mit dem Trägheitsmoment des Querschnittes in Bezug auf eine zur Biegungsebene senkrechte Axe proportional ist.

Es läßt sich zuvörderst leicht einsehen, daß für jedes Prisma, dessen Querschnitt in Bezug auf verschiedene Axen verschiedene Trägheitsmomente besitzt, eine Ebene der leichtesten und eine Ebene der schwersten Biegung existirt. Die erstere ist nämlich senkrecht zu derjenigen Axe des Querschnittes, in Bezug auf welche das Trägheitsmoment ein Minimum ist (beim Rechteck in Bezug auf die breitere Seite); für die andere ist dasselbe ein Maximum. Wenn nun die Sollicitationsebene mit einer dieser Ebenen zusammenfällt, so bleibt sie auch Biegungsebene; wenn aber die Sollicitationsebene zwischen beiden sich befindet, so wird die Biegungsebene sich von derselben entfernen, indem sie sich mehr oder weniger der Ebene der leichtesten Biegung nähert, und wird sogar nur unendlich wenig von derselben abweichen, wenn man eine sehr dünne Blechstange biegt, deren Trägheitsmoment in Bezug auf die breitere Seite gegen das Trägheitsmoment in Bezug auf die andere immer sehr klein ist.

Um dieses theoretisch zu untersuchen muß man statt einer, zwei Momentengleichungen ansetzen, nämlich die für die beiden Hauptträgheitsaxen des Querschnittes  $w$  geltenden. Es seien die letztern parallel mit den  $y$  und  $z$ , die  $x$  Axe gleichzeitig Axe des Prismas,  $\alpha$  der Winkel, den die Sollicitationsebene mit der Axe der  $z$  bildet,  $\beta$  der Winkel der Biegungsebene mit derselben Axe, oder der Winkel, den die im Querschnitte befindliche neutrale Faser mit der  $y$  Axe bildet. Die Entfernung des Elementes  $dw$  von derselben ist offenbar  $z \cos \beta + y \sin \beta$ . Multiplicirt man sie mit  $\frac{E}{\rho} dw$ , wo  $E$  der gewöhnliche Elasticitätscoefficient,  $\rho$  der Krümmungsradius für die Axe des Prismas ist, so erhält man die Spannung des durch  $dw$  hindurchgehenden Faserelementes; und bezeichnet man mit  $M$  das Moment der äußern Kräfte in der Sollicitationsebene, so ist

$$M \cos \alpha = \frac{E}{\varrho} \int_0^w (z \cos \beta + y \sin \beta) z dw,$$

$$M \sin \alpha = \frac{E}{\varrho} \int_0^w (z \cos \beta + y \sin \beta) y dw,$$

oder wenn die Hauptträgheitsmomente durch

$$J = \int_0^w z^2 dw, \quad J_1 = \int_0^w y^2 dw$$

bezeichnet werden, und man bemerkt, daß  $\int_0^w yz dw = 0$  ist,

$$(a) \quad M \cos \alpha = \frac{EJ}{\varrho} \cos \beta, \quad M \sin \alpha = \frac{EJ_1}{\varrho} \sin \beta,$$

und wenn man sie beide durch einander dividirt,

$$(b) \quad \tan \beta = \frac{J}{J_1} \tan \alpha,$$

woraus sich die Neigung  $\beta$  der Biegungsebene ergibt.

Andererseits folgt aus denselben durch Elimination von  $\beta$

$$(c) \quad \frac{1}{\varrho} = \frac{M}{E} \sqrt{\left[ \frac{\cos^2 \alpha}{J^2} + \frac{\sin^2 \alpha}{J_1^2} \right]}.$$

Setzt man daher entweder

$$\frac{1}{\varrho} = -\frac{d''y_1}{dx^2},$$

wo  $y_1$  eine transversale Coordinate in der Ebene der Axencurve nach der Biegung ist, oder besser wegen (a)

$$-\frac{d^2x}{dx^2} = \frac{M \cos \alpha}{EJ}, \quad -\frac{d''y}{dx^2} = \frac{M \sin \alpha}{EJ_1},$$

so erhält man im erstern Falle die Gleichung der Axe, im zweiten ihre beiden Projectionen auf die Ebenen der  $xy$  und  $xz$ .

Ist nun der Querschnitt eine Ellipse, oder zeichnet man, wenn dieses nicht der Fall ist, die bekannte Ellipse, deren Axen den Quadratwurzeln aus den Hauptträgheitsaxen umgekehrt proportional sind, so sieht man leicht, daß die Biegungsebene senkrecht ist zu den Tangenten der Ellipse durch diejenigen Punkte, in welchen die Sollicitationsebene die Ellipse schneidet, so daß die neutrale Linie im Querschnitt und der in der Sollicitationsebene befindliche Durchmesser der Ellipse conjugirte Durchmesser sind.

Die Ablenkung  $\alpha - \beta$ , oder der Winkel, welchen die Biegungsebene mit der Sollicitationsebene bildet, ist ein Maximum, wenn letztere durch eine der Diagonalen des Rechtecks geht, welches der Trägheitsellipse umgeschrieben ist; und die neutrale Linie ist dann die andere Diagonale desselben. Für ein rechteckiges Prisma findet die Biegung um eine der Diagonalen statt, wenn die Sollicitationsebene in der andern sich befindet.

Die Bedingung des Widerstandes gegen den Bruch bei dieser schiefen Biegung ist

$$\frac{R}{E} \equiv \max. \frac{z \cos \beta + y \sin \beta}{\varrho},$$

wo  $R$  die größte Spannung bedeutet, oder wegen (a)

$$M \equiv \max. \frac{R}{\frac{z}{J} \cos \alpha + \frac{y}{J_1} \sin \alpha},$$

welche für den Fall des Rechteckes sich in

$$M \equiv \frac{Rb^3c^3}{6(b \cos \alpha + c \sin \alpha)}$$

verwandelt, und für eine Ellipse in

$$M \equiv \frac{R\pi b^3c^3}{32\sqrt{[b^3 \cos^2 \alpha + c^3 \sin^2 \alpha]}},$$

wo  $b$  und  $c$  die größte und kleinste Dimension des Querschnittes ist.

Man kann diese Betrachtungen noch auf nicht prismatische Körper ausdehnen, welche eine geradlinige Axe haben; wenn jedoch die Hauptaxen der Querschnitte sich nicht in denselben Ebenen befinden, so wird die Biegungsebene von einem Querschnitte zum andern sich ändern, und die Axe eine Curve doppelter Krümmung werden; es muß sogar Torsion eintreten, obwohl der Körper nur gebogen wird.

Der Verfasser macht noch darauf aufmerksam, daß in der Theorie der Torsion einige Schriftsteller die irrige Ansicht hätten, das Torsionsmoment sei bei gleichem Inhalte des Querschnittes dem Trägheitsmomente des Querschnittes um den Mittelpunkt proportional. Bezeichnet man das letztere durch  $J$ , den Torsionswinkel bezogen auf die Längeneinheit der Axe durch

durch  $G$  den Gleitungscoefficienten, so läßt sich das Moment

$$\frac{GJ\omega^4}{4\pi^2 \cdot J}$$

cken, wenn der Querschnitt eine Ellipse ist. Dieses Resultat und ähnliche für andere Querschnitte folgen aus der Theorie der Torsion, welche der Verfasser aufgestellt hat, und es läßt sich unter anderm aus derselben, daß für ein rechteckiges Prisma statt des Nenners  $4\pi^2 = 39,5$  in obiger Formel einzusetzen ist, der zwischen 42,7 und 36 schwankt.

Es geht hieraus hervor, daß bei constantem Inhalte des Querschnittes das Torsionsmoment dem Trägheitsmoment umgekehrt proportional ist, wenn man einen elliptischen Querschnitt voraussetzt, und daß bei anderen auch dieses Gesetz nicht genau ist. Wenn hiernach auch bei constantem Inhalte des Querschnittes das Torsionsmoment mit zunehmendem Trägheitsmoment abnimmt, also z. B. bei einer länglichen Ellipse größer

als bei einer dem Kreise sich nähernden, so bleibt doch dieses Gesetz für constantes Volumen des Prismas nicht mehr gültig, weil die Querschnitte nach der Torsion sich krümmen und schief werden, es sei denn, daß der Querschnitt ein Kreis ist. Der letztere ist derjenige, welcher bei gleichem Inhalte bei gleichem Volumen des Cylinders, dem er angehört, allein der Torsion die größte Reaction darbietet, sondern dem Bruche durch Torsion am meisten widersteht. *Ad.*

SAINT-VENANT. Résistance des solides. Inst. 1854. p. 428-431†.

Die Berechnung des Widerstandes fester Körper, welche der Verfasser hier giebt, beruht auf der Voraussetzung, daß der Körper, wenn er auch nicht isotrop ist, Dilatationen erleidet, und aufserste Gränzen das ellipsoidische Gesetz befolgen, nach welchem

$$(1) \quad d_i = d'_i \cos^2 \alpha + d''_i \cos^2 \beta + d'''_i \cos^2 \gamma$$

wo  $d'_i$ ,  $d''_i$ ,  $d'''_i$  die größten Dilatationen in der Richtung der Coordinatenachsen bedeuten, und  $d_i$  die größte Dilatation in



einer beliebigen Richtung ist, welche mit den Axen die Winkel  $\alpha, \beta, \gamma$  bildet.

Die Dilatation  $d$  innerhalb der angegebenen Gränze, welche durch beliebige Kräfte veranlaßt wird, läßt sich bekanntlich durch

$$(2) \quad d = d' \cos^2 \alpha + d'' \cos^2 \beta + d''' \cos^2 \gamma + g' \cos \beta \cos \gamma + g'' \cos \alpha \cos \gamma + g''' \cos \alpha \cos \beta$$

ausdrücken, wo  $d', d'', d'''$  die Dilatationen parallel mit den Axen  $g', g'', g'''$  die Winkeländerungen (Gleitungen) bezeichnen.

Es wird daher die allgemeine Bedingung, daß der Körper keinen Bruch erleide, durch

$$d_1 \leq d \quad \text{oder} \quad 1 \leq \max \frac{d}{d_1}$$

ausgedrückt sein und zunächst dieses Maximum für alle Richtungen um einen Punkt herum bestimmt werden müssen. Setzt man

$$dDd_1 - d_1Dd = 0,$$

und substituirt die obigen Werthe für  $d$  und  $d_1$ , so erhält man nach einer bekannten Methode zur Bestimmung des Maximalverhältnisses  $\frac{d}{d_1}$  die folgende cubische Gleichung

$$(3) \quad \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d'}{d'_1}\right) \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d''}{d''_1}\right) \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d'''}{d'''_1}\right) - \frac{g'^2}{4d'_1d'''_1} \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d'}{d'_1}\right) - \frac{g''^2}{4d'_1d''_1} \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d''}{d''_1}\right) - \frac{g'''^2}{4d''_1d'''_1} \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d'''}{d'''_1}\right) - \frac{g'g''g'''}{4d'_1d''_1d'''_1} = 0$$

Nachdem man hieraus den Werth von  $\frac{d}{d_1}$  gezogen hat, muß man noch untersuchen, für welchen Punkt des Körpers dieses Maximum das größte ist, da es bis jetzt nur in Bezug auf die Richtung diese Eigenschaft hatte. Da sich dieses aber im Allgemeinen schwer ausführen läßt, so begnügt sich der Verfasser mit der Durchführung einiger speciellen Fälle, welche indessen noch einen weiten Spielraum gestatten.

I. Wenn der Körper eine Elasticitätsaxe<sup>1)</sup> besitzt und z. B. die  $x$ -Axe mit derselben zusammenfällt, so hat man  $d''_1 = d'''_1$

<sup>1)</sup> Siehe den Bericht über CAUCHY p. 90.

und wenn er prismatische Form hat und die Seitenflächen keinen Druck erleiden, so ist auch

$$g' = 0, \quad d'' = d''' = -sd',$$

wo  $s$  ein ächter Bruch  $< \frac{1}{2}$  ist, und die Gleichung (3) geht über in

$$(4) \quad \left(\frac{d}{d_1} - \frac{d''}{d_1'}\right) \left(\frac{d}{d_1} + \frac{sd''}{d_1'}\right) = \frac{g'^2 + g''^2}{g_1^2},$$

indem

$$g_1 = 2\sqrt{d''d_1'} = 2\sqrt{d'd_1''}$$

gesetzt ist.

Durch Auflösung von (4) ergibt sich

$$(5) \quad \frac{d}{d_1} = \frac{1-s_1}{2} \frac{d''}{d_1'} + \sqrt{\left[\left(\frac{1+s_1}{2} \frac{d''}{d_1'}\right)^2 + \frac{g'^2 + g''^2}{g_1^2}\right]},$$

worin der Kürze halber

$$s_1 = \frac{sd_1''}{d_1'}.$$

Von den beiden Constanten  $d_1'$  und  $g_1$ , welche in (5) vorkommen, ist  $d_1'$  die grösste Dilatation in der Richtung der  $x$ , wie vorher angegeben wurde; und von  $g_1$  läßt sich zeigen, daß diese Constante die äußerste Gränze des transversalen Gleitens ist; denn wenn  $d'' = 0$  ist, also nur Gleitung stattfindet, so reducirt sich (4) auf

$$\frac{d^2}{d_1^2} = \frac{g'^2 + g''^2}{g_1^2};$$

also ist

$$1 \geq \frac{\sqrt{g'^2 + g''^2}}{g_1}$$

die Bedingung des Widerstandes.

Gewöhnlich stellt man die beiden Constanten durch

$$d_1' = \frac{R}{E}, \quad g_1 = \frac{T}{G}$$

dar, wo  $R$  und  $T$  die grössten Widerstände gegen Ausdehnung und Gleitung sind, und  $E$  und  $G$  die respectiven Elasticitätscoefficienten.

Es folgt daher

$$(6) \quad 1 \geq \max \frac{1-s_1}{2} \cdot \frac{Ed''}{R} + \sqrt{\left[\left(\frac{1+s_1}{2} \frac{Ed''}{R}\right)^2 + \left(\frac{Gg}{T}\right)^2\right]}$$

als Bedingung, und es ist

$$Ed'' = \frac{P}{w} + M \left( \frac{\cos \alpha}{J} z + \frac{\sin \alpha}{J_1} y \right),$$

wie aus der vorstehenden Abhandlung sich ergibt, wenn man durch  $J$  und  $J_1$  die Trägheitsmomente in Bezug auf die Hauptachsen des Querschnittes, durch  $P$  die Summe der Kräfte bezeichnet, welche das Prisma longitudinal ausdehnen, durch  $M$  das Moment der biegenden Kräfte, durch  $w$  den Inhalt des Querschnittes, und durch  $\alpha$  den Winkel der Biegungsebene mit der  $z$  Axe. Auf ähnliche Weise drückt man  $Gg = G \sqrt{(g'^2 + g''^2)}$  durch das Torsionsmoment aus.

II. Wenn der Körper keine Elasticitätsaxe besitzt, aber ein rectanguläres Prisma ist, dessen Flächen mit den drei Hauptelasticitätsebenen parallel sind, so hat man unter der Voraussetzung, daß auf dieselben keine äußere Kräfte wirken,  $g' = 0$ ,  $g'' = 0$  auf den Parallellflächen zu  $y$ ,  $g' = 0$ ,  $g'' = 0$  auf den Parallellflächen zu  $z$ ; und wenn die gefährlichen Stellen sich nur auf der einen oder der andern der beiden Flächen befinden, so reducirt sich die cubische Gleichung (3) wieder auf die quadratische (4), aus welcher dann die Bedingung (6) folgt, indem man  $\frac{g'''}{g'_1}$  statt  $\frac{g}{g_1} = \frac{Gg}{T}$  setzt, wenn die gefährliche Stelle sich auf einer der Parallellflächen zu  $y$  befindet, und  $\frac{g''}{g'_1}$  für die andere. Für  $\epsilon_1$  muß man eine wenig davon verschiedene Zahl  $\epsilon'_1$  annehmen.

Hr. DE SAINT-VENANT giebt noch an, daß man die Formel (6) a priori, wenigstens für isotrope Körper, auf sehr einfache Weise ableiten kann, ferner daß die Rechnung 0 und  $\frac{1}{4}$  als äußerste Grenzen für  $\epsilon_1$  liefert, etwa 0,15 bis 0,4; er setzt daher

$$\epsilon_1 = \frac{1}{4}, \quad \frac{1 - \epsilon_1}{2} = \frac{3}{8}, \quad \frac{1 + \epsilon_1}{2} = \frac{5}{8},$$

welche Zahlen er mit ähnlichen Untersuchungen anderer Schriftsteller übereinstimmend findet.

Es folgen noch einige Beispiele der Anwendung;

a) Wenn ein kleiner Bolzen zur Vereinigung zweier Blätter starken Eisenbleches dient, und man den Querschnitt  $w$  desselben kennt, der hinreicht damit er einer longitudinalen Ausdehnung

Widerstand leistet, und ebenso den Querschnitt  $w''$  für eine transversale Kraft, so ist der Querschnitt  $w$ , um beiden Angriffen gleichzeitig zu widerstehen,

$$w = \frac{1}{3}w' + \sqrt{(\frac{1}{3}w')^2 + w''^2}.$$

b) Ist ein sehr kurzes rectanguläres Prisma auf zwei horizontale Stützen gelegt und in der Mitte beschwert, oder an dem einen Ende so befestigt, daß der erste Querschnitt gezwungen ist eben zu bleiben, und am andern Ende belastet, und man bezeichnet durch  $b$  und  $c$  die Breite und Dicke, durch  $b'$  und  $c'$  dieselben Größen, wenn man die Biegung allein berücksichtigt, durch  $b''$  und  $c''$ , wenn man nur transversales Gleiten berücksichtigt, so hat man

$$1 = \frac{3}{8} \frac{b'c'^2}{bc^3} + \sqrt{\left[\left(\frac{5}{8} \frac{b'c'^2}{bc^3}\right)^2 + \left(\frac{b''c''}{bc}\right)^2\right]},$$

woraus  $b$  oder  $c^3$  sich ergibt, und zwar in dem speciellen Fall, daß  $b' = b''$  ist,  $b = 1,554b'$ , und wenn  $c' = c''$ ,  $c^3 = 1,883c'^3$ .

c) Wenn ein kreisförmiger Cylinder gleichzeitig gebogen und tordirt wird, und man nennt  $D'$  und  $D''$  die Durchmesser, wenn nur die eine oder die andere Wirkung stattfände, so ist der Durchmesser  $D$ , um der gleichzeitigen Wirkung beider Kräfte Widerstand zu leisten, aus der Gleichung

$$D^3 = \frac{1}{3}D'^3 + \sqrt{\left(\frac{1}{3}D'^3\right)^2 + (D'')^3}$$

zu entnehmen.

Nennt man  $Px$  das variable Biegemoment,  $Pk$  das constante Torsionsmoment, so hat man die Gleichung

$$R \frac{\pi D^3}{32} = P\left[\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}\sqrt{x^2 + k^2}\right]$$

um den veränderlichen Durchmesser  $D$  zu berechnen, damit das Prisma überall gleichen Widerstand der doppelten Wirkung leiste.

d) Wenn  $b$  und  $c$  die transversalen Dimensionen eines rectangulären Prismas sind, das gleichzeitig gebogen und tordirt wird, und die Sollicitationsebene parallel der kleinern Kante  $c$  ist, und  $b'$ ,  $c'$ ,  $b''$ ,  $c''$  die Werthe der Dimensionen für Biegung oder Torsion allein sind, so ist

$$bc^3 = \frac{1}{3}b'c'^3 + \sqrt{\left(\frac{1}{3}b'c'^3\right)^2 + (b''c'')^3}$$

und die gefährliche Stelle ist in der Mitte der größern Seite  $b$ .

Wenn hingegen die Sollicitationsebene parallel der größern

Seite  $b$  ist, dann befindet sich die gefährliche Stelle bald auf der Mitte von  $c$ , bald auf einer der größern Seiten zwischen der Mitte und einem der Winkel. Ist die Sollicitationsebene weder mit einem noch der andern parallel, so befindet sich die gefährliche Stelle sowohl auf der Seite  $b$  als auf  $c$ , je nach den Verhältnissen

$$\frac{b}{c}, \quad \frac{b''c'^2}{b'c'^2}, \quad \alpha.$$

Der Verfasser verspricht hierfür Tafeln zu geben, welche im Allgemeinen zeigen, daß die Dimensionen des Prismas stark sein müssen, wenn Biegung oder Torsion zugleich stattfindet als wenn beides einzeln zur Wirkung kommt. *Ad.*

A. T. KUPFFER. Experimentelle Untersuchungen über die Transversalschwingungen elastischer Metallstäbe. Bull. St. Pétr. XII. 129-142†.

— — Untersuchungen über die Flexion elastischer Metallstäbe. Bull. d. St. Pétr. XII. 161-167†, 331-332†; Inst. 18: p. 354-354.

Diese beiden Aufsätze sind Auszüge aus einer größern Abhandlung des Verfassers, welche im Berl. Ber. 1853. p. 113 bereits mitgetheilt ist. *Ad.*

A. T. KUPFFER. Recherches sur l'élasticité. Compte-rendu ann. d. l'observ. phys. centr. 1853. p. 1-7†.

Hr. KUPFFER hat seine vorjährigen Beobachtungen zur Bestimmung der Elasticitätscoefficienten verschiedener Metalle fortgesetzt, indem er sich der Methode der Biegung bediente. Er hat bereits im vorjährigen Berichte eine Formel <sup>1)</sup> angegeben nach welcher sich der Elasticitätscoefficient aus dem Biegunswinkel berechnen läßt, d. h. aus demjenigen Winkel, welchen die Tangenten im befestigten Punkte und belasteten Ende mit einander bilden, und diese Formel jetzt benutzt, indem er de

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 119.

Biegungswinkel für Metallstangen beobachtete, die in der Mitte befestigt und an den beiden Enden durch gleiche Kräfte gebogen wurden.

Nennt man

$\varphi$  den Biegungswinkel unter dem Einfluß des eigenen Gewichtes der Stange und der zufälligen Belastungen,

$\varphi_1$  denselben, wenn außerdem noch die beiden Enden mit gleichen Gewichten belastet sind,

$p_1$  das Gewicht jeder Stangenhälfte nebst zufälligen Belastungen derselben,

$p_u$  die besondere Belastung eines jeden Stangenendes,

$l$  die Länge der Stange,

$L, L_1$  die horizontalen Entfernungen zwischen dem festen Punkte und den Aufhängepunkten der Gewichte, so daß  $Lp_1, L_1(p_1 + p_u)$  die Momente der Gewichte  $p_1$  und  $p_1 + p_u$  sind,

$a$  und  $b$  die Breite und Dicke der Stange,

$\delta_1$  die lineare Ausdehnung eines Cubus des Metalles, mit einer Seite gleich einem russischen Zoll und unter dem Einfluß eines russischen Pfundes,

so ist die Formel des Verfassers

$$\delta_1 = \frac{1}{6} \frac{\varphi_1}{l} \frac{ab^3}{L(p_1 + p_u)} \text{ tang. } l',$$

wo  $\varphi$  und  $\varphi_1$  in Minuten auszudrücken und

$$p_1 = p_u \frac{\varphi L_1}{\varphi_1 L - \varphi L_1}$$

ist. Die zufälligen Belastungen waren zwei Spiegel an den Enden, die beiden Haken für die Schalen, und die Schalen, welche zur Aufnahme der Gewichte dienten.

Die Beobachtungen gaben für Messing:

Barren No. 1. Gehämmertes Messing  $\delta_1 = 0,000000 \ 056268 \ 6$ .

Die Methode der Transversalschwingungen hatte gegeben

$$\delta_1 = 0,000000 \ 056208 \ 3.$$

$p_u$  war  $= \frac{1}{4}$  Pfund, und der totale Biegungswinkel  $\varphi_1 = 877,4'$ . Durch ein Gewicht von  $\frac{1}{2}$  Pfund war die Gränze der Elasticität überschritten.

Barren No. 2. Gegossenes Messing  $\delta_1 = 0,000000 \ 070606$ .

Dieses Resultat ist ungenau, weil das Messing so weich dafs der Barren schon durch sein eigenes Gewicht und die fälligen Belastungen die Gränze der Elasticität überschritt, gesehen davon, dafs die Methode der Transversalschwingung für Barren dieser Art von verschiedener Länge, von einer abweichende Resultate gab, also auch das Messing nicht homogen ist. Durch Transversalschwingungen ergab sich nämlich

$$\delta_1 = 0,000000\ 071909\ 7 \text{ für eine Länge von } 48,49$$

$$\delta_1 = 0,000000\ 073955\ 0 \quad - \quad - \quad 35,55$$

$$\delta_1 = 0,000000\ 075021\ 1 \quad - \quad - \quad 25,79.$$

Barren No. 3. Gehämmertes Messing wie No. 1, aber fast doppelter Dicke; es wurden mehrere Belastungen angewandt und es ergab sich

$$\delta_1 = 0,000000\ 057670 \text{ für eine Last von } 0,25 \text{ Pfund}$$

$$\delta_1 = \quad \quad 57557 \quad - \quad - \quad 0,50 \quad -$$

$$\delta_1 = \quad \quad 57740 \quad - \quad - \quad 1 \quad -$$

$$\delta_1 = \quad \quad 57511 \quad - \quad - \quad 2 \quad -$$

$$\delta_1 = \quad \quad 57482 \quad - \quad - \quad 3 \quad -$$

Aus diesen so gut übereinstimmenden Resultaten zieht F. KUPFFER einen Schluß auf die Genauigkeit der Formeln. Schwingungen gaben

$$\delta_1 = 0,000000\ 057313.$$

Barren No. 4. Gegossenes Messing wie No. 2, aber von doppelter Dicke.

$$\delta_1 = 0,000000\ 078248\ 4 \text{ für eine Last von } 1 \text{ Pfund}$$

$$\delta_1 = \quad \quad 78343\ 0 \quad - \quad - \quad 2 \quad -$$

Die Schwingungen gaben im Mittel

$$\delta_1 = 0,000000\ 078412\ 2.$$

Barren No. 5. Englisches gewalztes Messing ( $2l = 52,1$   $a = 0,98954$ ,  $b = 0,18224$ ).

$$\delta_1 = 0,000000\ 059341\ 2 \text{ für eine Last von } 1 \text{ Pfund}$$

$$59341\ 2 \quad - \quad - \quad 2 \quad -$$

$$59265\ 4 \quad - \quad - \quad 3 \quad -$$

Durch Schwingungen

$$\delta_1 = 0,000000\ 058865\ 5.$$

Barren No. 6. Englisches gewalztes Messing von denselben Dimensionen mit Ausnahme der Dicke, welche nur  $= 0,09332$  v

$\delta_1 = 0,000000\ 054857\ 4$  für eine Last von 0,25 Pfund  
 54437 1 - - 0,50 -

Durch Transversalschwingungen

$\delta_1 = 0,000000\ 054560\ 9$ .

Die Barren No. 7, 8, 9 waren aus demselben Metallstück und hatten dieselben Dimensionen  $l = 51,25$ ,  $a = 0,90318$ ,  $b = 0,19109$ .

Barren No. 7. Gegossenes Messing.

$\delta_1 = 0,000000\ 062372\ 1$  für eine Last von 1 Pfund  
 62584 0 - - 2 -

Durch Schwingungen im Mittel

$\delta_1 = 0,000000\ 062095$ .

Barren No. 8. Dasselbe Metall, hart gehämmert.

$\delta_1 = 0,000000\ 055125\ 4$  für eine Last von 1 Pfund  
 55199 0 - - 2 -  
 55130 6 - - 3 -  
 54974 2 - - 5 -

Durch Transversalschwingungen

$\delta_1 = 0,000000\ 054643\ 1$ .

Barren No. 9. Dasselbe Metall, hart gewalzt.

$\delta_1 = 0,000000\ 057208\ 2$  für eine Last von 1 Pfund  
 57378 4 - - 2 -  
 57248 8 - - 3 -  
 57091 3 - - 5 -

Durch Transversalschwingungen

$\delta_1 = 0,000000\ 057440\ 1$  bei einer Länge von 47,8  
 56737 3 - - 25,7

Zu den Beobachtungen mit Gufseisen wurden No. 3 und No. 4 verwandt; beide hatten 51 Zoll Länge und 1 Zoll Breite, No. 3 1 Linie, No. 4 2 Linien Dicke. Das Gufseisen hat sehr beschränkte Elasticitätsgränzen, nimmt aber einen stationären Gleichgewichtszustand an, der zwischen dem Anfangszustand und dem nach erfolgter Biegung sich befindet, sobald die biegende Kraft entfernt wird. Hieraus schließt Hr. KUPFFER, daß die effective elastische Biegung einer Gufseisenstange, welche einer bestimmten Last entspricht, nicht die Differenz der Biegungen vor und nach Aufhängung der Last ist, sondern daß man die Biegung, welche nach Fortnahme der Last eintritt, abziehen muß



von der Biegung unter dem Einfluß der Belastung. Die hierdurch berechneten Biegungen befolgen aber nicht mehr das Gesetz der Proportionalität zwischen dem Zuwachs der Last und dem Zuwachs der Biegung, worauf die Formel

$$\delta_1 = \frac{1}{6} \frac{\varphi}{l} \frac{ab^3}{Lp} \tan 1$$

beruht, sondern die Biegung verändert sich in einem größeren Verhältniß als die Last, d. h. es ist  $\delta_1$  um so größer, je größer die Belastung ist. Durch Anwendung der vorstehenden Formel hat Hr. KUPFFER in der That gefunden

Barren No. 3 (spec. Gew. 7,124)

$\delta_1 = 0,000000\ 062272\ 4$  für eine Totallast von 1,000 auf jeder Seite

63676 2	-	-	-	1,125	-	-
65359 0	-	-	-	1,375	-	-

Durch Transversalschwingungen

$$\delta_1 = 0,000000\ 055928\ 8.$$

Barren No. 4 (spec. Gew. 7,130)

$\delta_1 = 0,000000\ 058910$  für eine Totallast von 1 Pfund

60165	-	-	-	2	-
62086	-	-	-	3	-
63698	-	-	-	4	-

Durch Transversalschwingungen

$$\delta_1 = 0,000000\ 055928\ 8.$$

Die Totallast war Gewicht der Stange, der zufälligen und besondern Belastung. *Ad.*

A. T. KUPFFER. Expériences sur la résistance des matériaux à la rupture. Compte-rendu annu. d. l'observ. phys. centr. 1852. p. 9-14†.

Um seinen Untersuchungen einen mehr praktischen Zweck zu geben, wünscht Hr. KUPFFER, daß man die Festigkeit der Metalle über die Grenzen der Elasticität hinaus bis zum Bruch verfolge. Um dieses zu erreichen hat er dem russischen Gouvernement ein Programm zur Bestätigung vorgelegt, welches alle die verschiedenen Arbeiten aufzählt, die zu dem genannten Zwecke auszuführen sind. Hr. KUPFFER bezeichnet dasselbe als das Ro-

hat seiner Studien während des Jahres 1853, und wünscht durch Mittheilung des Programmes zur möglichsten Completirung desselben Veranlassung zu geben. *Ad.*

---

SORET. Recherches sur l'élasticité et la cohésion des corps solides. Extrait des mémoires de M. WERTHEIM et de M. KUPFFER. Arch. d. sc. phys. XXV. 40-58†.

Die vorliegenden Jahresberichte geben eine so vollständige Übersicht über die Untersuchungen der Herren WERTHEIM und KUPFFER aus den letzten Jahren, daß wir einen genauern Bericht über die vorliegende recht zweckmäßige Zusammenstellung für überflüssig halten. Der Verfasser giebt die verschiedenen Methoden an, welche die genannten Autoren zur Bestimmung der Elasticitätscoefficienten benutzt haben, und theilt einige Tafeln mit, welche diese Zusammenstellung der wichtigsten experimentellen Bestimmungen enthalten. Auch einige ältere Arbeiten sind berücksichtigt, wie das Mémoire sur l'élasticité et la cohésion des principaux tissus du corps humain, welches WERTHEIM im Jahre 1846 der Pariser Akademie überreicht hat. *Ad.*

---

DIENGER. Studien zur mathematischen Theorie der elastischen Körper. GRUNERT Arch. XXIII. 293-359†.

Die ältere Elasticitätslehre, welche die Continuität der Materie voraussetzt und von der sofortigen Benutzung unendlicher Theile ausgeht, giebt absolut richtige Resultate, mit solchen gemischt, welche mit der Erfahrung theilweise nicht übereinstimmen. Aus diesem Grunde ist es ein sehr dankenswerthes Bestreben der neuern Theorie die Resultate der erstern Art durch selbstständige Methoden zu entwickeln und sie von den übrigen zu sondern. Diese Art der Darstellung ist nicht allein in neuern Arbeiten, sondern auch schon in dem vorzüglichen Lehrbuch von LAMÉ vertreten, und es dürfte für neuere Bearbeiter der Theorie die dringendste Sorge sein, diese Richtung weiter anzubauen.

Der Verfasser dieser Studien, welcher in denselben die Theorie von Neuem entwickelt, scheint anderer Ansicht zu sein; er hat den großen Formelapparat, der durch die Reihenentwicklungen bereits existirt, durch Entwicklung von Gliedern der nächsten Ordnung noch vermehrt und ohne die bezeichnete Unterscheidung die bekannten Theoreme nur mit Beisetzung dieser höhern Glieder abgeleitet. Wenn auch manches in veränderter Fassung dargestellt ist, so fehlen doch solche Untersuchungen, welche bei Benutzung der höhern Glieder sehr wünschenswerth sind. So sagt z. B. der Verfasser bei der Darstellung der Gleichung, von welcher die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen abhängig ist: „Auf eine nähere Untersuchung der Wurzeln dieser Gleichung in Bezug auf ihre Reellität wollen wir uns für den Augenblick nicht einlassen, da es in der Natur dieser gewiß periodischen Bewegung liegt, daß die Wurzeln reell sind.“ Nachdem ferner im 20. Capitel „über die Wellenfläche“ alle möglichen Rechnungen ausgeführt sind, um fünf Gleichungen zu erhalten, aus denen vier Unbekannte noch eliminirt werden müssen, um die Wellenfläche zu finden, bricht der Verfasser mit folgenden Worten ab: „Die Durchführung dieser (letzten) Rechnung ist von geringerem Interesse; daher mag sie unterbleiben“, während doch das Endresultat, nämlich die Darstellung der Wellenfläche zu den wichtigsten Resultaten der Theorie gehört.

Hr. DIENGER führt noch ausdrücklich an, daß es nicht in seiner Absicht lag, Anwendungen auf specielle Fälle zu geben, sondern die allgemeinen Differentialgleichungen klar und ausführlich zu entwickeln, und verweist, was specielle Beispiele anbelangt, auf LAMÉ's Lehrbuch, bemerkt aber dabei, daß LAMÉ allerdings einen andern Weg eingeschlagen habe, daß aber der Vortheil der in diesen Studien verfolgten Methode, welche von den ältern Autoren herrühre, gegenüber der von LAMÉ, vorzugsweise in dem klaren Verständniß dessen liege, was die eingeführten Größen zu bedeuten haben!

Die Entwicklung des Formelapparates, den der Verfasser giebt, würde über die Grenzen dieses Berichtes hinausgehen; wir wollen daher nur die Unterscheidung der Bewegungszustände angeben, welche derselbe in der Elasticitätstheorie annimmt.

1) Jedes Molecularsystem des Körpers wird als ein ungetrenntes Ganze angesehen, und man fragt nur nach der Bewegung des Schwerpunkts eines solchen. Hierher gehören die Erscheinungen, welche in den elastischen Körpern auftreten.

2) In jedem Molecularsystem wird das Körperatom als fest, d. h. unbewegt betrachtet und bloß die Bewegung der Aetherhülle als Ganzes untersucht, d. h. bloß die Bewegung ihres Schwerpunktes. Hierher gehören die Lichterscheinungen.

3) Es wird die relative Bewegung der Aetherhülle entweder um ihren Schwerpunkt, wenn das Körperatom fest ist, oder um den Schwerpunkt des Molecularsystems, wenn jenes sich bewegt, untersucht. Hierher gehören die Wärmeerscheinungen u. s. w.

In der vorliegenden Abhandlung hat der Verfasser nur den Bewegungszustand 1) berücksichtigt, und sich vorbehalten den Fall 2) in einer folgenden Abhandlung zu erörtern, erwähnt doch hierbei, daß man schon die zu 1) gehörige Theorie geradezu auf die Lichterscheinungen angewandt habe, vorzugsweise CAUCHY. Dabei stelle sich heraus, daß man die Dispersion nicht erklären könne, indem bei bloßer Berücksichtigung der Glieder erster Ordnung in den Entwicklungen, wie auch in der vorliegenden Abhandlung gezeigt wird, Wellen von verschiedener Oscillationsdauer mit derselben Geschwindigkeit sich fortzupflanzen würden. Wenn nun auch mit CAUCHY durch weitere Näherung, also mit Berücksichtigung der Glieder der nächsten Ordnung, die Dispersion erklärt werden könne, so müßte dieselbe im leeren Raume stattfinden können, was den Erscheinungen widerspricht. Hr. DIENGER will nun in der zukünftigen Abhandlung aus der Voraussetzung des Bewegungszustandes 2) die Dispersion in den verschiedenen Medien ganz natürlich erklären.

*Ad.*

---

JONES. Versuche über den Kraftbedarf zum Lochen von Kesselblechen. *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 9-12†; *Pract. mech. Mag.* 1853 Nov. p. 183.

Diese Versuche wurden in der Great-Western-Dampfschiffmanufaktur zu Bristol unter Leitung des Hrn. JONES angestellt,

und zwar mittelst eines Hebeldurchschnittes, dessen erster Hebel (mit dem Stempel) das Umsetzungsverhältniß 1:12 und dessen zweiter Hebel das Umsetzungsverhältniß 1:5 besaß. Das total Umsetzungsverhältniß der Kraft vom Kraftpunkte des zweiten Hebels auf den Lastpunkt (den Stempel) des ersten Hebels betrug mithin 1:60. Die große Reihe der mitgetheilten Versuche wurde mit Stempeln von  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{7}{8}$ , 1 Zoll Durchmesser an gestellt, und die Stärke des Bleches ging von No. 16 bis No. 4 ferner von  $\frac{1}{8}$  bis 1 Zoll. Stärkere Bleche zu lochen gestattete die Maschine nicht. Der kleinste Druck auf den Stempel war 1 Ton 4 Ctr. 1 Qr. 14 Pfd., der größte 77 Ton 3 Ctr. 1 Qr. 16 Pfd. (1 Ton = 20 Ctr. = 80 Qr. = 2240 Pfd.) *Ad.*

JAMPHY. Versuche über die absolute Festigkeit des Eisenblechs. Polyt. C. Bl. 1854. p. 525-526†; Génie industr. 1853 Mar p. 133.

Diese Versuche sind mit Eisenblechen angestellt, welche in Streifen zerschnitten, in der Richtung ihrer Länge der Ausdehnung unterworfen wurden. Die Hauptresultate finden sich in folgender Tabelle zusammengestellt.

Holzkohlenroheisen,

Cokesroheisen,

raffinirt mit Steinkohle.

raffinirt mit Steinkohle.

1) Ausdehnung parallel zur Richtung des Auswalzens.

Bruchgewicht pro Quadratmillimeter.

Maximum . 37,31 Kilogr.

Maximum . 43,40 Kilogr.

Minimum . 30,83 -

Minimum . 32,30 -

Durchschnitt 33,13 -

Durchschnitt 36,57 -

Verlängerung im Augenblick des Bruches.

Maximum . 5,5 Procent.

Maximum . 5,06 Procent.

Minimum . 3,9 -

Minimum . 2,80 -

Durchschnitt 4,6 -

Durchschnitt 4,31 -

2) Ausdehnung rechtwinklig gegen die Richtung des Auswalzens

Bruchgewicht pro Quadratmillimeter.

Maximum . 33,76 Kilogr.

Maximum . 30,02 Kilogr.

Minimum . 30,72 -

Minimum . 27,78 -

Durchschnitt 32,40 -

Durchschnitt 29,06 -

## Verlängerung im Augenblick des Bruches.

Maximum . 2,50 Procent. Maximum . 1,30 Procent.

Minimum . 1,80 - Minimum . 0,76 -

Durchschnitt 2,14 - Durchschnitt 1,12 -

Aus der Vergleichung der Zahlen für beide Roheisensorten werden einige Schlüsse gezogen, die für die praktische Benutzung derselben von Wichtigkeit sind, unter andern daß die Holzkohl-eisen parallel oder senkrecht zur Richtung, in welcher sie ge-walzt sind, beinahe gleichen Widerstand bieten, während die Cokeisenbleche bedeutend an Festigkeit verlieren, wenn sie rechtwinklig gegen die Walzrichtung belastet werden. *Ad.*

Strenght and density of building stone. Edinb. J. LVII. 371-371†.

In Washington sind unter Leitung der Ordnance Board verschiedene Arten von Bausteinen in Bezug auf ihre Dichtigkeit und Festigkeit geprüft worden. Es ergab sich:

Spec. Gewicht des Sandsteines im Mittel . . .	= 1,929
- - des besten Quincy-Granites (Sienit) . . .	= 2,648
- - des Malone-Sandsteines . . . . .	= 2,591

## Ferner zerbrach

Sandstein unter einem Druck von . . .	5245 Pfd. auf den □ zoll	
Marmor unter einem Druck von 7000 bis 10000	-	-
Rother Sandstein unter einem Druck von 9518	-	-
Granit (blauer glimmerartiger Stein), zu neuen Fundamenten verwandt, unter einem Druck von . . . . .	15603	- -
Malone-Sandstein unter einem Druck von 24105	-	-
Sehr fester Sienit von Quincy unter einem Druck von . . . . .	29220	- -

Die Sandsteine waren auf ihrer schwächsten Seite geprüft worden, in der Lage, die Structur senkrecht gegen den Horizont, in welcher sie gewöhnlich zum Bau verwandt werden, Marmor und Granit in der entgegengesetzten Lage. *Ad.*

FAIRBAIRN, HOPKINS and JOULE. On the solidification of bodies under great pressure. Athen. 1854. p. 1279-1279†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 149-150†.

Die Verfasser untersuchten den Einfluß des Druckes, unter dem man einen geschmolzenen Körper fest werden läßt, auf die Festigkeit und Dichtigkeit des erstarrten Körpers. Sie fanden das z. B. zwei Stücke Zinn, von denen das erste unter einem Druck von 908 Pfd., das zweite unter einem Druck von 5698 Pfd. auf den Quadratzoll aus dem flüssigen in den festen Aggregatzustand übergegangen war, durch eine Belastung von bezügl. 4053 und 5737 Pfd. auf den Quadratzoll zerdrückt wurden. Das spezifische Gewicht des ersten Stückes Zinn betrug 7,3063, das des zweiten 7,3154. Kr.

W. FAIRBAIRN. On the mechanical properties of metals as derived from repeated meltings, exhibiting the maximum point of strength and the causes of deterioration. Rep. of Brit. Assoc. 1853. 1. p. 87-116†.

Die Festigkeit und Dichtigkeit des Gußeisens verändern sich wenn dasselbe wiederholt geschmolzen wird. Hr. FAIRBAIRN schmol eine bestimmte Sorte Gußeisen unter möglichst gleichen Verhältnissen 18mal um. Auf eine horizontal gelegte, an den beiden Enden unterstützte Stange des jedesmal erhaltenen Eisens von  $4\frac{1}{2}$  Fuß Länge und 1 Quadratzoll Querschnitt wurden in der Mitte so viel Gewichte (*a*) aufgelegt, bis sie zerbrach; zugleich wurde die dem Maximum des aufgelegten Gewichts entsprechende Durchbiegung (*b*) der Stange bestimmt. Ferner untersuchte Hr. FAIRBAIRN, durch welche Belastung (*c*) ein Cubikzoll des Gußeisens zerdrückt wurde. Die gewonnenen Resultate sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Schmelzung	Dichtigkeit	<sup>a</sup> in Pfunden	<sup>b</sup> in Zollen	<sup>a. b</sup>	<sup>c</sup> in Tonnen
1	6,969	490,0	1,440	705,6	44,0
2	6,970	441,9	1,446	630,9	43,6
3	6,886	401,6	1,486	596,7	41,1
4	6,938	413,4	1,260	520,8	40,7
5	6,842	431,6	1,503	648,6	41,1
6	6,771	438,7	1,320	579,0	41,1
7	6,879	449,1	1,440	646,7	40,9
8	7,025	491,3	1,753	861,2	41,1
9	7,102	546,5	1,620	885,3	55,1
10	7,108	566,9	1,626	921,7	57,7
11	7,113	651,9	1,636	1066,5	69,8
12	7,160	692,1	1,666	1153,0	73,1
13	7,134	634,8	1,646	1044,9	66,0
14	7,530	603,4	1,513	912,9	95,9
15	7,248	371,1	0,643	238,6	76,7
16	7,330	351,3	0,566	198,5	70,5
18	7,385	312,7	0,476	148,8	88,0

Der Grund dieser Veränderungen ist wahrscheinlich in der chemischen Zusammensetzung zu suchen. Hr. CALVERT fand in dem Gußeisen

	Kiesel	Schwefel	Kohlenstoff
nach der 1. Schmelzung	0,77 Proc.	0,42 Proc.	2,76 Proc.
- 8.	1,75 -	0,60 -	2,30 -
- 10.	1,98 -	0,26 -	3,50 -
- 18.	2,22 -	0,75 -	3,75 -

Kr.

J. GRAILICH und F. PEKAREK. Das Sklerometer, ein Apparat zur genaueren Messung der Härte der Krystalle. Wien. Ber. XIII. 410-436†; Z. S. f. Naturw. IV. 465-467.

Nachdem die Verfasser eine kurze geschichtliche Uebersicht der bisherigen Methoden, die Härte der Mineralien zu messen, gegeben haben, beschreiben sie einen von ihnen Sklerometer genannten Apparat, der im Wesentlichen derselbe ist wie der zum Messen der Härte vom Berichterstatter construirte (Berl. Ber.



1850, 51. p. 17). In Betreff der zum Theil bedeutenden Verbesserungen in der Construction dieses neuen Härtemessers muß auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. Die Herren GRAILICH und PEKAREK haben auf drei verschiedene Arten ihre Untersuchungen geführt:

1) Sie bestimmen beiläufig das Gewichtsminimum, mit welchem eine scharfe conische Stahlspitze belastet werden muß, damit nach irgend einer Richtung auf der darunter fortgezogenen glatten Krystallfläche ein Ritzen möglich ist. Hierauf lassen sie den Krystall zu wiederholten Malen unter der mit diesem Minimum an ihn niedergedrückten Spitze weglaufen, und notiren die Anzahl der Risse, welche endlich einen sichtbaren Ritz liefern.

2) Sie bestimmen das Gewichtsmaximum, mit welchem nach irgend einer Richtung ein Ritz möglich ist, d. h. das Gewichtsminimum, mit welchem die härteste Richtung des Krystalles noch angegriffen wird, und suchen dann das Gewicht, das auf ein Schale des Apparates (deren Schnur, um eine Rolle laufend, mit einem auf Schienen beweglichen, den Krystall tragenden Wage verbunden ist) gelegt werden muß, um den Krystall unter dem mit jenem Maximum drückenden Spitze noch wegziehen zu können.

3) Sie ermitteln das Minimum des Auflagegewichts, welche nöthig ist, damit der unter der Spitze fortgezogene Krystall geritzt wird.

Die Verfasser haben auf die verschiedenen beschriebenen Arten namentlich die Flächen der Doppelspathkrystalle untersucht. In Bezug auf die Rhomboëderflächen fanden sie das Maximum und Minimum der Härte in denselben Richtungen wie früher der Berichterstatler, das Maximum in der Richtung von der stumpfen Ecke gegen die spitze Seitenecke, das Minimum in der entgegengesetzten Richtung, während die Härte längs der längeren Diagonale einen Mittelwerth behauptet. Auch auf den vom Berichterstatler nicht untersuchten Endflächen ( $R = \infty$ ) und Prismenflächen ( $P + \infty$  und  $R + \infty$ ) zeigten sich Unterschiede der Härte des Kalkspaths nach verschiedenen Richtungen. Vergleicht man die Flächen unter einander, so ergibt sich die Rhomboëderfläche ( $R$ ) als die weichste, die Prismenfläche ( $R + \infty$ ) als die härteste und zwar mußte die Spitze, um einen sichtbaren Ritz hervorzubringen

bringen, mit 96 Centigrammen belastet werden, wenn die Spitze sich nach der weichsten Richtung der Fläche  $R$  bewegte, mit 970 Centigrammen, wenn die Bewegung nach der härtesten Richtung der Fläche  $R + \infty$  erfolgte. Fr.

---

G. WERTHEIM. Mémoire sur la double réfraction temporaire produite dans les corps isotropes, et sur la relation entre l'élasticité mécanique et l'élasticité optique. *Ann. d. chim.* (3) XL. 156-221†; *Berl. Ber.* 1850, 51. p. 448, p. 449, p. 451; *Cosmos* IV. 278-280; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 157-162; *SILLIMAN J.* (2) XVIII. 124-127; *Phil. Mag.* (4) VIII. 241-261, 342-357.

In der Theorie der Elasticität nimmt man an, daß Druck- und Zugkräfte von gleicher Intensität gleiche lineare Verrückungen hervorrufen, ein Princip, welches wegen der Schwierigkeit der Untersuchungen über die Compressionen noch nicht streng bewiesen ist. Da auch die größte neuere Arbeit über diesen Gegenstand von Hrn. HODGKINSON in dieser Beziehung keinen Aufschluß giebt, so unternimmt Hr. WERTHEIM die Lösung dieser Frage mit Anwendung der zuerst von FRESNEL beobachteten, durch Biegung oder Druck in isotropen Körpern künstlich entstehenden Doppelbrechung. Der hiezu angewandte Apparat bestand in der Hauptsache aus drei auf einem starken Holzgestell in gerader Linie angebrachten Gewichtpressen, deren mittlere zur Ausdehnung der untersuchten kleinen Parallelepipeda diente, während von den beiden andern eine zu stärkern Compressionen (bis zu 600 Kilogr.), die andere zu schwachen eingerichtet war. Als Lichtquelle diente entweder eine von weißem Licht beleuchtete Porzellanplatte, oder die Flamme des gesalzenen Alkohols, oder endlich die durch beliebige farbige Mittel geleiteten Strahlen einer Carcellampe. In jedem Falle wurde das auffallende Licht durch ein doppelbrechendes Prisma, dessen Hauptschnitt um  $45^\circ$  gegen die Verticale geneigt war, polarisirt, und nach dem Durchgange durch den untersuchten Körper durch ein Nicol mit gleichgerichtetem Hauptschnitt die Färbung der beiden Bilder beobachtet, wobei jede Ungleichförmigkeit des angewendeten Druckes oder

Zuges sich durch ungleichförmige Färbung selbst zu erkennen giebt. Behufs genauer Messung der Gangunterschiede zwischen den gewöhnlich und ungewöhnlich gebrochenen Strahlen bestimmte Hr. WERTHEIM zunächst, da ihm die NEWTON'schen Messungen nicht hinlänglich sichere Farbenangaben boten, die Gangunterschiede, welche 45 Farben der 7 ersten NEWTON'schen Ring entsprechen, und welche an einem Stücke Kronglas durch Compressionen bis zu 535 Kilogr. erhalten wurden. Um auch die kleinsten Gangdifferenzen, welche nicht hinlänglich klare Färbungen geben, mit Sicherheit auswerthen zu können, wandt Hr. WERTHEIM ein Compensationsstück so an, daß er es in der stärksten Presse bis zum Eintreten einer beliebigen, deutlichen Farbennüance comprimirte, und dann nach Einbringung des untersuchenden Stücks in eine der andern Pressen die zur Erhaltung der Farbe nöthige Gewichtsänderung an der ersten Presse maafs.

Nach dieser Methode bestimmte nun Hr. WERTHEIM an kleinen Parallelepipedon aus neun Glassorten, sowie einigen aus Flußspath, Alaun und Steinsalz die zur Erzeugung eines Gangunterschiedes von einer halben Wellenlänge der mittlern gelben Strahlen nöthige Belastung, wobei in einigen Fällen der Compression sieben halbe Wellenlängen erreicht wurden, während bei den Ausdehnungsversuchen, die außerdem nur an den Gläsern angestellt wurden, zwei halbe Wellenlängen nicht überschritten wurden. Es stellten sich die folgenden Gesetze heraus.

1) Die Belastungen sind unabhängig von der Höhe und Länge (Richtung des durchgehenden Lichts), dagegen proportional der Breite der Stücke.

2) Die erzeugten Gangdifferenzen sind den Belastungen nicht streng proportional, sondern bei kleinen Druckkräften relativ groß, bei kleinen Zugkräften relativ zu klein. Hr. WERTHEIM nimmt an, daß die rein mechanischen Wirkungen der Compression und Dilatation denselben Gang befolgen, was früheren Beobachtungen wenigstens nicht widerspricht. Bei einigermaßen starken Belastungen tritt übrigens genaue Proportionalität ein. Das Verhältniß zwischen der auf die Einheit der Fläche wirkenden Belastung und der erzeugten Doppelbrechung, zur Ein-

er letztern ein der Längeneinheit gleicher Gangunterschied in der Luft genommen, definiert Hr. WERTHEIM als den optischen Elasticitätscoëfficienten  $C$ .

3) Der Gangunterschied ist unabhängig von der Wellenlänge. Dies Gesetz wird noch durch einige besondere Versuche mit rothem und violettem Licht bestätigt.)

Zur Begründung dieser experimentellen Gesetze stellt Herr WERTHEIM eine Theorie auf, in welcher er annimmt, daß der Gangunterschied, welchen die beiden Strahlen in der zeitweilig doppelbrechenden Substanz annehmen, nicht nur von den Fortpflanzungsgeschwindigkeiten und der Länge des durchlaufenen Weges, sondern von der lineären Compression oder Dilatation explicite abhängt, während in der That diese nur so weit zu betrachten ist, als eben sie die Geschwindigkeit der ungewöhnlichen Strahlen bestimmt. Sei nämlich  $H$  die Höhe,  $La$  die Breite,  $Lo$  die Länge des untersuchten Stückes,  $C$  und  $E$  der optische und der mechanische Elasticitätscoëfficient,  $d$  der erzeugte Gangunterschied,  $\lambda$  die Wellenlänge in der Luft,  $\delta$  die lineäre Veränderung, positiv als Dilatation, negativ als Contraction verstanden,  $O$  die Geschwindigkeit des Lichts in der Luft,  $O_o$  und  $O_e$  die gewöhnliche und die ungewöhnliche Geschwindigkeit in der Substanz, endlich  $P$  die Belastung, so setzt Hr. WERTHEIM

$$d = Lo \cdot \delta \cdot \left( \frac{O}{O_o} - \frac{O}{O_e} \right),$$

$$\delta = \frac{P}{E \cdot Lo \cdot La},$$

$$\pm d = \frac{P}{E \cdot La} \cdot \left( \frac{O}{O_o} - \frac{O}{O_e} \right) = \frac{P}{E \cdot La} (J_o - J_e),$$

$$J_o - J_e = \pm \frac{La}{E \cdot P} \cdot d = \pm \frac{C}{E},$$

wo  $J_o$  und  $J_e$  die Brechungsindices sind.

Hr. WERTHEIM wendet außerdem das von ihm aufgestellte Gesetz der cubischen Veränderung an, jedoch nur um die daraus entspringenden Terme sogleich zu vernachlässigen.

Die erste Formel muß offenbar geändert werden in die folgende:

$$d = Lo \left( \frac{O}{O_o} - \frac{O}{O_e} \right),$$

welche in Verbindung mit den Beobachtungsergebnissen

$$d = \frac{P}{La \cdot C},$$

$$\delta = \frac{P}{Lo \cdot La \cdot E}$$

die Gleichung

$$J_o - J_e = \frac{E}{C} \cdot \delta$$

zur Folge hat. Hiermit verlieren die Betrachtungen von H. WERTHEIM über das spezifische Doppelbrechungsvermögen zum grössten Theile ihren Ausgangspunkt.

Die Einrichtung des Apparats gestattete auch die Untersuchung der Wirkung eines kräftigen Elektromagneten auf comprimierten oder dilatirten Stücke. Hr. WERTHEIM findet, die Drehung der Polarisationssebene durch die mechanische Kraft aufgehoben wird, und zwar ehe der Gangunterschied einer halben Wellenlänge gleich geworden ist.

Endlich giebt Hr. WERTHEIM noch einige praktische Anwendungen der künstlichen Doppelbrechung, worunter die hauptsächlichste die Construction eines chromatischen Dynamometers ist, welches zur genauen Messung beliebiger, gegebener Druckkräfte dienen soll, und nach den beigebrachten Beispielen diesem Zweck gut zu entsprechen scheint.

Eine andere Anwendung soll die Bestimmung des Elastitätscoefficienten gewisser Substanzen bilden, wofür als Beispiel der Diamant gewählt wird. Obgleich die fehlerhafte Grundformel

$$E = \frac{P(J_e - J_o)}{d \cdot La} = \frac{J_e - J_o}{C}$$

wegen der Art ihres Gebrauchs keinen Fehler im Resultate zur Folge hat, so behält dennoch die numerische Bestimmung

$E = 10865$  (in Quadratmillimetern und Kilogrammen) wegen einer kaum zulässigen Annahme über die Grösse  $J_e$  zu grosser Unsicherheit um irgend von Nutzen zu sein.

Als eine letzte Anwendung nennt Hr. WERTHEIM die Bestimmung der Wellenlängen gegebener Lichtstrahlen, wofür im Laufe der Untersuchung Beispiele gegeben sind. **Ds.**

DUMAMEL. Mémoire sur le mouvement des différents points d'une barre cylindrique qui se refroidit. C. R. XXXIX. 1185-1187†; Cosmos VI. 19-19.

In der vorliegenden Note beabsichtigt der Verfasser, Probleme zu stellen, welche sich auf den Zusammenhang der molekulären Bewegungen mit Temperaturänderungen beziehen, und einen Weg zu bezeichnen, auf welchem sie gelöst werden können. Er bemerkt, daß er zwar früher die von ihm aufgestellten allgemeinen Gleichungen zur Berechnung dieser Wirkungen angewandt habe, aber jetzt für zweckmäßig halte, in gewissen einfachen Fällen von dieser sehr allgemeinen und complicirten Theorie abzugehen, welche zwar eine größere theoretische Gemüthsruhe gäbe, aber keinesweges Resultate lieferte, welche zu wirklichen Beobachtungen sich besser eigneten.

Wenn man einen Barren von geringer Dicke und starker Leitungsfähigkeit voraussetzt, so kann man annehmen, daß alle Punkte ein und desselben Querschnittes während der Abkühlung dieselbe Temperatur haben, und während der Bewegung immer auf demselben Querschnitt bleiben. Dadurch hat man nur die Bewegung des letztern zu bestimmen und kann die Ermittlung der Temperatur von einer Coordinate statt von dreien abhängig machen. Er verlangt daher zuerst, daß das folgende Problem unter dieser Voraussetzung gelöst werde:

„Die Endflächen eines geraden cylindrischen Barrens von gleichem Querschnitt sind einander gleichen, aber mit der Zeit nach einem bestimmten Gesetze veränderlichen, ausdehnenden Kräften ausgesetzt. Der Barren ist anfänglich in einem Zustande, in welchem die Temperatur, die Verrückungen und die Geschwindigkeiten sich von Punkt zu Punkt beliebig ändern, und dann in eine Umgebung von constanter Temperatur gebracht. Man soll die Bewegung der einzelnen Punkte während der unendlichen Abkühlungszeit und den endlichen stationären Zustand ermitteln.“

Nachdem dieses Problem gelöst worden ist, sollen noch verschiedene besondere Umstände berücksichtigt werden.

„Es sollen die Enden des Barrens mit beweglichen Hinder-

nissen verbunden werden, welche derselbe in Folge der Abkühlung mit sich zieht."

Diese Kraft läßt sich in der Technik verwerthen.

Hr. DUHAMEL bemerkt, daß er angefangen hat das Princip aufzustellen, durch welches man in jedem Augenblick die von Barren hervorgebrachte Kraft und die Bewegung der Endfläche berechnen kann, daß er daraus die von der Abkühlung hervorgebrachte Arbeit abgeleitet und untersucht hat, inwiefern sie so wohl vom Barren als von dem Widerstand der Hindernisse abhängig ist.

Nach Ermittlung dieser Arbeit berechnet Hr. DUHAMEL die Bewegung der verschiedenen Punkte und unterscheidet zwei Fälle.

Erstens, das Hinderniß besitzt eine sehr beträchtliche Masse gegen den Barren, so daß die Schwingungen des letztern sich nur bis zur Verbindungsstelle fortpflanzen. In diesem Falle ist die Bewegung der letztern besonders zu berechnen. Die Bewegungen der einzelnen Punkte gelangen zu einem endlichen periodischen Zustand, der von allen Daten der Aufgabe, aus von der anfänglichen Temperatur abhängig ist; nur verschwindet der Ueberschuß derselben über die der Umgebung gänzlich aus der Rechnung. Als specielle Anwendung hiervon ist der Fall betrachtet worden, in welchem eine Feder mit einer Kraft, die der Verrückung ihres Angriffspunktes proportional ist, das Hinderniß bildet.

Zweitens, das Massenverhältniß des Barrens und darauf befestigten Körpers ist nicht beträchtlich; der letztere ist eben falls ein Barren, der regelmäßige Schwingungen machen kann aber mit einem Ende befestigt ist.

Weitere Ausführungen hat Hr. DUHAMEL hier nicht gegeben

*Ad.*

Oskann. Ueber Kreuzung zweier fortschreitenden Bewegungen mit auf einander folgenden Verdichtungen und Verdünnungen der Theile, durch welche die Bewegung stattfindet. Verh. d. Würzb. Ges. V. 81-83†.

Um anschaulich zu machen, wie Schallwellen sich schneiden, ohne ein mechanisches Hinderniß zu finden, und ohne die Richtung, welche die Bewegung gleich zu Anfang angenommen hat, sich verändert, schlägt der Verfasser einen analogen Versuch mit elastischen Kugeln vor. Er hängt 9 Elfenbeinkugeln an Schnüren so auf, daß die Mittelpunkte von je 5 Kugeln auf den Diagonalen eines Quadrates liegen, während ihre Oberflächen sich berühren. Dann hebt er zwei Kugeln, welche an den Enden einer Quadratseite befinden, auf, und läßt sie gleichzeitig gegen die Kugeln fallen, die sie vorher berührten. Man sieht nun die an den Enden der gegenüberliegenden Quadratseite befindlichen Kugeln abfliegen; die Bewegung hat sich so über das Kreuz durch die mittlere Kugel hindurch fortgesetzt. Der Verfasser erläutert diese Wirkung, welche analog ist der Fortpflanzung der Bewegung bei den Schallwellen.

*Ad.*

Popov. Intégration des équations qui se rapportent à l'équilibre des corps élastiques et au mouvement des liquides. Bull. d. St. Pétr. XIII. 145-150†.

Der vorliegende Aufsatz giebt die Integrale von partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung, welche einerseits die allgemeinen Bedingungen des thermodynamischen Gleichgewichtes eines elastischen Körpers von cylindrischer Form darstellen, andererseits, mit einigen Ergänzungen, das Problem der permanenten Bewegung einer Flüssigkeit in einer cylindrischen Röhre, die in eine springende Fontäne einmündet. Diese Integrale sind in Form von Reihen gegeben, welche trigonometrische und Exponentialfunctionen gemischt enthalten. Auf weitere Erläuterungen oder physikalische Folgerungen geht der Verfasser nicht ein. Wir verweisen hier nur die Aufgabe herzusetzen, von welcher derselbe die Lösung giebt.

Fortchr. d. Phys. X.



Wenn  $r$ ,  $\psi$ ,  $z$  unabhängige Variablen sind,  $\Delta$  und  $k$  gegebene Constanten, so sollen die allgemeinen Ausdrücke für  $\delta r$ ,  $\delta \psi$ ,  $\omega$ ,  $\theta$  gefunden werden, welche gleichzeitig den folgenden Gleichungen genügen:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \omega}{dz^2} + \frac{d^2 \omega}{dr^2} + \frac{d\omega}{rdr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2 \omega}{d\psi^2} &= 0, \\ \frac{d^2 \delta r}{dz^2} + \frac{d^2 \delta r}{dr^2} + \frac{d\delta r}{rdr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2 \delta r}{d\psi^2} - \frac{\delta r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{d(r\delta\psi)}{d\psi} + \frac{k d\omega}{dr} &= \\ \frac{d^2 r d\delta\psi}{dz^2} + \frac{d^2 r d\psi}{dr^2} + \frac{dr d\psi}{rdr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2 r d\psi}{d\psi^2} - \frac{\delta\psi}{r} + \frac{2}{r^2} \frac{d\delta r}{d\psi} + \frac{k d\omega}{r d\psi} &= \\ \frac{d^2 \delta z}{dz^2} + \frac{d^2 \delta z}{dr^2} + \frac{d\delta z}{rdr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2 \delta z}{d\psi^2} + k \frac{d\omega}{dz} &= 0, \\ \frac{d^2 \theta}{dz^2} + \frac{d^2 \theta}{dr^2} + \frac{d\theta}{rdr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2 \theta}{d\psi^2} &= 0, \\ \frac{d\delta r}{dr} + \frac{\delta r}{r} + \frac{d\delta\psi}{d\psi} + \frac{d\delta z}{dz} &= \omega + \frac{\Delta\theta}{k}. \end{aligned} \quad Ad.$$

## 11. Veränderungen des Aggregatzustand

### A. Gefrieren, Erstarren.

### B. Schmelzen.

B. C. BRODIE. Note on the melting point and transformation of sulphur. Chem. Gaz. 1854. p. 195-198; Phil. Mag. (4) 439-441\*; Proc. of Roy. Soc. VII. 24-27; Chem. C. Bl. 1854. p. 517-ERDMANN J. LXII. 336-340\*; Inst. 1854. p. 283-284; Arch. d. phys. XXVII. 55-60; LIEBIG Ann. XCII. 236-237\*; Ann. d. c (3) XLIV. 362-363; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIV. 288-291\*; M Mag. LI. 125-126\*.

Hr. BRODIE hat gefunden, daß der rhombisch krystalline Schwefel bei 114,5° C. flüssig wird. Zu dieser Schmelzpunktbestimmung bediente sich derselbe dünner Glasröhren, in we

den zu prüfenden Körper in kleinen Fragmenten einbrachte und die er in ein Bad von verdünnter Schwefelsäure tauchte. Er bestimmte die Temperatur der Flüssigkeit in dem Moment, in welchem der Schwefel flüssig wurde. Allein die genaue Bestimmung seines Schmelzpunkts ist auch mittelst dieser Methode schwierig, weil diese Modification des Schwefels schon bei einer Temperatur von 100 bis 114,5° C. allmählig in die monoklinometrische übergeht, deren Schmelzpunkt höher, nämlich bei 120° C. liegt. Diese Umwandlung geschieht um so schneller, je feiner vertheilt der Schwefel ist. Erhält man den Schwefel hinreichend lange bei dieser Temperatur, so wird sein Schmelzpunkt endlich in der That 120° C. Schmelzt man solchen Schwefel, ohne aber die Temperatur wesentlich über 120° C. steigen zu lassen, so erstarrt er wieder bei dieser Temperatur. War derselbe aber stärker erhitzt worden, so sinkt der Erstarrungspunkt bis zu 111° C., und dieser Schwefel schmilzt dann auch etwa bei dieser Temperatur. Diese Schmelzpunktsänderung beruht nach Hrn. BRODIE auf Bildung einer kleinen Menge des zähen Schwefels. Er fand, daß bis beinahe zum Sieden erhitzter Schwefel, den man in Wasser gegossen hatte, nach dem Erhärten bei 112° C. schmolz. Läßt man rhombischen Schwefel bei 114,5 bis 115° C. flüssig werden, so erstarrt er zu einer durchsichtig bleibenden Masse, wegen er, über diese Temperatur erhitzt, beim Erkalten mehr oder weniger opak wird. — Einen erst bei einer beträchtlich über 120° C. liegenden Temperatur schmelzenden Schwefel erhielt Hr. BRODIE, als er aus in geschmolzenem Zustande in Wasser gegessenem und wieder erhärtetem Schwefel mittelst Schwefelkohlenstoff den löslichen Theil entfernte. Der Schmelzpunkt dieses darin unlöslichen Schwefels liefs sich jedoch nicht genau bestimmen. — Eine merkwürdige von Hrn. BRODIE beobachtete Thatsache ist die, daß, wenn man den in Schwefelkohlenstoff unlöslichen, den rhombischen und den monoklinometrischen Schwefel längere Zeit auf 100° C. erhitzt, ersterer deutlich geschmolzen, der rhombische undurchsichtig und mit abgerundeten Kanten erscheint, der letztere dagegen sich gar nicht verändert. Ersterer war dabei in die in Schwefelkohlenstoff lösliche Modification übergegangen. Hr. BRODIE stellt die Ansicht auf, daß er durch die

Wärme geschmolzen sei; die bei seiner Umwandlung in die andere Modification frei geworden sei. Gewöhnlich erklärt man das Undurchsichtigwerden der durch Erkalten nach dem Schmelzen erzeugten monoklinometrischen Schwefelkrystalle durch Umwandlung dieser Form in die rhombische. Hr. Baodre führt gegen diese Erklärungsweise an, daß man selbst bei Temperaturen, bei denen der Schwefel opak wird, umgekehrt den oktaëdrischen Schwefel in den monoklinometrischen überführen könne, und daß der Schmelzpunkt des opaken Schwefels zu nahe mit seinem Erstarrungspunkt übereinstimme, als daß man annehmen könnte, daß diese Veränderung in ihm stattgefunden habe. Hr. Baodre ist vielmehr der Ansicht, daß zwischen den Krystalllamellen zwischengelagerter zäher Schwefel die Ursache des Undurchsichtigwerdens solchen Schwefels sei. Bringt man ihn nämlich in Schwefelkohlenstoff, so bleibt immer eine kleine Menge der unlöslichen Modification des Schwefels ungelöst. Bringt man bis nahe zum Sieden erhitzten Schwefel in ein Gemisch von Aether und fester Kohlensäure, so wird er fest, hart und gänzlich durchsichtig. Giebt man ihm später die gewöhnliche Temperatur, so wird er weich und elastisch, wie wenn er unmittelbar in Wasser gegossen worden wäre. Bringt man zwei Quantitäten derselben Lösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff, welche beim Erkalten Schwefel herauskrystallisiren lassen würde, in zwei Röhren, die man dann zuschmelzt, und erhitzt man die eine Röhre bis zu einer den Kochpunkt des Lösungsmittels übersteigenden Temperatur, so krystallisirt der Schwefel beim Erkalten nicht, während er sich in der anderen nur bis zu dieser Temperatur erhitzten krystallisirt absetzt. Öffnet man aber das erstere Rohr und rührt man den Inhalt mit einem Draht um, so krystallisirt der Schwefel sogleich. Es hat sich auf diese Weise eine übersättigte Schwefellösung gebildet.

Hn.

HINTZ. Ueber den Schmelzpunkt und die Zusammensetzung des chemisch reinen Stearins. Berl. Monatsber. 1854. p. 484-485; Chem. C. Bl. 1854. p. 777-777\*; Pogg. Ann. XCIII. 431-443\*; ERDMANN J. LXIII. 168-169\*; DINGLER J. CXXXIV. 398-398; Chem. Gaz. 1854. p. 461-464; Z. S. f. Naturw. IV. 278-288\*; Inst. 1855. p. 116-117; Arch. d. Pharm. (2) LXXXI. 190-191\*, LXXXII. 70-70\*.

Schon im Jahre 1849 habe ich <sup>1)</sup> die Beobachtung gemacht, daß nach LECANU's Methode dargestelltes Stearin schon bei einer Temperatur von 51° bis 52° C. in dünnen Schichten durchsichtig, bei Steigerung der Temperatur aber wieder trübe wird, bis es endlich um 62° C. von Neuem Durchsichtigkeit annimmt und flüssig wird. Daraus, daß sehr dünne Lamellen unter Wasser von 51° C. nicht in einen Tropfen zusammenfließen, schloß ich, das Stearin werde bei dieser Temperatur nicht flüssig und durchsichtig. DUFFY <sup>2)</sup>, der, ohne anfänglich von meiner Beobachtung zu wissen, dieselbe Thatsache auffand, zeigte jedoch, daß es bei dieser Temperatur wirklich flüssig wird. Ich <sup>3)</sup> habe mich in der Richtigkeit dieser Angabe dadurch überzeugt, daß ich Lamellen von Stearin von außerordentlicher Feinheit (etwa wie eines Postpapier) unter Wasser von 52° C. wirklich in einen Tropfen zusammenfließen sah. Sind die Lamellen etwas dicker, ist anfänglich das Innere derselben noch fest, nur das Aeußere flüssig. Später dagegen, wenn das Innere flüssig wird, ist das Aeußere schon wieder fest geworden. Solche Lamellen können hier unter den angegebenen Umständen nicht in einen Tropfen zusammenfließen.

Aus diesen Versuchen geht also hervor, daß das nach LECANU's Methode dargestellte Stearin zwei Schmelzpunkte besitzt, von denen der eine bei 51° bis 52° C., der andere um 62° C. liegt. Erhitzt man es allmählig, so wird es bei jener Temperatur flüssig, bei Erhöhung derselben wieder fest, bis es um 62° C. von Neuem flüssig wird. Läßt man das bei letzterer Temperatur geschmolzene Stearin erkalten, so erstarrt es erst wieder ungefähr bei dem höheren Schmelzpunkt.

<sup>1)</sup> Berl. Monatsber. 1849. p. 222; ERDMANN J. XLVIII. 383\*.

<sup>2)</sup> J. of chem. Soc. V. 197\*.

<sup>3)</sup> Pogg. Ann. XCIII. 431-443\*.

DUFFY hat sich bemüht, die Umstände näher festzustellen, unter denen die verschiedenen Schmelzpunkte des Stearins erscheinen. Diese Untersuchungen haben ihn dahin geführt, noch einen dritten höchsten Schmelzpunkt des Stearins aufzufinden, der jedoch dem zweiten um so näher liegt, je reiner das Stearin durch sehr anhaltendes Umkrystallisiren wird. Diesen Schmelzpunkt gewinnt das unreine Stearin, wenn es etwas über seinen zweiten Schmelzpunkt erhitzt und dann lange Zeit bei einer Temperatur erhalten wird, die nur um ein Minimum niedriger ist als der zweite Schmelzpunkt. Das bei 52° C. zuerst, dann bei circa 63° C. schmelzende Stearin erhält dadurch einen Schmelzpunkt von 66,5° C. DUFFY schloß hieraus, daß drei isomere Modificationen des Stearins existirten, die sich namentlich durch ihre Schmelzpunkte unterscheiden. Er berücksichtigt nicht, daß das nach LECANU's Methode dargestellte Stearin ein Gemisch von mindestens zwei Fetten ist, wie schon aus meinen <sup>1)</sup> früheren Versuchen hervorgeht, aber auch aus denen DUFFY's selbst geschlossen werden kann.

Um zu untersuchen, wie sich das chemisch reine Stearin in Bezug auf seinen Schmelzpunkt verhält, habe ich dasselbe nach der von BERTHELOT <sup>2)</sup> angegebenen Methode auf künstlichem Wege dargestellt, und gefunden, daß auch dieses Stearin zwei Schmelzpunkte besitzt. Es wird zuerst bei 55° C. flüssig, erstarrt bei langsamer Steigerung der Temperatur wieder und schmilzt dann erst bei 71,6° C. Läßt man es dann erkalten, so erstarrt es erst um 55° C. Einen dritten Schmelzpunkt habe ich bei dem reinen Stearin nicht beobachten können. Dieser ist daher in dem unreinen Stearin durch die Gemischtheit desselben bedingt, während die beiden anderen nur durch die Annahme zweier isomere Modificationen des Stearins ihre Erklärung finden können. Die eine derselben entsteht, wenn das Stearin bis über 71,6° erhitzt wird und schnell erkaltend erstarrt, die andere bildet sich bei längerer Einwirkung einer Temperatur von 56° bis 70° C. zu

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. LXXXIV. 231\*.

<sup>2)</sup> J. d. pharm. et d. chim. XXIV. 259\*; Chem. C. Bl. 1853 No. 46, 47\*.

das Stearin. Jene Modification schmilzt bei 55° C., diese bei 71,6° C. Hn.

W. HEINTZ. Ueber die Zusammensetzung und Eigenschaften der Fette und fetten Säuren. Berl. Monatsber. 1854. p. 207-213; Chem. C. BL 1854. p. 585-589\*; ERDMANN J. LXII. 349-355\*, LXIII. 162-168\*, LXVI. 1-51\*; POSE. Ann. XCII. 429-451, 588-612\*; Z. S. f. Naturw. IV. 81-110\*; Chem. Gaz. 1854. p. 372-375; Inst. 1854. p. 405-406; Phil. Mag. (4) IX. 74-78\*.

Aus meiner Untersuchung über die Natur der Fette soll in dem Folgenden nur das kurz wiedergegeben werden, woran die Physik Interesse nehmen kann. Es ist dies die Veränderung des Schmelzpunkts der fetten Säuren, wenn sie mit einander gemischt werden. Von den Säuren, welche der Fettsäurereihe ( $C^nH^{2n}O^2$ ) angehören und bei gewöhnlicher Temperatur fest sind, standen mir vier zu den Versuchen zu Gebote, 1) die Laurinsäure ( $C^{12}H^{24}O^4$ ), 2) die Myristinsäure ( $C^{14}H^{28}O^4$ ), 3) die Palmitinsäure ( $C^{16}H^{32}O^4$ ) und endlich die Stearinsäure ( $C^{18}H^{36}O^4$ ). Sie unterscheiden sich durch  $n$  ( $C^nH^n$ ) mehr oder weniger. Die Resultate meiner Versuche lassen sich am einfachsten durch folgende Tabellen darstellen.

1) Ein Gemisch von

Stearinsäure	Palmitinsäure	schmilzt bei	erstarrt bei	Form der erstarrten Oberfläche
100 Th.	0 Th.	69,2°	—	schuppig krystallinisch.
90	10	67,2	62,5°	schuppig krystallinisch.
80	20	65,3	60,3	fein nadelig krystallinisch.
70	30	62,9	59,3	fein nadelig krystallinisch.
60	40	60,3	56,5	unkrystallinisch, höckerig.
50	50	56,6	55	grofsblättrig krystallinisch.
40	60	56,3	54,5	grofsblättrig krystallinisch.
35	65	55,6	54,3	unkrystallinisch, wellig, glänzend.
32,5	67,5	55,2	54	unkrystallinisch, wellig, glänzend.
30	70	55,1	54	unkrystallinisch, wellig, glanzlos.
20	80	57,5	53,8	sehr deutlich nadelig.
10	90	60,1	54,5	schön nadelig krystallinisch.
0	100	62	—	schuppig krystallinisch.

## 2) Ein Gemisch von

Palmitin- säure	Myristin- säure	schmilzt bei	erstarrt bei	Form der erstarrten Oberfl.
100 Th.	0 Th.	62° C.	—	schuppig krystallinisch.
95	5	61,1	58° C.	schuppig krystallinisch.
90	10	60,1	55,7	schuppig krystallinisch.
80	20	58	53,5	schuppig, doch auch se deutlich nadelig.
70	30	54,9	51,3	äußerst fein nadelig.
60	40	51,5	49,5	unkrystallinisch, höcke
50	50	47,8	45,3	großblättrig krystallini
40	60	47	43,7	undeutlich blättrig.
35	65	46,5	—	unkrystallinisch, opak.
32,5	67,5	46,2	44	unkrystallinisch, opak.
30	70	46,2	43,7	unkrystallinisch, opak.
20	80	49,5	41,3	unkrystallinisch.
10	90	51,8	45,3	in langen Nadeln.
0	100	53,8	—	schuppig krystallinisch

## 3) Ein Gemisch von

Myristin- säure	Laurin- säure	schmilzt bei	erstarrt bei	Form der erstarrten Öl
100 Th.	0 Th.	53,8° C.	—	schuppig krystallini
90	10	51,8	47,3° C.	schuppig krystallini
80	20	49,6	44,5	äußerst fein krystal doch weder erke Nadeln noch Sch
70	30	46,7	39	äußerst fein krystal doch weder erke Nadeln noch Sch
60	40	43	39	unkrystallinisch, e glänzende Stelle den sichtbar.
50	50	37,4	35,7	großblättrig krystal
40	60	36,7	33,5	unkrystallinisch, e glänzende Stelle den sichtbar.
30	70	35,1	32,3	unkrystallinisch, w
20	80	38,5	33	unkrystallinisch, w
10	90	41,3	36	nadelig krystallinie
0	100	43,6	—	schuppig krystallin

#### 4) Ein Gemisch von

Stearin- säure	Myristin- säure	schmilzt bei	Form der erstarrten Oberfläche
0 Th.	100 Th.	53,8°	schuppig krystallinisch.
10	90	51,7	unkrystallinisch, opak.
20	80	47,8	undeutlich krystallinisch.
30	70	48,2	blättrig krystallinisch.
40	60	50,4	schön grofsblättrig krystallinisch.
50	50	54,5	unkrystallinisch, opak.
60	40	59,8	beginnende schuppige Krystallisation, keine Spur deutlicher Nadeln oder Blätter.
70	30	62,8	deutlichere schuppige Krystallisation ohne Nadel- oder Blätterform.
80	20	65	noch deutlicher schuppig krystallinisch.
90	10	67,1	deutlich schuppig krystallinisch.
100	0	69,2	schuppig krystallinisch.

#### 5) Ein Gemisch von

Palmitin- säure	Laurin- säure	schmilzt bei	Form der erstarrten Oberfläche
0 Th.	100 Th.	43,6°	schuppig krystallinisch.
10	90	41,5	unkrystallinisch.
20	80	37,1	fein krystallinisch, undeutlich.
30	70	38,3	kleinblättrig krystallinisch.
40	60	40,1	schön grofsblättrig krystallinisch.
50	50	47	fast ganz unkrystallinisch und opak.
60	40	51,2	körnig, undeutlich schuppig krystal- linisch.
70	30	54,5	deutlicher schuppig krystallinisch.
80	20	57,4	noch deutlicher schuppig krystallinisch.
90	10	59,8	deutlich schuppig krystallinisch.
100	0	62	schuppig krystallinisch.

#### 6) Ein Gemisch von

Stearin- säure	Laurin- säure	schmilzt bei	Form der erstarrten Oberfläche
0 Th.	100 Th.	43,6°	schuppig krystallinisch.
10	90	41,5	unkrystallinisch.
20	80	38,5	unkrystallinisch, warzenförmig



Stearin- säure	Laurin- säure	schmilzt bei	Form der erstarrten Oberfläche
30 Th.	70 Th.	43,4°	glänzende Flächen kleiner Krystallen werden sichtbar.
40	60	50,8	unkrystallinisch, warzig.
50	50	55,8	fast unkristallinisch, schwach körnig
60	40	59	deutlicher körnig, beginnende schuppige Krystallisation.
70	30	62	etwas deutlicher körnig schuppig.
80	20	64,7	deutlich schuppig krystallinisch.
90	10	67	deutlich schuppig krystallinisch.
100	0	69,2	deutlich schuppig krystallinisch.

Nach diesen Tabellen verhalten sich analoge Gemische verschiedener Säuren vollkommen analog. Es lassen sich dafür die um  $n$  ( $C^4H^4$ ) von einander verschiedenen festen Säure der Fettsäurereihe folgende Gesetze ableiten.

1) Durch Zusatz irgend einer dieser fetten Säuren, sei einer schwer schmelzbaren zu einer vier- bis zehnfach grösseren Menge einer anderen, wird der Schmelzpunkt der letzteren  $\frac{1}{n}$  abgedrückt.

2) Mischt man zwei Säuren zusammen, welche in der Zusammensetzung um  $C^4H^4$  unterschieden sind, und zwar so, dass die Säure mit dem geringeren Kohlenstoffgehalt, also die leicht schmelzbare, allmählig mit immer mehr der anderen vermischt wird, so sinkt der Schmelzpunkt, bis etwa auf 70 Proc. der schwereren 30 Proc. der letzteren im Gemisch enthalten sind. Verfährt man umgekehrt, so sinkt der Schmelzpunkt ebenfalls, bis man 3 Theilen der kohlenstoffreicheren 7 Theile der daran ärmeren Säure hinzugesetzt hat. Die Differenzen aber der Schmelzpunkte der leichter schmelzbaren oder der schwerer schmelzbaren Säure des Gemisches einerseits und des Gemisches mit dem niedrigeren Schmelzpunkt andererseits nehmen ab mit der Zunahme des Kohlenstoffgehalts der fetten Säuren an Kohlenstoff.

3) Diejenige Mischung zweier fetten Säuren, die sich am wenigsten um  $C^4H^4$  unterscheiden, welche den möglichst niedrigen Schmelzpunkt besitzt, besteht ungefähr aus 25 Theilen der kohlenstoffreicheren und 75 Theilen der kohlenstoffärmeren Säure.

4) Die Mischung zweier fetten Säuren, die sich um  $C^nH^{2n}$  unterscheiden, welche den möglichst niedrigen Schmelzpunkt besitzt, besteht aus etwa 2 Theilen der kohlenstoffreicheren und Theilen der kohlenstoffärmeren Säure.

5) Je größer also die Kohlenstoffdifferenz zweier Säuren ist, um so geringerer Gehalt der Mischung an der kohlenstoffreicheren Säure giebt ihr den möglichst niedrigen Schmelzpunkt.

6) Ein Gemisch von 9 Theilen  $C^nH^{2n}O^4$  mit einem Theil  $C^{(n+1)}H^{2(n+1)}O^4$  besitzt denselben Schmelzpunkt, wie ein Gemisch von ebensoviel (9 Th.) jener Säure mit ebensoviel (1 Th.)  $C^{(n-1)}H^{2(n-1)}O^4$ . Jene Mischung erstarrt nadelförmig krystallinisch, diese unkrystallinisch.

7) In Bezug auf den Schmelzpunkt gilt fast eben so genau dasselbe für Mischungen von 8 und 7 Theilen  $C^nH^{2n}O^4$  mit 2 oder 3 Theilen  $C^{(n\pm 1)}H^{2(n\pm 1)}O^4$ .

8) Eine Mischung von etwas mehr als drei Theilen der Säure  $C^nH^{2n}O^4$  mit etwas weniger als sieben Theilen der Säure  $C^{(n+1)}H^{2(n+1)}O^4$  besitzt denselben Schmelzpunkt, wie die Säure  $C^nH^{2n}O^4$ .

9) Die Mischung von 9 Theilen  $C^nH^{2n}O^4$  mit 1 Theil  $C^{(n+1)}H^{2(n+1)}O^4$  erstarrt nadelig krystallinisch wie die von mir eben ein solches Gemisch (von Palmitinsäure und Stearinsäure) erkannte Margarinsäure.

10) Werden gleiche Theile zweier fetten Säuren, die sich um  $C^nH^{2n}$  unterscheiden, mit einander gemischt, so erstarrt die Mischung grofsblättrig krystallinisch.

11) Gemische von 20 bis 30 Theilen  $C^nH^{2n}O^4$  mit 80 bis 10 Theilen  $C^{(n+1)}H^{2(n+1)}O^4$  erstarren äufserst fein nadelig krystallinisch.

12) Gemische von 60 Theilen  $C^nH^{2n}O^4$  mit 40 Theilen  $C^{(n+1)}H^{2(n+1)}O^4$  erstarren grofsblättrig krystallinisch.

Man kann den Einfluß der Mischung auf den Schmelzpunkt der Säuregemische durch eine Curve ausdrücken. Verlegt man den Anfangspunkt derselben, von der leichter schmelzenden Säure ausgehend, in die Abscisse, so wird in allen Fällen die Curve erst unter dieselbe herabsinken, dann sich wieder nach oben wenden, die Abscisse schneiden und nun allmähig über dieselbe

aufsteigen. Diese Curve bleibt für je zwei fette Säuren, die um  $CH^4$  und die sich um  $C^4H^8$  unterscheiden, nahezu die. Je größer aber der Unterschied der Zusammensetzung der Säuren ist, um so früher tritt der tiefste Punkt der Curven

Die Aehnlichkeit des Verhaltens der fetten Säuren in Bezug auf die Schmelzpunkte ihrer Mischungen mit den Metallen bekanntlich oft Legierungen geben, die leichter schmelzen als das Metall in derselben, welches den niedrigsten Schmelzpunkt hat, dehnt sich auch auf die Mischungen von je drei Säuren

Mischt man nämlich dasjenige Gemisch zweier fetten Säuren, welches den möglichst niedrigsten Schmelzpunkt besitzt, mit irgend einer dritten fetten Säure, gleichgültig ob sie einen höheren oder niedrigeren Schmelzpunkt als eine der jenes Gemischenden Säuren besitzt, so erniedrigt sich der Schmelzpunkt nochmals. Die folgenden Tabellen geben darüber den besten Aus

Gemisch von Myristin- und Palmitinsäure vom Schmelzpunkt 46,2° C.	Stearinsäure, Schmelzpunkt 69,2° C.	Schmelzpunkt	Form der erstarrten Oberfläche
20 Theile	1 Theil	45,2° C.	unkrystallinisch
-	2 -	44,5	-
-	3 -	44	-
-	4 -	43,8	-
-	5 -	44,6	-
-	6 -	45,4	-
-	7 -	46	-
-	8 -	46,5	-
Gemisch von Myristin- und Laurinsäure vom Schmelzpunkt 35,1° C.	Palmitinsäure, Schmelzpunkt 62° C.	Schmelzpunkt	Form der erstarrten Oberfläche
20 Theile	1 Theil	33,9° C.	unkrystallinisch
-	2 -	33,1	-
-	3 -	32,2	-
-	4 -	32,7	-
-	5 -	33,7	-
-	6 -	34,6	-
-	7 -	35,3	-
-	8 -	36	-
-	9 -	37,3	undeutlich fein nadelig
-	10 -	38,8	fein nadelig

Die Ursache dieser Erniedrigung des Schmelzpunkts der fetten Säuren durch Beimischung einer fremden Säure kann nicht in der Bildung chemischer Verbindungen derselben gesucht werden. Wenn dann müßte man annehmen dürfen, daß es Verbindungen selbst der Hydrate von dreien derselben gäbe, eine Annahme, die schwerlich einige Berechtigung hat. Auch finden sich in den fetten Gemischen zweier fetten Säuren, die sich durch den möglichst niedrigen Schmelzpunkt auszeichnen, die beiden Säuren nicht in dem Verhältniß einfacher Atomgewichte. Jene Ursache kann daher nur in dem physikalischen Verhalten der Molekel der fetten Säuren gefunden worden. Sie werden bei einer niedrigeren Temperatur gegen einander beweglich, wenn die Molekel einer fetten Säure zwischen sie gelagert werden. *Hn.*

### C. A u f l ö s u n g.

A. MICHEL et L. KRAFFT. Mémoire sur les dissolutions salines. Ann. d. chim. (3) XLI. 471-483†.

Der Zweck der Untersuchung der Herren MICHEL und KRAFFT war, dem Techniker eine bequeme Methode an die Hand zu geben, um aus dem specifischen Gewicht einer Auflösung deren Salzgehalt zu bestimmen. Zu einer solchen Methode gelangten sie gestützt auf die Erfahrung, daß bei allen Salzauflösungen, welche sie untersuchten, das specifische Gewicht der Auflösung dem Salzgehalt proportional war. Da aber diese Angabe in Widerspruch steht mit der von allen andern Experimentatoren bestätigten Thatsache, daß beim Vermischen concentrirter Auflösung mit Wasser Contraction eintritt (siehe hierüber KREMERS in Pogg. Ann. XCV. 113), so wird die erwähnte Methode nur annähernde, für technische Zwecke vielleicht ausreichende Genauigkeit gewähren können.

Sieht man davon ab, so läßt sich der Salzgehalt einer Auflösung aus ihrem specifischen Gewicht einfach berechnen, sobald man nur den Löslichkeitswinkel des betreffenden Salzes kennt. Trägt man nämlich für die Auflösung irgend eines Salzes die specifischen Gewichte als Abscissen, die zugehörigen Salzprocente als Ordinaten auf, so liegen die Endpunkte der letzteren nach

den Herren MICHEL und KRAFFT in einer Geraden (nach KAMMER in einer Curve), deren Winkel  $\varphi$  mit der Abscissenaxe als Löslichkeitswinkel bezeichnet wird. — Der Winkel  $\varphi$  kann für jedes Salz durch einen Versuch bestimmt werden; es ist nämlich

$\tan \varphi = \frac{a}{s-1000}$ , wenn  $a$  den Salzgehalt im Litre einer Auflösung vom specifischen Gewicht  $s$  bedeutet. Für jede andere Lösung desselben Salzes vom specifischen Gewicht  $s'$  ist dann

$$a' = (s' - 1000) \tan \varphi.$$

Diese Methode wird von den Verfassern nun auch benutzt um den Salzgehalt bei 15° gesättigter Auflösungen aus ihrem specifischen Gewicht durch Rechnung zu finden, nachdem zuvor für dieselben Salze der Löslichkeitswinkel auf die oben erwähnte Weise bestimmt war. Wenn man ein Salz in Wasser auflöst, so ist das Volum der Auflösung fast immer kleiner als die Summe der Volume der Bestandtheile. Die Verfasser nehmen an, ohne einen Grund dafür anzuführen, daß dabei nur das Salz eine Contraction erleide, das Volum des Wassers aber unverändert bleibe. Sie stellten Versuche an, um die Größe der Contraction für verschiedene Salze zu ermitteln. Dabei bestimmten sie das Volum von Salz und Wasser aus ihrem Gewicht durch Rechnung, ohne jedoch den Einfluß der Temperatur auf das Verhältniß zwischen Gewicht und Volum zu berücksichtigen, so daß nur angenähert richtige Resultate erhalten werden konnten. Von letzteren mag daher nur angeführt werden, daß bei allen untersuchten Salzen Contraction, nur beim Salmiak Dilatation, beim Zucker aber keine merkbare Volumveränderung stattfindet. Am Schluß des Absatzes stellen die Verfasser die Resultate ihrer Versuche in einer Tabelle zusammen, aus welcher wir nur den Salzgehalt im Litre der Auflösung, der einer Dichtigkeitszunahme um 100 entspricht und das specifische Gewicht der bei 15° gesättigten Auflösungen (das specifische Gewicht des Wassers = 1000 gesetzt) mittheilen wollen. Es sind damit die Data gegeben, die Tangente des Löslichkeitswinkels, mithin auch den Salzgehalt der gesättigten, wie jeder anderen Auflösung vom bekanntem specifischem Gewicht zu berechnen.

	Salzgehalt bei 1100 specif.- ischem Gewicht.	Specifisches Gewicht der gesättigten Auflösung bei 15°.
Essigsaures Bleioxyd . . . . .	163,781 <sup>gr</sup>	1236,673
Borsaures Natron (kryst.) . . . . .	193,254	1019,919
Kohlensaures Natron (wasserfrei) . . . . .	107,047	1166,987
- - (kryst.) . . . . .	278,006	1166,987
Chlorammonium . . . . .	345,598	1075,209
Chlorbarium (wasserfrei) . . . . .	116,196	1282,345
- (kryst.) . . . . .	136,031	1282,345
Chlorzinn . . . . .	161,179	1827,055
Chlorkalium . . . . .	170,653	1180,949
Chlornatrium . . . . .	153,745	1207,148
Neutrales chromsaures Kali . . . . .	131,017	1303,257
Saures chromsaures Kali . . . . .	143,683	1061,805
Cyaneisenkalium . . . . .	179,594	1144,089
Salpetersaures Bariumoxyd . . . . .	122,339	1063,977
- Kali . . . . .	165,555	1134,036
- Bleioxyd . . . . .	118,309	1390,071
Phosphorsaures Natron (kryst.) . . . . .	252,109	1046,912
Kalfalaun . . . . .	212,040	1048,774
Schwefelsaures Ammoniak . . . . .	201,283	1248,215
- Kupferoxyd (kryst.) . . . . .	158,645	1185,913
- Magnesiumoxyd (kr.) . . . . .	222,260	1275,211
- Kali . . . . .	127,112	1077,443
- Natron (wasserfrei) . . . . .	113,502	1108,470
- - (kryst.) . . . . .	267,691	1108,470
- Zinkoxyd . . . . .	189,939	1444,244
Candiszucker . . . . .	263,943	1345,082
		Wi.

P. Kneems. Versuch die relative Löslichkeit der Salze aus ihrer Constitution abzuleiten. *Pogg. Ann.* XCII. 497-520†; *Chem. G. Bl.* 1854. p. 704-704.

Hr. Kneems vergleicht die Wassermengen, welche zur Auflösung des Atomgewichts der wasserfreien Salze bei verschie-

denen Temperaturen erforderlich sind; und zwar stellt er sich dem Ende, unter Benutzung eigener und fremder Versuche über die Löslichkeit der Salze (die eigenen Versuche erstreckten sich auf folgende Salze:  $SrCl$ ;  $SrO, NO_3$ ;  $PbO, NO_3$ ;  $AgO, NO_3$ ;  $KO, BrO_3$ ;  $KO, 2CrO_3$ ;  $NaO, ClO_3$ ;  $KO, 2SO_3$ ;  $AgO, SO_3$ ;  $LiO, CO_3$ ), indem er die Temperaturen als Abscissen, die erforderliche Wassermengen als Ordinaten aufträgt, Curven dar, welche das Gesetz des Zusammenhanges zwischen Temperatur und Löslichkeit graphisch versinnlichen. — Wollte man einen Einblick gewinnen in den Einfluß der chemischen Zusammensetzung auf die Löslichkeitsverhältnisse, so mußte man diese Curven für verschiedene Salze ihrem Lauf und ihrer Lage nach mit einander vergleichen. Bei dieser Vergleichung findet der Verfasser, daß der Lauf der Curven für alle Salze sehr viel Uebereinstimmung zeigt, nur erscheinen die Curven gegen einander verschoben, so daß correspondirende Stücke derselben bei verschiedenen Salzen in verschiedene Temperaturintervalle fallen; und zwar liegt die Hauptkrümmung der Curven in um so höheren Temperaturen je größer das Gewicht der positiveren Bestandtheile des Salzatoms ist. Demzufolge haben dann die Löslichkeitscurven in dem Theil der Temperaturscale, in welchem unsere Beobachtungen angestellt werden, eine scheinbar verschiedene Bildung, so daß Durchkreuzungen stattfinden können. Diese Kreuzungspunkte sind von besonderem Interesse. Vergleicht man nämlich die Glieder gewisser zusammengehöriger Salzgruppen unter einander, so zeigt sich in vielen Fällen, daß die Löslichkeit der Salze abnimmt mit der Zunahme des Gewichts der elektrapositiven Bestandtheile in denselben, zunimmt mit dem Gewicht der elektronegativeren. Dies Verhalten, welches Hr. KREMERS das positive nennt (das negative tritt ein, wenn die Löslichkeit mit dem Gewicht der positiven Bestandtheile wächst), kann nun aber nach dem Obigen nicht im Verlauf der ganzen Temperaturscale statthaben. In Fällen, wo die Löslichkeitscurven sich kreuzen, muß vielmehr über den Kreuzungspunkt hinaus das Entgegengesetzte eintreten, weil nun die Curve, welche zuvor die untere war, die oberste geworden ist.

Je nachdem für zwei Salze der positive Kreuzungspunkt, welcher den Uebergang aus dem positiven ins negative Verhalten anzeigt, im untern oder obern Theil der Temperaturscale liegt, wird sich bei ihrer Vergleichung für mittlere Temperaturen ein im obigen Sinne negatives oder positives Verhalten ergeben müssen. Daraus geht dann hervor, daß eine analoge Differenz in der chemischen Zusammensetzung scheinbar einen entgegengesetzten Einfluß auf die Löslichkeitsverhältnisse haben kann. — Ubrigens liegt, wie die Hauptkrümmung der Curven, auch der Kreuzungspunkt derselben bei vergleichbaren Salzen in um so höherer Temperatur, je größer das Gesamtgewicht der positiveren Bestandtheile ist.

Da das Vorhandensein von Löslichkeitsmaximis den Curven eine eigenthümliche, die Durchkreuzung veranlassende Wendung giebt, so bringt Hr. KREMER dasselbe überhaupt in Zusammenhang mit der Entstehung und Lage der Kreuzungspunkte. Er vermuthet, daß die Löslichkeitscurven aller Salze solche Maxima aufweisen, die aber in sehr verschiedenen Theilen der Scale liegen. Beobachtet werden sie vorzugsweise bei Salzen, deren Metalle ein kleines Atomgewicht haben; vermuthlich liegen sie für Salze, deren positiver Bestandtheil ein größeres Gewicht hat, in höherer Temperatur und sind deshalb nicht wahrnehmbar. Auch macht der Verfasser aufmerksam auf einen Zusammenhang der Uebersättigung mit den Löslichkeitsmaximis. Beide treten vorzugsweise bei denselben Salzen auf; auch soll Uebersättigung nur bei Temperaturen vorkommen, welche unterhalb der Löslichkeitsmaxima liegen.

Wi.

---

P. KREMER. Ueber einige physikalische Eigenschaften des salpetersauren Lithions. *Pogg. Ann.* XCII. 520-521†; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 704-704; *Inst.* 1854. p. 364-364; *Z. S. f. Naturw.* IV. 230-230; *ERDMANN J.* LXIII. 251-251.

Das salpetersaure Lithion bildet leicht übersättigte Auflösungen, welche so beständig sind, daß sie durch Schütteln, oft selbst durch Hineinwerfen eines gleichartigen Krystalls nicht zum



Anschließen gebracht werden. Beim Krystallisiren wird viel Wärme frei; einmal stieg die Temperatur der Lösung dabei von 1 bis 27°. — Ueber 10 bis 15° krystallisirt das salpetersaure Lithion in rhombischen Säulen, unter 10° in Rhomben; zeigt ab in dieser Beziehung Uebereinstimmung mit dem Verhalten des salpetersauren Kalis. Wi.

---

J. J. TIPP. Ueber die Auflöslichkeit des wasserhaltigen und des wasserfreien schwefelsauren Kalks in reinem Wasser. *DINGLER J.* CXXXIII. 464-465†; *WITTSTEIN Vierteljahrschr. f. prakt. Pharm.* III. 506; *Arch. d. Pharm.* (2) LXXXII. 50-51; *N. Jahrb. f. Pharm.* II. 375-377.

Nach dem Verfasser ist in der gesättigten Auflösung des Gypses und des Anhydrits gleich viel wasserfreier schwefelsaurer Kalk enthalten (bei 10 bis 15° 0,203 Proc.). Beim Erwärmen trübt sich die Auflösung nicht; Trübung tritt vielmehr erst ein beim Abdampfen; zugleich wird aber auch die Flüssigkeit concentrirter, und zwar scheidet sich auch nach mehrtägigem Stehen das überschüssige Salz nicht aus; die Auflösung bleibt also übersättigt. Wi.

---

A. LIEBEN. Ueber die Ursache des plötzlichen Erstarrens übersättigter Salzlösungen unter gewissen Umständen. *Wien. Ber.* XII. 771-783†, 1087-1089†; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 838-84; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 181-182; *Z. S. f. Naturw.* IV. 460-461; *Arch. d. Pharm.* (2) LXXXIII. 167-169.

Übersättigte Auflösungen werden bekanntlich durch verschiedene Ursachen, so namentlich durch Umrühren mit einer Glasstabe, durch Hinzutreten von Luft etc. zum Erstarren gebracht. Veranlassung der Ausscheidung des Salzes sind nach der Ansicht des Verfassers in allen diesen Fällen vorhandene Stautheilchen, an denen sich die Auflösung verdichtet, wodurch dann eine gegenseitige Annäherung der Molecüle bewirkt wird. Diese Ansicht soll durch folgende Thatfachen ihre Bewährung finden.

Eine übersättigte Glaubersalzlösung, welche beim Eintauchen eines festen Körpers leicht in Krystallen anschießt, erstarrt nicht beim Umrühren mit einem von Anfang an darin befindlichen Glasstabe, oder beim Eintauchen eines zuvor erhitzten, nachgehends erkalteten. — Der erhitzte Stab erlangt seine Wirksamkeit auf die Auflösung wieder, wenn er zuvor mit Staubtheilchen in Berührung gebracht war. — War der Glasstab zuvor mit Schwefelsäure abgespült, dann unter Abhaltung alles Staubes getrocknet, so zeigt er sich ebenfalls unwirksam.

Lieft man atmosphärische Luft im gewöhnlichen Zustande durch die übersättigte Lösung treten, so schied sich sofort Salz aus; war dagegen die Luft zuvor über glühendes Kupferoxyd, dann durch Schwefelsäure geleitet, so erwies sie sich unwirksam. — Zusatz von Flüssigkeiten rief keine Krystallisation hervor, wenn nicht etwa das Salz in der zugesetzten Flüssigkeit unlöslich war, und dadurch Ausscheidung veranlaßt wurde.

Blosse mechanische Erschütterung ist nicht im Stande das Erstarren übersättigter Auflösungen herbeizuführen, wenn nicht durch das Schütteln zugleich Beimischung stauberfüllter Luft bewirkt wird. Nach Prof. SCHNÖRTER soll auch bis  $-12^{\circ}$  abgekühltes Wasser im luftleeren Raum beim Schütteln nicht fest werden. — Schütteln mit Ruß, Platinmohr und andern feinertheilten Körpern leitete die Krystallisation ebenfalls ein; wurden aber die Krystalle durch Erwärmen über dem Pulver wieder aufgelöst, so erwies sich letzteres beim abermaligen Erkalten unwirksam. — Schütteln mit in der Flüssigkeit selbst gefälltem schwefelsaurem Baryt soll eine Ausscheidung der Krystalle nicht veranlassen.

Die Erscheinung der Uebersättigung einer Glaubersalzauflösung erklärt der Verfasser zwar übereinstimmend mit LOEWEL <sup>1)</sup> aus der Bildung eines Salzes mit 7 Atomen Hydratwasser, entwickelt indeß eigenthümliche Ansichten über dessen Entstehung. Diese kommen im Wesentlichen darauf hinaus, daß das 7atomige Salz nur bei Ermangelung freien Wassers bestehen könne, sich

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 133.

überhaupt stets da bilde, wo nicht Wasser genug vorhanden um alles schwefelsaure Natron als 10atomiges Salz in Lösung erhalten. Diese Ansicht wird zur Erklärung vieler einzelner Verhältnisse benutzt; sie führt dann auch zu der Behauptung, eigentlich immer nur eine gesättigte Auflösung des 7- und 10migen Salzes, niemals eine wahrhaft übersättigte Lösung vorhanden sei. Es sei daher auch nicht nöthig mit BERTHOLLET Trägheit der Molecüle als Ursache der Uebersättigung anzunehmen. Doch wird eingeräumt, daß diese Auffassung der Vorgänge nicht ausreiche, das Flüssigbleiben des Wassers unter zu erklären. Wi.

THURY. Note sur quelques expériences destinées à distinguer les cas où une substance est dissoute dans l'eau ceux où elle est seulement suspendue. Verh. d. schweiz. naturf. Ges. 1854. p. 91-91†.

Hr. THURY findet, daß Gummi arabicum den Siedepunkt des Wassers nicht verändert; er schließt daraus, daß das Gummi arabicum sich mit dem Wasser nur mengt, nicht aber sich auflöst. Kr.

#### D. C o n d e n s a t i o n .

#### E. A b s o r p t i o n .

#### F. Sieden, Verdampfen.

J. A. GROSHANS. Betrachtungen über einige physikalische Eigenschaften der Körper, besonders hinsichtlich der Frage: Sind die sogenannten elementaren Körper wirklich einfache? Poiss. Ann. Erg. IV. 468-506†.

Hr. GROSHANS faßt in diesem Aufsatz das Resultat von Betrachtungen, die bereits früher veröffentlicht wurden, auch

desen Berichten mehrfach Erwähnung gefunden haben <sup>1)</sup>, — wie er sagt, zu einer Theorie zusammen; über diese kann jedoch im Auszuge nicht berichtet werden, da dieselbe durchaus ohne leitenden Gedanken, nur in einer Zusammenstellung zufällig aufgefundenen, an und für sich ganz interessanter Uebereinstimmungen besteht. Wir beschränken uns darauf, mitzutheilen, durch welche Folgerungen Hr. GROSHANS zu der Ansicht gelangt, daß Chlor, Brom, Jod und die Metalle zusammengesetzte Körper seien, wobei zugleich eine Angabe gemacht wird über die Anzahl der in jedem dieser bisher für elementar gehaltenen Stoffe verbundenen Atome.

Hr. GROSHANS hat gefunden, daß die Dampfdichte einer beliebigen Verbindung

$$pA + qA' + rA'' + sA''' + \dots$$

ausgedrückt werden könne durch die Formel

$$d = x(pa + qa' + ra'' + sa''' + \dots).$$

Er nennt  $x$ , welches für verschiedene Verbindungsklassen verschiedene, aber für die Verbindungen derselben Klasse constante Werthe erhält, die Deviation,  $a, a', a''$  etc. mit einer willkürlich und nicht ganz passend gewählten Bezeichnung die Siedäquivalente der Atome  $A, A', A''$  etc. Das Siedäquivalent der Atome  $C, H, O$  ist gleich und wird zur Einheit genommen; für eine Verbindung  $pC + qH + rO$  ergibt sich also die Dampfdichte  $d = x(p + q + r)$ . Wendet man diese Formel auf den Aether an und setzt für diesen  $x = 1$ , so kann man die Dampfdichte aller andern Verbindungen durch Rechnung finden, sobald nur die Siedäquivalente ihrer Bestandtheile und die der Verbindungs-kasse zugehörige Deviation ( $x$ ) bekannt sind. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß nur Dämpfe von gleicher Condensation (2 Vol. zu 1 Vol.) mit einander verglichen werden dürfen.

In einer hier nicht näher angebbaren Weise findet der Verfasser die Siedäquivalente:

$$\text{für Chlor} \quad . \quad = 14$$

$$\text{für Jod} \quad . \quad = 43$$

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1849. p. 87, 1850, 51. p. 280, 1853. p. 24.

für Brom . = 30

für Stickstoff = 3

und schließt nun daraus, indem er annimmt, daß jedes wahrhaft einfache Atom das Siedäquivalent 1 haben müsse, auf die Zusammengesetztheit dieser Substanzen aus so viel einfachen Atomen als ihre Siedäquivalente Einheiten haben.

---

**W. DELFFS.** Siedepunkte, specifische Gewichte und Brechungsexponenten einiger organischer Flüssigkeiten. *N. Jahrb. f. Pharm.* I. 1-16; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 274-277†; *Arch. d. Pharm.* (2) LXXX. 43-44; *LIEBIG Ann.* XCII. 277-279.

Der Verfasser theilt als Beitrag zu den Untersuchungen über Zusammenhang der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen Eigenschaften folgende Uebersicht der bei Bestimmung der Siedepunkte, der specifischen Gewichte und der Brechungsexponenten verschiedener organischer Verbindungen erhaltenen Resultate mit. Der Brechungsexponent (für den rothen Strahl) wurde mittelst des in *POUILLET-MÜLLER's* Lehrbuch beschriebenen Apparats bestimmt; bei den Angaben über specifische Gewichte ist das Gewicht des Wassers von gleicher Temperatur zur Einheit genommen.

Name	Formel	Siedepunkt	Barometerstand	Spec. Gewicht	Temperatur	Brechungs- exponent
Essigsäure	$C_2H_3O_2 + HO$	116° C.	27 <sup>n</sup> 10,2 <sup>n</sup>	1,0635	10° C.	—
Buttersäure	$C_4H_7O_2 + HO$	156	28 0,6	0,973	7	—
Valeriansäure	$C_5H_9O_2 + HO$	174,5	28 1,8	0,935	15	1,3952
Methyloxydhydrat	$C_2H_5O + HO$	60,5	27 7,7	0,8052	9,5	1,3269
Aethyloxydhydrat	$C_3H_7O + HO$	78,25	28 0,2	0,809	5	1,3601
Amyloxydhydrat	$C_4H_9O + HO$	132	28 3,7	0,818	14	1,4024
Aethyloxyd	$C_2H_5O$	35	28 3,4	0,728	7	1,3551
Essigsäures Methyloxyd	$C_2H_3O + C_2H_5O$	—	—	—	—	1,3576
Buttersäures Methyloxyd	$C_4H_7O + C_2H_5O$	93	27 6,0	—	—	1,3752
Ameisensäures Aethyloxyd	$C_2H_3O + C_2H_5O$	53	27 2,1	—	—	1,3570
Essigsäures Aethyloxyd	$C_2H_5O + C_2H_5O$	74	27 11,1	0,8922	15	1,3672
Buttersäures Aethyloxyd	$C_4H_7O + C_2H_5O$	113	—	—	—	1,3778
Valeriansäures Aethyloxyd	$C_5H_9O + C_2H_5O$	131,5	27 1,7	0,870	13,5	1,5235
Oenanthsäures Aethyloxyd	$C_7H_{13}O + C_2H_5O$	224	27 8,1	0,8725	15,5	1,4144
Laurostearinsäures Aethyloxyd	$C_{18}H_{37}O + C_2H_5O$	269	27 8,6	0,8671	19	1,4240
Ameisensäures Amyloxyd	$C_2H_3O + C_4H_9O$	114	28 5,6	0,884	15	—
Essigsäures Amyloxyd	$C_2H_5O + C_4H_9O$	133	28 1,0	0,863	10	1,3904
Buttersäures Amyloxyd	$C_4H_7O + C_4H_9O$	176	28 2,9	0,852	15	1,4024
Oxalsäures Methyloxyd	$C_2H_3O + C_2O_3$	163,5	28 1,9	—	—	—
Oxalsäures Aethyloxyd	$C_2H_5O + C_2O_3$	186	27 10,7	1,086	12	1,3803
Oxalsäures Amyloxyd	$C_2H_5O + C_2O_3$	265	28 0,2	0,968	11	1,4168
Spirsäures Methyloxyd	$C_3H_5O + C_2H_5O$	221	28 1,3	1,1843	20,5	1,5235
Benzoësäures Aethyloxyd	$C_6H_5O + C_2H_5O$	207	27 6,4	1,049	14	1,4986

Wi.

C. BRAME. Sur la limite de la vaporisation du mercure  
C. R. XXXIX. 1013-1016†; Cosmos V. 592-592; Phil. Mag. (4)  
IX. 157-159; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 43-47; Pogg. Ann. XCIV  
468-472; Chem. C. Bl. 1855. p. 288-288; SILLIMAN J. (2) XII  
408-409; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIII. 333-334, LXXXIV. 183-183

FARADAY glaubte aus seinen unter Anwendung von Blattgold angestellten Versuchen schließen zu können, daß die Dampfsphäre, welche das Quecksilber umgiebt, eine Gränze habe, bei Temperaturen unter 0° aber eine Verdampfung desselben überhaupt nicht mehr stattfinde. Hieraus hat man Folgerungen gezogen bezüglich der nothwendigen Begränzung der Atmosphäre im Allgemeinen, andererseits daran die Vermuthung geknüpft, daß es für die verschiedenen Substanzen Gränzttemperaturen gebe unterhalb deren sie nicht mehr verdampfen könnten.

Hr. BRAME hat diese Angaben von FARADAY berichtigt, indem er in seinem utricularen Schwefel<sup>1)</sup> ein für Quecksilberdämpfe, durch deren Anwesenheit er gebräunt wird, das Blattgold an Empfindlichkeit übertreffendes Reagens aufgefunden hat.

In mittleren Temperaturen, z. B. im Keller des Pariser Observatoriums (bei 11,5°), wurde der utriculare Schwefel noch in einem Abstände = 1,76<sup>m</sup> vom Quecksilber nach 4 Monaten vollständig gebräunt gefunden. Bei — 8° wurde der Schwefel in Abstand mehrerer Centimeter vom Quecksilber durch dessen Dampf geröthet. — Bei Anwendung von Joddämpfen statt des Schwefels erschien die Atmosphäre des Quecksilbers allerdings begänzt, doch erklärt sich dies nach der Ansicht des Hrn. BRAME aus der großen Dichtigkeit der Jodquecksilber- und Joddämpfe, welche die Dämpfe des Quecksilbers bis zu einer bestimmten, für verschiedene Temperaturen verschiedenen Gränze herabdrücken.

Wi.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 8.

## G. LEIDENFROST'scher Versuch.

CHEURON. On the spheroidal state of bodies. Phil. Mag. II. 275-278†.

Die Lösung von Schwefelnatrium färbt Silber in der Kälte schwarz; eine glühende silberne Schale wird durch eine Schwefelnatriumlösung nicht geschwärzt. Löst man eine salzsaure Säure in Aether auf, und bringt den Aether auf eine kalte wässrige Lösung von Lackmus von nahe 80° C., so verliert diese ihre blaue Farbe nicht. Läßt man vorsichtig aus einer Höhe einen Tropfen eisenoxydhaltige Zuckerlösung auf eine Schwefelcyankaliumhaltige Zuckerlösung fallen, so schwimmt der Tropfen auf der letzteren Flüssigkeit, und es tritt keine rothe Färbung ein. — Ein Tropfen geschmolzenes Blei dagegen, welches verdampft, wirkt auf ein glühendes Platinblech augenblicklich ein, und durchbohrt dasselbe.

Kr.

---

NORMANDY. On the spheroidal state of water in steam-boilers. Phil. Mag. (4) VII. 283-286†; Arch. d. sc. phys. XXVI. 1857; DINGLER J. CXXXIII. 329-331†.

NORMANDY theilt einige von ihm selbst und von anderen gemachte Beobachtungen mit, welche beweisen, daß Wasser in einem stark erhitzten Kessel aus dem gewöhnlichen in den sphäroidalen Zustand übergehen kann, und daß also zum Erreichen dieses sphäroidalen Zustandes ein Erhitzen des Kessels, bevor Wasser hineinkommt, nicht nothwendig ist.

NORMANDY sah einen neuen eisernen Dampfkessel von 10 Fuß Länge und  $\frac{1}{4}$  Zoll Wanddicke, der mit der richtigen Quantität Wasser gefüllt war, in Folge zu starken Heizens rothglühen. Der Kessel enthielt zur Sicherheit ein bleiernes Niet von 1 Zoll Durchmesser. Dieses war geschmolzen; aus der entstandenen Oeffnung trat jedoch kein Wasser aus. Erst als die Hitze nachgelassen hatte, ergofs sich das Wasser mit fast explosiver Gewalt in Strömen aus dem Loche.

A. GORDON soll ferner folgenden Versuch gemacht haben. Ein Kessel mit verticaler Axe enthielt in verschiedenen Höhen



vier Hähne. Der Cylinder wurde zum größten Theile mit Wasser gefüllt und erhitzt. Beim Oeffnen der Hähne floss aus den drei untersten Wasser, aus dem obersten Dampf. Als aber der Cylinder einem stärkeren Feuer ausgesetzt war, liefsen die drei obersten Hähne beim Oeffnen Wasser ausströmen und der untere Dampf.

Kr.

## 8. Hydromechanik.

PLATEAU. Sur les phénomènes que présente une masse liquide libre et soustraite à l'action de la pesanteur. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 1051-1059 (Cl. d. sc. 1854. p. 606-613). Cosmos II. 190-196, VIII. 349-352, 388-392, 527-532. Siehe Berl. Ber. 1846. p. 77, 1849. p. 49.

DAVIDOF. Sur le maximum du nombre des positions d'équilibre libre d'un prisme triangulaire, homogène, plongé dans un fluide. Bull. d. St. Pétr. XIII. 153-156†.

BOUNIAKOWSKY hat nachgewiesen (Berl. Ber. 1850, 51. p. 156) daß das Maximum der möglichen Gleichgewichtslagen eines  $m$  horizontaler Axe in einer Flüssigkeit schwimmenden homogenen geraden, dreiseitigen Prismas höchstens 15, wahrscheinlich aber nur 12 sei. Hr. DAVIDOF zeigt nun in der vorliegenden Arbeit daß das Maximum der Anzahl der Gleichgewichtslagen eines solchen Prismas in der That, wie BOUNIAKOWSKY vermuthet hat die Zahl 12 nicht übersteigen kann. Er entwickelt zunächst die Bedingungsgleichung des Gleichgewichtes für den Fall, wo  $m$  eine Kante des Prismas,  $C$ , eingetaucht ist, und findet, daß die Gleichung nur dann drei reelle und positive Wurzeln haben kann, daß also nur dann im gedachten Falle drei Gleichgewichtslagen möglich sind, wenn sowohl

$$e > \frac{a^2 - c^2 + b^2}{2a^2}$$

s auch

$$q > \frac{a^2 - c^2 + b^2}{2b^2}$$

t, worin  $q$  das Verhältniß der specifischen Gewichte des Prismas und der Flüssigkeit, und  $a$ ,  $b$  und  $c$  die Seiten des Querschnittes des Prismas bezeichnen, daß aber höchstens zwei reelle und positive Wurzeln, also auch nur zwei Gleichgewichtslagen möglich sind, wenn die gedachten beiden Bedingungen nicht gleichzeitig erfüllt werden. Ein Paar analoger Bedingungen erhebt sich für jeden der anderen Fälle, wo eine der anderen Kanten oder wo eine der Seitenflächen mit zwei Kanten eingetaucht ist, so daß diese sechs Fälle zu zwölf Bedingungen der obigen Form führen. Es findet sich aber, daß je zwei dieser Bedingungen einander widersprechen, und der Verfasser schließt daraus, daß in jedem der sechs Fälle höchstens zwei, überhaupt also höchstens zwölf Gleichgewichtslagen des schwimmenden Prismas möglich seien.

*Bx.*

A. B. Hydrostatical problem. Mech. Mag. LX. 85-85†, 147-149†.

Diese Aufgabe, hinsichts welcher am erstcitirten Orte Aufklärung gewünscht wird, betrifft die Lage, in welcher ein gerades Prisma mit trapezförmigem Querschnitt von Holz, dessen specifisches Gewicht gegen Wasser  $\frac{1}{2}$  ist, im Wasser schwimmt. Am weitcitirten Orte wird von einem Anonymus A. B. die Bedingungs-gleichung der Gleichgewichtslage eines solchen schwimmenden Prismas für den Fall, daß drei Kanten desselben eingetaucht sind, und die Bedingung der Stabilität des Gleichgewichtes auf elementarem Wege entwickelt. Auf eine Discussion der verschiedenen möglichen Gleichgewichtslagen und auf die Ermittelung ihrer Anzahl geht der Verfasser nicht ein. Die Frage hat mehr mathematisches als physikalisches Interesse.

*Bx.*

P. DU BOIS-REYMOND. Untersuchungen über die Flüssigkeit über deren innere Strömungserscheinungen, über die Erscheinungen des stillstehenden Tropfens, der Ausbreitung und Vertreibung. p. 1-67. Berlin 1854.

Diese als besondere Broschüre erschienene Schrift befaßt sich mit Bewegungserscheinungen an Flüssigkeiten, welche unter Mitwirkung der innern Reibung, der Cohäsion der Theilchen eine Erklärung finden, und liefert interessante Beiträge zur Kenntniss dieser bisher fast noch gar nicht studirten Phänomene. Eine schöpfende mechanische Theorie der Bewegung der Flüssigkeit unter Berücksichtigung der Reibung zu geben, konnte bei gegenwärtigen Zustände dieses Zweiges der Physik natürlich nicht die Absicht des Verfassers sein; dieselbe geht vielmehr dahin, durch einfache Betrachtungen den Vorgang bei einer dieser hierher gehöriger Phänomene zu erläutern.

Die Schrift zerfällt, wie auch der Titel andeutet, in drei Abtheilungen, wiewohl in innerem Zusammenhange stehende Handlungen.

Die erste Abtheilung untersucht die partiellen Strömungen innerhalb einer Flüssigkeit, welche, durch irgend eine Kraft erzeugt, in ihrem weiteren Verlaufe wesentlich durch die innere Reibung der Theilchen bedingt sind, und vornehmlich den Fall bei solchen Strömungen dynamisches Gleichgewicht eingetreten oder nach der Ausdrucksweise der französischen Hydraulik die Bewegung permanent geworden ist, wo also Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung von einem Punkte zum anderen wechselt und auch die einzelnen Theilchen gleiche Strecken ihrer verschiedenen schnell zurücklegen dürfen, an ein und demselben Punkte der Flüssigkeit aber sich stets Theilchen von gleicher Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung befinden. Der Verfasser hebt hervor, daß in dem Falle eines solchen Gleichgewichtes zwischen den Kräften, welche die Flüssigkeit angreifen, und den Kräften, welche sie entgegengesetzt, die Oberfläche, wenn sie über der Flüssigkeit aufhört eben zu sein, nothwendig wenigstens eine feste Gestalt annehmen muß, und daher die ganze Flüssigkeit von unveränderlicher Form ist. Daraus folge, daß durch eine beliebig hin gelegte Ebene in irgend einer Richtung stets gleich viel Flüssigkeit fließt.

ich entgegengesetzten Seiten durchgeht, daß ferner die Widerstandskräfte und der hydrostatische Druck, der im Ueberschuß vorhanden ist, gerade so groß sein müssen als die wirkenden Molecularkräfte. Er drückt sodann diese Beziehungen in Formeln aus, die wir hier übergehen, da positive Resultate aus denselben im weiteren Verlaufe der Untersuchung nicht hergeleitet werden.

Der Verfasser geht dann zur speciellen Erörterung des Einflusses über, den die Cohäsion der Theilchen auf die Bewegung ausübt. Seine Betrachtung ist etwa folgende. Denkt man sich ein Theilchen der Flüssigkeit verschoben, so wird dasselbe, da die Molecularkräfte bestrebt sind, die Theilchen in gewissen Entfernungen von einander zu halten, auf alle benachbarte Theilchen einwirken, indem es dieselben theils fortzuschieben, theils nach sich zu ziehen strebt, und umgekehrt auch einen Widerstand von denselben erfahren. Irgend eine, nur nicht normal gegen die Tangentialrichtung seiner Bahn, durch das Theilchen gelegte Linie wird zwei benachbarte Theilchen treffen, von denen das eine fortgeschoben, das andere nachgezogen wird. Die Widerstände, welche beide dem bewegten Theilchen leisten, wirken in demselben Sinne; man kann sie daher in eine einzige zusammenfassen denken, gleich als ob nur von den nachgezogenen Theilchen ein, und zwar ein stärkerer, Trennungswiderstand, von dem vorliegenden fortgeschobenen Theilchen dagegen kein Widerstand geleistet würde. Werden nun alle diese auf das bewegte Theilchen wirkenden Widerstandskräfte in Componenten längs der Tangentialrichtung der Bahn des Theilchens und normal dagegen zerlegt, so liegen alle diese normalen Componenten in einer gegen die Tangentialrichtung der Trajectorie des Theilchens normalen Ebene und bilden in derselben die Radien vectoren einer geschlossenen Curve, deren Gestalt von der Lage des betrachteten Theilchens gegen die Wände und gegen die Oberfläche der Flüssigkeit, von den etwa schon vorhandenen anderweitigen Störungen in der Flüssigkeit und bei nicht homogenen Flüssigkeiten von den Verschiedenheiten der Zähigkeit abhängt. Der Radius vector dieser Curve wird nach der Richtung hin, wo aus diesen Ursachen, oder aus einigen derselben, der Trennungswiderstand im obigen Sinne am größten ist, ein absolutes Maximum

haben; und wenn man aus allen diesen normalen Widerstandskomponenten die Resultante bildet und diese wieder mit längs der Tangentialrichtung wirkenden Widerstandskomponenten und mit der die Bewegung erzeugenden Kraft zusammensetzt, so wird ihre Resultante, also die Resultante aller auf das Theilchen wirkenden Kräfte und Widerstände, nach der Gegenschwereren Trennbarkeit hin gerichtet sein. Die Bahn eines Theilchens, durch einen Stoß in Bewegung gesetzten Theilchens, wird also stets nach der Gegend hin abgelenkt werden, wo der Trennungswiderstand am größten ist.

Diese Betrachtungen werden sodann in ähnlicher Weise fadenförmige, auf flächenförmige und endlich auf Strömungen prismatischem Querschnitt durchgeführt, für welche der Verfasser folgende allgemeine Gesetze entwickelt.

1) Eine solche Strömung dehnt sich beim Fortschreiten, so daß ihr Querschnitt an Flächeninhalt gewinnt.

2) Die Strömungsgeschwindigkeit nimmt von der Axe des Prismas nach der Oberfläche hin ab.

3) Wenn in dem Raume zwischen zwei in der Axe des Prismas zusammentreffenden Ebenen der Trennungswiderstand des Theilchens am größten ist, so wird die Axe der prismatischen Strömung eine Knickung in diese Gegend des größten Widerstandes hin erfahren.

4) Wenn zwei gleich gerichtete Strömungen nahe bei einander in der Flüssigkeit bestehen und sonst alles um sie her symmetrisch ist, so stoßen sie sich gleichsam ab, und kehren einander die convexe Seite zu.

5) Entgegengesetzte parallele Strömungen dagegen kehren sich unter gleichen Umständen gleichsam an und kehren einander die concave Seite zu.

6) Zwei Strömungen, die in einem Winkel auf einander eilen oder von einander streben, kehren sich stets ihre Convexität zu.

7) Zwei Strömungen, deren eine auf den Scheitel des Winkels gerichtet ist, während die andere ihn verläßt, kehren sich ihre Concavität zu.

Wir müssen erwähnen, daß der Verfasser bei diesen

erlehnungen meist nur von Widerstand schlechthin spricht, wodurch seine Folgerungen, ausser dem Zusammenhang betrachtet, paradox erscheinen; wir glauben aber nicht fehlzugreifen, wenn wir annehmen, dass er den Widerstand überall, wie wir schon oben andeuteten, auf den Widerstand der nachgezogenen Theile übertragen wissen will.

Mit Hülfe dieser Gesetze werden dann verschiedene bestimmte Fälle von Strömungen erörtert. Zunächst wird der Fall eines gewöhnlichen Strudels betrachtet, wie er entsteht, wenn das Bett eines Wasserlaufes eine plötzliche Erweiterung, z. B. eine Bucht, darbietet. Der Strom wird dann nach dem Eintritte in diese Erweiterung den obigen Gesetzen gemäß sich ausbreiten; die äussersten seitlichen Stromfäden wenden sich mit concaver Krümmung dem ruhenden Wasser zu, weil ihnen dasselbe einen grösseren Reibungswiderstand bietet als die ihnen benachbarten und im gleichem Sinne sich bewegendenden Stromfäden, bis endlich ihre Richtung der ursprünglichen parallel, aber entgegengesetzt geworden. Dann betrachtet der Verfasser die Strömung als eine Windströmung, zusammengesetzt aus einer auf dem eben angedeuteten Wege diesem Punkte zuströmenden und aus einer von diesem Punkte sich entfernenden; letztere muss nun nach dem Satze der obigen Gesetze eine concave Krümmung gegen die rechte Hälfte der Strömung annehmen, bis sie abermals der ursprünglichen Richtung des Stromes parallel und diesmal gleichgerichtet ist; von nun an hat der betrachtete Stromfaden zur einen Seite stets eine gleichsinnig laufende Strömung, zur andern Seite ruhendes Wasser und in grösserer Entfernung eine entgegengesetzt laufende Strömung; er muss sich also immer mehr krümmen und spiralförmig einem mittleren Punkte zueilen. Würde der Strom plötzlich zu fließen auf, so würden die Windungen der Spirale sich erweitern und wieder abwickeln; findet es aber nicht statt, so werden die Theilchen der Spirale durch die stets nachfolgenden gezwungen dauernd eine drehende Bewegung anzutreten, und es entsteht ein Strudel, der, wie eine rotirende Wassersäule, eine trichterförmige Einsenkung der Oberfläche zeigt. Der Verfasser schliesst daran die Bemerkung, dass eine jede in einer hinreichend grossen Wassermenge erzeugte

Strömung den oben angeführten Gesetzen gemäß in einer Spir endigen muß; die Strudelbildung sei in der Hand der Reibung das Mittel, wie sie die ruhestörenden Einflüsse innerhalb ihres Gebietes überwältigt.

In ähnlicher Weise wird dann der Fall einer cylindrischen Strömung in einer unbegrenzten Flüssigkeit behandelt, bei welcher die Tangentialrichtung der Theilchen parallel ist der Axe des Cylinders, und bei welcher der normale Widerstand um die A herum nirgends überwiegt. Es genügt hier einen durch die A gehenden Längsschnitt zu betrachten. War der Strom  $F_0$  eines einzelnen Stosses, so dehnt er sich allmählig in die Breite aus und endet beiderseits in einen Strudel. Wenn die Stöße aber dauernd war, so sind die Vorgänge complicirter; der Strom endet zwar auch hier stets in zwei Strudeln, aber erst in größerer Entfernung, nachdem er auf seinem Laufe absatzweise Paare von Seitenstrudeln gebildet.

Der Verfasser macht dann darauf aufmerksam, daß die Gesetze mit den Erscheinungen, welche MAGNUS an Flüssigkeitsstrahlen, die in eine ruhende Flüssigkeit treten, beobachtet hat (siehe Berl. Ber. 1850, 51. p. 173), nicht im Widerspruch ständen, und zeigt endlich, daß dieselben auch mit DOWNS Theorie der Stürme vollkommen in Einklang seien, und unterwirft die Entstehung der Wirbel einer näheren Erörterung.

Die beiden anderen Abhandlungen beschäftigen sich mit Erscheinungen, die seither nicht bloß nicht untersucht, sondern doch soweit uns bekannt, vom Verfasser auch zuerst beobachtet worden.

Die erste dieser Erscheinungen, die der Verfasser die Erscheinung des stillstehenden Tropfens nennt, ist folgende: Befinden sich in einem hohen Gefäße zwei Flüssigkeitsschichten über einander, wo also natürlich die Dichte der unteren Flüssigkeit  $\rho_2$  größer sein muß als die der oberen  $\rho_1$ , und man läßt an der Oberfläche der oberen Flüssigkeit einen Körper fallen, dessen Dichte  $\rho$  noch etwas größer ist als die der unteren Flüssigkeit  $\rho_2$ , so nimmt derselbe beim Herabsinken in Folge des Widerstandes der Flüssigkeit sehr bald eine gleichförmige Geschwindigkeit an, mit der er der Trennungsoberfläche beider Flüssigkeiten zueilt. Man sollte erwarten, daß er diese Bewegung

zum Durchgange durch diese Fläche beibehalten und dann in der unteren Flüssigkeit mit nur etwas geringerer Geschwindigkeit weiter sinken werde. Die Beobachtung ergab indess ein anderes Verhalten; als der Körper jene Scheidungsfläche erreichte, sank er nicht sofort weiter, sondern prallte von dieser Fläche, wie von einem festen Körper, zurück, blieb dann einige Augenblicke bewegungslos und sank darauf in der unteren Flüssigkeit weiter, als wäre er von vorn herein in dieselbe gebracht worden.

Als Flüssigkeiten benutzte Hr. du Bois-REYMOND bei diesem Versuche zwei Mischungen von Alkohol und Wasser, die beide leichter waren als Leinöl; der fallende Körper war meist ein Tropfen zähes Leinöl oder auch eine Wachskugel. Jene Flüssigkeiten besitzen natürlich nie eine scharfe Trennungsfläche, sondern sind durch eine Uebergangsschicht von einander geschieden; indess ist es wesentlich, daß diese Uebergangsschicht möglichst dünn ist; ist ihre Dicke beträchtlich, so zeigt sich die Erscheinung des stillstehenden Tropfens nicht; derselbe zeigt vielmehr nur eine Verzögerung seiner Bewegung. In Bezug auf die Dichtigkeiten  $\varrho$ ,  $\varrho_1$ ,  $\varrho_2$  fordert das Gelingen des Versuches, daß  $\varrho - \varrho_1$  möglichst klein, das Verhältniß  $\frac{\varrho_2 - \varrho_1}{\varrho - \varrho_1}$  aber möglichst groß sei.

Der Verfasser versucht zunächst die Bewegungsgesetze des unter den beschriebenen Umständen fallenden Körpers aus den Formeln, die er zu Anfang der ersten Abhandlung aufgestellt, ohne Beachtung der Reibung herzuleiten. Die Rechnung ergab in Widerspruch mit der Beobachtung, daß der Körper, bei der unteren Flüssigkeit angelangt, sich so weiter bewegen müsse, als ob er von dem Momente an, wo sein äußerster Punkt sie eben nur berührt, ganz von ihr wäre eingehüllt werden.

Die beschriebene Erscheinung ist also offenbar dem Einflusse der Reibung beizumessen. Hr. du Bois-REYMOND erklärt sie folgendermaßen. Der sich abwärts bewegende Oeltropfen treibt in Folge der Reibung der Flüssigkeitstheilchen einen merklichen Antheil der unter ihm befindlichen Flüssigkeit vor sich her, und zieht auch die neben und hinter ihm befindlichen Theile nach sich; er führt diese Flüssigkeitsmasse, deren Kern er ist, mit sich durch die Scheidungsfläche oder treibt vielmehr einen Theil der-



selben vor sich her durch diese Scheidungsfläche hindurch, er selbst noch dieselbe berührt, in die untere Flüssigkeit; letztere muß in Folge dessen an den Seiten sich über ihr Niveau in die obere Flüssigkeit hinein erheben, wodurch die dem fallenden Körper entgegenwirkende Kraft plötzlich momentan gesteigert wird. Der Verfasser hat versucht dies sichtbar zu machen indem er die obere Flüssigkeit färbte; die Beobachtung bleibt indeß zweifelhaft, weil der ganze Hergang in die Uebergangsschicht fällt, wo der Eintritt einer gefärbten Strömung von oben und das Aufsteigen einer gleichen Menge farbloser Flüssigkeit von unten sich insofern compensiren muß, als man beim Hineindurchsehen durch die Röhre keine merkliche Aenderung der Densität wahrnehmen wird.

Wenn übrigens die gegebene Erklärung, wie wohl wahrscheinlich, die richtige ist, so muß unsers Erachtens auch die Größe des fallenden Tropfens und die Weite des Gefäßes das mehr oder weniger deutliche Hervortreten der Erscheinung von Einfluß sein.

In der dritten Abhandlung endlich lehrt uns der Verfasser eine Reihe von Erscheinungen kennen, die gewissermaßen der Capillarität nahe stehen und die er Erscheinungen der Ausbreitung und Vertreibung nennt.

Der Grundversuch, auf welchen die zufällige Wahrnehmung führte, daß ein auf eine dünne Oelschicht gebrachter Alkohol tropfen auf derselben sich schnell bis zu einer solchen Dünne ausbreitete, daß die Newton'schen Farbenringe sichtbar wurden, zugleich aber eine tellerförmige Vertiefung der Oeloberfläche zeigte, welche erst mit der letzten Spur des Alkohols verschwand, ist folgender. Gießt man in ein Becherglas Wasser und über dieses eine etwa ein Centimeter dicke Oelschicht, und bringt dann, nachdem die Flüssigkeiten in Ruhe gekommen, einen Tropfen Alkohol oder Aether auf die Oelfläche, so sieht man denselben sich rasch nach allen Seiten ausbreiten; zugleich bildet sich um ihn in der Oelfläche eine tellerförmige Vertiefung, und anderseits hebt sich das darunter befindliche Wasser und tritt mit einem beulenartigen Erhöhung in das Oel hinein, so daß in der Mitte des Tropfens zwischen diesem und dem Wasser nur eine dünne

Oelschicht bleibt. Mit wachsender Dicke der Oelschicht werden die tellerförmige Vertiefung wie der Wasserberg schnell flacher und hören bald auf wahrnehmbar zu sein, während die Ausbreitung des Tropfens in derselben Weise wie früher stattfindet; bei Anwendung dünnerer Oelschichten dagegen nimmt die Vertiefung der Oberfläche wie die Hebung des Wassers zu, bis endlich bei einer gewissen Dünne der Schicht der Tropfen dieselbe ganz durchbricht und das darunter befindliche Wasser mit einer geräuselten Oberfläche überzieht. Fehlt die bewegliche Wasseroberfläche unter dem Oele und ruht dieses vielmehr auf einer festen Fläche, etwa dem Boden eines flachen Tellers, so fehlt natürlich der Wasserberg; die Vertiefung der Oberfläche aber ist stärker als bei einer gleich dicken, auf Wasser ruhenden Oelschicht. Auch hier verschwindet die Erscheinung bei zunehmender Dicke der Oelschicht, und wird bei abnehmender Dicke derselben stärker, bis endlich der Tropfen die Oelschicht ganz durchbricht und namentlich, das Oel vor sich hertreibend, den Boden des Gefäßes überzieht, als wäre er trocken gewesen. Die beschriebenen Erscheinungen erhalten sich so lange, bis der Alkohol verdampft ist; man kann indess der Erscheinung eine fast beliebige Dauer geben, wenn man das Oel und Wasser, etwa in einem Wasserbade, auf einer höheren constanten Temperatur erhält und den Alkohol nicht auftropft, sondern in einem continuirlichen feinen Strahle zufließen läßt.

Zur Oelschicht hat der Verfasser ohne merkbaren Unterschied verschiedene fette Oele benutzt; der Alkohol theilt die Eigenschaft, die gedachten Erscheinungen hervorzurufen, soweit die bisherigen Versuche reichen, mit allen flüchtigen Flüssigkeiten, namentlich mit den verschiedenen Alkohol- und Aetherarten, mit sämmtlichen flüchtigen Oelen, endlich mit Chloroform und mit Essigsäure; bei letzteren beiden wurde ihres hohen specifischen Gewichtes wegen eine Schicht von concentrirter Schwefelsäure statt von Oel angewendet; und zwar sind die Erscheinungen bei gleicher Dicke der Oelschicht um so deutlicher, je flüchtiger die aufgetropfte Flüssigkeit ist.

Zur Erklärung übergehend bemerkt der Verfasser zunächst, daß die Erscheinung nicht eine statische, etwa veranlaßt durch

die durch das Oel hindurchwirkende Anziehung zwischen Wasser und Oel, sei, wie man im ersten Augenblicke wohl glauben könnte. Das Phänomen sei vielmehr dynamischer Natur. In der That sieht man, wenn trübes Oel angewendet wird, in demselben eine lebhafteste Strömung, welche augenscheinlich von dem sich ausbreitenden Alkohol durch Reibung erzeugt wird. Diese Ausbreitung vorläufig als Thatsache annehmend, ohne ihre Ursache näher zu untersuchen, verfolgt der Verfasser nun zunächst die im Oele stattfindenden Strömungen. Die Theilchen der Oberfläche werden, von den sich ausbreitenden Tropfen mitgerissen radial fortgetrieben, wenden sich dann abwärts, in Einklang mit den früher entwickelten Gesetzen, und bilden Strudel, während unter diesen ein Ersetzungsstrom gegen die Mitte hingeht. Durch die Strudel auf einen geringen Querschnitt angewiesen und durch die Reibung gehemmt, vermag dieser jedoch die an der Oberfläche fortgeführte Oelmasse nicht eben so schnell zu ersetzen; es bildet sich daher eine Vertiefung der Oberfläche, und andererseits zieht der Ersetzungsstrom durch Reibung das darunter liegende Wasser mit sich und führt die Wasserbeule in das Oel. Hierin folgt, daß bei größerer Dicke der Oelschicht, wo die Strömung dem Ersetzungsstrom genügend Raum lassen, die Erscheinung aufhört. Der Verfasser veranschaulicht den Vorgang mit den Beispielen von communicirenden Röhren, in deren beiden Schenkeln sich Oel über Wasser befindet, und welche weiter oben noch eine zweite, engere Communication für das Oel besitzen. Läßt man aus dem einen Schenkel, etwa durch eine seitliche Oeffnung Oel ausfließen, so wird in demselben, ganz wie bei unserem Versuche, die Oberfläche des Oels sinken, das Wasser absteigen, wenn nicht mit gleicher Geschwindigkeit durch die obere Communication Oel aus dem andern Schenkel zufließen kann.

Der Verfasser erwähnt endlich noch einige Versuche, die zur Bestätigung der gegebenen Erklärung dienen. Als er durch einen die Oeloberfläche berührenden Glasring die Ausbreitung des Tropfens verhinderte, blieb die Erscheinung aus; als durch die Abwicklung einer das Oel berührenden Uhrfeder eine radiale Bewegung der Oberflächentheilchen hervorgerufen wurde, zeigte sich auch ein in das Oel sich erhebender Wasserberg; endlich

lang es ihm, dieselben Erscheinungen, welche die Ausbreitung des Tropfens begleiten, durch einen Luftstrom hervorzurufen, den aus einer feinen Spitze gegen die Oelfläche blies.

Was nun die Ausbreitung des Tropfens betrifft, welche als Ursache der Bewegungserscheinungen in Oele zu betrachten ist, spricht der Verfasser aus verschiedenen Gründen und gestützt auf Versuche seine Ansicht dahin aus, daß dieselbe weder aus einer chemischen oder elektrischen Einwirkung zwischen der sich ausbreitenden Flüssigkeit und dem Oele zu erklären sei, noch auf Capillarität oder der Adhäsion, noch der Diffusion oder Löslichkeit beigemessen werden dürfe. Daß die Verdampfung des Alkohols, namentlich am Rande, welche durch die sie begleitende Erkaltung der Oberflächentheilchen des Oeles sehr wohl Störungen im Oele einleiten und gleicherweise momentane Compressionen der Oberfläche herbeiführen könnte, welche die Ausbreitung des Tropfens bewirken, die Ursache der Erscheinung ist, würde uns an sich nicht eben unwahrscheinlich erscheinen, wenn nicht der Verfasser durch einen sorgfältig ausgeführten Versuch nachgewiesen hätte, daß die Erscheinungen auch in einer mit Alkoholdämpfen gesättigten Atmosphäre, wo also die Verdampfung ausgeschlossen ist, sich zeigen. Der Verfasser findet nämlich kein anderes Mittel zur Erklärung des Phänomens der Ausbreitung als die Annahme einer gegenseitigen Abstossung der Flüssigkeitheilchen, eine Annahme, die er freilich durch andere Ursachen als die in Rede stehende Erscheinung nicht zu unterstützen vermag. Uebrigens führt er aus, daß man keine neue abstossende Kraft der Molecüle anzunehmen brauche, sondern daß die in der bisherigen Moleculartheorie angenommene unter gewissen Bedingungen zur Erklärung genüge; er zeigt dann, wie der scheinbare Widerspruch, daß ein Alkoholtropfen in zwei Lagen, die beide frei genannt werden können, Formen annimmt, die den Sieg bald der einen bald der anderen Molecularkraft anzeigen, sich wohl lösen lasse, bemerkt indess gleichzeitig, daß ihm die bisherige Moleculartheorie aus anderweitigen gewichtigen Gründen haltbar erscheine, und knüpft daran endlich noch einige Bemerkungen über die Kriterien der Aggregatzustände. *Br.*

---

G. ZEUNER. Neue Versuche über die Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen bei kleinen Druckhöhen. Poly C. Bl. 1854. p. 136-146\*; Civilingenieur (2) I. No. 3.

Die auch von andern Seiten schon gemachte Wahrnehmung, daß diejenigen von den Versuchen über die Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen, welche sich auf geringe Druckhöhen beziehen, nicht verläßlich sind, hat Hrn. ZEUNER bewogen, eine Reihe neuer Versuche über den Ausfluß des Wassers bei geringen Druckhöhen anzustellen.

Der Apparat, dessen er sich dazu bediente, war combinirt aus einem sogenannten WEISBACH'schen hydraulischen Versuchapparat (beschrieben in WEISBACH's Ingenieur- und Maschinenmechanik I. 578), wo einer durch zwei Spitzen markirten Senkung des Wasserspiegels eine gewisse bekannte Ausflußmenge entspricht, und einem offenen Blechgefäße von 0,253<sup>m</sup> Durchmesser und 0,503<sup>m</sup> Höhe, an dessen Seitenwand, etwa in halb Höhe, sich ein kurzes cylindrisches Mundstück befand, an welches die eben so weite Röhrenleitung angesetzt wurde. Eine mit einem Hahne versehene Verbindungsröhre führte aus der tiefsten Oeffnung des WEISBACH'schen Apparates in den Untertheil des Blechgefäßes, und etwas über seiner Mündung befand sich ein Siebboden zur Zerstörung etwaiger partieller Strömungen. Eine mit einer Theilung versehene und in eine feine Spitze ausgefahrendes Stäbchen endlich konnte in einer am oberen Rande des Blechgefäßes befestigten Führung bis zur Berührung der Spitze mit dem Wasserspiegel herabgeschoben werden, und diente zur Bestimmung der Höhe des Wasserstandes über der Einmündung der Leitung. Beim Versuche wurde nun mittelst des Zwischenhahnes der Zufluß so regulirt, daß der Wasserspiegel in dem Vorgefäße stets mit der auf eine verlangte Höhe gestellten Spitze in Berührung blieb, und gleichzeitig die Zeit beobachtet, während welcher der Wasserspiegel im WEISBACH'schen Apparate von einer Marke bis zur anderen herabsank, während welcher also ein bekanntes Wasserquantum ausfloß.

Es wurde nun zunächst, um nichts als bekannt voraussetzen zu müssen, der Ausflußcoefficient des cylindrischen Mundstückes, welches bei 2,5 Centimeter Breite 7,5 Centimeter Länge besaß

besonders bestimmt; derselbe fand sich, etwas abweichend von den, grösseren Druckhöhen entsprechenden Werthen,  $\mu = 0,80885$ , und daraus ergibt sich der Eintrittscoefficient nach WEISBACH's Bezeichnungsweise, nämlich  $\zeta_1 = \frac{1}{\mu^2} - 1 = 0,5285$ .

Die Röhrenleitung selbst bestand aus sechs mittelst Muffen an einander gesetzten Zinkröhren, deren mittlerer Durchmesser — durch Auswiegen mit Wasser bestimmt — 0,02473 Meter und deren Gesamtlänge 10,323 Meter betrug. Sie wurde etwas ansteigend gelegt um das Ansetzen von Luftblasen zu verhüten, der Höhenunterschied zwischen ihrer Ausmündung und dem Wasserspiegel im Gefässe aber mittelst eines an der Ausmündung angebrachten Piezometers bei geschlossener Mündung genau bestimmt. Am Ende der Leitung befand sich wieder ein genau gearbeitetes messingenes Mundstück von 2,46 Centimeter Breite.

Unsere Quelle theilt die Daten von 25 Versuchen mit, welche mittelst dieses Apparates bei Druckhöhen zwischen 0,019 und 0,139<sup>m</sup> angestellt worden. Die erhaltenen Ausflussscoefficienten  $\mu$  nehmen mit wachsender Druckhöhe von 0,2221 bis 0,2596 regelmässig zu, und die Reibungsscoefficienten  $(\zeta_2 - \zeta_1) \frac{d}{l}$  nach WEISBACH's Bezeichnungsweise, wobei  $\zeta_2 = \frac{1}{\mu^2} - 1$  ist, von 0,04488 bis 0,03188 regelmässig ab.

Um die erhaltenen Werthe der Reibungsscoefficienten in eine empirische Formel zu bringen, wählt der Verfasser die von WEISBACH aufgestellte Form der Abhängigkeit von der Geschwindigkeit (siehe dessen Ingenieur- und Maschinenmechanik I. 531), nämlich

$$\zeta = \alpha + \beta \cdot \frac{1}{\sqrt{v}},$$

und bestimmt die Werthe der Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  aus seinen Versuchen mittelst der Methode der kleinsten Quadrate zu  $\alpha = 0,013508$  und  $\beta = 0,0122785$ . So erhält er für geringe Druckhöhen, in Metermaafs, die Formel

$$\zeta = 0,013508 + 0,0122785 \frac{1}{\sqrt{v}}$$

und, indem er dieselbe Berechnungsweise mit Zuziehung der

älteren Versuche von COUPLET, BOSSUT, DU BUAT, WEISSBACH u. GUEYMARD, im Ganzen also für 88 Versuche, ausführt, als Formel für grössere Druckhöhen

$$\zeta = 0,014312 + 0,010327 \frac{1}{\sqrt{v}}. \quad Bx.$$

H. DARCY. Mémoire sur le mouvement de l'eau dans les tuyaux. C. R. XXXVIII. 407-407†, 1109-1121†; Polyt. C. 1854. p. 632-632†, 1155-1164†; Cosmos IV. 771-772.

Die erste der oben angeführten Stellen in den C. R. enthält eine vom Verfasser selbst herrührende allgemeine Inhaltsangabe der Abhandlung, die er der Pariser Akademie vorlegt, die zwar dagegen einen von MORIN Namens der betreffenden Commission abgestatteten Bericht über diese Abhandlung.

Bei der Betrachtung der Bewegung des Wassers in langen Leitungsröhren wurde seither allgemein angenommen, daß die Reibung an den Röhrenwänden unabhängig sei von der Oberflächenbeschaffenheit der Wände, indem diese sich mit einer dünnen ruhenden Wasserschicht bekleiden, so daß sich das fließende Wasser nicht sowohl gegen die Wandungen als gegen die ruhende Wasserschicht reibe. Die Erfahrung indess, daß die angelegte Wasserleitungen in der Regel eine größere Wassermenge liefern, als die PRONY'sche Formel fordert, daß ihr Ergabnis aber hinter dem berechneten zurückbleibt, sobald ihre Innenseite sich mit einem noch so dünnen Niederschlag bekleidet hat, die Erfahrung, verbunden mit der mangelhaften Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen der PRONY'schen Formel zu Grunde liegenden, theils mit alten gusseisernen Leitungen, theils mit neuen Röhren von Weißblech angestellten Versuchsreihen, hat schließlich Zweifel an der Richtigkeit jener Annahme erweckt, und hat auch Hrn. DARCY zu einer gründlichen Untersuchung dieses Punktes und der Bewegungserscheinungen des Wassers in Leitungsröhren überhaupt veranlaßt.

Er stellt sich in dieser Arbeit hauptsächlich die Aufgabe, den Einfluß der Oberflächenbeschaffenheit auf den Ergabnis, und den Einfluß des Durchmessers der Leitungen auf den Reibungswiderstand zu untersuchen.

stand festzustellen. Seine anscheinend sehr umfassenden Versuche erstrecken sich auf eine große Anzahl Leitungen von 45 bis über 100 Meter Länge, deren Durchmesser von 0,50<sup>m</sup> bis abwärts zu dem kleinsten in der Praxis vorkommenden wechselte; es waren theils gezogene Bleiröhren, neue Röhren von gefirnisstem Eisen (fer bitumé), neue Glasröhren ohne Niederschlag, theils neue gusseiserne Röhren, theils alte gusseiserne, mit einem Niederschlag bedeckte Röhren, die schliesslich auch im wieder gereinigten Zustande angewendet wurden. Die mittlere Geschwindigkeit in den Leitungen wechselte bei den Versuchen zwischen 0,03 Meter und 5 bis 6 Metern in der Secunde.

Die Versuche bestätigten zunächst die in der Praxis gemachte Erfahrung. Leitungen mit glatten reinen Innenwänden lieferten ein größeres Wasserquantum als die Prony'sche Formel angiebt; alte gusseiserne Röhren dagegen, deren Innenseite mit Niederschlag überzogen war, lieferten eine zu kleine Ausflussmenge, wenn auch der Niederschlag so dünn war, daß die geringe Verminderung des Querschnittes nicht in Betracht kommen kann; und nach der Reinigung von diesem Ueberzuge war ihr wirklicher Erguß dem berechneten etwa gleich. Sie ergaben überhaupt, daß der Reibungswiderstand in merklichem Grade von der Beschaffenheit der inneren Oberfläche abhängt und mit deren Rauheit zunimmt, und daß ferner der Reibungswiderstand auch von der Breite der Röhren abhängig sei, und zwar bei wachsendem Durchmesser abnehme; dagegen bestätigten sie den Satz, daß der Reibungswiderstand unabhängig sei von dem Drucke, den der Wasserstrom auf die Wandungen ausübt.

Die mit ein und derselben Leitung unter verschiedenen Druckhöhen angestellten Versuche ließen sich stets durch die gewöhnliche Form der Gleichung  $J \cdot R = av + bv^2$  befriedigend darstellen. Indes macht der Verfasser darauf aufmerksam, daß bei kleinen Druckhöhen das von dem Quadrate der Geschwindigkeit abhängige Glied stets so klein werde, daß man berechtigt sei, für diese Fälle  $JR = av$  anzunehmen, den Reibungswiderstand also der Geschwindigkeit direct proportional zu setzen; und daß andererseits, sobald die Geschwindigkeit mehr als einige Centimeter beträgt, die Versuche durch die einfachere Gleichung



$JR = b_1 v^3$  nahe, wo nicht vollkommen eben so gut dargestellt werden als durch die zweigliedrige Form; namentlich ist der Fall bei Röhren, deren Innenwände mit Niederschlägen deckt sind; und da man es in der Praxis fast ausschließlich solchen Röhren zu thun hat, so ist diese Thatsache für die Anwendung von besonderer Wichtigkeit und wird auch von M in seinem Berichte entsprechend gewürdigt.

Für verschiedene Leitungen dagegen ändern die Coëfficienten  $\alpha$  und  $b$  des Ausdruckes  $\alpha v + b v^3$  sowie der Coëfficient  $b_1$  in dem Ausdrucke  $b_1 v^3$  ihren Werth sowohl mit der Beschaffenheit der Röhrenwände wie mit deren Durchmesser.

Der Einfluß der Beschaffenheit der Wandungen läßt sich natürlich nicht in Formeln bringen; daß derselbe sehr erheblich ist, erhellt aus folgendem Beispiele. Für drei Leitungen nahezu gleichem Durchmesser, nämlich für eine neue Leitung gefirniftem Eisenblech von 0,196<sup>m</sup> Durchmesser, für eine neue gusseiserne Leitung von 0,188<sup>m</sup> Durchmesser und für eine alte Niederschlag bedeckte gusseiserne Leitung von 0,243<sup>m</sup> Durchmesser waren die Werthe des Coëfficienten  $b_1$  folgende: 1, 1,5 und 2.

Mit dem Durchmesser der Röhren nimmt der Reibungscoëfficient, wie schon erwähnt, ab. Hr. DARCY findet, daß sich die Abhängigkeit durch die Form  $b_1 = \alpha + \frac{\beta}{R}$ , wo  $R$  der Durchmesser der Röhren, befriedigend darstellen lasse. Er erhält d

$$R \cdot J = \left( \alpha + \frac{\beta}{R} \right) v^3,$$

also wesentlich dieselbe Form der Gleichung, die WEISBACH schon vor längerer Zeit aufgestellt hat. Für jene Coëfficienten findet er aus 8 Versuchen, die an gezogenen Eisenröhren und Guss-eisenröhren von etwa eben so glatter Oberfläche angestellt wurden,  $\alpha = 0,000507$  und  $\beta = 0,00000647$ . Dieser Einfluß des Durchmessers auf die Reibung ist indess nur bei engen Röhren erheblich und verschwindet bei weiteren.

Endlich hat Hr. DARCY auch Versuche über die Geschwindigkeit an verschiedenen Punkten des Querschnittes der in den Röhren strömenden Wassermasse angestellt. Er bediente sich dazu einer sehr kleinen PITOT'schen Röhre, deren nähere

schreibung nicht mitgeteilt wird. Er giebt folgende Relation zwischen der Geschwindigkeit  $V$  in der Axe und der Geschwindigkeit im Abstände  $r$  von der Axe  $v$  an:

$$V - v = K \cdot \frac{r^{\frac{3}{2}} \sqrt{J}}{R},$$

woraus für die Geschwindigkeit  $w$  an den Röhrenwänden

$$w = V - (V - v) \left( \frac{R}{r} \right)^{\frac{3}{2}}$$

folgt. Die mittlere Geschwindigkeit bestimmt Hr. DARCY gleich  $\frac{3V + 4w}{7}$  und den Abstand des Wasserfadens, welcher diese mittlere Geschwindigkeit besitzt, von der Axe, gleich  $0,689 R$ . Endlich giebt er noch an, daß die Beschaffenheit der Röhrenwände auf das Gesetz der Geschwindigkeitsabnahme im Querschnitt keinen Einfluss habe. *Bx.*

DE SAINT-VENANT. Influence des herbes qui croissent dans les eaux courantes sur la vitesse de leur écoulement; calcul de cette influence. Inst. 1854. p. 179-181†.

Der Verfasser versucht den verzögernden Einfluss, welchen im Bette eines Wasserlaufes wachsende Pflanzen, namentlich Binsen, sowie Bäume und Hecken bei Ueberschwemmungen auf die Bewegung des Wassers ausüben, einer annähernden Rechnung zu unterwerfen, indem er die Gesetze des Stoßes einer bewegten Wassermasse auf eingetauchte, namentlich cylindrische, Körper in Anwendung bringt, und numerische Daten aus einigen von DUBUAT am Jardkanale gemachten Beobachtungen entlehnt. Die Arbeit läßt einen Auszug nicht wohl zu; auch hat der Gegenstand für die Physik kein näheres Interesse. *Bx.*

W. PETRIE. On the motion of fluids; a remarkable variation in the great elementary law of the ratio between the pressure and the velocity. Athen. 1854. p. 1272-1272†; Rep of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 63-63.

Der Verfasser will durch Versuche gefunden haben, wie kurz angegeben wird, daß beim Durchflusse von Wasser durch eine große Reihe von Verengungen, etwa durch eine mit Sand gefüllte Röhre, die Ausflusgeschwindigkeit nicht der Quadratwurzel aus der Druckhöhe, sondern der Druckhöhe selbst proportional sei.

*Bx.*

J. TYNDALL. On some phaenomena connected with the motion of liquids. Phil. Mag. (4) VIII. 74-76†; Mech. Mag. LXI 29-30†.

Es ist dies ein Bericht über eine von Hrn. TYNDALL in der Royal Institution gehaltene Vorlesung, in welcher derselbe verschiedene bei Flüssigkeiten auftretende Erscheinungen, namentlich die Erscheinungen beim Sieden, die Adhäsion des ausgekochten Wassers an den Röhrenwänden, die Erscheinungen beim ausfließen des Strahle, beim Stosse zweier gegen einander treffenden Wasserstrahlen, das Tönen einer hohen Röhre während des Ausflusses von darin enthalten gewesenem Wasser, die Totalreflexion an der Scheidefläche von Luft und Wasser etc. durch elegant angeordnete Versuche veranschaulicht hat.

*Bx.*

OVERDUYN et DROINET. Vélomètre. C. R. XXXIX. 43-44†; Ina 1854. p. 246-246; Cosmos V. 147-148; Mech. Mag. LXI. 82-83 Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 535-536.

Dieses Velocimeter ist eine Anwendung des bekannten VENTURI'schen Doppelkegels zur Messung der Geschwindigkeit von Schiffen. Das VENTURI's Angaben gemäß construirte Instrument wird mit dem kürzeren Kegel nach vorn und parallel der Achse des Schiffes an dessen Außenseite unter Wasser befestigt. Nahe der Durchschnittsfläche beider Kegel ist in dem Mantel des divergirenden ein kleines Loch gebohrt, von welchem aus eine enge

Röhre ins Innere des Schiffes und daselbst in ein Manometer von passender Construction führt. Bei der Bewegung des Schiffes strömt das Wasser durch die conischen Röhren; und da von seiner Geschwindigkeit der negative Druck im Contractionschnitt abhängt, der von dem Manometer angegeben wird, so kann dieser als Maafs für die Geschwindigkeit des Schiffes dienen. Es würde allerdings keine große Schwierigkeiten haben den Manometerapparat so einzurichten, daß die mehr oder weniger geneigte Lage des Schiffes keinen Einfluß auf ihn hat; auch könnte man ihn selbstregistrirend einrichten; allein es steht zu fürchten, daß die doppelt conische Röhre sich leicht verstopfen wird. Die Verfasser geben noch an, daß man zur Vermehrung der Empfindlichkeit den Doppelkegel mit einem ähnlichen größeren umgeben könne, so, daß seine Einmündung etwa im Contractionschnitte des weiteren liege.

*Bx.*

---

J. WEISBACH. Der hydrometrische Becher. Polyt. C. Bl. 1854. p. 897-903†; Civiling. (2) I. 209; DINGLER J. CXXXIV. 180-186†.

Der hydrometrische Becher des Hrn. WEISBACH ist eine vollkommene Anwendung des Principes des sogenannten Wasserzollens, welche oft nützliche Anwendung finden wird. Derselbe besteht aus einer etwa 10 Zoll langen, 2 bis 3 Zoll weiten Messingröhre mit trichterförmig erweitertem oberem Rande, welche unten in ein etwa 4 bis 6 Zoll weites und eben so hohes cylindrisches Gefäß sich erweitert. In diesem befindet sich in der einen Seitenwand eine runde Ausflußöffnung mit scharfem Rande von genau bekannter Größe; außerdem ist an der Aussen- seite des Apparates eine gläserne, oben und unten mit dem Innern des Bechers communicirende Wasserstandsöhre befestigt, welche eine Theilung besitzt, deren Nullpunkt genau mit dem Mittelpunkte der Ausflußöffnung coincidirt. Ein am oberen Theile des weiteren Gefäßes eingesetzter Siebboden mit feinen Löchern dient zur Zerstörung der Bewegung des herabfallenden Wassers. Beim Gebrauche läßt man den zu messenden Wasserlauf oben einfallen, öffnet die Ausflußöffnung und beobachtet den Wasserstand in der

Röhre, sobald derselbe constant geworden. Die Beobachtung lehrt dann, daß der Erguß des fraglichen Wasserlaufes gleich der Ausflußmenge der bekannten Oeffnung unter dem beobachteten Drucke, die man aus den bekannten Formeln oder aus vom Verfasser beigelegten Tabellen leicht entnehmen kann.

*Bx.*

R. HOPPE. Vom Widerstande der Flüssigkeiten gegen Bewegung fester Körper. *Pogg. Ann.* XCIII. 321-343†.

Im Anschluß an eine frühere Arbeit von DIRICHLET (E. Ber. 1852. p. 113), in welcher derselbe aus den allgemeinen Untersuchungen der Hydrodynamik und ohne Berücksichtigung der Flüsse, welche man gewöhnlich unter der Benennung „Reibung“ und „Zähigkeit“ der Flüssigkeiten zusammenzufassen pflegt, das Resultat ableitete, daß der Widerstand, den eine begrenzte incompressible Flüssigkeit der Bewegung einer Kugel entgegensetzt, der auf sie wirkenden Kraft proportional ist, gegen weder von der Geschwindigkeit noch von den Dimensionen der Kugel, sondern bloß noch von dem Dichtigkeitsverhältnisse der Kugel und der Flüssigkeit abhängt, zeigt der Verfasser, daß dies Resultat sich auf alle Rotationskörper ausdehnen lasse, welche sich in der Richtung ihrer Axe bewegen. Er findet namentlich, daß wenn ein fester Körper mit der Oberflächengleichung

$$\sum \frac{c}{r^3} = 1,$$

worin

$$r = \sqrt{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]},$$

der sich Anfangs ruhend in einer ruhenden unbegrenzten incompressiblen Flüssigkeit befand, durch eine Kraft in der Richtung seiner Axe in Bewegung gesetzt wird, und wenn die Theile der Flüssigkeit auf einander und auf den Körper nur durch Trägheit ihrer Masse wirken, daß dann der Widerstand der Flüssigkeit gegen die Bewegung des Körpers in jedem Augenblicke proportional der genannten Kraft sei, und außerdem von der Gestalt und von dem Dichtigkeitsverhältnisse abhängen. Die Bahnen der Flüssigkeitstheilehen, relativ zum Körper genau

men, sind für denselben Körper immer dieselben, die Geschwindigkeiten in allen Punkten stets proportional der des Körpers. Sobald die Kraft zu wirken aufhört, verschwindet der Widerstand, die Geschwindigkeit des Körpers wird constant und die Bewegung des ganzen Systems tritt sofort in den Beharrungszustand.

Im weiteren Verlaufe der Untersuchung beschäftigt sich Hr. HOPPE mit der Frage, ob seine Rechnungen sich in der Wirklichkeit bestätigen; er sieht das erste und hauptsächlichste Kriterium darin, ob die Bahnen der Flüssigkeitstheilchen in der Nähe des Körpers in der Wirklichkeit, wie die Rechnung es fordert, ebene Curven sind, deren Ebene durch die Axe des Körpers geht, oder ob sie, wie wohl wahrscheinlicher, denselben spiralförmig umkreisen. Zuverlässige Beobachtungen sind in dieser Hinsicht unsers Wissens nicht vorhanden, dürften auch sehr schwer anzustellen sein. Dann werden verschiedene Umstände discutirt, welche bei etwa anzustellenden Versuchen von Einfluß sein könnten, und darauf die Bedeutung der empirischen, für den Widerstand als Function der Geschwindigkeit  $u$ , aus unzähligen Versuchen übereinstimmend gefundenen Form  $Au^2 + Bu$  erörtert. Abgesehen davon, daß diese Form des Widerstandes mit der obigen Rechnung in Widerspruch steht, ist der Verfasser auch der Ansicht, daß dieselbe den gewöhnlich angegebenen Ursachen, der Ablenkung der Bahnen der Wassertheilchen, der Reibung und der gegenseitigen Anziehung der Wassertheilchen, nicht beigemessen werden kann; dieselbe sei vielmehr eine Wirkung unbekannter Vorgänge.

Zum Schluß werden noch die Fälle einer unter dem Einflusse der Schwere in ruhendem Wasser frei fallenden Kugel und eines in ruhendem Wasser schwingenden Pendels betrachtet, und mit den vorhandenen Versuchen verglichen. Es ergibt sich, daß letztere zur Bestimmung der Coëfficienten der entwickelten Formeln nicht ausreichen, da sie nicht zahlreich genug und nicht unter genugsam verschiedenen Bedingungen angestellt sind. Doch bestätigt die Rechnung die von BESSEL gemachte Erfahrung, daß ein längeres Pendel unter Wasser stärker verzögert wird als ein kürzeres.

*Bx.*

**HYDRAULICUS.** The application of air-chambers to pumps  
Mech. Mag. LX. 61-61†.

**W. BADDELEY.** On the application of air-chambers to the  
suction-pipes of pumps. Mech. Mag. LX. 84-84†.

**R. CRICKMER.** Suction-pipe air-chambers. Mech. Mag. LX  
106-107†.

**W. BADDREY.** On the construction of air-vessels and other  
matters influencing the character of jets d'eau. Mech  
Mag. LXI. 346-350†.

Mit Bezug auf eine frühere Mittheilung des Hrn. BADDELEY über die Anbringung von Windkesseln an den Saugeröhrn von Pumpen (Berl. Ber. 1853. p. 101) wird in dem ersten der oben angeführten Artikel die Nothwendigkeit eines zweiten Saugeventiles in der Saugeröhre unterhalb des Windkessels in Zweife gezogen. Hr. BADDELEY erwidert, daß vermöge dieses Ventiles durch die lebendige Kraft der im Saugerohr im Augenblicke des Wechsels der Bewegung im Aufsteigen begriffenen Wassersäule die Luft im Windkessel comprimirt und derselbe mit Wasser gefüllt werde, welches beim nächsten Bewegungswechsel die Oeffnung des Saugeventiles unterstütze, während ohne dieses zweite Ventil der Windkessel zwar den Stoß gegen das sich schließende Saugeventil schwäche, aber nicht verhindere, daß die im Saugerohr befindliche Wassersäule wieder herabfalle und in Oscillationen gerathe, welche möglicherweise beim nächsten Hubwechsel der Oeffnung des Ventiles entgegenwirken, der Windkessel alsdann seine wesentlichste Bestimmung, die Bewegung des Wassers in den Röhren möglichst continuirlich zu machen und Oscillationen zu verhüten, nicht erfülle.

Hr. CRICKMER bemerkt bloß, daß er schon vor längerer Zeit Windkessel bei Saugeröhrn angewendet habe.

Hr. BADDELEY beschäftigt sich in seinem zweiten Aufsatz mit der Construction der Windkessel für Steigeröhrn. Er hebt hauptsächlich hervor, daß man bei denselben eine schroffe Richtungsänderung des ein- und austretenden Wassers im Augenblicke des Gangwechsels vermeiden müsse, und namentlich nie das Wasser durch dieselbe Oeffnung ein- und austreten lassen dürfe wie oft der Fall ist, wenn der Windkessel von der Leitung

abzweigt ist; vielmehr sei es vortheilhafter, die ganze gehobene Wassermasse gleichsam durch den unteren Theil des Windkessels zu führen. Er empfiehlt ferner die Einschaltung von kleinen Hülfswindkesseln in Fällen, wo Wasser durch lange Leitungen auf große Höhen gehoben werden soll, und schlägt endlich vor, um bei flachen Windkesseln das Fortreißen der Luft durch den Wasserstrahl zu vermeiden, dieselbe in eine Hülle von Kautschuk einzuschließen, also einfach einen mit Luft gefüllten Kautschukball in den Windkesselbehälter zu bringen. *Bx.*

---

ARMSTRONG. Vorbeugung der Erschütterung von Pumpenklappen. DINGLER J. CXXXII. 317-318†; Cult. d. Gew. u. d. Landh. 1854. p. 32.

Der Verfasser empfiehlt das Druckventil so zu construiren, daß der Unterschied zwischen seiner oberen und unteren Fläche möglichst gering und die Hebung möglichst klein sei. *Bx.*

---

H. L. LÖWE. Pumpwerk auf der Schleusenbaustelle bei Hohenstathen. Polyt. C. Bl. 1854. p. 20-20†; ERBKAM Z. S. f. Bauwesen 1853. p. 564.

F. MARQUARDT. Beschreibung einer Wasserhebe- und Hubregulator für Bergwerke. DINGLER J. CXXXII. 241-244†.

GEBRÜDER JAPY. Doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe. DINGLER J. CXXXII. 406-409†; Gén. industr. 1854 Mars p. 113.

C. RAMSAY. Improvements in ships' and other pumps. Repert. of pat. inv. (2) XXIV. 42-43†.

E. MARSDEN and J. MARSDEN. Improvements in pumps. Mech. Mag. LXI. 305-306†.

In diesen Pumpen sind neue physikalische Principien nicht vertreten; vielmehr beruht ihre Eigenthümlichkeit lediglich in der Art der Anordnung und der Construction.

Das Pumpwerk des Hrn. Löwe besitzt zwei geschlossene gleiche Pumpenstiefel, deren einer etwas seitwärts über dem andern steht und durch ein von seinem Boden ausgehendes Rohr



mit dem oberen Ende des anderen ununterbrochen in Verbindung steht. Die Kolben derselben sind mit einfachen Saugeventilen versehen und hängen an den Enden ein und desselben Balancier so daß der eine aufsteigt, wenn der andere sich abwärts bewegt. So fördert die untere Pumpe das Wasser in die obere und diese preßt es in das Steigerrohr. Die Pumpe wirkt wie eine doppelt wirkende Pumpe von gleicher Kolbenfläche und gleicher Hubhöhe; der Vortheil der Einrichtung liegt darin, daß sie nur zwei Ventile (und zwar die, wie erwähnt, in den Kolben befindlichen) bedarf, während die doppeltwirkende deren vier fordert, und daß wenn einer der Kolben etwa durch den Bruch des Gestänges in Stillstand kommt, der andere ungestört einfach wirkend fortarbeitet.

Hr. MARQUARDT giebt den Kurbeln, an welchen das Gestäng seines Schachtpumpenhalses hängt, stellbare Warzen, um die Hubhöhe beliebig ändern und dadurch den Gang der Pumpen reguliren zu können, daß sie nie mehr Wasser fördern als in Schachte zufließt, weil sie sonst Luft schöpfen und unregelmäßig arbeiten würden, zum Nachtheil für die Maschine und für die Ventile.

Die Herren JAPY beschreiben eine sehr compendiös construirte kleine doppeltwirkende Pumpe für den häuslichen Gebrauch, welche sich hauptsächlich durch die leichte Zugänglichkeit der auf ein und derselben abnehmbaren Platte angebrachten vier Ventile auszeichnet.

*Br.*

J. B. A. M. JOBARD. Modèle d'un nouveau système de pompes sans piston ni clapet. C. R. XXXIX. 288-288†, 440-440†; Cosmos V. 167-168, 284-284; Inst. 1854. p. 280-280; Mech. Mag. LXII. 210-210.

Diese Pumpe besteht in einem Kautschukrohr, dessen intermittirende Zusammendrückung und Wiederausdehnung die Bewegung des Wassers bewirkt. In der späteren Mittheilung erkennt Hr. JOBARD an, daß die Priorität dieses Gedankens GUMI gehöre, der bereits im August 1851 ein Patent darauf genommen

*Br.*

HAYOT. Ununterbrochen wirkende Saug- und Hubpumpe. Polyt. C. Bl. 1854. p. 475-477†; Gén. industr. 1854 Févr. p. 59.

Die Wasserhebemaschine des Hrn. HAYOT besteht in einem kurzen weiten horizontalen Cylinder, in dessen Mantelfläche unten das Saugerrohr einmündet, während der obere, abgeschnittene Theil derselben sich in einen Recipienten öffnet. In der Axe dieses Cylinders liegt eine Welle, welche mittelst einer Kurbel in oscillirende Bewegung versetzt wird und zwei radiale Ansätze besitzt, die wie Kolben gegen die innere Mantelfläche und die Endflächen des Cylinders schliessen und mit Ventilen versehen sind. Zwei andere, feste, radiale Scheidewände mit Ventilen befinden sich zu beiden Seiten der Einmündung des Saugerrohres, und ein drittes Paar endlich am Eintritte in den als Windkessel dienenden Recipienten. Die Wirkungsweise ist ähnlich wie bei den gewöhnlichen Pumpen, vor denen die gedachte Vorrichtung kaum Vorzüge haben dürfte. *Bx.*

---

J. A. ROBERTSON. Mathematical investigation of the centrifugal pump. Mech. Mag. LX. 506-512†.

J. C. Mathematical investigation of the centrifugal pump. Mech. Mag. LX. 579-582†.

Hr. ROBERTSON behandelt die Bewegung der Flüssigkeitstheiligen in einer irgendwie gekrümmten Röhre, welche um die an ihrem inneren Ende senkrecht gegen ihre Ebene stehende Saugeröhre als Axe rotirt. Seine Betrachtung ist etwa folgende. Mündet das rotirende Rohr in ein Steigerrohr von vorläufig unbeschränkt angenommener Höhe, so wird in Folge der Centrifugalkraft das Wasser in diesem Steigerrohre bis zu einer gewissen Höhe sich erheben, welche nicht von der Gestalt des gekrümmten Rohres, sondern nur von deren radialer Länge und von der Rotationsgeschwindigkeit abhängig ist. Für die Höhe dieser gehobenen Wassersäule über dem Unterwasser, welche zugleich die Kraft misst, mit welcher die Centrifugalkraft die Wassertheiligen zum Ausflusse treibt, wird der Ausdruck

$$\frac{1}{2g} \cdot (V_2^2 - V_1^2)$$

entwickelt, worin  $V_2$  und  $V_1$  die Geschwindigkeiten der beiden Enden des gekrümmten Armes und  $g$  der bekannte Coëfficient der Schwere sind. Ist die Höhe der Steigeröhre  $h$  geringer als diese GröÙe, so findet an ihrem oberen Ende Ausflus statt, und zwar nimmt Hr. ROBERTSON in diesem Falle die Ausflusgeschwindigkeit gleich

$$\sqrt{V_2^2 - V_1^2 - v^2}$$

an, worin  $v = \sqrt{2gh}$  die der Druckhöhe  $h$  entsprechende Geschwindigkeit ist. Hieraus wird endlich der Nutzeffect einer solchen Centrifugalpumpe zu

$$\frac{v^2}{2g} \sqrt{V_2^2 - V_1^2 - v^2}$$

und dessen Verhältniß zur aufgewendeten Kraft, also der Wirkungsgrad gleich

$$\frac{v^2}{2V_2^2 - V_1^2 - 2V_2 \sqrt{V_2^2 - V_1^2 - v^2 \sin \varphi}}$$

entwickelt, worin  $\varphi$  der Winkel ist, welchen die Richtung der Theilchen in der Ausmündung mit dem Radius bildet. Aus dieser Formel wird gefolgert, dafs bei geraden Armen nie mehr als die Hälfte der aufgewendeten Kraft nutzbar gemacht werden könne, und dafs dagegen das günstigste Verhältniß eintrete, wenn  $\varphi = 90^\circ$  ist, d. h. wenn der rotirende Arm so gekrümmt ist, dafs die Richtung der austretenden Wassertheile tangential ist zu der kreisförmigen Bahn, welche sein Ende beschreibt. Es folgt ferner aus der angegebenen Formel, dafs der Wirkungsgrad in diesem Falle um so gröÙer ist, je geringer  $h$ , oder je geringer die Höhe ist, auf welche das Wasser gehoben wird. So beträgt beispielsweise bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 32,2 Fufs in der Secunde der Wirkungsgrad bei der Hebung auf 3 Fufs Höhe 93 Procent, bei 15 Fufs Förderhöhe aber nur 63 Procent und bei 16 Fufs Höhe des Steigerohres erfolgt kein Ergufs mehr.

Der Verfasser untersucht dann, welche Krümmung man dem rotirenden Arme geben müsse. Er nimmt an, die vortheilhafteste Curve sei die, bei welcher während der Rotation die Wassertheilchen in geradlinigen radialen Bahnen mit gleichförmiger Ge-

schwindigkeit  $c$  sich bewegen; für diese Curve findet er, wenn mit  $a$  die Winkelgeschwindigkeit der Rotation, mit  $r$  der Radius vector der Curve und mit  $\theta$  der Winkel bezeichnet wird, den dieser mit der Tangente am Anfange bildet, die Polargleichung

$$r = \frac{c}{a} \sin \theta.$$

In Betreff des Querschnittes der Pumpenkanäle wird im Allgemeinen ausgeführt, daß es vortheilhaft sei, wenn dieselben gegen die Peripherie zu sich erweitern. Ferner wird hervorgehoben, daß es gerathen sei, die Saugeröhre nicht weiter zu machen als die Rücksicht auf Reibung erheischt, und daß eine Vergrößerung des Durchmessers des Pumpenrades vortheilhafter sei als eine Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit.

Der mit J. C. unterzeichnete Aufsatz über dasselbe Thema deutet zunächst einige weniger erhebliche Ungenauigkeiten in den Entwicklungen des vorigen Aufsatzes an, und macht sodann darauf aufmerksam, daß die Betrachtungen des Hrn. ROBERTSON, sowie seine Formeln nicht streng seien, indem sie nur für den Fall gültig seien, wo kein Ausfluß stattfinde, und die Wassertheilchen im rotirenden Arme in Bezug auf diesen in Ruhe seien. Es wird sodann die Gleichung der Bahn der Wassertheilchen beim Durchgange durch den rotirenden Arm unter Voraussetzung des wirklich statthabenden Ausflusses entwickelt, und deren Geschwindigkeit und die bewegende Kraft untersucht; der Verfasser findet, daß diese nicht unabhängig sind von der Gestalt des Armes, versucht aber nicht die vortheilhafteste Gestalt desselben zu bestimmen. Schließlich spricht er die Ansicht aus, daß das Maximum des Wirkungsgrades wesentlich darin bedingt sei, daß das Wasser am Ende des Armes tangential und ohne Geschwindigkeit austrete und daß letztere Bedingung wahrscheinlich für jede Gestalt des Armes, welche tangential endigt, bei einer gewissen Geschwindigkeit erfüllt sei.

*Bx.*

ACCARIÉ. Nouveau mode de propulsion des navires par la vapeur. C. R. XXXVIII. 376-378†; DINGLER J. CXXXII. 169-170†.

Der Schiffstriebapparat des Hrn. ACCARIÉ stimmt im Princip mit dem schon vor mehreren Jahren von A. SEYDELL (Berl. Ber. 1852. p. 126) angegebenen und seitdem auch im Großen mit Erfolg ausgeführten überein. Eine Centrifugalpumpe schöpft Wasser von unterhalb des Schiffsbodens, welches durch rückwärts gekehrte Mundstücke ausfließt und wie beim SEGNER'schen Kreisel durch Reaction die Fortbewegung des Schiffes bewirkt. Abweichend ist nur die Art und Weise, wie Hr. ACCARIÉ die Centrifugalpumpe in Bewegung setzt, um die Kraftverluste beim Uebertragen der Bewegung zu vermeiden, wendet er eine mit der erforderlichen Geschwindigkeit umgehende rotirende Triebmaschine an, welche auf der Axe der Centrifugalpumpe selbst befestigt ist. Als solche wählt er einen Dampfreactionsarm; Hr. SEGUIER meint, eine Dampf- oder Warmluftturbine würde noch vortheilhafter sein. Br.

---

GATCHELL. Hydraulischer Widder. DINGLER J. CXXXI. 86-88†; Civil engin. and arch. J. 1853 Sept. p. 340.

Hr. GATCHELL giebt dem hydraulischen Widder eine Einrichtung, durch welche derselbe nicht, wie gewöhnlich, einen Theil des Betriebswassers, sondern Wasser aus einem anderen Behälter, etwa Brunnenwasser aus einer Cisterne, hebt. Er scheidet nämlich den Körper des Widders von der Kammer, welche sich zwischen diesem und dem Steigeventil befindet, durch eine elastische durch eine Feder abwärts gedrückte Membran, und führt überdies aus dieser Kammer ein mit Saugventil versehenes Zuleitungsrohr in die Flüssigkeit, welche gehoben werden soll. Das Spiel des Widders ist ganz wie gewöhnlich, indem der Stofs durch die elastische Scheidewand hindurch auf die in der Kammer enthaltene Flüssigkeit wirkt. Außerdem bringt Hr. GATCHELL über dem Stofsventil eine Feder an, welche dasselbe in der Ruhelage nicht berührt, wohl aber, wenn es gehoben ist, dagegen drückt und seinen prompten Nie-

dergang befördert; er beschreibt endlich eine Vorrichtung zur Regulirung der Durchflußöffnung des Stofventiles. *Bx.*

---

DUDGEON. Hydraulische Winde. *DINGLE* J. CXXXIII. 172-174†; Civil engin. and arch. J. 1854 April p. 128.

Diese Winde, welche bereits vielfache Anwendung statt der gewöhnlichen Schraubenwagenwinde finden soll und die sich durch ihr geringes Gewicht, durch die geringe Kraft, welche sie erfordert, und durch die Leichtigkeit, mit der der Gang ihrer Bewegung regulirt werden kann, sowie durch ihre praktische Form empfiehlt, ist eine sehr compendiös construirte tragbare hydraulische Presse, in welcher statt Wasser Oel angewendet wird. Der Stempel dient als Windenkopf; er ist hohl und enthält sowohl den Oelvorrath als die Druckpumpe, welche das Oel durch ein im Boden befindliches Ventil unter den Stempel preßt.

*Bx.*

---

O. DE LACOLONGE. Ueber ein PONCELET-Rad auf der Pulvermühle zu Angoulême. *Polyt. C.* Bl. 1854. p. 449-468†, p. 643-658†; *Gén. industr.* 1854 Janvier-Avril p. 50, p. 88, p. 152, p. 210.

Der Aufsatz enthält eine sehr ausführliche und motivirte Beschreibung des Rades und der Details der Construction, und berichtet eingehend über umfassende Versuche, die an demselben angestellt worden. Die Versuche ergaben, daß das Rad bei fast allen Geschwindigkeiten sehr regelmäsig arbeitete, und unter normalen Verhältnissen und frei über dem Unterwasserspiegel hängend den verhältnißmäsig sehr hohen Wirkungsgrad 0,678 zeigte. Dieser Wirkungsgrad änderte sich überdies nur unbedeutend, wenn die Dicke des Aufschlagstrahles zwischen 0,15 und 0,30 Meter wechselte, so daß, gleiche Geschwindigkeit vorausgesetzt, die Leistung des Rades nahezu der Höhe des Schützenzuges proportional gefunden wurde. Dagegen zeigte sich im Widerspruch mit der gewöhnlichen Theorie, aber im Einklang mit früheren von HÜLSSE, KATO und BRÜCKMANN an Kropfrädern ge-

machten Erfahrungen (Berl. Ber. 1850, 51. p. 199), daß der Leistungsgrad auf 0,752 stieg, wenn das Rad etwa um die 1 Dicke des zufließenden Strahles im Unterwasser badete.

In einem Anhang entwickelt der Verfasser eine Formel den Winkel  $\alpha$ , welchen der Radhalbmesser mit dem Schaualbmesser am Schaufelende einschließt, nämlich

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} - \frac{R - 2E}{2\sqrt{R(R + 4E)}},$$

wo  $R$  den Radhalbmesser und  $E$  die Dicke des Wasserstrahls bezeichnet, und untersucht die Bewegung des längs den Schaufeln aufsteigenden Wassers. *Bx.*

---

JONES. Patent feathering paddle-wheel. Mech. Mag. LX. 505-

Die Schaufeln dieses Rades sind mittelst Zapfen beweglich in die Radkränze eingesetzt; auf der einen Seite sitzen an diesen Zapfen Kurbeln, deren Enden drehbar an einen großen, festen Ring, an diesen Kurbeln neben dem Radkranze hängenden eisernen Ring befestigt sind. Das Gewicht dieses Ringes zieht die Schaufeln stets in eine solche Lage, daß die unten befindlichen das Wasser unter einem günstigen Winkel treffen, und hält sie in dieser Lage mit einer hinreichenden Kraft um den Widerstand des Wassers auszuhalten, gestattet aber gleichwohl, daß das ganze System nachgiebt, wenn die Schaufeln gegen feste Körper treffen.

---

BANNER. Oberschlächtige Wasserräder. Polyt. C. Bl. p. 1307-1307†; Civil engin. and arch. J. 1854 July p. 268.

Hr. BANNER giebt den Schaufeln seines Rades eine solche Krümmung, daß die durch den Schwerpunkt des in jeder Schaufel enthaltenen Wassers gehende Verticale immer normal gegen die Schaufelcurve steht, und umgiebt das Rad auf der beaufschlagten Seite mit einem vom Radmittelpunkt aus senkrecht in die Höhe gehenden, stets mit Wasser gefüllten Mantel. *Bx.*

---

WHITELAW. Horizontal water-wheel. Mech. Mag. LX. 409-413†.

Dieses Wasserrad ist eine Reactionsturbine mit zwei geräumten Armen. Sehr sinnreich ist die selbstthätig wirkende Regulirung der Ausströmungsöffnungen; die innere Seitenwand der Mundstücke ist in der Art beweglich, daß durch sie die Ausströmungsöffnungen beliebig verengt oder ganz geschlossen werden können, immer aber die Canäle allmählig und continuirlich sich an jedesmaligen Ausflußöffnung verjüngen. Diese beweglichen Klappen sind mit zwei in ausgebohrten Cylindern spielenden Kolben verbunden, hinter welche durch einen am Rade befindlichen Hahn bald das unter dem Drucke des Oberwasserspiegels stehende Wasser aus dem Rade, bald das Unterwasser geleitet wird. Der am Conus dieses Hahnes befestigte, in der Richtung des Radradius umgebogene Hebel endigt nahe dem Umfange des Rades mit einem Gewichte, wird aber durch Federn nach der entgegengesetzten Richtung gezogen. Bei schneller Rotation des Rades überwindet die Centrifugalkraft dieses Gewichtes den Widerstand der Federn und öffnet den Hahn, so daß das Wasser aus dem Rade hinter die Kolben tritt und die Ausflußöffnungen weiter schließt; bei langsamer Rotation jedoch überwiegt die Kraft der Federn, der Hahn wird geschlossen, der Raum hinter den Kolben tritt mit dem Unterwasser in Communication, und nun kann der Seitendruck des ausfließenden Wassers die Ausmündung erweitern.

*Bx.*

---

#### Fernere Literatur.

A. W. VOLKMANN. Erläuterung und Rechtfertigung der hydraulischen Grundsätze, welchen ich in meinem Werke über Hämodynamik gefolgt bin. MÜLLER Arch. 1854. p. 119-152.

---



## 9. Aëromechanik.

---

BEAUFILS. Note sur un moyen de faire monter et descendre les aérostats. C. R. XXXIX. 475-475†; DINGLER. 156-157†.

Der Verfasser schlägt vor, in Fällen, wo man das Gas aus dem Ballon entfernen muß, sei es daß man will, oder daß der Ballon in großen Höhen zu stark ist, dasselbe mittelst einer Compressionspumpe in eine Gondel befindliches starkwandiges Gefäß zu pressen, man es nach Erfordern wieder in den Ballon einströmen kann. Es gehe so kein Gas verloren und man könne das Gewicht des Systemes innerhalb gewisser Gränzen belieben ändern. E

---

J. NATTERER. Gasverdichtungsversuche. Wien. Ber. XI. Chem. C. Bl. 1854. p. 673-680; Pogg. Ann. XCIV. 436 d. sc. phys. XXIX. 342-344; Z. S. f. Math. 1856. 1. p.

Hr. NATTERER veröffentlicht neue Versuche, die er früher beschriebenen Apparate über die Compression verschiedener Gasarten (Berl. Ber. 1850, 51. p. 274) angestellt

Zur Bestimmung des Druckes im Compressionscylin-  
der in diesem noch ein Ventil angebracht worden, bestehend  
einem  $1\frac{1}{4}$  Zoll langen gehärteten Stahlstift von 1,4  
Linien Durchmesser, welcher in einer entsprechenden  
Rinne des Cylinders sorgfältig eingeschliffen war, und  
durch eine an seinem unteren Ende angebrachte Leinwand  
gedichtet wurde. Dieser Stift wirkte auf ein Hebelsystem  
dessen Belastung der Druck ermittelt werden konnte. Die  
Reibung wurde in Rechnung gezogen; doch scheint die Be-  
stimmung immerhin etwas unsicher, da zur Bewegung  
ein Druck von etwa 10 Atmosphären nöthig war.

Bei den Versuchen wurde nun das Gas in dem Compressions-recipienten bis zu einem gewissen Drucke — gewöhnlich bis 90 Atmosphären, beim Sauerstoff aber, wo sonst eine Entzündung der Lederdichtung zu befürchten war, nur bis 1354 Atmosphären — comprimirt; und dann liefs man es durch einen Schraubenhahn, der ein sehr langsames Ausströmen gestattete, zur Messung des Volumens unter eine graduirte Glocke treten. Und zwar liefs man je 10 Volumina ausströmen — die Theilung der Glocke hatte das Volumen des Compressionscyinders zur Einheit — und bestimmte dann den Druck von Neuem.

Es zeigte sich in Uebereinstimmung mit den früheren Versuchen, dafs die Dichte viel langsamer wächst als der Druck, und dafs umgekehrt bei Verminderung der Dichte der Druck in weit höherem Maafse abnimmt; und zwar war das Gesetz der Zusammendrückbarkeit bei den verschiedenen Gasen ein verschiedenes. Um einen gleichen Druck von 2790 Atmosphären zu erhalten mußten

von Wasserstoff . . . . .	1008
- Stickstoff . . . . .	705
- atmosphärischer Luft . . .	726
- Kohlenoxydgas . . . . .	727

Volumina in den Recipienten geprefst werden. Wurden dann 10 Volumina unter die Glocke gelassen, so betrug die Druckverminderung nicht etwa 10 Atmosphären, sondern bedeutend mehr, nämlich

	Atmosphären
bei Wasserstoff . . . . .	101
- Stickstoff . . . . .	136
- atmosphärischer Luft . . .	131
- Kohlenoxydgas . . . . .	163

Die Quelle giebt die Resultate der Versuche, welche in dieser Weise mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, atmosphärischer Luft und Kohlenoxydgas unter Verminderung der Dichte um je 10 Volumina bis abwärts zur einfachen Atmosphärenspannung gestellt werden, vollständig an.

Das MARIOTTE'sche Gesetz bestätigt sich nach diesen Versuchen

			Atmosphär
bei Wasserstoff bis zu einem Drucke von			78
- Sauerstoff	-	-	177
- Stickstoff	-	-	85
- atmosphärischer Luft	-	-	96
- Kohlenoxydgas	-	-	127
			<i>Bx.</i>

C. BRUNNER. Ueber ein Mittel um auf chemischem einen luftleeren Raum zu erzeugen. Mitth. d. natu in Bern 1854. p. 1-9†; Arch. d. sc. phys. XXVI. 164-165; S. J. (2) XVIII. 416-416; Pogg. Ann. XCIV. 523-530; Eand LXV. 126-128; Polyt. C. Bl. 1855. p. 1143-1145; Würzb. Woc 1855. No. 23; Z. S. f. Naturw. V. 380-381; DINGLER J. C 79-80; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIV. 299-301; Z. S. f. Mat 1. p. 188-190.

Bekanntlich hat ANDREWS gelehrt (Berl. Ber. 1852. das Vacuum im Recipienten einer Luftpumpe dadurch v merner zu machen, dafs man die atmosphärische Luft z durch Kohlensäuregas ersetzt, und den Rest dieses durc lauge absorbiren läfst. Hr. BRUNNER wendet ein ähnlich fahren an, um mit gänzlicher Umgehung der Luftpump luftleeren Raum herzustellen; er treibt erst die Luft dur geleitetes Kohlensäuregas aus und läfst diese dann durch g ten kaustischen Kalk absorbiren. Zu dem Ende wird un Recipienten oder in ein anderes passend eingerichtetes eine Schale mit ungelöschtem gebranntem Kalk und eine mit englischer Schwefelsäure gesetzt; dann leitet man einer von trockner Kohlensäure hinein, welche die atmosphärisc sehr vollständig verdrängt; endlich wird nach Schliesu Gefäßes durch eine einfache Vorrichtung Wasser oder K auf den Kalk gespritzt. Die Absorption der Kohlensäur dann sehr rasch von statten, rascher und vollständiger al kaustisches Kali, und die vorhandenen Wasserdämpfe nach einiger Zeit von der Schwefelsäure aufgenommen. lang Hrn. BRUNNER nach diesem Verfahren ein vollstän

Vacuum zu erreichen, als dies mit den meisten Luftpumpen möglich ist. Statt der Kohlensäure kann auch Ammoniakgas angewendet werden, zu dessen Absorption dann nur Schwefelsäure nöthig ist. Die übrigen leichter darstellbaren Gase, wie schweflige Säure oder Chlorwasserstoffsäure sind in den meisten Fällen wegen ihrer chemischen Einwirkung auf einzelne Apparatheile nicht anwendbar.

*Bx.*

H. T. S. HILLS. An improved air-pump. Mech. Mag. LXI. 324-325†.

Bei der Luftpumpe, welche Hr. HILLS in Vorschlag bringt, die aber schwerlich Freunde finden dürfte, soll der Stiefel sehr lang — etwa 5 Fufs, jedenfalls aber über 36 Zoll lang — und um eine in der Mitte der Länge angebrachte horizontale Axe drehbar sein, so dafs seine Axe bei der Drehung eine verticale Ebene beschreibt. An beiden Enden dieses rotirenden Stiefels befinden sich nach aufsen aufschlagende Ventile; ferner sind von der Axe aus, deren hinteres Ende hohl ist und mittelst einer Stopfbüchse in den Recipienten mündet, Canäle längs des Stiefels bis zu dessen Ende geführt, wo sie mit demselben durch Ventile communiciren. Als Stempel dient eine Quecksilbersäule, welche durch zwei mittelst eines Drahtes verbundene Kolben zusammengehalten wird; dieser Quecksilberkolben mufs so schwer sein, dafs er nicht nur die Reibung im Stiefel, sondern auch den Druck der Atmosphäre gegen die äufseren Ventile zu überwinden vermag; er mufs also eine Länge von mindestens 33 Zoll haben. Bei langsamer Drehung der Axe fällt nun dieser Kolben hin und her und bewirkt dadurch die Evacuation des Recipienten.

*Bx.*

K. H. v. BAUMHAUER. Aspirator und Perspirator. LIEBIG Ann. XCI. 19-21†.

Dieser Apparat ist eine Abänderung des Wendeaspirators; bei demselben findet vermöge einer besonderen Construction der Hähne das Ansaugen der Luft stets durch dasselbe Ende der hohlen Axe, und ebenso das Ausblasen der Luft aus dem Aspi-

rator stets durch das andere Ende der Axe statt, welches der beiden Gefäße sich auch oben befinden mag, so daß beim Wenden des Apparates kein Wechsel der an denselben angehängten Röhrenverbindungen nöthig ist. Die Beschreibung der Construction ist im Original nachzusehen; dieselbe würde ohne Zeichnung nicht verständlich sein.

Bei Gelegenheit eines Aufsatzes über ein neues *Hygrometer* in Pogg. Ann. XCIII. 346† beschreibt der Verfasser noch eine Abänderung dieses Apparates, durch welche er denselben constant wirkend eingerichtet hat. *Br.*

S. HUGHES. Ueber den Ausfluß des Leuchtgases und die Bewegung desselben in den Leitungsröhren. Polyt. C, BL 1854. p. 66-76†; Civilingenieur 1853. p. 312.

Neue Versuche über den Ausfluß des Leuchtgases werden in dieser Abhandlung nicht mitgetheilt. Der Verfasser discutirt die von verschiedenen Gasingenieuren gesammelten Erfahrungen, und zeigt, daß dieselben mit einander und mit den theoretischen Formeln nicht in Einklang zu bringen seien, indem sie für den Coëfficienten  $x$  in der Formel des Ausflusses

$$Q = xD^2 \sqrt{\frac{H}{L \cdot g}}$$

statt constanter Werthe, Werthe ergaben, die zwischen 860 und 7255 variiren. Obwohl bei der roh empirischen Weise, in welcher die meisten dieser Versuche, wo nicht alle, angestellt worden, solche Differenzen nicht sehr befremden sollten, glaubt der Verfasser doch, sie ganz dem Einflusse der Reibung beimessen und diesen Einfluß der Quadratwurzel aus dem Röhrendurchmesser proportional setzen zu dürfen, wodurch er die Formel

$$Q = 1335 D^2 \sqrt{\frac{HD}{L \cdot g}}$$

erhält.

*Br.*

MONTIGNY. Anémomètre chronométrique. Cosmos V. 88-93; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1089-1092†.

Das Anemometer des Hrn. MONTIGNY ist eine Pendeluhr, an deren Pendel auſserhalb des Gehäuses eine leichte Scheibe senkrecht gegen die Schwingungsebene des Pendels befestigt ist. Wird diese Scheibe einem senkrecht dagegen treffenden Luftstrome ausgesetzt, so ändert sich natürlich der Gang der Uhr und Hr. MONTIGNY will nun aus der Abweichung des Ganges bei der Vergleichung mit einem Chronometer auf die mittlere Geschwindigkeit jenes Luftstromes schliessen. Er giebt für dieselbe den Ausdruck

$$V = q \sqrt{\left(2 \frac{a}{T} + \frac{a^2}{T^2}\right)},$$

worin  $q$  ein constanter Coëfficient und  $a$  die Gangdifferenz (das Vereilen) während der Zeit  $T$  ist. *Bx.*

I. LEMIELLE. Grubenventilator. Polyt. C. Bl. 1854. p. 133-134†; Civilingenieur 1853. p. 83.

Dieser Ventilator besteht aus einer rotirenden Blechtrommel ohne Seitenwände, auf deren Umfang eine Anzahl nach demselben Cylinder gekrümmter Schaufeln mit Scharnieren aufgesetzt sind, welche im Laufe einer jeden Umdrehung durch excentrisch befestigte Lenkstangen aufgerichtet und wieder niedergelegt werden, und dabei mit ihren freien Enden gegen einen ebenfalls excentrisch gestellten cylindrischen Mantel streifen. *Bx.*

H. RESAL. Mémoire sur le calcul de l'effet utile et la construction du ventilateur à force centrifuge. Ann. d. mines (5) V. 456-472†; Polyt. C. Bl. 1855. p. 326-338; London J. 1855 Jan. p. 44.

Der Verfasser nimmt bei seiner Untersuchung der Centrifugalventilatoren an, daß der einzige zu beachtende Widerstand

beim Durchgange der Luft durch den Ventilator in den Verlust an lebendiger Kraft beruhe, welche den mehr oder weniger plötzlichen Geschwindigkeitswechseln beim Eintritte des Fluidums in den centralen Canale zwischen die Schaufeln und beim Austritt aus denselben in den excentrischen Mantelraum und in den Ausblasecanal entsprechen; überdies abstrahirt er von der Zusammendrückbarkeit der Luft.

Zuerst wird der Fall eines Gebläseventilators behandelt. Betreff des Mantels setzt zunächst der Verfasser voraus, da diejenige Gestalt am vortheilhaftesten sei, bei welcher die Geschwindigkeit der hindurchströmenden Luft an allen Punkten dieselbe ist, das heißt: bei welcher der normale Querschnitt des Raumes zwischen Radumfang und Mantel proportional dem Bogen des Radumfangs von dem Punkte, wo der Mantel sich von diesem trennt, bis zu dem betrachteten Punkte zunimmt. Die Höhe  $h$  für die Höhe dieses Querschnittes  $h$  die Relation  $h = s \cos \delta$ , worin  $s$  der eben gedachte Bogen und  $\delta$  der Winkel ist, welchen  $h$  im betrachteten Punkte mit der Tangente des Radumfangs einschließt, eine Relation, welche eine leichte geometrische Construction der Mantelcurve gestattet. Der Winkel  $\delta$  bestimmt sich aus der Höhe der Ausmündung des Mantels und der Länge des Bogens, auf welchem der Mantel sich vom Ventilatorrade entfernt. Bei der gewöhnlichsten und, wie später erhellt, auch vortheilhaftesten Construction, wo die Mantelspira in einem vollen Umgange das Rad umfaßt und wo die Höhe der Ausmündung gleich dem halben Radius des Rades ist, beträgt dieser Winkel  $87^\circ 43' 10''$ .

Hierauf wird der Gesamtverlust an lebendiger Kraft beim Durchgange durch den Ventilator untersucht. Der Verfasser findet dafür den Ausdruck

$$\frac{\rho}{g} Q V^2 + \frac{\rho}{g} \cdot Q V^2 \cdot \frac{4\pi^2 r^4}{l^2 (\varphi + \psi)^2} \left\{ \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \psi \left[ \left( \frac{\psi}{d(\psi + \varphi)} - \frac{1}{D} \right)^2 \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{2\psi(\varphi - \sin \varphi)}{D \cdot d(\varphi + \psi)} \right] + \frac{\varphi^2 - \sin^2 \varphi}{D^2} - \frac{4 \sin^2 \frac{1}{2} \varphi}{D r^2} \right\},$$

worin  $\rho$  das specifische Gewicht der Luft,  $r$  und  $r_1$  der innere und der äußere Radius des Ventilatorrades,  $l$  dessen Breite,  $d$  die Höhe des Ausströmungscanals,  $V$  die Geschwindigkeit der

ist im centralen Saugecanale,  $m$  der entsprechende Contractionscoefficient,  $Q$  das Volumen der ausgeblasenen Luft,  $\psi$  und  $\varphi$  der Centriwinkel, welche zwei von den Endpunkten des cylindrischen Theiles des Mantels gezogene Radien mit der Verticalen einschließen, und  $d$  die Höhe der Ausmündung des Mantels zeichnen.

Es fragt sich nun, unter welchen Bedingungen der obige Ausdruck ein Minimum ist; die strenge Behandlung dieser Frage führt natürlich auf transcendente Gleichungen; der Verfasser schlägt daher einen Näherungsweg ein und kommt zu dem Resultate, daß der Winkel  $\varphi = 0$  und  $\psi = 2\pi$  sein, d. h. daß der Mantel keinen cylindrischen Theil haben, sondern in einem ganzen Umfange das Ventilatorrad spiralförmig umgeben müsse. Gleich ergeben sich dann zur Bestimmung der Winkel  $\alpha$  und  $\alpha'$ , welche die Schaufeln mit dem inneren und mit dem äußeren Radius des Rades einschließen, noch die Gleichungen

$$\cot \alpha = -\frac{l\omega}{mV}$$

und

$$\cot \alpha' = -\frac{r'^2}{r^2} \cdot \frac{l\omega}{mV} + \frac{2\pi r'}{d} = \frac{r'^2}{r^2} \cdot \cot \alpha + \frac{2\pi r'}{d},$$

in welchen  $\omega$  die Winkelgeschwindigkeit der Rotation ist und die übrigen Buchstaben die früher angegebene Bedeutung haben.

Zur Anwendung dieser Formeln auf die Praxis übergehend, macht Hr. RESAL darauf aufmerksam, daß in der Regel die meisten Dimensionen durch die Umstände gegeben sind, und man nur entweder die Breite  $l$  oder den Winkel  $\alpha$  beliebig zu wählen hat. Er empfiehlt in solchem Falle  $\alpha$  zu bestimmen, und zwar so, daß man ebene Schaufeln erhält; dann kommt noch die Relation hinzu

$$r \cos \alpha = r' \cos \alpha',$$

und der letztgedachte Ausdruck geht über in

$$r \cot \alpha' = r' \cot \alpha \cdot \frac{r'}{r} + \frac{2\pi r'}{d}.$$

Es wird dann eine Methode angegeben, mit Hülfe dieser Relation, welche die Gleichung einer Geraden ist, die Schaufelung geometrisch zu construiren; die Zahl der Schaufeln rüth der



Verfasser, gestützt auf die vorhandenen Versuche, zwischen 15 und 16 zu wählen.

Zum Schlusse werden die entsprechenden Formeln für einen Ventilator angegeben, welcher als Aspirator wirken soll. Man hat unter anderen die Gleichung

$$r^2 \cot \alpha' = r'^2 \cot \alpha,$$

welche die Relation

$$r \cos \alpha = r' \cos \alpha',$$

d. h. also die Anwendung ebener Schaufeln, ausschließt.



**Zweiter Abschnitt.**

**A k u s t i k.**

---



## 12. A k u s t i k.

---

POISSON. Nouvelle théorie des tuyaux sonores. C. R. XXXIX. 279-282†; Inst. 1854. p. 279-280; Cosmos V. 340-340; LIOUVILLE J. 1855. p. 1-35†.

In dem vorjährigen Bericht über die Arbeiten MASSON's (p. 159) wurden die Formeln POISSON's erwähnt, nach welchen in einer offenen, mit Luft erfüllten, cylindrischen Röhre von der Länge  $l$ , wenn die Geschwindigkeit der Luft zur Zeit  $t$  am Anfang der Röhre  $h \sin \frac{2\pi at}{\lambda}$  und  $a$  die Schallgeschwindigkeit ist, die Geschwindigkeit  $v$  und die Verdichtung  $s$  zur Zeit  $t$  in der Entfernung  $x$  vom Anfang der Röhre durch

$$v = \frac{h \cos 2\pi \frac{l-x}{\lambda} \sin \frac{2\pi at}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi t}{\lambda}},$$

$$s = \frac{h \sin 2\pi \frac{l-x}{\lambda} \cos \frac{2\pi at}{\lambda}}{a \sin \frac{2\pi t}{\lambda}}.$$

ausgedr. dargestellt wird.

Aus diesen Formeln folgt, daß die Röhre um so stärker tönt, je mehr sich die Länge der Röhre einem ungeraden Vielfachen von  $\frac{1}{4}\lambda$  (einem Viertel der Wellenlänge) nähert, und daß der Ton am schwächsten ist, wenn die Länge der Röhre ein Viel-

faches der halben Wellenlänge ( $\frac{1}{2}\lambda$ ) beträgt, was auch durch die Versuche von HOPKINS bestätigt wurde.

Hr. QUET ist ebenso wie MASSON der Meinung, daß dieses Resultat mit der Erfahrung im Widerspruch stehe, nach welcher offene, cylindrische Röhren um so stärker und leichter tönen, je mehr sich ihre Länge einem Vielfachen der halben Wellenlänge nähert, dagegen mittelmäßig oder gar nicht tönen, wenn ihre Länge einem ungeraden Vielfachen des Viertels der Wellenlänge nahe kommt.

Die „neue Theorie“ von Hrn. QUET enthält nun eine theoretische Nachweisung des angegebenen Erfahrungssatzes, schließt aber auch, wie wir zeigen werden, das Poisson'sche Resultat mit ein. Da der Verfasser zugleich eine elementare Ableitung seiner Formeln unter der Voraussetzung gewisser bekannter Gesetze der Schallschwingung in cylindrischen Röhren gegeben hat, so möge es uns der Vollständigkeit wegen erlaubt sein, diese vorher in möglichster Kürze zu entwickeln.

Diese Gesetze gelten unter der Voraussetzung,

- 1) daß die in der cylindrischen Röhre von beliebigem Querschnitt enthaltene Luft im Zustande des Gleichgewichts überall dieselbe Temperatur und Dichtigkeit habe;
- 2) daß die Schwere der Luft und die Reibung an den Wänden der Röhren außer Betracht bleiben;
- 3) daß die Lufttheilchen eines und desselben Querschnitts sich mit gleicher Geschwindigkeit parallel den Seiten des Cylinders bewegen, mithin immer in einem Querschnitt und in gleichem Zustand der Dichtigkeit und des Drucks sich befinden;
- 4) daß die Entfernungen der Lufttheilchen aus der Lage des Gleichgewichts und folglich die Geschwindigkeiten, die Aenderungen des Drucks und der Dichtigkeit während der Dauer der Schallschwingungen verschwindend klein seien;
- 5) daß die Schwingungen so schnell auf einander folgen, daß die durch die Veränderungen der Dichtigkeit verursachten Temperaturerniedrigungen sich nicht merklich ausgleichen, mithin die Lufttheilchen während der Schallbewegung weder Wärme aufnehmen noch abgeben.

Wir nehmen eine den Seiten des Cylinders parallele Gerade zur Axe der  $x$  an, bezeichnen mit  $q$  den constanten Querschnitt des Cylinders und mit  $\varrho$ ,  $p$ ,  $s$  und  $v$  diejenigen von  $x$  und  $t$  abhängigen Functionen, welche respective die Dichtigkeit, den Druck, die Verdichtung und die Geschwindigkeit der Lufttheilchen in dem zu  $x$  gehörigen Querschnitt zur Zeit  $t$  darstellen.

Untersuchen wir nun die Bewegung der Luftschicht, welche zur Zeit  $t$  von den Querschnitten, deren Abscissen  $x$  und  $x+dx$  sind, begränzt wird. Die Masse dieser Luftschicht ist  $\varrho q dx$ , und die auf dieselbe wirkenden bewegenden Kräfte sind der auf die Vorderfläche nach der Axe der  $x$  gerichtete Druck  $qp$  und der entgegengesetzt gerichtete Druck auf die Hinterfläche  $-q(p + \frac{dp}{dx} dx)$ . Man hat demnach, da die vollständige Ableitung von  $v$  nach  $t$ , indem  $v$  von  $x$  und von  $t$  abhängt,

$$\frac{dv}{dt} + \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dt} + \frac{dv}{dx} v$$

ist, die Bewegungsgleichung

$$qp - q(p + \frac{dp}{dx} dx) = \varrho q dx (\frac{dv}{dt} + \frac{dv}{dx} v)$$

oder

$$(1) \quad \frac{1}{\varrho} \cdot \frac{dp}{dx} = -\frac{dv}{dt} - v \frac{dv}{dx}.$$

Mit dieser Gleichung zwischen  $\varrho$ ,  $p$  und  $v$  verbinden wir zunächst die Gleichung

$$(2) \quad \varrho = D(1 + s),$$

wo  $D$  die Dichtigkeit im Zustand des Gleichgewichts bedeutet, und die Gleichung zwischen  $p$  und  $s$ , welche sich aus der Bedingung ergibt, dass die Lufttheilchen weder Wärme aufnehmen noch abgeben.

Um diese letztere Gleichung zu erhalten, können wir, da es sich bei den Schallschwingungen nur um verschwindend kleine Aenderungen des Druckes und Volumens handelt, die beiden specifischen Wärmen bei gleichem Druck und bei gleichem Volumen, welche wir respective durch  $c$  und  $c'$  bezeichnen, jedenfalls als constant betrachten.

Wenn demnach einer Gasmenge  $m$ , deren Druck, Volumen

und Temperatur bezüglich  $P$ ,  $V$  und  $T$  seien, die Wärmemenge  $\Delta_v W$  mitgetheilt, und dadurch bei constantem Druck  $P$  das Volumen  $V$  in  $V + \Delta V$  und die Temperatur in  $T + \Delta_v T$  verwandelt wird, so ist

$$\Delta_v W = mc \cdot \Delta_v T.$$

Wird dann durch das Hinzutreten der Wärmemenge  $\Delta_p W$  bei ungeändertem Volumen  $V + \Delta V$  der Druck  $P$  in  $P + \Delta P$  und die Temperatur in  $T + \Delta_v T + \Delta_p T$  verwandelt, so ist

$$\Delta_p W = mc' \cdot \Delta_p T.$$

Die gesammte, zur Aenderung des Volumens und des Druckes verwandte Wärmemenge ist also

$$(a) \cdot \Delta_v W + \Delta_p W = m(c \cdot \Delta_v T + c' \cdot \Delta_p T).$$

Nach dem MARIOTTE'schen und dem GAY-LUSSAC'schen Gesetze ist aber

$$PV = k(1 + \alpha T),$$

wo  $k$  der Werth des Produkts aus Druck und Volumen bei der Temperatur Null und  $\alpha$  der Ausdehnungscoefficient des Gases ist.

Wird in dieser Gleichung zuerst das Volumen um  $\Delta V$  und dann bei dem Volumen  $V + \Delta V$  der Druck um  $\Delta P$  geändert, so erhält man

$$P(V + \Delta V) = k\{1 + \alpha(T + \Delta_v T)\},$$

und

$$(P + \Delta P)(V + \Delta V) = k\{1 + \alpha(T + \Delta_v T + \Delta_p T)\},$$

und durch Verbindung dieser beiden Gleichungen mit der vorigen

$$P \cdot \Delta V = \alpha k \cdot \Delta_v T$$

und

$$(V + \Delta V) \Delta P = \alpha k \cdot \Delta_p T.$$

Eliminirt man zwischen diesen beiden Gleichungen und der Gleichung (a)  $\Delta_v T$  und  $\Delta_p T$ , so ergiebt sich

$$\Delta_v W + \Delta_p W = \frac{m}{\alpha k} \{cP \cdot \Delta V + c'(V + \Delta V) \cdot \Delta P\}.$$

Ebenso erhält man, wenn zuerst der Druck und dann das Volumen geändert wird,

$$\Delta_v W + \Delta_p W = \frac{m}{\alpha k} \{c(P + \Delta P) \cdot \Delta V + c'V \cdot \Delta P\}.$$

Da  $c > c'$ , so sind beide Ausdrücke von einander verschieden, und es zeigt sich, daß die zu derselben Aenderung des Druckes und des Volumens erforderliche Wärmemenge von der Art der

Aufeinanderfolge der Aenderungen abhängt. Für verschwindend kleine Aenderungen des Drucks und Volumens verschwindet aber  $\Delta W$  gegen  $V$  und  $\Delta P$  gegen  $P$ , und man hat, unabhängig von der Aufeinanderfolge der Aenderungen, mithin auch, wenn die Aenderungen ganz oder zum Theil gleichzeitig erfolgen,

$$(b) \Delta_v W + \Delta_p W = \frac{m}{\alpha k} (cP \cdot \Delta V + c'V \cdot \Delta P)^1).$$

Wenn, wie bei den Schallschwingungen vorausgesetzt wird, die Gasmenge weder Wärme aufnimmt noch abgibt, so ist

$$cP \cdot \Delta V + c'V \cdot \Delta P = 0,$$

oder

$$(c) \Delta P = -\frac{c}{c'} \cdot P \cdot \frac{\Delta V}{V}.$$

Bedeutet nun  $P$  und  $V$  den Druck und das Volumen eines Luftpäuschchens, welches sich zur Zeit  $t$  in dem zu  $x$  gehörigen Querschnitt befindet, im Zustand des Gleichgewichts, und  $\Delta P$  und  $\Delta V$  die erlittenen Aenderungen des Drucks und des Volumens zur Zeit  $t$ , so ist  $p = P + \Delta P$ , und  $-\frac{\Delta V}{V}$  die durch  $s$  bezeichnete Verdichtung, und die Gleichung (c) giebt

$$\Delta P = \frac{c}{c'} P s,$$

mithin

$$p = P \left( 1 + \frac{c}{c'} s \right)$$

oder

$$(3) \frac{dp}{dx} = \frac{c}{c'} \cdot P \cdot \frac{ds}{dx}.$$

<sup>1)</sup> HOPPE, dessen Betrachtungsweise wir hier gefolgt sind (Pogg. Ann. XCVII. 30), schreibt die obige Gleichung nur mit anderen Constanten,  $dW = \frac{m}{\alpha k} (cP \cdot dV + c'V \cdot dP)$ . Es ist jedoch  $dW$  nicht als das Differential einer dem Gase früher mitgetheilten Wärme zu betrachten, da diese von der Art, wie die Zustände des Gases sich änderten, abhängt. Daher sind die von HOPPE gebrauchten Bezeichnungen  $\frac{dW}{dV}$  und  $\frac{dW}{dP}$  keine Differentialquotienten, wie auch auf einer solchen Annahme die Folgerungen HOPPE's nicht beruhen, und man kann nicht schließen  $\frac{d'W}{dV \cdot dP} = \frac{d'W}{dP \cdot dV}$ , eine Gleichung, welche auf  $c = c'$  führen würde.



Die Substitution dieses Werthes für  $\frac{dp}{dx}$  und desjenigen  $q$  aus Gleichung (2) in (1) giebt

$$(4) \quad \frac{c}{c'} \cdot \frac{P}{D} \cdot \frac{1}{1+s} \cdot \frac{ds}{dx} = -\frac{dv}{dt} - v \frac{dv}{dx}.$$

Da  $s$  und  $v$  verschwindend klein sind, so fällt  $s$  gegen 1 und  $v \frac{dv}{dx}$  gegen  $\frac{dv}{dt}$  fort, und man hat

$$(5) \quad \frac{c}{c'} \cdot \frac{P}{D} \cdot \frac{ds}{dx} = -\frac{dv}{dt}.$$

Um zu dieser Gleichung zwischen  $s$  und  $v$  eine zweite zu halten, kann man von der Betrachtung ausgehen, daß die Luftmenge  $q dx$ , während  $q$  und  $dx$  sich ändern, immer dieselbe Luftmenge ausgedrückt werden muß. Es ist also, da  $q$  constant ist,

$$(6) \quad q dx = \text{const.},$$

mithin, weil  $q$  eine Function von  $t$  und  $x$  ist,

$$\left( \frac{dq}{dt} + \frac{dq}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \right) dx + q d\frac{dx}{dt} = 0$$

oder

$$\left( \frac{dq}{dt} + \frac{dq}{dx} \cdot v \right) dx + q dv = 0,$$

und, da für ein verschwindend kleines  $v$  das Glied  $\frac{dq}{dx} v$  gegen  $\frac{dq}{dt}$  wegfällt,

$$(7) \quad \frac{dq}{dt} + q \frac{dv}{dx} = 0.$$

Setzt man nach (2) in diese Gleichung  $q = D(1+s)$ , so ist

$$\frac{d(1+s)}{dt} + (1+s) \frac{dv}{dx} = 0$$

oder

$$\frac{ds}{dt} + (1+s) \frac{dv}{dx} = 0,$$

mithin für ein verschwindend kleines  $s$

$$(8) \quad \frac{ds}{dt} + \frac{dv}{dx} = 0.$$

Diese Gleichung nach  $x$  und die Gleichung (5) nach  $t$  abgeleitet, ergeben

$$\frac{d^2 s}{dt \cdot dx} + \frac{d^2 v}{dx^2} = 0$$

und

$$\frac{c}{c'} \cdot \frac{P}{D} \cdot \frac{d^2 s}{dx \cdot dt} = - \frac{d^2 v}{dt^2},$$

aus welchen man durch Elimination von  $s$  erhält

$$\frac{c}{c'} \cdot \frac{P}{D} \cdot \frac{d^2 v}{dx^2} = \frac{d^2 v}{dt^2}$$

oder, wenn

$$(9) \quad a = \sqrt{\frac{c}{c'} \cdot \frac{P}{D}}$$

gesetzt wird, indem wir unter  $a$  den positiven Werth der Wurzel verstehen,

$$(10) \quad \frac{d^2 v}{dt^2} = a^2 \frac{d^2 v}{dx^2}.$$

Die Gleichung (10) dient zur Bestimmung von  $v$  als Function von  $x$  und  $t$ , woraus man  $s$  durch eine der Gleichungen (5) oder 8), oder vielmehr deren Umformungen

$$(11) \quad s = - \frac{1}{a^2} \int \frac{dv}{dt} dx,$$

$$(12) \quad s = - \int \frac{dv}{dx} dt$$

erhält.

Das vollständige Integral der Gleichung (10) ist

$$(13) \quad v = f(x + at) + F(x - at)$$

und demnach vermöge der Gleichung (11) oder (12)

$$s = - \frac{1}{a} \int f'(x + at) dx + \frac{1}{a} \int F'(x - at) dx$$

der

$$s = - \int f'(x + at) dt - \int F'(x - at) dx,$$

mithin

$$(14) \quad as = -f(x + at) + F(x - at).$$

und  $F$  sind willkürliche Functionen, welche durch die anfänglichen Werthe von  $v$  und  $s$  in der Röhre und durch die Bedingungen an den Enden derselben zu bestimmen sind.

Um die Formeln (13) und (14) zur Ableitung einiger Gesetze zu benutzen, denken wir uns eine, zur Vermeidung der Gränzbedingungen, nach beiden Seiten unendlich verlängerte cylindrische Röhre, in welcher die auf der Axe der  $x$  senkrechten Luftschichten zur Zeit Null von  $x = 0$  bis  $x = c$  die gegebene

Geschwindigkeit  $\varphi x$  parallel der Axe und die gegebene Verdichtung  $\frac{1}{a}\psi x$  haben, sich aber in den übrigen Theilen der Röhre im Gleichgewicht befinden.

Alsdann ist

$$\begin{aligned}fx + Fx &= \varphi x, \\ -fx + Fx &= \psi x,\end{aligned}$$

also

$$fx = \frac{\varphi x - \psi x}{2} \quad \text{und} \quad Fx = \frac{\varphi x + \psi x}{2}.$$

Da  $\varphi x$  und  $\psi x$  für alle Werthe von  $x$  zwischen 0 und  $c$  gegeben, und gleich Null sind, wenn  $x > c$  oder  $x < 0$ , so findet dasselbe für  $fx$  und  $Fx$  Statt. Ist daher  $x > c$ , so ist für alle Werthe von  $t$ , da dieselben wesentlich positiv sind,  $f(x+at) = 0$  und die Gleichungen (13) und (14) reduciren sich auf

$$\begin{aligned}v &= F(x-at), \\ as &= F(x-at).\end{aligned}$$

So lange, bei wachsendem  $t$ ,  $x-at > c$ , sind  $v$  und  $as$  Null. Erlangt aber  $x-at$  einen Werth  $e$  zwischen  $c$  und 0, so erhalten  $v$  und  $as$  denjenigen Theil der ihnen zur Zeit Null für  $x = e$  zukommenden Werthe, welcher durch die Function  $F$  ausgedrückt wird. Wenn  $x-at < 0$ , so sind  $v$  und  $as$  wieder Null.

Es pflanzt sich also der durch  $F$  bestimmte Theil der Störung des Gleichgewichts, nämlich die Geschwindigkeit  $Fe$  und die Verdichtung  $\frac{1}{a}Fe$ , nach der positiven Seite der  $x$  durch den

Raum  $x-e$  in der durch  $x-at = e$  oder  $\frac{x-e}{t} = a$  gegebenen Zeit fort. Der Weg in der Zeiteinheit, oder die Schallgeschwindigkeit, ist also  $a$ , und in der nach der positiven Seite der  $x$  sich fortbewegenden Schallwelle verhält sich die Geschwindigkeit  $v$  zur Verdichtung wie  $a:1$ .

Wenn  $x < 0$ , so ist  $F(x-at) = 0$  und

$$\begin{aligned}v &= f(x+at), \\ as &= -f(x+at).\end{aligned}$$

Geschwindigkeit und Verdichtung sind also so lange Null, als  $x+at < 0$ . Wenn  $x+at$  einen Werth  $e$  zwischen  $c$  und 0 erlangt, so erhalten  $v$  und  $as$  resp. die gleichen und entgegengesetzten Werthe  $fe$  und  $-fe$ , welche mit  $Fe$  zur Zeit Null die

$x = e$  gehörigen Werthe von  $v$  und  $u$  ausmachen. Wenn  $at > c$ , sind Geschwindigkeit und Verdichtung wieder Null.  $e - x$  die absolute Entfernung der zu  $e$  und  $x$  gehörigen Querschnitte ist, so folgt aus  $x + at = e$  oder  $\frac{e-x}{t} = a$ , daß die Schallwelle auch nach der negativen Seite der Axe der Zeit mit der Geschwindigkeit  $a$  fortpflanzt, und zwar mit denjenigen Verhältnissen der Geschwindigkeit und der Verdichtung, welche sich zu  $a$  verhalten wie  $a : -1$ . Nimmt man jedoch auch für die Schallwelle die Geschwindigkeit in der Richtung der Fortpflanzung des Schalles als positiv an, so haben Geschwindigkeit und Verdichtung gleiche Vorzeichen.

Eine Störung des Gleichgewichts in einer cylindrischen Röhre theilt sich also auf die Weise in zwei Theile, daß für den einen Theil nach der einen und für den anderen Theil nach der anderen Seite der Röhre Geschwindigkeit und Verdichtung gleiche Vorzeichen und das Verhältniß  $a : 1$  haben. Jeder dieser Theile bewegt sich nach der entsprechenden Seite mit der Geschwindigkeit  $a$ .

Wenn für eine Störung in jedem Querschnitt das Verhältniß der Geschwindigkeit zur Verdichtung  $a : 1$  oder  $a : -1$  ist, so bewegt sich diese Störung nach der Seite fort, nach welcher Geschwindigkeit und Verdichtung gleiche Vorzeichen haben.

Da der Quotient  $\frac{c}{\rho}$  in der Formel für die Schallgeschwindigkeit (9) durch directe Versuche nicht hinlänglich genau bestimmt ist, so kann derselbe umgekehrt aus einer bekannten Schallgeschwindigkeit abgeleitet werden. Nimmt man nach den Pariser Versuchen von 1822 die Schallgeschwindigkeit in trockener atmosphärischer Luft von  $0^\circ$  Temperatur und 0,76<sup>m</sup> Barometerstand gleich 333<sup>m</sup>, den Quotienten der Dichtigkeit des Quecksilbers zu der Dichtigkeit der Luft unter denselben Umständen gleich 10466 und die Schwere zu Paris gleich 9,8088<sup>m</sup> an, so ist

$$333 = \sqrt{[0,76 \cdot 10466 \cdot 9,8088 \cdot \frac{c}{\rho}]},$$

$$\frac{c}{\rho} = 1,421.$$

Wenn an mehreren Stellen einer nach beiden Seiten unendlich verlängerten cylindrischen Röhre zur Zeit Null Störungen des Gleichgewichts vorhanden sind, und Geschwindigkeit und Verdichtung der auf den Seiten der Röhre senkrechten Luftschichten vermöge einer Störung innerhalb eines gewissen Intervalls von  $x$  resp. durch  $\varphi_1 x$  und  $\frac{1}{a}\psi_1 x$ , vermöge einer anderen Störung innerhalb eines anderen Intervalls durch  $\varphi_2 x$  und  $\frac{1}{a}\psi_2 x$  ausgedrückt werden u. s. f., wobei diese Functionen für alle Werthe von  $x$  ausserhalb der betreffenden Intervalle Null sind, so ist

$$f x = \frac{\varphi_1 x + \varphi_2 x + \dots - (\psi_1 x + \psi_2 x + \dots)}{2}$$

$$F x = \frac{\varphi_1 x + \varphi_2 x + \dots + (\psi_1 x + \psi_2 x + \dots)}{2},$$

und man sieht durch eine gleiche Schlussfolge wie vorhin leicht, daß sich jede Störung nach dem angegebenen Gesetz nach beiden Seiten der Röhre fortpflanzt, und die Geschwindigkeiten und die Verdichtungen, wo sie auf ihrem Fortgang zusammentreffen, sich algebraisch summiren.

Wenn in einer nach einer Seite begränzten und offenen cylindrischen Röhre sich gegen das offene Ende eine Schallwelle bewegt und die Voraussetzung gemacht wird, daß an diesem Ende die Verdichtung beständig Null sei, so kann dieser Bedingung dadurch entsprochen werden, daß man die Röhre über das Ende hinaus unendlich verlängert, und in der Verlängerung der Röhre gegen den Gränzquerschnitt sich eine zweite Schallwelle bewegen läßt, welche mit der gegebenen Welle in gleichen Entfernungen von diesem Querschnitt gleiche und gleichgerichtete Geschwindigkeiten, aber gleiche und entgegengesetzte Verdichtungen habe. Da an dem Gränzquerschnitt gleiche, aber entgegengesetzte Verdichtungen zusammentreffen, so heben sie sich gegenseitig auf, aber die gleichen und gleichgerichteten Geschwindigkeiten summiren sich. Nachdem sich beide Wellen in der Nähe dieses Querschnitts gegenseitig durchdrungen haben, geht jede in dem anderen Theil der Röhre unverändert weiter. Der Erfolg ist also derselbe, als ob die Luftwelle in der gegebene

sich an dem offenen Ende umböge und mit Beibehaltung der Richtung und Grösse der Geschwindigkeiten, aber mit Umkehrung der Verdichtungen und Verdünnungen in gleich grösse Verdünnungen und Verdichtungen in die Röhre zurückkehre, oder: eine Schallwelle in einer offenen cylindrischen Röhre wird an dem offenen Ende ohne Aenderung der Richtung und Grösse der Geschwindigkeiten, aber mit Umkehrung und entgegengesetzt gerichteten Verdichtungen reflectirt.

Bewegt sich in einer nach einer Seite durch einen festen Querschnitt begränzten cylindrischen Röhre gegen das geschlossene Ende eine Schallwelle, und setzt man voraus, das an diesem Querschnitt keine Bewegung stattfindet, so kann dieser Bedingung leicht entsprochen werden, das man das Ende als offen ansetzt, und an dasselbe die gegebene Röhre mit ihrer Schallwelle in umgekehrter Richtung ansetzt. Die Schallwelle in der so entstandenen Verlängerung der Röhre ist dann genau auf den begränzenden Querschnitt hinsichtlich der Geschwindigkeit, Verdichtung und Bewegung das Spiegelbild der ersten. Da von beiden Wellen die entsprechenden Theile gleichzeitig an dem Ende der Röhre anlangen, so heben sich die in entgegengesetzt gerichteten Geschwindigkeiten auf, die Verdichtungen verdoppeln sich. Nach der gegenseitigen Durchdringung beider Wellen geht jede ungeändert in dem anstehenden Theile der Röhre fort. Mit anderen Worten:

An dem Ende einer geschlossenen cylindrischen Röhre wird eine Schallwelle mit Umkehrung der Geschwindigkeiten und Beibehaltung der Verdichtungen reflectirt.

Lehen wir nach Feststellung dieser Sätze zur elementaren Entwicklung der QUET'schen Theorie über.

Diese Theorie beruht auf der Annahme, das an den Enden einer begränzten Röhre, möge dieselbe offen oder geschlossen sein, keine vollständige Reflexion der Schallwellen stattfindet, sondern die absoluten Werthe der Geschwindigkeiten und Verdichtungen, welche sich in einer fortschreitenden Luftwelle immer wieder wie  $\alpha : 1$  verhalten, während der Reflexion in dem-

selben constanten, durch die Natur der Begrenzung bedingten Verhältniß vermindert werden. Bezeichnen wir für das Ende und den Anfang der Röhre die Verminderungsquotienten der Verdichtungen respective durch  $b$  und  $c$ , so sind die entsprechenden Quotienten der Geschwindigkeiten  $-b$  und  $-c$ , und  $b$  und  $c$  sind positive oder negative echte Brüche, je nachdem das betreffende Ende der Röhre geschlossen oder offen ist.

Es wird nun vorausgesetzt, daß der Anfang einer cylindrischen Röhre von einem ebenen Wellenzuge getroffen werde, dessen Wellenflächen parallel den Querschnitten der Röhre sind. Welches Verhältniß der Geschwindigkeiten zu den Verdichtungen auch außerhalb der Röhre unmittelbar vor dem ersten Querschnitt stattfinden möge, so ist für die in die Röhre eintretende Schallwelle doch das Verhältniß der Geschwindigkeit zur Verdichtung  $a:1$ . Es erhalte demgemäß der erste Querschnitt vermöge der äußeren Tonquelle zur Zeit  $t$  nach der Richtung der Röhre, deren Länge  $l$  sei, die Geschwindigkeit  $\varphi t$  und die Verdichtung  $\frac{1}{a} \varphi t$ . Auf die anfänglichen Störungen im Innern der Röhre braucht nicht Rücksicht genommen zu werden, da nach einiger Zeit ihre Wirkungen vermöge der schwächenden Reflexionen an den Enden der Röhre unmerklich sind.

Untersuchen wir die Geschwindigkeit und Verdichtung der Lufttheilchen eines Querschnittes in der Entfernung  $x$  vom Anfang der Röhre zur Zeit  $t$ .

Zunächst werden diese Lufttheilchen von dem Impulse getroffen, welcher dem ersten Querschnitt durch die äußere Tonquelle mitgetheilt wurde, und den einfachen Weg bis zu dem Querschnitt  $x$  in der Zeit  $\frac{x}{a}$  durchlaufen hat. Da dieser Impuls den ersten Querschnitt zur Zeit  $t - \frac{x}{a}$  verließ, so sind die durch ihn mitgetheilten Componenten der Geschwindigkeit und der Verdichtung respective

$$\varphi\left(t - \frac{x}{a}\right), \quad \frac{1}{a} \varphi\left(t - \frac{x}{a}\right).$$

Zweitens wird der Querschnitt  $x$  von dem Impulse getroffen, welcher einmal die Länge der Röhre durchlaufen hat, und an

am Ende der Röhre mit  $-bf$ acher Geschwindigkeit und  $b$ facher Verdichtung reflectirt wurde. Da der Weg desselben  $2l-x$  beträgt, so hat er den ersten Querschnitt zur Zeit  $t - \frac{2l-x}{a}$  verlassen, und die durch ihn mitgetheilte Geschwindigkeit und Verdichtung beträgt

$$-b\varphi\left(t - \frac{2l-x}{a}\right), \quad \frac{b}{a}\varphi\left(t - \frac{2l-x}{a}\right).$$

Drittens trifft denselben Querschnitt ein Impuls, welcher an dem Ende der Röhre mit  $-bf$ acher Geschwindigkeit und  $b$ facher Verdichtung, und darauf an dem Anfang der Röhre mit  $-cf$ acher Geschwindigkeit und  $c$ facher Verdichtung reflectirt wurde. Der Weg desselben beträgt  $2l+x$ , und die durch ihn mitgetheilte Geschwindigkeit und Verdichtung

$$bc\varphi\left(t - \frac{2l+x}{a}\right), \quad \frac{bc}{a}\varphi\left(t - \frac{2l+x}{a}\right),$$

und so fort.

Bezeichnet man also durch  $v$  und  $s$  die Resultanten aller Geschwindigkeiten und Verdichtungen in dem Querschnitt  $x$  zur Zeit  $t$ , so ist

$$15) \begin{cases} v = \varphi\left(t - \frac{x}{a}\right) - b\varphi\left(t - \frac{2l-x}{a}\right) + bc\varphi\left(t - \frac{2l+x}{a}\right) \\ \quad - b^2c\varphi\left(t - \frac{3l-x}{a}\right) + b^2c^2\varphi\left(t - \frac{3l+x}{a}\right) \dots \\ as = \varphi\left(t - \frac{x}{a}\right) + b\varphi\left(t - \frac{2l-x}{a}\right) + bc\varphi\left(t - \frac{2l+x}{a}\right) \\ \quad + b^2c\varphi\left(t - \frac{3l-x}{a}\right) + b^2c^2\varphi\left(t - \frac{3l+x}{a}\right) \dots \end{cases}$$

Die Anzahl der Glieder dieser Reihen ist  $n$ , wenn

$$\frac{(n-1)l}{a} < t < \frac{nl}{a}.$$

Da aber  $b$  und  $c$  echte Brüche sind, und  $\varphi t$  sehr klein ist, so wird der Werth von  $v$  und  $as$  nicht merklich geändert, wenn man für einen mäßigen Werth von  $t$  die convergirenden Reihen ins Unendliche fortsetzt.

Um das rasche Verschwinden des Tones einer Röhre, wenn die äußere erregende Ursache aufhört, zu erklären, nahm Poisson Fortsch. d. Phys. X.



bekanntlich an, daß an dem Ende der Röhre ein constantes hältnifs der Geschwindigkeit zur Verdichtung bestehe, we wenn das Ende offen, sehr klein, wenn dasselbe geschlossen grofs sei. Diese Annahme fällt mit der Annahme einer co ten Verminderung der Geschwindigkeit und der Verdichtung rend der Reflexion zusammen. Setzt man in den Gleichunge  $x = l$ , so ist

$$\frac{v}{s} = \frac{1-b}{1+b} a = \text{const.};$$

und für ein offenes Ende ist  $b$  wenig von  $-1$  verschieden  $\frac{1-b}{1+b} a$  sehr grofs, für ein verschlossenes Ende aber  $b$  bein also  $\frac{1-b}{1+b} a$  klein.

Am Anfang der Röhre, wo  $x = 0$ , ist

$$\frac{v - \varphi t}{s - \frac{1}{a} \varphi t} = -\frac{1-c}{1+c} a = \text{const.}$$

Die Gleichungen (15) gelten für jede Art des äufseren Imp Macht man die gewöhnliche Annahme

$$\varphi t = h \sin \frac{2\pi at}{\lambda},$$

so ist

$$v = h \left\{ \begin{aligned} &\sin 2\pi \frac{at-x}{\lambda} + bc \sin 2\pi \frac{at-2l+x}{\lambda} \\ &\quad + b^2 c^2 \sin 2\pi \frac{at-4l+x}{\lambda} \dots \end{aligned} \right\} \\ - hb \left\{ \begin{aligned} &\sin 2\pi \frac{at-2l+x}{\lambda} + bc \sin 2\pi \frac{at-4l+x}{\lambda} \\ &\quad + b^2 c^2 \sin 2\pi \frac{at-6l+x}{\lambda} \dots \end{aligned} \right\},$$

woraus  $as$  durch Substitution von  $-b$  für  $+b$  und von  $-+c$  erhalten wird.

Summirt man die beiden unendlichen Reihen nach d kannten Formel

$$\begin{aligned} \sin y + e \sin (y-z) + e^2 \sin (y-2z) + e^3 \sin (y-3z) \dots \\ = \frac{\sin y - e \sin (y+z)}{1 - 2e \cos z + e^2}, \end{aligned}$$

wo  $-1 < e < 1$ , so ergibt sich

$$(16) \quad v = \frac{h}{1 - 2bc \cos \frac{4\pi l}{\lambda} + b^2 c^2} \left\{ \begin{array}{l} \sin 2\pi \frac{at - x}{\lambda} - bc \sin 2\pi \frac{at + 2l - x}{\lambda} \\ -b \sin 2\pi \frac{at - 2l + x}{\lambda} + b^2 c \sin 2\pi \frac{at + x}{\lambda} \end{array} \right\}$$

oder

$$(17) \quad v = H \left( A \sin \frac{2\pi at}{\lambda} - B \cos \frac{2\pi at}{\lambda} \right),$$

wo

$$(18) \quad H = \frac{h}{1 - 2bc \cos \frac{4\pi l}{\lambda} + b^2 c^2} = \frac{h}{(1 - bc)^2 + 4bc \sin^2 \frac{2\pi l}{x}},$$

$$(19) \quad A = (1 + b^2 c) \cos \frac{2\pi x}{\lambda} - b(1 + c) \cos 2\pi \frac{2l - x}{\lambda},$$

$$(20) \quad B = (1 - b^2 c) \sin \frac{2\pi x}{\lambda} - b(1 - c) \sin 2\pi \frac{2l - x}{\lambda}.$$

Will man die Gleichung (17) auf die Form

$$v = HP \sin 2\pi \frac{at - \vartheta}{\lambda}$$

bringen, indem man  $P$  absolut nimmt, so ist

$$P^2 = A^2 + B^2, \quad \tan \frac{2\pi \vartheta}{\lambda} = \frac{B}{A},$$

und demnach

$$(21) \quad v = h \sqrt{\frac{1 + b^2 - 2b \cos 4\pi \frac{l - x}{\lambda}}{1 + b^2 c^2 - 2bc \cos \frac{4\pi l}{\lambda}}} \cdot \sin 2\pi \frac{at - \vartheta}{\lambda}$$

und

$$(22) \quad \tan \frac{2\pi \vartheta}{\lambda} = \frac{(1 - b^2 c) \sin \frac{2\pi x}{\lambda} - b(1 - c) \sin 2\pi \frac{2l - x}{\lambda}}{(1 - b^2 c) \cos \frac{2\pi x}{\lambda} - b(1 + c) \cos 2\pi \frac{2l - x}{\lambda}}$$

oder

$$(23) \quad v = h \cdot M \sin 2\pi \frac{at - \vartheta}{\lambda},$$

wo  $M$  absolut, und

$$(24) \quad M^2 = \frac{(1 - b)^2 + 4b \sin^2 2\pi \frac{l - x}{\lambda}}{(1 - bc)^2 + 4bc \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

Aus (23) ergibt sich  $as$  durch Veränderung der Vorzeichen von  $b$  und  $c$ . Nennt man das, was hierdurch aus  $M$  und  $N$  respective  $N$  und  $\psi$ , so ist

$$(25) \quad as = hN \sin 2\pi \frac{at - \psi}{\lambda}.$$

$$(26) \quad N^2 = \frac{(1+b)^2 - 4b \sin^2 2\pi \frac{l-x}{\lambda}}{(1-bc)^2 + 4bc \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

Aus diesen Ausdrücken erhält man die speciellen Formeln wenn man für den Fall, daß die Röhre an dem Ende geschlossen oder offen ist,  $b$  positiv oder negativ, und, wenn der Apparat geschlossen oder offen ist,  $c$  positiv oder negativ nimmt.

Da jeder der Zähler von  $M^2$  und  $N^2$  zwischen  $(1-b)^2$  und  $(1+b)^2$ , und der gemeinschaftliche Nenner zwischen  $(1-bc)^2$  und  $(1+bc)^2$  liegt, so sind  $M^2$  und  $N^2$  positiv, mithin  $M$  und  $N$  reell. Daraus folgt, daß die in der Röhre eingeschlossene Luft jeden beliebigen Ton geben kann, und in keinem Querschnitt die Geschwindigkeit oder die Verdichtung Null ist. Knoten und Bäuche in der bisherigen Bedeutung existiren also nicht. Man findet aber Knoten diejenigen Querschnitte, in welchen die Geschwindigkeit ein Minimum und die Verdichtung ein Maximum ist, und Bäuche die Querschnitte, in welchen die Geschwindigkeit ein Maximum und die Verdichtung ein Minimum ist, so findet sich am Ende einer geschlossenen Röhre ein Knoten, am Ende einer offenen Röhre ein Bauch, und die Knoten und Bäuche gehen einander vom Ende an in der Entfernung  $\frac{1}{2}\lambda$ . Der Zustand am Anfang der Röhre ist unbestimmt, und hängt von dem Verhältniß von  $l$  zu  $\lambda$  ab.

Obwohl die Röhre jedes beliebigen Tones fähig ist, so gehen dieselben doch mit verschiedener Intensität.

Setzt man z. B. für eine an beiden Enden offene Röhre  $b = c = -\beta$ , wo  $0 < \beta < 1$ , so ist

$$M^2 = \frac{(1+\beta)^2 - 4\beta \sin^2 2\pi \frac{l-x}{\lambda}}{(1-\beta)^2 + 4\beta \sin^2 2\pi \frac{l}{\lambda}},$$

und, wenn man den Werth von  $M^2$  für das Ende der Röhre durch  $M_1^2$  bezeichnet,

$$M_1^2 = \frac{(1+\beta)^2}{(1-\beta)^2 + 4\beta \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

Da der dem Anfang der Röhre mitgetheilte Impuls  $h \sin \frac{2\pi t}{\lambda}$  und die Geschwindigkeit am Ende der Röhre

$$hM_1 \sin 2\pi \frac{t - \vartheta}{\lambda}$$

ist, so verhält sich die Intensität jenes Impulses zur Intensität des Tones am Ende der Röhre wie

$$h^2 : h^2 M_1^2 = 1 : M_1^2;$$

mithin ist  $M_1^2$  das Maafs der Intensität des Tones, welcher am Ende der Röhre der umgebenden Luft mitgetheilt wird.  $M_1^2$  aber ist ein Maximum, wenn

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{n}{2},$$

und ein Minimum, wenn

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{2n+1}{4}.$$

Also tönt die Röhre, bei gleicher Intensität der äusseren Tonquelle an ihrem Ende, um so stärker, je mehr sich ihre Länge einem Vielfachen der halben Wellenlänge, und um so schwächer, je mehr sich ihre Länge einem ungeraden Vielfachen eines Viertels der Wellenlänge nähert.

Dasselbe Resultat, obgleich in der Abhandlung nicht erwähnt, gilt um so mehr für den Anfang der Röhre.

Unseres Wissens ist Hr. QUET der erste, welcher diesen allgemein angenommenen Erfahrungssatz theoretisch abgeleitet hat.

Dieses Resultat kann jedoch um so weniger das im Anfang erwähnte von POISSON erhaltene Resultat ausschliessen, als Herr QUET und POISSON von derselben Annahme des constanten Verhältnisses der Geschwindigkeit zur Verdichtung am Ende der Röhre ausgehen.

Bezeichnen wir den Werth von  $M^2$  für den Anfang der Röhre, oder das Maafs der Intensität des Tones an dieser Stelle, durch  $M_0^2$ , so ist

$$M_2^2 = \frac{(1 + \beta)^2 - 4\beta \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}}{(1 - \beta)^2 + 4\beta \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}},$$

also die Intensität des Tones am Ende der Röhre in Verh  
zur Intensität des Tons am Anfang der Röhre

$$\frac{M_1^2}{M_2^2} = \frac{(1 + \beta)^2}{(1 + \beta)^2 - 4\beta \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}},$$

woraus, in Uebereinstimmung mit Poisson, folgt, daß die  
am Ende der Röhre in Verhältniß zu dem Ton, welche  
Schwingungen am Anfang der Röhre entspricht, um so  
ist, je mehr sich die Länge der Röhre einem ungerader  
fachen von  $\frac{1}{4}\lambda$  nähert, dagegen am schwächsten, wenn  
Länge der Röhre ein Vielfaches von  $\frac{1}{4}\lambda$  beträgt.

Uebrigens lassen sich die Poisson'schen Formeln und  
von ihm gemachten Voraussetzung, daß die Geschwindigkeit  
Anfang der Röhre  $h \sin \frac{2\pi at}{x}$  \*) und die Verdichtung am En

Röhre Null sei, leicht aus den Formeln von Hrn. QUET al

Setzt man nämlich in (18), (19) und (20)  $b = c = -$   
schreibt zur Unterscheidung  $h_1$  statt  $h$ , so ist

$$H = \frac{h_1}{4 \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}},$$

$$A = 0,$$

$$B = 4 \sin \frac{2\pi l}{\lambda} \cos \frac{2\pi(l-x)}{\lambda},$$

und die Gleichung (17) wird

$$v = \frac{h_1 \cos \frac{2\pi(l-x)}{\lambda} \sin \frac{2\pi at}{x}}{\sin \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

\*) Nicht, wie in der Abhandlung LIOUVILLE J. 1855. p. 4 ang  
„qu'à l'orifice du tuyau la tranche aérienne reçoive une  
donnée et égale à  $h \sin \frac{2\pi at}{\lambda}$ ."

erner erhält man, wenn man in (18), (19) und (20)  $b = c = 1$ ,  
 (17)  $as$  für  $v$  setzt,

$$H = \frac{h_1}{4 \sin^2 \frac{2\pi l}{\lambda}},$$

$$A = 4 \sin \frac{2\pi l}{\lambda} \sin \frac{2\pi(l-x)}{\lambda},$$

$$B = 0,$$

$$as = \frac{h_1 \sin \frac{2\pi(l-x)}{\lambda} \cos \frac{2\pi at}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

eschwindigkeit am Anfang der Röhre ist also

$$\frac{h_1 \cos \frac{2\pi l}{\lambda} \sin \frac{2\pi at}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

man diese gleich  $h \sin \frac{2\pi at}{\lambda}$  und drückt  $h_1$  durch  $h$  aus,

$$h_1 = \frac{h \sin \frac{2\pi l}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi l}{\lambda}},$$

ch

$$v = \frac{h \cos \frac{2\pi(l-x)}{\lambda} \sin \frac{2\pi at}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi l}{\lambda}},$$

$$as = \frac{h \sin \frac{2\pi(l-x)}{\lambda} \cos \frac{2\pi at}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi l}{\lambda}}.$$

Rb.

\_\_\_\_\_ .

C. SONDHAUSS. Ueber die beim Ausströmen der Luft entstehenden Töne. *Pogg. Ann.* XCI. 126-147†, 214-240†; *Comptes* IV. 575-576, 782-783; *Ann. d. chim.* (3) XLI. 176-182†.

Die Veranlassung zu den Versuchen des Verfassers war die zufällige Beobachtung eines Tones, als er, um ein cylindrisches Gefäß, dessen Grundflächen mit Schraubengewinden versehen waren, rasch zu trocknen, vermittelt eines doppelten Blasebalgs einen Luftstrom durch dasselbe trieb. Jedesmal, wenn beim Herabsinken des Blasebalgs der Luftstrom versiegle, wurde ein hoher, pfeifender Ton hörbar. Es stellte sich heraus, daß der Ton nicht in dem Gefäße, sondern in der Oeffnung entstand, durch welche die Luft eintrat, wie denn auch andere Schraubenmuttern, auf einem durchbohrten Kork befestigt und vermittelt desselben auf das Rohr des Blasebalgs gesetzt, eben solche Töne hören ließen. Zur weiteren Erforschung dieser Erscheinungen bediente sich der Verfasser folgenden Apparates.

Ein Glascylinder von 16,2 Centimeter Höhe und 6,2 Centimeter Durchmesser wurde an beiden Enden mit Messingfassungen versehen. In die eine Fassung, welche den Boden des Gefäßes bildete, wurde in der Mitte ein Messingrohr gelöthet, welches einen halben Zoll über dem Boden vorragte, um das Ausfließen des einzugießenden Wassers zu hindern. Außerdem wurde in den Boden ein Manometerrohr gekittet, dessen anderer Schenkel längs einem verticalen, mit den Fassungen verbundenen Maafstabe befestigt wurde. Die obere Fassung war ein offener, beleiteter Messingring, um Blechfassungen mit Ausflußöffnungen luftdicht aufsetzen zu können. An dem Maafsstabe befand sich ein verschiebbarer Nonius in Verbindung mit einer Klemmschraube um Gegenstände in verschiedener Höhe über der Ausflußöffnung anzubringen. Dieser Apparat wurde mit dem unteren von außen beleiteten Rohr in das verticale Rohr des Blasetisches eingesetzt.

Wenn die Luft bei einem Druck von 1 bis 2 Millimeter auf der Oeffnung einer oben aufgesetzten Blechfassung, oder aus der Oeffnung einer auf die Fassung gekitteten Blechplatte ausströmte, so entstand kein Ton, und nur bei stärkerem Luftdruck hörte man ein Zischen oder Rauschen, in welchem eine gewisse Ton

bzwaltete. Jedoch konnte der austretende Luftstrom durch in der Nähe erzeugten Ton zum Mittönen gebracht werden. Erscheinung trat sicher hervor, wenn bei einem Luftdruck bis 30 Millimetern in der Nähe ein kleines Orgelpfeifchen geblasen wurde. Der mitklingende Ton der Oeffnung war in der Regel eine Octave tiefer als der Ton der Pfeife, hatte aber dieselbe Höhe, in welche er leicht durch Verstärkung des Blases überspringt. Er ist viel schwächer als der Ton der Pfeife und etwas heiser. Seine Entstehung ist abhängig von der Stärke des Luftstroms, dessen Geschwindigkeit um so größer ist, je höher der Ton ist; übrigens folgt er dem Ton der Pfeife durch alle Töne der Tonleiter, nur zeigten sich einige langvoller als andere. Sobald der Ton der Pfeife aufhört, verstummt der mitklingende Ton in demselben Moment. Wenn die Pfeife nicht ausströmte, so gelang es nie, wie stark auch die Pfeife angeblasen werden mochte, an der Oeffnung einen Ton hervorzurufen. Aus diesen Umständen schließt der Verfasser, daß der mitklingende Ton nicht durch solche Schwingungen der im Cylinder enthaltenen Luftsäule wie beim Tönen der Orgelpfeife hervorgebracht werde.

Die Versuche wurden mit kreisförmigen und schmalen rechteckigen Oeffnungen angestellt. Eine Versuchsreihe mit einer rechteckigen Oeffnung von 4 Millimetern Durchmesser ergab

Ton der angeblasenen Pfeife	Wasserhöhe im Manometer in Millimetern	Der secundäre Ton
$d^3$	20—24	$d^4$
$c^3$	15—20	$c^4$
$b^4$	15—18	$b^3$
$a^4$	14—16	$a^3$
$g^4$	12—15	$g^3$
$f^4$	9—14	$f^3$
$e^4$	7—10	$e^3$
$d^4$	6—8	$d^3$
$c^4$	5—6	$c^3$
$b^3$	3—4	$b^2$

Die selbstständige Tonbildung erfolgt, wenn der aus einer Oeff-



nung in dünner Platte austretende Luftstrom gegen eine Schneide oder Spitze stößt. Solche Töne sind die Töne der Lockpfeife und diejenigen Töne, welche man erhält, wenn man mit dem Munde ganz schwach, ohne zu pfeifen, gegen die Schneide eines Messers bläst. Um diese Töne zu studiren, kittete der Verfasser auf die oberen Blechfassungen dünne Platten von Bleiblech, in welche Oeffnungen von verschiedener Gestalt und Größe geschnitten waren, und befestigte über diesen Ausflussoeffnungen vermittelst der Klemmschraube theils kreisförmige gestielte Bleiplatten von ungefähr einem Zoll Durchmesser mit verschiedener Oeffnungen, theils Blechstreifen, oder auch kleine kreisförmige Blechscheibchen, welche durch einen oberhalb angebrachten dünnen Bleibügel gehalten wurden. Die Entfernungen der oberen Platten von der Ausflussoeffnung wurden durch die Verschiebungen des Nonius, welche nöthig waren, um die Platten zur Berührung mit der Ausflussoeffnung zu bringen, gemessen. Die Gestalt und Größe der Ausflussoeffnung sowie die Configuration der Ränder der darüber gehaltenen Platte, welche vom Luftstrom getroffen wurde, zeigte sich für die Entstehung der Töne gleichgültig. Aber der Apparat tönt am besten, wenn die Oeffnung der oberen Platte der Ausflussoeffnung gleich oder nur wenig größer ist. Zu den Versuchen wurden fast immer dünne Blechplatten angewendet, und überdies die Ränder der Oeffnungen nach den einander zugewendeten Seiten zugeschärft. Doch entstehen die Töne auch bei Platten von einigen Millimetern Dicke, und bei abgerundeten Rändern. Die Wahl des wenig elastischen Bleis sicherte die Unabhängigkeit des Tons von einer etwaigen selbstständigen Schwingung der Platte. Uebrigens ist die Substanz der Platte gleichgültig, und man kann mit demselben Erfolg Platten von Holz, Kork, selbst von Papier anwenden. Auch erhält man die selben Töne, nur weniger klangvoll, wenn man die obere Platte auf einen ihre Oeffnung umgebenden schmalen Blechring oder eine Oese von dünnem Draht reducirt, oder eine kleine Scheibe ungefähr von der Größe der Oeffnung anwendet. Ebenso kann man dem Luftstrom das offene Ende einer Röhre von ungefähr gleichem Durchmesser mit der Ausflussoeffnung entgegen halten

und man bekommt dann oft eine Verstärkung des Tons durch die Luftsäule der Röhre.

Wir entnehmen der ersten mitgetheilten Versuchsreihe des Verfassers folgende Resultate. Die Ausflufsöffnung und die vertical darüber stehende Oeffnung waren Kreise von 4 Millimetern Durchmesser. Die Tonhöhe wurde vermittelt eines Monochords bis etwa auf eine kleine Secunde ermittelt. Die Zehntelmillimeter der Druckhöhe im Wassermanometer sind durch Schätzung bestimmt.

Abstand der Platten	Druck	Beobachteter Ton
1,3	33—35	<i>dis</i> <sup>5</sup>
	52—55	<i>g</i> <sup>5</sup>
1,5	21	<i>c</i> <sup>5</sup>
	34	<i>e</i> <sup>5</sup>
2,9	6,8	<i>c</i> <sup>4</sup>
	7	<i>cis</i> <sup>4</sup>
	8	<i>dis</i> <sup>4</sup>
	9	<i>f</i> <sup>4</sup>
	10	<i>fis</i> <sup>4</sup>
	11	<i>g</i> <sup>4</sup>
	12,2	<i>a</i> <sup>4</sup>
	15	<i>f</i> <sup>5</sup>
	21	<i>a</i> <sup>4</sup> und <i>a</i> <sup>5</sup>
	35	<i>c</i> <sup>5</sup> und <i>c</i> <sup>4</sup>
	51	<i>c</i> <sup>4</sup>
7,9	1,5	<i>gis</i> <sup>2</sup>
	1,8	<i>a</i> <sup>2</sup>
	2	<i>b</i> <sup>2</sup>
	2,5	<i>h</i> <sup>2</sup>
	3,1	<i>cis</i> <sup>2</sup>
	4	<i>d</i> <sup>2</sup>
	4,5	<i>dis</i> <sup>2</sup>
	5	<i>e</i> <sup>2</sup>
	6	<i>gis</i> <sup>2</sup>
	7	<i>a</i> <sup>2</sup>
	8	<i>b</i> <sup>2</sup> und <i>b</i> <sup>1</sup>

Abstand der Platten	Druck	Beobachteter Ton
7,9	9	<i>h</i> <sup>3</sup> und <i>h</i> <sup>3</sup>
	10	<i>h</i> <sup>3</sup>
	11	<i>c</i> <sup>4</sup>
	12	<i>cis</i> <sup>4</sup>
	13	<i>d</i> <sup>4</sup>
	15	<i>dis</i> <sup>4</sup>
15,8	1—5	schwache Töne
	5	<i>gis</i> <sup>3</sup>
16,9	1—5,5	schwache Töne
	5,5	<i>g</i> <sup>3</sup> schwach
18,0	1—4	schwache Töne
	4	<i>cis</i> <sup>3</sup> schwach

Bringt man die bewegliche Platte so nahe an die Ausflufsöffnung, daß die Entfernung weniger als ein Millimeter beträgt, so steht kein Ton; und ist die Entfernung gröfser als 18 Millimeter, so wird der Ton so schwach, daß er nicht mehr deutlich zu kennen ist. Der Verfasser erklärt diesen letzteren Umstand durch, daß der Luftstrom, wie er durch Sichtbarmachung selben mit Tabacksrauch fand, nur bis zu einem Zoll Entfernung von der Ausflufsöffnung eine continuirliche Säule bildet, und in gröfserer Entfernung zerstreut.

Wie man sieht, ändert sich die Tonhöhe stetig mit der schwindigkeit des Luftstroms und der Entfernung der Platte, doch springt der Ton öfter in eine andere Tonreihe über, in der dann wieder stetig fortgeht. Auch hatte bei den Versuchen des Verfassers, namentlich bei gröfseren Ausflufsöffnungen, als er auf den Glaszylinder eine noch dünnere Glasröhre setzte, die in dem Gefäfs eingeschlossene Luftsäule einen merklichen Einfluß auf die Höhe und Stärke des Tones, indem am höchsten und klangvollsten die Töne waren, welche die eingeschlossene Luftsäule für sich angeblasen gab, und diese Töne unachtet der Aenderung des Luftstroms und der Entfernung der Platten innerhalb gewisser Gränzen fast constant blieben. Abgesehen von diesen fremden Einflüssen schließt der Verfasser seinen Versuchen, daß für dieselbe Tonreihe

sich die Schwingungszahlen der Töne zu einander wie die Geschwindigkeiten der ausströmenden Luft und umgekehrt wie die Entfernungen der Platten von der Ausflußöffnung verhalten.

Wenn man dem Luftstrom zwischen der Platte und der Ausflußöffnung von der Seite einen Finger oder einen gebogenen Blechstreifen nähert, so ändert sich der Ton nicht. Selbst wenn der Luftstrom allseitig begränzt wird, indem man einen Blechcylinder oder einen durchbrochenen Kork zwischen die Platte der Ausflußöffnung und die obere Platte lose einsetzt, oder mit derselben verbindet, in welchem Falle man die Construction einer Lockpfeife erhält, wird der Ton nicht wesentlich geändert, aber er wird stärker und tiefer, die Töne treten in größerer Mannigfaltigkeit auf, sprechen leichter an, und sind noch bei schwächerem Luftdruck, bei welchem sie sonst nicht wahrzunehmen sind, hörbar. Eine Anordnung dieser Art ist folgende. Man lege auf die Blechfassung um die Ausflußöffnung einen Korkring, und auf diesen ein Blatt feines Postpapier, dessen Oeffnung, damit das Papier nicht weggeblasen werde, etwas größer als die Ausflußöffnung ist. Bei richtiger Einstellung bleibt das Papier ruhig liegen, und es bildet sich der der Geschwindigkeit des Luftstroms und der gegenseitigen Entfernung der Platten entsprechende Ton, welcher nur zuweilen von einem durch das Aufschlagen des Papiers auf den Kork verursachten Schnarren begleitet wird. Auch eine über die Oeffnung der oberen Platte gehaltene Röhre verstärkt und modificirt den Ton. Eine andere Platte über der oberen ist ohne Einfluß auf den Ton, und der Einfluß der Luftsäule im Glascylinder ist nur ein secundärer. Zur Hervorbringung des Tons ist nicht nothwendig, daß der Luftstrom von den Rändern der oberen Platte allseitig umschlossen werde; aber der Ton ist um so stärker, je vollständiger die Umschließung ist. Läßt man die Luft, statt durch eine Oeffnung in dünner Wand, durch ein Rohr von nicht weniger als einem Zoll Länge ausströmen, so zertheilt sich der Luftstrom sogleich beim Austritt, und der Stoß auf die Ränder einer entgegengesetzten Platte erzeugt nicht mehr einen Ton, sondern ein bloßes Rauschen.

Aus diesen Umständen neigt sich der Verfasser zu der Ansicht, daß sich der austretende continuirliche Luftstrom wie ein von der übrigen Luftmasse gesonderter Körper, gleichsam wie ein fester Stab, verhalte, und der Ton durch Reibung des Luftstroms an den ihn berührenden Rändern in gleicher Weise entstehe, wie ein Stab durch Reiben an seinem Umfange in tönende Längsschwingungen versetzt werde.

Außer Oeffnungen in dünner Wand hat der Verfasser auch Oeffnungen in dicken Platten angewandt, und, wie *Masson*, durch bloßes Ausströmen der Luft, ohne eine zweite Platte, starke, bestimmte Töne erhalten. Es scheint jedoch, daß in dem gewählten Apparate die Schwingungen der Luftsäule in der mit der Röhre verbundenen Platte zu dominirend waren, um die von *Masson* für die Töne solcher Oeffnungen entdeckten Gesetze hervortreten zu lassen. Um diese Töne leicht zu erhalten, befestigte man nach dem Verfasser an das eine Ende einer Röhre eine Platte von 2 bis 3 Millimetern Dicke, welche von einer beliebig gestalteten cylindrischen oder prismatischen Oeffnung mit scharfen Rändern durchbrochen ist, und blase mit dem Munde hindurch, oder ziehe die Luft ein. Die Substanz der Röhre sowie der Platte ist gleichgültig, und Platten von Holz, Blei, Zinn, Guttapercha oder Kork sprechen gleich gut an. Bei dickeren Platten können die Ränder etwas abgerundet sein, und man muß dann etwas stärker blasen. Auch kann man conische Oeffnungen anwenden, und der Ton entsteht dann, wenn durch Blasen oder Einziehen die Luft in der Richtung der Erweiterung der Oeffnung durch die Röhre getrieben wird. Die Innenwand der cylindrischen Oeffnung braucht nicht eben zu sein, wodurch der mit der Schraubenmutter erhaltene Ton seine Erklärung findet. Der Ton dieses Apparates hängt nach den Versuchen von den Dimensionen der Röhre ebenso ab wie bei einer Labialpfeife; er ist derselbe, welchen man erhält, wenn man die Röhre wie einen Schlüssel anbläst; er vertieft sich, wenn man das offene Ende der Röhre verengt, oder eine kleinere Oeffnung der Platte anwendet; durch verstärktes Blasen erhält man dieselben Flageoletttöne wie bei einer Labialpfeife. Als Ursache des Tones sieht der Verfasser

in diesen Fällen die Reibung des Luftstroms an der Innenseite der Oeffnung oder an einem der beiden Ränder an.

Ein vollkommenes Analogon dieser Tonerzeugung ist, wie bekannt wird, das Pfeifen mit dem Munde, indem die Mundhöhle, die Tonhöhe durch die Lage der Zunge bestimmt wird, der Reibung entspricht, und die zusammengezogenen Lippen die durch eine Ebene Platte vertreten, welche die Röhre begränzt.

Die Töne bei Oeffnungen in dünnen Platten erinnerten oft an das Heulen und Pfeifen des Windes, und der Verfasser bemerkt, daß man mit Recht auf eine Verstärkung des Windes schreibe, wenn der im Zimmer vernommene Ton desselben, bei welchem die offenen Schlüssellocher eine Hauptrolle spielen, stärker wird.

Bei Labialpfeifen soll der Abstand der Kante der Ausschnittung von der Ausflussspalte einen ähnlichen Einfluß auf die Tonhöhe haben wie die Entfernung der dünnen Platten in den vorher beschriebenen Versuchen.

*Rb.*

TYNDALL. On the vibrations and tones produced by the contact of bodies having different temperatures. Phil. Mag. 4) VII. 223-227, VIII. 1-12; Mech. Mag. LX. 175-177; Cosmos IV. 126-329; Inst. 1854. p. 266-268; Ann. d. chim. (3) XLI. 500-503; Mech. d. sc. phys. XXVI. 253-255; Phil. Trans. 1854. p. 1-10†; Proc. of Roy. Soc. VI. 392-395; Pogg. Ann. XCIV. 613-628†; Z. S. f. Naturw. V. 378-380; Z. S. f. Math. 1856. 1. p. 56-57.

Nach den Notizen des Verfassers, welchen wir einige nothwendige Ergänzungen hinzufügen, bemerkte SCHWARZ auf der Festhütte zu Hettstädt im Jahr 1805, als er eine eben erstarrte Eisplatte zum schnelleren Abkühlen auf einen Amboss gelegt hatte, daß dieselbe einen Ton von sich gab. GILBERT, welchen diese Entdeckung zu einer Reise nach Hettstädt veranlaßte, fand, daß der Ton von einem Zittern der Metallmasse begleitet war, und beschrieb die Erscheinung in seinen Annalen XXII. 323.

Im Jahre 1829 entdeckte A. TREVELYAN, indem er Pech mit

einem Pflastereisen ausstreichen wollte und das zu heiße Eis gegen einen Bleiblock legte, dieselbe Erscheinung. Er unterwarf sie einer genaueren Untersuchung, erkannte als die Ursache durch welche das heiße Metall, dessen Schläge auf die Unterlage den Ton erzeugen, in dauernder Bewegung erhalten wird die Ausdehnung des kalten Metalls an den abwechselnden Berührungsstellen, ermittelte durch zahlreiche Versuche die Metallplatte welche als kalte Unterlage und als vibrirende Masse (Wackler) sich zur Hervorbringung des Tons eigneten, und bestimmte die zweckmäßigste Form der letzteren (Pogg. Ann. XXII. 406).

Am 1. April 1831 machte FARADAY diese Erscheinung zu Gegenstand seiner Freilagabendsvorlesung in der Royal Institution. Wie TREVELYAN und LESLIE schrieb auch er die andauernden Vibrationen des Wacklers den Ausdehnungen des kalten Metalls zu. Aber er erörterte näher den mechanischen Effect, welchen er daraus ableitete, daß durch die Hebung der jedesmaligen Berührungsstelle der Fallraum des Wacklers vergrößert werde. Die Ueberlegenheit des Bleis als kaltes Metall erklärt er aus dessen großer Ausdehnung durch die Wärme verbunden mit seiner geringen Leitungsfähigkeit, welche, nicht ein Fünftel von der des Goldes, Silbers oder Kupfers, eine verhältnißmäßig große Anhäufung der Wärme an den Berührungsstellen gestattet (Journal of the Roy. Inst. 4; SCHWEIGGER. Neues Jahrbuch 4).

J. D. FORBES, welcher bei dieser Vorlesung zugegen war, theilte am 18. März und 1. April 1833 der K. Gesellschaft zu Edinburgh die Ergebnisse seiner Untersuchungen mit, und gab eine von der FARADAY'schen abweichende Erklärung der Schwingungen. Er nimmt an, daß beim Uebergang der Wärme von einem Körper zu einem anderen von geringerer Leitungsfähigkeit eine abstossende Wirkung ausgeübt werde. Diese Abstossung betrachtet er als eine neue mechanische Thätigkeit der Wärme. Die Schwingungen sind nach ihrer Existenz nach abhängig von dem Temperaturunterschied der in Berührung stehenden Flächen, weshalb eine Anhäufung der Wärme auf der Oberfläche der Körper die Schwingung hemme, statt sie zu fördern. Die Idee, daß eine Anhäufung d

Wärme an der Oberfläche der Wirkung günstiger sei als eine rasche Communication mit dem Innern, betrachtet er als ein „offenbares Versehen“ FARADAY's. Als die Ergebnisse seiner Versuche stellt er folgende Sätze auf.

- 1) Die Schwingungen finden niemals zwischen Substanzen von gleicher Natur statt.
- 2) Beide Substanzen müssen metallisch sein.
- 3) Die Vibrationen geschehen mit einer (innerhalb gewisser Gränzen) dem Ueberschuß des Wärmeleitungsvermögens der Metalle proportionalen Intensität, und das Metall von schwachem Leitungsvermögen muß nothwendig das kältere sein.

Die Erklärung von FORBES wurde durch SEEBECK in einer ausführlichen Arbeit (POGG. ANN. LI. 1) theoretisch und experimentell widerlegt. Aus dieser Untersuchung ergab sich unter anderen das Resultat:

Jedes heiße Metall kann auf jedem kalten (von gleichem oder verschiedenem Stoff) in dauernde Schwingung versetzt werden, wenn ihre Gestalt so gewählt wird, daß die Wärme sich in dem kalten bedeutend weniger zur Seite ausbreitet als die Kälte in dem heißen.

Um in dem kalten Metall, wenn es nöthig war, die Wärmeausbreitung zur Seite zu vermindern oder aufzuheben, wandte er dasselbe in der Form zweier dünnen, parallelen, runden Blechscheiben an, welche, gleich hoch über einer Zwischenlage vordiehend, in einem Schraubstock befestigt wurden, oder klemmte zwei Drähte des Metalls neben einander in den Schraubstock, oder ließ aus der Masse des Metalls zwei neben einander befindliche Spitzen hervorragen.

Hr. TYNDALL, welcher die thatsächlichen Grundlagen, die nach FORBES' Dafürhalten „eine neue mechanische Thätigkeit der Wärme“ feststellten, zu untersuchen beabsichtigte, und durch MAENUS mit der Arbeit SEEBECK's bekannt wurde, hat nun in der angezeigten Abhandlung die obigen drei Sätze einer weiteren experimentellen Prüfung unterworfen.



Er bediente sich zu seinen Versuchen eines Wacklers von der gewöhnlichen Form des nach unten verjüngten und an der unteren Fläche mit einer Rinne versehenen TREVELYAN-Instrumentes, auf dessen obere und untere Fläche entsprechend gestrichelte Bleche aufgeschraubt werden konnten, um einen Wackler im Dienste mehrerer von verschiedenen Metallen versehen zu lassen.

Die Resultate der Prüfung des ersten Satzes waren folgende:

Als ein heißer eiserner Wackler quer auf den horizontalen Rücken einer dünnen in einem Schraubstock befestigten Messingklinge gelegt, und der Stiel passend unterstützt wurde, begann nach dem Anstoßen des Wacklers ein lauter musikalischer Ton, welcher eine beträchtliche Zeit anhielt. Ein eben solcher Ton wurde auf einem Stück Eisenblech von  $\frac{1}{8}$  Zoll Dicke, und noch besserer Ton auf einem  $\frac{1}{16}$  Zoll dicken Eisenblech erhalten. Ruhte dagegen der Wackler auf einem Eisenblock, so waren die Vibrationen nicht anhaltend.

Ein kupferner Wackler, gebildet durch Aufschrauben eines Kupferblechs auf den eisernen Wackler, gab auf einer Kupferplatte von  $\frac{1}{8}$  Zoll Dicke nach einem sanften Stöße sogleich einen starken, anhaltenden Ton. Noch stärkere und mehr musikalische Töne entstanden auf einer Kupferfolie, welche fast so biegsam wie starkes Propatriapapier war, und deshalb nur wenig über dem Schraubstock vorragte. Als der Wackler mit der Kupferplatte der oberen Fläche auf die zugeseilten Spitzen zweier  $\frac{1}{8}$  Zoll dicken Drähte gelegt wurde, welche  $\frac{1}{2}$  Zoll von einander im Schraubstock befestigt waren, entstanden kräftige Vibrationen.

Ein messingener Wackler gab auf einer mit einer feinen Feile gereinigten Messingröhre fortdauernde Vibrationen, stärkere und anhaltendere Vibrationen auf einem Messingblech von  $\frac{1}{16}$  Zoll Dicke, vibrirte aber nicht anhaltend auf einem Messingblech. Umgewendet mit seiner flachen Seite auf die Spitzen zweier Stecknadeln gelegt, gerieth er in anhaltendes Zittern.

Ein silberner Wackler, gebildet durch Befestigung eines Stücks Silber auf dem Messingwackler, gab einen schönen, sanften Ton auf einem Silberstreifen von  $\frac{1}{16}$  Zoll Dicke, vibrirte deutlich auf den ausgehämmerten Rändern einer halben Krone und

3 Schillings, gab aber keine anhaltenden Vibrationen auf einem Block von etwa zehn Unzen.

Ein leichter Zinkwackler gab einen deutlichen musikalischen Ton auf dem scharf gefeilten Rand eines sehr dünnen Zinkblechs, nicht aber auf einem Zinkblock.

Ein Zinkkuchen, gebildet durch Ausgießen auf eine ebene Fläche, wurde auf zwei kleinen Vorsprüngen einer Masse reinen Metalls balancirt. Sogleich erfolgten fortdauernde Erregungen.

Es wurden also musikalische Töne, oder doch andauernde Vibrationen erhalten mit:

Eisen auf Eisen, Kupfer auf Kupfer, Messing auf Messing, Silber auf Silber, Zink auf Zink, Zinn auf Zinn, wodurch hinreichend die Ungültigkeit des ersten FORBES'schen Satzes erwiesen war.

Vor der gegenwärtigen Untersuchung hatte Hr. TYNDALL gefunden, daß Bergkrystall und Steinsalz die Wärme nicht viel besser, nicht gar nicht schlechter leiten als einige Metalle, was ihn zu der Vermuthung ließ, daß auch die Beschränkung des zweiten Satzes nicht bestehe.

In der That gab Bergkrystall, als ein Messingwackler fast horizontal auf eine der natürlichen Seitenkanten gelegt und der Stiel von einem Messerrücken getragen wurde, einen starken Ton. Auch erfolgten Vibrationen auf den Kanten der zuspitzenden Pyramide. Rauchtopas gab dasselbe Resultat.

Ebenfalls wurde mit einem kleinen Wackler ein klarer metallischer Ton auf einer natürlichen Kante eines Würfels von Quarz erhalten.

Auf Festungsachats vibrirte ein Wackler, über welchen, um die Schwingungszeit zu vergrößern, quer ein dünner, an beiden Enden mit kleinen Knöpfen versehener Messingstab gelegt war, eine halbe Stunde lang, und als er aufhörte, war seine Temperatur unter die Siedhitze des Wassers gesunken.

Die hervortretendste Erscheinung aber lieferte das Steinsalz. Ein Wackler, dessen Temperatur weit unter der Siedhitze des Wassers war, begann auf einer Kante eines abgespaltenen Wür-

fels von Steinsalz sogleich einen tiefen, musikalischen Ton, und als er seinen Gesang beendet hatte, besafs er kaum mehr als Blutwärme. Ein heifser Wackler auf einen grofsen Klumpen des Salzes gelegt fing sogleich an zu singen. Der Verfasser kennt kaum eine metallische oder nicht metallische Masse, mit welcher die Vibrationen leichter und sicherer zu erhalten sind als mit Steinsalz.

Ferner wurden Töne oder andauernde Vibrationen erhalten auf:

Aventurin, schwefelsaurem Kali, Onyx, Turmalin, versteinertem Holz, Bandachat, Chalcedon, dem glatten abgerundeten Rande des Fufses eines Trinkglases (dem einzigen nicht metallischen Stoff, auf welchem bisher, nämlich von TREVELLYN und LESLIE, Schwingungen beobachtet wurden), dem Rande eines Tellers von Steingut, Flintglas, lydischem Stein, Heliotrop, Kalkspath, rothem Hämatit, Speiskobalt, Meteorstein von Mexico.

Aufser dem hiermit widerlegten zweiten Satz hatte FOMM auch angegeben, dafs wenigstens zwei Metalle, nämlich Antimon und Wismuth in jeder Lage unthätig seien. Schon SEEBECK hatte keine Schwierigkeit gefunden, ein Instrument von Messing auf diesen beiden Metallen zum Tönen zu bringen, und Hr. TYNDALL fügt hinzu, dafs sie nicht blofs als Träger, sondern auch als Wackler angewendet werden können, indem zwei unregelmäßige Massen von Antimon und Wismuth, die eine etwa ein Pfund, die andere fünf Pfund wiegend, so zurecht gefeilt, dafs sie passende Flächen zum Wackeln darboten, erhitzt und auf eine Bleiplatte gelegt, anhaltend vibrirten.

Da der erste Theil des dritten Satzes bereits mit dem ersten Satze widerlegt war, indem bei gleichen Metallen der Unterschied der Leitungsvermögen Null ist, so blieb nur noch zu prüfen, ob das kältere Metall das schlechter leitende sein müsse.

Auf dem Rand einer dünnen Silberplatte gab ein kupferner Wackler starke musikalische Töne, ein messingener Wackler starke Vibrationen, und ein eiserner Wackler einen schwachen aber deutlichen Ton.

Ebenso gab auf dem Rande eines halben Sovereigns ein heisser Messingwackler starke Vibrationen.

In diesen Fällen war das kältere Metall das besser leitende.

*Rb.*

J. J. OPPEL. Ueber Aenderung der Tonhöhe bei der Reflexion des Schalls. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854. p. 40-44†; Z. S. f. Naturw. V. 320-321.

Die poetischen Angaben, „dass der einfache Ton des Horns oder ähnlicher Instrumente an geeigneten Stellen des Hochgebirges mannigfach gebrochen wiederhülle, ja dass er, in einen vollständigen Accord verwandelt, durch mehrere Octaven hinab- oder hinaufsteigend, harmonisch verklinge“, führt Hr. OPPEL darauf zurück, dass der Hirt auf seinem Alpenhorn in der Regel einen arpeggierten Accord angiebt, und mit einem späteren Ton desselben ein oder mehrere frühere, durch ein ein- oder mehrfaches Echo zurückgeworfene Töne gleichzeitig im Ohre anlangen, und einen Accord bilden können. Eine Aenderung der Tonhöhe aber glaubt der Verfasser, ganz besondere Umstände abgerechnet, im Allgemeinen geradezu verneinen zu müssen.

Wohl aber kann die Tonhöhe durch ein Echo geändert werden, wenn entweder die Schallquelle, oder der Hörer, oder beide in rascher Bewegung begriffen sind (Berl. Ber. 1845. p. 154).

Bewegt sich z. B. ein Eisenbahnzug mit der Geschwindigkeit  $c$  rechtwinklig gegen eine den Schall reflectirende Felswand, und giebt die Pfeife der Locomotive einen Ton von  $n$  Schwingungen in der Secunde, so werden, wenn die Schallgeschwindigkeit  $C$  ist, einem hinter dem Bahnzuge stehenden Hörer durch das Echo  $n$  Schwingungen in  $1 - \frac{c}{C}$  Secunden zugeführt, während er unmittelbar von der Pfeife  $n$  Schwingungen in  $1 + \frac{c}{C}$  Secunden erhält. Der Ton des Echos ist also in dem Verhältniss  $\frac{C+c}{C-c}$  höher als der scheinbare Ton der Pfeife.

Befindet sich der Hörer auf dem Bahnzuge, so erhält er von der Pfeife direct in einer Secunde  $n$  Schwingungen, während durch das Echo dieselbe Anzahl von Schwingungen in  $1 - \frac{c}{C}$  Secunden erhält, und die Erhöhung des Tones beträgt  $\frac{C}{C-2c}$ . Ist  $C = 1024'$  und  $c = 80'$ , so ist das letztere Verhältniß  $\frac{1024}{864} = 1,19$ , also sehr nahe das Verhältniß der kleinen Terz.

*Rb.*

JOBARD. Nouveau tuyau acoustique. Cosmos IV. 369-369½.

Man kann nach Hrn. JOBARD mit einer elastischen, aus einer schraubenförmig gewundenen Kupferdrath mit einer Umhüllung von Kautschuk bestehenden Röhre von einem Meter Länge, in dem man die Luft hindurch bläst oder einzieht, eine natürliche Tonleiter erhalten. Die Röhre muß aber, um zu singen, in mehrere Ringe gewunden werden; sie tönt nicht, wenn sie gerade gehalten wird.

*Rb.*

L. v. GÖRTZ. Stärke des Schalls in großen Höhen. FACHS C. Bl. 1854. p. 56-56½.

Bei Gelegenheit seiner Bergreise auf den Anden macht der Verfasser folgende Bemerkung.

„Ich fand in jenen beträchtlichen Höhen nicht nur keine Abnahme des Schalls, sondern eine erhebliche Verstärkung desselben; wir konnten uns ohne andere Beschwerde als die, welche die Veta (beschwertes Athmen und Schwindel in Folge der verdünnten Luft) unsern Lungen bereitete, in jeder mässi- gen Entfernung verstehen, und der Knall der Gewehre erschien uns auffallend laut, ebenso wie das Rollen des Donners bei den Gewittern am Nachmittag. Die dort heimischen Deutschen bestätigten meine Beobachtung, und so finde ich auch bei PORN

(H. 63) die Angabe von einer dem Gehirn fast schmerzlichen Gewalt der Donnerschläge. Ob wohl bei den entgegengesetzten Beobachtungen an europäischen Bergspitzen der Mangel an Wiederhall gewirkt hat?"

Außer der von dem Verfasser angedeuteten Beschaffenheit der Umgebung möchte auch wohl eine durch den abnormen physischen Zustand des Beobachters gesteigerte Sensibilität in Betracht zu ziehen sein. Ueberdies ist das Gehör ein unsicheres Mittel zur Bestimmung der absoluten Tonstärke, wie z. B. MARTINS (Berl. Ber. 1849. p. 111) für die Gränze der Hörbarkeit einer Stimmgabel zu Saint-Cheron in 150<sup>m</sup> Höhe bei 744,3<sup>mm</sup> Barom. 254<sup>m</sup>, Abends an demselben Orte bei 744,7<sup>mm</sup> Barom. 379<sup>m</sup>, auf dem Faulhorn in 2620<sup>m</sup> Höhe bei 558,5<sup>mm</sup> Barom. 650<sup>m</sup>, und auf dem Montblanc in 3910<sup>m</sup> Höhe bei 477,58<sup>mm</sup> Barom. 337<sup>m</sup> fand. Objectiv ist, wie Theorie und Erfahrung (z. B. der einfache Versuch mit einem akustisch isolirten tönenden Körper unter dem Recipienten einer Luftpumpe) beweisen, der Ton einer und derselben Tonquelle um so schwächer, je dünner das umgebende Medium ist. Rb.

---

### 13. Physiologische Akustik.

**LE COT.** Transmission des sons par l'intermédiaire des corps solides; application de ce fait à l'éducation des enfants atteints de surdité incomplète C. R. XXXIX. 120-122†; Cosmos V. 45-45\*, 136-138†; Inst. 1854. p. 257-257\*.

**STRAUSS-DURCKHEIM.** Sur le moyen de faciliter la transmission des sons pour les personnes affectées de surdité plus ou moins complète; réclamation de priorité. C. R. XXXIX. 427-428†.

Schwerhörige Personen, sogar solche, die für taubstumm gelten, können nach Hrn. **LE COT** deutlich Töne wahrnehmen,

wenn man sie das engere Ende eines Sprachrohrs von 1 oder Zinkblech zwischen die Zähne nehmen lässt und die am weiteren Ende des Sprachrohrs hervorbringt.

Hr. STRAUSS-DURCKHEIM hat dasselbe Verfahren schon Jahre 1842 angewandt. *Kr.*

---

#### Fernere Literatur.

HARLESS. Fortsetzung der Studien über die Stimmbil  
Münchn. gel. Anz. XXXIX. 4. p. 75-92.

---

**Dritter Abschnitt.**

**O p t i k.**

---





## 14. Theoretische Optik.

MEYER. Notes on molecular mechanics. No. 3. Normal and transverse vibrations. THOMPSON J. 1854. p. 129-137†.

Der Verfasser giebt hier die Fortsetzung früherer in dem Journal mitgetheilte Untersuchungen über Wellenbewegungen (Berl. Ber. 1853. p. 185). Die Gleichungen, welche in den vorhergegangenen Mittheilungen aus besonderen Integralen der partiellen Differentialgleichungen hergeleitet worden waren, werden zunächst in dem Fall angewendet, daß von den drei zusammengehörigen Wellensystemen das eine seine Schwingungen senkrecht auf der Wellenebene ausführt, die beiden anderen dagegen parallel derselben Schwingungen darbieten. Durch die Einführung dieser Bedingung reduciren sich die Gleichungen merklich — von den ursprünglichen 45 Coefficienten bleiben nur noch 21 von einander unabhängige bestehen —, und nachdem einerseits durch die Wahl der Coordinatenachsen, anderentheils durch Hinzufügung der Annahme, daß die durch die Verschiebung zweier Molecüle wirkenden Kräfte bloß Functionen ihrer relativen Verschiebungen sind, eine weitere Reduction hervorgebracht ist — die Zahl der Coefficienten geht auf 9 herab —, wird aus ihnen die folgende Gleichung für die Wellenfläche hergeleitet:

$$\left\{ \begin{array}{l} (x^2 + y^2 + z^2)(QRx^2 + PRy^2 + PQz^2) \\ + (S-1)[(Q+B)x^2 + (P+B)y^2 + (P+Q)z^2] \\ + (S-1)^2 \end{array} \right\} = 0,$$

wo

$$S = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Exz + 2Fxy.$$

Der erste der beiden Factoren dieser Gleichung entspricht den longitudinalen Schwingungen, während der zweite, biquadratisch Factor den transversalen Wellensystemen zugehört. Dafs diese zweite Factor nur in dem nicht zulässigen Falle, wenn  $S = 0$  die FRESNEL'sche Gleichung der Wellenfläche liefert, dürfte nur zu dem Resultat führen, dafs man entweder die genaue Gültigkeit der FRESNEL'schen Wellenfläche, oder eine der gemachten Unterstellungen, also etwa die Voraussetzung der genauen Senkrechtheit der longitudinalen Schwingungen gegen die Wellenebene aufgeben müsse.

Hierauf geht Hr. HAUGHTON auf den besonderen Fall über dafs das Mittel ein isophanes sei, und kommt dabei auf den Schluss, wenn  $N$  die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der longitudinalen Schwingungen,  $T$  die der transversalen Schwingungen bezeichnet, dafs  $2N^2 > T^2$  und  $N^2 + T^2 > 0$  sein müsse, dafs also die Geschwindigkeit der ersteren nicht die der zweiten zu übertreffen brauche, ja dafs die letztere in dem Verhältnifs  $\sqrt{2}$ : gröfser sein könne. Hierauf gründet der Verfasser den Schluss dafs man, um das Ausbleiben der Wirkung longitudinaler Wellen auf den Gesichtssinn zu erklären, nicht anzunehmen brauche, dafs dieselben zur Klasse der verschwindenden Wellen gehören, in dem sich die Wirkungslosigkeit auch der Gleichheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der longitudinalen und transversalen Schwingungen zuschreiben lasse.

Um zu sehen, wie weit sich die letzte Annahme mit den Reflexions- und Refractionerscheinungen vertrage, hat nun der Verfasser in der That die Reflexionsformeln unter der Voraussetzung der Gleichheit der beiderlei Geschwindigkeiten entwickelt und gefunden, dafs dieselben mit den FRESNEL'schen genau übereinstimmen für den Fall, dafs die Vibrationen im Einfallswinkel senkrecht gegen die Einfallsebene geschehen, dafs dagegen eine Abweichung hervortrete für den Fall, dafs jene Vibrationen in der Einfallsebene geschehen. Für das Verhältnifs der Amplituden im reflectirten und einfallenden Wellensystem ergibt sich

(107)

$$\frac{Q - \tan(i - r)}{Q + \tan(i + r)},$$

wo  $i$  und  $r$  respective den Einfallswinkel und Brechungswinkel bedeuten, und  $Q$  von dem Quadrate  $\tan(i - r)^2$  abhängt, so daß die Formel, und zwar auch nur näherungsweise, nur dann ein Resultat giebt, welches mit dem der FRESNEL'schen Formel numerisch übereinstimmt, wenn das Brechungsverhältniß so gering ist, daß sich die höheren Potenzen von  $\tan(i - r)$  vernachlässigen lassen.

Die Abweichung für den allgemeinen Fall ist inzwischen zu bedeutend, um nicht die Zulässigkeit der Annahme des Hrn. HAUGHTON hinsichtlich der gleichen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der beiderlei Vibrationen mehr als unwahrscheinlich zu machen.

*Rd.*

---

Solution of a problem. THOMSON J. 1854. p. 9-11†.

Es wird an der hier citirten Stelle die Lösung eines dioptrischen Problems mitgetheilt, welches in THOMSON J. 1853. p. 188 aufgestellt worden war und also lautete:

Ein durchsichtiges Mittel ist so beschaffen, daß ein Lichtstrahl in demselben sich in einer gegebenen Kreislinie bewegt, und zwar unter der Annahme, daß das Brechungsverhältniß des Mittels in jedem Punkte eine Function der Entfernung von einem festen, in der Fläche des Kreises liegenden Punkte ist; — es soll die Form dieser Function gefunden und für Licht von der nämlichen Brechbarkeit nachgewiesen werden, 1) daß auch jeder andere Strahl in dem Mittel eine kreisförmige Bahn beschreibe, 2) daß alle von einem Punkte des Mittels ausgehende Strahlen sich genau wieder in einem einzigen Punkt vereinigen und 3) daß Lichtstrahlen, welche vor dem Eintritt in das Mittel von einem Punkte  $c$  aus divergirten, nach der Brechung sich wieder in einem einzigen Punkt vereinigen, sobald die brechende Fläche eine sphärische ist, deren Mittelpunkt sich in  $c$  befindet.

Es würde diese Aufgabe als eine müßige erscheinen, wenn nicht Grund wäre zu vermuthen, daß der Fall in der Natur, und zwar bei den Krystalllinsen der Fische, vorkomme. Es mag daher die Auflösung in Kürze hier mitgetheilt werden.


Es beruht dieselbe vornehmlich auf folgendem Satz.

Wenn das Brechungsverhältniß eines Mittels in jeglichen Punkten eine Function der Entfernung von einem bestimmten Punkte  $o$  ist, so bewegt sich jeder Strahl in demselben in der durch  $o$  gehenden Ebene, und der senkrechte Abstand des festen  $o$  von der an irgend welchem Punkte  $p$  der Bahn des Strahls gezogenen Tangente ist dem Brechungsverhältniß in diesem Punkte  $p$  umgekehrt proportional.

Die Richtigkeit dieses Satzes folgt daraus, daß er, wie leicht erkennt, für ein Mittel gilt, welches aus concentrischen beliebig dicken homogenen Schichten von beliebig verschiedener Brechbarkeit besteht.

Der gesuchte Ausdruck für das Brechungsverhältniß  $\mu$  in einem Punkte  $p$  nach dem festen Punkte  $o$  läßt sich hiernach folgendermaßen ausdrücken.

Es sei  $o$  der feste Punkt, nach dessen Entfernung sich das Brechungsverhältniß richten soll,  $apbm$  eine kreisförmige Bahn des Strahls,  $py$  eine Tangente in einem beliebigen Punkte  $p$  derselben gezogen, und  $oy$  senkrecht auf  $py$ , miß man  $\mu$  das Brechungsverhältniß in  $p$ ,  $C$  eine Constante bedeutet,



$$\mu = \frac{C}{oy}.$$

Verlängert man hierauf die Gerade  $po$ , bis sie den Kreis,  $e$  in  $q$ , schneidet, und verbindet  $q$  mit dem Endpunkte  $m$  des durch  $p$  gezogenen Durchmessers  $pm$ , so hat man in Folge der Ähnlichkeit der Dreiecke  $poy$  und  $pqm$ ,

$$oy \cdot pm = op \cdot pq = op^2 + op \cdot oq,$$

also, wenn man den Durchmesser  $pm$  mit  $2q$ , und die Entfernung  $op$  mit  $r$  bezeichnet,

$$oy = \frac{r^2 + op \cdot oq}{2q},$$

folglich

$$\mu = \frac{2Cq}{r^2 + op \cdot oq}.$$

Ist ferner  $a$  ein beliebiger anderer Punkt, etwa der Ausgangspunkt, des Strahls,  $ab$  die durch  $a$  und  $o$  gehende Sehne,

$= r_1$ , und  $\mu_1$  das Brechungsverhältniß in  $a$ , so hat man über-

$$\mu_2 = \frac{2Cq}{r_1^2 + ao \cdot ob'}$$

somit wegen  $op \cdot oq = ao \cdot ob = r_1 \cdot ob$

$$\mu = \mu_1 \frac{r_1^2 + r_1 \cdot ob}{r_1^2 + r_1 \cdot ob}.$$

Der Ausdruck ist, wie man sieht, unabhängig von  $q$ , und daher namentlich für jeden durch  $a$  und  $b$  gehenden Kreis, falls in der That alle von  $a$  ausgehenden Strahlen Kreisbahnen beschreiben und sich in  $b$  wieder vereinigen. Bezeichnet man  $\mu_0$  das Brechungsverhältniß in  $o$ , wo  $r = 0$ , und setzt das constante Product  $ao \cdot ob = \alpha^2$ , so ist überdies

$$\mu_0 = \mu_1 \frac{r_1^2 + \alpha^2}{\alpha^2}$$


folglich

$$\mu = \mu_0 \frac{\alpha^2}{r^2 + \alpha^2}.$$

Da dieser Werth unabhängig von  $r_1$  ist, so läßt sich statt  $a$  ein anderer Punkt  $a'$  als Ausgangspunkt der Strahlen nehmen, die von solchem ausgehenden Strahlen vereinigen sich dann wieder in einem Punkte  $b'$ , der in der Verlängerung von  $ob$  liegt, wofern man nur den Ort von  $b'$  so bestimmt, daß  $ob' = \alpha^2$  bleibt.

Die Wahrheit der dritten der oben aufgestellten Behauptungen ergibt sich endlich, wie folgt.

Es stelle  $c$  den Mittelpunkt der sphärischen Gränzfläche des Lins und den Ausgangspunkt der einfallenden Strahlen vor; er werde das Mittel, in welchem  $c$  liegt, als homogen vorausgesetzt, und  $cp$  sei einer der einfallenden Strahlen. Alsdann



ziehe man von  $p$  aus durch  $o$  eine Gerade und bestimme auf derselben den Punkt  $q$  so, daß  $oq \cdot po = \alpha^2$  wird; endlich beschreibe man durch  $q$  einen Kreis, welcher  $cp$  in  $p$  berührt. Nach

dem Obigen bewegt sich dann der Strahl  $cp$  nach der Brechung in  $p$  auf der zuletzt construirten Kreisbahn, und wenn man von  $c$  aus durch  $o$  die Gerade  $cob$  zieht,

so ist klar, daß alle Strahlen, die von  $c$  aus in das Mittellinien, durch den Punkt  $b$  gehen müssen. Da nämlich

$$cp^2 = ca \cdot cb = (co - ao)(co + ob) = \left(co - \frac{a^2}{ob}\right)(co + ob)$$

ist, so hängt  $ob$ , und somit die Lage des Punkts  $b$  bloß von  $a$  (d. h. dem constanten Radius der Gränzfläche) und von den constanten  $co$  und  $\alpha$  ab. *Rb.*

---

BRETON. Mémoire sur l'aberration de sphéricité et sur de nouvelles méthodes à employer pour la détruire dans les appareils composés d'un nombre quelconque de faces sphériques réfringentes ou réfléchissantes disposées consécutivement sur un même axe central. C. R. X 528-529†; Cosmos V. 367-367; Inst. 1854. p. 331-332.

Von diesem Memoir enthalten die C. R. vorläufig nur eine vom Verfasser selbst gegebene Mittheilung über das der Memoir zur Beseitigung der sphärischen Aberration zum Grunde liegende Princip. Diese Mittheilung besteht wesentlich in Folgendem:

Man denke sich die Lichtstrahlen ausgehend von einer Umdrehungsfläche, deren Umdrehungsaxe mit der Axe des Instrumentes zusammenfällt. Unter den Strahlen, welche von einem einzelnen Punkte jener Fläche entspringen, wähle man einen leitenden Strahl (Central- oder Focalstrahl) jedesmal denjenigen heraus, welcher durch den Krümmungsmittelpunkt der (brechenden oder reflectirenden) Fläche hindurchgeht. Dieser leitende Strahl berührt im Allgemeinen in zwei verschiedenen Punkten die kausische Fläche, welche von den successiven Durchschnittspunkten der begleitenden (d. h. von denselben Flächen, die der obigen Umdrehungsfläche ihren Ursprung nehmenden) Strahlen gebildet wird, und diese Punkte gehören ihrerseits zu anderen Umdrehungsflächen an, deren Umdrehungsaxe wieder die Axe des Instrumentes ist. Beide Umdrehungsflächen schneiden sich in einem Punkte dieser Axe, und entfernen sich um so weiter von einander, je mehr man sich von diesem Berührungspunkte entfernt. Da nun mit dem Auseinanderfallen der Umdrehungsflächen die Undeutlichkeit des Bildes zunimmt, so kann man

möglichst. größte Deutlichkeit erzeugen, die sphärische Aberration also auf ein Minimum herabbringen, wenn man die brechenden und reflectirenden Flächen so wählt, daß die bezeichneten beiden Oberflächen in ihrem Berührungspunkte einerlei Krümmung erhalten — und diese Einerleiheit der Krümmungen hat der Verfasser daher als Bedingung für die größte Einschränkung der sphärischen Aberration hingestellt, und darauf seinen Calcül gebaut.

*Rd.*

Barton. Appréciation, au point de vue mathématique, de la difficulté qu'on trouve à obtenir au daguerréotype des portraits de grande dimension. C. R. XXXIX. 1174-1176†; Inst. 1854. p. 446-446; Cosmos VI. 15-16; Z. S. f. Naturw. IV. 454-454.

Hr. BRETON weist in vorstehender Mittheilung auf mathematischem Wege nach, daß die Unvollkommenheit von Daguerreotyp-portraitbildern, die in großem Maassstabe aufgenommen werden, sich nicht durch irgend welche Construction des Linsenapparates beseitigen lasse. Die hier gemeinte Unvollkommenheit ist der Mangel an Schärfe, welcher daher rührt, daß die Oberfläche der Daguerreotypplatte eben ist, während das aufzufangende dioptrische Bild in Wahrheit sich als eine mannigfach gekrümmte Oberfläche darstellt. Je näher der zu portraiturende Gegenstand tritt, desto größer wird die relative Ungleichheit der Entfernungen seiner Punkte vom Objectiv und desto stärker daher das partielle Hinaustraten des Bildes aus der Ebene der empfindlichen Platte. Behufs des Nachweises nun, daß sich diesem Mangel nicht durch besondere Einrichtung des dioptrischen Apparates abhelfen lasse, geht Hr. BRETON von den Formeln aus, welche Bior (Traité d'astr. phys., 3<sup>me</sup> édit., I.) mitgetheilt hat. Diese Formeln (welche sich auf die Strahlen beziehen, die nur geringe Winkel mit der Axe bilden) reduciren sich, wenn das erste und letzte Mittel die Luft ist, auf

$$\frac{1}{Af-H} = NP + \frac{N^2}{A}, \quad \frac{Z_f}{Z} = \frac{1}{N+PA},$$

wo  $N$ ,  $P$ ,  $H$  bestimmte von der Construction des Systems abhängende Grössen sind.



hängige Coëfficienten sind,  $A$  und  $Z$  die Entfernung eines Objectpunktes respective von der ersten brechenden Fläche und von der optischen Axe bedeuten, und  $A_f$ ,  $Z_f$  die Entfernung des Bildes dieses Punktes respective von der letzten brechenden Fläche und der optischen Axe vorstellen. Aus diesen Formeln ergibt sich

$$A_f - H = \frac{A}{N(N+PA)},$$

$$\delta A_f = \frac{\delta A}{(N+PA)^2} = \left(\frac{Z_f}{Z}\right)^2 \delta A;$$

mithin erweist sich die Abweichung  $\delta A_f$  unabhängig von  $N$ ,  $P$ ,  $A$  folglich unabhängig von der besonderen Einrichtung des Objectiv und bestimmt sich lediglich durch das Verhältniß der Größe des Objects zu der des Bildes.

Wollte man daher hinreichend scharfe Bilder auch bei größerer Nähe des Objects erzeugen, so müßte man die Oeffnung des Objectivs so weit beschränken, daß die auf die Platte fallenden Zerstreuungskreise hinlänglich klein ausfallen. Der Durchmesser des Zerstreuungskreises, wenn die das Bild auffangende Platte um  $\delta A_f$  von dem Bilde entfernt ist, läßt sich aber ausdrücken durch

$$2\lambda \frac{\delta A_f}{A} \frac{Z_f}{Z},$$

wenn  $2\lambda$  die Oeffnung des Objectivs bedeutet und die Voraussetzung gemacht wird, daß alle auf die Oeffnung fallende Strahlen die Platte erreichen. Es wird demnach, sobald  $\frac{Z_f}{Z}$  nur etwas erheblich ist, eine außerordentlich kleine Oeffnung nöthig, um einen günstigen Effect hervorzubringen. *Rd.*

**BILLET.** Note sur les trois cas de non-division par double réfraction que peuvent présenter les cristaux biréfringents uniaxes, et sur les faces qui peuvent les offrir. C. I. XXXIX. 733-735<sup>1</sup>; Inst. 1854. p. 358-359; Cosmos V. 479-480.

Theilt sich ein Lichtstrahl nicht beim Eindringen in einen doppeltbrechenden Krystall, so haben der gewöhnliche und der ungewöhnliche gebrochene Strahl entweder außer der gleich

Richtung auch gleiche Geschwindigkeit, oder sie haben bei gleicher Richtung verschiedene Geschwindigkeit. Der erste Fall tritt in einaxigen Krystallen ein, wenn der gebrochene Strahl der optischen Axe folgt, und bedarf keiner Erörterung; der zweite Fall, welcher nur möglich ist, wenn die Einfallsebene mit dem Hauptschnitte zusammenfällt, tritt bei gegebener Eintrittsfläche im Allgemeinen nach der hier gegebenen Darstellung für zwei Einfallswinkel ein.

Die Erörterung dieses Falles geschieht, wie folgt. Man beschreibe in der Einfallsebene um den Einfallspunkt  $O$  zwei Kreise und eine Ellipse, beziehungsweise vorstellend die Durchschnitte der Wellenfläche des einfallenden Strahls und derer der beiden gebrochenen Strahlen. Giebt man hierbei dem zum einfallenden Strahl gehörenden Kreise die Längeneinheit zum Radius, und bezeichnet das gewöhnliche Brechungsverhältniß durch  $n = \frac{1}{b}$ , das Hauptbrechungsverhältniß der ungewöhn-

lichen Strahlen durch  $n' = \frac{1}{a}$ , so wird demnach der Radius des zweiten Kreises gleich  $b$ , während  $b$  und  $a$  die Halbaxen der (um die optische Axe construirten) Ellipse sein werden.

Wird alsdann von  $O$  aus in der Richtung, welche die beiden gebrochenen Strahlen gemeinschaftlich verfolgen sollen, eine Gerade gezogen, und trifft diese den zweiten Kreis und die Ellipse respective in den Punkten  $c$  und  $d$ , so muß der Durchschnittspunkt ( $f$ ) der beiden Tangenten, welche den Kreis und die Ellipse respective in  $c$  und  $d$  berühren, in der Eintrittsebene liegen. Man kann folglich mittelst dieser Construction aus der Lage des gebrochenen Doppelstrahls die Lage der erforderlichen Eintrittsfläche finden, während sich der zugehörige Einfallstrahl mittelst der von  $f$  an den ersten Kreis gezogenen Berührungslinie bestimmt. Nur ist zu bemerken, daß die gemeinschaftliche Brechung der beiden Strahlen nach der gegebenen Richtung unmöglich wird, sobald der Punkt  $f$  innerhalb der ersten Kreislinie fällt.

Ist umgekehrt die Lage der Eintrittsfläche gegeben, so findet man zuerst den geometrischen Ort der Durchschnittspunkte aller Tangentenpaare, welche den zweiten Kreis und die Ellipse auf einerlei Radius vector berühren. Die sich ergebende Curve

besteht aus zwei Zweigen, welche zwischen zwei mit der optischen Axe parallelen Geraden liegen, und welche diese Geraden zu Asymptoten haben. Nur diejenigen Eintrittsebenen, welche diese Curve treffen, geben reelle Einfallswinkel. Da jede von  $O$  ausgehende Gerade im Allgemeinen die Curve in zwei Punkten trifft, so entsprechen jeder Eintrittsfläche im Allgemeinen auch zwei Einfallswinkel. Es ist indessen versäumt, hier zu bemerken, daß der Theil der Curve, welcher innerhalb der Fläche des ersten Kreises liegt, außer Beachtung fällt, weil er keiner reellen Lösung entspricht. Als Gleichung der in Rede stehenden Curve wird gefunden

$b(A \tan r + B) + \sin r \sqrt{[-A \tan^2 r - 2B \tan r - A']} = 0$ ,  
 wo  $r$  den Winkel zwischen dem Einfallslot und der gemeinsamen Richtung der gebrochenen Strahlen bedeutet, und, wenn  $L$  den Winkel zwischen der optischen Axe und dem Einfallslot vorstellt,

$$-A = \frac{1}{a^2} \cos^2 L + \frac{1}{b^2} \sin^2 L,$$

$$-A' = \frac{1}{b^2} \cos^2 L + \frac{1}{a^2} \sin^2 L,$$

$$-B = \left( \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right) \sin L \cos L$$

ist.

Hierbei erwähnt der Verfasser den bemerkenswerthen Umstand, daß zu beiden Seiten eines Radius vectors, in welchem die zwei gebrochenen Strahlen gleiche Richtung bei ungleicher Geschwindigkeit haben, die gebrochenen Strahlen das entgegengesetzte Verhalten zeigen. Wenn nämlich auf der einen Seite der gewöhnliche Strahl der stärker gebrochene ist, so wird auf der andern Seite der ungewöhnliche Strahl stärker gebrochen.

Für zweiaxige Krystalle existirt für jeden der drei Hauptschnitte eine Curve, welche der obigen analog ist, sich vor derselben aber dadurch auszeichnet, daß sie zwei Paare paralleler Asymptoten hat.

*Rd.*

BRAVAIS. Recherches sur les cas de non-bifurcation du rayon réfracté dans les cristaux à un axe. Inst. 1854. p. 413-415†.

Die oben besprochene Note BILLET's über die Fälle, in denen einaxigen Krystallen die gewöhnlich und ungewöhnlich gebrochenen Strahlen in einerlei Richtung fortschreiten, hat Hrn. BRAVAIS veranlaßt ältere Untersuchungen über denselben Gegenstand mittheilen. Namentlich giebt er eine sehr einfach abgeleitete Gleichung von anderer Form für den geometrischen Ort der Punkte, in denen die an den kreisförmigen und elliptischen Durchschnitt der Wellenfläche gezogenen Tangenten sich treffen.

Wird nämlich die optische Axe zur Axe der  $z$  genommen, und als Axe der  $x$  diejenige darauf senkrechte Gerade, welche durch den Mittelpunkt der Wellenfläche geht und in der Einfallsebene liegt, wird ferner  $a$  der Winkel zwischen dem Radius vector der Berührungspunkte und der Axe der  $z$  genannt, und sind wiederum  $n$  und  $n'$  die Hauptbrechungscoëfficienten, so sind nämlich die Gleichungen der beiden Tangenten

$$nx \sin a + nz \cos a = 1$$

$$n'^2 x \sin a + n'^2 z \cos a = \sqrt{(n'^2 \sin^2 a + n'^2 \cos^2 a)},$$

woraus sich durch Elimination von  $a$  sofort

$$\frac{1}{x^2} = n^2 + n'^2 + 2nn' \sqrt{\frac{n^2 z^2}{n^2 z^2 - 1}}$$

die Gleichung der gesuchten Curve ergibt.

Diese Gleichung discutirt Hr. BRAVAIS, vornehmlich um die Fälle zu ermitteln, in denen der die Lage der brechenden Fläche bestimmende Radius vector der Curve dieselbe zweimal schneidet, oder, was dasselbe ist, in denen das Zusammenfallen der gewöhnlichen und ungewöhnlichen Strahlenrichtung für zwei Indizes eintritt. Dabei findet sich das bemerkenswerthe Resultat, daß der eine Einfallswinkel jederzeit imaginär wird, also in That die Erscheinung nur bei einem Einfallswinkel stattfindet, sofern nicht  $n$  zwischen 1 und 1,238 liegt, welcher Fall sich für einen bekannten Krystall realisirt.

Rd.

**SECCHI.** Flexion des lunettes; élimination de l'erreu collimation. *Cosmos* IV. 428-429†.

**J. PORRO.** Sur la flexion des lunettes astronomiques.

XXXVIII. 734-735; *Inst.* 1854. p. 134-135; *Cosmos* IV. 473-4

Laut des im *Cosmos* gegebenen Berichtes über eine Biegung der Fernröhre betreffenden Aufsatz des Hrn. Secchi dieser Gelehrte durch Beobachtungen an seinem Meridian gefunden, daß die Biegung nicht, wie man bisher angenommen hatte, dem Sinus der Zenithdistanz proportional sei. Die Abweichungen waren so unregelmäßig, daß selbst oft bei gleicher Distanz nördlich und südlich vom Zenith merkliche Verschiedenheiten stattfanden. Als Grund für diese Unregelmäßigkeiten Hr. Secchi an, daß die Biegung des Rohres in schiefer Richtung eine mehr oder weniger lange Zeit gebrauche, um zu einem Maximum zu gelangen, so daß namentlich nach dem Wenden einer Zenithseite zur anderen, die Herstellung der normalen Richtung des Fernrohrs und die darauf folgende Abbiegung zum Maximum so viele Zeit in Anspruch nehme, daß es nicht Wunder nehmen könne, wenn je nach der größeren oder geringeren Zeit zwischen dem Umwenden des Fernrohrs und der Beobachtung mehr Verschiedenheiten eintreten.

Seine Versuche stellte Hr. Secchi in der Art an, daß er einen kleinen Planspiegel (den er einem Spiegelsextanten entnommen) vor dem Objectiv, und zwar mit diesem in fester Verbindung anbrachte, und das Fadenkreuz schief beleuchtete. Von den Fäden ausgehenden Lichtstrahlen wurden dann nach Austritte aus dem Objectiv vom Spiegel reflectirt und vertheilt sich bei passender Stellung desselben wiederum zu einem Bilde, welches mit den Originalfäden zusammenfiel. Bei sich nachgehend die Lage des Objectivs gegen das Ocular mußte die Coincidenz zwischen dem Fadennetz und seinem Bilde aufhören. Durch Verstellung des Fadennetzes mittelst Mikrometerschraube wurde alsdann die Coincidenz wieder hergestellt, und aus dem Betrage der nöthig gewesenenen Verstellung auf die Größe der Fernrohrbiegung geschlossen.

Um sich von den Fehlern zu befreien, welche aus der Fernrohrbiegung entspringen, schlägt Hr. Secchi demnach vor,

man nicht über ein nach PORRO's Vorschlag eingerichtetes Fernrohr zu verfügen habe, entweder einen Planspiegel zu gebrauchen, wie er ihn selber bei dem eben beschriebenen Verfahren angewendet habe, oder einen kleinen Concavspiegel am Objectiv zu befestigen, oder endlich vor dem Objectiv ein zweites Fadennetz anzubringen, und durch eine Zwischenlinse ein Bild desselben nach dem Fadennetz des Oculars hinzuwerfen. Das Princip bleibt immer die Erzeugung eines mit der relativen Stellung von Ocular und Objectiv seine Lage ändernden zweiten Fadennetzbildes. Die letzte der angegebenen Methoden hält Hr. SECCHI für die passendste, weil bei den anderen Methoden die Tagesbeobachtungen wegen des nebenbei eintretenden Tageslichts, welches die Wahrnehmung des zweiten Fadennetzbildes beeinträchtigen müsse, schwierig werden dürften.

Gegen diese Vorschläge wendet Hr. PORRO mit Recht ein, als die Verschiebung des Fadennetzbildes kein Maass für die Krümmung der Fernrohrbiegung abgeben könne, indem sich im Allgemeinen sowohl die Axe des Objectivs als auch die Visirlinie gegen die Nulllinie der Theilung verschiebe. Nur bei der von ihm (PORRO) vorgeschlagenen Einrichtung (siehe Berl. Ber. 1853. S. 197), nach welcher das Objectiv fest mit dem Alhidadenkreise verbunden werde, entgehe man dieser Schwierigkeit und erhalte ein von der Biegung völlig unabhängiges Resultat. In Erwiedering auf den Vorwurf der Lichtschwäche des Fadennetzbildes führt PORRO einen Versuch an, den er mit einem Fernrohr seiner Construction, welches bei einer Oeffnung von 110<sup>mm</sup> und einer Focallänge von 1430<sup>mm</sup> eine 120malige Vergrößerung gewährte, angestellt hat. Bei demselben soll das Fadennetzbild vollkommen deutlich erkennbar geblieben sein, obgleich das Instrument auf eine einen Meter vor dem Objectiv befindliche Gaslampe gerichtet und dadurch das Gesichtsfeld blendend hell erleuchtet gewesen sei.

*Rd.*

LANGBERG. Schreiben an Herrn POGGENDORFF. *Pogg.*  
XCI. 495-496†.

Dies Schreiben bezieht sich auf eine von OHM in den Mün. Abh. VII. mitgetheilte Interferenzerscheinung, welche durch mit verwendeten Axen über einander gelegte, unter  $45^\circ$  gegen die Axe geschnittene einaxige Krystallplatten erzeugt wird, und welche im Berl. Ber. 1853. p. 224 referirt worden ist. OHM erklärt, daß er nicht wisse, ob die Erscheinung schon früher beobachtet worden sei, und POGGENDORFF hatte bei der Aufnahme der betreffenden Stelle in seine Annalen hinzugefügt, daß der von Hrn. LANGBERG schon früher wenigstens theoretisch betrachtet worden. In dem citirten Schreiben bemerkt nun Hr. LANGBERG auf diesen Anlaß, daß er die Erscheinung nicht bloß theoretisch erörtert, sondern auch beobachtet und im *Nyt Magasin* ausführlich beschrieben habe.

*Rd.*

BEER. Ueber die Dispersion der Hauptschnitte zweiaxiger Krystallplatten, sowie über die Bestimmung der optischen Axen durch Beobachtung der Hauptschnitte. *Pogg.*  
XCI. 279-283†.

Unter den Hauptschnitten zweiaxiger Krystallplatten vertheilt der Verfasser in diesem Aufsätze die beiden Polarisationsebenen der von senkrecht einfallenden Strahlen herrührenden gewöhnlichen und ungewöhnlichen Strahlen. Diese Polarisationsebenen haben natürlich, wenn nicht gerade die Ein- und Austrittsfläche der Ebene der optischen Axen parallel ist, für verschiedene Ebenen nicht genau dieselbe Lage; vielmehr weichen dieselben so stärker von einander ab, je größer die Dispersion der optischen Axen ist. Da nun das Seignettesalz bei seiner bedeutenden Axendispersion (nach HERSCHEL bilden die Axen des rothen und violetten Lichts respective Winkel von  $56^\circ$  und  $76^\circ$  mit einander) Aussicht gab, die Abweichung dem Auge deutlich erkennbar zu machen, so berechnete Hr. BEER deren Betrag für den Fall, daß die Eintrittsfläche des Krystalls gegen die drei *Eigenaxen* gleich geneigt ist, und fand den Winkel zwischen

Polarisationsebene der rothen und violetten Strahlen unter Zugrundelegung der obigen Zahlen zu  $4^{\circ}38,5'$ .

In der That gab sich ihm diese Dispersion auch beim Versuche entschieden zu erkennen. Als nämlich eine in der angegebenen Weise geschnittene Krystallplatte so in den Polarisationsapparat gebracht wurde, daß die Oscillationsebene des Polarisators mit einem der Hauptschnitte möglichst genau zusammenfiel, und der Analysator langsam durch die darauf senkrechte Stellung hindurch gedreht wurde, ging die Färbung aus dem Weiß durch Blau in ein dunkles Purpur, und daraus durch Orange wieder in Weiß über.

Was den zweiten Gegenstand des Aufsatzes, die Bestimmung der Lage der optischen Axen aus der Lage jener Hauptschnitte (Hauptpolarisationsebenen) betrifft, so finden sich die nöthigen Formeln sehr leicht wie folgt.

Sind für eine bestimmte Platte

$E_1 \equiv u_1x + v_1y + w_1z = 0$  und  $E_2 \equiv u_2x + v_2y + w_2z = 0$   
die Gleichungen der beiden Hauptschnitte, bezogen auf irgend ein System rechtwinkliger Coordinatenachsen und

$$x = pz, y = qz \text{ und } x = p'z, y = q'z$$

die Gleichungen der optischen Axen, so lassen sich die beiden Ebenen, welche durch diese letztern und das Einfallslot gehen, weil sie mit den Ebenen  $E_1$  und  $E_2$  gleiche Winkel bilden müssen, vorstellen durch

$$E_1 + \lambda E_2 = 0, \quad E_1 - \lambda E_2 = 0,$$

wofür  $\lambda$  so bestimmt wird, daß diese Gleichungen respective für

$$x = pz, y = qz \text{ und } x = p'z, y = q'z$$

identisch werden. Man hat folglich

$$\left(\frac{E_1}{E_2}\right)_{x=pz, y=qz} + \left(\frac{E_1}{E_2}\right)_{x=p'z, y=q'z} = 0,$$

d. i.

$$(u_1p + v_1q + w_1)(u_2p' + v_2q' + w_2) + (u_1p' + v_1q' + w_1)(u_2p + v_2q + w_2) = 0.$$

Da vier Constanten, nämlich  $p, q, p', q'$  zu bestimmen sind, so bedarf es vier solcher Gleichungen, also Beobachtungen an vier verschiedenen Flächen. Die Elimination von  $p$  und  $q$  aus solchen vier Gleichungen führt aber auf zwei cubische Gleichungen zwischen  $p'$  und  $q'$ , so daß sich im Allgemeinen neun Axen-



paare ergeben, die aber möglicherweise bis auf eines imaginär sein können. In einzelnen Fällen beschränkt sich indessen die Mehrdeutigkeit; auch treten wesentliche Vereinfachungen ein, wenn die Krystallaxen zu Coordinatenaxen genommen werden.

Da diese Bestimmungsweise der Axen aus der Lage der Hauptpolarisationsebenen jedenfalls eine geringere Genauigkeit gewährt als das directe Verfahren, so legt auch der Verfasser derselben nur da einen praktischen Werth bei, wo die Anwendung des directen Verfahrens Schwierigkeit findet, namentlich z. B. wenn es schwer hält, künstliche Flächen anzuschleifen, und der natürliche Krystall etwa durch rhombische Form die Möglichkeit gewährt, direct an verschiedenen Flächen zu beobachten.

*Rd.*

STOKES und W. HAIDINGER. Die Richtung der Schwingungen des Lichtäthers im polarisirten Lichte. Wien. Ber. XL 685-700†; *Pogg. Ann.* XCVI. 287-305; *SILLIMAN J.* (2) XXI. 125-128; *Phil. Mag.* (4) XI. 242-246.

Hr. HAIDINGER theilt hier ein an ihn gerichtetes Schreiben von Hrn. STOKES mit, worin dieser ausführt, warum er den aus dem Pleochroismus der Krystalle hergeholten Beweis für die Senkrechtigkeit der Schwingungen gegen die Polarisationssebene (Berl. Ber. 1852. p. 206) nicht bindend hält, und zugleich seiner eigenen Deduction dieses Satzes aus den Beugungsphänomenen gedenkt. Hieran knüpft Hr. HAIDINGER die gleichfalls gegen die Stichhaltigkeit seines Beweises gerichteten Ausstellungen von ÅNGSTRÖM (Berl. Ber. 1853. p. 198) und sucht schliesslich, unbeirrt dadurch, seinem Beweise noch grössere Kraft zu verleihen indem er die Folgerungen vergleicht, welche sich aus den beider entgegengesetzten Annahmen über die Schwingungsrichtung hinsichtlich der dichroitischen Erscheinung ziehen lassen. Es dreht sich indessen das ganze Raisonnement nur um die festgehaltene nicht weiter motivirte Voraussetzung, dass die Richtung der Schwingungen und neben dieser die Wellenlänge ausschliesslich die Stärke der Absorption bestimme, wobei überdies die irrige Vorstellung einfließt, dass in demselben Krystall gleiche

Farben gleiche Wellenlängen und umgekehrt gleichen Wellenlängen gleiche Farben entsprechen. *Rd.*

---

1. BEER. Grundriss des photometrischen Calculs. p. 1-105. Braunschweig 1854†.

Es ist dieses Werk im Wesentlichen eine Bearbeitung der AMBERT'schen Photometrie, welche bis daher als das einzige schöpfendere Werk über den Gegenstand dagestanden hatte. Die Bearbeitung hat vornehmlich das Verdienst, daß sie durch Beseitigung des Unwesentlichen und Ueberflüssigen dem Ganzen eine größere Uebersichtlichkeit gegeben hat, und hierdurch sowie durch die Darstellung des Einzelnen in einer genießbareren Form das Studium des Gegenstandes zu erleichtern geeignet ist. Auch finden sich die Lösungen mehrerer interessanten Probleme, welche in dem älteren Werke nicht vorhanden sind. *Rd.*

---

1. WEISS. Entwicklung der Phasengleichung bei einaxigen Krystallen. *Pogg. Ann.* XCII. 626-632†.

Dieser Aufsatz enthält lediglich eine Herleitung der strengen allgemeinen Formel, welche OHM (Münchn. Abh. VII. 65) für den Phasenunterschied der durch eine einaxige Krystallplatte gegangenen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Strahlen entwickelt hat, und zwar auf einem etwas kürzeren, obgleich auf demselben Wege. *Rd.*

---

3. BEER. Ueber die Aberration des Lichts. *Pogg. Ann.* XCIII. 213-223†; *Cosmos* V. 616-620.

Der von Hrn. BEER mitgetheilten Untersuchung über die Aberration des Lichts liegt die Vorstellung zum Grunde, daß der in einem bewegten Mittel enthaltene Aether nur mit einem Bruchtheile seiner Geschwindigkeit an der Bewegung Theil nehme — eine Vorstellung, welche in ihrem Erfolge mit der FRESNEL'schen



ist aber, wenn die Breite  $ab = 1$  gesetzt wird,

$$bd = be - de = (1 - vt) \tan i, \quad a'b = 1 - ut,$$

1, weil  $be = \tan i = bd + de = Vt + vt \cdot \tan i$  ist,

$$t = \frac{\tan i}{V + v \tan i};$$

lich reducirt sich die Gleichung (1) auf

$$V' \tan i = V \tan i \cos \sigma - [V + (1 - u)v \tan i] \sin \sigma,$$

hieraus ergibt sich, da  $\sigma$  nur eine sehr geringe Gröfse hat,

$$(2) \quad \sigma = \frac{V - V'}{V + (1 - u)v \tan i} \tan i.$$

nd nun ein Fernrohr in der Richtung  $ha'$  senkrecht gegen die  
 fläche  $EE$  aufgestellt, und mit dem zweiten Mittel so ge-  
 it, dafs die gebrochenen Strahlen dasselbe in der Richtung  
 Axe durchlaufen, so ist, wie der Verfasser meint, kaum zu  
 weifeln, dafs die Neigung des Fernrohrs gegen die einfallen-  
 Lichtstrahlen innerhalb der Gränzen unserer Beobachtungs-  
 el mit derjenigen Neigung übereinstimme, die man beobachten  
 de, wenn das zweite Mittel nicht vorhanden wäre; und aus  
 er hypothetischen Uebereinstimmung wird alsdann der Werth  
 $u$ , des vom Verfasser sogenannten Correptionscoëfficienten,  
 geleitet. Da nämlich

$$\angle a'hg = 90 - i, \quad \angle ha'g = i - \sigma$$

die relative Geschwindigkeit des Fernrohrs gegen den in ihm  
 alteten Aether  $v - uv$  ist, so ergibt sich bei der erst ge-  
 hten Drehung

$$\frac{\cos i}{\sin (i - \sigma)} = \frac{V'}{(1 - u)v}$$

mithin

$$(3) \quad \sigma = \tan i - \frac{(1 - u)v}{V'}.$$

irerseits würde man unter der Voraussetzung, dafs bei Abwe-  
 heit des zweiten Mittels derselbe Aberrationswinkel hervor-  
 ue, gleichzeitig

$$\tan i = \frac{v}{V}$$

ben, und diese Gleichung in Verbindung mit (2) und (3) giebt

<sup>1)</sup> Im Original befinden sich hier in den Formeln einige entstellende Druckfehler.


$$1 - u = \frac{V^2}{V'^2},$$

oder, wenn man das absolute Brechungsverhältniß des zweiten Mittels  $\frac{V}{V'}$  durch  $n$  bezeichnet,

$$u = 1 - \frac{1}{n^2}.$$

Die zweite Bestimmung des Coëfficienten  $u$  ist hergehol aus der von ARAGO mitgetheilten Beobachtung, daß die Ablenkung durch ein Prisma, auf dessen eine Seite das Licht senkrecht einfällt, sich nicht ändert, mag das Prisma in Ruhe sein, oder zugleich mit dem Beobachtungsfernrohr sich in der Richtung der einfallenden Strahlen oder in der entgegengesetzten Richtung bewegen.

Um behufs der Benutzung dieser eigenthümlichen Erscheinung zunächst die Beziehungen zwischen den Lagen der gebrochenen Strahlen zu finden, welche statthaben müssen, wenn sie respective bei der vor- und rückgehenden Bewegung des Fernrohrs in dessen Axe bleiben sollen, stelle man sich  $UU'$  als eine



Gerade vor, längs welcher sich die Axe eines Fernrohrs  $ab$  unter dem Neigungswinkel mit der Geschwindigkeit  $v$  bewegt; ferner nehme man die mit  $UU'$  den Winkel  $\sigma'$  bildende Gerade  $cd$  als die Richtung desjenigen Strahls, welcher die Fernrohraxe bei der Bewegung von  $U$  nach  $U'$  durchläuft, sowie die mit  $UU'$  den Winkel  $\sigma''$  bildende Gerade  $ef$  als die Richtung desjenigen Strahls, welcher die Axe bei der Bewegung von  $U'$  nach  $U$  durchläuft. Man

hat alsdann, unter  $V$  die Lichtgeschwindigkeit gedacht,

$$V : v = \sin \varphi : \sin (\sigma' - \varphi) = \sin \varphi : \sin (\varphi - \sigma''),$$

also

$$\sigma' - \varphi = \varphi - \sigma'',$$

und somit, wenn

$$\sigma' - \varphi = \varepsilon$$

gesetzt wird, weil, insofern  $v$  sehr klein gegen  $V$  zu denken ist, auch  $\varepsilon$  nur außerordentlich klein sein kann,


$$\varepsilon = \frac{v}{V} \sin \varphi.$$

Fünde man daher bei einem Versuche  $\sigma' = \sigma + \varepsilon$ , und bei der entgegengesetzten (gleich raschen) Bewegung  $\sigma'' = \sigma - \varepsilon$ , während

$$\varepsilon = \frac{v}{V} \sin \sigma$$

ist, so würde man umgekehrt schliessen können, daß das Fernrohr beidemale dieselbe Neigung, nämlich die Neigung  $\sigma$  gegen die Bewegungsrichtung gehabt habe.

Dies vorausgeschickt sei nun  $PQR$  die Lage des oben erwähnten Prismas, welches den brechenden Winkel  $i$  haben möge, zur Zeit  $t = 0$ , und  $P'Q'R'$  seine Lage zur Zeit  $t = t$ ; ferner befinde sich die einfallende Welle  $ss$  zur Zeit  $t = 0$  in  $ab$ , und komme zur Zeit  $t = t$  mit dem Punkte  $b$  nach  $d$  zum Austritt, während in derselben Zeit sich um das Centrum  $a$ , welches offenbar eine unveränderte Lage behält, die Elementarwelle  $kk$  gebildet habe. Die von  $d$  an  $kk$  gezogene Tangente bestimmt dann die Lage der aus dem Prisma heraustretenden Welle. Die Geschwindigkeit des Lichts in der Umgebung des Prismas und im (ruhenden) Prisma selbst respective  $V$  und  $V'$ , die Geschwindigkeit des Prismas  $v$  nennend und  $ab = 1$  setzend, hat man hiernach wegen  $gd = vt$  und  $db = (V' - uv)t$ ,

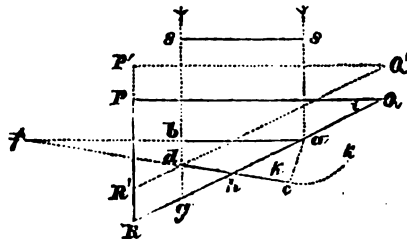

$$bg = \tan i = gd + db = (V' + (1 - u)v)t,$$

und folglich

$$t = \frac{\tan i}{V' + (1 - u)v}.$$

Ferner hat man, den Ablenkungswinkel  $afc$  mit  $\sigma'$  bezeichnend,

$$ac = (fb + 1) \sin \sigma' = \left( \frac{bd}{\tan \sigma'} + 1 \right) \sin \sigma',$$

und erhält hieraus, wenn man bemerkt, daß  $ac = Vt$  ist, und die oben gefundenen Werthe für  $bd$  und  $t$  substituirt,

$$(4) \quad (V' - uv) \sin(i + \sigma') + v \sin \sigma' \cos i = V \sin i.$$

Der Winkel  $i + \sigma'$  stellt den Brechungswinkel  $ahc$  des bewegten Prismas vor. Setzt man denselben gleich  $r + \varepsilon$ , unter  $r$  den

Brechungswinkel des ruhenden Prismas verstanden, so kann man wegen der Kleinheit des  $\varepsilon$  und wegen  $\frac{\sin r}{\sin i} = \frac{V}{V'}$ , die letzte Gleichung wie folgt schreiben:

$\{(V' - uv) \cos r + v \cos(r-i) \cos i\} \varepsilon = (u \sin r - \sin(r-i) \cos i) \varepsilon$ ,  
und hieraus ergibt sich, weil in dem Coëfficienten von  $\varepsilon$  die mit  $v$  multiplicirten Glieder außerordentlich klein gegen das Glied  $V' \cos r$  sind, sehr genähert

$$(5) \quad \varepsilon = \frac{u \sin r - \sin(r-i) \cos i}{\cos r} \cdot \frac{\sin r}{\sin i} \cdot \frac{v}{V'}.$$

Bewegt sich das Prisma mit dem Fernrohr statt gegen die Richtung der einfallenden Strahlen, in deren Richtung, so hat man in der vorstehenden Formel nur  $v$  mit  $-v$  zu vertauschen, wobei, wie man sieht,  $\varepsilon$  denselben absoluten Werth behält und nur das Zeichen wechselt, so dafs, wenn  $\sigma''$  die Ablenkung für den jetzigen Fall bedeutet,

$$\sigma'' = (r-i) - \varepsilon$$

wird, während vorher

$$\sigma' = (r-i) + \varepsilon$$

war. Soll daher das Fernrohr in beiden Fällen dieselbe Neigung gegen die einfallenden Strahlen zeigen, so mufs dem Obigen zufolge

$$\varepsilon = \sin(r-i) \frac{v}{V'},$$

und sonach

$$\sin(r-i) = \frac{u \sin r - \sin(r-i) \cos i}{\sin i \cos r} \sin r$$

sein, woraus für  $u$  derselbe Werth wie oben, nämlich der Werth  $1 - \frac{1}{n^2}$  sich ergibt.

Es findet diese Formel  $u = 1 - \frac{1}{n^2}$  auch eine Bestätigung in dem FIZEAU'schen Versuch (Berl. Ber. 1850, 51. p. 424), bei welchem zwei Lichtbündel, die von derselben Quelle ausgegangen sind, zur Interferenz gebracht werden, nachdem sie zwei mit Wasser gefüllte Röhren, in denen dem Wasser durch comprimirte Luft eine gewisse Geschwindigkeit ertheilt wird, in entgegengesetzter Richtung durchwandert haben. Die beiden Röhren

liegen nämlich parallel neben einander, und während das eine Lichtbündel durch die erste Röhre geht und durch die zweite zurückkehrt, geht das zweite Lichtbündel in gleicher Richtung durch die zweite Röhre und kehrt durch die erste zurück, so daß, wenn das eine Strahlenbündel sich in gleicher Richtung mit dem Wasser bewegt, das zweite gegen die Richtung der Wasserbewegung vorschreitet.

Ist nun  $V$  die Geschwindigkeit des Lichts in der Luft,  $V'$  die im ruhenden Wasser,  $v$  die des fließenden Wassers,  $\lambda$  die Wellenlänge in der Luft und  $T$  die Undulationsdauer, so wird die Geschwindigkeit des einen Bündels innerhalb der Röhren  $V+uv$ , die des anderen  $V'-uv$ , mithin, wenn  $L$  die Gesamtlänge der beiden Röhren und  $N_1, N_2$  die respective Anzahl der Wellenlängen innerhalb der Röhren vorstellen,

$$N_1 = \frac{L}{(V+uv)T}, \quad N_2 = \frac{L}{(V'-uv)T},$$

und somit der Gangunterschied

$$\Delta = N_1 - N_2 = \frac{2L}{V'T} uv = \frac{2Ln^2 uv}{V\lambda}.$$

Nach FIZEAU's Angabe ist nun der Betrag von  $\Delta$  seiner Messung zufolge halb so groß, wie er sein würde, wenn der Aether die volle Geschwindigkeit des Wassers theilte, während die eben gefundene Formel zeigt, daß sich die Werthe von  $\Delta$ , welche den beiden Annahmen  $u = 1$  und  $u = 1 - \frac{1}{n^2}$  entsprechen, sich wie  $1 : 1 - \frac{1}{n^2}$ , d. h. wenn man  $n = \frac{4}{3}$  annimmt, wie 16 : 7 verhalten — eine Uebereinstimmung, welche sich in der That als hinreichend befriedigend ansehen läßt. Rd.

---

1 GRAILICH. Bewegung des Lichtes in optisch einaxigen Zwillingskrystallen. Wien. Ber. XII. 230-263†.

Das vorstehende Thema hat Hr. GRAILICH in einer früheren Abhandlung (Berl. Ber. 1853. p. 216) zu besprechen angefangen, in welcher die Frage nach dem Gange eines einzelnen Lichtstrahls



beim Durchgange durch einen einaxigen Zwillingsskrystall er wurde. In der gegenwärtigen wird zur Betrachtung der änderungen vorgeschritten, welche ein Lichtkegel durch Brechung, respective Reflexion an der Zwillingssfläche erfährt, indess der Inhalt zu ausgedehnt und formelreich ist, um hier ausführlichere Mittheilung zu gestatten, so muß es genüge Untersuchungsweise und die Resultate nur im Allgemeinen geben.

Was zuerst die Behandlung angeht, so ist abwechselnd eine und der andere von zwei verschiedenen Wegen eingegangen worden, je nachdem der eine oder der andere gerade größere Bequemlichkeit gewährte. Der eine Weg ist ein direkter und besteht darin, daß man von der Gleichung des einfallenden Strahlenkegels ausgeht, und unter Benutzung der in der Abhandlung gefundenen Beziehungen zwischen den Elementen der einfallenden und gebrochenen Strahlen, durch Substitution in die Gleichungen herleitet, in welchen nur die Elemente der gebrochenen Strahlen vorkommen, und die daher auf die Gleichung der gebrochenen Strahlenkegel, respective Strahlenconoide führen. Der zweite Weg geht darauf hinaus, daß zuerst von den Werten derjenigen Strahlen, die den Mantel des einfallenden Strahlenkegels bilden, die einem und demselben Zeitmomente entsprechenden Tracen auf der Zwillingss(eintritts)fläche gefunden werden und durch die von diesen Tracen eingehüllte Curve, welche der Verfasser die Isochrone des einfallenden Kegels nennt, HUYGHENS'schen Construction gemäß eine Berührungsfläche konstruirt, die im zweiten Individuum construirte Wellenfläche gelegt. Die Radien vectoren vom Mittelpunkt der letzteren nach den Berührungspunkten bilden dann den gebrochenen Strahlenkegel.

Wollte man auf dem letzten Wege z. B. den Gränzkegel der totalen Reflexion finden, so hätte man nur den Kegel zu betrachten, dessen Isochrone mit der Trace der Wellenfläche des ersten Individuums zusammenfällt. Da nun aber nach den Erfahrungen der ersten Abtheilung (Berl. Ber. 1853. p. 223) an der Zwillingssgränze der Brechungswinkel gleich dem Reflexionswinkel ist, so ist eine Totalreflexion an derselben nicht möglich. *aber* läßt sich nach dem Gränzkegel derjenigen gewöhnlichen

er ungewöhnlichen Strahlen fragen, welche ungebrochen und  
er auch ohne wahrnehmbare entsprechende Reflexion durch  
Trennungsfläche gehen, und sonach nur respective außer-  
ordentliche oder ordentliche gebrochene und reflectirte Strahlen  
sind. Die Bestimmung dieser Gränzkegel bildet den Inhalt des  
ten Paragraphen.

Als Resultat findet sich dabei vornehmlich 1) dafs es einen  
Gränzkegel für einfache ordentliche Brechung und Reflexion nur  
in negativen Krystallen giebt, und dafs derselbe in diesem Falle  
ein gerader elliptischer Kegel ist, und 2) dafs der Gränzkegel  
für einfache außerordentlichen Brechung und Reflexion ein  
anderer ist und nur in positiven Krystallen vorkommen kann.

Der erste Kegel bildet gleichzeitig die Gränze, jenseits wel-  
cher nur noch eine ordentliche Brechung und Reflexion statt-  
findet, weil in der Gränze die außerordentlichen Strahlen schon  
die größte Abweichung vom Einfallslot erreicht haben, d. h.  
von streifend geworden sind.

Ein Gleiches gilt von dem zweiten Kegel für die außer-  
ordentlichen Strahlen.

Als Anwendung der gefundenen Formeln theilt der Verfasser  
daraus berechneten Elemente des Gränzkegels für die ver-  
schiedenen bekannten Zwillingsflächen des Kalkspaths mit, wie  
sich für den Strahl ergeben, nämlich

Zwillingsfläche	Neigung derselben gegen die optische Axe	Oeffnung im Hauptschnitt	Oeffnung senk- recht zum Hauptschnitt
$R - \infty$	90°	126° 52' 14"	126° 52' 14"
$R - 1$	63 44' 45"	132 48 40	126 52 14
$R$	45 23 26	142 56 40	126 52 14
$R + 1$	26 52 47	156 21 50	126 52 14
$RR$	26 15 14	157 13 28	126 52 14
$R + \infty$	0 0 0	180 0 0	126 52 14

Da im Allgemeinen ein einfacher in einen Zwillingskrystall  
eintretender Strahl vierfach austritt, so wird in Folge der Existenz  
des erwähnten Gränzkegels der einfallende Strahl unter gewissen  
Umständen den Krystall dreifach verlassen, wofür nicht Total-  
reflexion an der Austrittsfläche ein Hinderniß abgiebt. Dafs die-  
ser Fall des Austretens dreifach gebrochener Strahlen beim

Kalkspath zwischen bestimmten Gränzen realisirbar ist, wird a  
Schlusse des Paragraphen für Austrittsflächen, die auf dem Haup  
schnitt senkrecht stehen, beispielsweise nachgewiesen.

Der zweite Paragraph bezieht sich auf das Verfahren, we  
ches sich anwenden läßt, wenn man es statt mit einem einfallende  
den Strahlenkegel mit einem einfallenden Strahlenconoid zu thun  
hat — ein Fall, welcher z. B. vorkommt, wenn die Strahlen u  
sprünglich kegelförmig divergirend durch eine sphärische Grän  
fläche in den Krystall getreten sind. Während nämlich alsda  
die gewöhnlich gebrochenen Strahlen noch einen Kegel bilden  
sind die ungewöhnlich gebrochenen Strahlen von einer Conoid  
fläche des achten Grades umgränzt.

Das Verfahren, welches angegeben wird, besteht darin, b  
den betreffenden Untersuchungen an die Stelle der Conoidfläch  
eine Kegelfläche zu setzen, deren Kanten den Kanten derselbe  
parallel sind, weil das, was in Bezug auf Brechung und Reflexio  
für den substituirten Kegel gefunden wird, nöthigenfalls leid  
wieder auf das Conoid zurückbezogen werden kann. Als ei  
Beispiel für die Transformation ist eine einfache Linse genom  
men, in welcher die optische Axe senkrecht gelegen ist gege  
die den Scheitel des einfallenden Strahlenkegels enthaltende L  
senaxe, und nebenbei die sehr interessante Form des gebrochene  
Strahlenconoids, wenn der Eintrittskegel ein kreisförmiger is  
näher betrachtet worden.

Der dritte (letzte) Paragraph behandelt das Problem, di  
durch Brechung an einer Zwillingsfläche entstehenden Strahle  
kegel zu finden unter der Voraussetzung, daß der auf die  
Fläche einfallende Strahlenkegel vom zweiten Grade ist und sein  
Axe im Hauptschnitt zu liegen hat.

Ist dabei 1) der einfallende Lichtconus im Hauptschnitt po  
larisirt, so ist der gewöhnlich gebrochene Kegel nur eine For  
setzung des ersten, und es bedarf daher nur der Untersuchen  
desjenigen der außerordentlichen Strahlen. In Bezug auf diese  
letzteren finden sich folgende Resultate, welche gleichzeitig f  
den Fall Geltung haben, daß man statt eines Zwillingskrystal  
zwei beliebige in einer Ebene an einander gränzende einaxig  
doppeltbrechende Mittel hat.

a. Ist der einfallende Kegel schief und vom zweiten Grade, so ist der gebrochene ebenfalls schief und vom vierten Grade. Nur wenn der einfallende Kegel gerade, und die Krystallfläche parallel oder senkrecht zur optischen Axe ist, wird der gebrochene Kegel ein gerader und bleibt dann vom zweiten Grade.)

b. Die Neigung der Axe des gebrochenen Kegels hängt wohl von der Neigung der Axe des einfallenden als auch von der Oeffnung des letzteren im Hauptschnitt ab, und variirt folglich, sobald eines dieser beiden Elemente sich ändert.

2) Ist der einfallende Lichtkegel senkrecht gegen den Hauptschnitt polarisirt, so geschehen die Oscillationen des gebrochenen Kegels entweder im Hauptschnitt oder senkrecht darauf.

Im ersten Fall, d. h. bei der ungewöhnlichen Brechung ist

a. die Gleichung des gebrochenen Lichtkegels stets von demselben Grade wie die des einfallenden.

b. Wenn der einfallende Strahlenkegel von constanter Geschwindigkeit ist (also wenn derselbe ein gerader ist und seine Axe mit der optischen Axe zusammenfällt), so geht er in einen kiefen, elliptischen Kegel über, mithin in einen Kegel von veränderlicher Geschwindigkeit.

c. Wenn der einfallende Kegel gerade ist, geht er in einen kiefen über, dessen Neigung mit der Oeffnung variirt, welche er einfallende im Hauptschnitt hat, und zwar innerhalb des Winkels der größten Brechung eines einfallenden Strahls. Uebrigens wird der gebrochene Kegel stets elliptisch, auch wenn der einfallende gerade war.

Im zweiten Fall, d. h. wenn der gebrochene Kegel im Hauptschnitte polarisirt ist, also von ordentlich gebrochenen Strahlen gebildet wird, liegt gerade der umgekehrte Fall vor gegen den, wo im Hauptschnitte polarisirtes Licht die außerordentliche Brechung erleidet, und es gilt sonach der dort gefundene Satz, daß der gebrochene Lichtkegel, den ein einfallender Kegel zweiten Grades erzeugt, im Allgemeinen vom vierten Grade ist, und seine Axe sowohl mit der Neigung der Axe des einfallenden variirt als auch bei constanter Neigung der letzteren mit der verschiedenen Oeffnung desselben im Hauptschnitte, ferner,

dafs zuweilen der gebrochene Lichtkegel vom zweiten Grade wird, wenn der einfallende vom vierten Grade war. *Bd.*

**J. GRAILICH.** Beitrag zur Theorie der gemischten Farben.  
Wien. Ber. XII. 783-847†, XIII. 201-284†; Z. S. f. Naturw. IV.  
376-379.

Diese Abhandlung enthält einen Versuch, die Ansicht mathematisch zu begründen, dafs die Wirkung der gemischten Farben auf den Gesichtssinn auf Interferenz von Wellen ungleicher Länge beruhe.

Nach einer ausführlichen historischen Einleitung behufs der Darlegung des dermaligen Standpunktes der Frage über die Natur der Mischfarben beginnt der Verfasser mit der Betrachtung des besonderen Falles, dafs zwei Wellensysteme von gleicher Amplitude, aber ungleicher Wellenlänge auf einander wirken, unter der Voraussetzung jedoch, dafs die Wellenlängen beider zu einander in einem rationalen Verhältnifs stehen; und er geht nachher zu dem Falle über, dafs die Amplituden dasjenige Verhältnifs haben, welches die durch Flintglas gegangenen Strahlen des Sonnenlichts zu einander zeigen.

In dem ersten Falle bietet die resultirende Bewegung (wenigstens unter der Bedingung gleicher Fortpflanzungsgeschwindigkeit) völlig übereinstimmende Perioden dar, die in sich wiederum in gleich grofse Unterabtheilungen zerfallen, deren Gränzen von Knotenpunkten (gleichzeitigen Durchgängen durch die Gleichgewichtslage) gebildet werden, und deren Längen nach Analogie des Falles homogener Wellen als halbe Wellenlängen angesehen werden, so dafs mit deren Bestimmung der Ton der gemischten Farbe sich von selbst ergibt.

Bezeichnet nämlich  $a$  die gemeinsame Amplitude der beiden Componenten, und sind deren Wellenlängen respective  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ , so läfst sich der Ausschlag in ihnen beziehungsweise durch die Gleichungen

$$y_1 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda_1} (x - n\lambda_1),$$

$$y_2 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda_2} (x - m\lambda_2)$$

darstellen, wobei unter  $n$  und  $m$  ganze Zahlen gedacht werden dürfen; indem man nur die Abscissen (auf der Bahn der Strahlen gemessen) von einem Punkte aus zu zählen braucht, in welchem beide Componenten die Phase Null haben.

Der resultirende Ausschlag ist alsdann, wofern die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten gleich sind,

$$Y = a \left[ \sin \frac{2\pi}{\lambda_1} (x - n\lambda_1) + \sin \frac{2\pi}{\lambda_2} (x - m\lambda_2) \right],$$

und es wird daher in den Knotenpunkten, d. h. da, wo  $Y = 0$  ist,

$$x = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} (m + n).$$

Der erste Knotenpunkt, entsprechend dem kleinsten Werthe von  $m + n$  (d. h. dem Werthe Eins), fällt folglich bei

$$x = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2},$$

der zweite bei

$$x = \frac{2\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2},$$

u. s. w.; und wenn man die doppelte Knotendistanz als neue Wellenlänge gelten läßt und dieselbe mit  $\lambda'$  bezeichnet, so hat man

$$\lambda' = 2 \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2},$$

d. h. gleich dem harmonischen Mittel aus  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ .

Setzt man außer

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{\lambda'}$$

noch

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{l},$$

so läßt sich die Formel für  $Y$  umformen in

$$Y = 2a \cos \left( \frac{2\pi x}{l} + c_1 \right) \sin \left( \frac{2\pi x}{\lambda'} + c_2 \right),$$

und giebt somit eine doppelte Periodicität zu erkennen.

Die Werthe des Cosinus kehren wieder, so oft  $x$  um  $l$  wächst, die des Sinus, so oft  $x$  um  $\lambda'$  wächst, und daher die Werthe von  $Y$ , so oft  $x$  um  $l\lambda'$  wächst. Die Gesamtperiode von der Länge  $l\lambda'$ , welche die beiden ersten Perioden umschließt (von denen die erste, weil  $l$  merklich größer als  $\lambda'$  ist, die zweite bei

weitem an Länge übertrifft) nennt der Verfasser die *große Periode*. Der Einfachheit wegen kann man, wenn das  $V$   $\lambda_1 : \lambda_2$ , in seinen kleinsten Zahlen ausgedrückt, gleich ist,  $\frac{\lambda_1}{\mu_1}$  als Längeneinheit nehmen, so daß  $\lambda_1 = \mu_1$ ,  $\lambda_2 =$  die Länge der großen Periode gleich  $\mu_1 \mu_2$  wird. Ne dann  $\tau_1$  und  $\tau_2$  respective die Schwingungsdauer, die zu Systemen von  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  gehört, und  $\tau$  die Dauer der großen Periode, so wird, immer die Fortpflanzungsgeschwindigkeit a Weg dieselbe, etwa gleich  $v$ , gedacht,

$$\tau = \frac{\mu_1 \mu_2}{v} = \tau_2 \mu_1 = \tau_1 \mu_2 = v \tau_1 \tau_2.$$

Zufolge der Formel für  $Y$  besteht eine große Periode  $\mu_1 + \mu_2$  eine gerade Zahl ist, aus  $\frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$  Perioden von d  $\lambda'$ , und wenn  $\mu_1 + \mu_2$  eine ungerade Zahl ist, aus  $\frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$  rioden, welche mit Ausnahme der mittelsten, die gleich gleichfalls die Länge  $\lambda'$  haben. Der Einfluß der von der  $\cos\left(\frac{2\pi x}{l} + c_1\right)$  herrührenden Periode wird wegen ihrer Länge im Allgemeinen nur der sein, daß die kleinen Perioden ihrem graphischen Ansehen von der Sinusform der Perioden homogenen Lichts abweichen, sowie unter sich unähnlich dergestalt jedoch, daß die Formen auf der ersten Hälfte der großen Periode sich auf der zweiten Hälfte in umgekehrter Ordnung und in entgegengesetztem Sinne wiederholen, daß die Ausschläge in gleichen Entfernungen von der Mitte einander gleich und entgegengesetzt sind.

Nun denkt sich Hr. GRÄFICH den Eindruck einer bestimmten Farbe abhängig von der Zahl der Wellenschläge, und nicht daß die Ausschläge innerhalb einer Welle genau das Sinus folgen, so daß die Färbung des gemischten Strahls im allgemeinen Falle mit der Farbe homogenen Lichts von der Länge  $\lambda'$  übereinkommt. Die Welle von halber Länge, wenn  $\mu_1 + \mu_2$  ungerade ist, in der Mitte der großen Periode scheint, kann wegen ihres vereinzelt Auftretens als nicht betrachtet werden.

Hiernach sind nun beispielsweise die resultirenden Wellenlängen für 21 Paare homogener Farben berechnet und in einer ersten Tabelle zusammengestellt, aus welcher hervorgeht, daß die Resultate nur da merklich von den Ergebnissen der Versuche von HELMHOLTZ abweichen, wo die Componenten im Spectrum weit von einander abstehen. So z. B. findet sich für die Mischfarbe von Roth und Violett Grün statt Dunkelpurpurroth, für die Mischfarbe von Blau und Roth Grüngelb statt Rosenroth u. s. w. Diese Abweichungen werden indeß daraus erklärt, daß bei HELMHOLTZ die Componenten ungleiche Amplituden hatten; und in der That werden auch die Differenzen mehr verwischt, wenn, wie weiterhin geschehen wird, die Amplitudenverhältnisse entsprechend geändert werden.

Neben dem Farbenton ist als zweites Element die Intensität der Mischfarbe von Interesse. Behufs der Bestimmung derselben nimmt der Verfasser als Grundlage die Annahme, daß sich selbige durch die Summe der lebendigen Kräfte innerhalb einer bestimmten geeigneten Zeit darstelle. Bei den Mischfarben nimmt er wegen der Ungleichheit in den Intensitäten der die große Periode bildenden Partialwellen die Dauer der großen Periode als maafsgebend, und er mußte daher zur Vergleichung mit den Componenten, bei diesen denselben Zeitraum zum Grunde legen.

Es wird demnach, wenn  $i_1, i_2, J$  die Intensitäten in den beiden Componenten und in der Mischfarbe bedeuten, wegen

$$\int_0^{\tau_1} \left( \frac{dy_1}{dt} \right)^2 dt = 2\pi^2 \frac{a^2}{\tau_1}, \quad \int_0^{\tau_2} \left( \frac{dy_2}{dt} \right)^2 dt = 2\pi^2 \frac{a^2}{\tau_2}$$

und wegen  $\tau = v\tau_1\tau_2$

$$i_1 = \frac{2\pi^2 a^2 v \tau_2}{\tau_1}, \quad i_2 = \frac{2\pi^2 a^2 v \tau_1}{\tau_2},$$

$$J = \int_0^{\tau} \left( \frac{dY}{dt} \right)^2 dt = \int_0^{v\tau_1\tau_2} \left( \frac{dY}{dt} \right)^2 dt = 2\pi^2 a^2 v \left( \frac{\tau_2}{\tau_1} + \frac{\tau_1}{\tau_2} \right),$$

folglich

$$J = i_1 + i_2,$$

d. h. die Intensität der Mischfarbe wird gleich der Summe der Intensitäten der Componenten.

Zur Gewährung einer Uebersicht über die Ungleichheiten in



der Stärke der Partialwellen der großen Periode liefert schließlich der Verfasser in einer zweiten Tabelle die größten Ausse der Partialwellen in den großen Perioden der oben gegebenen 21 Mischfarben.

Um nun den zweiten Fall, welcher sich auf Mischung homogener Farben von ungleicher Amplitude nach den Verhältnissen der Elemente des Sonnenlichts bezieht, der Rechnung zu unterwerfen, bestimmt Hr. GRÄLICH zuvörderst die Amplitudenverhältnisse der Hauptfarben auf Grundlage der FRAUNHOFER'schen Angaben der Intensität der Spectrumfarben, und zwar wie folgt:

Sind für die FRAUNHOFER'schen Farben  $a_1, a_2, a_3, \dots$  Amplituden,  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$  die Wellenlängen,  $i_1, i_2, i_3, \dots$  Intensitäten, bezogen auf die Dauer ihrer eigenen einfachen Periode, so hat man dem Obigen nach

$$i_1 = 2\pi^2 \frac{a_1^2}{v} = \frac{2\pi^2 a_1^2}{\lambda_1}, \quad i_2 = \frac{2\pi^2 a_2^2}{v} \frac{a_2^2}{\lambda_2} \text{ etc.,}$$

mithin

$$i_1 : i_2 : i_3 : \dots = \frac{a_1^2}{\lambda_1} : \frac{a_2^2}{\lambda_2} : \frac{a_3^2}{\lambda_3} : \dots,$$

und folglich, wenn man die Intensität für das Maximum im welchem die Wellenlänge 570 (in  $\frac{1}{1000000}$  Millimetern) entspricht zur Einheit nimmt,

$$a_1 = \frac{i_1 \lambda_1}{570}, \quad a_2 = \frac{i_2 \lambda_2}{570}, \quad a_3 = \frac{i_3 \lambda_3}{570}, \text{ etc.,}$$

was unter Benutzung der FRAUNHOFER'schen Angaben für  $i_1, i_2, i_3, \dots$  folgende Zahlen ergibt.

	Wellenlänge	Intensität	Amplitude
<i>H</i>	396,3	0,0056	0,0629
<i>G</i>	429,6	0,031	0,1528
<i>F</i>	485,6	0,17	0,3811
<i>E</i>	526,5	0,48	0,6658
<i>Max</i>	570,0	1	1
<i>D</i>	588,8	0,64	0,8131
<i>C</i>	655,6	0,094	0,3288
<i>B</i>	687,8	0,032	0,1965

Hinsichtlich der Intensität *J* der Mischung beliebiger homogener Strahlen von ungleicher Amplitude, wenn sie durch die Gleichungen

$$y_1 = a_1 \sin 2\pi \left( \frac{t}{\tau_1} - c_1 \right), \quad y_2 = a_2 \sin 2\pi \left( \frac{t}{\tau_2} - c_2 \right), \dots$$

$$y_n = a_n \sin 2\pi \left( \frac{t}{\tau_n} - c_n \right)$$

gegeben sind, erhält man dann ferner,

$$y_1 + y_2 + \dots + y_n = Y$$

stehend,

$$J = \int_0^\tau \left( \frac{dY}{dt} \right)^2 dt,$$

während man  $\tau = v^{-1} \tau_1 \tau_2 \tau_3 \dots \tau_n$  hat.

Die Integration, bei der man mit Vortheil die Längeneinheit  $\tau$  den Anfang der Coordinaten so denkt, daß  $c_1, c_2, \dots, c_n$  ganze Zahlen werden, führt wiederum auf

$$J = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_n.$$

Diese Formel giebt unter andern den Weg an, das Verhältniß der Intensität des vollständigen weißen Sonnenlichts zu der hellsten Gelb zu berechnen. Legt man nämlich ein rechtwinkliges Axensystem zum Grunde, und nimmt zu Abscissen die Wellenlängen, zu zweiten Ordinaten die Amplituden, und zu dritten Ordinaten die zugehörigen Intensitäten der sämtlichen Spectralfarben, so würde der Flächeninhalt der von den dritten Ordinaten gebildeten Cylinderfläche die Intensität des weißen Sonnenlichts darstellen. Man hätte es also mit der Integration der Function

$$z ds = 2\pi^2 \frac{y^2}{x} ds$$

zu thun, wo  $ds^2 = dx^2 + dy^2$ . Die Ausführung würde aber voraussetzen, daß man die Abhängigkeit der Amplitude  $y$  von der Wellenlänge  $x$  kenne. Hr. GRAILICH theilte behufs angenäherter Bestimmung das Integral in Partien, die je drei FRAUNHOFER'sche Linien umfassen, und supponirte für diese Partien die Relation  $y = A + Bx + Cx^2$ , die Constanten  $A, B, C$  jedesmal aus den zusammengehörigen Werthen von  $y$  und  $x$  für jene drei Linien berechnend.

Wir übergehen die weiteren Ausführungen, nur bemerkend, daß durch dieselbe Interpolation die Amplituden der übrigen in der ersten Tabelle vorkommenden Farbenstrahlen ergänzt worden sind, und schreiten sofort zu dem besonderen Fall, daß sich nur

zwei homogene Strahlen verschiedener Wellenlänge und von dem betrachteten Amplitudenverhältniß mischen.

Der Ausschlag  $Y$  für das interferirte Licht ist in diesem Falle, wenn man

$$\frac{2\pi}{\lambda_1} = k_1, \quad \frac{2\pi}{\lambda_2} = k_2$$

setzt, und die Constanten  $c_1$  und  $c_2$  wie oben bestimmt denkt,

$$Y = a_1 \sin k_1 x + a_2 \sin k_2 x.$$

Weil die Werthe von  $Y$  hiernach sich genau wiederholen, so oft  $x$  um  $\lambda_1 \lambda_2$  wächst, so hat man wiederum eine große Periode von der Länge  $\lambda_1 \lambda_2$ , welche sich in mehr oder weniger kleinere Abschnitte theilt durch eine Anzahl Knotenpunkte, entsprechend denjenigen zwischen  $x = 0$  und  $x = \lambda_1 \lambda_2$  liegenden Werthen von  $x$ , für welche  $Y$  verschwindet. Die durch diese Knotenpunkte begränzten Halbwellen werden jedoch im jetzigen Falle nicht mehr einander gleich, und repräsentiren daher eine Reihe auf einander folgender mehr oder weniger von einander verschiedener Farben, die aber wegen ihrer schnellen Aufeinanderfolge nicht einzeln nach einander empfunden, sondern zu einem Gesamteindruck verschmolzen werden.

Da die Gleichung  $Y = 0$  transcendent und einer directen Auflösung unfähig ist, so hat der Verfasser auf einem Näherungsweg für die 21 Farbenpaare der ersten Tabelle die Länge der Knotendistanzen (Halbwellen) in den großen Perioden berechnet, und so eine Uebersicht der Farbenfolgen in diesen Perioden geliefert. Bei der Betrachtung der die Resultate enthaltenden Tabellen stellt sich vornehmlich Folgendes heraus.

Die Wellenlängen fallen zu Anfang und zu Ende einer großen Periode nahe mit dem arithmetischen Mittel der Wellenlängen der Componenten zusammen, und ändern sich beim Fortschritt nach der Mitte zu um so langsamer, je näher an einander die Componenten im Spectrum liegen. Nimmt die gegenseitige Entfernung der letzteren im Spectrum zu, so werden die großen Perioden entweder kürzer oder sie zerfallen in kürzere rhythmische Unterabtheilungen, die von einander so wenig abweichen, daß man von ihnen voraussetzen kann, daß sie einerlei Empfindung anregen.

In den einfachen großen Perioden, sowie in den Unter-

theilungen der aus ähnlichen Abschnitten zusammengesetzten großen Perioden nähern sich die Längen der nach der Mitte liegenden Halbwellen mehr der halben Wellenlänge derjenigen Komponente, welche die größere Amplitude hat, und überschreiten dieselbe oft in rascher Zunahme. So beginnt z. B. die Periode der Verbindung von Gelb und Grün mit Gelblichgrün, besitzt diese Nüance eine Strecke bei, erreicht allmählig das Gelb, und geht dann in raschen Sprüngen zum Roth hinauf, während die Periode der Verbindung von Gelb und Orange Anfangs aus gelblichorangenen Tönen besteht, allmählig in Gelb übergeht und dann in schneller Abnahme bis ins Blaugrüne hinabsteigt. Bei tieferen Farben stößt man in der Mitte der Unterperioden sogar auf Particularwellen, deren Ausdehnung über das Maass der Wellenlängen des sichtbaren Spectrums weit hinausgeht.

Es läßt sich voraussetzen, daß in dem Gesamteindruck der Particularwellen einer großen Periode diejenige Farbe oder diejenigen Farben vorwalten werden, welche den stärksten Lichtreiz hervorbringen. Der Lichtreiz ist aber nach des Verfassers Ansicht um so stärker, je weiter und je dauernder die empfindenden Netzhautelemente durch die Schwingungen aus ihrer Ruhelage entfernt gehalten werden, also einmal je größer die Ausschläge, und zweitens je größer die Wellenlängen sind, so daß das Gewicht jeder der Particularfarben sich messen läßt durch die Fläche, welche die Wellenlinie zwischen zwei auf einander folgenden Knotenpunkten mit der Abscissenaxe einschließt, oder, wenn man sich wegen der Schwierigkeit der Bestimmung dieser Fläche mit einer Näherung begnügt, durch das Product der Wellenlänge in den größten Ausschlag.

Um einen Anhaltspunkt für die Beurtheilung des Effects zu gewinnen, wurden daher die Maxima der Ausschläge in den Particularhalbwellen der mehrerwähnten 21 Farbencombinationen in Tabellen zusammengestellt.

Ferner wurden in weiteren Tabellen Näherungswerthe für die Intensitäten derselben Halbwellen aufgenommen. Diese Näherungswerthe wurden dadurch erhalten, daß man für die Wellenlinie eine Sinuslinie von gleich großem Maximalausschlag substituirte, also daß man sie direct proportional dem Maximal-

ausschlag und umgekehrt proportional der Wellenlänge annehm. Es bleibt indeß dabei wohl zu beachten, daß die Intensität (Erleuchtungsstärke) von der GröÙe des Lichtreizes (Lebhaftigkeit der Farbe) zu trennen ist. Daß letzterer bei gleicher Amplitude mit zunehmender Wellenlänge wächst, während die Intensität mit zunehmender Wellenlänge abnimmt, ist eine Annahme, welche durch die Erfahrung unterstützt wird, daß das rothe und nächstdem das orange Licht das Auge stärker reizt als das intensivere Gelb des Spectrums, während andererseits das Blau und Violett das Auge zu beruhigen geeignet ist.

Aus der Vergleichung der in den Tabellen sich darstellenden Verhältnisse mit den HELMHOLTZ'schen Versuchen (wobei indeß zu bemerken ist, daß dem Verfasser nur die ersten, unvollständigeren Beobachtungen von HELMHOLTZ vorlagen) werden schließlich folgende Schlüsse gezogen.

Eine Mischfarbe erscheint fahl, wenn die gelben und benachbarten Elemente vorherrschen; und insbesondere nimmt sie einen weißlichen Ton an, wenn Eindrücke der mittleren Töne des Spectrums vom Gelblichen bis zum Orange rasch auf einander folgen. Im Gegensatze dazu nehmen die Mischungen aus Farben, die im Spectrum weit aus einander liegen, dadurch, daß sie, wie ein Blick auf die Tabellen zeigt, nur wenige und schwache gelbe Elemente enthalten, eine lebendigere, entschiedenere Farbe an. Bei Componenten ferner, welche im Spectrum nicht sehr weit von einander entfernt stehen, liegt die Mischfarbe nach der Erfahrung in der Mitte zwischen den homogenen Grundfarben, und in der That herrschen in den Particularwellen die Rhythmen der mittleren Töne vor; und dabei erscheint die Mischung um so reiner, je näher die Amplituden beider Strahlen einander gleich werden. Da aber den Tabellen zufolge niemals ein Element allein vorwaltet, und die Maxima und Minima in den Rhythmen bei einigermaßen erheblich verschieden gefärbten Componenten rasch auf einander folgen, so erscheint der Mischton nie völlig mit einer homogenen Farbe des Spectrums übereinstimmend, sondern stets minder gesättigt. Endlich läßt sich bemerken, daß die Uebereinstimmung zwischen den HELMHOLTZ'schen Angaben und den aus den Particularwellen erschlossenen Farben durchgängig

ner werden würde, wenn man die Intensitäten in dem Theile des Spectrums etwas grösser annähme, als sie von Fraunhofer gefunden worden sind; und daraus schliesst der Verfasser die geringere Lebhaftigkeit (der geringere Lichtreiz) der violetten Farben auf das Urtheil Fraunhofer's über die Lichtbrechung gewirkt haben möchte. Hiermit in Zusammenhang bringt er die von ihm und Dove gemachte Erfahrung, dass bei zunehmender Dämmerung die rothfarbigen Gegenstände früher der Dämmerung sich entziehen als die blauen, indem nämlich, bei gleicher Amplituden des Roth und Blau des Sonnenlichtes wegen der längeren Wellen jenes trotz der grösseren Intensität eine geringere Intensität haben würde.

Der erheblichste Einwand, den man gegen die hier ausgesetzte Theorie machen kann, dürfte der sein, dass für alle Fortpflanzungsgeschwindigkeit als constant vorausgesetzt worden ist. Hr. Grailich wollte diesen Einwand dadurch beseitigen, dass er zu zeigen suchte, dass die Incongruenzen in der außerordentlich schwachen Dispersion der Luft nur sam (d. h. erst nach einer grossen Reihe von Perioden) entstehen und machen könnten, und dass weder die Länge der Periode noch der Rhythmus der über sie vertheilten Beugungen dabei beeinträchtigt würde. Allein das Letzte muss zugestanden werden. Es würde aber jener Einwand von selbst fallen, wenn in der ganzen Exposition die Farbe nicht als Function der Wellenlänge, sondern als eine Function der Wellendauer aufgefasst worden wäre. Es handelt sich nämlich den Gesichtseindrücken nur um die gleichzeitigen Beugungen an einer festen räumlichen Stelle, nämlich an dem empfindenden Netzhauttheilchen. Die Phase musste also Function der Zeit betrachtet werden, und dabei hätte der Mischung zweier homogenen Wellen eine grosse Periode der Dauer  $\tau_1, \tau_2$  ergeben. Die Schlussfolgerungen würden dieselben geblieben und die grössten Ausschläge der obigen Grundlage berechnet um so näher gekommen, je geringer die Dispersion ist. Rd.

Schluss dieses Capitels folgt zu Ende des Abschnittes Optik.

## 15. Lichtentwicklung und Phosphorescenz.

### L i t e r a t u r.

- HUTSTEIN. Eine interessante Lichtentwicklung bei der Krystallisation des chlorsauren Baryts. Arch. d. Pharm. (2) LXXVIII. 137-137.
- J. F. HELLER. Ueber das Leuchten des faulen (verwesten) Holzes. FECHNER C. Bl. 1854. p. 201-205; HELLER Arch. f. physiol. Chem. 1853. No. 2. p. 47.
- — Ueber das Leuchten lebender Pflanzen und Pflanzentheile. FECHNER C. Bl. 1854. p. 205-209; HELLER Arch. f. physiol. Chem. 1853. p. 81.
- — Anwendung phosphorescirender todter Seefische zur Beleuchtung. FECHNER C. Bl. 1854. p. 357-358; HELLER Arch. f. physiol. Chem. 1853. No. 4. p. 124-125.

## 16. Spiegelung und Brechung des Lichtes.

- S. HAUGHTON. On some new laws of reflexion of polarized light. Phil. Mag. (4) VIII. 507-520†; Ann. d. chim. (3) XLIV. 66-69.

Die Versuche des Hrn. HAUGHTON schliessen sich den bekannten Versuchen JAMIN's über die Reflexion des Lichtes an der Oberfläche durchsichtiger Körper an (Berl. Ber. 1850, 51. p. 285†). Es war durch diese gezeigt worden, daß geradlinig polarisirtes Licht durch die Reflexion im Allgemeinen elliptisch polarisirt wird; der Verfasser beobachtete nun die Lage der grossen Axe der von den Aethertheilen beschriebenen Ellipse und ihr Verhältnis zur kleinen bei verschiedenen Incidenzen und Azimuthen des einfallenden Strahles, und wurde dadurch auf die folgenden Gesetze geführt.

1) Fällt ein geradlinig polarisirter Strahl auf einen durchsichtigen reflectirenden Körper, und wächst der Einfallswinkel von  $0^\circ$  bis  $90^\circ$ , so nimmt das Axenverhältniß des elliptisch polarisirten Strahles Anfangs ab, und zwar von dem Werthe Unendlich bis zu einem gewissen Minimum, welches bei der Hauptincidenz erreicht wird, und wächst dann wieder bis zu dem Werthe Unendlich bei der Incidenz  $90^\circ$ .

2) Jenes Minimum selbst nimmt bis zum Werthe Eins ab, wenn das Azimuth des einfallenden Strahles sich einem bestimmten Werthe nähert, den Hr. HAUGHTON die Kreisgränze nennt.

3) Wenn das Azimuth des einfallenden Strahles die Kreisgränze erreicht hat, so ist der reflectirte Strahl circular polarisirt.

4) Wenn das Azimuth des einfallenden Strahles die Kreisgränze überschreitet, so nimmt das Minimum des Axenverhältnisses wieder zu.

5) Wenn bei einem constanten und unter der Kreisgränze liegenden Azimuth die Incidenzen variiren von  $0^\circ$  bis  $90^\circ$ , so geht sich die große Axe der Ellipse, welche die Form des reflectirten Strahles bestimmt, stets nach derselben Richtung, und zwar liegt sie bei der Hauptincidenz in der Einfallsebene, und bildet mit dieser Lage bei den Incidenzen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  Winkel, die unter sich und mit dem Azimuth gleich sind.

6) Bei einem constanten und über der Kreisgränze liegenden Azimuth bewegt sich die große Axe Anfangs der Einfallsebene zu, kehrt dann um, und steht bei der Hauptincidenz senkrecht dagegen; sie dreht sich dann in dieser Richtung weiter, bis sie wieder umkehrt, und bei der Incidenz  $90^\circ$  eine solche Lage erreicht, als die Winkel der Axen, welche den Incidenzen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  entsprechen, von der der Hauptincidenz entsprechenden Axe halbt werden.

Diese Gesetze ließen sich nach den CAUCHY'schen Formeln erwarten.

Der benutzte Apparat stimmt mit dem JAMIN'schen überein; der reflectirende Körper war ein Münchener Glasrhombus, der die Lichtstrahlen, die dem äußersten Roth nahe liegen, den Brechungsindex 1,6229 hatte, die Lichtquelle entweder Lampenlicht, Fortschr. d. Phys. X.



oder rothes Sonnenlicht. Die Beobachtungen sind vollständig mitgetheilt. Bl.

---

F. ARAGO. Réfracteur interférentiel. Cosmos IV. 7-12†, 180-185

Wenn zwei Strahlenbündel, die von derselben Lichtquelle stammen, sich nach Zurücklegung gleicher Wege treffen, so geben sie zur Entstehung von Fransen Veranlassung, von denen die mittlere sich durch ihre Helligkeit auszeichnet. Wird in den Weg des einen Bündels ein stärker oder schwächer brechendes Medium eingeschaltet, so verschiebt sich die Mitte des Fransen systems, und aus der Größe dieser Verschiebung und der Dicke des eingeschobenen Mediums läßt sich der Brechungsindex ableiten berechnen. Zur Anwendung dieser schon früher von Hrn. ARAGO angegebenen Methode auf die Bestimmung des Brechungsindex der Gase hat derselbe ein Instrument von Solms construiren lassen, welchem Moigno den Namen eines Interferenz refractors giebt.

Die Lichtquelle ist eine Moderateurlampe, vor welcher ein Schirm mit variablem Spalt gesetzt wird. Durch diesen Spalt fallen die Strahlen so auf eine Linse, daß sie aus derselben nahezu parallel austreten. Zwei viereckige, ihrer Länge nach neben einander liegende Röhren von Kupfer sind an ihren Enden durch gemeinsame Glasplatten verschlossen und stehen der Linse so gegenüber, daß die von der Linse kommenden Lichtstrahlen sich in zwei Bündel theilen müssen, deren jedes eine der Röhren durchläuft; sie treten durch einen Spalt von ein Millimeter Öffnung wieder aus und treten in ein Fernrohr, welches im Brennpunkt des Oculars einen senkrecht ausgespannten Faden trägt. Mit diesem würde nun die mittlere Franse sich decken, wenn die Wege beider Strahlenbündel durchaus gleich wären. Werden nun aber die beiden Röhren (mittels passend angebrachter Pumpen) mit verschiedenen Gasen gefüllt, so verschiebt sich die Mitte nach der Seite des stärker brechenden Mediums. Diese Verschiebung müßte gemessen werden. Statt dessen wird nun aber zwischen das Fernrohr und die beiden Röhren noch eine Verdrängung eingeschoben, welche gestattet, die Mitte des Fransen systems

mit dem Faden zur Deckung zu bringen. Dieser „Comor“ besteht in zwei gleich dicken, senkrechten Glasplatten, die an einer senkrechten Kante zusammenstoßen, und jede für sich um diese Kante gedreht werden können. Das eine Strahlenbündel muß dann durch die eine, das andere durch die andere gehen, bevor es ins Fernrohr eintritt. Der Weg durch die Glasplatte wächst mit dem Einfallswinkel; der vorausseilende Strahl kann also durch passende Drehung einer Glasplatte wieder verzögert werden. Es versteht sich, daß die Winkel, unter denen die Strahlen auf die Glasplatte fallen, an einem getheilten horizontalen Kreise abgelesen werden können. ARAGO verspricht zwar Beobachtungen mitzutheilen, die mit dem Instrument angestellt worden sind; in den vorliegenden Hefen des Cosmos finden sich aber noch keine. *Bt.*

---

BERNARD. Mémoire sur la détermination des indices de réfraction. C. R. XXXIX. 27-29†, 373-374†; Cosmos V. 13-15, 56, 254-255; Inst. 1854. p. 245-246, p. 299-299; Athen. 1854. 175-1175; Poss. Ann. XCVII. 141-144; Rep. of Brit. Assoc. 1854. p. 2-4.

BERNARD mißt, um den Brechungsindex planparalleler Körper zu bestimmen, die seitliche Verschiebung, welche das Bild eines Gegenstandes erfährt, wenn man zwischen Gegenstand und Auge eine Platte so hält, daß die Lichtstrahlen schief auf sie fallen.

BERNARD giebt für diesen Zweck ein Instrument von folgender Einrichtung an. Längs eines kupfernen Lineals lassen sich ein Fernrohr, ein horizontaler getheilter Kreis und eine Röhre verschieben, welche die Mire, einen senkrecht ausgespannten feinen Faden, enthält. Die Lichtstrahlen treten durch ein enges Diaphragma in die Röhre, gehen durch eine Linse von kurzer Brennweite, und beleuchten den Faden. Der horizontale Kreis trägt in seinem Centrum einen mittelst der Alhidade drehbaren Halter, an dem die zu untersuchende Platte senkrecht befestigt wird. Wenn man nun durch Fernrohr und Platte auf die Mire sieht, so deren Bild sich mit dem im Brennpunkt des Oculars aus-

gespannten Faden decken, wenn die Platte normal gegen d  
Axe des Fernrohrs steht. Dreht man dann die Alhidade u  
den Winkel  $\alpha$ , so kommt diese Deckung wieder zu Stande, we  
man das Fernrohr senkrecht gegen seine Axe verschiebt. Di  
geschieht mittelst einer Mikrometerschraube, welche den Betr  
der Verschiebung zu messen gestattet. Ist dieselbe  $= d$ , und d  
Dicke der Platte  $e$ , so findet man durch bekannte Rechnung  
den Brechungsindex

$$n = \sin \alpha \sqrt{\left[1 + \left(\frac{e \cos \alpha}{e \sin \alpha - d}\right)^2\right]}. \quad \text{Bt.}$$


---

E. RUSCH. Ueber die Brechung des Lichts in Prismen m  
Rücksicht auf mehrere innere Reflexionen. POSE. AN  
XCIII. 125-129†.

Der Verfasser untersucht die Richtungen, in welchen m  
die verschiedenen Bilder eines leuchtenden Punkts sehen ka  
den man durch ein gleichseitiges, oder ein rechtwinklig gleich  
schenkliges Prisma betrachtet. In beiden Fällen müssen sich g  
wisse Bilder decken, wenn die Prismen richtig geschliffen sin  
die Beobachtung dieser Bilder liefert also ein Mittel, um d  
Winkel des Prismas zu prüfen. Auszugsweise und ohne Figure  
läßt sich die Abhandlung nicht wiedergeben. Bt.

---

R. EDMONDS jun. On the apparent visibility of stars throug  
the moon immediately before their occultation. Edinb.  
LVI. 137-138†.

Kurz bevor ein Stern von der Mondscheibe völlig bedec  
wird, erscheint es manchen Beobachtern, als sähen sie ihn durc  
den Rand der Mondscheibe; andere haben dies nicht bemerk  
Der Verfasser giebt davon eine annehmbar scheinende Erklärung  
Ist nämlich das Fernrohr auf den Stern eingestellt, so erhält ma  
vom Monde ein undeutliches, aber vergrößertes Bild auf d  
Netzhaut, und in diesem Bilde liegt das Bild des Sterns. I  
dagegen das Fernrohr auf den Mond eingestellt, so fällt die  
Täuschung fort. Bt.

---

## 17. Interferenz des Lichtes.

---

A. POPPE. Beobachtung eines schönen Interferenz- und Farbenphänomens beim Durchgang eines Sonnenstrahls durch eine feine mit Wasser oder Oel gefüllte Oeffnung. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854. p. 36-40†; Z. S. f. Naturw. V. 322-323; Pogg. Ann. XCV. 481-483; Z. S. f. Math. 1856. 1. p. 60-61.

Hr. POPPE macht in einem Stanniolblatt drei  $\frac{1}{4}$  mm lange Einschnitte, die, von demselben Punkt ausgehend, einen Winkel von  $120^\circ$  mit einander einschließen. Die drei kleinen Lappen biegt er etwas um, so daß sie noch nicht senkrecht gegen die Ebene des Blattes stehen. Die Oeffnung wird mit einem Tropfen Wasser oder Oel (welches langsamer verdunstet) gefüllt, und dann sieht man durch sie hindurch auf einen leuchtenden Punkt. Man erblickt eine Interferenzfigur, welche mit der stufenweisen Abnahme des Tröpfchens in eine Reihe regelmässiger Phasen von prachtvollem Farbenwechsel übergeht. In der Mitte des Sehfeldes bemerkt man auf lichtgrauem Grunde drei Systeme hyperbelähnlicher Kurven aus vollkommen schwarzen Streifen, welche durch helle, ungefähr doppelt so breite Zwischenräume getrennt sind. Die imaginären Axen der drei Systeme stoßen unter Winkeln von  $20^\circ$  in einen Punkt zusammen. Die drei Lappen der Oeffnung bilden nämlich auf dem Tropfen drei dachartige Erhebungen, so daß der Tropfen ähnlich wirkt wie ein POUILLLET'sches Interferenzrisma. Analoge Erscheinungen treten natürlich ein, wenn man statt drei der beschriebenen Einschnitte vier oder mehr bildet.

Bt.

---

H. HAIDINGER. Die Interferenzlinien am Glimmer. Berührungsringe und Plattenringe. Wien. Ber. XIV. 295-308; Cosmos V. 690-691; Inst. 1855. p. 47-47; Pogg. Ann. XCVI. 453-468.

Der Aufsatz enthält Bemerkungen, welche eine frühere Notiz des Verfassers ergänzen sollen (Berl. Ber. 1849. p. 162). Zunächst wird eine einfache Methode angegeben, um die „Platten-

ringe", welche durch die Interferenz der an der vordern und hintern Fläche des Glimmerblattes reflectirten Strahlen entstehe zu beobachten. Man klebt an das Glimmerblatt eine Glasplatte unter einem Winkel von  $45^\circ$ ; die nahezu horizontalen Lichtstrahlen einer mit Kochsalz eingeriebenen Spiritusflamme fallen auf die Glasplatte unter  $45^\circ$ , und von da senkrecht auf das Glimmerblatt, und treten, nach der Reflexion an der vorderen oder hinteren Fläche, interferirend, durch die Glasplatte ins Auge. Das Auge ist dann der Scheitel eines Kegels, in welchem die interferirenden Strahlenpaare zusammenlaufen, und zwar haben alle Strahlen, welche den gleichen Winkel mit dem Loth vom Auge auf die Glimmerplatte bilden, auch einen gleichen Gangunterschied; das Auge wird also helle und dunkle Kreise sehen, deren Mittelpunkt der Fußpunkt jenes Lothes ist. Ist  $e$  die Dicke der Platte,  $\theta$  der Brechungswinkel der Strahlen, so ist  $2e \cos \theta$  der Gangunterschied zweier interferirender Strahlen; dieser Gangunterschied variirt mit verschiedenem Einfallswinkel immer schneller; die Ringe sind also um den Mittelpunkt herum breiter und werden sodann immer schmaler.

Durch Transmission sieht man die Ringe, wenn man durch das Glimmerblatt auf die Lichtflamme sieht, aber natürlich schwächer.

Der Verfasser hebt sodann den Unterschied dieser Interferenzerscheinung von der der Newton'schen Ringe hervor und erinnert an die große Anzahl der zu sehenden Ringe.

Ferner bemerkt er, daß es „Plattenringe“ sind, die man an den dünnen parallel den Rhomboëderflächen  $\frac{1}{2}R'$  zwillingsartig im Kalkspath eingewachsenen Krystallplatten sieht.

Endlich macht er darauf aufmerksam, daß diese Interferenzerscheinung dadurch vor den übrigen charakterisirt sei, daß sie nicht durch ein begränztes Strahlenbündel, sondern durch eine breite Lichtfläche bewirkt wird. STOKES hatte kurz vorher (Wieber. XII. 671) behauptet, daß eine solche Interferenzerscheinung nicht bekannt sei.

Bt.

## **Spectrum. Absorption des Lichtes. Objective Farben.**

---

**Änderung der Brechbarkeit des Lichtes. LIEBIG**  
**XCII. 213-221. Siehe Berl. Ber. 1852. p. 231.**

---

**ood. On the exhibition of the fixed lines of the so-**  
**spectrum with ordinary flint glass prisms. SILLIMAN**  
**) XVII. 429-430†.**

**er Verfasser hat Beobachtungen mit den Flintglasprismen**  
**andelabers gemacht, und gefunden, daß selbst diese noch**  
**der festen Linien des Spectrums erkennen lassen. Bt.**

---

**a. On certain physical properties of light produced**  
**the combustion of different metals in the electric**  
**k, refracted by a prism. SILLIMAN J. (2) XVIII. 55-57†;**  
**1855. p. 303-304.**

**obachtungen über die Spectren der elektrischen Funken,**  
**denen ÅNGSTRÖM's übereinstimmen (Berl. Ber. 1853. p. 251†).**  
**Bt.**

---

**a. Ueber die FRAUNHOFER'schen Linien. Pogg. Ann. XCI.**  
**320†; Inst. 1854. p. 148-148; Z. S. f. Naturw. III. 203-203;**  
**. d. naturf. Ges. in Zürich III. 360-361.**

**. HEUSSER hat eine Vermuthung von MERZ (Berl. Ber.**  
**. 246†, nicht BROCH, welchem sie der Verfasser zuschreibt,**  
**d sie sich in dessen Aufsatz Pogg. Ann. Erg. III. 311†**  
**ndet) geprüft, wonach die FRAUNHOFER'schen Linien sich**  
**n Beobachtungsort ändern sollten. Hr. HEUSSER hat nun**  
**bst des Jahres 1853 das Sonnenspectrum zu St. Moritz**  
**r-Engadin 5500' über dem Meere mit demselben Flintglas-**  
**beobachtet, dessen er sich in Berlin bedient hatte; die**

FRAUNHOFER'schen Linien traten aber, so weit er sie mit dem Auge ohne Messung beurtheilen konnte, genau ebenso auf, wie er sie in Berlin gesehen hatte. *Bt.*

J. LIEBIG. Ueber die Wirkung des Braunsteins als Entfärbungsmittel des Glases. *LIEBIG Ann.* XC. 112-114†; *Polyt. Bl.* 1854. p. 1148-1149; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 655-656; *ERDMANN J.* LXII. 314-315; *DINGLER J.* CXXXII. 376-377; *Jahresber. d. Frankl. Ver.* 1853-1854. p. 27-27; *Arch. d. Pharm.* (2) LXXXIII. 175-175.

Zu Glassätzen, welche ein grünes, durch Eisenoxydul gefärbtes Glas liefern, setzt man Braunstein als Entfärbungsmittel. Wie die Entfärbung vor sich geht, ist unklar; denn gegen die gewöhnliche Ansicht, daß der Braunstein das Eisenoxydul in Oxyd verwandelt, welches dem Glase eine viel schwächere, blaßgelbe Farbe ertheile, wendet Hr. LIEBIG ein, daß das Glas dann eine gelbe Färbung zeigen müßte, was sehr selten der Fall ist. Dem Verfasser ist es wahrscheinlich, daß das Mangan des Braunsteins als Oxydul dem Glase eine (rothe) Farbe ertheile, welche sich mit der grünen vom Eisen herrührenden zu Weiß ergänzt. Zur Unterstützung dieser Erklärung führt der Verfasser an, daß man durch Mischung einer concentrirten Lösung von schwefelsaurem Manganoxydul mit einer Lösung von Eisenchlorür oder schwefelsaurem Oxydul eine ganz farblose Mischung erhalten könnte.

Es ist dies eine neue Modification des MAUMENÉ'schen Versuchs (s. *Berl. Ber.* 1850, 51. p. 415†). *Bt.*

R. WAGNER. Notiz über MAUMENÉ's Versuch, die Zusammensetzung complementärer Farben zu Weiß betreffend. *ERDMANN J.* LXI. 129-130†; *FECHNER C. Bl.* 1854. p. 319-320; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 368-368; *Z. S. f. Naturw.* III. 203-203.

Hr. WAGNER hat bei der Wiederholung des MAUMENÉ'schen Versuches gefunden, daß gleiche Aequivalente Kobalt und Nickel nothwendig sind, um in ihren Verbindungen ihre rothen und grünen Farben zu Weiß zu ergänzen. *Bt.*

**E. BECQUEREL.** Réclamation de priorité. *Cosmos* IV. 509-510†.

Hr. BECQUEREL bemerkt, daß er schon in den Jahren 1842 und 1843 (*Ann. d. chim.* (3) IX. 320) eine der Thatsachen beobachtet habe, welche der Ausgangspunkt der STOKES'schen Entdeckungen über die Fluorescenz gewesen sind. Wenn nämlich das Sonnenspectrum auf Papier fiel, auf welchem eine phosphorescirende Substanz, z. B. Schwefelcalcium ausgebreitet war, so sah Hr. BECQUEREL auf dem Papier die festen Linien im ultravioletten Theil des Spectrums. *Bt.*

---

**W. EISENLOHR.** Ueber die Wirkung des violetten und ultravioletten unsichtbaren Lichtes. *Pogg. Ann.* XCIII. 623-626†; *Cosmos* VI. 97-98; *Phil. Mag.* (4) IX. 114-115; *LIEBIG Ann.* XCII. 216-216; *Arch. d. sc. phys.* XXVIII. 232-232; *Z. S. f. Naturw.* V. 145-146.

Obgleich schon STOKES (*Berl. Ber.* 1852. p. 244†) auf den großen Reichthum, welchen das elektrische Licht an „wirksamen“ Strahlen besitzt, aufmerksam gemacht hat, so hat doch die neue Anregung zu Versuchen mit dem Licht des elektrischen Eies, welche Hr. EISENLOHR in dieser Notiz giebt, zur Beobachtung mancherlei neuer Erscheinungen Veranlassung gegeben. Hr. EISENLOHR empfiehlt als besonders bequem zur Hervorbringung des elektrischen Lichts den RUHMKORF'schen Inductionsapparat. Ein mit schwefelsaurer Chininlösung bemaltes Papier zeigt bei dieser Beleuchtung alle Details der Zeichnung noch in einem Abstand von 10 bis 12 Fufs. Die bestrichenen (fluorescirenden) Stellen erscheinen hell leuchtend, die nicht bestrichenen tief violett.

Die theoretischen Bemerkungen, in denen das durch Fluorescenz erzeugte Licht mit den Combinationstönen verglichen wird, sind nicht bestimmt genug formulirt (man vergleiche namentlich die Anmerkung), um näher darauf eingehen zu können. *Bt.*

---



Spiegel zu fallen, welcher sie, wenn er bei passender Stellung ruht, so reflectirt, dass ein Bild der Mire in dem optischen Mittelpunkt eines der beiden Hohlspiegel entstehen würde; aber sendet die normal auf ihn fallenden Strahlen so zu, dass sie sich zu einem Bilde der Mire wieder vereinigen, welches mit der Mire selbst zusammenfällt. Man schiebt nun eine Glasplatte zwischen Mire und Objectiv schräg gegen den Verlauf der Strahlen so ein, dass ein Theil der zurückkehrenden Strahlen an der Glasplatte seitlich reflectirt wird, und mithin ein Bild der Mire entsteht, welches durch das Ocular eines Fernrohrs beobachtet werden kann. Endlich steht im Brennpunkte dieses Fernrohrs eine senkrechte Glasplatte, und eine darin geritzte Linie deckt sich mit dem Bilde des Platinfadens.

Nach diesen Vorbereitungen wird nun der ebene Spiegel in Rotation versetzt; bei jeder Umdrehung kommt er einmal in jene Lage, in welcher er die auf ihn fallenden Strahlen in einem Hohlspiegel zusenden kann; aber ehe diese den Weg zum Hohlspiegel hin und wieder zurück vollendet haben, hat der Spiegel sich um so viel weiter gedreht, dass ihn die zurückkehrenden Strahlen nunmehr unter einem andern Einfallswinkel treffen und also auch, nach ihrem Durchgang durch das Objectiv, ein Bild des Platinfadens an einer andern Stelle entwerfen. Das Bild deckt also die Linie auf der Glasplatte nicht mehr, sondern ist seitlich dagegen verschoben. Bis jetzt aber liegen die Bilder der Mire noch über einander, welche von den beiden Hohlspiegeln herrühren. Jedes derselben dauert zwar nur einen Augenblick, kehrt aber mit jeder Spiegelumdrehung wieder, und das Auge erhält, sobald die Rotation schnell genug vor sich geht, den Eindruck eines dauernden Bildes. Schiebt man nun zwischen den einen Hohlspiegel und den rotirenden Spiegel eine mit Wasser gefüllte, durch zwei ebene Glasplatten verschlossene Röhre, so decken sich die beiden Bilder nicht mehr; das „Wasserbild“ erscheint noch weiter seitlich verschoben als das „Luftbild“. Zum Beweise, dass das Licht für den Weg durch das Wasser mehr Zeit braucht, als für den gleichen Weg durch die Luft. Indem der Beobachter also, während der Spiegel rotirt, mit einem Blick durchs Ocular die feste Linie auf der Glasplatte, zur

das „Luftbild“ des Platinfadens, und noch weiter seitlich das dunklere, grünlich gefärbte „Wasserbild“ sieht, kann er die Ueberlegenheit der Undulationstheorie vor der Emissionstheorie buchstäblich mit seinen Augen wahrnehmen.

Indessen schwächt die Absorption, welche das Licht bei seinem doppelten Durchgang durch das drei Meter lange Wasserrohr erfährt, doch das Wasserbild so weit, daß es gegen das Luftbild verschwindet, wenn beide über einander liegen; man sieht also das Bild des dunkeln Platinfadens im Wasserbilde, mithin die Verschiebung desselben gegen das Luftbild, nicht kennen können, wenn nicht das Luftbild oben und unten durch einen vor den entsprechenden Hohlspiegel gesetzten Schirm mit horizontaler Spalte weggeschnitten würde. Man sieht dann oben und unten das Wasserbild allein, in der Mitte das Luftbild. Außerdem muß, um den Versuch vollkommen zu machen, vor die Deckplatte des Wasserrohrs noch eine schwach gekrümmte Linse gesetzt werden. Indem nämlich die convergenten, auf die Deckplatte fallenden Strahlen von derselben gebrochen werden, wird der Vereinigungspunkt über die Mitte des Hohlspiegels hinausgerückt. Eine passend gewählte Linse bringt ihn dahin zurück.

Der Betrag  $d$  der Verschiebung des Luftbildes kann nach der folgenden, leicht zu entwickelnden Formel berechnet werden:

$$d = \frac{8n\pi l^2 r}{v(l+l')};$$

derselben bedeutet  $n$  die Anzahl der Umdrehungen des rotirenden Spiegels während der Secunde,  $l$  den Krümmungsradius des Hohlspiegels,  $l'$  die Entfernung des Objectivs vom rotirenden Spiegel,  $r$  die Entfernung des Objectivs von der Mire,  $v$  die Geschwindigkeit des Lichts. Wenn das Wasserrohr eingeschaltet

ist, muß für  $\frac{2l}{v}$  die Zeit gesetzt werden, welche das Licht braucht, um die Strecke vom ebenen Spiegel durch das Wasser zum Hohlspiegel und zurück zu durchlaufen. Nimmt man

$$r = 3^m$$

$$n = 500$$

$$l = 4^m$$

$$l' = 1,18^m$$

wird die Verschiebung für das Luftbild  $d = 0,375^m$  und bei

einem 3<sup>m</sup> langen Wasserrohr für das Wasserbild  $d = 0,469^m$ ; die Differenz beider ist bei einem zwanzigfach vergrößernden Ocular leicht zu beobachten.

Die größte Schwierigkeit bietet bei der Ausführung des Versuchs die Construction des rotirenden Spiegels dar. Die von Hrn. FOUCAULT angewandte ist im Wesentlichen eine durch Wasserdampf von  $\frac{1}{4}$  Atmosphäre Druck getriebene Sirene, deren unterhalb des Windkastens verlängerte Axe den Spiegel trägt. Die Beschreibung eines einfachen Mittels, durch welches die Trägheitsaxe des rotirenden Systems stets wieder in die Richtung der Rotationsaxe zurückgeführt werden konnte, wenn sie durch zufällige Umstände ein wenig daraus verschoben war, muß in Original nachgelesen werden. *Bt.*

## 20. P h o t o m e t r i e.

ARAGO. Description de l'appareil à l'aide duquel il a pu découvrir le rapport entre la quantité de lumière réfléchie et de lumière transmise par une lame de verre sous diverses incidences. Inst. 1854. p. 11-12; Cosmos IV. 68-71.

Das Instrument ist im Wesentlichen ein großer Schirm von weißem Papier, der gegen eine möglichst helle beleuchtete Stelle des Himmels gerichtet wird. Senkrecht gegen den Schirm und senkrecht gegen die Ebene eines horizontalen Kreises steht eine dünne Glasplatte mit planparallelen Oberflächen. Die Alhidade des Kreises trägt ein Rohr, durch welches man auf die Platte unter einem am Kreise abzulesenden Winkel sieht; zwischen Platte und Schirm sind, parallel mit dem letzteren, zwei verschiebbare horizontale Stäbe angebracht, von denen der eine durch Reflexion an der Platte, der andere durch die Platte hindurch gesehen wird. Durch Drehen der Alhidade ändert man den Reflexionswinkel so lange, bis beide Stäbe gleich hell er-

scheinen. Hr. ARAGO hat gefunden, daß dies bei der von ihm gebrauchten Platte, deren Brechungsindex nicht bestimmt worden ist, bei einem Einfallswinkel von  $72^{\circ}52'$  eintrat.

Zwischen Ocularröhre und Glasplatte kann noch ein doppeltbrechendes Prisma und eine nach Art des BABINET'schen Compensators aus zwei Theilen zusammengesetzte Bergkrystallplatte eingeschoben werden; über den Gebrauch dieses Theils des Instruments wird aber in der vorliegenden Notiz auf einen (noch nicht erschienenen) Theil der gesammelten Werke ARAGO's verwiesen.

Bt.

DE LA PROVOSTAYE et P. DESAINS. Note sur la détermination des pouvoirs émissifs des corps pour la lumière. C. R. XXXVIII. 977-978†; Cosmos IV. 671-671; Arch. d. sc. phys. XXVI. 263-264; Pogg. Ann. XCIII. 151-152†; Z. S. f. Naturw. IV. 306-306.

Die Verfasser haben interessante Versuche über das Verhältniß der Lichtmengen angestellt, welche Körper von verschiedener Oberflächenbeschaffenheit aussenden, die unter identischen Umständen ins Glühen versetzt sind.

Ein kleines Gold- oder Platinblech wurde zur Hälfte auf der vorderen Seite, und zur andern Hälfte auf der hinteren Seite mit schwarzem Kupferoxyd bedeckt, und durch einen elektrischen Strom zum Glühen gebracht. Es ergab sich, daß die geschwärzten Stellen viel heller leuchteten als die metallischen. Schon beim Platin war der Unterschied groß, beim Gold aber noch viel bedeutender.

Um das Verhältniß zu messen, wurde der glühenden Platte ein Nicol gegenübergestellt, welcher das ausgehende Licht polarisirte. Man sah dann durch einen Kalkspath, und stellte denselben zuerst so, daß das außerordentliche Bild erlosch. Dann aber wurde er so gedreht, daß das ordentliche Bild der geschwärzten Stelle dem außerordentlichen der metallischen an Intensität gleich kam. Der Winkel, den beide Lagen des Kalkpaths einschlossen, ließ dann das Intensitätsverhältniß nach dem MAZOW'schen Gesetz berechnen.

Die Verfasser geben noch keine numerischen Resultate; sie

288 21. Polarisation. Optische Eigenschaften von Krystallen.

führen aber an, daß bei gewissen Goldblättchen das Emissionsvermögen der metallischen Stellen höchstens  $\frac{1}{6}$  von dem des Kupferoxyds betrug. Das Emissionsvermögen des Platins ist größer als das des Goldes, wie dies nach dessen Emissionsvermögen für Wärmestrahlen zu erwarten war. **Bt.**

---

Fernere Literatur.

H. v. SCHINTLING. Photometrischer Satz. GUMPFRECHT Z. S. 492-494.

---

## 21. Polarisation. Optische Eigenschaften von Krystallen.

---

DOVE. On an apparatus for elliptically polarized light. Athen. 1854. p. 1270-1270; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 9-9. Siehe Berl. Ber. 1850, 51. p. 436.

---

H. DE SENARMONT. Expériences sur la production artificielle du polychroïsme dans les substances cristallisées. C. R. XXXVIII. 101-105; Inst. 1854. p. 60-61; Cosmos IV. 105-108; Phil. Mag. (4) VII. 228-230; Poss. Ann. XCI. 491-494†; Ann. d. chim. (3) XLI. 319-336; Z. S. f. Naturw. III. 202-203; SILLIMAN J. (2) XVII. 414-415, 421-422; Wien. Ber. XII. 400-401; Arch. d. sc. phys. XXVI. 355-357.

Hr. DE SENARMONT fragt sich, ob die verschiedene Absorption des Lichts im Inneren krystallinischer Medien der krystallinen Substanz im eigentlichen Sinne angehöre, oder nur von einem in den Zwischenräumen derselben verbreiteten Farbstoff ausgehe, und läßt, um die Frage zu entscheiden, künstliche farblose Krystalle bei ihrer Bildung einen zarten Farbstoff aufnehmen. Zu dem Zweck rät Hr. DE SENARMONT eine Lösung von saurem Strontian in einem Aufguß von Campecheholz, der

nach einige Tropfen Ammoniak purpurroth gefärbt war. Die auf diese Weise sich bildenden Krystalle zeigten in der That Pleochroismus, und zwar waren ihre optischen Eigenschaften folgende.

1) Beim Durchgehen von weißem natürlichem Licht zeigten sie je nach den verschiedenen Durchgangsrichtungen rothes, violettes und blaues Licht.

2) Durch ein doppeltbrechendes Prisma betrachtet, zeigten die Krystalle ein rothes und ein dunkelviolettes Bild, welche beim Bilden beim Drehen der Krystallplatte in ihrer Ebene die Farbe wechseln.

3) Zwei solche durchsichtige Krystallplatten, in paralleler Lage über einander gelegt, lassen einfallendes weißes Licht purpurfarben hindurch; in gekreuzter Lage dagegen wird fast gar kein Licht durchgelassen.

4) zeigten diese Krystalle folgende für den Pleochroismus optisch zweiaxiger Krystalle ganz charakteristische Erscheinungen. In der Richtung der optischen Axen sah man, wenn weißes natürliches Licht einfiel, und die Platte dicht vors Auge gehalten wurde, einen hellen orangefarbenen Fleck, durchschnitten von einem Hyperbelzweig; rechts und links vom Hauptschnitt wurde derselbe halbviolett, halbdunkelblau, welche beide Farben jenseits der gemeinschaftlichen Gränze in purpurne Nüancen regelmäßig verliefen.

Hr. DE SENARMONT hofft die gemachte Entdeckung mit anderen Farbstoffen an anderen Salzen nächstens zu bestätigen. Außerdem macht er aber in der vorliegenden Arbeit noch darauf aufmerksam, wie unlösliche in eine Salzlösung hineingelegte krystallisirte Substanzen Einfluss üben auf die Ablagerung der Krystalle dieses Salzes: Rhomboëder von salpetersaurem Natron lagerten sich auf Kalkspathkrystalle der Art ab, daß die Axen und Hauptschnitte beider Individuen parallel waren, und zwar nicht nur wenn das Grundrhomboëder von Kalkspath, sondern auch wenn beliebige andere Formen desselben, das erste stumpfere oder erste schärfere Rhomboëder, oder sechsseitige Säulen, oder rhombendreikantner hineingelegt wurden, während doch diese

Fortachr. d. Phys. X.

290 21. Polarisation. Optische Eigenschaften von Krystallen.

letztere Formen beim salpetersauren Natron noch nicht beobachtet worden sind. *Hr.*

---

REUSCH. Notiz über das viergliedrige schwefelsaure Nickeloxydul. *Pogg. Ann.* XCI. 317-319†; *Inst.* 1854 p. 147-148.

Hr. REUSCH hat die Brechungscoefficienten dieses Salzes stimmt, und zwar durch Messung der Ablenkung der Lichtstrahlen in einem aus demselben geschliffenen Prisma. Zwar war bloß ein WOLLASTON'sches Goniometer und ein dreizölliger Spiegelsextant angewendet; doch glaubt Hr. REUSCH aus den Werten, die er mit denselben Instrumenten am Kalkspath erhalten hat, schließen zu können, daß die zwei ersten Decimalen richtig seien; und zwar fand Hr. REUSCH

$$n_o = 1,513$$

$$n_e = 1,485$$

Es ist also das schwefelsaure Nickeloxydul negativ optisch axig, wie der Kalkspath. — Um eine gehörige Anzahl von Interferenzringen im polarisirten Licht zu sehen, müssen die Plättchen 5<sup>mm</sup> dick sein. *Hr.*

---

REUSCH. Abgeänderter Polarisationsapparat. *Pogg. Ann.* XI 336-336†.

Hr. REUSCH läßt das unter dem Polarisationswinkel in einem schwarzen Spiegel reflectirte Licht auf einen beleuchteten Spiegel fallen, und zwar unter einem Winkel von 80°. Wenn das von diesem Spiegel unter 80° reflectirte Licht durch eine gehärtete Glasplatte geleitet, und durch einen Nicol betrachtet, so sieht man das einfache Kreuz, dagegen, wenn diese Platte auf dem zweiten Spiegel aufliegt, die schöne Figur, die der doppelten Dicke entspricht. *Hr.*

---

W. HAIDINGER. Annähernde Bestimmung der Brechungsexponenten am Glimmer und Pennin. Wien. Ber. XIV. 330-335; Inst. 1855. p. 48-48; Pogg. Ann. XCV. 493-496, 620-622.

Hr. HAIDINGER hat zum ersten Mal directe Messungen der Brechungscoefficienten am Glimmer ausgeführt. Die Hauptschwierigkeit war natürlich, sich ein geschliffenes Prisma mit ebenen Flächen zu verschaffen. Es gelang auf die Weise, daß von Hr. HAIDINGER auf beide Flächen der Glimmertafel dreiseitige Blöcke von Eisenblech gelegt, und diese mit einer Schraubenziehe zusammengepreßt wurden; die Eisenblechplatten wurden aber noch vom Mechaniker durch Glasplatten ersetzt, und so gelang es trotz des vollkommenen blättrigen Bruchs, ein Prisma von Glimmer zu schleifen und zu poliren. Der zu dem Zweck angewendete Glimmer war ein brasilianischer, der nach GRAZICH'S Messungen einen Axenwinkel von  $98^\circ$  zeigte. Hr. HAIDINGER klebte nun noch mit Canadabalsam in Aether gelöst geschliffene Spiegelglasplatten auf die Seiten des Prismas, wodurch die Durchsichtigkeit vollkommen hergestellt wurde. Beim Durchgang durch die Dicke von einer Linie war das in der Richtung der Axe polarisirte Bild bereits vollständig absorbirt, während dagegen das senkrecht auf der Axe polarisirte noch klar, freilich dunkelbraun war. Intensives Licht aber zeigte, nahe an der Kante durchgehend, deutlich zwei Bilder; und zwar war das in der Richtung der Axe polarisirte und stärker absorbirte nach dem BABINET'Schen Gesetz auch das stärker gebrochene. Hr. HAIDINGER fand die Brechungsexponenten für beide Strahlen:

1,581

1,613.

HERSCHEL hatte bei der Berechnung der isochromatischen Curven im polarisirten Licht den Werth 1,500 angenommen, und dabei kleine Differenzen von den Ergebnissen der Messungen gefunden; doch geben die beiden von Hrn. HAIDINGER gefundenen Werthe in HERSCHEL'S Tabelle noch genauer übereinstimmende Zahlen. — Zu erwähnen ist noch, daß von den beiden gefundenen Werthen Hrn. HAIDINGER'S nur der eine eine optische Constante sein kann; und zwar ist dies der kleinere 1,581. Auch am Pennin gelang es Hrn. HAIDINGER die Bestimmung von Bre-



## 292 21. Polarisation. Optische Eigenschaften von Krystallen.

chungscoëfficienten auszuführen, und zwar ohne ein Prisma künstlich anschleifen zu lassen, indem er ganz einfach einen natürlichen Krystall unverändert als Prisma benutzte. Der Pennin zeigt nämlich sehr scharfe Rhomboëder, so daß eine Endkante des Rhomboëders nicht viel von der verticalen Stellung, also von Parallelismus mit der Axe abweichen wird. Für das unbewaffnete Auge deckten sich die beiden Bilder des Prismas vollständig; durch einen Turmalin aber war zu beobachten, daß das senkrecht auf die Axe polarisirte Bild fast bloß aus dem Gelben des Spectrums bestand, und selbst bei intensivem Sonnenlicht nur wenig von Roth und Orange blicken liefs, das parallel der Axe polarisirte Licht dagegen aus einem schönen Grün, bei intensivem Sonnenlicht noch mit etwas Gelb, Roth und Blau. Alle diese Bilder waren aber nur deutlich zu sehen, wenn das Licht nahe der brechenden Kante durch das Prisma ging, indem der Pennin schon in sehr geringen Dicken ganz undurchsichtig wird. So fand denn Hr. HAIDINGER die beiden Brechungscoëfficienten:

1,575

1,576

Bei diesem geringen Unterschied kann, da die beiden Brechungscoëfficienten sich überdies nicht auf dieselbe Farbe beziehen, nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob der Pennin ein positiver oder negativer optisch einaxiger Krystall ist. Hr.

---

H. DE SENARMONT. Remarques sur les propriétés optiques de quelques cristaux. Ann. d. chim. (3) XLl. 336-339†.

Hr. DE SENARMONT hat bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über die künstliche Erzeugung des Pleochroismus auch folgende in Beziehung auf ihr optisches Verhalten bisher unbekannt Salze untersucht.

Oxalsäure krystallisirt im zweiundeingliedrigen System; die Ebene der optischen Axen steht senkrecht auf dem Hauptschnitt, und nahe senkrecht auf einer vorderen Schiefendfläche und der Winkel der scheinbaren Axen beträgt etwa 110 bis 112°. Die Ebenen der optischen Axen für die verschiedenen Farben

gehen sehr weit aus einander, daher die isochromatischen Curven im weißen Licht ein sehr unregelmäßiges Ansehen haben.

Unterschwefelsaures Natron krystallisirt auch im zweiund-eingliedrigen System und verhält sich ähnlich; die Ebenen der optischen Axen für rothes und violettes Licht gehen um  $2^\circ$  aus einander; der Winkel der scheinbaren Axen beträgt etwa  $100^\circ$ .

Neutrales kohlenaures Natron krystallisirt auch zweiund-eingliedrig und verhält sich ebenso; Winkel der scheinbaren Axen etwa  $69^\circ$  bis  $70^\circ$ ; für die verschiedenen Farben differiren die Ebenen der optischen Axen wenig, daher die isochromatischen Curven auch nur wenig unregelmäßig erscheinen.

Vom Verhalten des Borax bestätigt Hr. DE SENARMONT die bereits bekannten Erscheinungen. *Hr.*

SOLEIL fils. Note sur la direction de l'axe optique dans le cristal de roche déterminée par un petit nombre de faces artificielles. C. R. XXXVIII. 507-509†; Cosmos IV. 325-325.

Hr. SOLEIL zeigt, wie man in einem von keinen Krystallflächen begränzten Quarzstück ziemlich schnell die Richtung der optischen Axe finden kann, ohne auf gut Glück hin acht- bis zehnmal anschleifen zu müssen. Wenn man eine Platte mit zwei parallelen Ebenen schleift, welche unter  $45^\circ$  zur Axe geneigt sind, so bemerkt man durch dieselbe mit einer Lupe von einem Punkt oder einer kleinen kreisrunden Oeffnung ein doppeltes Bild. Wenn dagegen der Quarz senkrecht oder parallel zur Axe angeschliffen wird, so bemerkt man keine Verdoppelung. — Wird nun ein Quarzstück beliebig angeschliffen, so wird man entweder die Verdoppelung des Bildes sehen oder nicht. Im letztern Fall ist man entweder der parallelen oder der senkrechten Lage zu der Axe ziemlich nahe. Man legt daher die Platte auf den NÖRNBURG'schen Apparat und corrigirt die Platten so lange, bis die bekannten Erscheinungen parallel zur Axe geschliffener, oder senkrecht zur Axe geschliffener Quarzplatten in voller Regelmäßigkeit hervortreten. Wenn man aber nach dem ersten Anschleifen zwei Bilder sieht, so wird man ziemlich in der Nähe

von  $45^\circ$  Neigung zur Axe sein; in diesem Fall giebt die Linie welche die Mittelpunkte derselben mit einander verbindet, ein Mittel an die Hand, durch einige neue Schliffe zu der der A parallelen Lage zu gelangen, was aber mehr für den praktischen Optiker von Interesse ist. Hr.

W. B. HERAPATH. Additional directions and improvements the process for the manufacture of artificial tourmaline Phil. Mag. (4) VII. 352-357; ERDMANN J. LXII. 367-368†; Pol. C. Bl. 1854. p. 1146-1147; DINGLER J. CXXXIV. 370-373.

Hr. HERAPATH theilt einige weitere Vorsichtsmaafsregeln mit um grofse und schöne Krystalle von schwefelsaurem Jodchin (Herapathit), die als künstliche Turmaline zu gebrauchen sind, erhalten. Das Mischungsverhältnifs wird zweckmäfsig so gewählt dafs man auf 100 Gran schwefelsaures Chinin 4 Unzen Essigsäure (von 1,042 spec. Gew.), 1 Unze rectificirten Weingeist (von 0,837 spec. Gew.) und eine Drachme alkoholische Jodlösung nimmt, wobei die Temperatur des Zimmers nicht unter  $10^\circ$  fallen soll; auch kann der Weingeist durch Salpeteräther ersetzt werden. — Wenn die Temperatur zu hoch ist, verschwindet bald weilen das Jod; dann mufs Jodlösung hinzugefügt werden, dafs auch beim Erkalten die Flüssigkeit dunkelbraungelb gefärbt bleibt. Bei der ersten Krystallisation erhält man nie sogleich breite Platten, sondern man mufs die ersten Krystalle wieder auflösen, und oft 2 bis 4 mal wieder krystallisiren lassen; nach jeder neuen Lösung ist es rathsam, immer wieder 4 bis 5 Tropfen Jodlösung zuzusetzen. Um die herausgenommenen Krystalle zu waschen, ist es besser statt Jodlösung eine gesättigte Lösung des Salzes selbst in Wasser, mit  $\frac{1}{4}$  Volumen Essigsäure vermischt anzuwenden. Beim Trocknen mit Löschpapier setzt man die Krystalle einer Temperatur von 10 bis  $15^\circ$  aus, und als Deckmittel um die Krystalle nachher zu erhalten, wendet man am besten jodhaltigen Canadabalsam in Aether gelöst an. Hr.

W. ROLLMANN. Polarisation des Lichtes durch Brechung in Metall. Z. S. f. Naturw. III. 100-101. Siehe Berl. Ber. 1853. p. 264.

— — Farben gekühlter Gläser und Gypsblättchen ohne Polarisationsapparat. Z. S. f. Naturw. III. 101-102†.

Hr. ROLLMANN theilt folgende zwei Fälle mit, wo gekühlte Gläser und Gypsblättchen die gewöhnlichen im Polarisationsapparat wahrnehmbaren Farbenerscheinungen ohne alle polarisirende und analysirende Vorrichtung zeigten. In einen NÖRRENBURG'schen Apparat, aus dem polarisirende und analysirende Vorrichtung entfernt war, wurde eine Glasplatte unter einer Neigung von etwa  $35^\circ$  so angebracht, daß man durch dieselbe hindurch ihr Bild im horizontalen Spiegel erblickte; dabei zeigte sich das bekannte schwarze Kreuz. Ebenso zeigten sich wenigstens Spuren von Polarisation, wenn die Platte auf eine matte Unterlage horizontal aufs Fensterbrett gelegt wurde, selbst bei vollständig bedecktem Himmel. Viel deutlicher als die Glasplatte, zeigte in diesem Fall ein Gypsblättchen Farbenerscheinungen. Hr.

---

F. BERNARD. Mémoire sur la polarisation de l'atmosphère. C. R. XXXIX. 775-779†; Cosmos V. 491-492, 495-500; Arch. d. sc. phys. XXVII. 224-226; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 5-7.

Von der Betrachtung ausgehend, daß alles theilweise polarisirte Licht angesehen werden kann als in ungleichen Mengen nach zwei auf einander senkrechten Ebenen vollständig polarisirtes Licht, construirte sich Hr. BERNARD ein Polarimeter zur Beobachtung des Maximums der Polarisation der Atmosphäre. Die Beobachtungen wurden zu Bordeaux gemacht, und es fand Hr. BERNARD, wenn die Intensität sämmtlichen Lichts mit 1 bezeichnet wird, die Intensitäten der beiden auf einander senkrechten polarisirten Lichtmengen mit  $a$  und  $b$ , so daß  $a+b=1$  ist und  $a-b$  den Ueberschuß des in der einen Ebene polarisirten Lichts oder also die Menge des absolut polarisirten Lichts bezeichnet, an vier verschiedenen Herbsttagen folgende Zahlenwerthe:

Bei einer Sonnenhöhe von	$a - b$
4°	0,7124
0	0,7017
25	0,6236
20	0,6582
15	0,6670
10	0,6988
5	0,7145
0	0,7051
7,25	0,7307
35	0,6106
30	0,6365
20	0,6464
15	0,6734
10	0,6972
5	0,7083

BREWSTER hatte gefunden, daß bei einer Sonnenhöhe 20° die Polarisation der Atmosphäre gleich war derjenigen, hervorgebracht wurde an der Oberfläche eines Glases vorchungsverhältniß 1,4826 unter dem Einfall von 65°30', sich nach den Formeln von FRESNEL die Zahl 0,64 ergibt arithmetische Mittel der beiden von Hr. BERNARD bei 20° S höhe gemachten Beobachtungen ist aber 0,6523, also nur von jenem aus den BREWSTER'schen Daten abgeleiteten verschieden. Aus den mitgetheilten Zahlen ergibt sich in dem Maafs, als die Sonne sich dem Meridian nähert, der des Maximums der Polarisation sich vermindert, und d'gekehrt dieser Werth continüirlich zunimmt, wenn die Sonne vom Meridian entfernt, und sein Maximum erreicht, we Sonne dem Horizont sehr nahe ist. I

---

W. HÄINDINGER. Ueber den Pleochroismus und die Kstructur des Amethystes. Wien. Ber. XII. 401-421†.

Senkrecht zur Axe durchgehendes Licht erscheint in *thyst* wenig verschieden in den zwei Bildern; beide sind v

och ist das in der Richtung der Axe polarisirte etwas tiefer färbt. Viel deutlicher tritt dagegen der Parallelismus hervor in einem rechtwinkligen Parallelepipeton, dessen eines Flächenpar einer Dihexaëderfläche parallel ist. Durch die Dihexaëderfläche gesehen erscheint hier der parallel zur Axe polarisirte Strahl violett, der senkrecht zur Axe polarisirte rosenroth, durch die beiden andern Flächen gesehen je der erste violett, der letztere blafs indigblau und bläulichviolett. Die Amethyste sind aber nicht einzelne Individuen, sondern an drei abwechselnden Seiten der sechsseitigen Platten zeigen sich vollkommen reisse Dreiecke (und zwar übereinstimmend bei Amethysten aus Brasilien und bei Amethysten von Meissau), welche, nach einer diagonalen senkrecht auf die Säulenfläche getheilt, aus zwei Hälften bestehen, von denen die eine wie ein rechts drehender, die andere wie ein links drehender Bergkrystall sich verhält. **Hr.**

**Haidinger.** Pleochroismus einiger Augite und Amphibole. Wien. Ber. XII. 1074-1085†; Cosmos V. 691-691.

An Diopsidkrystallen, die bekanntlich fast immer Zwillinge sind, bemerkte Hr. Haidinger auf einer künstlich angeschliffenen Endfläche und auf der Abstumpfung der scharfen Säulenante deutlich drei schöne Farbentöne: dunkellauchgrün, helllauchgrün und ölgrün, oder besser gesagt ölgelb. Ferner führt Herr Haidinger folgende Fälle von Pleochroismus an, die wir unverändert, in seiner Ausdrucksweise wiedergeben wollen.

**Augit aus dem Olivin von Kapsenstein:**

- 1) Hauptaxe: lauchgrün.
- 2) Querdiagonale: ölgrün.
- 3) Längsdiagonale: leberbraun ins Röthlichbraune.

**Augit (Anthophyllit):**

- 1) Hauptaxe: olivengrün.
- 2) Querdiagonale: dunkelhoniggelb ins Blutrothe.
- 3) Längsdiagonale: olivengrün.

**Hypersthen von Labrador:**

- 1) Hauptaxe: grau bis grünlich.

2) Querdiagonale: hyacinthroth ins Nelkenbraune.

3) Längsdiagonale: - - -

Strahlstein von Arendal, lauchgrün:

Axe a: dunkelgrün.

Längsaxe b: hellgelblich.

Queraxe c: dunkelgelblich.

Basaltische Hornblende:

Axe a: schwarz, undurchsichtig.

Längsaxe b: honiggelb ins Orangelbe.

Queraxe c: röthlichbraun.

Noch ist zu bemerken, daß bei dieser basaltischen Hornblende der senkrecht auf die Axe polarisirte Strahl viel stärker absorbirt wird als der parallel derselben polarisirte. Hr.

W. HAIDINGER. Form und Farbe des Weltzienits. Wien. Ber. XII. 1085-1087†.

Hr. HAIDINGER nennt das von WELTZIEN zuerst dargestellte Tetraäthylammoniumtrijodid Weltzienit und beschreibt dasselbe als viergliedrig. Die Farbe erscheint im Ganzen schwärzlichblau, doch ist dies nur der Gesamteindruck, den die blaue Oberflächenfarbe zugleich mit der dunkelröthlichbraunen Körperfarbe hervorbringt. Der in der Richtung der Axe polarisirte Strahl ist stärker absorbirt als der senkrecht zur Axe polarisirte. Hr.

W. HAIDINGER. Pleochroismus an mehreren einaxigen Krystallen in neuerer Zeit beobachtet. Wien. Ber. XIII. 3-17†; Z. S. f. Naturw. IV. 452-453.

Hr. HAIDINGER theilt weitere interessante Beobachtungen von Pleochroismus an folgenden einaxigen Krystallen mit: Kalkspath, Hydrargillit, Pennin, Amethyst, Turmalin, Mausit, Kalomel, Glaukolith und Zinnstein. In Beziehung auf das Einzelne müssen wir auf die ausführliche Arbeit selbst verweisen. Dagegen wollen wir hier noch einen interessanten Punkt betreffend den Turmalin hervorheben. Auch der schwarze, gewöhnlich für undurchsichtig

gehaltene Turmalin ist in feinen Splittern durchsichtig und dichroitisch, und zwar wird auch bei ihm das eine Bild in sehr viel stärkerem Maasse absorbirt als das andere. Dies veranlafte Hrn. HAIDINGER zu dem Versuche, ob nicht auch diese schwarze Turmaline in hinreichend dünnen Tafeln als Polarisationsapparat gebraucht werden könnten. In der That erhielt Hr. Haidinger eine Platte von 0,224 Millimeter Dicke, welche er seither als Polarisirer gebrauchen konnte. *Hr.*

W. HAIDINGER. Pleochroismus an einigen zweiaxigen Krystallen in neuerer Zeit beobachtet. Wien. Ber. XIII. 306-331†  
Z. S. f. Naturw. IV. 453-454.

Hr. HAIDINGER weist ferner Pleochroismus nach und giebt genau das Verhältniß der verschiedenen Farben zu den Krystallachsen an bei folgenden Krystallen, — theils Mineralien, theils künstlichen Salzen.

A. Im zweiundzweigliedrigen System krystallisirende: Arragonit, Schwerspath, Caledonit, Cerussit, Skorodit, Antigorit, Glimmer, Diaspor, Chrysoberyll, Cordierit, Staurolith.

B. Im zweiundeingliedrigen System krystallisirende: Melanokrit, Voglit, Vivianit, Malachit, Epidot, Zoisit, Lazulith, Grünspan, Piperin, Piperin mit Chlormercur, Gregorin, oxalsaures Eisenoxyd-Kali. *Hr.*

J. C. HEUSSER. Ueber die Dispersion der Elasticitätsachsen in zweiundeingliedrigen Krystallen. Pogg. Ann. XCI. 497-524†; Mitth. d. naturf. Ges. in Zürich III. 347-360; Z. S. f. Naturw. VI. 207-208.

Bekanntlich fällt in zweiundeingliedrigen Krystallen die Ebene der optischen Axen entweder für alle Farben zusammen mit der symmetrisch theilenden Ebene, und es gehen dann bloß die Elasticitätsachsen in derselben für die verschiedenen Farben aus einander; oder aber die Ebene der optischen Axen steht senkrecht auf der symmetrisch theilenden Ebene, und ist in diesem Fall für jede Farbe eine besondere. Hr. HEUSSER hat nun Mes-



sungen ausgeführt, wie viel im erstern Fall die Mittellinien für die verschiedenen Farben, und wie viel im zweiten Fall die Ebenen der optischen Axen selbst für die verschiedenen Farben aus einander gehen.

Als Beispiel für den ersten Fall wurde der Diopsid und die schwefelsaure Ammoniak-Magnesia gewählt. Beim Diopsid gehen die Mittellinien für die extremen Farben Roth und Blau bloß um  $0^{\circ} 14'$  aus einander, bei der schwefelsauren Ammoniak-Magnesia um  $0^{\circ} 21'$ . Beiläufig geht aus der Berechnung dieser Divergenz auch hervor, daß bei beiden Krystallen, ähnlich wie in zweiundzweigledrigen System, die wahren Axen derselben Farbe inwendig, die wahren Axen derselben Farbe auswendig liegen und daß die Dispersion nur daher rührt, daß auf der einen Seite die wahren optischen Axen für die verschiedenen Farben näher beisammen liegen als bei der andern.

Als Beispiel für den zweiten Fall wurde der Feldspath gewählt, und gefunden, daß an einem solchen aus der Eifel die Ebenen der optischen Axen für rothes und blaues Licht um  $0^{\circ} 51'$  differiren; zum ersten blättrigen Bruch sind sie um etwa  $5^{\circ}$  bis  $6^{\circ}$  geneigt. Merkwürdige Verschiedenheiten zeigten sich aber an verschiedenen Individuen; so zeigte von zwei glasigen Feldspäthen der eine als Winkel der scheinbaren optischen Axen folgende Werthe:

für rothes Licht	für blaues Licht
$28^{\circ} 48'$	$35^{\circ} 50'$

der andere aber

$36 \ 14$	$42 \ 16\frac{1}{2}$
-----------	----------------------

Noch weit größere Unterschiede zeigten sich aber beim Adular, wo an zwei verschiedenen Platten sich folgende Werthe ergaben:

für rothes Licht	für blaues Licht	
$123^{\circ} 5'$	$122^{\circ} 2'$	
$114 \ 47$	$112 \ 11$	Kr.

## Fernere Literatur.

WSTER. On the date of the discovery of the optical properties of chrysammate of potash. Phil. Mag. (4) VII. 172.

INER. Ueber die Berechnung der Axenwinkel zweier Krystalle. LIEBIG Ann. XC. 90-91.

1. VOLGER. Ueber die Erscheinungen der Aggregation (polarisation lamellaire) im Boracit. Pogg. Ann. . 77-91, XCIII. 450-452.

## 22. Circularpolarisation.

BACH. Die circulare Polarisation des Lichts durch chlorsaures Natron. Pogg. Ann. XCI. 482-487; Inst. 1854. 3-224; Z. S. f. Naturw. III. 279-281; Ann. d. chim. (3) XLIII. 255; Jahresber. d. schles. Ges. 1854. p. 17-18.

MARBACH hat gefunden, daß die Krystalle des chlorsauren Natrons die Polarisationsebene des Lichts drehen, und zwar nach rechts, bald nach links. Es ist diese Erscheinung aus dem Grunde auffallend: erstens, weil bis jetzt noch kein krystallinischer Körper bekannt war, der mit dem Drehvermögen begabt war, als der Bergkrystall (denn die von mir untersuchten weinsauren und traubensauren Salze und andere zeigen die Drehung der Polarisationsebene bloß in einer Richtung), zweitens, weil man nach den Untersuchungen PASTEUR's die Drehungsvermögen nur bei Salzen hätte erwarten sollen, die in einer bestimmten Krystallform den Gegensatz von rechts und links zeigen, und drittens, weil man wenigstens bei einem Salze, das im regulären System krystallisiert, wie dies beim chlorsauren Natron der Fall ist. Beide Systeme sind nämlich in den beiden Fällen der Hemiedrie des tetraëdrischen und der pyritoëdrischen, die die beiden möglichen Hälftflächner eines und desselben vollflächigen Tetraëders, die beiden möglichen Tetraëder und die beiden mögli-

chen Pyritoöder, einander congruent, nicht bloß symmetrisch. Hr. MARRBACH will nun aber an den Krystallen des chlorsauren Natrons zugleich das Auftreten tetraëdrischer und pyritoëdrischer Flächen bemerkt haben; und wenn wir an einem und demselben Pyritoöder einmal ein Tetraöder, einandermal sein Gegentetraöder auftreten lassen, so erhalten wir auf diese Weise allerdings zwei Körper, die nicht mehr congruent, sondern bloß symmetrisch sind, sich verhalten wie rechts und links. Von vorn herein wäre aber die Bezeichnung rechte und linke Hälfte doch willkürlich, indem je nach der Stellung des Beobachters jede Hälfte bald eine rechte, bald eine linke zu sein scheint. Im polarisirten Licht zeigten nun aber die beiderlei Krystalle constant den Gegensatz, daß die einen die Polarisationsebene stets nach rechts, die andern dieselbe stets nach links drehten. In Beziehung auf die Krystallform ist übrigens noch zu bemerken, daß die erwähnten hemiedrischen Formen meist untergeordnet auftreten, während dagegen die Würzelflächen vorherrschen. Hr. MARRBACH fand diesen eigenthümlichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der hemiedrischen Formen und dem Drehungsvermögen an 40 Exemplaren jeder Art, und giebt an, daß linke und rechte Krystalle gleich stark drehen für gleiche Dicken, und daß die Drehung der Dicke der angewendeten Schicht des Krystalls proportional ist. Doch scheint dies Gesetz nicht ganz sicher zu sein, da Hr. MARRBACH selbst noch hinzufügt, daß er bei einigen Krystallen merklich geringere Drehung gefunden habe als bei der Mehrzahl der andern. Wie bei den Krystallen des regulären Systems zu erwarten, ist nach allen Richtungen im Krystall die Drehung gleich, so daß die Krystalle, um die Erscheinung zu zeigen, in ganz beliebiger Richtung angeschliffen werden können. Auffallend und ganz den mannigfaltigen ähnlichen, aber an andern Salzen angestellten Untersuchungen PASTEUR's widersprechend ist aber noch folgende Erscheinung, die Hr. MARRBACH beobachtet haben will. Wenn Krystalle derselben Art, rechte oder linke aufgelöst wurden, so drehte diese Lösung nicht bloß die Polarisationsebene nicht, sondern es krystallisirten sogar aus dieser Lösung wieder Krystalle beider Arten heraus, rechte sowohl als linke. Hr.

---

PASTEUR. Sur le dimorphisme dans les substances actives. C. R. XXXIX. 20-26†; Inst. 1854. p. 246-248\*; Cosmos V. 138-140\*; RADMAFF J. LXII. 471-478†; Chem. C. Bl. 1854. p. 798-798\*; Ann. d. chim. (3) XLII. 418-428†; Z. S. f. Naturw. IV. 314-314\*; SILIMAN J. (2) XVIII. 433-434\*; Arch. d. Pharm. (2) LXXXI. 309-309\*.

Hr. PASTEUR hat eine Substanz aufgefunden, welche die Polarisationsebene des Lichtes dreht und zugleich Dimorphie zeigt. Es ist dies das weinsteinsäure Ammoniak. Stellt man dasselbe als Rechtsweinsteinsäure oder Linksweinsteinsäure durch Sättigung mit Ammoniak dar, so krystallisirt es in dem System des tiefen Prismas mit rechtwinkliger Basis. Beide Salze zeigen, wie zu erwarten ist, die Erscheinung der nicht deckbaren Hemiedrie.

Fügt man zu der Auflösung des linksweinsteinsäuren Ammoniaks eine kleine Quantität von drehendem äpfelsaurem Ammoniak, so krystallisirt jenes, ohne von letzterem Salze etwas in sich anzunehmen, in einer Form, die man sich entstanden denken kann aus einem Oktaëder des geraden Prismas mit rhombischer Basis. Wenn nämlich von den acht Oktaëderflächen eine obere und eine untere, die nicht parallel sind, so wachsen, daß die übrigen sechs ganz oder doch zum größten Theil verschwinden, erhält man die in Rede stehende zweite Form des linksweinsteinsäuren Ammoniaks.

Hr. PASTEUR macht darauf aufmerksam, daß, vom theoretischen Standpunkt aus betrachtet, auf die beschriebene Weise aus dem geraden Prisma mit rhombischer Basis nicht bloß zwei, sondern vier verschiedene Formen hervorgehen, daß also nicht eine Hemiedrie, sondern eine Tetartoëdrie vorliegen müßte.

Aus dem rechtsweinsteinsäuren Ammoniak kann man auf dieselbe Art, wie bei dem linksweinsteinsäuren Salze angegeben, die Krystalle der zweiten Form erhalten; jedoch leistet hier das nicht drehende äpfelsäure Ammoniak (Berl. Ber. 1850, 51. p. 472) mehrere Dienste als das drehende. Diese zweite Form des rechtsweinsteinsäuren Ammoniaks ist das Spiegelbild der zweiten Form des linksweinsteinsäuren Ammoniaks.

Von den vier möglichen tetartoëdrischen Formen kommen also in Wirklichkeit nur zwei vor. Die beiden übrigen hat Hr. PASTEUR vergeblich zu erhalten sich bemüht.

Die optischen Eigenschaften der zweiten Form des rechts- und linksweinsteinsauren Ammoniaks sind vom Verfasser noch nicht untersucht worden. **Kr.**

---

Fernere Literatur.

W. Haidinger. Note über gewundene Bergkrystalle. **Wien.**  
Ber. XII. 545-551; **Pogg. Ann.** XCV. 623-626.

---

## 23. Physiologische Optik.

Dove. On some stereoscopic phenomena. **Athen.** 1854.  
p. 1270-1270; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 9-10. Siehe **Ber.**  
**Ber.** 1850, 51. p. 505.

L. Fick. Bemerkungen zur Physiologie des Sehens. **Müller.**  
**Arch.** 1854. p. 220-225†.

Die Erklärung der wahren Ursache des Aufrechtsehens trotz des verkehrten Retinabildes ist als noch nicht gegeben zu betrachten. Hr. Fick führt die Erscheinung auf folgenden einfachen Erklärungsgrund zurück, daß nämlich die Einpflanzung der Retinalelemente in dem Leibestheil, in welchem das Bewußtsein zu Stande kommt, oder wenn man lieber will, wo die Seele wohnt, die umgekehrte ist als in der Retina.

Ist auch anatomisch der Verlauf der Opticusfasern noch nicht nachgewiesen, so ist doch zum voraus daran nicht zu zweifeln, daß sie in dem Mesencephalon nicht die geschlossene Linse bilden wie in der Retina, sondern über eine viel größere Fläche ausgebreitet sind und noch eine große Zahl anderer Nerven-elemente zwischen sich haben. **Bu.**

**CZERMAK.** Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes.  
Ber. XII. 322-366†.

Die Retina ist im Stande, die Undeutlichkeit der Bilder, die Zerstreuungskreise hervorgerufen, wahrzunehmen; die Reife der Wahrnehmung aber ist endlich und hört mit  $\frac{1}{4}$  Bogenminute auf. Aus diesem Umstande, vereinigt mit dem einfachsten optischen Gesetze, folgt,

„daß Dringlichkeit und GröÙe der innern Veränderungen der Accommodation in der Nähe viel bedeutender sind als Sehen in weiteren und weiteren Fernen,

daß das Auge niemals für einen Punkt, sondern immer für eine Reihe von hinter einander liegenden Punkten, d. h. für eine accommodirt ist, die Accommodationslinie im engern Sinne. Eine graphische Darstellung des einem jeden Accommodationszustande entsprechenden, durch die endliche Schärfe der Accommodation einerseits, andererseits durch die optischen Gesetze bedingten Verhältnisses der Deutlichkeit einer unendlichen Reihe stetig hintereinander gelegener Objecte, heißt Accommodationslinie im weiteren Sinne“.

Eine gegen das Auge gerichtete dunkle Linie zeigt das Bild der Accommodationslinie im weiteren Sinne; ein Theil der Linie, berechnend der Accommodationslinie im engeren Sinne, ist deutlich begrenzt, die beiden Enden aber verwischt, und zwar das Auge näher liegende bedeutend stärker als das fernere.

Hr. CZERMAK betrachtet ferner die Wirkung punktförmiger Strahlenfragmente auf das Sehen. Sieht man durch ein punktförmiges Object, so wächst die Vereinigungsweite der Lichtstrahlen; das Object wirkt wie eine concave Brille; die Undeutlichkeit der Bilder, welche nicht in der Accommodationslinie im engeren Sinne liegt, wird sehr vermindert.

Accommodirt man für die Ferne und richtet seine Aufmerksamkeit auf ein sehr nahes Object, so erscheint dieses Object undeutlich; schiebt man ein durchstochenes Kartenblatt dazwischen, so erscheint das Object deutlich, aber lichtschwach und vergrößert.

kehrt man die Bedingung um, so sieht man das Object deutlich, aber verkleinert.

Bei dieser Vergrößerung und Verkleinerung ist offenbar ein subjectives Moment besonders thätig, und zwar das, daß wir ein und dasselbe Retinabild für größer halten, wenn wir es in der Ferne, für kleiner, wenn wir es in die Nähe setzen.

Die Erfahrung lehrt, daß der Accommodationszustand des Auges immer der Entfernung des Durchkreuzungspunktes der Sehaxen entspricht, so daß eine Veränderung des Convergenzwinkels der Sehaxen auch eine Veränderung des Accommodationszustandes der Augen und umgekehrt zur Folge hat.

Dieser Verband ist jedoch kein absoluter. VOLKMANN sagt die beiden Veränderungen stehen in einem causalcn Verhältniß zweiten Grades; MÜLLER und PLATEAU haben selbst einen geringen Einfluß des Willens auf die Veränderungen der Accommodation gezeigt. Andere, wie QUET, DONDERS, haben besonders die erste durch Versuche bestätigt.

Hr. CZERMAK untersucht nun, ob und in wie weit bei fest gehaltener Accommodation die Sehaxen vor oder hinter den Accommodationspunkt zur Durchkreuzung zu bringen sind, und ob bei unverrückter Augenstellung der Accommodationspunkt vor oder hinter den Durchkreuzungspunkt der Sehaxen fallen kann.

Während gewöhnlich beim Doppeltsehen die beiden Bilder undeutlich sind, kann Hr. CZERMAK, wenn er die Lettern eines Buches als Doppelbilder über einander verschiebt, bald das eine bald das andere der Bilder deutlich sehen, somit die Kreuzungsstelle der Sehaxen hinter die Accommodationsstelle bringen.

Bei unveränderter Accommodation für die Entfernung des Gegenstandes wollte es ihm aber durchaus nicht gelingen, den Durchkreuzungspunkt der Sehaxen vor den Gegenstand fallen zu lassen.

Andere Mittheilungen, welche Hr. CZERMAK macht, beziehen sich auf Doppelbilder, welche beim Sehen mit beiden Augen entstehen.

Betrachtet man die parallelen Zeilen einer Druckschrift so, daß die Gesichtsfelder beider Augen durch eine Scheidewand getrennt sind, so verschiebt sich oft ein Bild über das andere.

icaler Richtung. Betrachtet man die obern Zeilen einer Seite daß die Augen sich stark nach oben und innen wenden müßten bilden die beiden Bilder einen nach oben offenen stumpfen Winkel; das Umgekehrte findet bei einer Wendung nach unten innen statt; beides aber ist der eintretenden Drehung des Kopfes zuzuschreiben.

Zum Schlusse wird das Inventar der Versuche über die binoculare Vision vermehrt, doch hauptsächlich mit noch unerledigten Fragen.

Bu.

BURCKHARDT. Ueber Binocularsehen. Verh. d. naturf. Ges. in Basel I. 123-154†.

Nach der MÜLLER'schen Lehre von der Identität der beiden Netzhäute läßt sich die Horopterlinie, welche nach J. MÜLLER's Definition als geometrischer Ort eines einfach gesehenen Punktes fester Augenstellung zu betrachten ist, construiren; und zwar sieht sie nicht bloß aus dem bekannten Kreise, sondern noch aus einer Linie, welche im Convergenzpunkt der Augenachsen recht auf die Kreisebene gezogen ist.

Die Versuche mit dem Stereoskope bestätigen insgesamt die Lehre von der Identität der Netzhautflächen.

Die Combination stereoskopischer Zeichnungen gelingt nicht immer mit derselben Leichtigkeit, je nach der GröÙern oder geringern Verschiedenheit derselben; unter Umständen können sogar ganz richtig gezeichnete stereoskopische Projectionen gar nicht mit dem Stereoskop vereinigt werden, z. B. die Projectionen eines Körpers, bestehend aus zwei gleich großen regelmäßigen Prismen, die über derselben Grundfläche stehen und deren gemeinschaftliche Axe senkrecht gegen die Augen steht. Man kann stereoskopische Projectionen auch durch Doppelsehen bewirken, dadurch daß man vor oder hinter dem Blatte die Augenachsen zur Durchkreuzung bringt. Für das erstere jedoch eignen bloß geometrische Figuren. Es verdiente dabei besondere Beachtung der Accommodationszustand des Auges. Es ist hierbei bei der Arbeit CZERMAK's schon die Rede. Das Resultat, zu welchem Referent gelangt ist, ist ein etwas allge-



meineres als das oben angeführte; denn es gelang ihm, diesen sonst so geringen Einfluss des Willens auf die Accommodation seines Augenpaares als einen so grossen darzustellen, dass jedes Auge, unbekümmert um seine Stellung, eben so weit hin auf einen besondern Punkt sich accommodiren kann, als es das Augenpaar vereint vermag. Die willkürlichen Veränderungen des Accommodationszustandes können wenigstens an des Verfassers Auge an den immer damit auftretenden Irisbewegungen erkannt werden.

Auch Veränderungen der Augenaxenconvergenz ohne Irisbewegungen scheinen nach eigener Willkür möglich zu sein.

Schliesslich sei unsere Ansicht über die binoculare Combination verschiedener Farben hier mitgetheilt. Es herrschen darüber zwei ziemlich unvermittelte Ansichten; einige leugnen sie, andere behaupten sie, und beide stützen sich auf beobachtete Thatfachen an denen sich ein jeder von der Richtigkeit der einen oder andern Ansicht überzeugen kann. Sollte der Ausweg nicht darin zu finden sein, dass die identischen Punkte der Netzhaut zwar das Vermögen haben, qualitativ verschiedene Eindrücke zu combiniren, dass aber die Ausübung dieses Vermögens durch andere Verhältnisse (Wettstreit, subjective Farben etc.) oft gestört oder verhindert wird?

Bu.

J. J. OPPEL. Ueber den Einfluss der Beleuchtung auf die relative Lichtstärke verschiedener Farben. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854. p. 44-49†.

Die Beobachtungen, welche Hr. OPPEL mittheilt, sind geeignet, die Ansicht DOVE's zu bestätigen (Berl. Ber. 1852. p. 329).

Wir heben als neue beachtenswerthe Beobachtung folgendes hervor.

Stellt man eine hellblaue Fläche mit dem orangegelben Fleck circa 10 bis 12' weit von einer Kerzenflamme auf, so erscheint jener Fleck, aus ungefähr gleicher Entfernung betrachtet, entschieden heller, als der blaue Grund. Nähert sich nun aber das Auge allmählig der betrachteten Fläche, so tritt, wenn diese Annäherung bis auf etwa 2' gekommen, fast plötzlich eine Verdunklung des gelben Kreises ein; es ist, als ob sich ein verwaschener,

nebelartiger Fleck von dunklerer Färbung, von den Rändern des umgebenden blauen Grundes ausgehend, über die orangegelbe Scheibe zöge und sie bedeckte. Wird die Entfernung des Auges von der Fläche noch geringer, so ist der gelbe Fleck nunmehr entschieden dunkler als der blaue Grund und bleibt es auch bei einer Annäherung bis auf  $1\frac{1}{2}$  Zoll. Die entsprechende, nur umgekehrte Umwandlung erleidet der blaue Fleck auf gelbem Grunde.

Bu.

---

J. J. OPPEL. Ueber das Phänomen der flatternden Herzen. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854. p. 50-52†; Z. S. f. Naturw. V. 319-319.

Hr. OPPEL sucht die Erklärung der flatternden Herzen nicht ~~hals~~ wie DOVE (Berl. Ber. 1852. p. 330) darin, daß das Auge verschieden gefärbte Flächen in verschiedene Entfernungen setzt, und mit verschiedener Winkelgeschwindigkeit bewegt glaubt, sondern besonders auch in den entstehenden subjectiven Spectren, welche, als Schatten der Flächen betrachtet, ein scheinbares Hervortreten der Figur unter bestimmter Neigung hervorbringen.

Bu.

J. J. OPPEL. Ueber die Entstehung des Glanzes bei zweifarbigem, insbesondere bei schwarzen und weißen stereoskopischen Bildern. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854. p. 52-55†.

Es ist im Berl. Ber. 1852. p. 330 mitgetheilt, daß DOVE durch stereoskopische Combination verschiedener Farben glänzende Flächen erhält. Die Beobachtung ist seither von vielen nachgemacht und auch besprochen werden.

Hr. OPPEL bestätigt die Beobachtung, giebt aber die Erklärung folgendermaßen.

„Fragen wir uns zum Zweck einer Erklärung des genannten Phänomens: in welchen Fällen kommt es denn normalmäßig vor, daß eine und dieselbe Fläche eines gesehenen Körpers von dem linken Auge weiß, von dem rechten schwarz (oder überhaupt in

viel dunklerer Färbung) erblickt wird? — und die Antwort scheint mir nicht fern zu liegen. Es kommt dies regelmäßig nur bei blanken, d. h. spiegelnden Flächen vor. — Aus der auffallenden Verschiedenheit des Reflexes erkennt mein Auge die Fläche als eine spiegelnde, leitet mein Verstand das Urtheil ab, die Fläche glänzt."

Wir müssen dieser Erklärung ein weiter unten zu berührendes Factum entgegen halten, daß es zur Wahrnehmung des Glanzes durchaus keiner binocularen Combination bedarf.

Bu.

F. BURCKHARDT. Zur Irradiation. Verh. d. naturf. Ges. in Bas. I. 154-157†.

Referent hat, seitdem er diese Mittheilung gemacht, den Gegenstand weiter ausgeführt und wird im nächsten Jahre über die vollständigere Arbeit berichten. Hier sei nur erlaubt zu bemerken, daß er nicht umhin kann, sämtliche Irradiationserscheinungen und Erscheinungen hervorgerufen durch mangelhafte Accommodation, für identisch zu halten.

Nachstehende Beobachtung scheint mir geeignet zu sein, die oben angegebene Erklärung des Glanzes von OPPEL zu widerlegen.

Statt Weißs und Schwarz im Stereoskop zu combiniren, lasse ich das Auge auch durch Irradiation, das kurzsichtige in der Ferne das fersichtige in der Nähe. Und so erscheinen mir und andern wollene Zeuge, welche so weiß und schwarz gestreift sind, daß das Schwarze vorherrscht, vollständig glänzend, durchaus in Seidenglanz. Seidenfabricanten müssen das schon längst wissen; denn sie lieben es, durch dieses Mittel den Glanz der Seide zu erhöhen.

Bu.

**W. SCORESBY.** An inquiry into some of the circumstances and principles which regulate the production of pictures on the retina of the human eye, with their measure and endurance, their colours and changes. *Phil. Mag.* (4) VII. 218-221\*; *Inst.* 1854. p. 154-156†; *Proc. of Roy. Soc.* VI. 380-383. — Part II. *Proc. of Roy. Soc.* VII. 117-122; *Phil. Mag.* (4) VIII. 544-548\*; *Athen.* 1854. p. 1272-1272; *Rep. of Brit. Assoc.* 1854. 2. p. 12-13.

Hr. SCORESBY beschäftigt sich mit einigen subjectiven Gesichterscheinungen, und zwar zunächst mit solchen, welche unter dem Einfluß einer schwachen Beleuchtung hervorgerufen werden. Von eigentlich neuen Thatsachen wissen wir nichts anzuführen außer der einen, daß das Auge des Verfassers wieder einen neuen Beleg dafür giebt, wie weit man es in der Wahrnehmung subjectiver Gesichterscheinungen bringen kann. Die einzelnen Combinationen von Versuchen, welche der Verfasser macht, sind eher etwas spielender Natur, und ganz so beschaffen, daß man allen Respect vor der Empfindlichkeit dieser Letzteren haben muß.

Bu.

**P. DEPIGNY.** Nouvelles expériences sur la vision, suivies d'un essai de discussion basé sur les principes de l'optique. *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 166-172†.

Hr. DEPIGNY erzählt die Beobachtung eines Individuums, welches einen sehr deutlichen Hof um Kerzenflammen wahrnahm (vergl. *Berl. Ber.* 1850, 51. p. 512, 1853. p. 303). Der im genannten Falle beobachtete Gesichtswinkel, welcher den Hof umfaßt, soll 7° 40' betragen und ganz constant sein. Als Farbenfolge wird genau die des Regenbogens genannt, was wohl mit einem Regenbogenzeichen aufgenommen werden muß.

Bu.

**Gut.** Ueber Doppeltsehen mit einem Auge. **HENLE u. PRÜFER** (2) IV. 395-400†.

Im Wesentlichen beschränkt sich der Verfasser darauf, die Behauptungen STELLWAG's, über welche wir auch schon im *Berl. Ber.* 1852. p. 318 gesprochen haben, zu widerlegen.

Bu.

A. FICK. Das Mehrfachsehen mit einem Auge. *HEWLE u. PFREUFER* (2) V. 277-285†.

Der Zustand des Auges, welcher mit dem Namen *Diplopia monophthalmica* bezeichnet wird, rührt nur von *Discontinuität* der Zerstreuungskreise her. Der Name Doppelsehen, der ein höchst mißlungener ist, hat zu manchen Mißverständnissen und theilweise auch zu unrichtigen Erklärungen Anlaß gegeben. Man hat auch das Auftreten dieses Mehrfachsehens für einen krankhaften Zustand des Auges angesehen. Hr. FICK zeigt, daß die Annahme partieller Hornhauttrübungen nicht hinreicht, die Erscheinung zu erklären, sondern daß sie darauf zurückgeführt werden muß, daß an gewissen Stellen der Cornea Oeltröpfchen sich befinden, welche das Licht anders brechen als die Augenmedien, und welche mehrere oder viele Brennpunkte hervorbringen. Directe Versuche mit einer Camera obscura, auf deren Linse Oeltröpfchen angebracht sind, bestätigen die gegebene Erklärung. Das Mehrfachsehen tritt dann am stärksten und deutlichsten auf, wenn die Gränze zwischen Hell und Dunkel beobachtet wird.

Bu.

---

A. CRAMER. Physiologische Abhandlung über das Accommodationsvermögen der Augen, übersetzt von DOMER (Gekrönte Preisschrift.) Bern 1855†; *FECHNER* C. Bl. 1854. p. 121-131†, p. 134-134†, p. 156-160†; *Natuurk. Verhandel. van de Holl. Maatsch. d. Wet. te Haarlem* VIII. 60, 88.

Hr. CRAMER hat in der vorliegenden Schrift seine Beobachtungen über das Accommodationsvermögen niedergelegt. Aus dem reichlichen vorhandenen Material können wir nur das Hauptsächlichste herausheben und verweisen den, der sich besonders dafür interessirt, auf die eben so streng wissenschaftlich gehaltene als elegante Untersuchung.

Man ist gegenwärtig darüber einverstanden, daß die Accommodation auf Veränderungen im Auge beruht, und ihre Erklärung nicht finden kann in irgend einer eigenthümlichen Fähigkeit der Augenmedien, alle convergenten, parallelen und divergenten Strahlen in einem Focus zu vereinigen (*HALDAT, ADDA*); allein

o Art und Weise, wie diese Veränderungen vor sich gehen und welcher Art dieselben sind, ist bis jetzt noch nicht ganz festgestellt.

Welche Veränderungen sind bei verschiedenen Accommodationszuständen wahrzunehmen?

Einen besonderen Werth setzt Hr. CRAMER, wie auch HELMHOLTZ und andere in die SANSON'sche Probe, bei welcher die auf innen, Vorder- und Hinterfläche der Linse entstehenden Bildchen einer Kerzenflamme beobachtet werden. Wenn bei der Accommodation in Nähe oder Ferne sich die relativen Entfernungen der Bildchen verändern, so kann man mit Sicherheit auf eine entsprechende Formveränderung der bildmachenden Fläche hiefließen.

In der That nun wird die Entfernung der beiden Linsenbildchen für Accommodation in die Nähe gröfser, was sich unter instigen Umständen selbst mit unbewaffnetem Auge wahrnehmen läfst.

Um aber genauere Messungen anstellen zu können, hat Hr. CRAMER einen Apparat construirt, in welchem auf passende und feste Weise das Licht, das Mikroskop und das zu beobachtende Fadenkreuz mit einander verbunden sind, und zugleich noch eine conische an drei Stellen durchbrochene Röhre, die genau an den Orbitalrand des Auges angelegt werden kann, alles umhüllende Licht abgehalten wird. Zur Untersuchung eignen sich besonders Augen mit normalem Sehvermögen.

Da sich bei Veränderungen der Accommodation nur die Lage des vordern Linsenbildchens verändert, so liegt der Schluss nahe, dafs nur die Vorderfläche der Linse eine Gestaltveränderung erleide.

Für Accommodation in die Nähe wölbt sich nach dem Zeugnis verschiedener Beobachter die Iris zugleich nach vorn.

Einige Autoren wollen Corneakrümmungsveränderungen beobachtet, ja gemessen haben. Veränderungen des Lichtbildchens werden aber keine auf.

Der Grund der stärkern Linsenkrümmung ist in den contractilen Theilen des innern Auges zu suchen. Dies beweist schon die Fernsichtigkeit bei Belladonnainträufung, wo selbst bei

Vorhalten einer durchbrochenen Platte Fernsichtigkeit stattfindet. Daß die Accommodation durch die innerhalb des Auges gelegenen Muskeln, nicht durch die äußeren Augenmuskeln bewirkt wird, stützt Hr. CRAMER dadurch, daß er durch ein Auge einen elektrischen Strom leitete und unter dem Mikroskop Formveränderungen eintreten sah.

(Seehundsäugen eignen sich deswegen besonders zu Beobachtungen, weil dieses Thier unter dem Wasser, wie in der Luft deutlich sieht.)

Nach Hrn. CRAMER's Ansicht ruht die Iris unmittelbar auf dem Processus ciliaries, der Zonula Zinnii und Linse (Capsula lentis anterior) und wird durch sie nach vorn gedrängt, weswegen keine eigentliche hintere Augenkammer existirt.

Die Linsenfasern und die Zonula Zinnii sind nicht contractil, hingegen die Iris. Die Formveränderungen müssen also durch Contraction derselben hervorgebracht werden.

Hr. CRAMER läßt daher die Accommodation auf folgende Weise entstehen.

In der Ruhe ist das Auge auf die Ferne eingerichtet. Bei der Contraction sämtlicher im Auge gelegener Muskelfasern muß auf sämtliche innerhalb der Irisconcavität gelegene Theile ein Druck ausgeübt werden. Diefes wird besonders noch dadurch unterstützt, daß, wie DONDERS nachweist, der Musculus tensor chorioideae (nach ihm Brückianus), der seinen Ursprung an der von der Membrana Descemeti zur Iris übergehenden Faser nimmt und sich nach hinten ins Stroma der Chorioidea inserirt, bei seiner Contraction den Insertionspunkt der Iris nach hinten verrückt. Der Irisdruck findet bei erweiterter Pupille auf dem Processus ciliaries statt und wird von da durch den Canalis Pectinatus fortgeleitet; bei engerer Pupille findet der Druck direct auf die Linse selbst statt. Eine Formveränderung der letzteren wird durch ihre Weichheit begünstigt; die Rückkehr in die normale Form geschieht auf rein physikalischem Wege durch die Elasticität der Linsenkapsel.

Kann man auch nicht in allen Theilen mit dem Verfasser übereinstimmen, wie z. B. mit der Meinung, daß eine Formveränderung der Vorderfläche der Linse ohne Formveränderung

der Hinterfläche denkbar ist, so kann man doch nicht umhin, ihm für die gehaltreiche Arbeit den besten Dank zu sagen.

*Bu.*

A. v. GRAEFE. Ueber Doppeltsehen nach Schieloperationen und Incongruenz der Netzhäute. Arch. f. Ophthalm. I. 1. p. 82-120†.

Nach Hrn. v. GRAEFE ist die Behauptung, daß das schielende Auge beim gewöhnlichen Sehen unthätig sei, respective daß die Bilder desselben im gewöhnlichen Sehacte nicht wahrgenommen werden, nicht allgemein richtig. Es läßt sich eine seitliche Erweiterung des Gesichtsfeldes, vermittelt durch das schielende Auge, nachweisen. Der Grad der Erweiterung hängt von der Richtung des schielenden Auges ab. Ferner ist die Gesichtsschärfe des gesunden Auges größer, wenn das andere geöffnet, als wenn es geschlossen ist. Es geht daraus hervor, daß das schielende Auge nicht unbedingt unthätig ist, sondern durch die über den ganzen Umfang der Netzhaut ausgedehnte qualitative Lichtempfindung zur Erregung des optischen Apparates und durch seitliche qualitative Wahrnehmungen zur Vergrößerung des Gesichtsfeldes beiträgt.

Hr. v. GRAEFE führt mehrere Fälle an, wo nach vorangegangener Operation Widersprüche zwischen den Verhältnissen der Diplopie und der Sehachsenstellung beobachtet wurden, und zwar entweder, weil durch langjähriges Schielen die Form des Bulbus etwas verändert war, was sich eben mit der Zeit wieder normalisieren kann, oder wegen Incongruenz der Netzhäute, oder aus dormalen noch dunklen Gründen, welche aber wohl mit der Incongruenz verwandt sein mögen.

*Bu.*

W. ZEHENDER. Ueber die Beleuchtung des innern Auges, mit specieller Berücksichtigung eines nach eigener Angabe construirten Augenspiegels. Arch. f. Ophthalm. I. 1. p. 121-167†.

Hr. ZEHENDER zählt die verschiedenen Augenspiegel auf, betrachtet dieselben in Bezug auf Construction, Vornüge und Män-



gel und giebt eine Beschreibung des eigenen Augenspiegels, die ich mit des Verfassers Worten folgen lasse.

„Das Instrument besteht aus einem kleinen Convexspiegel (von Metall), der von einer kurzen Handhabe getragen wird, und hat zwei seitliche bewegliche Arme, von denen der eine die convexe Beleuchtungslinse trägt, während der andere dazu bestimmt ist, diejenigen Linsen aufzunehmen, deren man sich zum Durchsehen bedienen will. Die Handhabe ist durch ein kurzes Gewinde so angebracht, daß man sie an zwei entgegengesetzten Punkten des Spiegelrandes einschrauben kann, so daß die Beleuchtungslinse beliebig auf die rechte oder auf die linke Seite gebracht werden kann.

Für die Wölbung des Spiegels wähle ich gewöhnlich ein Krümmungshalbmesser von 6 Zoll und für die Linse eine Brennweite von 3 Zoll.“

Die Vorzüge, welche der Erfinder in diesem Instrumente vereinigt findet, mögen auf dem Prüfstein der Erfahrung als reell erfunden werden!

Bu.

H. VAN WYNGAARDEN. Ueber die Anwendung der von DONDER erfundenen stenopäischen Brillen zur Verbesserung des Sehvermögens bei Trübungen der Hornhaut. Arch. Ophthalm. I. 1. p. 251-282†.

Man kennt bisher kein Mittel, welches auf sichere Weise Hornhauttrübungen beseitigen könnte, besonders wenn sie als Resultat krankhafter Zustände des Auges zurückbleiben.

Durch die Trübungen aber wird das Licht im Auge zerstreut und verwischt die durch die gesunden Stellen der Cornea erzeugten Bilder. Um nun dieses zerstreute Licht zu beseitigen, hat DONDER eine Brille construiert, welche aus zwei Augendeckeln besteht, die vorne eine ganz kleine Oeffnung haben, und die dem Auge möglichst nahe gebracht werden können. Er heisst die Vorrichtung „stenopäische Brille“. Leute, welche vorher kaum und jedenfalls nur mit Anstrengung den größten Druck haben lesen können, sind mit diesen Brillen im Stande, stundenlang ohne Ermüdung selbst den kleinsten Druck zu lesen.

Hr. VAN WYNGAARDEN berichtet über einige Fälle der Art, bei denen ein wirklich überraschender Erfolg erzielt worden ist.

*Bu.*

**ULRICH.** Beschreibung eines neuen Augenspiegels. **HENLE u. PFUEFER** (2) IV. 175-181†.

Der Augenspiegel des Hrn. ULRICH besteht im Wesentlichen aus Folgendem.

Zwei Röhren, innen geschwärzt, sind unter einem Winkel von etwa  $40^\circ$  mit einander verbunden und so beschaffen, daß das durch die eine Röhre, die Lichtröhre, hineinfallende Licht von einem durchbrochenen Hohlspiegel durch die andere Röhre hinausreflectirt wird und in das Auge gelangt; ein einfaches verschiebbares Linsensystem vereinigt die Strahlen nach Bedürfnis.

*Bu.*

**MEYERSTEIN.** Beschreibung eines neuen Augenspiegels. **HENLE u. PFUEFER** (2) IV. 310-313†.

Hr. MEYERSTEIN giebt an, daß sein Augenspiegel, von welchem ULRICH einiges entlehnt hat, nach Art eines Mikroskopes angeführt sei, zu welchem die Krystalllinse als Objectivlinse dient, daß man zu jeder Tageszeit mit gleich gutem Erfolge mit demselben beobachten könne und daß mit dem Augenspiegel selbst die Lichtquelle verbunden sei.

Das zu beobachtende Auge wie das beobachtende selbst werden von einer anschließenden Kapsel gegen fremdes Licht geschützt. Die reflectirende Fläche ist unter  $45^\circ$  gegen die Axe des Instrumentes geneigt und in einem viereckigen Kasten eingeschlossen. Statt der Kapsel vor dem beobachtenden Auge kann auch ein Linsensystem so angebracht werden, daß es als Fernrohr zur Beobachtung des Augengrundes dient oder irgend eines Theiles des inneren Auges.

*Bu.*

A. FICK. Die Bewegungen des menschlichen Augapfels.  
HENLE u. PFLEGER (2) IV. 101-128†, V. 331-335; FROHNER C. Bl.  
1854. p. 292-294†.

Die Muskelmechanik zerfällt in eine Statik und Dynamik (ohne jedoch die Geschwindigkeit mit in Rechnung zu bringen).

Als statisches Hauptproblem stellt Hr. FICK auf die Beantwortung der Frage: Wenn ein gewisser Druck in einem gewissen Sinne von einem beweglichen Theile ausgeführt werden soll, welche daran angebrachte Muskeln müssen sich contrahiren und mit welchen Kräften? Das Grundproblem der Dynamik läßt sich auf das statische zurückführen. Es handelt sich nämlich darum, bei einer wirklich ausgeführten Bewegung eines Körpertheils anzugeben, welche Muskeln in jedem Momente der Bewegung thätig sein müssen und mit welchen Kräften.

Diese Fragen werden an der einfachen Muskelgruppe der sechs Augenmuskeln verfolgt.

Die Resultanten der in den Muskeln wirkenden Kräfte werden jedesmal als durch Ursprungs- und Ansatzstelle gehend genommen, der Augapfel als Kugel betrachtet. An einem auf passende Weise herauspräparirten Auge wurden durch Messung die Coordinaten der sechs Muskelursprünge und Ansätze, die des Corneascheitels und der Eintrittsstelle des Sehnerven bestimmt.

Das Schema ist also eine um einen bestimmten Punkt drehbare Kugel, an welcher an sechs Punkten sechs Zugkräfte angebracht sind, die immer nach sechs anderen bestimmten Punkten hingerichtet sind. Die Unbeweglichkeit des Drehungspunktes ist wohl durch seine Lage gegeben. Es fallen also drei im Auge fest gedachte, senkrechte Axen mit den drei im Raum festen Coordinatenaxen zusammen; jede andere Stellung wird fest angegeben, indem man die neun Winkel bestimmt, welche die festen Axen mit den beweglichen bilden.

Da die Ursprünge der Muskeln fest sind, so kann man für jede Lage des Augapfels die Lage des Muskels angeben, indem er immer in der kürzesten Linie ausgespannt ist.

Die mathematische Entwicklung giebt, daß jede Lage des Augapfels auf unendlich viele Weisen kann bewerkstelligt werden; es läßt sich aber mit Bestimmtheit annehmen und mit

Gründen belegen, daß sie mit der geringsten Gesamtanstrengung geschieht.

Die allgemeinen Sätze werden auf zwei specielle Fälle angewendet, auf die sogenannte Raddrehung des Auges und die Drehung des vorderen Endes der Sehaxe nach hinten.

Zur Hervorbringung der erstern genügt die Mitwirkung von einem Rectus nicht. Es sind wahrscheinlich folgende Kraftanwendungen nöthig, wobei als Einheit angenommen wird diejenige Kraft, welche, in tangentialer Richtung und entgegengesetztem Sinne am Aequator des Augapfels wirksam, das Drehungsbestreben im Gleichgewicht halten würde: obl. sup. = 0,920, obl. inf. = 0, rect. sup. = 0,497, rect. inf. = 0, rect. ext. = 0,256, rect. int. = 0.

Beim zweiten Falle wirkt der obl. sup. mit, indessen könnte die Bewegung ohne Mitwirkung des rect. int. geschehen. Für diese Bewegungen geben sich aber bei kleinstmöglicher Anstrengung rect. sup. = 0, rect. inf. = 0,034, rect. ext. = 0, rect. int. = 0,990, obl. sup. = 0,112, obl. inf. = 0. *Bu.*

EMMANN. Ueber die Dauer des Lichteindrucks. *Pogg. Ann.* XCI. 611-618†; *Inst.* 1854. p. 276-276†; *Z. S. f. Naturw.* III. 393-394.

Von verschiedenen Physikern ist die Dauer des Lichteindrucks bestimmt worden, am genauesten von PLATEAU, der jedoch selbst die Unvollständigkeit seiner Beobachtungen angiebt. Mittels eines besonders eingerichteten Räderwerks, dem man eine nicht zu controllirende Bewegung ertheilte, gelang es Hrn. EMMANN, einfaches und genaue Versuche anzustellen. Sie wurden gemacht bei Tage, sowohl bei bewölktem, als ganz heiterm Himmel, im letzten Falle sowohl im direct auffallenden als nicht auffallenden Sonnenlicht, und bei Nacht beim Lampenlicht. Wird die Dauer des Lichteindrucks in Secunden angegeben, so erhält man folgende Reihe:

Bei Tage.

Dunkelblau . . .	0,29	Weiß . . .	0,25
Gelb . . .	0,27	Roth . . .	0,24
Mittelgrün . . .	0,26	Mittelblau . . .	0,22
Dunkelgrün . . .	0,26		

## Bei Lampenlicht.

Dunkelblau .	0,35	Roth . . .	0,29
Dunkelgrün .	0,35	Mittelgrün .	0,26
Gelb . . .	0,31	Mittelblau .	0,26
Weiß . . .	0,30		

Die Reihenfolge ist demnach Gelb, Weiß, Roth, Blau. Ni man statt glänzender Papierstreifen matte, so werden die Z etwas kleiner; bedient man sich statt eines schwarzsa Hintergrundes eines weißen, so erhält man für alle Farben selbe Dauer, nämlich die des Weissen.

Wenn man eine kreisförmige Papierscheibe in 24 gl Sektoren theilt, wovon je 12 gefärbt, die anderen weiß sind ist eine gewisse Umdrehungsgeschwindigkeit nöthig, um gleichförmige Farbe zu erhalten.

Hr. EMSMANN's Resultate ergeben darüber folgende Zahl Secunden:

Weiß	Gelb	Roth	Mittelblau	Bu.
0,55	0,58	0,62	0,72.	

W. HAIDINGER. Dauer des Eindrucks der Polarisationsbü auf der Netzhaut. Wien. Ber. XII. 678-680†; *Pogg. Ann.* X 318-320†; *Z. S. f. Naturw.* IV. 225-226.

Hr. HAIDINGER sagt über den vorübergehenden Charakter Polarisationsbüschel, über welchen bisher keine Versuche a stellt worden sind, Folgendes.

„Ich nahm eine der Axe parallel geschnittene Turmalinpl Ich hielt sie fest vor das Auge, so lange bis der Eintritt des erst wahrgenommenen Büschels verschwunden war. So drehte ich sie in ihrer eignen Ebene um 90° herum, das l beständig auf denselben Punkt gerichtet. Nun war ein le gefärbter Büschel natürlich in senkrechter Richtung auf den hergehenden zu sehen. — Der lebhafte erste Eindruck schien länger als 4 Secunden zu dauern; bei 12 Secunden war die l haftigkeit schon gering, der Eindruck auf das Auge nur schw bei 20 Secunden konnte ich nicht die geringste Spur einer l schiedenheit von dem umgebenden Felde erkennen.“ — l

andere Beobachtungen gaben dieselben Zeitbestimmungen, obwohl dieselben noch durchaus nicht auf Genauigkeit Anspruch machen.

*Bu.*

Haidinger. Beitrag zur Erklärung der Farben der Polarisationsbüschel durch Beugung. Wien. Ber. XII. 3-9; Pogg. Ann. XCI. 591-601†.

— Einige neuere Ansichten über die Natur der Polarisationsbüschel. Wien. Ber. XII. 758-765; Pogg. Ann. XCVI. 314-322†.

Stokes. Ueber das optische Schachbrettmuster. Wien. Ber. XII. 670-677†; Pogg. Ann. XCVI. 305-313\*.

Indem wir wieder über einige Mittheilungen des Hrn. Haidinger betreffend die Polarisationsbüschel berichten, können wir nicht umhin, offen zu bekennen, daß wir nicht immer dem Gange des Verfassers zu folgen vermögen und daß es uns scheint, als ob demselben oft heterogene Dinge, wie farbige Dispersion und Beugungs- und Polarisationsfarben durch einander vermischen.

Verschiedene zum Theil neue Untersuchungen über das Aussehen eines linear polarisirten Lichtstrahles beim Durchgange durch eine das Licht in senkrechter Richtung auf die vorige polarisirende Platte, und das Drehen des Büschels durch eine in zwei senkrecht auf einander stehenden Richtungen polarisirende Platte, bewegen Hrn. Haidinger anzunehmen, daß es Beugungserscheinungen sind, welche die Farben der Büschel hervorbringen.

Für eine den Büscheln ähnliche Beugungserscheinung hatte über Hr. Haidinger auch die Erscheinung beim sogenannten Interferenzschachbrettmuster, das nunmehr wegen Mangels von Interferenz in ein optisches Schachbrettmuster umgetauft worden, gehalten (Berl. Ber. 1850, 51. p. 493).

In einem Schreiben an Hrn. Haidinger setzt Hr. Stokes seine Ansicht über das Schachbrettmuster aus einander und führt die ganze Erscheinung auf chromatische Aberration zurück. Die Auseinandersetzungen sind so einfach, daß wir sie hier nicht zu wiederholen brauchen. Hr. Stokes ist überdies mit keiner bisher gegebenen Erklärungsart der Büschel zufrieden und verspricht

bald den Gegenstand eingehender zu behandeln. Hr. SCHÄFFER sucht die Erklärung — man sollte es nicht glauben — in der durch den Augenmuskeldruck hervorgebrachten Doppelbrechung des Glaskörpers; er bezieht sich dabei auf die oben berührte Ansicht STELLWAG's über die Diplopie.

Bei der Prüfung der verschiedenen Ansichten begründet Hr. HAIDINGER seine nunmehrige Ansicht über die Natur der Polarisationsbüschel und bekennt sich nun dazu, daß sie auf dem sehr einfachen Principe der farbigen Dispersion, veranlaßt durch Nichtachromasie des Auges, beruhen, eine Ansicht, welcher man wohl nur mit allem Vorbehalt beistimmen könnte. *Bu.*

J. DUBOSCQ. Stéréoscope cosmoramique ou optique stéréoscopique. *Cosmos* IV. 33-35†.

Nach dem Referate am gegebenen Orte besteht diese neue Einrichtung im Wesentlichen aus einem etwas vollkommenen Guckkasten, mit welchem statt gewöhnlicher Bilder, zwei stereoskopische Bilder betrachtet werden; die Wirkung soll überraschend sein. *Bu.*

CLAUDET. Théorie des images stéréoscopiques. *Cosmos* IV. 65-67†.

— — Angle stéréoscopique. *Cosmos* IV. 147-147†.

Hr. CLAUDET antwortet auf eine Bemerkung von GAUDIN betreffend den Winkel, unter welchem man die beiden stereoskopischen Projectionen aufnehmen muß, damit dieselben vereint ein gutes entsprechendes Relief geben und somit die verlangte Wirkung hervorbringen. Er behauptet, daß man kein festes Gesetz aufstellen könne, sondern daß der Winkel von der größten oder geringern Entfernung des Gegenstandes abhängt, und nicht stets, wie GAUDIN meint, so groß sein müsse als der Winkel, den die Augen beim Betrachten des Gegenstandes bilden.

Als besonderen Beweis seiner Ansicht führt Hr. CLAUDET folgenden allerdings genügenden Versuch an. Er nahm eine Büste unter Winkeln von 2, 4, 6, 8, 10, 12 Graden auf, und er

ist bei der Combination der ersten ein vertieftes Bild, während es andern alle, auch das unter  $12^\circ$  aufgenommene, das Relief hervortreten machten.

Wir glauben, daß hier viel auf das beobachtende Auge ankommt; denn warum gerade ein vertieftes Bild erscheinen soll, sehen wir nicht ein; der eine sieht ein Relief hervortreten, wo es andern noch alles in der Ebene liegt. Bu.

---

R. ROLLMANN. Neue stereoskopische Methoden. Z. S. f. Naturw. III. 97-98†.

— — Zusammenstellung der bekannten stereoskopischen Methoden. Z. S. f. Naturw. III. 99-100†.

J. KNIGHT. On a stereoscopic cosmoramaic lens. Athen. 1854. p. 1241-1242†; Cosmos V. 240-240†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 70-70°.

Invention du stéréoscope par réfraction. Cosmos V. 241-241†.

Die erste von Hrn. ROLLMANN mitgetheilte stereoskopische Methode ist im Berl. Ber. 1853. p. 300 unten beschrieben; die zweite unterscheidet sich von der ersten dadurch, daß die farbigen Linien durch Gypstreifen mit Hülfe von zwei Polarisationsapparaten hervorgebracht werden sollen. Die praktische Ausführung derselben wird indess vom Verfasser für vielleicht nicht möglich gehalten.

Das Stereoskop des Hrn. KNIGHT unterscheidet sich nicht wesentlich von dem gewöhnlichen, dessen Gläser aus den beiden Hälften einer einzigen Linse geschnitten sind.

In der letzten oben genannten Notiz wird die Erfindung des Refraktionsstereoskops Hrn. WHEATSTONE zugeschrieben. Kr.

---

SMER. Sur la perspective binoculaire. Cosmos V. 512-513†.

Hr. SMER meint, wenn man z. B. eine Landschaft mit beiden Augen sähe, und dann ein Gemälde entwürfe, welches eine Perspective der Ansicht der Landschaft für das rechte und eine Ansicht der Landschaft für das linke Auge wäre, daß alsdann dieses Gemälde, mit beiden Augen gesehen, ganz denselben



Eindruck hervorbringen müßte wie die Landschaft selbst, mit beiden Augen gesehen. Kr.

G. WILSON. On the total invisibility of red to certain colour-blind eyes. Proc. of Edinb. Soc. III. 226-227†.

Hr. WILSON hat häufig beobachtet, daß Personen Roth und Schwarz nicht zu unterscheiden wußten. Er meint, daß z. B. die Verwechslung von Scharlachroth mit Grün auf demselben Grunde beruhe wie die Verwechslung von Roth mit Schwarz. Denn statt Scharlach, d. h. statt der Mischfarbe von Gelb und Roth, sähen diese Personen die Mischfarbe von Gelb und Schwarz und diese sei Grün. Kr.

EICHMANN. Mangelndes Unterscheidungsvermögen für Farben. FECHNER C. Bl. 1854. p. 294-295†; Medic. Z. S. d. Ver. f. Heil. in Preußen 1853. p. 224.

Hr. EICHMANN berichtet über drei Fälle der häufig vorkommenden Anomalie in Betreff des Unterscheidungsvermögens der Farben.

Das erste der beobachteten Individuen soll gar keine Farbe, dagegen räumliche Verhältnisse sehr genau wahrgenommen haben. Durch zoomagnetische Einwirkung eines jungen Arztes wurde es geheilt!

Einem andern fehlte die Wahrnehmung der blauen Farbe, aber das durch Krankheit entstandene Uebel schwand bald wieder. Der Dritte nahm das Rothe nicht wahr, wurde aber durch Anwendung innerer Mittel curirt.

Einläßliche Beobachtungsreihen sind, so viel mitgetheilt, vom Verfasser nicht angestellt worden. Bu.

MAYER. Einfluß des Lichtes auf die Bewegungen der Iris. FECHNER C. Bl. 1854. p. 478-480†; Bonplandia 1852. No. 22. p. 229-230.

Nach frühern Versuchen von BUDGE und REICHMANN ist man erfahren, daß das Licht einen directen Einfluß auf die Iris

bewegungen der Iris ausübt. Hr. MAYER bestätigte und erweiterte frühere Versuche. Während am Auge des Frosches nach Zerstörung des Sehnerven keine deutlichen Bewegungen mehr wahrnehmbar waren, konnte man dieselben beim Auge des Aales auch noch nachweisen, wenn der Sehnerv, ein Theil der Retina und Chorioidea weggeschnitten war; selbst wenn man nun die vorderen Theile des Augapfels wegschnitt, zeigte sich noch eine geringe Wirkung des Lichtes auf die Iris. Die Gröfse der Veränderungen nimmt allmählig ab.

Bu.

---

A. MÜLLER. Verhalten der Pupille am Hunde bei der Accommodation in der Nähe. Arch. f. Ophthalm. I. 1. p. 440-440†.

Bei Hunden erweitert sich die Pupille während des Sehens in die Nähe und verengt sich beim Sehen in die Entfernung. Als Gesichtsobject kann ein Stück Fleisch angewendet werden.

Kr.

---

BURROW. Der gelbe Fleck im eignen Auge. MÜLLER Arch. 1854. p. 166-169†.

Hr. BURROW theilt die interessante Thatsache mit, dafs man den gelben Fleck auf eben dieselbe Weise wahrnehmen kann wie das Gefäfsnetz der Aderhaut, und dafs sich die Gröfse desselben durch Messung bestimmen läfst; im eignen Auge findet Hr. BURROW auf eine Länge von 0,66" eine Höhe von 0,47".

Bu.

---

BERGMANN. Zur Kenntnifs des gelben Fleckes der Netzhaut. HENLE u. PFEUFER (2) 245-252†.

Hr. BERGMANN theilt einige Notizen, die Retina betreffend; er vindicirt der Stabschicht neben der Lichtempfindung auch noch die früher ihr zugemessene Eigenschaft, als katoptrischer Apparat zu wirken.

Ferner betrachtet er genauer diejenigen Theile der Netzhaut, welche in der Nähe des Poles sich befinden. Die Fovea centralis inmitten des am schärfsten sehenden Theils der Netzhaut natürlich kein blinder Fleck; sie hat vielmehr als ein freiger und eigenthümlich gebildeter Theil eine nicht geringe Wichtigkeit für sich, ganz besonders begünstigt zu sein. Jedoch können nur solche Netzhautelemente, welche hier nicht als percipirende in Frage kommen. Die Ganglienkörper aber setzt sich nicht über die Haube fort, während die Körnerschichten sammt der Zwischenkörnerschicht ungestört verdünnt, fortlaufen, so daß sich die Gewisheit aufdrängt, daß die Ganglienkörper nicht die percipirenden Netzhautelemente sind.

B

---

Fernere Literatur.

- L. L. VALLÉE. Mémoires sur la vision. I. Sur la mathématique des surfaces réfringentes de l'oeil et leurs dispositions les unes par rapport aux autres. II. Sur les fonctions de la cornée, principalement considérées dans les rapports de cette membrane avec le théorème nouveau, déduit des lois de la réfraction sur les images réfléchies et réfractées. Mém. d. l'Acad. des Sci. XII. 204-264.
- A. v. GRAEFE. Beiträge zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augenmuskeln. Arch. f. Ophthalm. I. 1. p. 1-8.
- — Vorbemerkungen zu nachfolgendem Aufsatz. Arch. f. Ophthalm. I. 1. p. 468-470.
- G. KESSELER. Zur Beantwortung der Frage, warum die hellsten Strahlen des Sonnenlichtes die Empfindung des Leuchtenden nicht erregen. Arch. f. Ophthalm. I. 1. p. 4.
-

## 24. Chemische Wirkungen des Lichtes.

## Literatur.

- LABBOURS et SECRETAN.** Objectif offrant une parfaite coïncidence du foyer chimique et du foyer apparent pour la plaque daguerrienne, mais non pour le collodion. C. R. XXXVIII. 789-790; Cosmos IV. 509-509.
- L. R. READE.** On some early experiments in photography. Phil. Mag. (4) VII. 326-331; Cosmos IV. 664-665.
- T. v. MARTIUS.** Versuche über den Einfluss der verschiedenen farbigen Lichtstrahlen auf Pflanzen. FECHNER C. Bl. 1854. p. 377-380; Flora 1854. p. 57-60.
- J. POHL.** Beobachtung zufällig entstandener MOSER'scher Lichtbilder. Wien. Ber. XII. 94-96; Z. S. f. Naturw. V. 52-53.
- T. WOODS.** On the probable nature of the sun's body and on a new process for rendering collodion more sensitive. Phil. Mag. (4) VIII. 24-27, 213-218; Cosmos V. 241-242; Arch. d. sc. phys. XXVI. 357-359; DINGLER J. CXXXIV. 126-128; LIEBIG Ann. XCII. 221-223.
- E. BECQUEREL.** Nouvelles recherches sur les impressions colorées produites lors de l'action chimique de la lumière. Troisième mémoire. C. R. XXXIX. 63-67; Cosmos V. 6-9, 14-14; Inst. 1854. p. 225-225; Arch. d. sc. phys. XXVI. 337-342; Ann. d. chim. (3) XLII. 81-106; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 382-384; DINGLER J. CXXXIV. 123-125; ERDMANN J. LXIII. 476-479; SILLIMAN J. (2) XVIII. 431-432; LIEBIG Ann. XCII. 216-216, 228-232; Polyt. C. Bl. 1855. p. 555-558; Z. S. f. Naturw. V. 53-54.
- L. HUNT.** On a method of accelerating the germination of seeds. Rep. of Brit. Assoc. 1853. 2. p. 63-63.
- L. H. GLADSTONE.** On the influence of the solar radiations on the vital powers of plants growing under different atmospheric conditions. Part. II. Athen. 1854. p. 1176-1176; Chem. Gaz. 1854. p. 417-419; Inst. 1854. p. 415-416; Chem. C. Bl. 1855. p. 17-19; Z. S. f. Naturw. IV. 379-379; Cosmos VI. 214-215; SILLIMAN J. (2) XIX. 130-131; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 1. p. 373-386; Arch. d. Pharm. (2) LXXXI. 311-312.

- LAWSON. The effect of coloured light on germination. Edinb. J. LVII. 375-375; Proc. of Roy. polytechn. Soc.
- HUMBERT. Ueber eine merkwürdige Eigenthümlichkeit der Lösung von Jodoform in Schwefelkohlenstoff. Z. S. f. Naturw. IV. 315-315; J. d. pharm. et d. chim. XXVI. 194.

### Anfertigung von Lichtbildern.

- L. HALPHEN. Éther siccatif. Cosmos IV. 67-67.
- FAU. Douze leçons de photographie. Cosmos IV. 148-150  
DINGLER J. CXXXI. 353-356.
- LYTE. Nouveaux procédés de photographie. Cosmos IV. 150-152  
DINGLER J. CXXXI. 356-358; Polyt. C. Bl. 1854. p. 944-945.
- R. SMITH. Impression photo-chromatique des étoffes. Cosmos IV. 92-93; Polyt. C. Bl. 1854. p. 226-228; Pract. mech. J. 185 Oct. p. 153-154.
- S. GEOFFRAY. Nouvel enduit photogénique. Cosmos IV. 93-94
- M. PLESSY und J. SCHLUMBERGER. Ueber ein neues Auflösungs mittel der Schiefsbaumwolle. DINGLER J. CXXXI. 358-359  
Bull. d. l. Soc. industr. d. Mulhouse 1854. No. 122; Polyt. C. B 1854. p. 946-947.
- MILLET. Épreuves positives sur verre émaillé. Cosmos IV. 261-261; DINGLER J. CXXXI. 467-467.
- NADARD. Cuvette ou bassine pour le collodion. Cosmos IV. 261-262; DINGLER J. CXXXI. 468-468.
- HARDWICK. Voile des épreuves sur collodion. Cosmos IV. 262-264.
- BERRY. Photographie sur collodion bromuré. Cosmos IV. 264-264, 317-318; DINGLER J. CXXXI. 467-468, CXXXII. 74-74  
Polyt. C. Bl. 1854. p. 945-946.
- BARRESWIL et DAVANNE. Chimie photographique. Cosmos IV. 264-264; DINGLER J. CXXXII. 75-75.
- A. MARTIN. Des bains révélateurs. Cosmos IV. 318-319; DINGLER J. CXXXII. 75-76; SILLIMAN J. (2) XVIII. 122-123.
- S. GEOFFRAY. Nouvelle méthode photographique pour papi humide ou sec. Cosmos IV. 348-351.
- LABORDE. Bain d'argent, permettant de faire apparaître l'image à l'acide gallique. Cosmos IV. 380-381.

**NEWTON.** Improvements in apparatus to be employed for producing photographic pictures. Repert. of pat. inv. (2) XXIII. 224-231.

**EMERCIER, LEREBOURS, BARRESWIL et DAVANNE.** Impression lithographique de gravures photographiques. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 84-86; **DINGLER J.** CXXXII. 65-67; **Polyt. C. Bl.** 1854. p. 682-683; **Z. S. f. Naturw.** III. 295-296; **Arch. d. Pharm.** (2) LXXXIV. 248-249.

**LEPAGE DE SAINT-VICTOR et LEMAÎTRE.** Mémoire sur la gravure héliographique sur plaques d'acier. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. 117-119.

**SPILLER and W. CROOKES.** On a method for preserving the sensitiveness of collodion plates for a considerable time. **Phil. Mag.** (4) VII. 349-351; **Cosmos** IV. 589-590, 766-766; **DINGLER J.** CXXXII. 360-363, CXXXIII. 287-290; **Polyt. C. Bl.** 1854. p. 1330-1332; **LIEBIG Ann.** XCII. 223-225.

**V. STON.** Papier photographique. **Cosmos** IV. 499-500.

**WILHA.** Photographie sur papier. **Cosmos** IV. 501-502.

**W. GHOFFRAY.** Objections à la methode de photographie sur papier préparé à la céroléine. Réponses. **Cosmos** IV. 552-554, V. 304-306; **Polyt. C. Bl.** 1854. p. 1332-1332.

- — **Chambre obscure et châssis du voyageur.** **Cosmos** IV. 554-557, 683-684.

**CHOER.** Bain sensibilisateur. Nouveau papier positif et négatif. **Cosmos** IV. 557-579; **DINGLER J.** CXXXII. 435-436.

**L. WENIG.** Methode für die Bromkalkerzeugung zum Gebrauche in der Daguerreotypie. **Polyt. C. Bl.** 1854. p. 566-567; **Polyt. Centralhalle** 1854. p. 127; **DINGLER J.** CXXXII. 236-236.

**Ueber die Bereitung des Jodammoniums für Photographen.** **Polyt. C. Bl.** 1854. p. 568-569; **Arch. d. Pharm.**; **J. d. pharm. e d. chim.**

**ABORDE.** Nouveaux agents révélateurs. **Cosmos** IV. 588-589.

**RETSCH.** Photographie micrographique. **Cosmos** IV. 590-594.

**CLÉMENT.** Châssis multiplicateur et cuvettes portatives. **Cosmos** IV. 613-615.

**LEDES.** Procédé de gravure héliographique. **Cosmos** IV. 615-617; **SILLIMAN J.** (2) XVIII. 390-390; **LIEBIG Ann.** XCII. 227-228; **Polyt. C. Bl.** 1855. p. 571-571.

- BELLOC.** Traité de photographie. *Cosmos* IV. 684-686, 713-714, V. 41-42, 264-267.
- J. URIB.** Improvements in photographic pictures. *Mech. Mag.* LXI. 260-260; *DINGLER J.* CXXXII. 269-270; *Pract. mech. J.* 1854 May p. 28; *Cosmos* V. 333-333; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1453-1454.
- EARL OF ROSSE.** Notes on experiments relative to lunar photography and the construction of reflecting specula. Athen. 1854. p. 753-753.
- G. LEGRAY.** Traité nouveau de photographie théorique et pratique. *Cosmos* IV. 743-745.
- TOWNSEND.** Méthode de photographie sur papier ciré. *Cosmos* IV. 745-747.
- SOULIER et CLAUZARD.** Application de la peinture à la photographie sur verre. *Cosmos* IV. 747-748.
- LYTE.** Collodion anticipé. *Cosmos* IV. 766-766; *DINGLER J.* CXXXIII. 40-40, 462-463; *N. Jahrb. f. Pharm.* II. 233-233.
- W. NEWTON.** Transport sur papier des négatifs sur plaque collodionnée. *Cosmos* IV. 766-767; *DINGLER J.* CXXXIII. 40-41; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1266-1267; *N. Jahrb. f. Pharm.* II. 233-234.
- Collodion extrait des vers à soie. *Cosmos* IV. 767-768.
- J. HOW.** On the production of waxed paper negatives. *Mech. Mag.* LX. 531-535.
- BELLOC.** Solubilité du coton azotique dans l'éther par simple addition d'alcool ioduré. *Cosmos* V. 37-39.
- J. NEWTON.** Vernis pour transport du collodion. *Cosmos* V. 39-39.
- Positifs sur collodion. *Cosmos* V. 39-39; *Polyt. C. Bl.* 1854 p. 1267-1268.
- J. B. SPENCER.** Mise au point sans glace dépolie. *Cosmos* V. 39-40; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1268-1268.
- MINOTTO.** Peinture des images photographiques transparentes. *Cosmos* V. 70-73; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1261-1263; *Mech. Mag.* LXI. 374-375; *DINGLER J.* CXXXVI. 396-397; *Génie industr.* 1854 Juin; *Mitth. d. hannov. Gew. Ver.* 1855. No. 2.
- B. DE LAHAYE.** Cuvette verticale. *Cosmos* V. 73-75; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1268-1268.
- J. SPILLER and W. CROOKES.** Further researches on the methods of preserving the sensitiveness of collodion plates.

- Phil. Mag. (4) VIII. 111-113; J. of photogr. Soc. 1854 July 21; Cosmos V. 118-119; Mech. Mag. LXI. 149-150.
1. HLASINETZ. Zur Photographie. DINGLER J. CXXXIII. 118-120; Cosmos V. 306-307; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1269-1270.
1. GEOFFRAY. Photographie. Cosmos V. 101-103.
1. RADBOLT. Collodion anticipé. Méthode au miel. Cosmos V. 119-121; DINGLER J. CXXXIII. 433-435; Polyt. C. Bl. 1855. p. 48-49.
1. MAHOND. Vernis à l'ambre. Cosmos V. 121-121; DINGLER J. CXXXIII. 313-314; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1453-1453.
1. MONTIZON. Méthode de potographie sur verre collodionné. Cosmos V. 213-215; DINGLER J. CXXXIII. 357-361; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1263-1266.
1. CHEVREUL. Considérations sur la photographie au point de vue abstrait. C. R. XXXIX. 391-396; Cosmos V. 271-274; Inst. 1854. p. 306-307; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1328-1329; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 510-514; DINGLER J. CXXXIV. 297-300; Z. S. f. Naturw. IV. 389-389.
1. MURCH. Support pour les plaques de ver. Cosmos V. 267-267; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1332-1333.
1. CAMPBELL. Collodion sur papier, positifs et négatifs. Cosmos V. 307-307.
1. WOODS. Collodion. Cosmos V. 333-333; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1329-1330; Technologiste 1854 Sept. p. 634.
1. LESPIAULT. Procédé de photographie sur papier thérébenthino-ciré. Cosmos V. 352-353.
1. ILLARD. Modification apporté à ce procédé. Cosmos V. 353-354; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1452-1453; DINGLER J. CXXXV. 396-396.
1. MOIGNO. Examen des prétentions de M. DE POILLY et des assertions de M. LACAN. Cosmos V. 354-357, 549-549.
1. CHEVREUL. Sur les procédés photographiques dans lesquels la matière sensible est d'origine organique. C. R. XXXIX. 614-615; DINGLER J. CXXXIV. 301-302.
1. LUCIE DE SAINT-VICTOR. Mémoire sur la gravure héliographique sur acier et sur verre. C. R. XXXIX. 618-625; Cosmos V. 409-410, 433-437; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1449-1452; DINGLER J. CXXXIV. 302-309; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 639-644; LIEBIG Ann. XCII. 225-227.
1. E. DUPPA. Improvements in colouring photographic pictures. Rep. of pat. inv. (2) XXIII. 529-531; Polyt. C. Bl. 1854. p. 948-948.



- HARTNUP.** Images photographiques de la lune. *Cosmos* V. 370-370.
- S. GEOFFRAY.** Emploi du baume de copahu en photo. *Cosmos* V. 380-381; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1454-1454.
- J. PHILLIPS.** On photographs of the moon. *Rep. of Br.* 1853. 2. p. 14-18.
- G. R. BERRY.** On collodion negatives. Athen. 1854. p. 12. *Cosmos* V. 459-460; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 48-48; *Rep. Assoc.* 1854. 2. p. 64-65.
- G. LE GRAY.** The waxed paper process. *Mech. M.* 223-228; *DINGLER J.* CXXXVI. 109-118.
- W. HORN.** Ueber den Einfluss des Jods und Broms Tonabstufungen im photographischen Bilde. *Dn* CXXXIII. 429-430; *Horn photogr. J.* 1854 Sept. p. 35; *Bl.* 1855. p. 176-177.
- — Ueber Beleuchtung des photographischen toriums und den Einfluss des gelben Lichtes Collodiumschicht. *DINGLER J.* CXXXIII. 431-433; *Horn J.* 1854 Sept. p. 39; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 178-179.
- G. CARLEMAN.** Fotografi på koppar. Öfvers. af förhandl. p. 70-72; *ERDMANN J.* LXIII. 475-476; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 106-107.
- A. SMEE.** Images photographiques simples donnant un vieux effet de relief. *Cosmos* V. 514-514; *Polyt. C.* p. 53-54; *DINGLER J.* CXXXV. 466-466.
- A. MARTIN.** Ueber die Anfertigung positiver Lichtbilder, unmittelbar in der Camera als solche erzeugt. *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1333-1334.
- W. LAW.** Albumine mêlée au collodion. *Cosmos* V. 5.
- W. ROBERTS.** Positifs directs convertis en négatifs vivants. *Cosmos* V. 547-547; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 174-174.
- M. LYTE.** Collodion rétabli par le zinc. *Cosmos* V. 5. *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 174-174.
- SHADBOLT.** Chloroforme ajouté au collodion. *Cosmos* V. 547-547; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 174-175.
- SPILLER.** Conservation de l'acide gallique. *Cosmos* V. 5. *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 175-175.

- LADE. On photographs of the moon and of the sun. 1. 1854. p. 1240-1241; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 10-12.
- WFFORD. Procédé de collodion sur papier. Cosmos V. 604; Polyt. C. Bl. 1855. p. 175-176; DINGLER J. CXXXV. 318.
- ORD. Nouveaux procédés de photographie sur verre. Cosmos V. 604-605.
- ON. Collodion préservé. Cosmos V. 605-605.
- D. Conservation de l'acide gallique. Cosmos V. 606-606; DINGLER J. CXXXV. 318-318.
- Collodion qui se conserve indéfiniment. Cosmos V. 606; Polyt. C. Bl. 1855. p. 176-176; DINGLER J. CXXXV. 318.
- Méthodes diverses de l'hypo-sulfite de soude. Cosmos V. 607; Polyt. C. Bl. 1855. p. 175-175; DINGLER J. CXXXV. 319.
- DO MACONOCHIE. Meilleur des agents sensibilisateurs. Cosmos V. 607-607; DINGLER J. CXXXV. 319-319.
- Sucre ajouté au bain d'argent. Cosmos V. 607-608; DINGLER J. CXXXV. 318-318.
- Châssis et portefeuilles préservateurs. Cosmos V. 627.
- ERG. Fabrication de l'acide pyrogallique. Bull. d. l. d'enc. 1854. p. 582-582; BUCHNER Repert. (2) III. 271.
- TALBOT. Improvements in obtaining pictures or representations of objects. Mech. Mag. LXI. 619-619.
- BELL. Ueber die Heliochromie. Polyt. C. Bl. 1854. 5-757. Siehe Berl. Ber. 1852. p. 346.
- LADOW. On the substitution-compounds obtained by action of nitric acid on cotton. J. of chem. Soc. VII. 212; Chem. C. Bl. 1855. p. 202-204; Polyt. C. Bl. 1855. 71-1471.
-

## 25. Optische Apparate.

HARTING. Mode of determining the optical power of a microscope. SILLIMAN J. (2) XVII. 146-149; J. of microsc. Soc. 1853 July p. 292. Siehe Berl. Ber. 1853. p. 314.

LIAGRE. Études expérimentales sur la stadia - nivelante. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 162-209 (Cl. d. sc. 1854. p. 324-371†).

Die Stadia des Hrn. LIAGRE ist bereits im Berl. Ber. 1853 p. 323† beschrieben worden. Hr. LIAGRE giebt in der vorliegenden Abhandlung die ausführliche Beschreibung und Prüfung eines nach seinen Angaben construirten Instruments. Von allgemeinerem Interesse ist darin die Einrichtung der Mikrometerschraube. Dieselbe dreht sich mit dem einen Ende, welches einen kleineren Gang hat, in einem Querstück, das den beweglichen Mikrometerfaden trägt, und mit dem andern Ende, welches einen größeren Gang hat, in dem festen Deckel der ganzen Mikrometervorrichtung; Querstück und Deckel sind durch Federn aus einander gehalten. Wenn also die Schraube eine Umdrehung macht, wird das Querstück um die Differenz der beiden Schraubengänge längs der Axe verschoben. Man hat demnach auf diese Weise ein Mittel, eine Schraube von beliebig kleinem Gang zu construiren, deren Windungen doch die nöthige Festigkeit (Dicke) haben.

Desgleichen ist die Bestimmung der Dicke der Mikrometerfäden zu erwähnen. Es waren Spinnfäden von besonderer Feinheit. Der Verfasser zog auf ein weißes Blatt Papier mit schwarzer Dinte eine Reihe paralleler Linien von abnehmender Stärke. Dies Blatt stellte er in einer Entfernung von 15 Meter vom Objectiv auf, und suchte dann die Linie, mit welcher der bewegliche Mikrometerfaden sich deckte. Diese Linie hatte eine Dicke von  $0,21^{\text{mm}}$ , mithin erschien der Mikrometerfaden unter einem Gesichtswinkel von  $2,89''$ ; der Sinus dieses Winkels giebt, mit der Brennweite  $0,371^{\text{m}}$  multiplicirt, den Durchmesser des Fadens zu

$$0,0052^{\text{mm}}.$$

ist dies ein mittlerer Werth aus verschiedenen Versuchen, deren Resultate zwischen den Gränzen  $0,004^{\text{mm}}$  und  $0,007^{\text{mm}}$  liegen. PICARD fand für einen Coconfaden  $\frac{1}{10}^{\text{mm}}$ , STRUVE für seinen Mikrometerfaden  $\frac{1}{11}^{\text{mm}}$ . Bt.

---

ROMERSHAUSEN. Spiegeldiopter zur Feldmessung. DINGLER J. CXXXIII. 161-166†.

Hr. ROMERSHAUSEN findet sich veranlaßt, seinen bereits im Jahr 1821 erfundenen Spiegeldiopter (im Wesentlichen ein Sextant, in welchem der drehbare Spiegel durch zwei feste ersetzt, so daß man nur Winkel von  $90^\circ$  oder  $45^\circ$  beobachten kann) noch einmal zu beschreiben. Bt.

---

G. WILLIAMS. On a method of obtaining rapid adjustments with WOLLASTON's goniometer. Phil. Mag. (4) VIII. 430-431†.

H. M. On the adjustment of crystals for measuring with the reflecting goniometer. Phil. Mag. (4) IX. 138-138†.

Hr. WILLIAMS ersetzt die Platte, auf welcher die Krystalle aufgeklebt werden, durch eine kleine Vorrichtung, welche eine Abwärtswendung des festgeklebten Krystalls um zwei rechtwinklige Axen gestattet. Indessen macht Hr. W. H. M. darauf aufmerksam, daß das richtig gebrauchte Instrument für sich schon die nothwendigen Drehungen zulasse. Bt.

---

PORRO. Méromètre parallèle ou de transport, instrument fait pour évaluer de très-petites fractions sur une échelle divisée. C. R. XXXIX. 244-246†; Cosmos V. 123-125.

Der Apparat ist eine Ergänzung der Meroskope (Berl. Ber. 12. p. 360) und dazu bestimmt, Längen zu messen, welche kleiner sind als  $0,005$  Millimeter. Wenn nämlich im Brennpunkt der Oculars des Meroskops Fäden ausgespannt sind, die die Entfernung von  $0,1$  Millimeter haben, so lassen sich die Längen bis zu den genannten Gränzen bestimmen. Da SACCHI bei der Ver-

gleichung von Maassstäben die Genauigkeit noch weiter zu treiben wünschte, so liess Hr. PORRO das in der vorliegenden Note nur kurz beschriebene Instrument construiren.

Um eine horizontale Axe sind mehrere planparallele Glassplatten von verschiedener Dicke drehbar; ein getheilter Kreis mit Nonius erlaubt den Betrag dieser Drehung bis auf  $\frac{1}{100}$  Grad zu bestimmen. Dieser Apparat kann zwischen Scala und Object des Mikroskops eingeschoben werden; man stellt dann zunächst eine der Platten vertical, und sieht durch das Mikroskop und die Platte auf das Object, dessen Endpunkt dann im Allgemeinen zwischen zwei Fäden der Scala fallen wird. Dreht man die Platte, so verschiebt sich das Bild des Objects, und man kann dasselbe nun mit einem der Fäden zur Deckung bringen.

Der Betrag der Verschiebung  $t$  ist durch die Formel

$$t = e \frac{\sin(J - R)}{\cos R}$$

bestimmt, worin  $e$  die Dicke des Glases,  $J$  den Einfallswinkel,  $R$  den Brechungswinkel bezeichnet.

Bei dem dünnsten Glase würde eine Drehung um 0,01 Grad einer Verschiebung von einem Zehntausendstel Millimeter entsprechen, eine Grösse, die unter dem Mikroskop nicht mehr wahrnehmbar ist. Mit dem dicksten Glase kann man die Verschiebung bis auf ein Millimeter treiben, und dabei ein Tausendstel Millimeter schätzen.

Da man dem Glase vier verschiedene Lagen geben kann, so lassen sich durch Wiederholung der Beobachtung die Fehler eliminiren, die aus dem mangelhaften Parallelismus der Glasflächen entspringen.

Bt.

J. PORRO. Sur la visibilité des fils du micromètre par réflexion. C. R. XXXVIII. 768-769†; Cosmos IV. 505-505.

Der Verfasser beschreibt einen Versuch, durch den er eine Methode, die Mikrometerfäden eines Fernrohrs zu erleuchten (vgl. Berl. Ber. 1850, 51. p. 551†), geprüft hat. Er setzte ein Fernrohr von 110<sup>mm</sup> Oeffnung, 1430<sup>mm</sup> Brennweite und 120facher Vergrößerung eine Gasflamme in ein Meter Entfernung

Das Gesichtsfeld war dadurch mit hellem Licht erfüllt; gleichwohl genügte eine Kerze, an die gehörige Stelle zur Seite des Objectivs gebracht, um das Bild der Fäden erkennen zu lassen, welches von der vierten Oberfläche des im Berl. Ber. 1853. 197† beschriebenen Objectes reflectirt wurde.

Wenn das Fernrohr bei Tage gegen den Himmel gerichtet wurde, so erschien das Bild der Fäden, wenn sie wieder durch die Kerze beleuchtet wurden, aber auch wenn vor das Objectiv ein Diaphragma gesetzt wurde. Das diffuse Tageslicht, welches an der Seite ins Mikrometer eintrat, war ausreichend, um das Bild der Fäden erkennen zu lassen, wenn die Oeffnung des Objectivs auf die Hälfte reducirt und das Fernrohr auf den blauen Himmel gerichtet wurde; richtete man das Fernrohr gegen eine weiße Stelle, so mußte die Oeffnung auf den dritten Theil reducirt werden.

„Es ist daher sehr wahrscheinlich, so schließt Hr. Porro eine Note, daß man, vermittelt der einen oder der anderen dieser Dispositionen (Kerze oder Diaphragma), die Sterne erster und zweiter Größe zu jeder Tageszeit mittelst des Meridianinstruments betrachten kann, welche zwischen Zenith und Pol durchziehen, und ihre Ankunft bei den fünf Bildern der fünf Fäden so gut (oder vielleicht besser) bestimmen kann als bei den Fäden selbst. Dies würde zehn Beobachtungen liefern, deren Mittel dann den Durchgang durch die wahre optische Axe des Instruments bestimmte.“

*Bt.*

PORRO. Flexion des lunettes et illumination des fils. C. R. XXXIX. 680-681†; Cosmos V. 446-447.

Der Verfasser legt der Pariser Akademie ein Objectiv vor, welches nach den früher (Berl. Ber. 1853. p. 197†) beschriebenen incipien construirt ist, und, mit dem Kreise fest verbunden, dazu dient, die Biegung des Fernrohrs zu vermeiden. Desgleichen zeigt er den ebenfalls (Berl. Ber. 1850, 51. p. 351†) beschriebenen Apparat zur Beleuchtung der Mikrometerfäden.

*Bt.*

NACHET frères. Nouveaux microscopes destinés à faciliter les démonstrations dans les cours publics. C.R. XXIII. 797-798†; Cosmos V. 493-493; Polyt. C. Bl. 1855. p. 120-120; SILLIMAN J. (2) XIX. 105-106; Z. S. f. Naturw. V. 149-150.

Für den in der Ueberschrift angegebenen Zweck haben die Herren NACHET Mikroskope construirt, welche zwei Personen zu gleicher Zeit das Durchsehen gestatten. Die beiden Bilder werden durch ein Prisma erzeugt, dessen Querschnitt ein gleichschenkliges Dreieck ist, und welches unmittelbar über dem Objectiv angebracht ist. Die Strahlen treten durch die Grundfläche ein, und werden an jeder der Seitenflächen so reflectirt, daß sie normal gegen die andern austreten. Ein zweites Prisma vollendet nach Art des Dove'schen Reversionsprismas die Umkehrung eines jeden der (vom Objectiv zum ersten Mal) umgekehrten Bilder.

Auf analoge Weise haben die Herren NACHET auch Mikroskope mit drei oder vier getrennten Ocularen construirt.

*Bl.*

W. S. GILLET. On a new and more correct method of determining the angle of aperture of microscopic object-glasses. Phil. Mag. (4) VII. 368-370; Proc. of Roy. Soc. VII. 16-17†.

Der Winkel, welcher die Oeffnung des Objectivs bestimmt, wird gewöhnlich gemessen, indem man das Mikroskop als Fernrohr wirken läßt, d. h. eine Kerze in der Entfernung von einigen Fuß vor das (horizontal gestellte) Mikroskop setzt, und dann das undeutliche Bild, welches hinter dem Objectiv erzeugt wird, beobachtet, während man zugleich das Mikroskop durch den ganzen Winkelraum bewegt, innerhalb dessen das Bild wahrnehmbar ist. Der Verfasser wendet gegen diese Methode ein, daß dabei der Brennpunkt der Objectivlinse von der vorderen nach der hinteren Fläche verlegt werde, und daß zweitens dadurch nicht der Winkel bestimmt werde, welchen die äußersten, durch den Hauptbrennpunkt gehenden Strahlen mit einander bilden, sondern derjenige, welchen die schief auffallenden Lichtbündel einschließen,

deren Vereinigungspunkt gar nicht mit dem Hauptbrennpunkt zusammenfällt. Hr. GILLET legt nun einen Apparat vor, welcher diesen Einwänden nicht ausgesetzt ist. Das Mikroskop wird horizontal gestellt; an die Stelle des Oculars kommt ein hohler Kegel, mit einer kleinen Oeffnung an der Spitze, und davor eine Kerze; es entsteht dann das Bild eines Lichtflecks im Brennpunkt des Objectivs. Dieses Bild wird durch ein zweites, dem ersten gegenübergestelltes Mikroskop beobachtet, dessen gleichfalls horizontale Axe um eine senkrechte Axe drehbar ist, welche letztere durch den Ort des Bildes geht. Man dreht nun das bewegliche Mikroskop so lange, als das Bild des Lichtflecks in ihm sichtbar ist. Der Betrag der Drehung wird an einem getheilten Kreise abgelesen, und giebt den gesuchten Oeffnungswinkel.

*Bt.*

---

C. BROOKS. Compound achromatic microscopes. *Mech. Mag.* LX. 295-297†.

Hr. BROOKS hat in der Royal Institution eine Vorlesung über die Theorie und den Gebrauch des Mikroskops gehalten, worüber in der vorliegenden Notiz referirt wird. Einige darin enthaltene Andeutungen über den oben genannten GILLET'schen Apparat haben wir bereits benutzt.

*Bt.*

---

I. D. NORTH. On microscopes with large angles of aperture. *SILLIMAN J.* (2) XVII. 221-231†.

Eine Reihe von Reflexionen, die meist Bekanntes enthalten, und sich auszugsweise nicht wiedergeben lassen.

*Bt.*

---

W. GRIFFITH. On the relation of the angular aperture of the object-glasses of compound microscopes to their penetrating power and to oblique light. *Phil. Mag.* (4) VIII. 70-74†; *Proc. of Roy. Soc.* VII. 60-66.

Durchsichtige Objecte mit sehr feiner Zeichnung (Erhöhungen und Vertiefungen) bedürfen der Beleuchtung durch schief



auffallende Strahlen; das Object bricht dann einen Theil der Strahlen so, daß er noch in das Objectiv eintritt; ein anderer Theil wird aber ganz abgelenkt. Durch den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Stellen tritt die Zeichnung hervor. Um diesen Unterschied bemerkbar zu machen, muß also das Objectiv überhaupt schief auffallende Strahlen aufnehmen können, also eine größere Oeffnung haben. *Bt.*

---

P. HOSSARD. Remarques sur l'emploi du bain de mercure pour remplacer le niveau dans les observations astronomiques. C. R. XXXIX. 656-659†.

Wenn man sich statt Niveaus eines Quecksilberspiegels bedient, in welchem man entweder das Bild eines Sterns oder das Bild des (gehörig erleuchteten) Fadenkreuzes beobachtet, so verursachen die Quecksilberwellen, welche von den nicht zu vermeidenden Erschütterungen der Gefäßswände herrühren, beträchtliche Störungen.

Der Verfasser macht darauf aufmerksam, daß sich diese Wellen in einem kreisförmigen Quecksilbergefäß von der Peripherie nach dem Mittelpunkt in stets höheren Ringen fortpflanzen, so daß es am ungünstigsten wäre, wenn man das Fernrohr auf den Mittelpunkt einstellen wollte. Vielmehr muß man es der Peripherie so nahe als möglich bringen, und dann das Bild eines Fadens so beobachten, daß der Faden die Lage eines Radial hat; dann wird sein Bild nicht seitlich verzerrt, sondern nur verkürzt oder verlängert erscheinen. Das Bild eines Sternes muß aus demselben Grunde mit einem Faden zur Deckung gebracht werden, der senkrecht gegen die Ebene des Meridians und durch den Mittelpunkt des Gefäßes geht. *Bt.*

---

YRONY. Nouveau procédé de fabrication du verre dont  
 it formées les lentilles des lunettes astronomiques.  
 R. XXXVIII. 874-874†; Inst. 1854. p. 178-178; Cosmos IV.  
 -697; Chem. C. Bl. 1854. p. 463-463; DINGLER J. CXXXII.  
 -464; Polyt. C. Bl. 1854. p. 951-951; Mech. Mag. LXI. 254-255;  
 l. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 324-324; SILLIMAN J. (2) XIX. 105-105.  
 v. Réclamation de priorité à l'occasion d'une commu-  
 ation récente sur la fabrication du verre destiné à la  
 istration des objectifs. C. R. XXVIII. 974-974.

r. DE PEYRONY schlägt vor, der im Tiegel geschmolzenen  
 asse eine Rotation um eine verticale Axe zu geben, statt  
 zurühren. Die Luftblasen würden sich dann in der Mitte  
 ln und die Streifen vermieden werden.

r. BRETON hat schon im Jahre 1849 einen ähnlichen Vor-  
 gemacht wie Hr. DE PEYRONY. *Bt.*

scopes pour un penny. Cosmos V. 596-596†; DINGLER J.  
 XX. 235-235.

in Tropfen Canadabalsam bildet die Linse dieser einfachen  
 kope, deren Fassung aus einer Pillenschachtel fabricirt  
*Bt.*

#### Fernere Literatur.

6. Ueber die Leistungen der Engländer in der neuen  
 Zeit hinsichtlich der Mikroskope. Polyt. C. Bl. 1854.  
 22-123; FECHNER C. Bl. 1854. p. 250-251; Mitth. d. Gew. Ver.  
 Hannover 1853. No. 1.

WENHAM. Gegen die Brauchbarkeit des binocularen  
 roskops. FECHNER C. Bl. 1854. p. 254-255; J. of microsc. Soc.  
 4. p. 132-134.

Impeji gefundenes Vergrößerungsglas. FECHNER C. Bl.  
 4. p. 255-255.

BLEY. On natural occurrences that impair the vision  
 good telescopes. Athen. 1854. p. 1270-1270.

## 14. Theoretische Optik (Schluss).

- A. BEER. 1) Herleitung der CAUCHY'schen Reflexionsformeln für durchsichtige Mittel. *Pogg. Ann.* XCI. 467-481†; *Compt. Rend.* IV. 573-575.
- 2) Ueber die Herleitung der Formel für die Totalreflexion nach FRESNEL und CAUCHY. *Pogg. Ann.* XCI. 268-278†.
- 3) Ueber die CAUCHY'schen Näherungsformeln für Metallreflexion. *Pogg. Ann.* XCI. 561-568†.
- 4) Herleitung der allgemeinen CAUCHY'schen Reflexionsformeln für durchsichtige und undurchsichtige Körper; Tabelle der Brechungsindices und Absorptionscoefficienten des verschiedenfarbigen Lichtes in Metallen. *Pogg. Ann.* XC. 402-419†.
- 5) Begründung der Reflexionstheorie durch Herleitung der verschwindenden Strahlen aus den allgemeinen Differentialgleichungen der Lichtbewegung. *Pogg. Ann.* XCII. 522-531†.
- 6) Herleitung der FRESNEL'schen Reflexionsformeln. *Pogg. Ann.* XCI. 115-125†.

In den ersten vier der vorbenannten Aufsätze hat Hr. Beer das Reflexionsproblem für isophane Mittel behandelt, und zu hat er dabei als Grundlage genommen 1) die Gleichungen, welche von CAUCHY als Bedingungen des continuirlichen Uebergangs der Vibrationsbewegungen aus einem Mittel in ein anderes gefunden worden waren, und welche wir der Kürze wegen Grenzgleichungen nennen wollen, sowie einige Gleichungen, welche CAUCHY aus diesen vorweg abgeleitet hatte, und welche das vielmehr ihm sogenannte Princip der Correspondenz der Bewegungen aussprechen, und 2) mehrere Hilfsgleichungen, welche von demselben Gelehrten aus den allgemeinen Bewegungsgleichungen erschlossen worden waren. In dem fünften Aufsätze hat der Verfasser dann die zuletzt gedachten Hilfsgleichungen, deren Begründung, so weit sie sich auf undurchsichtige Körper bezieht, CAUCHY selber bis jetzt noch nicht mitgetheilt hat, auf seine Weise gleichfalls aus den allgemeinen Bewegungsgleichungen hergeleitet.

Das Verfahren in den Aufsätzen 1) bis 4) besteht vornehmlich darin, die Schwingungsausdrücke, angehörend den einfallenden Strahlen und den durch diese an der brechenden Fläche erregten Bewegungen, in die Gränzgleichungen zu substituiren, und daraus unter Benutzung der übrigen erwähnten Formeln die Gleichungen zu reproduciren, welche CAUCHY als Ausdruck der Reflexions- und Brechungsgesetze gefunden und veröffentlicht hat. Es beschränkte sich somit Hr. BEER, da er die Begründung der die Basis bildenden Gränzgleichungen ausschloß, gewissermaßen auf die zweite Hälfte des Reflexionsproblems.

Für die partielle Reflexion an durchsichtigen Mitteln, sowie zum Theil auch für die totale Reflexion existiren von CAUCHY selbst schon vollständige Ausführungen; für die undurchsichtigen Körper dagegen sind bis jetzt seinerseits nur die Schlussformeln bekannt geworden, so daß uns in der That durch die Arbeit des Verfassers eine Vervollständigung der Theorie dargeboten worden ist.

Zur Beurtheilung und zum volleren Verständniß der vorliegenden Beiträge dürfte es zweckmäßig sein, hier in Kürze die Methode anzugeben, welche CAUCHY bei der Lösung des Gesamtproblems angewendet hat.

Bei der Gründung einer Reflexionstheorie im Sinne der Undulationshypothese kommt es natürlich vor allem darauf an, den Zusammenhang festzustellen zwischen den Bewegungen des einfallenden Lichts und den Bewegungen, welche durch diese von der reflectirenden Gränzfläche aus in den beiden Mitteln erregt werden. Früher bediente man sich zumeist hierzu des Satzes, daß zu beiden Seiten der Gränzfläche die Drucke einander gleich seien. Dieser Satz ermangelte indess noch eines Beweises, und CAUCHY erhob sogar vom rein mechanischen Standpunkte aus Zweifel gegen dessen Richtigkeit in dem vorliegenden Falle, wo es sich um bewegte und nicht um im Gleichgewicht befindliche Systeme von Moleculen handelt, und wo überdies die Mittel aus gemischten Moleculsystemen von ungleicher Dichtigkeit bestehen. Bei seinen Bestrebungen, diese Lücke auszufüllen, gelang es ihm, eine Methode zu finden, welche, auf strengen Principien beruhend, die Frage in genügender und so allgemeiner Weise löste,

dafs damit für die Molecularmechanik auch in Fällen, wo es sich nicht gerade um Lichtvibrationen handelt, ein bedeutender Fortschritt gewonnen war.

Die Betrachtungen, auf welche sich sein Verfahren stützt, lassen sich kurz wie folgt wiedergeben.

In der Gränzfläche und deren nächster Nähe mufs die Vertheilung der Molecüle des einen Mediums in Folge der Wirkung der Molecüle des benachbarten anderen Mediums offenbar eine andere sein wie im Innern des Mittels, so dafs die Gränzschielt als nicht homogen vorauszusetzen ist, auch wenn aufserhalb derselben Homogenität herrscht. Es ist aber unzweifelhaft anzunehmen, dafs die Beschaffenheit des Aethers des einen Mediums mittelst der Gränzschielt in continuirlicher Weise in die des zweiten übergehe, und eben so ersichtlich ist es, dafs demzufolge auch die Vibrationsbewegungen bei dem Durchgange sich nur in continuirlicher Weise ändern werden. Ueberdies wird es als feststehend betrachtet werden müssen, dafs die Gränzschielt eine selbst in Vergleich mit der Wellenlänge nur sehr geringe Dicke habe, einerseits weil man Berechtigung hat, den Halbmesser der Wirkungssphäre der Molecüle nur als gering in Vergleich mit der Wellenlänge zu denken, andererseits weil sonst die Bewegungen durch die Brechung ihren Charakter weit stärker ändern müßten, als es erfahrungsmäfsig bei durchsichtigen Körpern der Fall ist.

Nun lassen sich die Vibrationsbewegungen in genügender Schärfe (wenn  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die auf rechtwinklige Axen bezogenen Verschiebungscomponenten eines Theilchens, dessen Coordinaten in der Ruhelage  $x$ ,  $y$ ,  $z$  sind, bedeuten) durch Gleichungen von der Form

$$(1) \quad \frac{d^2\xi}{dt^2} = X, \quad \frac{d^2\eta}{dt^2} = Y, \quad \frac{d^2\zeta}{dt^2} = Z$$

darstellen, wo  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  lineare Functionen von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  und deren auf  $x$ ,  $y$ ,  $z$  bezogenen Differentialcoëfficienten bezeichnen — welches auch die Anordnung der Atome sein mag. Ist das Mittel isotrop, d. h. ist dasselbe so beschaffen, dafs jede Bewegung sich in ihm in allen Richtungen nach denselben Gesetzen fortpflanzt, so werden die Coëfficienten in  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  constant. Ist das Mittel

nicht isotrop, aber, wie in den Krystallen, symmetrisch in Bezug auf drei auf einander senkrechte Richtungen, so werden die Coëfficienten Functionen von  $x, y, z$ , deren Werthe sich periodisch wiederholen, wenn die Coordinaten um bestimmte sehr kleine gleiche Werthe sich ändern. Für diesen Fall erlangt man noch eine hinreichende Näherung, wenn man die veränderlichen Coëfficienten durch das (constante) Mittel ihrer periodischen Werthe ersetzt. Für die nicht homogene Gränzschrift der homogenen isotropen, wie nicht isotropen Mittel werden dagegen natürlich die Coëfficienten veränderlich und Functionen der Entfernung von der Gränze, also z. B. Functionen von  $x$ , wenn, wie hier geschehen soll, die Ebene der  $yz$  als Gränzfläche vorausgesetzt wird. Bei vorhandener Continuität werden aber die constanten Coëfficientenwerthe aus dem Innern des Mittels beim Eintreten in die Gränzschrift allmählig in die Werthe der veränderlichen Coëfficienten dieser Schicht übergehen, d. h. die Unterschiede der constanten und veränderlichen Coëfficienten werden Functionen von  $x$  sein, welche nur für außerordentlich kleine Werthe von  $x$  einen merklichen Werth haben, und für gröfsere Werthe von  $x$  von selber verschwinden.

Als lineare Differentialgleichungen haben ferner die Gleichungen (1), wenn deren Coëfficienten constant sind, einfache Integrale von der Form

(2)  $\xi = Ae^{ux+vy+wz-st}$ ,  $\eta = Be^{ux+vy+wz-st}$ ,  $\zeta = Ce^{ux+vy+wz-st}$ , wo  $A, B, C, u, v, w, s$  (reelle oder imaginäre) Constanten bedeuten, deren Beziehungen zu einander sich durch Substitution der Werthe (2) aus (1) ergeben. Sind aber die Gleichungen (2), in denen die Ausdrücke zur Rechten im Allgemeinen imaginär sind, particuläre Integrale von (1), so sind bekanntlich auch die reellen Theile der Ausdrücke in (2) Werthe von  $\xi, \eta, \zeta$ , welche den Gleichungen (1) genügen, und können daher Bewegungen bezeichnen, welche mit dem Bau des Molecülsystems verträglich sind. CAUCHY hat diese Bewegungen einfache Bewegungen genannt.

Um die gedachten reellen Theile von  $\xi, \eta, \zeta$  in die bequemste Form zu bringen, setze man (unter  $i$  die  $\sqrt{-1}$  verstanden)

$$\begin{aligned}
 A &= ae^{2i}, \quad B = be^{2i}, \quad C = ce^{2i}, \\
 u &= U + ui, \quad v = V + vi, \quad w = W + wi, \quad s = S + si, \\
 Ux + Vy + Wz &= Kr,
 \end{aligned}$$

(wo, wenn  $U^2 + V^2 + W^2 = K^2$  genommen wird,  $r$  die Entfernung des Theilchens  $x, y, z$  von der Ebene  $E \equiv Ux + Vy + Wz = 0$  vorstellt). Die wahren Bewegungen sind alsdann repräsentirt durch

$$(3) \quad \begin{cases} \xi = ae^{Kr-St} \cos(ux + vy + wz - st + \lambda) \\ \eta = be^{Kr-St} \cos(ux + vy + wz - st + \mu) \\ \zeta = ce^{Kr-St} \cos(ux + vy + wz - st + \nu) \end{cases}$$

Setzt man überdies  $ux + vy + wz = k\rho$  und dabei  $u^2 + v^2 + w^2 = k^2$ , so bezeichnet  $\rho$  den Abstand von der Ebene  $E, \equiv ux + vy + wz = 0$ , und man erkennt 1) das bei jeglichem festen Werthe von  $t$  die Cosinuswerthe sich periodisch wiederholen, so oft der Abstand  $\rho$  sich um  $\frac{2\pi}{k}$  vermehrt, das die bewegten Massen also ebene Wellen bilden, welche der Ebene  $E_1$  parallel sind und die Dichte  $l = \frac{2\pi}{k}$  haben; 2) das bei festem Werthe von  $\rho$  die Cosinuswerthe sich periodisch wiederholen, mithin die Theilchen durch homologe Punkte ihrer Bahnen gehen, so oft die Zeit  $t$  um  $\frac{2\pi}{s}$  wächst, — oder mit andern Worten, das die Theilchen Vibrationen von der Dauer  $\frac{2\pi}{s}$  ausführen. Sind  $\lambda, \mu, \nu$  (welche Constanten die Phasen bestimmen) einander gleich, und geht man von einem Zeitpunkte aus, in welchem der Cosinus, und mithin auch  $\xi, \eta, \zeta$  gleich Null geworden sind, so geht das Theilchen nach der Zeit  $\frac{2\pi}{s}$  wiederum (indem von Neuem  $\xi, \eta, \zeta$  gleich Null werden, und dann die gleichen Vorzeichen wieder annehmen) in derselben Richtung durch denselben Punkt, oder mit andern Worten, die Schwingungen werden isochron und linear. Es bestimmt sonach  $k$  die Wellenlänge und  $s$  die Oscillationsdauer. Ferner zeigen die Gleichungen (3), das  $ae^{Kr-St}, be^{Kr-St}, ce^{Kr-St}$  die größten Ausweichungen, also die halben Amplituden vorstellen. Sind daher  $K$  und  $S$  gleich Null, d. h. ist  $U = V = W = S = 0$ , so werden die Amplituden unabhängig von  $r$  und  $t$ , d. h. die Bewegungen ändern ihre Stärke weder mit der Zeit noch mit

der Entfernung von der Ebene  $E$  (und die Vibrationen pflanzen sich demzufolge ungeschwächt fort). Positive Werthe dürfen  $K$  und  $-S$  nicht annehmen (vorausgesetzt, daß die Bewegungen in der Richtung der positiven  $r$  fortschreiten), weil sonst die Amplituden mit zunehmendem  $r$  und  $t$  ins Unbestimmte wachsen würden, was sich mit der Annahme unendlich kleiner Bewegungen nicht verträgt. Für negative Werthe von  $K$  und  $-S$  dagegen nehmen die Bewegungen mit zunehmendem  $r$  und  $t$  mehr oder weniger bald sehr rasch ab. CAUCHY nennt daher  $K$  den Auslöschungscoefficienten des Raums,  $S$  den Auslöschungscoefficienten der Zeit. Den letzten nimmt er, als den Erscheinungen am besten entsprechend, durchweg gleich Null an, so daß stets  $s \sqrt{-1}$  ist.

(Da die Ausdrücke in (3) sich sofort immer aus den Ausdrücken in (2) entnehmen lassen, so sollen, wo es bequemer ist, die letzten statt der ersten in den folgenden Betrachtungen gebraucht werden.)

Die drei Gleichungen, welche sich aus (1) durch Substitution der Werthe (2) zwischen den Schwingungsconstanten  $A, B, C$ ,  $v, w, s$  ergeben, liefern  $s, \frac{B}{A}, \frac{C}{A}$  als Functionen von  $u, v, w$  (während  $A$  willkürlich bleibt). Sie sind linear in Bezug auf  $\frac{C}{A}$ , und rein quadratisch in Bezug auf  $s$ , so daß die durch Elimination von  $\frac{B}{A}$  und  $\frac{C}{A}$  entstehende Gleichung, welche wir CAUCHY die charakteristische Gleichung nennen wollen, in Bezug auf  $s^2$  vom dritten Grade wird. Haben daher  $v, w$  bestimmte Werthe erhalten (ist also die Wellenebene  $E_1$  gegeben, und die Ebene  $E$ , nach der sich die Amplitudenänderungen richten, bekannt), so erhält man drei zusammengehörige (in drei Werthen von  $s^2$  correspondirende) einfache Bewegungen, welche sich in parallelen Ebenen in derselben Richtung ausbreiten, und, wenn nicht  $K = 0$  ist, sich beim Fortschreiten in derselben (auf der Ebene  $E$  senkrechten) Richtung abschwächen, von denen jede aber ihre besonderen Werthe von  $\frac{C}{A}$  hat.



Bezeichnen  $\xi_1, \eta_1, \zeta_1, \xi_2, \eta_2, \zeta_2, \xi_3, \eta_3, \zeta_3$  die diesen drei Systemen zukommenden Werthe von  $\xi, \eta, \zeta$ , so werden die Gleichungen (1) auch verificirt durch die Summen

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3, \quad \eta = \eta_1 + \eta_2 + \eta_3, \quad \zeta = \zeta_1 + \zeta_2 + \zeta_3;$$

d. h. da diese Systeme einerlei Werthe von  $u, v, w$  haben, und diese Constanten aufser der Lage der Wellenebene unter andern auch die Wellenlänge bestimmen: es können sich in dem Medium gleichzeitig drei Wellensysteme von gleicher Fortpflanzungsrichtung und gleicher Wellenlänge verbreiten, die indess in Folge der verschiedenen Werthe von  $s$  verschiedene Schwingungsdauer und damit verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeit (deren Gröfse offenbar durch  $\frac{s}{k}$  ausgedrückt ist) haben.

Ist das Medium isophan, so werden zwei der drei Werthe von  $s^2$  einander gleich; es erhalten also zwei der Systeme gleiche Schwingungsdauer und gleiche Fortpflanzungsgeschwindigkeit, und setzen sich folglich zu einem einzigen Wellensystem zusammen.

Die zugehörigen Werthe von  $\frac{B}{A}$  und  $\frac{C}{A}$  lassen überdies erkennen, dafs in diesem Systeme die Schwingungen transversal sind, während die des dritten Systems longitudinal werden.

Vorstehendes bezieht sich indess nur auf die Verhältnisse im Innern eines homogenen Mittels, nicht aber auf die nicht homogene Gränzschrift. Welcher Art die dort eintretenden Modificationen sein werden, würde sich von vorn herein nur dann beurtheilen lassen, wenn man von den dortigen Molecularverhältnissen und Molecularwirkungen besser unterrichtet wäre, als man es wirklich ist. Bei der Unmöglichkeit directer Beobachtungen in der außerordentlich dünnen Schicht ist auch keine Aussicht, darüber ins Klare zu kommen, und es ist daher ein großes Verdienst CAUCHY's, die aus dieser Unkenntnis entspringende Schwierigkeit auf eine geschickte Weise umgangen zu haben.

In Anbetracht des Umstandes nämlich, dafs manche Erscheinungsverhältnisse so eintreten, als ob eine unhomogene Schicht nicht vorhanden wäre, stellte er sich zunächst die Frage, unter welchen Bedingungen schicklich gewählte, sich auf eine Verbindung einfacher Bewegungen beziehende, particuläre Integrale der

Gleichungen (1) vollkommen oder doch in starker Annäherung stehen bleiben — wenn man die Anfangs constant gedachten Coefficienten in  $X, Y, Z$  mit veränderlichen, von  $x$  abhängigen Coefficienten vertauscht, welche (wie dies beim Uebergang in die Gränzschrift nach dem Obigen vorauszusetzen ist) für endliche Werthe von  $x$  sich auf jene Constanten reduciren.

Als Integrale, welche diese Eigenschaft haben können, erwiesen sich, und wurden von CAUCHY Hauptintegrale genannt, Integrale von der Form  $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}_0$ , wo  $\mathfrak{S}$  (wenn, wie hier, die gegebenen Gleichungen von der zweiten Ordnung sind) eine beliebige Function von  $\xi, \eta, \zeta$  und  $x$ , oder von  $\xi, \eta, \zeta, x$  und den auf  $x$  bezogenen ersten Differentialcoefficienten von  $\xi, \eta, \zeta$  bezeichnet, und wo  $\mathfrak{S}_0$  der Werth von  $\mathfrak{S}$  für  $x = 0$  ist. Als Bedingungen ferner, daß diese Integrale wirklich für Inneres und Gränzschrift gleichzeitig bestehen bleiben, fanden sich: 1) daß die Dicke der unhomogenen Gränzschrift nur sehr klein in Verhältniß zur Wellenlänge (der im Innern sich verbreitenden Wellensysteme) sein dürfe; 2) weil die Coefficienten der Differentialgleichungen (1) nur Functionen von  $x$  werden, und in Uebersetzung damit die Gleichungen  $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}_0$  die Veränderlichen  $y, z, t$  nicht anders als indirect in den  $\xi, \eta, \zeta$  und deren Differentialcoefficienten enthalten dürfen — daß nur solche einfache Bewegungen zu einem System verbunden werden, in denen die Coefficienten von  $y, z$  und  $t$ , nämlich die Constanten  $v, w, s$  gewisse Werthe haben; 3) daß das Maass der Auslöschungscoefficienten in den einfachen Bewegungen des Systems diesseits einer bestimmten Gränze liegen bleibe — eine Bedingung, welche sich in dem Falle, daß wenigstens eine der Bewegungen eine sich ungeschwächt fortpflanzende ist, darauf reducirt, daß keine Bewegung zu denen mit sich vergrößernder Amplitude gehöre.

Die nach diesen Normen zusammengehörenden Bewegungen ordnet man wiederum aus der oben erwähnten charakteristischen Gleichung, aber nicht indem man daraus, wie oben, die Werthe von  $s$  sucht, welche zu gegebenen Werthen von  $u, v, w$  gehören, sondern die Werthe von  $u$ , welche zu gegebenen Werthen von  $v, w, s$  gehören. Ist das Mittel isophan (mag es durchsichtig oder undurchsichtig sein), so erhält man (innerhalb der Gränzen

der Annäherung, die hier maassgebend sind) eine in Bezug auf  $w^2$  quadratische Gleichung, also ein System von vier Bewegungen, von denen im Falle der Durchsichtigkeit nur eine nach der Bedingung 3) sich ausschließt.

Bezieht man noch

$$\xi, \eta, \zeta, \frac{d\xi}{dx}, \frac{d\eta}{dx}, \frac{d\zeta}{dx}$$

auf den Fall, daß die Coëfficienten in (1) constant bleiben, dagegen

$$\xi_e, \eta_e, \zeta_e, \left(\frac{d\xi}{dx}\right)_e, \left(\frac{d\eta}{dx}\right)_e, \left(\frac{d\zeta}{dx}\right)_e,$$

auf den Fall, daß die Coëfficienten in (1) Functionen von  $x$  sind, also auf den Fall, wo man den Störungen in der Gränzschicht Rechnung trägt, und entwickelt alsdann die Hauptintegrale, so erhält man durch Combination dieser letzteren, Relationen zwischen den Differenzen

$$\xi - \xi_e, \eta - \eta_e, \zeta - \zeta_e, \frac{d\xi}{dx} - \left(\frac{d\xi}{dx}\right)_e, \frac{d\eta}{dx} - \left(\frac{d\eta}{dx}\right)_e, \frac{d\zeta}{dx} - \left(\frac{d\zeta}{dx}\right)_e.$$

Diese Relationen gehen, wenn  $\xi_0, \eta_0$ , etc. die Werthe von  $\xi_e, \eta_e$ , etc. für  $x = 0$  bezeichnen, für  $x = 0$  über in Gleichungen zwischen den Differenzen  $\xi - \xi_0, \eta - \eta_0$ , etc. — wo natürlich  $\xi, \eta$ , etc. die Summen der Verschiebungen und ihrer Differentialcoëfficienten vorstellen, wie sie sich für die verschiedenen zusammengehörigen einfachen Bewegungen für  $x = 0$  ergeben würden, wenn das Mittel sich, ohne Veränderungen in der Anordnung seiner Molecüle zu erfahren, über die Trennungsebene hinaus fortsetzte.

Unterscheidet man ferner die Buchstaben, welche sich auf das zweite Mittel beziehen, durch einen Accent, so erhält man in gleicher Weise für die im demselben erregten Bewegungen eine correspondirende Reihe von Gleichungen zwischen den Differenzen  $\xi' - \xi'_0, \eta' - \eta'_0$ , etc. Da aber die schwingenden Theilchen in der Gränzfläche mit gleichem Recht dem ersten wie dem zweiten Mittel angehören, so können sich  $\xi_0, \eta_0$ , etc. nicht von  $\xi'_0, \eta'_0$ , etc. unterscheiden. Eliminirt man daher aus dem beiden Reihen von Gleichungen die Ausdrücke  $\xi_0, \eta_0$ , etc., so resultirt Gleichungen zwischen  $\xi, \eta$ , etc. und  $\xi', \eta'$ , etc., welche unabhängig sind von den gestörten Verschiebungswerthen der unbest-

der Gränzschrift und welche demnach auf die Reflexions- und Brechungsgesetze führen, ohne daß man nöthig hätte, die Natur der wirklichen Bewegungen in der Gränzschrift zu kennen.

Es sind dies die oben sogenannten Gränzgleichungen, welche so lauten:

$$4) \quad \xi = \xi', \quad \eta = \eta', \quad \zeta = \zeta', \quad \frac{d\xi}{dx} = \frac{d\xi'}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dx} = \frac{d\eta'}{dx}, \quad \frac{d\zeta}{dx} = \frac{d\zeta'}{dx},$$

Es ist aber selbstverständlich  $\xi, \eta, \zeta$  nicht die Ausdrücke aus (2) selber, sondern Summen solcher Ausdrücke sind, deren Glieder durch aus den Ausdrücken in (2) hervorgehen, daß man in ihnen für  $u$  successiv die verschiedenen aus der charakteristischen Gleichung hervorgehenden, zulässigen Werthe substituirt, und den Coefficienten  $A, B, C$  die diesen Werthen von  $u$  entsprechenden Werthe ertheilt. Ebenso bezeichnen  $\xi', \eta', \zeta'$  die analogen Summen der einfachen Integrale aus den Differentialgleichungen des zweiten Mittels, correspondirend den zusammengehörigen Bewegungen eben dieses Mittels.

Eine erste Folgerung, welche sich aus den Gleichungen (4) ableiten läßt, ist, daß die Werthe von  $v, w, s$ , welche den verschiedenen Bewegungen des ersten Mittels gemeinsam sind, den Werthen von  $v', w', s'$  der mit ihnen verbundenen einfachen Bewegungen des zweiten Mittels gleich sein müssen — Correspondenzprincip. Aus der Gleichheit der Werthe von  $s$  folgt die Gleichheit der Oscillationsdauer in beiden Mitteln, und aus der Gleichheit der Werthe von  $v$  und  $w$  die Abhängigkeit der Reflexions- und Brechungswinkel vom Einfallswinkel <sup>1)</sup> (für beiderseits durchsichtige isophane Mittel unter andern insbesondere das Snelli'sche Gesetz).

Da von den Bewegungen im ersten Mittel wenigstens eine (nämlich die des einfallenden Strahls) als eine sich ungeschwächt aufpflanzende vorauszusetzen ist, so hat man wenigstens für eine

<sup>1)</sup> Da nämlich  $ux + vy + wz = 0$  die Gleichung der Wellenebene ist, so sind  $\frac{u}{k}, \frac{v}{k}, \frac{w}{k}$  die Cosinus der Winkel ihrer Normale mit den Axen. Nimmt man überdies den Durchschnitt der Einfallsebene mit der Gränzfläche zur  $z$ -Axe, so wird für das Einfallslight  $w = 0$ , und es stehen demnach wegen der Gleichheit der  $u$ -Werthe auch die Wellenebenen der übrigen (reflectirten, verschwindenden und

Bewegung den Extinctionscoefficienten  $K=0$ , also  $U=V=W=0$  zu nehmen; mithin wird dann für alle zugehörigen Bewegungen (in Folge der Gleichheit aller Werthe von  $v, w, v', w'$ )  $V=0$  und  $W=0$ , so daß sich der Extinctionsexponent  $Kr$  für  $u$  auf  $Ux$  reducirt. Folglich sind diejenigen Bewegungen, für welche die (zwei) charakteristischen Gleichungen  $U \geq 0$  liefern, solche, deren Amplitude mit der Entfernung von der Trennungsfläche sich mehr oder weniger bald sehr schnell ändert. Diejenigen von ihnen, welche  $Ux < 0$  geben, bilden demnach so genannte verschwindende Strahlen, während diejenigen, welche  $Ux > 0$  geben, weil ihre Amplituden mit der Entfernung von der Gränzfläche ins Unbestimmte wachsen würden, in ein System unendlich klein bleibender Schwingungen nicht passen, und somit von selbst außer Rechnung bleiben.

Für transparente isophane Mittel liefert die charakteristische Gleichung zwei Werthe für  $u$ , in denen  $U \geq 0$ . Dieselben entsprechen longitudinalen Schwingungsbewegungen <sup>1)</sup> und geben  $u = 0$  und für  $U$  zwei gleiche und entgegengesetzte Werthe,  $u$  dafs, je nachdem das Mittel auf der positiven oder negativen Seite der  $x$ -Axe liegt, die zum negativen oder die zum positiven Werthe von  $U$  gehörenden Bewegungen einen verschwindenden Strahl bilden. Wegen  $u = 0$  wird dieser verschwindende Strahl parallel der Trennungsfläche.

Ist auch das zweite Mittel durchsichtig und isophan, also optisch dünner als das erste, so wird der Werth von  $u'$ , welche den transversalen Vibrationen in demselben zukommt, und eine Function des Einfallswinkels ist, positiv, also  $u$  reell und gleich  $U$  — sobald der Einfallswinkel eine gewisse Gränze überschreitet der gebrochene Strahl, der bis dahin ein ungeschwächt sich fort pflanzender gewesen war, erlischt mithin in endlicher Entfernung

gebrochenen) Strahlen auf der Einfallsebene senkrecht. Ferner ist dann  $\frac{v}{k}$  der Sinus des Winkels zwischen der Wellennormale und dem Einfallslloth, also respective der Sinus der Einfallswinkel, Reflexionswinkel und Brechungswinkel, so daß die Gleichheit der  $u$ -Werthe die Beziehungen zwischen diesen Sinus liefert.

<sup>1)</sup> Diese Schwingungen sind im Allgemeinen elliptisch; die elliptischen Bahnen liegen aber in einer auf der Wellenebene senkrechten Ebene.

an der Trennungsfläche, und man kommt so auf den Fall der totalen Reflexion.

Die Gleichungen (4), sowie diejenigen Folgerungen aus denselben und aus der charakteristischen Gleichung, welche im Vorstehenden angedeutet worden sind, hat nun Hr. BEER in den Aufsätzen 1) bis 4) als feststehend vorausgesetzt, und von dieser Basis aus die Gleichungen (4) weiter transformirt, um daraus die Elemente der reflectirten und gebrochenen Strahlen und damit die Reflexions- und Brechungsgesetze herzuleiten.

Um einem leicht entstehenden Mißverständniß vorzubeugen, fügen wir noch folgende Bemerkung hinzu.

Ueber die eben erwähnten, dem CAUCHY entlehnten Grundlagen drückt sich der Verfasser (POGG. Ann. XCII. 403) wie folgt aus:

„Der Reflexionstheorie liegen zwei Principien zu Grunde. Das erste Princip verlangt, daß die Periode aller bei dem Uebergange des Lichts aus einem Mittel ins andere zur Sprache kommenden Bewegungen gleich sei — es ist dies das von CAUCHY genannte Princip der correspondirenden Bewegungen. Dem zweiten Principe zufolge zeigt der Ort von Aethertheilchen, welche auf einem Einfallslothe liegen, keine Unterbrechung der Stetigkeit, wenn man aus dem ersten Mittel in das zweite übertritt, und zwar findet dies für jedes Einfallslot und zu jeder Zeit statt — Princip der Continuität der Bewegung.“

„Dem ersten Princip wird Rechnung getragen, indem man in den Gleichungen der einzelnen Wellenbewegungen dem Quotienten aus der Geschwindigkeit in die Wellenlänge, also der Oscillationsdauer, stets denselben Werth beilegt.“<sup>1)</sup>

„Das zweite Princip fällt mit der Unterstellung zusammen, daß die Curve, auf welcher die Aethertheilchen eines Lothes im

<sup>1)</sup> Vollständiger drückt der Verfasser an einer andern Stelle (POGG. Ann. XCI. 471) das Princip der correspondirenden Bewegungen (welches nach CAUCHY nicht bloß in der Uebereinstimmung der Werthe von  $s$ , sondern auch derer von  $u$  und  $v$  besteht) aus, indem er sagt, daß es die Beständigkeit der Oscillationsdauer, und die Uebereinstimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Oscillationszustandes in der Richtung der brechenden Fläche fordere.

ersten Mittel zu irgend einer Zeit liegen, an der Trennungsfläche beider Mittel mit der entsprechenden Curve des zweiten Mittels zusammentrifft, und daß beide Curven da, wo sie zusammenstoßen, einander auch berühren. Der mathematische Ausdruck für diese Erfordernisse liegt darin etc." (Hier folgen in Worten unsere obigen Gleichungen (4).)

Man wird durch diese Worte, in Verein mit anderen Stellen der vorliegenden Abhandlungen leicht auf den Gedanken geführt, der Verfasser meine, daß in der so gestellten Umschreibung des Inhaltes der Gleichungen (4) sich deren Wahrheit unmittelbar ausprägen, und diese daher eines weiteren Beweises nicht bedürften. Solche Ansicht würde aber, wenn sie wirklich der Verfasser gehabt haben sollte, nicht mit den Anschauungen CAUCHY's in Einklang stehen. Es ist allerdings ohne Beweis klar, daß — wenn Continuität in den Bewegungen stattfinden soll — in der Trennungsfläche die correspondirenden Verschiebungen und ihre an  $x$  bezogenen Differentialcoefficienten für beide Mittel dieselben sein müssen, oder mit anderen Worten: daß die Wellenlinien welche die im Einfallslothe auf einander folgenden Moleküle in ihren Bewegungen im ersten und im zweiten Mittel bilden, in der Trennungsfläche beständig genau zusammentreffen, und der gemeinsame Tangenten haben; allein dies gilt nur für die wirklichen in der (unhomogenen) Gränzschrift stattfindenden Bewegungen, von deren Beschaffenheit wir nichts wissen, nicht aber ohne besonderen Nachweis für die Bewegungen, die in den Gränzgleichungen (4) gemeint sind. Diese Gleichungen sagen nämlich unseren obigen Erläuterungen zufolge aus, daß die genannte Uebereinstimmung auch dann gelte, wenn man für die wahren Bewegungen diejenigen substituirt, welche stattfinden würden, wenn die Gränzschrift keine Störungen veranlafte. In der That hat auch der Verfasser ganz richtig überall bei seinen Substitutionen die Gränzwerte und insbesondere die Extinctioncoefficienten aus den Bewegungsgleichungen homogener, isotroper Mittel hergenommen, was nicht erlaubt gewesen wäre, wenn es sich um die wahren Bewegungen in der Trennungsfläche gehandelt hätte. Jedenfalls würde jeder Mißdeutung vorgebeugt worden sein, wenn der Verfasser bei der ersten oben

angeführten Inhaltsangabe des (zweiten) Principis die Wendung gebraucht hätte: „dass der Ort der Theilchen im Einfallslot seine Stetigkeit behalten würde, wenn man den modificirenden Einfluss, den die Unhomogenität der Gränzschiicht ausübt, unberücksichtigt lässt“, und wenn eine gleiche Einschränkung bei der zweiten Version der Inhaltsangabe hinzugefügt wäre.

Was die Ausführung — nämlich die Anwendung der besprochenen beiden Principien zur Ermittlung der Elemente der reflectirten und gebrochenen Strahlen — betrifft, so müssen wir den Leser auf die Abhandlungen selber verweisen, und wir beschränken uns nur auf folgende allgemeine Bemerkungen, welche ich zum Theil auf einige Unterschiede in der BEER'schen und CAUCHY'schen Behandlungsweise beziehen.

1) Die zur Sprache kommenden verschwindenden Strahlen in den durchsichtigen Mitteln setzt Hr. BEER von vorn herein als existirende voraus, oder — was auf dasselbe hinauskommt — er theilt den entsprechenden CAUCHY'schen „Werthen“<sup>1)</sup> von vorn herein reelle Werthe, und beweist die Berechtigung zu dieser Annahme dadurch, dass er zeigt, dass sie weder den Gränzgleichungen noch den allgemeinen Bewegungsgleichungen widerspricht. CAUCHY dagegen findet die „Werthe, und dass sie in den betreffenden Fällen reell werden, durch directe Auflösung der charakteristischen Gleichung. Man gewinnt dabei mithin gleichzeitig die Ueberzeugung, dass nicht streifende verschwindende Strahlen in durchsichtigen Mitteln an der Gränze überhaupt in keinem Falle bilden können.

2) In dem zweiten Aufsätze sind in der ersten Hälfte die FRESNEL'schen Formeln für die Totalreflexion, in der zweiten Hälfte die verbesserten CAUCHY'schen entwickelt worden. Die letzteren Formeln — auf die man auf dem strengen Wege kommt, wenn man bei den mehrerwähnten Transformationen den Ellipticitätscoefficienten vernachlässigt, oder besser gesagt, wenn man

<sup>1)</sup> Es sei hier bemerkt, dass die oben mehrfach besprochenen „Werthe“ von CAUCHY nichts zu thun haben mit den Grössen, welche in den BEER'schen Abhandlungen durch  $u$  bezeichnet worden sind. In den letzteren stellen die  $u$  und  $v$  Grössen vor, welche den Amplituden proportional sind.



die beschränkende Voraussetzung macht, daß das Mittel das reflectirte Licht unter dem Polarisationswinkel vollständig linear polarisire — hat schon CAUCHY (C. R. IX. 764) in ausgeführter Weise dargestellt, wenn schon in etwas anderer Art, wie es hier vom Verfasser geschehen ist. — Hr. BEER nämlich behandelt in seiner Darstellung die Totalreflexion als einen abgesonderten Fall, indem er sofort den gebrochenen Strahl als einen streifenden einführt, und geht dabei auf eine besondere Reihe CAUCHY'scher Gränzgleichungen zurück, während CAUCHY, ohne eine vorläufige Voraussetzung über die Richtung des gebrochenen Strahls zu machen, den Fall in seinem Zusammenhange mit dem der partiellen Reflexion betrachtete — was ihm den Vortheil gab, daß er, ohne auf die Stammsformeln zurückzugehen, aus den fertigen Formeln für die partielle Reflexion die Gleichungen für die totale Reflexion herleiten konnte.

Für die verbesserten Formeln hat CAUCHY die Entwicklung nicht geliefert; doch würde der Verfasser sich ihre Reproduction vielleicht etwas erleichtert haben, wenn er die (C. R. IX. 769) schon gefundenen Gleichungen, welche noch ganz allgemein gelten, unter Fortlassung der Beschränkung, daß der Ellipticitätscoefficient gleich Null sei, weiter behandelt hätte.

3) Der vierte Aufsatz, offenbar der verdienstlichste von allen, schon weil uns da CAUCHY am meisten im Stiche gelassen hat, behandelt dieselbe Aufgabe wie der dritte Aufsatz, nämlich die Reflexion an Metallen, aber in einer solchen Erweiterung, daß die Schlusformeln, selbst allgemeiner und vollständiger wie die von CAUCHY gegebenen, da sie den Ellipticitätscoefficienten in sich schliessen, zugleich die genaueren Formeln des Falles umfassen, wo beide Mittel durchsichtig sind.

Zugleich schulden wir dem Verfasser Dank, daß er die Mühe übernommen hat, aus den JAMIN'schen Beobachtungen mit Hülfe der dazu von ihm bequem gemachten Formeln die Auslöschungs- und Brechungsverhältnisse der Hauptspectralfarben für eine Reihe von Metallen (Silber, Glockengut, Stahl, Zink, Spiegelmetall, Kupfer, Messing) zu berechnen. Die angeschlossene Tabelle der gewonnenen Zahlen giebt nämlich interessante Aufschlüsse über die Absorptions- und Dispersionsverhältnisse, welche letztere som

Theil wesentlich von denen der durchsichtigen Körper abweichen. So z. B. nimmt danach das Brechungsverhältniß bei mehreren Metallen (insbesondere auffallend schnell beim Stahl und Zink) ab, wenn man vom rothen Ende des Spectrums zum violetten geht, während bei durchsichtigen Mitteln der Gang gerade der umgekehrte ist. Ferner zeigt sich für alle Metalle ohne Ausnahme, daß die Absorption vom rothen nach dem violetten Ende hin entschieden abnimmt.

4) Der fünfte Aufsatz enthält die Begründung der in den vorangehenden Abhandlungen benutzten Ausdrücke für die Extinction der verschwindenden Strahlen an der Gränze durchsichtiger Mittel, sowie der Ausdrücke für die Extinctions- und (mit dem Einfallswinkel sich ändernden) Brechungsverhältnisse der durch opake Körper gebrochenen Strahlen. Das angewendete Verfahren ist im Allgemeinen das CAUCHY'sche, d. h. es werden die particulären Integralwerthe von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  in die allgemeinen Bewegungsgleichungen substituirt, um die Beziehungen zwischen den fraglichen Constanten zu gewinnen. CAUCHY hatte sich indess die Sache dadurch sehr bequem gemacht, daß er nicht, wie Hr. BÄER, von den gemischten Differenzengleichungen für die allgemeinen Bewegungen ausging, sondern sogleich von den daraus hergeleiteten partiellen Differentialgleichungen (1), und daß er außerdem diese sofort auf homogene Gleichungen reducirt annahm, was auf eine Näherung hinauskommt, die für den in Rede stehenden Zweck übrigens völlig genügt. Die Substitutionen und Eliminationen machten sich dadurch außerordentlich leicht und schnell. Es scheint, daß Hr. BÄER diesen Vortheil absichtlich nicht benutzt hat, um sich seinen Formeln aus der „Einleitung in die höhere Optik“ unmittelbarer anzuschließen.

Ob die Formeln, welche der Verfasser für die Extinctions- und Brechungsverhältnisse opaker Körper gefunden hat, dieselben seien, auf welche CAUCHY gekommen ist, und welche er zur Herstellung seiner Metallreflexionsformeln benutzt hat, läßt sich freilich nicht bestimmt behaupten, da derselbe nirgends Andeutungen darüber gegeben hat; doch spricht dafür die Uebereinstimmung in den Resultaten für die Intensität des reflectirten Lichts.

Was endlich den sechsten Aufsatz betrifft, in welchem *die* FRESNEL'schen Reflexionsformeln entwickelt werden, die nur dann strenge Geltung haben, wenn das brechende Mittel das unter dem Polarisationswinkel auffallende Licht geradlinig polarisirt zurückwirft, so ist derselbe von geringerer Wichtigkeit, da die betreffenden Formeln als besonderer Fall in den vorbetrachteten allgemeinen Formeln enthalten sind. Interessant ist er inzwischen durch die physikalische Ausdeutung verschiedener Theile der Bewegungsgleichungen. *Rd.*

---

Fernere Literatur.

L. L. VALLÉE. Note sur plusieurs théorèmes relatifs aux systèmes de droites situées dans l'espace et sur les deux mémoires d'optique de MALUS. C. R. XXXVIII. 18-19.

---

Vierter Abschnitt.

# **W ä r m e l e h r e.**

---



## 26. Theorie der Wärme.

---

V. J. M. RANKINE. On the mechanical action of heat. Phil. Mag. (4) VII 1-21, 111-122, 172-185, 239-254. Siehe Berl. Ber. 1850, 51. p. 566.

P. JOULE. Ueber das mechanische Wärmeäquivalent. Pogg. Ann. Erg. IV. 601-630. Siehe Berl. Ber. 1850, 51. p. 585.

---

J. P. JOULE and W. THOMSON. On the thermal effects of fluids in motion. No. II. Proc. of Roy. Soc. VII. 127-130; Phil. Mag. (4) VIII. 321-323\*; Phil. Trans. 1854. p. 321-364\*.

Die beiden Verfasser haben ihre wichtigen Versuche<sup>\*)</sup> über die Temperaturveränderung der Luft, welche durch enge Oeffnungen geprefst wird, in manchen Einzelheiten noch verbessert und fortgesetzt. Die engen Oeffnungen wurden jetzt dargestellt durch eine Masse von Watte oder Seide, eingeschlossen in eine Röhre von Buxbaumholz und zusammengeprefst zwischen zwei durchlöcherten Messingplatten. Dadurch bekamen sie eine ganz gleichmäßige Strömung der Luft; doch brachten Aenderungen in dem Drucke der zugeführten Luft Temperaturschwankungen hervor, die zuweilen nach einer halben Stunde noch merklich waren.

Die erste Reihe ihrer Versuche bezieht sich auf atmosphärische Luft. Sie hatten schon früher gefunden, daß bei dem Entweichen der Luft durch enge Oeffnungen eine geringe Abkühlung eintritt, daß also die Abkühlung, die das Gas durch die

<sup>\*)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 589, 1852. p. 361, 1853. p. 412.

Ausdehnung erleidet, grösser ist als die Wärme, welche der Vernichtung der lebendigen Kraft des Gases in den engen Cylindern entsteht, während beide Größen nach **MAYER'S** Voraussetzung in einem vollkommenen Gase ganz gleich groß sein müssen. Die Verfasser fanden nun, dass die Abkühlung dem Druckunterschiede proportional ist, nämlich  $0,27^\circ \text{ C.}$  für den Unterschied einer Atmosphäre bei  $16^\circ \text{ C.}$  Bei höheren Temperaturen ist Abkühlung geringer als bei niederen.

Versuche mit Kohlensäure ergaben, dass dieses Gas bei 16 etwa  $4\frac{1}{2}$ mal stärker abgekühlt wird als atmosphärische Luft. Diese Versuche stimmen bei allen verschiedenen Temperaturen gut überein mit einem theoretischen Resultate, welches **RANKINE** aus einer von ihm aufgestellten und auf Messungen von **REGNAULT** gegründeten empirischen Formel für den Druck der Kohlensäure bei bestimmter Temperatur und Dichtigkeit mit Hilfe der Gleichungen der mechanischen Wärmetheorie abgeleitet hatte.

Die Formeln von **RANKINE** sind folgende. Es sei

$P$  der Druck in Pfunden auf den Quadratzuss,

$V$  das Volumen von ein Pfund Gas in Cubikfuss,

$P_0$  eine Atmosphäre,

$V_0$  das theoretische Volumen im vollkommenen Gasezustand beim Drucke  $P_0$  und der Temperatur  $0^\circ$ ,

$P_0 V_0$  für Kohlensäure gleich 17264 Fuss,

$K$  die dynamische spezifische Wärme bei constantem Druck gleich  $300,7$  Fuss,

$C$  die absolute Temperatur des schmelzenden Eises gleich  $274^\circ \text{ C.}$

Dann ist der Druck der Kohlensäure gegeben durch die Gleichung

$$\frac{PV}{P_0 V_0} = \frac{T+C}{C} - \frac{a}{T+C} \cdot \frac{V_0}{V},$$

worin  $a = 1,9$ .

Die Abkühlung beim Ausströmen durch enge Oeffnungen

$$ST = \frac{P_0 V_0}{K} \cdot \frac{3a}{T+C} \left\{ \frac{V_0}{V_1} - \frac{V_0}{V_2} \right\}.$$

Ein Versuch mit Wasserstoffgas zeigte eine Abkühlung, die Betrag etwa  $\frac{1}{12}$  von der der atmosphärischen Luft war. Da Wasserstoffgas sich dem Zustande eines vollkommenen Gases

weisen nähert, so bestätigt dies die theoretische Vermuthung, daß bei einem vollkommenen Gase die Abkühlung ganz fehlen würde, und daß die Abweichungen der gebrauchten Gase von dem MARIOTTE'schen und GAY-LUSSAC'schen Gesetze als Grund der Abkühlung zu betrachten sind.

Die Verfasser leiten nachstehende theoretische Folgerungen aus ihren Versuchen her.

1) Es werden die Beziehungen zwischen der entwickelten Wärme und der geleisteten Arbeit bei der Compression der atmosphärischen Luft, der Kohlensäure und des Wasserstoffgases gefunden. Beide Größen sind nahehin äquivalent; aber die entwickelte Wärme übersteigt das Aequivalent der verwendeten Arbeit bei Kohlensäure um  $\frac{1}{7}$  des Ganzen, bei atmosphärischer Luft um  $\frac{1}{10}$ .

2) Es folgt aus diesen Versuchen, aus REGNAULT's Messungen über die latente Wärme und den Druck des gesättigten Wasserdampfes und aus den Grundgleichungen der mechanischen Wärmetheorie, daß die Dichtigkeit des gesättigten Dampfes mit dem Drucke schneller wächst, als es nach MARIOTTE's und GAY-LUSSAC's Gesetzen der Fall sein sollte. Dasselbe hatte schon LAUSIUS <sup>1)</sup> geschlossen, indem er die Gleichheit der in No. 1. betrachteten Größen voraussetzte, welche Voraussetzung durch die vorliegenden Versuche wenigstens bis zu einer sehr großen Annäherung bestätigt wird.

3) Es wird durch diese Versuche bewiesen, daß CARNOT's Temperaturfunction  $\mu$  wirklich sehr nahe den Werth hat, welcher aus MAYER's Hypothese herfließt, nämlich

$$\mu = \frac{A}{C + T},$$

wo  $A$  das mechanische Aequivalent der Wärmeeinheit ist. Daraus folgt

$$C + T = \frac{A}{\mu}.$$

Die Verfasser finden den Werth von  $\frac{A}{\mu}$  bei 16° gleich 288,82°.

4) Da die bisherigen thermometrischen Messungen der Tem-

<sup>1)</sup> Berh. Ber. 1850, 51. p. 578.



peratur  $T$  alle von den Eigenthümlichkeiten in der Ausdehnung des thermometrischen Körpers abhängen, so erscheint es angemessiger die GröÙe  $\frac{A}{\mu}$  als das absolute Maas der Temperatur zu benutzen, welches nach den vorliegenden Versuchen mit den Maassen des Gasthermometers übereinstimmt. Nennt man die Differenz der Temperatur des schmelzenden und des Siedepunkts unter 760<sup>mm</sup> Druck 100 Grad, so ist diese Temperatur in absolutem Maasse 273,7°. Die Gasthermometer können bei constantem Volumen oder constantem Druck gebraucht werden. Nennen wir die in der ersteren Weise gemessene Temperatur  $T_1$ , die in zweiter Weise gemessene die absolute Temperatur, von 0° an gezählt,  $T_0$ , so enthält folgende Tafel eine Vergleichung dieser Temperaturen.

$T_0$	$T_1 - T_0$	$T_2 - T_0$
0	0,0000	0,0000
20	+0,0298	+0,0404
40	+0,0403	+0,0477
60	+0,0366	+0,0467
80	+0,0223	+0,0277
100	0,0000	0,0000
120	—0,0284	—0,0339
140	—0,0615	—0,0721
160	—0,0983	—0,1134
180	—0,1382	—0,1571
200	—0,1796	—0,2018
220	—0,2232	—0,2478
240	—0,2663	—0,2932
260	—0,3141	—0,3420
280	—0,3610	—0,3897
300	—0,4085	—0,4377

5) Es wird eine empirische Formel für den Druck als Function der Dichtigkeit und der absoluten Temperatur gesucht, welche die Bedingungen erfüllt a) daß die beobachteten Abkühlungen beim Ausfließen durch enge Oeffnungen stimmen b) daß sie mit REGNAULT's Beobachtungen über die Ausdehnung durch Erwärmung stimmen und c) ebenso mit REGNAULT's Beobachtungen über Verdichtung durch Druck. Die ermittelte Formel

$$pv = H \left\{ t - \frac{\Phi}{v} \left[ \alpha - \frac{\beta}{t} + \frac{\gamma}{t^2} \right] \right\},$$

woin

$$\alpha = 0,001281 \text{ 1,}$$

$$\beta = 1,3918,$$

$$\gamma = 353,2,$$

$t$  die absolute Temperatur (vom absoluten Nullpunkt  $-273,72^\circ \text{C.}$  gerechnet),

$\Phi$  das Volumen eines Pfundes beim normalen atmosphärischen Drucke  $= 12,387$  Cubikfuß,

$v$  das Volumen beim Drucke  $p$ ,

$H = 26224$  engl. Fuß (Höhe der Atmosphäre, wenn sie constante Dichtigkeit hätte bei  $0^\circ$ ).

Aus dieser empirischen Formel für die Spannkraft der Luft lassen sich nun mittelst der Grundgleichungen der mechanischen Wärmetheorie noch Werthe für die specifische Wärme der Luft bei verschiedenen Temperaturen und Dichtkeitszuständen ableiten. Die Verfasser geben eine Tafel, worin die Gröfse der specifischen Wärmen bei verschiedener Dichtigkeit und Temperatur in mechanischen Einheiten ausgedrückt ist. Die specifische Wärme der atmosphärischen Luft bei constantem Druck, verglichen mit der eines gleichen Gewichtes Wasser, ist nach ihnen

		beim Druck von	
		1 Atmosphäre	5 Atmosphären
zwischen	$0^\circ$ und $100^\circ$	0,2390	0,2428
-	100 - 300	0,2384	0,2396.

REGNAULT, dessen Messungen von den Verfassern noch nicht benutzt waren, hat gefunden bei 1 Atmosphäre Druck

zwischen  $10^\circ$  und  $100^\circ$  0,2377

- 100 - 225 0,2376.

Die Abweichung dieser Werthe wird wahrscheinlich durch einen kleinen Fehler in den bisherigen Bestimmungen des Verhältnisses der specifischen Wärmen aus der Schallgeschwindigkeit bedingt sein <sup>1)</sup>. Hm.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 417.

W. J. M. RANKINE. On the geometrical representation of the expansive action of heat, and the theory of thermodynamic engines. Phil. Trans. 1854. p. 115-175; Phil. Mag. (4) VII. 288-291\*; Inst. 1854. p. 265-266; Proc. of Roy. Soc. VI. 388-392.

Hr. RANKINE giebt in diesem Aufsätze eine sehr anschauliche graphische Darstellung der mechanischen Wärmetheorie mit Hilfe zweier Systeme von Curven. Als Abscissen werden gebraucht die Werthe des Volumens eines gegebenen Körpers, als Ordinateen die Werthe des zugehörigen Drucks. Zeichnet man die Werthe des Drucks bei verschiedenem Volumen so auf, wie sie sich herausstellen, wenn die ganze sensible oder actuelle Wärmemenge in der Substanz constant erhalten wird, so erhält man die isothermalen Curven. Dabei muß dem sich ausdehnenden Körper von außen so viel Wärmemenge zugeführt werden, als der von ihm verrichteten Arbeit äquivalent ist. Läßt man den Körper sich dagegen ausdehnen, indem ihm keine Wärme zugeführt wird, so nimmt der Druck schneller ab, und man erhält ein zweites System von Curven, die Hr. RANKINE Curven ohne Wärmetransmission nennt. In einem solchen System von Curven lassen sich nun leicht die verschiedenen Werthe der Arbeit, welche ein Körper bei beliebigen Veränderungen seines Volumens, und seiner Wärmemenge verrichtet, sowie die Wärmemengen, welche dabei ab- und zufließen, durch Flächenräume darstellen, die durch die verschiedenen Curven begrenzt sind, und Referent glaubt deshalb diese Darstellungsmethode solchen Lesern empfehlen zu können, die in den abstracten Begriffen der mechanischen Wärmetheorie Schwierigkeiten finden. Hm.

---

MARTENS. Sur l'origine ou la nature du calorique. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 149-159 (Cl. d. sc. 1854. p. 65-75); Inst. 1854. p. 228-230.

Hr. MARTENS stellt eine Reihe von Betrachtungen an über die Annahme, daß die Wärme vielleicht identisch mit dem neutralen elektrischen Fluidum sein könnte. Er erklärt sich dabei gegen die mechanische Wärmetheorie, behauptet, es existire noch

ein Factum, welches der Annahme eines Wärmestoffs geradezu widerspreche, ohne dafs er jedoch auf die springenden Punkte näher eingeht. Nur die Reibung erwähnt er, und scheint geneigt anzunehmen, dafs der Wärmestoff durch sie eine allopathische Modification erleide, die ihm eine stärkere Wirksamkeit theile. Dann geht er auf die Versuche von DE LA PROVOSTAYE und DESAINS <sup>1)</sup> ein, aus denen hervorgehen sollte, dafs durch einen Kontakt zwei elektrische Ströme in entgegengesetztem Sinne fließen können, ohne Wärme zu erzeugen. Hr. MARTENS weist ohne Mühe nach, dafs dieser Schluss, der nur bei der grofsen Unkenntnisschaft der meisten französischen Physiker mit den Gesetzen der Elektricitätsleitung möglich war, ganz fehlerhaft ist, und benutzt dies, um seiner Ansicht von der Identität des Wärmestoffs und der neutralen Elektricität eine neue Stütze zu geben.

*Hm.*

---

PERSON. Note sur l'équivalent mécanique de la chaleur. C. R. XXXIX. 1131-1131; Inst. 1854. p. 434-435\*; Cosmos V. 692-693; Z. S. f. Naturw. IV. 454-455; SILLIMAN J. (2) XIX. 421-422.

Hr. PERSON berechnet aus REGNAULT's neuen Messungen der specifischen Wärme der Luft das mechanische Aequivalent der Wärme zu 424 Meter nach derselben Methode, wie RANKINE und JOHNSON dies umgekehrt mit unvollkommeneren Beobachtungen gethan haben <sup>2)</sup>.

*Hm.*

---

HELMHOLTZ. Erwiderung auf die Bemerkungen von Herrn CLAUSIUS. Pogg. Ann. XCI. 241-260\*; Cosmos IV. 783-784.

CLAUSIUS. Ueber einige Stellen in der Schrift von HELMHOLTZ „über die Erhaltung der Kraft“. Zweite Notiz. Pogg. Ann. XCI. 601-604\*.

Diese beiden vorstehenden Abhandlungen setzen den Streit fort, welcher durch die im Berl. Ber. 1853. p. 446 erwähnte Abhandlung von Hrn. CLAUSIUS begonnen war. Betreffs der theore-

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 473.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 417-418.

tischen Ableitung der Wärme, welche zwei gleiche Masse gegengesetzter Elektrizität bei ihrer Entladung hervorbringt. Referent sich bemüht nachzuweisen, daß Hr. CLAUSIUS die cipien seines Beweises mißverstanden habe, und dieselben licher aus einander zu setzen gesucht; indessen ist es ihm gelungen Hrn. CLAUSIUS zu überzeugen, daß sein Verfahren tim sei. Da bei diesem Punkte die beiden Streitenden über Wesen der Sache durchaus einig sind, und der Gegenstand persönliches Interesse hat, ist es unnöthig, ihn hier weiter örtern. Betreffs der Anwendung des theoretischen Princips die Versuche von RISS hat Referent die in seiner Schrift die Erhaltung der Kraft gegebenen kurzen Andeutungen specificirt. Bei großen Leitungswiderständen werden jedoch die im Funken oder sonst außerhalb des Leitungsdrahtes findenden Arbeitsleistungen verschwindend klein gegen die Entwicklung im Leitungsdrahte, und unter diesen Umständen mit der Forderung des theoretischen Princips übereinstimmende Schluß gerechtfertigt, daß die entwickelte Wärme constant sei bei gleicher Ladung der Batterie und unabhängig vom Schließungsbogen. Andererseits folgt dann aus der Übereinstimmung der aus den Beobachtungen von RISS abgeleiteten Formel für die Erwärmung des Schließungsdrahtes, daß bei kürzeren Leitungsdrähten, wie sie in den Versuchen angewendet wurden, die außerhalb des Leitungsdrahtes stattfindenden Arbeitsleistungen der entladenen Elektrizität entweder verschwindend klein sind, oder nach demselben Gesetze erfolgen, wie im Leitungsdrahte selbst. Wenn wir also das allgemeine Gesetz durch die Versuche mit großem Leitungswiderstande als bestätigt ansehen, so folgt daraus rückwärts für die Versuche mit kleinem Leitungswiderstande, daß auch bei diesen keine merklichen Arbeitsleistungen vorkommen, die sich nicht dem allgemeinen Gesetze fügen. Ein dritter Streitpunkt bezieht sich auf die Behauptung des Referenten, daß, wenn das Gesetz der Erhaltung der Kraft allgemein gelte, die Kräfte der materiellen Punkte nur anziehende und abstoßende sein könnten, deren Intensität von der Entfernung abhängt. Dieser Punkt erledigt sich dadurch, daß

seiner Schrift über Erhaltung der Kraft die lebendige Kraft stets nur als abhängig von der relativen Lage der beweglichen Massen gegen einander aufgefaßt habe, weil wir in der Physik cell wirkende Kräfte nur von den Beziehungen reell vorhandener Naturkörper zu einander und nicht von ihren Beziehungen auf imaginäre Coordinatensysteme abhängig machen können. Hält man nur den Unterschied zwischen Punkten und körperlichen Elementen fest — der hier von großer Wichtigkeit ist, insofern ein körperliches Element die Richtung von Coordinatenaxen reell bestimmen kann, ein Punkt aber nicht — so haben zwei Punkte keine andere Beziehung relativer Lage gegen einander als ihre Entfernung, wie sich leicht zeigen läßt. Wenn aber die lebendige Kraft als Function ihrer Entfernung betrachtet wird, so können die wirkenden Kräfte nur anziehende und abstossende sein, deren Intensität von der Entfernung abhängt.

Wenn wir aber ein körperliches Element nehmen, was nach drei Dimensionen eine wenn auch unendlich kleine Ausdehnung hat, z. B. ein Element eines Krystalls, so sind durch seine Lage auch die Richtungen der Krystallaxen oder beliebiger anderer Coordinatenaxen gegeben, und es kann deshalb die Kräftefunction an das Element herum jede beliebige Function der Coordinaten werden. Referent hat eine Rechnungsmethode entwickelt, durch welche es möglich wird, eine Vertheilung anziehender und abstossender materieller Punkte auf einer das körperliche Element umgebenden Kugelschale zu finden, welche die gegebene Kräftefunction in der Umgebung des Elements hervorbringen.

Schließlich giebt Referent in seiner Abhandlung noch die Ergänzungen an, welche in Folge der neueren Arbeiten im Gebiete der inducirten elektrischen Ströme für seine Darstellung dieses Capitels in der „Erhaltung der Kraft“ nothwendig werden.

Hm.

---

CLAUSIUS. Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie. Pogg. Ann. XCIII. 481-506\*; Cosmos VI. 239-240; LIOUVILLE J. 1855. p. 63-86.

Das von Hrn. CLAUSIUS modificirte CARNOT'sche Princip spricht kenntlich aus, dafs Wärme nur dann in Arbeit verwandelt werden kann, wenn sie durch einen Temperaturunterschied vermittelt wird. Fortschr. d. Phys. X.

den kann, wenn gleichzeitig eine andere Quantität Wärme an einem warmen in einen kalten Körper übergeht; und aus dem genannten Principe folgen zugleich bestimmte Größenbeziehungen zwischen den hierbei vorkommenden Wärmequantitäten und Temperaturen. Man kann demnach eine gewisse Wärmemenge, die aus höherer in niedere Temperatur übergeht, ein Aequivalent nennen für eine andere Wärmemenge bestimmter Temperatur, die in Arbeit verwandelt wird. Wenn wir der ersteren Wärmemenge einen positiven Aequivalenzwerth beilegen, so müssen wir der in Arbeit verwandelten Wärme einen negativen geben. Hr. CLAUDE bestimmt nun diese Aequivalenzwerthe aus ähnlichen, etwas allgemeiner gehaltenen Betrachtungen, wie er sie in seiner früheren Abhandlung über die bewegende Kraft der Wärme <sup>1)</sup> gegeben hat. Er erhält daraus schliesslich eine Form des CARNOT'schen Gesetzes, welche sich zu der früheren Form wie eine Integralgleichung zu ihrer Differentialgleichung verhält. Es möge hier genügen, dieselbe Form aus den früher <sup>2)</sup> in diesen Berichten gegebenen Grundgleichungen der mechanischen Wärmetheorie zu entwickeln. Das CARNOT'sche Gesetz in seiner ursprünglichen Form spricht aus, dass, wenn aus einer Wärmequelle von der Temperatur  $t + dt$  die Quantität  $q$  übergeht in einen Körper von der unendlich wenig verschiedenen Temperatur  $t$ , eine vollkommene thermodynamische Maschine die Arbeit  $q\mu dt$  erzeugt, wobei  $\mu$  eine Function der Temperatur bedeutet, welche für alle Naturkörper die gleiche ist. Dabei muss eine der gewonnenen Arbeitsäquivalente Menge von Wärme  $dq$  zu Grunde gehen. Setzen wir also das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit gleich  $A$ , so ist

$$(1) \quad A dq = q\mu dt.$$

Lassen wir die in dem Körper von der Temperatur  $t$  angekommene Wärmemenge durch eine zweite thermodynamische Maschine auf einen dritten von der Temperatur  $t - dt$  transportieren und so fort, so wird die übertragene Wärmemenge  $q$  immer kleiner, und wir können setzen

$$dq = -\frac{dq}{dt} dt,$$

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 567.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 569, p. 584.

so daß aus Gleichung (1) wird

$$\frac{1}{q} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{\mu}{A}.$$

Diese Gleichung läßt sich nach  $t$  integrieren, und wir erhalten

$$(2) \quad \log \text{ nat } q = \frac{1}{A} \int \mu dt + C.$$

Wenn  $\mu$  als Function von  $t$  bekannt ist, läßt sich die angezeigte Integration ausführen. Setzen wir statt  $\mu$  eine andere Function  $T$  der Temperatur, welche auch, wie  $\mu$ , für alle Naturkörper identisch ist, und definirt wird durch die Gleichung

$$\log \text{ nat } T = \frac{1}{A} \int_{t_0}^t \mu dt + \log \text{ nat } T_0,$$

und nennen wir  $q_0$  die Quantität Wärme, welche bei der Temperatur  $t_0$  in der oben vorausgesetzten Reihe von thermodynamischen Maschinen übrig geblieben ist, so verwandelt sich Gleichung (2) nach richtiger Bestimmung der Integrationsconstante  $C$  in

$$(3) \quad \frac{q}{T} = \frac{q_0}{T_0}.$$

Was den Werth der hier eingeführten Function betrifft, so ist schon früher nachgewiesen worden, daß der Werth der Function  $\mu$  wenigstens nahehin gleich ist

$$\frac{A}{a + t},$$

wo  $\frac{1}{a}$  den Ausdehnungscoefficienten der vollkommenen Gase bedeutet. Dann wird

$$T = a + t.$$

$T$  ist folglich, wenigstens nahehin, gleich den Graden des Luftthermometers, vom absoluten Nullpunkte an gezählt, oder besser, man kann die Function  $T$  als das absolute, von der Natur jedes besonderen Materials unabhängige Maass der Temperatur betrachten, welches also nahehin mit den Maassen des Luftthermometers übereinstimmt.

Die Gleichung (3) sagt aus, daß, wenn die Wärmemenge  $q_0$  durch vollkommene thermodynamische Maschinen aus einer Wärmequelle von der Temperatur  $t_0$  ausgeht, nur die Wärmemenge  $q$  in einem Refrigerator von der Temperatur  $t$  abgeliefert wird.



Die Wärmemenge  $q_0 - q$  ist verloren gegangen und in Arbeit verwandelt.

Nehmen wir nun drei Körper  $K_0$ ,  $K_1$  und  $K_2$  bei den Temperaturen  $t_0$ ,  $t_1$  und  $t_2$  und lassen aus dem ersten durch eine thermodynamische Maschine die Wärmemenge  $q_0$  austreten und theils in Arbeit verwandeln, theils auf den zweiten übertragen; diese letztere auf  $K_1$  übertragene Menge sei  $q$ , so ist

$$\frac{q}{T_1} = \frac{q_0}{T_0}.$$

Ebenso werde aus  $K_1$  die Wärmemenge  $q_1$  entnommen, ein Theil davon durch eine vollkommene thermodynamische Maschine in Arbeit verwandelt, und der Rest  $q_2$  auf  $K_2$  übertragen. Dann ist

$$\frac{q_1}{T_1} = \frac{q_2}{T_2}.$$

Machen wir nun  $q = q_1 - q_2$ , so folgt aus beiden Gleichungen

$$(4) \quad \frac{q_0}{T_0} = q_2 \left[ \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right].$$

Dabei ist im Ganzen in Arbeit verwandelt worden die Wärmemenge

$$q_0 - q + q_1 - q_2 = q_0,$$

d. h. gerade die Wärmemenge, welche aus  $K_0$  genommen ist. Der zweite Körper  $K_1$  hat verloren Wärme

$$q_1 - q = q_2,$$

d. h. gerade so viel, als  $K_2$  gewonnen hat. Man kann also den ganzen Proceß so ansehen, als wenn der Körper  $K_0$  die Wärmemenge  $q_0$  geliefert hätte, um in Arbeit verwandelt zu werden, und als äquivalente Veränderung dafür die Wärmemenge  $q_2$  aus  $K_1$  nach  $K_2$  übertragen sei. In diesem Sinne ist nach Gleichung (4) als Aequivalenzwerth der ersten Veränderung  $\frac{q_0}{T_0}$  zu betrachten, als Aequivalenzwerth der zweiten Veränderung

$$q_2 \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right);$$

beide sind einander gleich.

Schreibt man den letztern Ausdruck in der Form

$$\frac{q_2}{T_2} - \frac{q_2}{T_1},$$

so sieht man, daß der Uebergang der Wärmemenge  $q_2$  von der

Temperatur  $t_1$  zur Temperatur  $t_2$  denselben Aequivalenzwerth hat wie eine doppelte Verwandlung der ersten Art, nämlich die Verwandlung der Menge  $q_2$  aus Wärme von der Temperatur  $t_1$  in Arbeit und aus Arbeit in Wärme von der Temperatur  $t_2$ .

Durch diese Regel wird es leicht für jeden noch so complicirten Kreisproceß, in welchem beliebig viele Verwandlungen der beiden Arten vorkommen, den mathematischen Ausdruck abzuleiten, welcher den Gesamtwertb aller dieser Verwandlungen darstellt. Hiernach braucht man nämlich bei einer Wärmemenge, welche ein Wärmereservoir empfängt, nicht erst zu untersuchen, welcher Theil davon aus Arbeit entstanden, und wo der übrige Theil hergekommen ist; sondern man kann statt dessen bei allen in dem Kreisproceß vorkommenden Wärmereservoirs jede empfangene Wärmemenge im Ganzen als aus Arbeit entstanden, und jede abgegebene als in Arbeit verwandelt in Rechnung bringen. Haben verschiedene Wärmereservoirs von den Temperaturen  $t_1, t_2, t_3$  u. s. w. die Wärmemengen  $q_1, q_2, q_3$  empfangen (abgegebene Wärmemengen als negative empfangene gerechnet), so wird der Gesamttäquivalenzwerth  $N$  aller Verwandlungen sein

$$N = \frac{q_1}{T_1} + \frac{q_2}{T_2} + \frac{q_3}{T_3} + \text{etc.}$$

Ist die Temperatur der Wärmereservoirs nicht constant gewesen, so ist dafür zu setzen

$$N = \int \frac{dq}{T}.$$

Sind die Wärmeübertragungen nur durch vollkommene thermodynamische Maschinen erfolgt, so ist nach den Principien, von denen wir ausgegangen sind,  $N = 0$ . Ist die Veränderung dagegen theilweis durch nicht umkehrbare Proceße geschehen, so wird die Summe der Aequivalenzwerthe positiv. Dergleichen nicht umkehrbare Proceße sind Wärmeleitung, Wärmeentwicklung durch Reibung, Stofs, elektrische Ströme. Der Werth von  $N$  wird dann ein Maafs für den Verlust verwandlungsfähiger Naturkräfte.

*Hm.*

Solution of a problem. THOMSON J. 1854. p. 12-14.

Die gestellte Aufgabe ist: Die Wärme zu bestimmen, welche brandende Wogen von 20 Fufs Wellenlänge und 3 Fufs Höhe (von Thal zu Berg gemessen) entwickeln. Die Lösung ergibt: Die Wärmemenge, die während einer Stunde an einem Fufs des Gestades entwickelt wird, erwärmt 1 Pfund Wasser um  $1891,80^{\circ}\text{C}$ , und 180 Cubikfufs um  $0,1683^{\circ}\text{C}$ . *Hm.*

Solution of a problem. THOMSON J. 1854. p. 14-19.

Die Aufgabe ist: Die Arbeit zu finden, welche durch Ausgleichung der Temperatur zweier gegebenen Körper von verschiedenen Temperaturen erhalten werden kann, und die gemeinsame Endtemperatur zu finden.

Die Lösung ergibt: Ist die Wärmecapacität des einen Körpers gleich  $w$  Pfunden Wassers, die des andern gleich  $w_1$  Pfunden, und sind  $t$  und  $t_1$  ihre Temperaturen,  $\vartheta$  die Endtemperatur, die alle von  $-273^{\circ}\text{C}$ . ab gerechnet, so ist

$$tw + w_1t_1 = \vartheta(w + w_1).$$

Sind  $w$  und  $w_1$  gleich, so ist  $\vartheta$  ihre mittlere geometrische Proportionale.

Die Arbeit  $P$  ist

$$P = A\{w(t - \vartheta) - w_1(\vartheta - t_1)\};$$

$A$  ist das mechanische Aequivalent der Wärmeeinheit. *Hm.*

W. J. M. RANKINE. On the mechanical action of heat. Section VI. Subsection 4. On the thermic phenomenon of currents of elastic fluids. — Supplement. Of a correction applicable to the results of the previous reduction of the experiments of Messrs. THOMSON and JOULE. Proc. of Edinb. Soc. III. 223-224\*.

Hr. RANKINE bringt noch eine Correction an bei einer Rechnung über die Lage des absoluten Nullpunktes, die er mit Benutzung der Versuche von JOULE und W. THOMSON über die Abkühlung der durch enge Oeffnungen entweichenden Luft

einer früheren Abhandlung <sup>1)</sup> angestellt hatte. Die Correction ist sehr klein. *Hm.*

W. THOMSON. Mémoire sur l'énergie mécanique du système solaire. C. R. XXXIX. 682-687; Inst. 1854. p. 360-361; Phil. Mag. (4) VIII. 409-430; Edinb. Trans. XXI. 63-80\*; SILLIMAN J. (2) XIX. 104-105; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 300-304; Proc. of Edinb. Soc. III. 241-244.

Hr. THOMSON untersucht in dieser Abhandlung, aus welchen Quellen die Sonnenwärme ihren Ursprung nehmen könne. Entweder muß der Sonnenkörper einen der auszustrahlenden Wärme entsprechenden Vorrath von Energie schon enthalten, sei es actuell als Vorrath von Wärme, sei es potentiell in Gestalt chemischer Kräfte; oder er muß die ausgestrahlte Wärme von außen beziehen; dies kann nur durch den Fall kosmischer Massen (Meteorite) geschehen. Die erste Ursache hält Hr. THOMSON für ungenügend, weil eine Wärmezuleitung von so großer Schnelligkeit, wie sie die Ausstrahlung der Sonne erfordert, in Substanzen, deren Wärmeleitungsvermögen dem der irdischen Substanzen ähnlich ist, nicht vorkommen könne, oder nur bei solchen Temperaturen vorkommen könne, wobei alle Substanzen verflüchtigt würden. Von diesem Theile der Untersuchung bekennt Referent nicht ganz überzeugt zu sein, weil wir nicht beurtheilen können, was für Temperaturen die schwer flüchtigen Stoffe bei so ungeheurem Drucke ertragen können, wie er im Innern des Sonnenkörpers vorhanden ist. Hr. THOMSON macht sich selbst den Einwurf, daß durch Strömungen der geschmolzenen Massen schneller die nöthige Wärmemenge zur Oberfläche geschafft werden könne als durch Wärmeleitung. Legen wir der Sonne die Wärmecapacität des Wassers bei, so würde ihre mittlere Temperatur jährlich um  $\frac{1}{4}^{\circ}$  C. verringert werden.

Daß die Annahme einer Wärmeerzeugung durch chemische Processe jedenfalls zu absurden Consequenzen führt, wenn wir die Sonne aus den uns bekannten chemischen Elementen bestehen lassen, zeigt der Verfasser. Um durch Verbrennung von

<sup>1)</sup> Edinb. Trans. XX. 565-589; Berl. Ber. 1853. p. 409.

Kohle, deren Dichtigkeit der mittleren Dichtigkeit der Sonne gleich wäre, die nöthige Wärme zu erzeugen, was unter den irdischen Körpern das günstigste Verhältniß geben würde, müßte jährlich eine 55 engl. Meilen dicke Schicht abbrennen, wobei die ganze Sonne in 8000 Jahren abgebrannt sein würde.

Dagegen scheint allerdings die von WATERSTON <sup>1)</sup> gemachte Annahme, daß die Sonnenwärme durch fallende kosmische Massen unterhalten werde, so viel man im ersten Augenblick dagegen einwenden möchte, nicht unvereinbar mit den bis jetzt bekannten Thatsachen. Die Rechnungsergebnisse von Hrn. THOMSON weichen von denen, die WATERSTON gegeben hatte, etwas ab. Ein Pfund, welches aus großer Entfernung in die Sonne fällt, ohne vorher durch Widerstand etwas von seiner lebendigen Kraft verloren zu haben, erlangt dabei eine Geschwindigkeit äquivalent einer Arbeit von 65000 Millionen Fußpfund, entsprechend einer Wärmemenge, die ein Pfund Wasser auf 47 Millionen Grade erwärmen würde. Nach derselben Annahme würde eine Schicht von 30 Fuß Dicke jährlich auf die ganze Sonnenoberfläche fallen müssen, um die ganze ausgegebene Wärme zu decken.

Hr. THOMSON modificirt die Annahme von WATERSTON dahin, daß die Abkunft der kosmischen Massen aus den Räumen jenseits der Erdbahn nicht angenommen werden könne, weil dadurch der Umlauf der Erde um die Sonne beschleunigt, und seit 2000 Jahren die Lage der Jahreszeiten der Erde um  $1\frac{1}{4}$  Monat hätte vorgerückt sein müssen, was nachweislich nicht der Fall gewesen ist. Auch hätte dann die Erde in einem größeren Verhältnisse von Meteorsteinen getroffen sein müssen, als es der Fall ist. Vielmehr müssen diese kosmischen Massen innerhalb der Erdbahn gesucht werden (als Masse des Zodiakallichts), und sie müssen schon allmählig ihre Geschwindigkeit durch Widerstand verloren haben, so daß sie zuletzt in der Nähe der Sonne als Trabanten kreisen, ehe sie sich mit ihr vereinigen. Dann wird ihre Erwärmung schließlich nur halb so groß werden, und es muß deshalb doppelt so viel Masse stürzen, als vorher vorausgesetzt wurde. Dabei würde es 4000 Jahre dauern, ehe der Durchmesser der Sonne um  $\frac{1}{10}$  Secunde wüchse, ehe also die

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 410.

Wassersunahme durch die vollendetsten Messungen wahrgenommen werden könnte.

Das Element, welches sich am schnellsten ändern würde, ist die Umlaufzeit der Sonne um ihre Axe. Diese würde sich in 53 Jahren um eine Stunde verkürzen. Leider sind die Bestimmungen dieser Zeit noch bis auf 8 Stunden unsicher.

Die Masse des Zodiakallichts darf wohl höchstens auf  $\frac{1}{8}$  der Sonnenmasse geschätzt werden, da sie sonst merkliche Störungen der Planetenbahnen hervorbringen würde. Daraus schließt THOMSON, daß, wenn die Sonne mit derselben Intensität fortbrennt wie jetzt, sie in 300000 Jahren erlöschen wird. *Hm.*

HELMHOLTZ. Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte. In populär wissenschaftlicher Vorträge. Königsberg 1854; Münchn. gel. Anz. XLI. 2. p. 59-61.

Referent hat in dieser Schrift eine populäre Darstellung des Versuches von der Erhaltung der Kraft und der mechanischen Wärmetheorie zu geben versucht, und Anwendungen davon auf Physik des Weltganzen gemacht. Von den auf letztere bezüglichen Rechnungen mögen hier folgende Resultate angeführt werden. Wenn wir von der Hypothese ausgehen, daß im Anfang die Masse der Weltkörper nebelartig durch den Raum zertheilt war, und sich durch ihre gegenseitige Anziehung zu einer endlich zusammenballte, so mußte dadurch eine ungeheure Wärmeentwickelung Kraft gewonnen werden, die in Wärme überging. So setzt man, daß durch die Zusammenballung der Sonnenmasse viel Wärme erzeugt wurde, um eine gleich große Wassermenge bis auf 28 Millionen Grad zu erhitzen. Diese Wärmeentwickelung mußte natürlich ein Haupthinderniß der Verdichtung der Weltkörper sein. Wenn die Bewegung der Erde um die Sonne durch einen Stoß plötzlich in Stillstand überginge, so würde dabei so viel Wärme erzeugt werden, als die Verbrennung von 14 Erden aus Kohlenstoff hervorzubringen im Stande wäre. Fiele die Erde in die Sonne, so würde noch viel mehr Wärme entwickelt werden. Wenn eine weitere Verdichtung der Sonne stattfände, so würde eine Verringerung

ihres Durchmessers um den zehntausendsten Theil seiner jetzigen Größe genügen, die Wärmeausgabe der Sonne für 2100 Jahre zu decken, und eine solche Veränderung des Durchmessers würde durch die feinsten astronomischen Beobachtungen nur mit Mühe erkannt werden.

Hm.

W. THOMSON. Note sur la densité possible du milieu lumineux et sur la puissance mécanique d'un mille cube de lumière solaire. C. R. XXXIX. 529-534; Edinb. Trans. XL 57-61\*; Phil. Mag. (4) IX. 36-40; Mech. Mag. LXII. 54-56; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 298-300; Proc. of Edinb. Soc. III. 253-255.

Hr. THOMSON hat eine äußerst sinnreiche Anwendung des Gesetzes von der Erhaltung der lebendigen Kraft gemacht, um eine untere Gränze der Dichtigkeit des Lichtäthers zu finden. POUILLET hat gefunden, daß von der Sonne in der Secunde auf jeden Quadratfuß (englisch) am Orte der Erde etwa 0,06 einer Wärmeeinheit (Centigrade), äquivalent 83 Fußpfund, ausgestrahlt wird. Die Wellen, welche in einer Secunde auf der Erde ankommen, nehmen zu Anfang der Secunde  $V$  Cubikfüße ein, wenn wir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts in Fuß  $V$  nennen. Die Lichtbewegung in den  $V$  Cubikfüßen Aether in der Nähe der Erde ist also äquivalent einer Arbeit von 83 Fußpfund. In einer Cubikmeile (englisch) Aether beträgt er danach 12050 Fußpfund.

Ist  $\rho$  die Masse der Volumeneinheit des Lichtäthers, und  $v$  die größte Geschwindigkeit der schwingenden Theilchen, so ist die Arbeit von geradlinig polarisirtem Lichte in der Volumeinheit gleich  $\frac{1}{2}\rho v^2$ , die Arbeit von circularpolarisirtem Lichte gleich  $\rho v^2$ . Die Arbeit mehrerer gleichzeitiger Wellenzüge von verschiedener Wellenlänge ist gleich der Summe der Arbeitsäquivalente sämtlicher einzelnen, während die größte Geschwindigkeit gleich der Summe der größten Geschwindigkeiten der einzelnen Wellen werden kann. Daraus folgt für jede Art von Licht, daß das mechanische Aequivalent der Lichtbewegung in irgend einem gegebenen Raume kleiner ist als das Product  $\rho v^2$ , und bei polarisirtem Lichte sogar kleiner als  $\frac{1}{2}\rho v^2$ . Nun können wir nur

ie Werthe von  $v$  nicht, wissen aber, daß eine solche Art von  
 ortpflanzung elastischer Schwingungen, wie wir sie im Lichte  
 iden, nur vorkommen kann, so lange  $v$  sehr klein gegen die  
 ortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts  $V$  ist. Nennen wir  $g$   
 e Intensität der Schwere, und wählen als Volumeneinheit den  
 ubikfuß, so ist das Arbeitsäquivalent von einem Cubikfuß Aether,  
 r in der Entfernung der Erde von der Sonne durchstrahlt wird,  
 sich

$$\frac{83 \cdot g}{V} < qv^2.$$

zeichnen wir das Verhältniß  $\frac{V}{v}$  mit  $n$ , wo  $n$  also jedenfalls  
 ne große Zahl ist, so folgt

$$83 \frac{gn^2}{V^2} < q.$$

etzen wir  $n$  etwa gleich 50, welchen Werth wir wohl jeden-  
 als als zu klein betrachten dürfen, da doch schon in der Nähe  
 er Sonne  $v$  sehr viel kleiner als  $V$  sein muß, so ergibt sich  
 ie Masse eines Cubikfußes Aether

$$q > \frac{1}{156 \cdot 10^{10}}.$$

Unter derselben Annahme folgt, daß ein Pfund Aether (wenn  
 r die Masse durch ein Gewichtzeichen uns zu bezeichnen er-  
 nben) nicht mehr Raum als einen Cubus von 1000 engl. Meilen  
 ite einnehmen kann, und daß die Erde mindestens 250 Pfund  
 ichtäther verdrängt.

*Hm.*

FICK. Versuch einer Erklärung der Ausdehnung der  
 Körper durch die Wärme. *POSS. ANN. XCI. 287-290.*

Nach der mechanischen Wärmetheorie muß angenommen  
 werden, daß in einem wärmeren Körper die Molecüle intensivere  
 bewegungen von größerer Amplitude ausführen als in einem  
 älteren. Hr. FICK schließt sich der Annahme an, daß die wäg-  
 aren Atome der Körper umgeben seien von Aether, der um sie  
 erum verdichtete Sphären bilde, daß die wägbaren Atome sich  
 gegenseitig und den Aether anziehen, die Aetheratome sich ab-  
 wiesen, und die Wärme eine Bewegung in den Aethersphären



der Atome sei. Uebrigens bemerkt Referent, daß die eingeschlagene Betrachtungsweise von dieser speciellen Annahme über die Körperconstitution ganz unabhängig ist, sobald wir nur annehmen, daß innerhalb der einzelnen complexen Atome sich bewegte Theilchen finden, welche abstossende Kräfte auf die Nachbaratome ausüben, und daß die Zeiten, in denen die beweglichen Theile in ihrer Ruhelage zurückkehren, sehr klein gegen die Zeit sind, in der die ganzen Atome Schwingungen um ihre Gleichgewichtslage auszuführen im Stande sind.

Die von Hrn. Fick angestellte Betrachtung beruht nun darauf, daß das bewegliche Theilchen während seiner Bewegung variable Kräfte auf das Nachbaratom ausübt, und daß während eines Zeittheilchens, wo die Entfernung gering ist, die Zunahme der Abstossung bei den schnell mit der Entfernung abnehmenden Kräften grösser sein wird als die Abnahme der Abstossung in einem gleichen Zeittheilchen, wo das bewegte Theilchen sich um eben so viel jenseits seiner mittleren Entfernung befindet. Hr. Fick veranschaulicht dies durch einen Versuch, wo das wägbare Atom dargestellt ist durch den Nordpol eines grossen, langsam schwingenden Magneten, die Anziehung der Nachbaratome durch die magnetische Erdkraft, welche ihn in den Meridian zu lenken strebt, das bewegte Aethertheilchen durch ein schnell schwingendes Pendelchen, dessen unterer Theil ein Nordpol ist. Wenn der grosse Magnet unter der Einwirkung der Erdkraft und des abstossenden Pendelchens zur Ruhe gekommen ist, lasse man das Pendelchen schwingen, und man wird finden, daß die Abstossung, die es ausübt, wächst.

*Hm.*

---

W. BEETZ. Ueber die Wärme. p. 1-39. Berlin 1854.

Eine populäre Vorlesung.

*Hm.*

---

L. SONNET. Sur l'équivalence du travail mécanique et de la chaleur. Arch. d. sc. phys. XXVI. 33-54<sup>e</sup>.

Eine Uebersicht der bisherigen Experimentalarbeiten. *Hm.*

---

BEHR. Bemerkungen über die neuere Theorie der Wärme. Königsberg 1854. Programm der höheren Bürgerschule.

Hr. v. BEHR giebt eine ähnliche Ableitung der Grundgleichungen der mechanischen Wärmetheorie, wie CLAUSIUS früher eben hat, aber in etwas anderen analytischen Formen, um die Schwierigkeiten in Bezug auf die zweiten Differentiale von vorn hin zu beseitigen, welche den Streit zwischen CLAUSIUS und TEMMANN<sup>1)</sup> veranlaßt hatten. *Hm.*

HOPKINS. On the effect of pressure on the temperature of fusion of different substances. Athen. 1854. p. 1207-1207; Cosmos V. 469-470\*, 501-501\*; DINGLER J. CXXXIV. 314-315; MELLERMAN J. (2) XIX. 140-141\*; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 57-58; f. Jahrb. f. Pharm. III. 96-96.

Hr. HOPKINS hat seine Bestimmungen der Schmelzpunkte unter hohem Druck fortgesetzt. Da Glasgefäße den Druck nicht aushielten, wandte er Messing an, und um den Augenblick des Schmelzens zu erkennen, lag auf der schmelzbaren Masse eine kleine Kugel, die nach der Schmelzung in sie einsank. Eine Feinnetznadel in der Nähe war durch die Kugel abgelenkt, und kehrte in ihre Ruhelage zurück, sobald die Kugel einsank. In dem Cylinder wurde ein Stempel eingetrieben durch ein Gewicht, welches an einem langen Hebelarme wirkte. Es wurden die Versuche in bestimmter Weise durchgeführt, die eine bestimmte Stellung des Kolbens hervorbrachten, theils indem man von schwächerem zu stärkerem Druck überging, theils umgekehrt; indem man das Mittel von beiden nahm, eliminirte man die Reibung. Die Schmelzpunkte sind:

Druck in Pfunden auf den Quadratzoll	Wallrath	Wachs	Schwefel	Stearin
0	124°	148,5°	225°	153°
7790	140	166,5	275,5	155
11880	176,5	176,5	285	165

Die leichtflüssigen Metallgemische schienen durch Druck keinen höheren Schmelzpunkt zu erhalten. *Hm.*

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 589.

W. J. M. RANKINE. On the expansion of certain substances by cold. Phil. Mag. (4) VIII. 357-358; SILLIMAN J. (2) XX 113-114.

Mit Bezug auf eine Discussion in der Britischen Association wo STEVELLY Einwände gegen die mechanische Wärmetheorie aus dem Factum glaubte ableiten zu können, daß gewisse Körper sich durch Kälte ausdehnen, bemerkt Hr. RANKINE, daß die Grundsätze der mechanischen Wärmetheorie gar nichts darüber festsetzen, welche Function von dem Druck und der Temperatur das Volumen eines Körpers sei, die Art dieser Function jenen Grundsätzen gegenüber vielmehr ganz gleichgültig sei. Erst wenn man specielle Hypothesen über den Bau der Körpermoleculi aufstellen müßte jenes Factum auch berücksichtigt werden. In Bezug auf das Wasser findet er es wahrscheinlich, daß in der Nähe seines Gefrierpunktes eine Neigung der Theilchen eintrete, eine bestimmte Anordnung nach gewissen Axen anzunehmen, und da deswegen die Theilchen mehr Platz einnehmen als in vollständig flüssigem Zustande.

Hm.

V. REGNAULT. Mémoire sur la chaleur spécifique des gaz sous volume constant, sur la chaleur dégagée par la compression des fluides élastiques, et sur les effets calorifiques qui se produisent par la détente et le mouvement des gaz. Cosmos IV. 597-598; Inst. 1854. p. 165-168; Mech. Mag. LXI. 279-280.

Hr. REGNAULT hat über diese Gegenstände einen mündlichen Vortrag in der Akademie gehalten, sich die schriftliche Redaction desselben aber für die Memoiren der Akademie vorbehalten.

Hm.

PLÜCKER. Untersuchungen über Dämpfe und Dampfgemenge. Pogg. Ann. XCH. 193-220\*; Cosmos V. 131-135; LIEBIG Ann. XCH. 209-212.

Wenn Dampf in einem geschlossenen Raume von gegebener Temperatur mit einer Flüssigkeit in Berührung ist, die in ihrer Mischung von ihm abweicht, und eine chemische Verwandtschaft

u dem Dampfe hat, so wird die Spannung des Dampfes nicht  
 gleich derjenigen sein, welche er haben würde, wenn er über  
 einer ihm chemisch gleichartigen Flüssigkeit stände, indem die  
 Anziehung der differenten Flüssigkeit auf seine Bestandtheile die  
 Spannung des Dampfes vermindern muß. Zugleich erscheint  
 diese Veränderung der Spannung als ein geeignetes Maass für die  
 Kräfte der chemischen Anziehung. Aehnliches findet auch bei  
 gemischten Dämpfen statt, z. B. bei Wasser- und Alkoholdampf,  
 die mit Wasser und Alkohol oder einer Mischung von beiden in  
 Berührung sind. Der gemischte Dampf, der über einer solchen  
 Mischung steht, hat eine geringere Spannung, als bei derselben  
 Temperatur Alkoholdampf haben würde, der über Alkohol steht,  
 und das Dampfgemisch zeigt ein Mischungsverhältniß, welches  
 abhängig ist von dem Mischungsverhältniß der Flüssigkeit.

Hr. PLÜCKER hat demgemäß eine Reihe von Versuchen über  
 die Spannkraft der Dämpfe von wässrigem Alkohol angestellt.  
 Bei absolutem Alkohol, der bei 13,75° ein spezifisches Gewicht  
 von 0,792 hatte, fand er bei 100° die Spannkraft seiner Dämpfe  
 gleich dem Drucke einer Quecksilbersäule, deren Länge bei 0°  
 beträgt 1691,2<sup>mm</sup>, und die Zunahme des Drucks in der Nähe von  
 10° gleich 5,81<sup>mm</sup> für 0,1° C.

Folgende Zusammenstellung der Resultate der Versuchsreihe  
 giebt die Spannkraft der Dämpfe, welche bei 99,8° C. über  
 einer Mischung von Alkohol und Wasser von den nebenstehenden  
 Gewichtsprocenten Alkohol stehen.

Procente Alkohol	Dampfspannung in Millimetern	Alkohol in den Dämpfen	
		Volumenprocente	Gewichtsprocente
0,00	754,6	0,00	0,00
9,87	1044,5	31,44	58,19
25,06	1286,8	57,77	80,62
42,64	1422,6	72,45	88,87
64,08	1544,7	85,67	94,79
100,00	1679,6	100,00	100,00.

Die Mischung der Dämpfe hat Hr. PLÜCKER aus der Span-  
 nung berechnet, indem er annimmt, daß das DALTON'sche Gesetz  
 für gemischte Gase für diese gemischten Dämpfe in aller Strenge  
 gelte.

Hm.

A. BENEDIX. Versuche die elastische Kraft des Quecksilberdampfes bei verschiedenen Temperaturen zu messen. *Pogg. Ann.* XCII. 632-647\*.

Hr. BENEDIX hat die Spannkraft des Quecksilberdampfes bei Temperaturen zwischen 190° und 300° zu messen gesucht. Die Methode, welche er dabei angewendet hat, erscheint nicht empfehlenswerth. Namentlich hat er die Dämpfe in ein Wasserstoffgas gefüllten Glascylinder entwickelt, welche selbst bedeutenden Aenderungen seines Volums bei den angedeuteten Temperaturunterschieden unterlag, so daß der Druck des Quecksilberdampfes sich nur aus den Abweichungen von den beobachteten und den berechneten Ausdehnungen der Masse ergab. Diese Ausdehnung selbst wurde bestimmt durch die Verschiebung einer Quecksilbersäule, deren einer Ende sichtbar, der andere unsichtbar war, die an einem Ende einer Temperatur zwischen 200° und 300°, am andern 20° hatte, und mittlere Temperatur unmöglich einigermaßen genau bestimmt werden konnte. Namentlich scheint es mir sehr zweifelhaft, daß das von Kühlwasser umgebene, aber von einer Glasröhre abgeschlossene, und nur durch eine kurze Strecke von dem einen Theile getrennte Ende der Quecksilbersäule wirklich die Temperatur des Kühlwassers gehabt haben wird. Die Resultate einzelner Versuchsreihen zeigen dem entsprechend auch ziemlich beträchtliche Abweichungen. Der Beobachter findet nicht absolute Werthe des Dampfdruckes; man muß sich vielmehr zu den gegebenen Zahlen noch immer den Druck hinzudenken, den der bei der Zimmertemperatur vorhandene Dampf ausüben würde, wenn er sich wie ein Gas durch die Erwärmung ausdehnte. Hier folgen die Werthe des Dampfdrucks aus verschiedenen Beobachtungsreihen, interpolirt für je 10°.

Temperatur	Dampfdruck in Millimetern			
	I.	II.	III.	IV.
190			30,0	37,5
200	50,0	48,2	38,9	45,0
210	60,8	56,7	50,2	53,9
220	72,9	66,9	62,8	65,1
230	86,3	79,7	77,0	78,4

Temperatur	Dampfdruck in Millimetern			
	I.	II.	III.	IV.
240	101,0	96,5	93,5	93,7
250	118,8	116,2	112,0	112,2
260			134,9	134,0
270			164,3	160,5
280			201,2	196,0
290			248,0	235,6
300			311,5	287,5. <i>Hm.</i>

LER. Ueber ein Vaporimeter. Polyt. C. Bl. 1854. p. 1438-1440;  
 h. d. Pharm. (2) LXXXII. 198-199; MUSPRATT'S Chemie, deutsch  
 STORMANN und GERDING p. 293.

Hr. GEISLER hat ein Instrument construirt, in welchem der  
 lt namentlich solcher alkoholischer Flüssigkeiten an Alkohol  
 nmt werden soll, welche wegen gleichzeitig vorhandener fester  
 : die gewöhnliche Untersuchung nach dem specifischen Ge-  
 e nicht zulassen. Es besteht aus einem Fläschchen, in welches  
 estimmtes Volumen von Quecksilber und von der zu proben-  
 'lüssigkeit gefüllt werden. Dann wird in den Hals ein ein-  
 ilffenes und umgebogenes Barometerrohr eingesetzt, das Ganze  
 kehrt, so daß die Biegung des Rohrs nach unten, sein offenes  
 und der Boden des Fläschchens nach oben sehen. Das  
 hchen wird dann in einen durch Dämpfe kochenden Wassers bis  
 erhitzten Raum gebracht, wo der Alkohol zum Theil in Dampf  
 andelt wird, und das Quecksilber in dem Barometerrohre in  
 löhe treibt. Die Höhe des Quecksilberstands wird abgelesen.  
 Zwischenraum zwischen dem Stande für reines Wasser und  
 n Alkohol ist in 1000 Theile getheilt, welche Theilung aber  
 erlich dem Alkoholgehalte der Flüssigkeit entsprechen möchte;  
 würde dies jedenfalls vermittelt einer dafür entworfenen  
 l zu erreichen sein. Ob die Genauigkeit für praktische  
 cke genügen wird, läßt sich ohne Versuchsreihen nicht be-  
 ilen. Die Kohlensäure der gegohrenen Flüssigkeiten ist vor  
 Probe durch gebrannten Kalk zu entfernen. Theoretische  
 tschr. d. Phys. X.

Bedenken gegen die Genauigkeit der Messungen lassen sich auf den Luftgehalt der Flüssigkeit und auf die Hygroskopicität der gelösten Stoffe gründen. Die GröÙe ihres Einflusses ist indel nicht zu beurtheilen. Jedenfalls möchte bei Einhaltung geeigneter VorsichtsmaÙregeln das Instrument für die Untersuchung der gegohrenen Getränke von Nutzen werden können. *Hm.*

A. MORITZ. Rectification d'une erreur découverte dans table de M. REGNAULT, relative à la force expansive de la vapeur d'eau. Bull. d. St. Pé. XIII. 41-44.

In der Tafel, welche REGNAULT <sup>1)</sup> für die Expansivkräfte des Wasserdampfs gegeben hat, findet sich bei 100° ein Sprung den Differenzen, der daher rührt, dafs seine empirische Formel für 100° nicht genau 760<sup>mm</sup> Dampfdruck giebt, wie es die Definition der Temperatur 100° fordert, sondern 760,123. Die Aenderung dieses Fehlers fordert also Verbesserung der Constanten in der empirischen Formel

$$\log e = a + b\alpha_1^t - c\beta_1^t.$$

Hr. MORITZ hat die Constanten dieser Formel mit 10stelligen Logarithmen neu berechnet; ihre Werthe sind

	nach REGNAULT	nach MORITZ
$\log \alpha_1 =$	0,006865 036	0,006864 937152
$\log \beta_1 =$	9,996724 9—10	9,996725 536856—10
$\log c =$	8,134033 9—10	8,131990 7112—10
$\log e =$	0,611648 5	0,611740 7675
$a =$	4,739438 0	4,739370 7.

Mit Zugrundelegung der berichtigten Werthe der Constanten hat Hr. MORITZ die Spannkraft des Wasserdampfs für den ganzen Grade von 40° bis 102° berechnet. Hiernach sind die im Berl. Ber. 1852. p. 388 mitgetheilten Zahlen zu verbessern wie folgt.

<sup>1)</sup> Ann. d. chim. (3) XI, XIV.

$^{\circ}\text{C.}$	$^{\circ}\text{mm}$	$^{\circ}$
85	433,002	17,299
86	450,301	17,874
87	468,175	18,463
88	486,638	19,067
89	505,705	19,687
90	525,392	20,323
91	545,715	20,975
92	566,690	21,643
93	588,333	22,328
94	610,661	23,031
95	633,692	23,751
96	657,443	24,488
97	681,931	25,243
98	707,174	26,017
99	733,191	26,809
100	760,000	27,621
(101)	(787,721)	(28,453)
(102)	(816,074)	

Hm.

REGNAULT. Sur les forces élastiques des vapeurs dans le  
 e et dans les gaz aux différentes températures, et sur  
 tensions des vapeurs fournies par les liquides mélan-  
 ou superposés. C. R. XXXIX. 301-313, 345-357, 397-409;  
 . 1854. p. 277-277, p. 286-287, p. 297-299, p. 305-306; Cosmos  
 221-222, 248-252, 275-281; Phil. Mag. (4) VIII. 269-280, IX.  
 5; Arch. d. sc. phys. XXVII. 227-231; Poss. Ann. XCIII. 537-579\*;  
 sie Ann. XCI. 196-209; SILLIMAN J. (2) XIX. 264-268.

r. REGNAULT gibt hier eine Reihe von Resultaten älterer  
 the, zwischen 1843 und 1850 angestellt.

Untersuchungen über die Spannkkräfte gesättig-  
 ämpfe von einer Anzahl von Flüssigkeiten, die  
 im Zustande der Reinheit und in großer Menge zu haben  
 deren Preis auch nicht a priori die Anwendung derselben  
 schinen ausschließt.



## Spannkraft des Alkoholdampfs.

— 21°	3,12 <sup>mm</sup>	70°	539,2 <sup>mm</sup>
— 20	3,34	80	812,8
— 10	6,50	90	1190,4
0	12,73	100	1685,0
+ 10	24,08	110	2351,8
20	44,0	120	3207,8
30	78,4	130	4331,2
40	134,10	140	5637,7
50	220,3	150	7257,8
60	350,0	152	7617,3

## Spannkraft des Aetherdampfs.

— 20°	69,2 <sup>mm</sup>	60°	1730,3 <sup>mm</sup>
— 10	113,2	70	2309,5
0	182,3	80	2947,2
+ 10	286,5	90	3899,0
20	434,8	100	4920,4
30	637,0	110	6249,0
40	913,6	116	7076,2
50	1268,0		

## Spannkraft des Schwefelkohlenstoffdampfs.

— 16°	58,8 <sup>mm</sup>	70°	1549,0 <sup>mm</sup>
— 10	79,0	80	2030,5
0	127,3	90	2623,1
+ 10	199,3	100	3321,3
20	298,2	110	4136,3
30	434,6	120	5121,6
40	617,5	130	6260,6
50	852,7	136	7029,2
60	1162,6		

## Spannkraft des Chloroformdampfs.

Durch die Spannung im Vacuum.

+ 10°	130,4 <sup>mm</sup>	30°	276,1 <sup>mm</sup>
20	190,2	36	342,2

Durch die Methode des Siedens.

36°	313,4 <sup>mm</sup>	50°	524,3 <sup>mm</sup>
40	364,0	60	738,0

70°	976,2 <sup>mm</sup>	110°	3020,4 <sup>mm</sup>
80	1367,8	120	3818,0
90	1811,5	130	4721,0
100	2354,6		

Spannkraft des Terpenthinöldampfs.

0°	2,1 <sup>mm</sup>	120°	257,0 <sup>mm</sup>
10	2,3	130	347,0
20	4,3	140	462,3
30	7,0	150	604,5
40	11,2	160	777,2
50	17,2	170	989,0
60	26,9	180	1225,0
70	41,9	190	1514,7
80	61,2	200	1865,6
90	91,0	210	2251,2
100	134,9	220	2690,3
110	187,3	222	2778,5

eim Chloroform scheint die Abweichung, welche die durch den verschiedenen Methoden erhaltenen Resultate zeigen, schliessen zu lassen, dass dasselbe noch ein Gemenge mehr Verbindungen sei.

Die Siedpunkte von Salzlösungen.

Es ist bekannt, dass siedende Salzlösungen eine höhere Temperatur zeigen als siedendes Wasser, während die aus den Salzen entweichenden Dämpfe das Thermometer nur eben so steigen lassen wie die aus reinem Wasser entweichenden. RENAUULT weist nach, dass die gewöhnliche Erklärung dieses als ungenügend sei, wonach der Dampf im Momente des Siedens allerdings die Temperatur der Salzlösung habe, und das Wasser Temperatur gesättigt sei, aber dann aus der Flüssigkeit ausstretend sich ausdehne, bis sein Druck nur dem der Atmosphäre gleich sei, und durch die Ausdehnung auch bis auf die siedende Temperatur von 100° sinke. Der Druck in den

Schichten der Lösung ist nicht merklich höher als der in der Atmosphäre; und da die Dampfbläschen hier noch überall in der heißen Flüssigkeit umgeben sind, können sie nur den Dampf von der Temperatur der siedenden Lösung

und dem Druck der Atmosphäre enthalten, und es ist keine Möglichkeit gegeben, daß sie beim Austritt aus der Flüssigkeit durch Ausdehnung sich abkühlen.

Hr. REGNAULT findet nun die Lösung des Räthfels darin, daß das Thermometer in den heißen Dämpfen mit Wasser beschlägt, und deshalb natürlich keine höhere Temperatur zeigen kann als siedendes Wasser. Indem er die Kugel des Thermometers durch zweckmäßig angebrachte Schirme gegen die von oben herabsinkenden Wassertropfen und die von unten heraufspritzende Lösung schützte, fand er, daß es über der siedenden Flüssigkeit einen Raum giebt, in welchem das Thermometer trocken bleibt, und daß hier das Instrument eine höhere Temperatur zeigt als die des siedenden Wassers, die nach unten allmähig in die Temperatur der siedenden Flüssigkeit übergeht. Letztere ist übrigens sehr wechselnd, was mit dem Stößen der siedenden Salzlösungen zusammenzuhängen scheint.

### 3) Spannkkräfte der Dämpfe in Gasen.

Hr. REGNAULT hatte bei seinen hygrometrischen Untersuchungen gefunden, daß die Menge des Wasserdampfes in Luft, die mit Feuchtigkeit gesättigt ist, stets geringer war, als sie sich an der Spannkraft des gesättigten Dampfes bei der gegebenen Temperatur berechnete. Er hatte das Factum bestätigt an Luft, die bei constant erhaltener Temperatur künstlich mit Feuchtigkeit gesättigt war. Er setzte zunächst voraus, es könne die Dichtigkeit des Wasserdampfes bei verschiedenen Spannkkräften denselben wesentlich vom MARIOTTE'schen Gesetze abweichen. Er bestimmte deshalb die Dichtigkeit der Dämpfe von gegebener Spannkraft im Vacuum, und fand sie gleich der theoretisch berechneten, so lange der Druck weniger als etwa 0,8 vom Drucke des gesättigten Dampfes betrug; sobald aber der Dampf sich seiner Sättigung näherte, schien die Dichtigkeit schnell größer als die berechnete zu werden. Indessen kam es Hrn. REGNAULT wahrscheinlich vor, daß diese scheinbare Steigerung der Dichtigkeit von Wasser herrührt, welches sich flüssig an den Wänden des Ballons verdichtet. Dadurch wurde es unmöglich die Dichtigkeit des nahezu gesättigten Dampfes zu bestimmen.

Demnach ging Hr. REGNAULT dazu über, zu untersuchen

b) die Spannkraft des gesättigten Dampfes in Gasen auch wirklich so groß sei wie im Vacuum, dem DALTON'schen Gesetz entsprechend. Da Wasserdampf bei gewöhnlicher Temperatur nur geringe Spannung hat, wählte er Aether zu diesen Versuchen, und fand, daß die Spannkraft des gesättigten Aetherdampfes in atmosphärischer Luft stets merklich viel kleiner ist als im Vacuum. Der Unterschied wird desto größer, je größer die Spannkraft selbst ist. Uebrigens ist es sehr schwer einen stationären Zustand der Dampfsättigung zu erhalten, selbst bei stundenlangem Verweilen. Bei Schwefelkohlenstoff und Benzin fanden sich ähnliche, aber geringere Unterschiede der Spannkraft des gesättigten Dampfes im Vacuum und in Gasen.

In einer anderen Versuchsreihe, wo Hr. RENAUULT atmosphärische Luft, Wasserstoffgas oder Kohlensäure, mit Aetherdampf mischt, bei constanter Temperatur allmählig verdichtete, fand er, daß sich Dampf an der Wand des Gefäßes niederschlug, noch ehe er das aus den Versuchen im Vacuum bekannte Maximum der Spannkraft erreicht hatte. Wenn schon größere Mengen Flüssigkeit niedergeschlagen waren, und die Wände des Gefäßes wässerten, gelang es wohl durch neue Verdichtungen die Spannkraft des Dampfes bis auf ihr Maximum zu steigern; aber sie behielt diese Größe nicht dauernd, sondern nahm allmählig wieder ab.

Hr. RENAUULT erklärt diese Resultate aus der Anziehung der Wand des Gefäßes gegen die Flüssigkeit. Nur wenn die Wand mit Flüssigkeit gesättigt ist, kann der Dampf das Maximum seiner Spannung annehmen. Da aber die Flüssigkeit wegen ihrer Schwere von der Wand allmählig abfließt, kann ein solcher Zustand von Sättigung der Wand nicht dauernd erhalten werden. Im Vacuum geschieht die Verdampfung so rasch, daß der Raum immer gesättigt bleiben kann trotz des Dampfes, den die Wand entzieht; in Gasen ist dies aber nicht der Fall.

Darnach vermuthet Hr. RENAUULT, daß das DALTON'sche Gesetz für Gemenge von Gasen und Dämpfen wohl richtig sein wird, wenn man den besprochenen Einfluß der Gefäßwände eliminiren kann.

4) Spannkraft der Dämpfe von zwei gemischten und geschichteten Flüssigkeiten.

Hr. REGNAULT findet, daß die sich gleichzeitig entwickelnden Dämpfe von zwei Flüssigkeiten, die sich gegenseitig nicht auflösen, im Sättigungszustande eine Spannkraft erreichen, welche der Summe der Spannkraften ihrer gesättigten Dämpfe einzeln genommen gleich ist. Er benutzte zu diesen Versuchen 1) Wasser und Schwefelkohlenstoff, 2) Wasser und Chlorkohlenstoff  $C_2Cl_6$ , 3) Wasser und Benzin. In diesem Falle findet das Dalton'sche Gesetz seine Bestätigung; jeder der Dämpfe verhält sich so, als wenn der andere gar nicht vorhanden wäre.

Bei Flüssigkeiten, die sich gegenseitig nur bis zu einem gewissen Maximum auflösen vermögen, verhält es sich anders. Die Dämpfe eines Gemenges von Aether und Wasser erreichten eine Spannkraft, die gleich oder selbst ein wenig kleiner war als die der Aetherdämpfe allein genommen.

Endlich scheint die Spannkraft gesättigter Dämpfe solcher gemischten Flüssigkeiten, die sich in allen Verhältnissen gegenseitig auflösen, meistens zwischen den Werthen der Spannkraft der einzelnen Dämpfe zu liegen. Hr. REGNAULT beobachtete dies bei Aether und Schwefelkohlenstoff und bei Chlorkohlenstoff und Schwefelkohlenstoff. Dagegen war die Dampfspannung eines Gemenges von Benzin und Alkohol etwas größer als die der flüchtigeren Flüssigkeit, des Alkohols, allein genommen.

5) Untersuchungen, um zu entscheiden, ob der starre oder flüssige Zustand eines Körpers Einfluß auf die Spannkraft der Dämpfe im Vacuum habe.

Hr. REGNAULT hatte bei seinen Untersuchungen über die Spannkraft der Wasserdämpfe schon gefunden, daß die Curve der Dampfspannungen, welche er unter  $0^\circ$  von verdampfendem Eis gefunden hatte, continuirlich überging in die des verdampfenden Wassers über  $0^\circ$ . Dasselbe fand er bestätigt beim Bromkohlenwasserstoff und Benzin, welche bei ihrem Schmelzpunkte noch eine größere Dampfspannung haben als Wasser von  $0^\circ$ , und bei denen daher die Messungen größere Genauigkeit zulassen. Die krystallisirte Monohydrat der Essigsäure bot eine günstige Gelegenheit zu diesen Untersuchungen dar, weil es bei  $+16^\circ$  g. schmolzen, sich nachher bis  $-8^\circ$  oder  $-10^\circ$  erkalten läßt, ohne wieder zu erstarren, und weil daher leicht bei derselben Temp.

natur die Dampfspannung der festen und flüssigen Substanz untersucht werden kann. Hr. REGNAULT fand, daß die flüssige Säure stets um ein wenig kleinere Spannungen giebt als die feste. Nachdem die Säure, um die letzten Spuren Wasser zu entfernen, mit wasserfreier Phosphorsäure destillirt war, wobei sich aber etwas Aceton gebildet hatte, verhielt es sich umgekehrt. Es scheinen die kleinen Abweichungen in der Dampfspannung der festen und flüssigen Säure auf Rechnung dieser Unreinigkeiten geschoben werden zu müssen. *Hm.*

---

G. MAGNUS. Réclamation de priorité relativement au mémoire de M. REGNAULT sur les forces élastiques des vapeurs. C. R. XXXIX. 977-978; *Pogg. Ann.* XCIII. 579-582\*; *Inst.* 1854. p. 403-403; *Phil. Mag.* (4) IX. 44-46.

REGNAULT hatte in der eben erwähnten Abhandlung behauptet, die Physiker hätten bisher die Richtigkeit des DALTON'schen Gesetzes für gemischte Dämpfe ohne weitere Prüfung angenommen. Hr. MAGNUS erinnert, daß er im Jahre 1836 <sup>1)</sup> schon nachgewiesen habe, daß bei mischbaren Flüssigkeiten, z. B. Alkohol und Aether, Terpenhinöl und Aether, Alkohol und Schwefelkohlenstoff, Alkohol und Wasser, die Spannung der Dämpfe zwischen den beiden einzelnen Flüssigkeiten zukommenden Spannungen liege, und daß dagegen bei den Dämpfen nicht mischbarer Flüssigkeiten das DALTON'sche Gesetz gültig sei. Auch hat Hr. MAGNUS dort eine Erscheinung beschrieben, welche REGNAULT nicht erwähnt. Wenn man nämlich zwei nicht mischbare Flüssigkeiten, von denen die flüchtigere unter der weniger flüchtigen sich befindet, zum Sieden erhitzt, z. B. Wasser unter Terpenhinöl, oder Schwefelkohlenstoff unter Wasser, so ist die Temperatur der siedenden Flüssigkeit stets etwas höher als der Siedepunkt der flüchtigeren Flüssigkeit, die Temperatur der entweichenden Dämpfe dagegen niedriger. Die untere Flüssigkeit siedet unter dem Drucke der Atmosphäre und dem der oberen Flüssigkeit, und muß deshalb einen etwas höheren Siedepunkt haben als die

<sup>1)</sup> *Pogg. Ann.* XXXVIII. 481.

obere Flüssigkeit allein, und diese, mit der unteren in Berührung, wird dieselbe Temperatur annehmen müssen. Die Dämpfe der unteren, welche bei ihrem Entstehen unzweifelhaft dieselbe Temperatur wie die Flüssigkeit haben, werden, indem sie durch die obere hindurchtreten, diese zur Verdampfung bestimmen, und dadurch wird der Dampf selbst mit den begrenzenden Flüssigkeitsschichten abgekühlt werden. Referent möchte das interessante Phänomen mit dem des Psychrometers vergleichen. Die Dämpfe des siedenden Schwefelkohlenstoffs, welche durch das überliegende Wasser treten, verhalten sich gegen dieses wie ein trockner Luftstrom von gleicher Temperatur. Wäre das Wasser nicht gleichzeitig mit dem Schwefelkohlenstoff in Berührung, so würde seine Temperatur und die der entweichenden Dämpfe zuletzt gleich derjenigen werden, welche das Psychrometer in einem solchen Luftstrom annimmt. Dadurch daß das Wasser auch noch direct Wärme von der unteren Flüssigkeit zugeleitet erhält, wird seine Temperatur und die der Dämpfe zwar etwas gesteigert, aber die Abkühlung der Dämpfe und der sie zunächst berührenden Flüssigkeitsschichten kann nicht ganz verschwinden.

Hm.

---

W. J. M. RANKINE. On formulæ for the maximum pressure and latent heat of vapours. Phil. Mag. (4) VIII. 530-535; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 58-59.

Hr. RANKINE hatte aus theoretischen Gründen vermuthet, daß der Druck  $P$  des gesättigten Dampfes jeder Flüssigkeit sich als Function der absoluten Temperatur  $t$  (d. h. vom absoluten Nullpunkt  $-274^{\circ}$  C. an gerechnet) durch eine stark convergirende Reihe von der Form

$$\log P = A - \frac{B}{t} - \frac{C}{t^2} - \text{etc.}$$

werde ausdrücken lassen. Diese Voraussetzung hatte er schon früher an den Versuchen von REGNAULT über den Wasserdampf und Quecksilberdampf, und denen von URÉ über die Dämpfe des Alkohols und Aethers bestätigt gefunden, und die betreffenden

Annahme von zwei oder drei Gliedern veröffentlicht<sup>1)</sup>. Nun hat k. BARNARD die oben besprochenen neuen Untersuchungen REGNAULT's über die Dämpfe anderer Flüssigkeiten benutzt, und findet, daß seine Formeln gut stimmen bei den Flüssigkeiten, die genau als sicher chemisch rein betrachtet, Schwefelkohlenstoff und Aether; beim Alkohol sind unter 0° die Differenzen zwar noch klein, aber im Verhältnisse zum ganzen Drucke beträchtlich. Bei Terpenthinöl, welches nach REGNAULT durch langes Sieden verändert wird, und beim Chloroform, welches nicht von chemischer Beschaffenheit zu erhalten war, stimmen die Formeln nur bei höheren Temperaturen über 40° und 70° C.

Folgendes sind die Constanten *A*, *B* und *C* der obigen Formel, für den Druck, der in Millimetern Quecksilberdruck gefunden wird, während die Temperatur *t* nach hunderttheiligen Graden von —274° C. an gezählt ist. Die Logarithmen sind Briggs'sche.

Flüssigkeiten	<i>A</i>	log <i>B</i>	log <i>C</i>
Aether . . . . .	7,1284	3,0596504	4,7065130
Schwefelkohlenstoff . . . .	6,8990	3,0520049	4,7078426
Alkohol über 0° C. . . . .	7,5259	3,0570610	5,2426805
Wasser . . . . .	7,8143	3,1811430	5,0881857
Terpenthinöl über 40° C. . .	6,2522	2,9625209	5,3712157
Chloroform über 70° C. . .	5,8075	2,4007279	5,3919420
Quecksilber bis zu 358° C.	7,5243	3,4675637	0,0000000

Hm.

- <sup>1)</sup> A. P. BARNARD. On the elastic force of heated air, considered as a motive power. SILLIMAN J. (2) XVII. 153-168.  
 — — On the comparative expenditure of heat in different forms of the air engine. SILLIMAN J. (2) XVIII. 161-176.

Hr. BARNARD kritisiert ausführlich die verschiedenen Formen der Luftmaschinen mit einer richtigen Anwendung der Grundsätze der mechanischen Wärmetheorie. Er beweist, daß diese Maschinen fähig sind, Arbeitskraft bei einem geringeren Aufwande von Wärme zu erzeugen als die bisherigen Formen der Dampfma-

<sup>1)</sup> Edinb. J. 1849 July.



schinen, und daß die Gründe, welche bisher ihren praktischen Nutzen haben geringer ausfallen lassen, nicht im Wesen der Luftmaschinen begründet sind, so daß ihre Beseitigung nicht als unwahrscheinlich erscheint.

Diese Schwierigkeiten betreffen namentlich die starke Erhitzung des Arbeitcylinders und die Zeit, welche man braucht, um große Luftmassen zu erhitzen. Der Regenerator ist kein wesentlich nothwendiger Theil dieser Maschinen, obgleich er ihre Construction sehr erleichtert. Seine nothwendigen Unvollkommenheiten sind deshalb nicht nothwendige Unvollkommenheiten der Luftmaschinen.

*Hm.*

W. J. M. RANKINE. Mechanical action of heat. SILLIMAN J. (2) XVIII. 64-66\*.

F. A. P. BARNARD. Mechanical action of heat. SILLIMAN J. (2) XVIII. 300-301\*.

Hr. RANKINE reclamirt die Formel, welche die Arbeitserzeugung beim Uebergang einer Wärmemenge aus höherer in niedere Temperatur ausdrückt, für sich, während Hr. BARNARD als ihren Urheber W. THOMSON genannt hatte; Hr. BARNARD entschuldigt sich deshalb.

*Hm.*

W. J. M. RANKINE. On the means of realizing the advantages of the air-engine. Edinb. J. (2) I. 1-32; Mech. Mag. LXI. 341-342; Polyt. C. Bl. 1855. 135-137; Civil engin. and arch. J. 1854 Nov. p. 393; SILLIMAN J. (2) XIX. 137-139\*; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 159-160.

J. R. NAPIER and W. J. M. RANKINE. Improvements in engines for developing mechanical power by the action of heat on air and other elastic fluids. Repert. of pat. inv. (2) XXIII. 385-394; Mech. Mag. LXI. 385-389; DINGLER J. CXXXV. 241-246.

Hr. RANKINE untersucht theoretisch die Ergebnisse der bisherigen Dampf- und Luftmaschinen betreffs Ersparung des Brennmaterials, und findet, daß für eine Pferdekraft und eine Stunde an Steinkohle verbraucht wird

- 1) Für eine theoretisch vollkommene Maschine, die innerhalb derselben Temperaturgränzen bleibt wie die Dampfmaschinen . . . . . 1,86 Pfund
- 2) Für eine doppelt wirkende Dampfmaschine mit möglichsten Verbesserungen . . . . . 2,50 -
- 3) Für eine gute gewöhnliche doppelt wirkende Dampfmaschine. . . . . 4,00 -

Die Luftmaschinen lassen hauptsächlich deshalb eine gröfsere Oekonomie zu, weil man hohe Temperaturen benutzen kann, bei denen der Dampfdruck zu gewaltig wird. Der Verbrauch für die Stunde Pferdekraft war in

	wirklich	in einer theoretisch vollkommenen Maschine
STIRLING'S Luftmaschine	2,20 Pfund	0,73 Pfund
ERICSON'S Maschine . . .	2,80 -	0,82 -

Als die Hauptübelstände beider Maschinen bezeichnet Herr RANKINE 1) zu kleine Heizfläche, 2) Zuleitung von Wärme aus dem Ofen, während die Stempelbewegung keine Arbeit leistet. Darauf giebt er eine Beschreibung einer Luftmaschine, die er mit Hrn. NAPIER construiert hat. *Hm.*

3. LIAIS. De l'air chauffé comme force motrice. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 113-178.

MONTGOLFIER et SEGUIN. Réclamation de priorité. Cosmos V. 693-693.

Hr. LIAIS entwickelt die theoretischen Grundsätze für die Construction von Luftmaschinen ganz verständig, so weit es ohne Kenntniss der mechanischen Wärmetheorie angeht. Gemäfs der älteren Theorie bleibt er unter anderen dabei stehen, dafs verdichtete Luft eine geringere Wärmecapacität bei gleicher Masse, als dünnere habe, trotz der neueren Versuche von REGNAULT, die das direct widerlegen. Er steht noch auf dem Standpunkte der Franzosen, die sich nicht entschliessen können, die Ansichten von LAPLACE, POISSON, LAROCHE und BÉRARD und anderer berühmter französischer Physiker aufzugeben, während andererseits im Cosmos und von anderen Seiten her die bisher verkettete Theorie

auf einmal als eine echt französische Erfindung proclamirt wird, und nur noch darüber eine Differenz stattzufinden scheint, ob MONTGOLFIER oder REGNAULT der Entdecker sei. *Hm.*

A. J. ÅNGSTRÖM. Försök till en matematisk theorie för det thermometriskä värmets. Första häftet. p. 1-48. Upsala 1854.

Hr. ÅNGSTRÖM geht von der Erfahrung aus, daß ein Theil der strahlenden Wärme, welche durch einen mehr oder minder athermanen Körper dringt, absorbirt wird, und gleichzeitig der Körper selbst erwärmt wird. Da nun die strahlende Wärme erwiesenerweise in Aetherschwingungen bestehe, so müsse man annehmen, daß diese durch die Einwirkung des Körpers gehemmt würden; nach dem Gesetz der lebendigen Kraft müsse also in dem Körper selbst Bewegung erzeugt werden. Diese Bewegung, wahrscheinlich eine Vibrationsbewegung, müsse es also sein, welche die Wahrnehmung einer Temperaturerhöhung im Körper veranlasse; und es sei daher anzunehmen, daß die thermometrische Wärme überhaupt (von Hrn. ÅNGSTRÖM sogenannten im Gegensatz zur strahlenden Wärme) nichts anderes wäre als eine im Körper vor sich gehende Vibrationsbewegung. Zunächst handelt es sich nun darum, ob diese Vibrationen den Aethertheilchen, welche den Körper erfüllen, oder den Molecülen des Körpers selbst beizulegen sind. Je nachdem das erstere oder das letztere das Richtige ist, müssen in einem Krystall die Richtungen für das größte und kleinste Wärmeleitungsvermögen mit den Elasticitätsaxen des den Krystall erfüllenden Aethers oder mit denen des Krystalles selber zusammenfallen. Bei Gypskrystallen zeigt sich nun entschieden das letztere, wie der Versuch DE SENARMONT'S über das Wärmeleitungsvermögen einerseits und die Beobachtungen des Verfassers über die Klangfiguren andererseits zu erkennen geben. Somit ist also anzunehmen, daß die thermometrische Wärme in einer Vibrationsbewegung der Molecüle besteht. Hr. ÅNGSTRÖM hält es um so mehr berechtigt, die gewöhnliche Hypothese, daß nämlich die Wärme ein Fluidum sei, aufzugeben, als daß auf diese Hypothese gebaute Theorie trotz der größten Mühe

leiten der ausgezeichnetesten Physiker und Mathematiker nicht  
 i völligem Einklang stehe mit der Erfahrung, und viele Erschei-  
 ungen, wie z. B. die Entstehung der Wärme durch Reibung, den  
 Wärmeverlust in schlechten Leitern, die eigenthümliche Ausdeh-  
 nungsweise der Krystalle, das LEIDENFROST'sche Phänomen, bis  
 hat gar nicht zu erklären vermocht habe.

Hrn. ÄNGSTRÖM's Abhandlung ist nun ein Versuch, die Gesetze  
 er thermometrischen Wärme aus Molecularvibrationen herzu-  
 iten. Die Abhandlung zerfällt in zwei Theile. Im ersten Theile  
 endet Hr. ÄNGSTRÖM die Differentialgleichungen für die Aether-  
 ibrationen geradezu auf die anzunehmenden Molecularvibratio-  
 en an, und zeigt, daß diese Gleichungen zu Resultaten führen,  
 elche von den Ergebnissen der Erfahrung wesentlich abweichen.  
 Folge dessen geht er zum zweiten Theil seiner Arbeit über,  
 welchem er das Problem der kleinen Bewegungen auf eine  
 ndere Weise behandelt.

Ogleich also der erste Theil nur zu negativen Resultaten  
 ührt, so findet sich darin dennoch vieles, was der Beachtung werth  
 . Bezeichnen  $x, y, z$  die Ordinaten irgend eines Molecüls in  
 iner Gleichgewichtslage, und  $\xi, \eta, \zeta$  die Verrückungen des Mole-  
 üls aus dieser Lage, so sind die der Optik entlehnten, von  
 lrm. ÄNGSTRÖM angewendeten Differentialgleichungen diese:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d^2 \xi}{dt^2} &= (3\mathfrak{A} + \alpha) \frac{d^2 \xi}{dx^2} + (\mathfrak{A} + \alpha) \left( \frac{d^2 \xi}{dy^2} + \frac{d^2 \xi}{dz^2} \right) + 2\mathfrak{A} \left( \frac{d^2 \eta}{dx dy} + \frac{d^2 \zeta}{dx dz} \right) \\ \frac{d^2 \eta}{dt^2} &= (3\mathfrak{A} + \alpha) \frac{d^2 \eta}{dy^2} + (\mathfrak{A} + \alpha) \left( \frac{d^2 \eta}{dz^2} + \frac{d^2 \eta}{dx^2} \right) + 2\mathfrak{A} \left( \frac{d^2 \zeta}{dy dz} + \frac{d^2 \xi}{dy dx} \right) \\ \frac{d^2 \zeta}{dt^2} &= (3\mathfrak{A} + \alpha) \frac{d^2 \zeta}{dz^2} + (\mathfrak{A} + \alpha) \left( \frac{d^2 \zeta}{dx^2} + \frac{d^2 \zeta}{dy^2} \right) + 2\mathfrak{A} \left( \frac{d^2 \xi}{dz dx} + \frac{d^2 \eta}{dz dy} \right) \end{aligned} \right.$$

Die Constanten  $\mathfrak{A}$  und  $\alpha$  hängen ab von der Constitution  
 des Mediums und von dem Gesetz, nach welchem je zwei Mo-  
 lecüle auf einander wirken. Wenn, wie angenommen wird, zwei  
 Molecüle einander anziehen, so ist  $\mathfrak{A}$  negativ, und also zu setzen  
 $\mathfrak{A} = -A$ . Wenn ferner nur von festen Körpern die Rede ist,  
 so ist der in ihrem Innern stattfindende Druck gleich dem äü-  
 ßern Druck und gleich Null zu setzen, und daher die Constante  
 $\alpha = 0$ . — Hr. ÄNGSTRÖM beschränkt sich nun auf den Fall der  
 Wärmefortpflanzung in einem Prisma; er macht nämlich die Vor-

aussetzung, daß alle Molecüle, welche in irgend einer mit der Ebene  $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$  parallel laufenden Ebene liegen, ein und dieselbe Bewegung haben, und untersucht auch hier nur den stationären Zustand. Alsdann ergeben sich, wenn  $r$  die Entfernung eines Molecüls von der gegebenen Ebene bezeichnet, für die Verrückungen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  des Molecüls aus den Differentialgleichungen (I) folgende Werthe:

$$(II) \quad \begin{cases} \xi = \Sigma a_h e^{-K_h r} \cos(\beta_h t) + \Sigma a_i e^{-K_i r} \cos(\beta_i t), \\ \eta = \Sigma b_h e^{-K_h r} \cos(\beta_h t) + \Sigma b_i e^{-K_i r} \cos(\beta_i t), \\ \zeta = \Sigma c_h e^{-K_h r} \cos(\beta_h t) + \Sigma c_i e^{-K_i r} \cos(\beta_i t), \end{cases}$$

wo zwischen den Integrationsconstanten  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $K$ ,  $\beta$  die Bedingungsgleichungen stattfinden:

$$(III) \quad \begin{cases} s_h^2 = A \cdot K_h, & s_i^2 = 3A \cdot K_i, \\ \alpha a_h + \beta b_h + \gamma c_h = 0, & \frac{a_i}{\alpha} = \frac{b_i}{\beta} = \frac{c_i}{\gamma}. \end{cases}$$

Diese Gleichungen verwirft Hr. ÅNGSTRÖM, weil ihnen zufolge keine Volumenänderung des Körpers stattfinden würde, und versucht nunmehr die Differentialgleichungen (I) in der Art zu integrieren, daß er für  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  Werthe erhält von der Form  $\xi = \xi_0 + \xi_1$ ,  $\eta = \eta_0 + \eta_1$ ,  $\zeta = \zeta_0 + \zeta_1$ , wo  $\xi_0$ ,  $\eta_0$ ,  $\zeta_0$  von  $t$  unabhängig sind, und diejenigen merklichen, bleibenden Verrückungen der Molecüle darstellen, welche als Volumenveränderungen wahrgenommen werden. Ein derartiges Verfahren ist indessen nicht berechtigt, da die Differentialgleichungen (I) nur gültig sind, sobald die Verrückungen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  der Molecüle sehr klein sind im Vergleich mit dem Molecularabstande. Die Folgerungen übrigens, welche Hr. Ångström aus den Werthen zieht, die ihm das angedeutete Verfahren liefert, kann man eben so gut an die in (II) gefundenen Werthe anknüpfen.

Die durch diese Werthe (II) dargestellte Vibration kann angesehen werden als zusammengesetzt aus mehreren Elementarvibrationen, deren jede dargestellt wird durch Gleichungen von folgender Form:

$$(IV) \quad \begin{cases} \xi = a e^{-K r} \cos(st) \\ \eta = b e^{-K r} \cos(st). \\ \zeta = c e^{-K r} \cos(st) \end{cases}$$

Die Schwingungsdauern der verschiedenen Elementarvibrationen sind unter einander verschieden. Es liegt nun nahe, ebenso wie das Licht eintheilt nach der Schwingungsdauer, so auch die Wärme nach den verschiedenen Schwingungsdauern in verschiedene Wärmesorten einzutheilen. Die Gleichungen (IV) würden nun die Vibrationen für eine einzelne Wärmesorte darstellen, während die Gleichungen (II) die bei gleichzeitigem Vorhandensein mehrerer Wärmesorten eintretende Bewegung repräsentiren. Die Wärmeintensität muß die in den Vibrationen vorhandene lebendige Kraft angesehen werden, und man erhält daher für die Intensität der durch die Gleichungen (IV) repräsentirten Wärme

$$i = \frac{m}{\tau} \int_0^\tau \left( \left( \frac{d\xi}{dt} \right)^2 + \left( \frac{d\eta}{dt} \right)^2 + \left( \frac{d\zeta}{dt} \right)^2 \right) dt,$$

in welchem  $m$  die Masse eines Molecüls und  $\tau$  die Schwingungsdauer darstellt, also  $\tau = \frac{2\pi}{s}$  ist <sup>1)</sup>. Daraus nun ergibt sich

$$i = (a^2 + b^2 + c^2) e^{-2Kr} = A^2 e^{-2Kr}.$$

Man ist nach (III)  $K$  proportional mit  $s$ , also umgekehrt mit  $\tau$ . Man kann folglich setzen  $K = \frac{k}{\tau}$ , und erhält dann,

$$(V) \quad i = A^2 e^{-2k \frac{r}{\tau}}.$$

Daraus schließt Hr. ÄNGSTRÖM, daß mit wachsender Entfernung die verschiedenen Wärmesorten schnell oder langsam an Intensität abnehmen werden, je nachdem ihre Vibrationsdauer klein oder groß ist; und er bringt damit die Beobachtung in Zusammenhang, daß in einem Metalldraht, dessen eines Ende im Glühen gebracht worden ist, die verschiedenen Farben mit verschiedener Schnelligkeit abnehmen, und zwar die rothe Farbe am langsamsten, wie auch andererseits beim Erhitzen die rothe Farbe zuerst hervortritt.

Das Gesetz, daß, wenn die Entfernungen von der Wärmequelle in arithmetischer Reihe wachsen, die entsprechenden Temperaturen in geometrischer Reihe abnehmen, gilt nach (V) für die einzelnen Wärmesorten, aber nicht bei gleichzeitigem Vorhanden-

<sup>1)</sup> Auf voriger Seite ist in Zeile 9 bis 12 aus Versehen  $\beta$  gesetzt statt  $s$ .

densein mehrerer Wärmesorten. Dadurch erklärt Hr. ÅNGSTRÖM die zwischen dem in Rede stehenden Gesetz und der Erfahrung gefundenen Abweichungen.

Für das Vorhandensein mehrerer Wärmesorten spricht ferner, wie Hr. ÅNGSTRÖM erinnert, eine frühere Arbeit von ihm<sup>1)</sup>, in welcher er die Versuche von DESPRETZ über die Wärmefortpflanzung im Marmor mit aller möglichen Genauigkeit durch Annahme von zwei Wärmesorten wiedergegeben hat. Endlich macht Hr. ÅNGSTRÖM darauf aufmerksam, daß die von POISSON unter der Voraussetzung, daß Leitungs- und Strahlungsvermögen mit der Temperatur sich ändern, abgeleitete Formel

$$J = (1 - \beta\alpha)\beta e^{-\beta r} + \beta^2\alpha e^{-2\beta r}$$

durch die Beobachtungen von LANGBERG sehr in Zweifel gestellt werde, daß man dagegen diese Versuche von LANGBERG gleichfalls durch Annahme von zwei Wärmesorten erklären könne.

In dem zweiten Theil seiner Arbeit behandelt Herr ÅNGSTRÖM das Problem der kleinen Molecularbewegungen auf eine neue Art; er geht dabei von eben denselben Principien aus, welche den Differentialgleichungen (I) zu Grunde liegen. Die neue Behandlung unterscheidet sich von der früheren aber dadurch, daß die Verrückungen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ ,  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$  u. s. w. der einzelnen Molecüle nicht als Functionen der Ordinaten angesehen werden, welche die Molecüle in ihrer Gleichgewichtslage haben, sondern vielmehr jede dieser Größen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ ,  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$  u. s. w. als eine für sich dastehende Unbekannte betrachtet wird. Wenn irgend ein Molecül die Verrückungen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  hat, wenn ferner die innerhalb der Attractionssphäre dieses Molecüls liegenden Molecüle die Verrückungen  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$ ,  $\xi''$ ,  $\eta''$ ,  $\zeta''$ , . . .  $\xi^{(n)}$ ,  $\eta^{(n)}$ ,  $\zeta^{(n)}$  haben, so erhält man mit Vernachlässigung der dritten Potenzen der Verrückungen die Gleichungen

$$(VI) \quad \begin{cases} \frac{d^2\xi}{dt^2} = X + X', \\ \frac{d^2\eta}{dt^2} = Y + Y', \\ \frac{d^2\zeta}{dt^2} = Z + Z', \end{cases}$$

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 403.

der mit Vernachlässigung der zweiten Potenzen der Ver-  
rückungen

$$(VII) \quad \begin{cases} \frac{d^2 \xi}{dt^2} = X, \\ \frac{d^2 \eta}{dt^2} = Y, \\ \frac{d^2 \zeta}{dt^2} = Z, \end{cases}$$

wo  $X, Y, Z$  homogene lineäre Functionen, und  $X', Y', Z'$  homo-  
gene Functionen zweiten Grades der Größen  $\xi, \eta, \zeta, \xi', \eta', \zeta', \dots$   
 $\xi^{(n)}, \eta^{(n)}, \zeta^{(n)}$  vorstellen, deren constante Coëfficienten sich sämt-  
lich aus der Constitution des Körpers und dem Gesetz der Mo-  
lecularattraction ergeben. Für jedes Molecül erhält man drei  
solche Gleichungen. Besteht also der Körper aus  $p$  Molecülen,  
so hat man  $3p$  derartige Gleichungen. Diesen  $3p$  Gleichungen,  
genommen in der Form (VII), wird genügt durch die Werthe

$$(VIII) \quad \begin{cases} \xi = a \cos(\lambda - st), & \xi' = a' \cos(\lambda - st), & \xi'' = \text{etc.} \\ \eta = b \cos(\lambda - st), & \eta' = b' \cos(\lambda - st), \\ \zeta = c \cos(\lambda - st), & \zeta' = c' \cos(\lambda - st), \end{cases}$$

man zwischen den Constanten  $s, a, b, c, a', b', c'$  u. s. w. gewisse  
 $p$  Bedingungsgleichungen stattfinden, aus welchen sich durch  
Elimination von  $a, b, c, a', b', c', \dots$  eine Gleichung  $3p$ ten Grades  
für  $s^2$  ergibt. Von  $s$  hängt aber die Schwingungsdauer ab, da  
 $s = \frac{2\pi}{s}$  ist. Hieraus scheint zu folgen, daß die Mannigfaltigkeit  
der in einem Körper möglichen Vibrationsbewegungen gleich  $3p$   
ist, d. h. gleich der mit 3 multiplicirten Anzahl seiner Molecüle.  
Da jedoch, sagt Hr. ÅNGSTRÖM, nur diejenigen Molecüle auf die  
Bewegung eines gegebenen Molecüls Einfluß haben, welche in  
einer Attractionssphäre liegen, so folgt daraus, daß, sobald die  
Größe des Körpers diese Gränze überschreitet, die Werthe für  $s$   
abhängig werden von der Größe und Gestalt des Körpers.  
Die Werthe für  $s$  seien also nur abhängig von der Materie des  
Körpers, und es gebe so viel verschiedene Werthe für  $s$ , als die  
dreifache Anzahl der innerhalb einer Attractionssphäre gelegenen  
Molecüle beträgt. Auf diesem Umstande, daß in jedem Körper  
nur eine gewisse Anzahl von Vibrationsbewegungen möglich sei,



vermuthet Hr. ÅNGSTRÖM, beruhe die Erklärung des LEIDENFROST'schen Phänomens; dasselbe habe nämlich wahrscheinlich darin seinen Grund, daß die dem Wasser eigenthümlichen Vibrationsdauern sämmtlich verschieden wären von denen des glühenden Platins.

Sobald die Gleichung für  $s^2$  mehrere gleiche Wurzeln hat, wird in den Werthen (VIII) für  $\xi, \eta, \zeta, \xi', \eta'$  u. s. w. die Zeit auch außerhalb der Cosinusfunctionen vorkommen. Alsdann hören die durch jene Werthe dargestellten Verrückungen auf, periodisch zu sein, und es wird also eine Umsetzung der Moleküle erfolgen. Durch eintretende Temperaturveränderung kann möglicherweise die Gleichung für  $s^2$  so geändert werden, daß zwei Wurzeln derselben einander gleich werden; und hierin liegt wahrscheinlich der Grund für die bei gewissen Temperaturen eintretenden Veränderungen des Aggregatzustandes. Auf dieselbe Weise, meint Hr. ÅNGSTRÖM, wäre auch das Eintreten der chemischen Processe zu erklären. Würden nämlich zwei Medien mit einander gemischt, so werde eine chemische Vereinigung eintreten, sobald in Folge der gegenseitigen Einwirkung der beiden Medien auf einander ein Werth von  $s$  für das eine Medium gleich werde einem Werth von  $s$  für das andere Medium. Ferner erinnert Hr. ÅNGSTRÖM daran, daß er bei einer andern Gelegenheit gezeigt habe, daß, wenn Sauerstoff oder Stickstoff durch den elektrischen Funken zum Glühen gebracht würden, das Licht des ersteren violett wäre, das Licht des letzteren dagegen dem mittleren Theil des Spectrums angehöre, daß also wahrscheinlich die diesen beiden Gasen eigenthümlichen Vibrationsdauern sehr verschieden wären, und daraus sich die geringe Neigung beider Gase zu einer chemischen Vereinigung erklären lasse.

Der Verlust an lebendiger Kraft, welcher bei einer Veränderung des Aggregatzustandes eintritt, ist es, welchen man latente Wärme nennt. Hr. ÅNGSTRÖM leitet aus seiner Theorie die schon von CRAWFORD aufgestellte und neuerdings durch PERSON'S Beobachtungen bestätigte Formel her:

$$L = \frac{b+t}{c_0} (c - c').$$

Hr. ÅNGSTRÖM giebt nun auch für die Integration der Gleichungen (VI) bei Berücksichtigung der Glieder  $X'$ ,  $Y'$ ,  $Z'$  eine Integration durch Näherung. Zu diesem Zwecke werden die Correctionen  $u, v, w, u', v', w' \dots$  gesucht, welche zu den in (VIII) aufgestellten Werthen für  $\xi, \eta, \zeta, \xi', \eta', \zeta' \dots$  addirt werden müssen, damit dieselben die genannten Differentialgleichungen erfüllen. In den Differentialgleichungen, die sich für diese Correctionen  $u, v, w, u', v', w' \dots$  ergeben, kann man nun wieder die Quadrate der Correctionen vernachlässigen, und nur ihre ersten Potenzen berücksichtigen. Hr. ÅNGSTRÖM aber läßt auch einen Theil der ersten Potenzen fort, und das scheint nicht berechtigt zu sein, wenigstens so lange nicht ausdrücklich nachgewiesen wird, daß die Constanten, mit welchen diese fortgelassenen ersten Potenzen der Correctionen multiplicirt sind, sehr klein sind.

Ferner wird gezeigt, daß man zu den in (VII) aufgestellten Differentialgleichungen, nur mit etwas complicirteren Werthen der Constanten, auch gelangt, wenn man die Gestalt der Molecüle berücksichtigt, wofern man die Voraussetzung macht, daß die Hauptaxen sämmtlicher Molecüle stets ein und dieselbe constante Richtung haben.

Zu erwähnen ist noch, daß Hr. ÅNGSTRÖM aus den Differentialgleichungen (VI) die Volumenveränderungen abzuleiten sucht, von welchen jede Temperaturveränderung begleitet ist. Es kommen hier aber wieder Vernachlässigungen vor, die nur zulässig erscheinen, wenn die Verrückungen klein sind im Vergleich mit dem Molecularabstande, so daß die Untersuchung nur Anwendung finden kann auf ganz unmerkliche Volumenveränderungen. IV.

## Calorische Luftmaschinen.

### L i t e r a t u r.

- FRANCHOT. Machines à air chaud. C. R. XXXVIII. 131-133; Cosmos IV. 122-123; Inst. 1854. p. 51-51; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 124-125.
- WREDE. Improvements in gas and air engines. Mech. Mag. LX. 65-65; Repert. of pat. inv. (2) XXIII. 104-111; DINGLER J. CXXXI. 401-407.

**406    27. Wärmeerscheinungen bei chemischen Processen.**

**ERICSSON.** Calorische Maschine. Polyt. C. Bl. 1854. p. 183-183;  
Mon. industr. 1853. No. 1816.

The „ERICSSON” transformed to a steamer. Mech. Mag. LXI.  
179-179.

Die calorische oder Luftmaschine. Arch. d. Pharm. (2) LXXIX.  
365-374; **STEGE** Ergänzungsbl. VIII. 705.

**T. EWBANK.** Thoughts on the caloric engine. Mech. Mag. LXI.  
411-415, LXII. 78-80.

**SHAW.** American hot-air engine. Mech. Mag. LXI. 97-99.

**M. POOLE.** Improvements in obtaining power when air is  
employed. Repert. of pat. inv. (2) XXIV. 506-512.

---

**27. Wärmeerscheinungen bei chemischen  
Processen.**

---

**J. THOMSEN.** Die Grundzüge eines thermochemischen Systems.  
Fortsetzung. Pogg. Ann. XCI. 83-104†, XCII. 34-57†; Arch. d.  
Pharm. (2) LXXX. 161-163; **LIEBIG** Ann. XCII. 178-189.

Hr. **THOMSEN** hat in den beiden Abschnitten, welche die Fortsetzung seiner im Berl. Ber. 1853. p. 355 besprochenen Mittheilungen bilden, eine für die Theorie der Chemie wichtige Anwendung gemacht von dem Studium der die chemische Action begleitenden Wärmephänomene. Bekanntlich hat schon vor längerer Zeit **BIOT** die Eigenschaft gewisser Verbindungen, die Polarisationsebene des Lichts verschiedentlich zu drehen, benutzt, um Einsicht zu gewinnen in die chemischen Vorgänge, welche sich in Flüssigkeiten vollziehen; in analoger Weise sucht nun Herr **THOMSEN** die stattfindenden Wärmewirkungen zu verwerthen, ein Verfahren, welches, da letztere überall den chemischen Process begleiten, von viel ausgedehnterer Anwendung ist und bei weiterer Durchführung die wichtigsten Aufschlüsse zu geben verspricht.

Hierauf beziehen sich nun die Untersuchungen im ersten

theil der diesjährigen Mittheilungen. Hr. THOMSEN handelt darin von dem gegenseitigen Verhalten der Oxyde in der wässrigen Lösung, so weit sich dasselbe durch Wärmewirkungen zu erkennen giebt.

Zur Anstellung der Versuche dienten zwei über einander stehende Glasgefäße, welche durch eine Oeffnung communicirten, die mit einem an einem Glasstäbchen befestigten Kautschukpfropfen verschlossen werden konnte. Es waren Rührvorrichtungen angebracht und Thermometer, um die Temperatur der Flüssigkeit sowohl vor als nach der Oeffnung des Pfropfens, d. h. nach erfolgter Mischung, zu beobachten. Die entwickelte Wärmemenge wurde mittelst einer bekannten Formel, deren Constanten durch orgängige Mischungsversuche mit Wasser verschiedener Temperatur ermittelt waren, in Wärmeeinheiten ausgedrückt. Die Kenntniss der Wärmecapacitäten der Auflösungen konnte, wie der Verfasser näher nachweist, bei der Berechnung entbehrt werden, da die Flüssigkeiten immer sehr verdünnt angewendet wurden, mithin die Einführung der Wärmecapacität des Wassers ausreichende Genauigkeit gab.

Verhalten der Schwefelsäure gegen Basen. Die mit Natron und Kali in Auflösung angestellten Versuche ergaben folgende Wärmeentwicklung:

Aeq. $\bar{S}$	mit 1 Aeq. $\bar{Na}$	1 Aeq. $\bar{K}$
$\frac{1}{4}$	678°	621°
$\frac{2}{3}$	1332	1235
1	1921	1921
$\frac{3}{4}$	1915	
2	1928	1906
4	1902	

Die Wärmeentwicklung war also, so lange die hinzugesetzte Schwefelsäure weniger als 1 Aequivalent betrug, der Säuremenge nahezu proportional, blieb aber constant, wenn die Säuremenge 1 Aequivalent überstieg. Daraus schließt der Verfasser, daß in der Auflösung sich immer nur neutrale Verbindungen der Schwefelsäure bilden, und der Ueberschuß von Säure oder Base daneben verbunden besteht.

Verhalten der Borsäure. Das Ergebnis der mit Natron-

lösung angestellten Versuche war folgendes. 1 Aequivalent Na entwickelt mit  $n$  Aequivalenten  $\bar{B}$  die nachstehenden Wärmemengen:

für . . . . . $n =$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{5}{4}$	2	$\frac{9}{8}$	4
Wärmeeinheiten	225	454	909	1253	1309	1415	1459	1468.

Das Sauerstoffverhältniß in Säure und Base wird hier durch  $3n$  ausgedrückt; bis  $3n = 2$  steigt die Wärmeentwicklung fast proportional  $n$ , später nur noch langsam mit wachsendem  $n$ . Der Verfasser erinnert daran, daß er ein ähnliches Verhältniß bei der Vermischung von Wasser mit der Auflösung der Alkalien gefunden habe.

Verhalten der Kieselsäure. Es wurde einer Auflösung von kieselsaurem Kali ( $\bar{K}\bar{Si}^4$ ) Kaliauflösung hinzugesetzt. Zu der direct gefundenen Wärmeentwicklung mußte, um den Wärmerwerth der entstandenen Verbindung zu bestimmen, die Bildungswärme von  $\bar{K}\bar{Si}^4$  hinzuaddirt werden. Diese ergab sich aus der Zersetzung des  $\bar{K}\bar{Si}^4$  durch Salpetersäure = 1039°. Demnach wurde gefunden: Wärmeentwicklung bei Vereinigung von  $\bar{K}\bar{Aq}$  mit  $n\bar{Si}Aq$ :

für . . . . . $n =$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	2	4
Wärmeeinheiten	201	391	546	669	1039,

also langsamer steigend als  $n$ .

Umgekehrt können diese Versuche auch benutzt werden um die Wärmemengen zu bestimmen, welche sich entwickeln, wenn  $\bar{B}^{\frac{1}{2}} = \bar{B}$  und  $\bar{Si}$  mit verschiedenen Mengen von Basis zusammengebracht werden. Es ergibt sich nach dieser Betrachtungsweise:

Aequivalente Basis . .	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	1	2	4
Wärmeeinheiten								
mit 1 Aeq. $\bar{B}$	245	365	472	654	835	909	908	900
Wärmeeinheiten								
mit 1 Aeq. $\bar{Si}$	264	340	369	397	408.			

Danach steigt die Wärmeentwicklung, bis die Menge der Basis = 1 Aequivalent ist, und bleibt dann constant; es scheint also Sättigung eingetreten zu sein; daraus schließt der Verfasser, daß das Aequivalent dieser beiden Säuren durch  $\bar{Q}$  auszudrücken sei. Ueberdies ist zu bemerken, daß geringere Antheile von Basis unter verhältnißmäßig größerer Wärmeentwicklung, also anschei-

und mit größerer Energie gebunden werden, was bei der Schwefelsäure nicht der Fall war.

**Verhalten der Phosphorsäure.** Es wurde Phosphorsäure mit Natron in verschiedenen Verhältnissen vereinigt. Dabei entwickelte

das erste Aequivalent Natron	1872,
- zweite	- 1526,
- dritte	- 735,
- vierte	- 97,
- fünfte	- 63.

Die Wärmeentwicklung nahm ab mit zunehmender Anzahl der bereits gebundenen Aequivalente Basis (GRAHAM hatte früher gefunden, daß das zweite und dritte Aequivalent Kali mit gleicher Wärmeentwicklung aufgenommen werden); aber auch durch drei Aequivalente Basis war die Säure noch nicht vollständig gesättigt; vielmehr fand bei Aufnahme von Basis noch fernere Wärmeentwicklung statt. Säuren, die nicht im Stande sind, stärkere Basen vollständig zu sättigen, schlägt der Verfasser vor, unvollständige Säuren zu nennen; seiner Ansicht nach macht sich bei diesen neben dem chemischen Charakter auch die Masse bei Eingehung von Verbindungen geltend.

Der Verfasser wendet sein Verfahren ferner an, um den Vorgang der Zersetzung von Salzen durch Säuren in Auflösung zu studiren. Ist die Bildungswärme des schwefelsauren Kalis =  $\alpha$ , des salpetersauren Kalis =  $\beta$ , so muß die Wärmeentwicklung, wenn 1 Aequivalent Schwefelsäure zu 1 Aequivalent salpetersaurem Kali in sehr verdünnter Auflösung gesetzt wird, bei vollständiger Zersetzung des Salzes =  $\alpha - \beta$  sein. Sie findet sich aber immer geringer, auch dann noch, obwohl steigend, wenn man 2, 3, 4 Aequivalente Schwefelsäure hinzufügt. Der Verfasser nimmt, indem er sich den Ansichten BERTHOLLET's anschließt, an, daß sich in der Auflösung bei Gegenwart von  $n(B+S)$  und  $mS_1$  (worin  $B$  Basis,  $S$  Säure bedeutet) zwei Salze von gleicher Acidität bilden; dann muß sein  $n(B+S) + mS_1 = z(B+xS) + y(B+xS_1)$ , daraus die Menge der abgeschiedenen Basis  $y = \frac{mn}{m+n}$ ; dieser Gröfse muß die entwickelte Wärmemenge proportional sein, also

$W = \frac{mn}{m+n} C$ . Erst für  $m = \infty$  wird  $y = 1$ ,  $W = C$ .

Anwendung von 1, 2, 4 . . . Aequivalenten Schwefelsäure zur Zersetzung von 1 Aequivalent salpetersaurem Kali muß sich Wärmeentwicklung verhalten, wie  $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{4}{3}$ ; der Versuch ergab Verhältniß 65:99:111, davon wenig abweichend; zugleich fand man  $C = 140$ , nicht übereinstimmend mit dem direct gefundenen  $C = (K Aq, \ddot{S} Aq) - (K Aq, \ddot{N} Aq) = 278^\circ$ . Eine ähnliche Übereinstimmung der BERTHOLLET'schen Theorie mit der Erfahrung zeigte sich bei der Zersetzung des chlorsauren Kalis durch Schwefelsäure. Dagegen waren die Vorgänge andere, wenn die Zersetzung einer unvollständigen Säure mit Schwefelsäure behandelt wurde, es trat dann vollständige Zersetzung ein. Wurde  $\frac{1}{2}$  Aequivalent des 3basischen phosphorsauren Natrons mit 1 Aequivalent  $\ddot{S}$  einigt, so betrug die Wärmeentwicklung im Mittel  $507^\circ$ . Bei vollständiger Zersetzung hätte sich ergeben müssen  $x = w' - \frac{1}{2}w = 543$

die Bildungswärme  $w'$  von  $Na\ddot{S} = 1921^\circ$ ,

die Bildungswärme  $w$  von  $Na^3\ddot{P} = 4133^\circ$ .

Merkwürdig war das Verhalten des borsauren Natrons ( $Na\ddot{B}$ ) bei Schwefelsäurezusatz. 1 Aequivalent des Salzes mit 1 Aequivalent  $\ddot{S}$  entwickelte  $515^\circ$ ; die Berechnung ergiebt für vollständige Zersetzung  $506^\circ$ . Mit  $\frac{1}{2}$  Aequivalent  $\ddot{S}$  wurde entwickelt  $288^\circ = \frac{515+61}{2}$ . Daraus folgt, daß die abgeschiedene Borsäure sich mit dem unzersetzt gebliebenen Salze unter einer Wärmeentwicklung verbunden hat, die nach früher mitgetheilten Versuchen  $= \frac{53^\circ}{2}$  hätte sein müssen. Dagegen entwickelten sich 2 Aequivalenten  $\ddot{S}$   $553^\circ = 515 + 38$ ; daraus war zu schließen, die frei gewordene Borsäure mit der überschüssigen  $\ddot{S}$  eine Verbindung unter Wärmeentwicklung eingehen könne. In der That ergab sich bei directer Vermischung

von 1 Aequivalent  $\ddot{B}$  mit  $\ddot{S}$   $36^\circ$ ,

- 1 Aequivalent  $\ddot{B}$  mit 3  $\ddot{S}$   $70^\circ$  Wärmeentwicklung.

Das Resultat dieser Untersuchungen für die Theorie der chemischen Verbindungen faßt Hr. THOMSEN in folgende Sätze zusammen.

Es giebt zwei Gruppen von Säuren, vollständige und unvollständige. Die vollständigen Säuren ( $\text{S}$ ,  $\text{Cl}$ ,  $\text{N}$  etc.) vereinigen sich in der Lösung in einem constanten Verhältniß mit den Basen unter wahrer Neutralisation. Aus ihren gelösten Verbindungen scheiden sie sich gegenseitig nicht vollständig ab, und war ist der Grad der Zersetzung von der Masse der hinzugefügten Säure abhängig. Die unvollständigen Säuren ( $\text{B}$ ,  $\text{P}$ ,  $\text{Si}$  etc.) vereinigen sich in der Lösung nicht in bestimmten Verhältnissen mit den Basen. Sie wirken durch ihre Masse; der Grad der Sättigung der Base ist von der Masse der Säure abhängig. Sie werden aus ihren Salzen in Auflösung durch die Säuren der ersten Gruppe vollständig ausgeschieden.

Auch bei den basischen Oxyden vermuthet der Verfasser ähnliche Verschiedenheiten, die indess wegen ihrer Unlöslichkeit in Wasser auf thermochemischem Wege nicht nachzuweisen sind. Zwischen den Säuren und Basen liegt eine Reihe von Oxyden, denen die Fähigkeit des Neutralisirens mehr oder weniger fehlt; zu diesen ist namentlich das Wasser zu rechnen. Die Analogie der Kieselsäure mit dem Wasser zeigt sich auch darin, daß die Wärmemengen, welche sich bei ihrer Vereinigung mit Kali entwickeln, sich durch dieselbe Formel berechnen lassen, die nach früheren Untersuchungen des Verfassers bei Vereinigung des Wassers mit Oxyden zu Grunde gelegt werden kann. Setzt man in dieser Formel  $w = \frac{a}{a+n} C^1$ ), worin  $a$  die Anzahl der Kieselsäureäquivalente bedeutet,  $n = 5,467$ ,  $C = 2484$ , so ergibt sich eine gute Uebereinstimmung der berechneten Werthe mit der Erfahrung.

In dem zweiten Theil seiner diesjährigen Mittheilungen handelt Hr. THOMSEN von der Affinität mit besonderer Rücksicht auf die chemischen Zersetzungen. Er geht zunächst von folgenden Grundsätzen aus. Die sich bei der Bildung einer Verbindung entwickelnde Wärme entspricht der Affinität der Bestandtheile, ist deren Maafs. Um eine Verbindung zu zersetzen, ist dieselbe Kraft erforderlich und wird bei der Zersetzung gebunden, welche

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 363.



bei Bildung der Verbindung frei und als Wärme entwickelt wird. Auf Umwegen können auch Bestandtheile mit einander vereinigt werden, die keine Verwandtschaft zu einander haben; bei deren Vereinigung wird dann aber Kraft gebunden, welche bei Zersetzung ihrer Verbindung wieder als Wärme frei wird. Solche Verbindungen sind im labilen Gleichgewicht wie ein auf die Spitze gestellter Kegel. Im Allgemeinen vollziehen sich alle chemischen Processe so, daß dadurch die stärksten Affinitäten befriedigt werden; daher ist die Wärmeentwicklung bei den im Verlauf des Processes sich vollziehenden Vereinigungen immer größer als die Wärmebindung bei den begleitenden Zersetzungen. Die Affinität ist keine constante Größe, sondern mit der Temperatur veränderlich; die gefundenen Resultate gelten daher auch nur für mittlere Temperaturen, bei denen die Versuche angestellt wurden. Der Verfasser sucht nun den Satz: Die Verbindung von *A* mit *B* wird nur dann durch *C* zersetzt, wenn *C* mit *A* mehr Wärme bei der Vereinigung entwickelt als *B* mit *A*, aus der Erfahrung als richtig zu erweisen. In Betreff der bei der Berechnung benutzten Zahlen, welche theils eigenen Versuchen, theils denen von ABRIA, ANDREWS, DULONG, FAVRE und SILBERMANN, HESS etc. entnommen sind, verweist der Verfasser auf seine Originalarbeit in den Vidensk. Selsk. Skrift. (5) III. Legt man ausschließlich die von FAVRE und SILBERMANN gefundenen Werthe<sup>1)</sup> zu Grunde, welche, da sie für  $H = 1$  berechnet sind, durch Division mit 8 den Zahlen des Verfassers ( $O = 1$ ) vergleichbar werden, so gelangt man theilweis zu abweichenden Resultaten.

Hr. THOMSEN betrachtet zuerst das Verhalten der Metalle zum Wasser. Welche Metalle zersetzen den Wasserdampf? Es ist  $(H, O) = 3626^\circ$ ; also nur dasjenige Metall *R*, für welches  $(R, O) > 3626^\circ$ , kann den Wasserdampf zersetzen. Es ist  $(Fe, O) = 4131^\circ$ ,  $(Zn, O) = 5366^\circ$ . Für die andern Metalle  $\{(Ag, O) = 316^\circ, (Hg, O) = 1597, (Cu, O) = 2394, (Pb, O) = 3396\}$  wird der Bedingung nicht genügt; daher zersetzen nur die ersten beiden den Wasserdampf, während umgekehrt die Oxyde der letzteren durch Wasserstoff reducirt werden. Dies stimmt mit der Erfahrung überein.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 352.

Welche Metalle zersetzen das flüssige Wasser? Für dieses gilt  $(H, O, Aq) = 3626 + 717 = 4343^\circ$ . Der Bedingung  $(R, O, Aq) > 4343$  wird nur genügt durch  $(Zn, O, Aq) = 5460$ ,  $(Na, O, Aq) = 10493$ ,  $(K, O, Aq) = 10896$ ; die betreffenden Metalle (das Zink nach einer Angabe von BERZELIUS) zersetzen erfahrungsmäßig das flüssige Wasser.

Verhalten der Metalle zur Chlorwasserstoffsäure. Wenn das Metall R die gasförmige Säure zersetzen soll, so muß sein  $(R, Cl) > \{(H, Cl) = 2987^\circ\}$ . Dieser Bedingung entsprechen nach FAVRE und SILBERMANN Kalium, Natrium, Zink, Eisen, Blei, Kupfer. Auch das Kupfer zersetzt, nach einer Beobachtung des Hrn. THOMSEN, bei circa  $200^\circ$  das Chlorwasserstoffgas. Die Angaben  $(Hg, Cl) = 3633^\circ$  (ANDREWS),  $(Ag, Cl) = 4395^\circ$  (FAVRE und SILBERMANN), wonach auch Quecksilber und Silber die gasförmige Säure zersetzen müßten, hält der Verfasser für fraglich. Auch Sauerstoff zersetzt das Chlorwasserstoffgas; denn  $(H, O) > (H, Cl)$ . Dagegen ist  $(H, O, Aq) < \{(H, Cl, Aq) = 4904^\circ\}$ ; daher bildet sich in Chlorwasser Salzsäure unter Sauerstoffentwicklung. Diejenigen Metalle, für welche  $(R, Cl, Aq) > 4904^\circ$ , zersetzen die wässrige Chlorwasserstoffsäure. Dieser Bedingung entsprechen Kalium, Natrium, Zink, Eisen; dagegen ist  $\{(Pb, Cl, Aq) = 4776\} < 4904^\circ$ . Concentrirte Salzsäure ist aber leichter zersetzbar als sehr verdünnte, wird daher auch durch Blei zersetzt; denn es ist z. B. die Wärmetönung  $\{(H, Cl, H^{12}) = 4650^\circ\} < (H, Cl, H^x)$  wenn  $x > 12$ .

Metallfällungen. Auch hier zeigt sich Uebereinstimmung mit der Theorie. Das Metall R wird aus der Verbindung  $R+A$  durch alle diejenigen gefällt, welche sich mit A unter größerer Wärmeentwicklung vereinigen. Dies bestätigt sich z. B. bezüglich der Chlormetalle.

Metalle und Schwefelsäure. Welche Metalle können die verdünnte Schwefelsäure zersetzen? Es muß sein:  $(R, O, \text{SAq}) > (H, O, Aq)$ . Dieser Bedingung wird genügt für Zinn, Eisen und Blei, nicht für Kupfer und Silber. In der That fand der Verfasser, daß das Blei beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure diese unter Wasserstoffentwicklung zersetzt. Da die Wärme-

tönung für concentrirte Säuren stets geringer ist als für dünnte — denn jene entwickeln bei ihrer Verdünnung jede noch Wärme — so sind die ersteren leichter zersetzbar, also die Metalle mit größerer Intensität. Dies bestätigt sich für die Schwefelsäure.

Metalle und Salpetersäure. Da sich die Metall Salpetersäure unter Entwicklung von Stickstoffoxyd lösen, so giebt sich als Bedingungs Gleichung

$$3(R, O, \overset{\circ}{N}Aq) > \{(N, O^2, Aq) = 1734^\circ\}.$$

Dieser Bedingung genügt schon das Silber, für welches  $(Ag, O, \overset{\circ}{N}Aq) = 864^\circ$ , ebenso alle anderen Metalle bis zum Lithium; nur für Gold und Platin muß die entsprechende Wärmetönung geringer sein.

Wird eine Verbindung  $(A + B)$  durch  $C$  zersetzt, und zerandrerseits  $B$  die Verbindung  $(A + D)$ , so folgt aus den hier gestellten theoretischen Ansichten: die Wärmetönung  $(A + B) > (A, D)$ . Die Bestätigung dieses Satzes durch die Erfahrung kann als eine Bewährung der Theorie betrachtet werden; andererseits kann man denselben auch benutzen um die Grenzen der Bildungswärme einer Verbindung zu ermitteln in Fällen wo sich dieselbe direct nicht bestimmen läßt. Nach diesem Princip findet der Verfasser folgende Gränzbestimmungen für Bildungswärme der Schwefelsäure und des schwefelsauren Eisenduls in Auflösung:

$$6650^\circ > (S, O^2, H) > 5005^\circ,$$

$$13029^\circ > (Fe^2, O^2, \overset{\circ}{S}Aq) > 12414^\circ.$$

Der Gränzwert für Schwefelsäure wird dann wieder benutzt zur Feststellung der Bedingungen, unter denen eine Zersetzung schwefelsauren Salze durch Wasserstoff eintritt. Es muß sein

$$\{4(H, O) = 14504^\circ\} > (R, S, O^4) - (R, S).$$

Für Blei ist die rechte Seite der Gleichung  $< 10946^\circ$ , also die Bedingung der Zersetzbarkeit genügt.

Hr. THOMSEN zeigt ferner, daß die Bildungswärme für Verbindungen, welche direct nicht darstellbar sind, nach der thermischen Berechnung ihres Werthes negativ ausfällt. ergiebt sich für Chlorsäure aus der Formel

$$(K, Cl, O^s, Aq) = (K, O, Aq) + (Cl, O^s, Aq) + (K Aq, Cl Aq),$$

an man die anderweitig bekannten Werthe einführt,

$$(Cl, O^s, Aq) = -1363^{\circ}.$$

Auf ähnliche Weise findet man für Salpetersäure aus der Zersetzung des salpetersauren Ammoniaks in Stickoxydul und Wasser, wobei der Verfasser eine Wärmeentwicklung =  $3113^{\circ}$  beobachtete, nach Einführung aller bekannten Größen in die betreffende Formel

$$(N, O^s, Aq) = 2(N, O) + 1821^{\circ} < 0,$$

$$(N, O) = -3205^{\circ} \text{ (Dulong)}$$

$$= -1086^{\circ} \text{ (Favre und Silbermann).}$$

Auch für Kohle und Schwefel ergibt sich bei mittlerer Temperatur durch Rechnung  $(C, S^s) = -1210^{\circ}$ , also keine Verwandtschaft, vielmehr Abneigung sich zu verbinden. Dennoch vollzieht sich bekanntlich bei Glühhitze die Vereinigung; dies beweist die Verschiedenheit der Affinität bei verschiedenen Temperaturen. Auch die Bildungswärme des Cyans ist negativ; bei seiner Zersetzung entwickeln sich nach Dulong  $4900^{\circ}$ . Eine Folge davon ist, daß Cyan durch Verbrennung in Sauerstoff eine sehr große Wärme erzeugt; durch Berechnung läßt sich zeigen, daß die Temperaturerhöhung beinahe dreimal so groß sein muß als bei Verbrennung des Wasserstoffs unter gleichen Umständen. Der Verfasser führt sodann noch einige andere Verbindungen an, welche sich unter Wärmeentwicklung zersetzen, und weist zugleich darauf hin, daß diese dann jederzeit leicht zersetzbar sind. Ob die Zersetzbarkeit der organischen Verbindungen in ähnlicher Weise mit ihrer Bildungswärme zusammenhänge, sei bis jetzt noch nicht ersichtlich, da die dabei stattfindenden thermischen Vorgänge noch zu wenig bekannt sind.

Wi.

P. A. FAYRE. Sur la condensation des gaz par les corps solides et sur la chaleur dégagée dans l'acte de cette absorption. Sur les relations de ces effets avec les chaleurs de liquéfaction ou de solidification des gaz. C. R. XXXIX. 729-733†; Cosmos V. 477-479; Inst. 1854. p. 367-368; Arch. d. sc. phys. XXVII. 232-235; LIEBIG Ann. XCII. 194-196; SILLIMAN J. (2) XIX. 111-112; Z. S. f. Naturw. V. 54-56.

Bei der nahen Beziehung, welche zwischen chemischer Vereinigung und Bindung absorbirter Gase angenommen werden muß, hielt es der Verfasser für wichtig die Wärmeerscheinungen zu studiren, welche letztere begleiten. Seiner Ansicht nach muß überhaupt für die Kenntniß der Kräfte, welche die Processe der chemischen Verbindung, der Capillarität und der Absorption hervorrufen, aus der Ermittlung der begleitenden thermischen Vorgänge eine wesentliche Erweiterung erwachsen. Die Untersuchung zerfiel in mehrere Theile: Bestimmung der latenten Wärme der Gase, welche also bei deren Condensation zu Flüssigkeit frei werden muß; Bestimmung der Volumanthelle verschiedener Gase, welche von der Volumeinheit ein und derselben Kohle absorbirt werden; Ausmittlung der bei der Absorption der Gewichtseinheit des Gases frei werdenden Wärmemenge.

Zur Ausführung der thermischen Bestimmungen bediente sich der Verfasser des in diesen Berichten bereits mehrfach erwähnten Quecksilbercalorimeters. Als absorbirende Substanz wurde immer Kohle verschiedener Hölzer (Faulbaum-, Pappel-, Buchs-, Eichen-, Guajac- und Ebenholz) angewendet. Die schwerste Kohle absorbirt im Allgemeinen am wenigsten Gas; doch ist auch der Absorptionscoefficient für die Kohle desselben Holzes, sogar für ein und dieselbe Kohle zu verschiedenen Zeiten nicht immer derselbe. Die Absorbirbarkeit verschiedener Gase kann daher nicht strenge verglichen werden; doch findet der Verfasser in Uebereinstimmung mit SAUSSURE folgende für die Kohle der verschiedenen Hölzer gültige Reihenfolge der verschiedenen Gase, vom absorbirendsten anfangend: Ammoniak, Chlorwasserstoffgas, schweflige Säure, Stickoxydul, Kohlensäure. In derselben Reihenfolge steht auch die Wärmeentwicklung bei Absorption der Gewichtseinheit genannter Gase. Nur für Ammoniak- und Chlorwasser-

stoffgas war die entwickelte Wärmemenge verschieden bei Anwendung verschiedener Kohle. Nach Untersuchungen und Berechnungen, welche MITSCHERLICH schon vor längerer Zeit ausgeführt hat<sup>1)</sup>, schien man annehmen zu müssen, daß die absorbirten Gase im Innern der Kohle als Flüssigkeiten existiren; der erfasser findet aber die Wärmeentwicklung bei Absorption von schwefligsaurem oder Stickoxydulgas bedeutend größer als bei der Verflüssigung frei werdende latente Wärme derselben Menge. Es fand sich nämlich

	Latente Wärme	Absorptionswärme
für schwefligsaures Gas	88,3	150,1
für Stickoxydulgas. . .	100,6	148,3.

s entwickelte sogar 1<sup>st</sup> kohlenaures Gas bei der Absorption durch Kohle mehr Wärme (148,8°) als bei der Verwandlung in feste Kohlensäure (138,7°), und zwar war hierbei die Wärmeentwicklung für dieselbe Gewichtsmenge des kohlenauren Gases dieselbe bei jeder Kohlenart. Die angegebene Zahl gilt aber nur für die Absorption bis zur Sättigung; die zuerst aufgenommenen Gasantheile entwickelten bei ihrer Bindung verhältnißmäßig noch größere Wärmemengen. Nach der Meinung des Hrn. FAVRE widerspricht dies der Ansicht, welche die Wärmeentwicklung aus der Verflüssigung der Gase herleitet, da eine solche gerade für die ersten Gasantheile am wenigsten eintreten könne. Nimmt man aber eine Condensation der Gase zu Flüssigkeiten in den Poren der Kohle an, so glaubt der Verfasser den Ueberschuß der Absorptionswärme über die Verflüssigungswärme nicht sowohl aus einer chemischen Action zwischen der Kohle und dem aufgenommenen Gase als vielmehr aus einer ferneren Verdichtung der gebildeten Flüssigkeit von den Porenwänden, in Analogie mit den Vorkommnissen bei Capillarphänomenen, erklären zu müssen.

Wi.

<sup>1)</sup> Siehe Berl. Ber. 1853. p. 347.

## 28. Physiologische Wärmeerscheinungen.

---

### L i t e r a t u r.

A. FICK. Ueber thierische Wärme. HENLE u. PFENGER (2) V. 146-179.

G. FLEMMING. Ueber die Lebenswärme der Pflanzen. Bot. Arch. 1854. p. 98-104.

---

## 29. W ä r m e l e i t u n g.

---

W. THOMSON. On the uniform motion of heat in homogeneous solid bodies, and its connexion with the mathematical theory of electricity. Phil. Mag. (4) VII. 502-515f.

Wir erhalten einen Abdruck einer in THOMSON J. 1842 anonym erschienenen Abhandlung. Die Resultate derselben finden sich bei GREEN, CHASLES, GAUSS und LAMÉ. Eigenthümlich ist dem Verfasser nur der Ausgangspunkt der Betrachtung. Bekanntlich hat die Function der Coordinaten, welche die stationär gewordene Temperatur der Punkte eines Körpers ausdrückt, die Eigenschaften des Potentials. Der Verfasser entwickelt nun einige dieser Eigenschaften, und speciell die Formeln für die Attraction des Ellipsoids, indem er von gewissen Vorstellungen über die Verbreitung der Wärme ausgeht, die er nicht rechtfertigt. Er nimmt z. B. Anfangs an, daß der Körper sich unter dem Einfluß constanter Wärmequellen in geschlossene isotherme Flächen theile, und substituirt dann eine dieser Flächen statt der Wärmequellen, um die Temperatur eines außerhalb der Fläche gelegenen Punktes zu berechnen. Er bestimmt zu diesem Zweck die Temper-

temperatur, welche dieser Punkt annehmen würde, wenn nur ein Element der isothermen Fläche vorhanden wäre, und setzt die Summe aller den einzelnen Flächenelementen entsprechenden Temperaturen gleich der wirklichen Temperatur — eine Anwendung des Princips der Superposition, die ohne Weiteres nur gerechtfertigt sein würde, wenn die Mittheilung der Wärme von Element zu Element, unabhängig von der Temperaturdifferenz der Elemente wäre.

*Bt.*

### 30. Specifische und gebundene Wärme.

### 31. Strahlende Wärme.

H. KNOBLAUCH. Ueber die Abhängigkeit des Durchgangs der strahlenden Wärme durch Krystalle von ihrer Richtung in denselben. Zweite Abhandlung. *Pogg. Ann.* XCH. 161-212†; *Cosmos* V. 614-616; *Ann. d. chim.* (3) XLIII. 124-128; *Z. S. f. Naturw.* IV. 493-493; *SILLIMAN J.* (2) XIX. 110-111; *Phil. Mag.* (4) X. 16-23.

Der Berichterstatter hat seine Untersuchungen in Betreff der Durchstrahlung der Wärme durch Krystalle, sofern sie von der Richtung in denselben abhängig ist, fortgesetzt.

Das Ergebniss einer längeren Versuchsreihe war:

I. Die strahlende Wärme durchdringt gewisse Krystalle des optisch zweiaxigen Systems, Dichroit, Topas, Diopsid u. a. w. nach verschiedenen Richtungen hin in ungleicher Menge. Sie geht zum Beispiel durch den Dichroit im Sinne der Mittellinie am besten, weniger gut winkelrecht gegen die Ebene der opti-



schen Axen, im geringsten Maasse parallel der Supplementarlinie hindurch, beim blauen Topas dagegen in der Richtung der Mittellinie in geringster Menge, winkelrecht gegen die Axenebene reichlicher, und im Sinne der Supplementarlinie am reichlichsten.

Nach diesem Durchgange zeigen die Wärmestrahlen je nach ihrer Richtung im Krystall ungleiche Eigenschaften, z. B. in ihrem Verhalten gegen diathermane Körper. Verschiedene Krystalle führen auch hierin Verschiedenheiten herbei.

Bei polarisirter Wärme können für eine und dieselbe Richtung Unterschiede auftreten, je nachdem die Schwingungsebene der Strahlen eine oder die andere Lage hat. So durchdringen z. B. die Strahlen, deren Schwingungsebene mit der Ebene der optischen Axen zusammenfällt, den gelben, blauen Topas u. s. w. parallel der Mittellinie weniger reichlich als die, für welche jene Ebenen gekreuzt sind, während bei Schwerspath, Hornblende, Pistacit, Glimmer, Dichroit u. s. w. gerade das Umgekehrte stattfindet. Auch in ihrer Fähigkeit, die diathermanen Körper zu durchdringen, unterscheiden sich die in verschiedenen Ebenen stattfindenden Wärmeschwingungen nach ihrem Durchgange durch den Krystall oft von einander. Bei gleicher Schwingungsebene und gleicher Richtung der hindurchgehenden Strahlen bietet sich nicht allein bei verschiedenen Krystallen, sondern selbst bei zusammengehörigen, wie gelbem, blauem Topas u. s. w. die größte Mannigfaltigkeit dar. Bei einem und demselben Körper, z. B. Glimmer, nehmen die quantitativen wie die qualitativen Unterschiede der in verschiedenen Ebenen erfolgenden Wärmeschwingungen mit der Dicke der durchdrungenen Schichten zu<sup>1)</sup>.

Durchstrahlt die Wärme zwei Platten des nämlichen Krystalls, z. B. des Pistacit, nach einander, so zeigen sich den vorigen ähnliche Erscheinungen, je nachdem die Ebenen der optischen Axen beider Platten zusammenfallen oder gekreuzt sind.

II. Gehen die Wärmestrahlen durch gewisse Krystalle des optisch einaxigen Systems, wie braunen Bergkrystall, Amethyst

<sup>1)</sup> Am sogenannten einaxigen Glimmer zeigen die polarisirten Wärmestrahlen dergleichen Unterschiede bei ihrem Durchgange parallel der Axe nicht.

ryll, Turmalin, Idokras u. s. w. hindurch, so bieten sie ebenfalls wohl quantitative wie qualitative Verschiedenheiten dar, je nachdem sie den Krystall in einer oder der andern Richtung durchdringen haben.

Aber wie groß diese Verschiedenheiten beim Durchgange parallel der Axe und winkelrecht gegen dieselbe auch sind, so ist doch kein Unterschied irgend einer Art in dem Verhalten der Wärmestrahlen vorhanden, welche bei der größten Mannigfaltigkeit ihrer Richtungen sämtlich rechtwinklig zur Axe sind.

Es liegt hierin eine Abweichung von den Erscheinungen an optisch zweiaxigen Krystallen, bei denen die gedachten Unterschiede der strahlenden Wärme nach drei auf einander rechtwinkligen Richtungen wahrgenommen werden.

Ist die Wärme polarisirt, so werden, je nach der Lage der Schwingungsebene der Strahlen, Verschiedenheiten bei einer und derselben Richtung beobachtet.

Die Durchstrahlungen senkrecht zur Axe zeigen, unter sich verglichen, auch jetzt Uebereinstimmendes.

Nur längs der Axe ist der Durchgang der Wärme und ihr sonstiges Verhalten von der Schwingungsebene unabhängig.

Die Unterschiede beim Durchdringen des Krystalls nach den verschiedenen Richtungen sind bei polarisirten Strahlen größer als bei den natürlichen, wenn ihre Schwingung bei diesen Durchgängen der Strahlen das eine Mal der Axe gleich gerichtet ist, das andere Mal einen Winkel von  $90^\circ$  mit derselben bildet; sie verschwinden aber vollständig, wenn die Schwingung stets rechtwinklig gegen die Axe ist. Die durch verschiedene Krystalle hindurchgegangenen Wärmestrahlen unterscheiden sich unter übrigens gleichen Umständen hinsichtlich ihrer Menge und ihrer Durchgangsfähigkeit in Betreff der diathermanen Substanzen.

III. Auch an Krystallen des regulären Systems, wie farbigem Flußspath, blaugestreiftem Steinsalz u. s. w. können, z. B. bei vorkommenden Schichtungen in den Körpern, Unterschiede der Menge wie der Eigenschaften der Wärmestrahlen auftreten, je nachdem dieselben in einer oder der andern Richtung hindurchgegangen sind.

Bei polarisirter Wärme zeigt sich genau dasselbe; für eine und dieselbe Richtung der Strahlen hat die Lage der Schwingungsebene in diesen Fällen durchaus keinen Einfluß.

Die mitgetheilten Erscheinungen sind bei der Wärme das, was die unter entsprechenden Umständen an krystallisirten Körpern auftretenden Erscheinungen des Polychroismus, oder in besonderen Fällen des Dichroismus, beim Lichte sind. *Kn.*

F. DE LA PROVOSTAYE et P. DESAINS. Détermination des pouvoirs émissifs à de hautes températures. C. R. XXXVIII. 440-443†; Inst. 1854. p. 81-82; Cosmos IV. 297-300.

Die Herren DE LA PROVOSTAYE und DESAINS haben eine neue Methode zur Anwendung gebracht, um das Ausstrahlungsvermögen der Körper und die Aenderung desselben bei steigender Temperatur zu beobachten. Eine sehr dünne Platinplatte von 18<sup>mm</sup> Breite und 75<sup>mm</sup> Länge wurde mit den Polen einer aus dreißig Elementen bestehenden BUNSEN'schen Kette verbunden. Durch Ausschaltung einer beliebigen Anzahl von Trögen konnte die Temperatur des Platinstreifens von 600° nach und nach bis auf 100° réducirt werden. Eine fast augenblickliche Aenderung der Wärme des strahlenden Körpers war dadurch möglich gemacht. Die Verfasser überzogen beide Seiten des Metallstreifens mit Kienrufs und gaben zweien thermoëlektrischen Apparaten eine solche Stellung, daß sie bei einer Erwärmung des Streifens auf 100, 300, 400 Grad stets dieselbe Ablenkung ihrer Galvanometernadeln zeigten. Darauf ersetzten sie den Ueberzug von Kienrufs auf der einen Seite des Platins durch einen Ueberzug von borsaurem Bleioxyd. Wenn die von Kienrufs ausgestrahlte Wärmemenge genau dieselbe bleibt, so giebt das Verhältniß der beiden Ablenkungen, die durch das Ausstrahlen der anderen Fläche hervorgebracht werden, nachdem sie mit Kienrufs und darauf mit borsaurem Bleioxyd bedeckt war, das Ausstrahlungsvermögen der letztgenannten Substanz an.

Bei den Versuchen zeigte das borsaure Bleioxyd bei 100° die gleiche Ausstrahlung wie der Kienruß, bei 550° aber nur noch 0,75. Indessen war bei Verminderung der Temperatur bis auf 100° das Ausstrahlungsvermögen des borsauen Bleioxyds weder dem des Kienruß gleich; es fand also durch die beginnende Rothglühhitze keine Aenderung der Substanz statt. Die Verfasser vermuthen, daß nicht eine Veränderung des Zustandes der Oberfläche, sondern eine Aenderung in der Natur der ausstrahlenden Strahlen jenen Unterschied bedinge.

Mit Hülfe der erwähnten Beobachtungsmethode lassen sich auch andere Versuche über Diathermanität mit leichter Mühe anstellen. Die Herren DE LA PROVOSTAYE und DESAINS bekleideten eine Seite des Platinstreifens mit borsauem Bleioxyd, die andere Seite ließen sie frei. Wenige Minuten genügten um zu beobachten, daß durch eine Glasplatte von der Platinfläche Procent hindurchgingen, von der mit borsauem Bleioxyd bedeckten aber nur 22 bis 23 Procent der ausstrahlenden Wärme.

*Fr.*

MELLONI. Nouveaux renseignements sur la méthode la plus convenable pour déterminer la transcalescence d'une lame par rapport à diverses radiations calorifiques. C. R. XXXVIII. 429-433†; Cosmos IV. 313-314.

Hr. MELLONI wiederholt seine Einwürfe gegen die Behauptung von DE LA PROVOSTAYE und DESAINS, daß das Steinsalz nicht für alle Wärmestrahlen gleichmäÙig diatherman sei. In der Abhandlung beschränkt sich Hr. MELLONI auf Anführung älterer Versuche. Der streitige Punkt ist bereits im Berl. Ber. 1853. 398-402 behandelt.

*Fr.*

POWELL. Third report on the present state of our knowledge of radiant heat. Rep. of Brit. Assoc. 1854. 1. p. 337-355; Athen. 1854. p. 1202-1203; Inst. 1855. p. 23-24.

Hr. POWELL giebt eine Uebersicht der neueren Forschungen über die strahlende Wärme. Der Aufsatz bildet die Fortsetzung der beiden früheren 1832 und 1840 veröffentlichten Berichte.

*Fr.*

---

**Fünfter Abschnitt.**

# **Elektricitätslehre.**

---



## 32. Allgemeine Theorie der Elektrizität.

---

DU MONCEL. Note sur les différences existantes entre la manifestation électrique dans la pile ou dans les machines. C. R. XXXIX. 927-929†; Inst. 1854. p. 385-386; Cosmos V. 561-561.

Alle Körpertheilchen enthalten beide Elektrizitäten. Wenn zwei Stoffe eine chemische Verbindung eingehen, so wird dabei das elektrische Gleichgewicht der Molecüle gestört. Es stellt sich ein neuer Gleichgewichtszustand her, und dabei wird ein Ueberschuss beider Elektrizitäten frei. Umgekehrt wenn zwei verschiedene Stoffe sich trennen, müssen sie, um ihre natürliche Elektrizität wieder herzustellen, ihrer Umgebung Elektrizität entnehmen. Bei der chemischen Verbindung sowohl als bei der Zersetzung findet daher Elektrizitätsentwicklung statt, aber im entgegengesetzten Sinne. Von diesem Princip ausgehend, will r. DU MONCEL die Verschiedenheiten der Maschinenelektrizität und der galvanischen Elektrizität erklären.

1) Die geringe Spannung in den Polen der Säule im Vergleich mit der Maschinenelektrizität rührt von secundären Schließungen im Innern der Kette vermöge eines von FOUCAULT nachgewiesenen secundären Leitungsvermögens der Flüssigkeiten her und andererseits „von der Ungleichzeitigkeit der molecularen Elektrizitätsentwicklung beim chemischen Process“. Als Beweise werden angeführt a) die von GULLEMIN beobachtete Erscheinung, dass die Pole der Säule einen Leiter stark laden können, wenn man die Verbindung zwischen Leiter und Säule mehrmals sehr



schnell unterbricht; b) die Spannungserscheinungen der in isolirten Draht erzeugten Inductionsströme; c) die Spannungserscheinungen der trocknen Ketten.

2) Die schwache Wirkung der Maschinenelektricität a Galvanometer rührt daher, daß bei Strömen von starker Wirkung der seitliche Einfluß (die Induction) nur schwach ist. Die Wirkung der Elektrizität sich fast ganz auf die Anziehung entgegengesetzten Elektrizität wirft, während in der galvanischen Kette, wo beide Elektrizitäten in der Kette selbst erzeugt werden, die seitliche Wirkung in voller Energie stattfindet. Von dem Beweisen soll hier nur der angeblich schlagendste angeführt werden, daß der Inductionsstrom des **RUHMKORFF'schen** Apparats der elektrische Funke, durch die Hauptrolle eines zweiten **KORFF'schen** Apparats geleitet, in der Inductionsrolle des letzteren keinen merklichen Strom erzeugt.

Es wird dann noch ein Unterschied zwischen statischer und dynamischer Spannung gemacht. Erstere wird mit dem Zustand eines comprimierten Glases verglichen, das seine Spannung zu sprengen strebt, aber doch kann dies Fluidum den Widerstand eines langen Leiters nicht überwinden (?). Die dynamische Spannung dagegen äußert sich gerade in Ueberwindung des Leiterswiderstandes.

*Jo.*

**DU MONCEL.** Théorie des effets statiques et dynamiques des courants; rapport de cette théorie avec les expériences de **M. FARADAY.** Cosmos IV. 416-417; Inst. 1854. p. 116

Die Versuche **FARADAY's** über die Ladung unter Wasser getauchter Telegraphendrähte geben **Hrn. DU MONCEL** Veranlassung zu einer Zusammenstellung anderer Fälle, wo die statischen (Spannungs-) und dynamischen (Inductions- und magnetischen) Wirkungen der Elektrizität und des Magnetismus einander gegenseitig beschränken oder ausschließen sollen. Die angeführten Erscheinungen reduciren sich fast sämmtlich darauf, daß die Wirkung eines Magneten (respective eines Solenoids) nachgeändert wird, wenn man seine Pole durch einen Anker leitet. **Hr. DU MONCEL** scheint sich die Schwächung aber nicht etwa

die auf dem Anker erregten entgegengesetzten Magnetismen zu erklären, sondern vielmehr dadurch, daß der Magnetismus mit dem Festhalten des Ankers zu viel zu thun hat um noch andere Arbeiten verrichten zu können. *Jo.*

---

W. T. New theory of electricity. Mech. Mag. LX. 10-11†, 84-85.

H. S. W. T's new theory of electricity. Mech. Mag. LX. 180-181†.

Der anonyme Verfasser der ersten Notiz beschenkt uns mit einer neuen Theorie der Elektrizität. Elektrizität ist Bewegung der materiellen Atome, und zwar insbesondere eine rotirende Bewegung, welche sich von Atom zu Atom fortpflanzt. Aus dieser Drehung folgen dann die elektrische und magnetische Anziehung, ebenso wie die Gravitation eine Folge der Umdrehung der Himmelskörper um ihre Axen ist. Die Erde ist, indem sie sich dreht, zugleich eine große Elektrisirmaschine, und so erklären sich der Erdmagnetismus, das Nordlicht u. s. w. Diese Theorie findet eine Beantwortung in einer andern anonymen Notiz, in welcher ihr wesentlich das Zustandekommen des elektrischen Flammenbogens in Vacuum entgegengestellt wird, wo es ja keine Atome gebe, die sich um ihre Axe drehen könnten. *Jo.*

---

EXLEY. On the cause of the transmission of electricity along conductors generally and particularly as applied to the electric telegraph wires. Rep. of Brit. Assoc. 1853. 2. p. 38-39†.

Ein eigener Grundstoff, das Elektrogen, ist in großer Menge in der Natur verbreitet. Jedes ponderable Atom fesselt an sich eine Anzahl von Aetheratomen, welche dasselbe wie eine Atmosphäre umgeben, indem zwischen dem Massennatom und der Aetherhülle noch ein hohlkugelförmiger Zwischenraum bleibt. In Folge der verschiedenen Dimensionen der Aetherhüllen und der verschiedenen Verhältnisse der Anziehungs- und Abstossungskräfte vermag bei manchen Körpern das Elektrogen leicht in den Zw-

schenraum zwischen Atom und Aetherhülle einzudringen, bei dem nicht. Erstere setzen daher der Verbreitung des Elektrons ein Hinderniß entgegen, sind Nichtleiter; bei letzteren gegen, den Leitern, gleitet dasselbe leicht über die Oberfläche der Aetherhüllen fort.

Im elektrischen Funken erzwingt sich das Elektrogen einen Weg in einer durch die vorhergehende Spannung vorbereiteten Richtung; im Strom dagegen fließt es von Atom zu Atom, in jedes Elektrogentheilchen den Platz des vorhergehenden einnehmend. Die Schnelligkeit der Fortpflanzung der Bewegung durch große Strecken darf nicht verwundern, da auch ohne galvanischen Draht an sich schon die Tendenz hat, Elektrizität zur Erde zu führen.

Jo.

### 33. Reibungselektricität.

#### A. Erregung der Elektricität.

- VOLPICELLI. Sur une nouvelle propriété électrostatique. C. R. XXXVIII. 351-351<sup>+</sup>; Inst. 1854. p. 85-85; Cosmos IV. 287-287; Arch. d. sc. phys. XXVI. 57-59; TORTOLINI Ann. 1854. p. 59-60.  
 — — Sur la polarité électrostatique. C. R. XXXVIII. 877-877; Inst. 1854. p. 205-205; Cosmos V. 98-100; Arch. d. sc. phys. X. 250-253; TORTOLINI Ann. 1854. p. 224-231<sup>+</sup>.

In der ersten Note beschreibt Hr. VOLPICELLI folgende Erscheinung. Wird ein nicht leitender Stab von Glas, Siegellack oder Schwefel der Länge nach durch einen oder mehrere isolirte oder nicht isolirte Ringe geschoben, so wird derselbe durch die stattfindende Reibung elektrisch erregt, und zwar so, daß beide Enden entgegengesetzte Polarität annehmen. Bei einem Glasstab wird das vorangeschobene Ende positiv, das hintere negativ, bei einem Stab von Schwefel oder Siegellack umgekehrt. Die Polarität an den Enden des Stabes zeigt sich selbst dann, wenn

Reibung nur an einem sehr kleinen Theil in der Mitte desselben stattfindet.

Die zweite Note enthält fernere Versuche, welche angestellt wurden um die Ursachen der Erscheinung zu ermitteln. Ein Messingstab, 1,5<sup>m</sup> lang, 0,03<sup>m</sup> dick, wurde an einem Ende in einer Länge von 0,3<sup>m</sup> mit einer isolirenden Harzschicht überzogen; so liefs man ihn der Länge nach durch einen Messingring gleiten, indem er entweder an dem isolirten oder am metallischen Ende festgehalten wurde, und sammelte die erzeugte Elektrizität an einem Condensator an. Im ersteren Fall zeigte der Stab und der Ring (also die innere Fläche des Harzüberzuges) negativ, die äufsere Harzfläche positive Elektrizität, wenn das entblöfste Ende vorangeschoben wurde, und umgekehrt, wenn das bedeckte Ende das vordere war. Wurde der Stab am metallischen Ende festgehalten, so konnte natürlich nur die Elektrizität der äufseren Harzfläche beobachtet werden.

Wurden beide Enden mit Harz überzogen und der mittlere unbedeckte Theil durch den Ring geschoben, so wurde die äufsere Harzfläche des vorangehenden Endes negativ, die des nachfolgenden positiv elektrisch. Der Verfasser will die Erscheinung durch die Longitudinalschwingungen erklären, welche durch die Reibung am Stabe erzeugt und von diesem dem Isolator mitgetheilt werden. Es soll dadurch eine „elektrostatische Polarität“ in der Richtung der Dicke der Harzschicht erzeugt werden, die mit den von BECCARIA<sup>1)</sup> und PIANCIANI<sup>2)</sup> beobachteten Erscheinungen transversaler magnetischer Polarität verglichen wird. Inwieweit eine solche Anschauungsweise Eingang finden wird, dürfte dahingestellt bleiben, bis Hr. VOLPICELLI seine ferneren Untersuchungen über die elektrostatische Polarität veröffentlicht hat.

Jo.

<sup>1)</sup> BECCARIA. Eletticismo artificiale. Torino 1772. Cap. IV. Art. IV. N. 731. p. 305.

<sup>2)</sup> Giornale Arcadico. Roma 1833. LXI. 107.

P. RIESS. Oberflächenänderung der Guttapercha. *Pogg. A* XCI. 489-491†; *DINGLER J.* CXXXII. 130-131; *BAIX Z. S.* 18 p. 108-110; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 699-700; *Inst.* 1854. p. 224-2  
 ERDMANN J. LXII. 243-244; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 165-1  
*Z. S. f. Naturw.* III. 281-281.

Die Guttapercha bedeckt sich an der Luft nach längerer Zeit mit einem bläulichen Hauch, und zuletzt erscheint ihre ganze Oberfläche matt graublau. Unter dem Mikroskop erkennt man, dass die Färbung von einer außerordentlich dünnen Schicht herrührt, die bei 105facher Vergrößerung aus sehr feinen weißen Pünktchen zusammengesetzt erscheint. Bei der dunkelbraunen Gutta tritt die Färbung früher auf als bei der hellbraunen.

Eine höhere Temperatur, welcher die Gutta einmal ausgesetzt war, begünstigt die Aenderung der Oberfläche. Der blaue Uelzug verschwindet durch starkes Reiben mit einem Tuche oder durch momentanes Eintauchen in Schwefeläther oder Terpenthin, nicht durch Alkohol.

Durch die Oberflächenänderung bleibt das Isolationsvermögen der Gutta unverändert, aber sie ist dadurch hoch in der Elektrisirungsreihe hinaufgerückt. Während sie früher stark negativ und nur gegen Schiefsbaumwolle, Collodium und elektrisches Papier sich positiv verhielt, wird sie jetzt, fast mit allen Körpern gerieben, stark positiv elektrisch, nur mit Glimmer, Diamant und Pelzwerk negativ.

Die Veränderung der Gutta hat ihren Grund ohne Zweifel in der Ausscheidung eines Bestandtheiles ihrer Masse. Hr. H. R. erhielt durch längeres Kochen von Guttapercha mit absolutem Alkohol beim Erkalten des letzteren ein grauweißes leichtes Pulver, das durch Erwärmen bis über 100° zu einer dunkeln ölförmigen Flüssigkeit schmolz, die zu einer schwärzlichen Masse erstarrte. Diese wurde, nach vollständiger Erkaltung mit Flanell gerieben, entschieden positiv elektrisch.

Die Untersuchung der von PAYEN aus der Guttapercha dargestellten Harze in Bezug auf ihre elektrische Erregbarkeit dürfte von großem Interesse sein. Jo.

---

Confection d'électrophores. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 584-584;  
Sitzungsber. d. niederöstr. Gew. Ver.; Polyt. C. Bl. 1855. p. 121-121†.

Die neue Masse zu Elektrophoren besteht aus 200 Theilen Colophonium, 25 Theilen venetianischem Terpenthin und 3 Theilen Talg, oder aus 500 Theilen Schelllack, 250 Theilen Colophonium, 62 Theilen venetianischem Terpenthin und 15 Theilen Talg. Die letztere Mischung kommt theurer zu stehen, giebt aber auch ein besseres Resultat. Jo.

M. GAUGAIN. Note sur l'électricité qui accompagne l'évaporation de l'eau salée et sur l'origine de l'électricité atmosphérique. C. R. XXXVIII. 1012-1015†; Inst. 1854. p. 194-195; Cosmos IV. 758-760; Arch. d. sc. phys. XXVI. 245-249; Z. S. f. Naturw. IV. 50-51.

— Sur le développement d'électricité qui accompagne l'évaporation des dissolutions aqueuses. Deuxième note. C. R. XXXIX. 231-235†; Inst. 1854. p. 242-243; Cosmos V. 94-98; Z. S. f. Naturw. IV. 124-125.

REICH. De l'électricité qui se produit dans l'évaporation de l'eau salée. C. R. XXXIX. 283-283†; Inst. 1854. p. 280-280.

POUILLET hat nachgewiesen, dafs, wenn man in einem Platintiegel eine Salzlösung verdampfen läfst, der Tiegel negativ elektrisch wird. Die Temperatur des Schmelztiegels soll nach POUILLET nur auf die Intensität der Elektricitäts-erregung Einflufs haben, während dieselbe nach PELTIER überhaupt nur bei der heftigen Verdampfung am Ende des LEIDENFROST'schen Phänomens stattfindet. Dies wird durch die Versuche von Hrn. GAUGAIN bestätigt. Die Ursache der Elektricitäts-entwicklung sucht PELTIER in der stattfindenden chemischen Trennung des Wassers von dem darin gelösten Salze. Hr. GAUGAIN dagegen sucht die auch von RUSS <sup>1)</sup> und REICH <sup>2)</sup> angenommene Ansicht zu vertheidigen, dafs die Elektricität lediglich der Reibung des Wassers gegen die Wände des Platintiegels und die sich an diesem festsetzenden

<sup>1)</sup> Reibungselektricität § 947; Berl. Ber. 1846. p. 365.

<sup>2)</sup> Abhandl. bei Begründung d. sächs. Ges. d. Wissensch. 1846. p. 199; Berl. Ber. 1846. p. 364; RUSS, Reibungselektricität § 948\*.

Salztheilchen ihren Ursprung verdanke. Lässt man in einem reinen rothglühenden Platintiegel reines Wasser verdampfen, so erhält man keine Elektricität. Aber in diesem Falle ist auch die Decrepitation sehr schwach. Versetzt man aber den verdampfenden Wassertropfen durch einen Luftstrom in schnelle rotirende Bewegung, so erhält man eine lebhaftere Decrepitation und in Folge dessen auch Elektricitätsentwicklung.

Um über die Quelle der Elektricität zu entscheiden, wies Hr. GAUGAIN ferner auf folgenden Unterschied der beiden fraglichen Elektricitätsquellen hin. Die Elektricität chemischen Ursprungs ladet den Conductor momentan bis zu einem gewissen Maximum der Dichtigkeit, und die Menge der erzeugten Elektricität wächst ohne Gränze mit der Oberfläche des angewandten Condensators. Bei der Elektricitätserzeugung durch Reibung hingegen wächst die Elektricitätsmenge mit der Dauer der Reibung und ist unabhängig von der Grösse des Condensators. Hr. GAUGAIN fand nun 1) dass die Divergenz des Goldblattelektroskops mit der Dauer der Decrepitation zunahm, und 2) dass ein einfaches Elektroskop ohne Condensator bessere Anzeigen gab als ein condensirendes, dass also die Verbreitung der gegebenen Elektricitätsmenge über die grosse Oberfläche des Condensators auf Kosten der Dichtigkeit geschah. Hrns. GAUGAIN's Schlussweise scheint insofern mangelhaft, als der oben angegebene Charakter sich nur auf die eigentliche Contactelektricität bezieht, während die bei einer chemischen Zersetzung frei werdende Elektricitätsmenge allerdings der Quantität der abgeschiedenen Bestandtheile proportional sein wird.

Aus den angegebenen Thatfachen schliesst Hr. GAUGAIN, dass man die Quelle der atmosphärischen Elektricität nicht in der Verdampfung des Meerwassers suchen darf.

Die zweite Abhandlung betrifft eine Versuchsreihe, die sich auf eine grosse Anzahl verschiedener wässriger Lösungen erstreckt und die früheren mit Kochsalzlösung erhaltenen Resultate bestätigt.

Die Elektricität entsteht ohne Zweifel durch Reibung. Es ist jedoch fraglich, zwischen welchen Körpern die wirksame Reibung stattfindet. Wäre die Reibung zwischen Wasser und Platin

ein wirksam, so müßte die Elektrizität immer dasselbe Vorzeichen haben. Dieselbe ergab sich aber verschieden je nach der Natur der gelösten Substanz. In einem völlig reinen Tiegel erhielt man nur schwache Resultate. Wiederholt man dagegen den Versuch mehrmals, ohne den Tiegel zu reinigen, und ist die gelöste Substanz ein fester Körper, der sich an den Wänden des Tiegels ansetzt, so nimmt die Elektrizitätsentwicklung bedeutend

Hr. GAUGAIN befestigte eine durch Erhitzung zusammenbackene Kochsalzmasse an einem Platindraht, dessen anderes Ende mit dem Elektroskop verbunden war. Die Kochsalzmasse wurde durch eine Weingeistlampe erhitzt, und nach Entfernung der Lampe liefs man einige Tropfen Wasser oder Kochsalzlösung auf dieselbe fallen und erhielt beträchtliche Elektrizitätsentwicklung, die hier nur von der Reibung des Wassers gegen das Kochsalz herrühren konnte.

Die Art der Elektrizität, welche die Lösungen verschiedener Substanzen dem Platintiegel mittheilen, ist im Allgemeinen die gleiche, welche diese Substanzen durch Reibung mit heißem Platin selbst annehmen, also derjenigen, welche sie durch diese Reibung dem Platintiegel mittheilen, gerade entgegengesetzt. Dies wurde ermittelt, indem man eine kleine Menge der fraglichen Substanz in pulverförmigem Zustand in den glühenden Tiegel brachte und durch einen Luftstrom in Bewegung versetzte, während der Tiegel mit dem Elektroskop in Verbindung stand.

Negative Elektrizität gaben z. B. schwefelsaures, borsaures, phosphorsaures Natron, Chlornatrium, Chlorbarium, schwefelsaure Magnesia, positive dagegen Kalkerde, Baryterde, Strontianerde, Ammoniumsulfat und schwefelsaures Kali. Keine oder schwache Elektrizitätsentwicklung geben solche Substanzen, bei denen nur eine schwache Verknüpfung stattfindet, wie Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure, borsaures Natron, Kalkerde u. s. w.; starke Elektrizitätsentwicklung findet statt bei lange andauernder und starker Verknüpfung, namentlich bei solchen Substanzen, welche sich an den Wänden des Tiegels festsetzen.

Aus alledem geht hervor, daß die Reibung des weggeschleuderten Wassers gegen die Salztheile das vorzugsweise bestimmende Moment ist und die in der Regel entgegengesetzt wirkende



Reibung des gelösten Körpers gegen die Wand des Trichter überwiegt.

Die Note des Hrn. REICH enthält eine Hinweisung auf oben erwähnten Versuche von Hrn. REICH und RIESS, welche denselben Gegenstand betreffen. Jo.

---

H. BUFF. Ueber Elektricitätsentwicklung bei der Verdampfung. LIEBIG Ann. LXXXIX. 203-214†; FECHNER C. Bl. 1854. p. 315-316; Z. S. f. Naturw. III. 133-135; Ann. d. chim. (3) XLI. 202-204; Arch. d. sc. phys. XXVI. 240-244; Arch. d. Pharm. (2) LX. 285-286.

Die früheren Versuche von PUILLET betreffen nur die schnelle Verdampfung beim Zerplatzen des Tropfens am Ende LEIDENFROST'schen Versuchs. Chemisch reines Wasser, in offenen Platinschalen verdampfend, gab keine Elektricität, wohl aber bei Anwendung anderer Metalle. PUILLET schrieb dies einer chemischen Einwirkung auf die Substanz der Gefäßwände zu. Bei der allmähigen Verdampfung fanden weder PUILLET noch RIESS Elektricitätsentwicklung.

Bei der Prüfung auf die Entwicklung von Elektricität durch Wasser, welches in Metallgefäßen verdampft, deren Wände benetzt, werden die Resultate durch die Einwirkung der Flamme gestört, welche dem Metallgefäß negative oder positive Elektricität mittheilt, je nachdem dasselbe in oder über der Flamme steht<sup>1)</sup>. Um die Einwirkung der Flamme zu vermeiden, wurde folgende Anordnung getroffen.

Ein Glaskolben, der die Flüssigkeit enthielt, stand auf einem Metallgewebe über der Flamme. In die Flüssigkeit tauchte, durch den aufsteigenden Dämpfen durch ein enges Glasrohr isolirt, ein Metalldraht, der mit einer Condensatorplatte in Verbindung gesetzt werden konnte, während die andere Platte mit einem Platinstreif verbunden wurde, welcher dem aufsteigenden Dampf ausgesetzt war. Wurde nun der Platinstreif mit dem Condensator verbunden, die andere Platte aber abgeleitet, so konnte keine

<sup>1)</sup> Vergl. LIEBIG Ann. LXXX. 12; Berl. Ber. 1850, 51. p. 674.

Elektricität gesammelt werden; der aus isolirter Flüssigkeit sich hebende Dampf führt also keine Elektricität mit sich. War dagegen die andere Platte mit dem in die Flüssigkeit eintauchenden Metalldraht in Berührung, so bildete sich eine Ladung, deren Stärke von der Beschaffenheit der verdampfenden Flüssigkeit, von der des eintauchenden Drahtes und der gewählten Condensatorarten abhängig war. Wegen des Details der Versuche muß auf die Originalabhandlung verwiesen werden. Die Resultate sind Kurzem folgende.

Wenn die aus einer verdampfenden Flüssigkeit aufsteigenden Dämpfe mit Elektricität beladen sind, so ist diese nicht durch den Verdampfungsproceß erzeugt, sondern muß der Flüssigkeit schon vorher aus irgend einer Quelle mitgetheilt worden sein; der Dampf, indem er sich von der Flüssigkeit ablöst, führt nur die bereits vorhandene Elektricität der Flüssigkeit dem Condensator zu. Daher kann Wasser, welches in isolirten Gefäßen verpumpt, keine Spur von Elektricität entwickeln. Jeder Metalldraht, den man in das Wasser senkt, bildet damit, wie bekannt, eine Art von Elektromotor. Ein Zinkdraht z. B. erregt das Wasser positiv, während er selbst negativ wird. Wird der Zinkdraht geleitet, so muß sich die Oberfläche der Flüssigkeit dauernd mit  $+E$  laden, welche durch die sich erhebenden Dämpfe fortwährend dem Condensator zugeführt wird. Ist der Zinkdraht außerhalb des Gefäßes mit der vergoldeten Collectorplatte des Condensators in Berührung gesetzt, so wird das Zink selbst positiv erregt, also die Erregung des Wassers und die Ladung des Condensators stärker. Noch stärkere Resultate erhält man, wenn man den in das Wasser tauchenden Metalldraht mit dem positiven Pol einer galvanischen Kette, z. B. eines BUNSEN'schen Elements oder einer trocknen Säule, in Verbindung setzt.

Um den Beweis zu liefern, daß aus dem Wasser, wenn es mit einem Metalle in Berührung ist, fortwährend, selbst bei gewöhnlicher Temperatur, Elektricität entweicht, lege man mehrere Scheiben von unächtem Gold- und Silberpapier nach Art einer trocknen Säule über einander, und stelle auf die oberste Scheibe eine mit Wasser gefüllte Platinschale. War das Wasser vorher wärmt worden, so zeigt sich eine deutliche Ladung sehr bald,

oft innerhalb einer Minute. Mit kaltem Wasser dauert es länger, so dafs man nicht mehr mit Sicherheit entscheiden kann, inwieweit der Verdunstungsprocefs den Abflufs der auch ohne die Gegenwart des Wassers allmählig entweichenden Elektricität begünstigt hat.

Jo.

**BÖTTGER.** Ueber das Freiwerden von Elektricität bei chemischer Zersetzung. Z. S. f. Naturw. III. 394-395†; Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1852-1853. p. 12.

Bei Zersetzung von Krystallen von saurem chromsaurem Ammoniak durch Erhitzen derselben in einem kleinen mit dem Teller des BOHNENBERGER-BENNET'schen Elektroskops in Verbindung gesetzten Platinlöffelchen wird der Teller stark positiv geladen, so lange die Zersetzung unter Abscheidung von Chromoxyd dauert. Die aufsteigenden gasförmigen Zersetzungsproducte (Wasserdampf und Stickgas) zeigen negative Elektricität. Ebenso verhält sich fumarsaures Silberoxyd; beim citronensauren Silberoxyd waren die Elektricitäten umgekehrt. Bringt man im Löffel salpetersaures Ammoniak in Fluß und wirft, während sich Stickoxydulgasbläschen daraus entwickeln, eine Messerspitze voll fein geschabten Zink- oder Cadmiumspähne dazu, so ladet sich der Teller stark positiv, dagegen durch die sich entwickelnden Gasblasen negativ.

Jo.

### B. Elektricität durch Influenz.

**W. THOMSON.** On the mathematical theory of electricity in equilibrium. Phil. Mag. (4) VIII. 42-62†.

Diese Abhandlung ist mit Ausnahme weniger Zusätze von neuerem Datum schon in THOMSON J. 1845 publicirt worden. Da sie jedoch interessante Gesichtspunkte über Fragen enthält, die in neuester Zeit wieder zum Gegenstand lebhafter Controversen geworden sind, so mag hier ein kurzer Auszug Platz finden.

Hr. THOMSON vertheidigt die COULOMB'sche von POISSON,

RENN, GAUSS u. s. w. ausgebildete Theorie der elektrostatischen Erscheinungen gegen die Angriffe von HARRIS<sup>1)</sup> und FARADAY<sup>2)</sup>).

Im ersten Theil der Abhandlung wird nachgewiesen, daß die experimentellen Resultate von HARRIS mit der Theorie in vollem Einklang stehen.

Weit wichtiger ist der andere Theil, eine Vergleichung der CULOMB'schen und der FARADAY'schen Theorie. Während erstere die Wirkung in die Ferne annimmt, ist es bekanntlich der Grundgedanke der FARADAY'schen Ansicht, daß die vertheilende elektrische Wirkung sich durch das zwischen beiden Körpern liegende "elektrische" Medium von Molecül zu Molecül fortpflanzt. Herr THOMSON will nun nachweisen, daß es nothwendig zwei Gesichtspunkte geben müsse, von denen man in der Theorie der Elektrizität ausgehen könne.

Hr. THOMSON benutzt hierbei sein in einer früheren Abhandlung<sup>3)</sup> aufgestelltes Princip, wonach jedem Problem der Elektrostatik ein Problem in der Theorie der constanten Wärmeströmungen entspricht. Man denke sich eine Anzahl isolirter und elektrisirter Leiter  $A_1, A_2, \dots$  sämmtlich umschlossen von einer leitenden nicht isolirten Schale  $B$ , so wird durch die freie Elektrizität der Leiter  $A$  auf der inneren Oberfläche der Schale  $B$  eine Elektrizitätsmenge gebunden, welche der algebraischen Summe der auf den Leitern vorhandenen Elektrizitäten gleich und entgegengesetzt ist.

Die nothwendige und hinreichende Gleichgewichtsbedingung ist, daß die Resultante der elektrischen Anziehungen in jedem Punkte der Oberfläche der Leiter normal auf dieselbe gerichtet ist, oder was dasselbe sagt, daß die Potentialfunction auf jeder der Flächen  $A$  einen constanten Werth und auf der nicht isolirten Fläche  $B$  den constanten Werth Null habe. In jedem Punkte im Innern der Leiter  $A$  und außerhalb der Fläche  $B$  ist dann, wie die Poisson'sche Theorie ergibt, die Resultante der elektrischen Kräfte Null.

Nun denke man sich den Zwischenraum zwischen den Flä-

<sup>1)</sup> Phil. Trans. 1834, 1836.

<sup>2)</sup> Experimental researches 11<sup>th</sup> series.

<sup>3)</sup> Siehe oben p. 418.

chen  $A$  und  $B$  anstatt mit einem Nichtleiter mit einem homogenen festen Körper ausgefüllt und anstatt der elektrischen Massen auf den Oberflächen  $A$  und  $B$  constante Wärmequellen angebracht, so daß die constante Temperatur jeder Oberfläche gleich dem Werthe des Potentials im Falle der Vertheilung elektrischer Massen ist, so ist das Problem, den Wärmefluß an einem beliebigen Punkte des festen Körpers der Größe und Richtung nach zu bestimmen, in analytischer Hinsicht identisch mit dem Problem, die Größe und Richtung der elektrischen Anziehung in diesem Punkte im Fall der Vertheilung elektrischer Massen zu finden. Die Theorie der Wärmebewegung ist aber von FOURIER an intermolecularen Wirkungen hergeleitet worden; somit werden sich auch die Gesetze der Vertheilung elektrischer Massen auf analoge Weise aus der Annahme einer von Molecül zu Molecül durch das dielektrische Medium sich fortpflanzenden vertheilenden Wirkung ableiten lassen.

Man projecire ein beliebiges Stück der Fläche  $A$  auf  $B$  durch ein System von krummen Linien, deren Tangente in jedem Punkt die Richtung der elektrischen Kraft angiebt (ein System von Orthogonalcurven zu den Flächen gleichen Potentials), so ist die Elektricitätsmenge, welche auf der Projection durch Vertheilung hervorgerufen wird, gleich und entgegengesetzt der Elektricitätsmenge auf dem Stück der Fläche  $A$ . FARADAY nennt diese Linien Curven der vertheilenden Wirkung (curved lines of inductive action) oder kurz Kraftlinien. Im Fall des Problems aus der Wärmelehre würden sie die Strömungscurven des Wärmeflusses sein.

Aus FARADAY's Hypothese folgt, daß die Fortpflanzung der vertheilenden Wirkung von der Natur des dielektrischen Mediums abhängen muß, und er schreibt den verschiedenen Körpern danach verschiedenes „specifisches Vertheilungsvermögen“ (specific inductive capacity) zu. Für alle Gase ist dasselbe gleich, wie auch aus der COULOMB'schen Theorie folgt, wenn man die Gase als vollkommene Nichtleiter betrachtet, welche von elektrischer Influenz durchaus nicht afficirt werden. Die Erscheinung, daß die Bindung der Elektricität in einer Leidener Flasche von der Natur des angewandten Isolators abhängt, wird durch die Annahme eines

ringen Leitungsvermögens der Isolatoren nur ungenügend erklärt; und es ist die Annahme wahrscheinlich, daß die Nichtleiter der dem Einfluß einer vertheilenden Wirkung eine Polarität nehmen, welche der des weichen Eisens unter der Einwirkung des Magneten ähnlich ist. Man denke sich den Nichtleiter aus tendenden Moleculen bestehend, welche durch nichtleitende Zwischenräume getrennt sind. Unter dieser Annahme hat POISSON die magnetische Wirkung bewiesen, daß man sich den Einfluß eines zwischen  $A$  und  $B$  gestellten Nichtleiters (Magneten) darstellen kann durch eine gewisse angebbare Vertheilung elektrischer (magnetischer) Massen, deren algebraische Summe sich Null ist, auf der Oberfläche von  $C$ . Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Vertheilungsweise dieser Massen ist folgende. Sei  $R$  die aus der Wirkung aller vorhandenen elektrischen Massen resultirende Kraft in einem Punkte  $P$  außerhalb  $C$ ,  $R'$  diese Kraft in einem Punkte  $P'$  innerhalb  $C$ . Sien  $P$  und  $P'$  unendlich nahe an einander und somit an der Oberfläche von  $C$ , so muß der Quotient der auf der Oberfläche normalen Componenten von  $R$  und  $R'$  für alle Punkte der Oberfläche einen constanten Werth  $k$  haben, der von der Natur des Nichtleiters  $C$  abhängt. Diese Constante  $k$  ist dasselbe, was FARADAY specifisches Vertheilungsvermögen nennt. Sie ist für alle Gase  $= 1$ , für feste Nichtleiter  $> 1$ .

Im Fall der Wärmeströmung muß der Nichtleiter  $C$  durch einen Körper ersetzt werden, dessen Wärmeleitungsvermögen mal größer ist als das des umgebenden Mittels. Hieraus erklärt sich auch die verdichtende (condensing) Wirkung, magnetischer und die zerstreuende (repulsive) Wirkung diamagnetischer Substanzen auf FARADAY's Kraftlinien in einem magnetischen Feld. Im besser leitender Körper wird die Wärmeströmungscurven fester an sich ziehen.

Wenn man daher mit der COULOMB'schen Theorie die angegebene Annahme über die Constitution der Nichtleiter verbindet, so stimmen ihre Consequenzen mit denen der FARADAY'schen Theorie und mit den Resultaten der FARADAY'schen Versuche völlig überein.

Jo.

RIESS. Note sur l'électricité dissimulée. Ann. d. chim. (3) XLII. 373-376†; Poiss. Ann. XXXVII. 642-644.

— — Mémoire sur l'électrisation par influence et la théorie du condensateur. Ann. d. chim. (3) XLII. 376-382†; Berl. Ber. 1847. p. 324.

Zwei Auszüge aus älteren Abhandlungen von Hrn. RIESS. Erstere enthält die bekannten Versuche, durch welche nachgewiesen wird, daß die gebundene Elektricität im sogenannten latenten Zustand weder die Fähigkeit verloren hat von einem Leiter zum andern überzugehen noch ihre abstossende und anziehende Wirkung auf gleichnamige und entgegengesetzte Elektricität.

Die zweite Abhandlung betrifft die Theorie des Condensators, welche in der Regel auf die Hypothese der gebundenen Elektricität gegründet wird. Ist das Verhältniß der freien Elektricität einer Condensatorplatte zu der durch dieselbe auf der andern Platte gebundenen  $1:m$ , so ergibt sich daraus die Verstärkungszahl  $\frac{1}{1-m^2}$ . Hr. RIESS zeigt durch Versuche, daß in Uebereinstimmung mit der COULOMB'schen Theorie eine solche Verstärkungszahl, die nur von der Form und Entfernung der Condensatorplatten abhängt, streng genommen nicht existirt, indem sie namentlich von der Art der Ableitung der nicht isolirten Platte wesentlich abhängig ist. Endlich wird eine Methode angegeben die Verstärkungszahl eines Condensators zu bestimmen<sup>1)</sup>.

Jo.

PALMIERI. Électricité par influence. Cosmos V. 687-687†.

Ebenfalls ein Versuch, um nachzuweisen, daß die Influentelektricität erster Art nicht latent (dissimulée), d. h. ihrer anziehenden und abstossenden Kraft beraubt ist. Nähert man dem zwischen zwei trocknen Säulen aufgehängten Goldblatt des BOHNENBERGER'schen Elektroskops einen negativen Körper von unten, so zeigt dasselbe positive, nähert man ihn von oben, so

<sup>1)</sup> Vergl. RIESS. Reibungselektricität I. §§ 316-327\*; Poiss. Ann. LXXIII. 367.

zeigt es negative Elektricität an, im ersteren Fall die Influenz-elektricität erster, im letzteren Fall zweiter Art. Ebenso erhält man am BENNET'schen Elektroskop im ersten Fall die Divergenz der beiden Goldblättchen mit positiver, im letzten Fall mit negativer Elektricität.

Jo.

MELLONI. Recherches sur l'induction électrostatique. C. R. XXXIX. 177-183†; Inst. 1854. p. 269-271; Cosmos V. 105-106; Arch. d. sc. phys. XXVI. 314-323; Berl. Monatsber. 1854. p. 431-431; TORTOLINI Ann. 1855. p. 324-325.

Hr. MELLONI sucht durch Versuche nachzuweisen, daß die gegenwärtig angenommene Theorie der elektrischen Influenz irrig sei, daß die Influenzelektricität erster Art in der That keine freie Spannung habe, sondern sich im latenten Zustand, ohne Anziehungs- und Abstosungskraft, befinde. Hr. MELLONI räumt selbst ein, daß er noch nicht im Stande sei, seine theoretische Ansicht über die Influenz in präciser Weise auszusprechen; indessen sie besteht etwa darin, daß durch die Gegenwart eines elektrischen Körpers in einem benachbarten Leiter die entgegengesetzte Elektricität angezogen, aber zugleich in den latenten Zustand versetzt wird, indem sie dabei ihre Beweglichkeit und ihre Spannung, d. h. ihre Anziehungs- und Abstosungskraft, verliert. Die dadurch entwickelte (frei gewordene) gleichnamige Elektricität dagegen strebt sich nun auf dem Leiter nach den bekannten Gesetzen der elektrischen Vertheilung zu verbreiten.

Die Gründe, welche Hr. MELLONI zur Unterstützung dieser Ansicht anführt, sind folgende.

Man denke sich einen cylindrischen Conductor *B* mit halbkugelförmigen Enden, und nähere dem vorderen Ende einen positiv elektrischen Körper *A*. Ein isolirter Leiter wird dann durch Berührung mit dem vorderen Ende negativ, durch Berührung mit dem hinteren Ende positiv elektrisch. Hängt man an dem cylindrischen Leiter eine Reihe elektrischer Pendel an Leinwandfäden auf, so divergiren die Pendel an beiden Enden des Cylinders, und durch Annäherung eines positiv elektrischen Körpers nimmt die Divergenz an einem Ende zu, am andern ab. Läßt



sich der Leiter *B* unter dem Einfluß von *A* in zwei Theilen, so zeigt nach Entfernung von *A*, wie bekannt, der vordere Theil von *B* freie negative, der hintere Theil freie Elektricität. Die Entwicklung der beiden Elektricitäten durch die Influenz ist also eine unbestreitbare Thatsache: erweisen die Versuche nur, daß beide Elektricitäten nach der Entfernung von *A* vorhanden sind. Die angeführten Versuche sind entscheidend, weil die Apparate, welche zur Prüfung der Elektricität an beiden Enden des Cylinders dienen, selbst der wirkenden Wirkung von *A* ausgesetzt sind und dadurch eine Veränderung ihres elektrischen Zustandes erleiden, welche in verschiedenen Entfernungen von *A*, also an beiden Enden des Cylinders verschieden sein wird.

Um die Frage zu entscheiden, muß man ein Mittel finden, um die prüfenden Instrumente der Wirkung von *A* zu entziehen. Hr. MELLONI findet dasselbe in einer zwischengeschobenen isolirten Metallplatte, welche, wie man sich leicht durch Versuche überzeugen kann, die Influenz vollkommen aufhebt.

Man nähere nun den beiden Enden des unter dem Einfluß des elektrischen Körpers *A* stehenden Cylinders *B* ein Elektroskop, welches man durch eine zwischengehaltene Metallplatte so vor der directen Einwirkung von *A* schützt, so sieht man, daß beide Enden des Cylinders in gleicher Weise auf das Elektroskop wirken, das hintere stärker als das vordere.

Ferner: Man hänge an den Cylinder die bekannte elektrische Pendelpaare auf, und schütze dieselben vor der directen Einwirkung von *A* durch passend angebrachte Metallplatten. Nähert man den Pendeln von oben her einen geriebenen Glaskörper, der ebenfalls vor der Einwirkung von *A* geschützt ist, so sieht man, daß die Divergenz bei allen Pendeln in gleicher Weise vermehrt oder vermindert wird, je nachdem *A* positiv oder negativ geladen ist. Noch schlagender wird der Versuch, wenn man einen Glasstab in einer der Axe des Cylinders parallelen Lage bringt, wodurch die Divergenz aller Pendel zugleich vermehrt oder vermindert wird. Indem man dem Leiter *B* eine passende Form giebt, kann man den Versuch ohne besondere Metallschirme ausführen.

man denke sich den ganzen cylindrischen Theil des Leiters *B* abgenommen und lasse nur die halbkugelförmigen Enden, oben durch einen Metallstreif verbunden, übrig. Die einander zugewendeten ebenen Flächen beider Halbkugeln sind mit leichten Pendeln versehen. Nähert man jetzt der vorderen Halbkugel den positiv elektrischen Körper *A*, so divergiren beide Pendel, und zwar das hintere stärker, aber beide mit positiver Elektricität; wenn beide werden von einem geriebenen Glasstab abgestoßen. Dasselbe Resultat erhält man, wenn man die vordere Halbkugel durch eine dünne Platte ersetzt. Dies beweist die Gegenwart positiver Elektricität sehr nahe an der *A* zugewendeten Fläche.

Man hat sich also nach Hrn. MELLONI den Zustand des induzirten Körpers etwa so zu denken, daß über den ganzen Körper freie positive Elektricität verbreitet ist, welche auf das Elektroskop wirkt und deren Dichtigkeit nach dem abgewendeten Ende des Leiters zunimmt, und außerdem latente negative Elektricität, welche nicht auf das Elektroskop wirkt und deren Menge am größten auf der dem vertheilenden Körper zugewendeten Seite des Leiters ist. So lange die Wirkung des influenzirenden Körpers fort dauert, rühren alle unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln gewonnenen elektroskopischen Anzeigen von positiver Elektricität her, und sind am stärksten am abgewendeten Ende des Leiters. Trennt man aber unter dem Einfluß des vertheilenden Körpers beide Hälften des Leiters und entfernt dann den ersten, so wird die gebundene Elektricität frei; und dann zeigt allerdings die vordere Hälfte einen Ueberschuß freier negativer, die hintere einen Ueberschuß freier positiver Elektricität.

Berührt man den oberen Theil eines Elektroskops ableitend unter dem Einfluß eines von oben genäherten elektrischen Körpers, so findet man nach Aufhebung der Berührung und Entfernung des vertheilenden Körpers das Elektroskop mit der entgegengesetzten Elektricität geladen. Dies meint Hr. MELLONI nur durch den Mangel an Spannung und Beweglichkeit der gebundenen Elektricität erklären zu können, während aus der COULOMB'schen Theorie gerade das Gegentheil folgen soll.

Jo.

- P. RIESS. Ueber die Wirkung nicht leitender Körper elektrischen Influenz. Berl. Monatsber. 1854. p. 204-20 Ann. XCII. 337-354†; Inst. 1854. p. 404-405; Arch. d. XXVII. 315-318; Phil. Mag. (4) IX. 401-413.
- K. W. KNOCHENHAUER. Ueber den Einfluß der Nichtle die Stärke der elektrischen Induction. Pogg. An 407-417.
- P. RIESS. Bemerkung über die elektrische Influenz. Ann. XCIII. 626-627†.

FARADAY hat in der elften, zwölften und dreizehnten seiner Experimentaluntersuchungen über die Elektricität sich durchzuführen gesucht, daß die Influenz nicht du Wirkung der Elektricität in die Ferne zu Stande kommt, daß sich die Wirkung durch das dielektrische Medium vechen zu Theilchen fortpflanzt. Hr. RIESS hat schon früh zeigt, daß diese Theorie unhaltbar ist, weil sie auf der, experimentell nachweisen läßt, unrichtigen Annahme fu die sogenannte gebundene Elektricität nach außen hin wlos sei. Hr. RIESS hat jetzt die Versuche einer neuen unterworfen, durch welche FARADAY die aus seiner H. folgende Annahme unterstützte, daß die Stärke der Influder Natur des dielektrischen Mediums abhängig sei.

FARADAY benutzte, um das von ihm sogenannte sp Vertheilungsvermögen der Isolatoren zu bestimmen, zwei parallel gegenübergestellte isolirte Metallscheiben. Eine tten wurde direct elektrisirt und der elektrische Zustand dern Scheibe untersucht. Wurde zwischen beide eine Scplatte eingeschoben, so wurde die Influenz verstärkt. Zwischenstellung einer leitenden Platte hätte dieselbe n RADAY's Hypothese geschwächt werden müssen.

Hr. RIESS wendete zwei isolirte Metallplatten von sa Durchmesser an, von denen die eine durch einen 18 Zoll Draht mit einem Goldblatt- oder Säulenelektroskop ve war. Der Versuch wurde so eingerichtet, daß eine Di nach der positiven oder nach der negativen Seite eine V rung oder Verminderung der Influenz anzeigte. Wui

†) Repert. d. Phys. 1842. p. 129.

Elektroskop ableitend berührt und sodann die Ursache der Aenderung entfernt, so diente die entgegengesetzte Divergenz zur Controlle.

Eine zwischengestellte Schelllackscheibe vermehrte die Influenz bedeutend; wurde aber die Schelllackplatte seitlich gestellt, so dafs sie nur ein spindelförmiges Stück des Zwischenraums von  $\frac{1}{4}$ " Breite einnahm, so zeigte sich die Influenz entschieden vermindert. Auch durch andere Isolatoren, wie Paraffin, Gutta-percha, Glas, wurde die Influenz vermehrt. Doch zeigten sich Ausnahmen bei gewissen Dimensionen der Zwischenplatte.

Auch zwischengestellte isolirte Metallplatten gaben, wie sich nach der COULOMB'schen Theorie voraussehen liefs, je nach den Dimensionen, verschiedene Resultate.

Es kommen hier zu der ursprünglich influirenden Elektricitätsmenge noch zwei gleiche und entgegengesetzte Mengen auf der durch Influenz elektrischen Zwischenplatte hinzu, von deren Entfernung und Anordnung das Resultat natürlich abhängt.

Um den Influenzversuch in der einfachsten Form darzustellen, wurden die beiden Metallplatten durch Kugeln von 10" Durchmesser ersetzt und die Zwischenstellung derselben Scheiben gab jetzt veränderte Resultate. Daraus folgt der wichtige Satz: „Der Erfolg der Wirkung nicht leitender Zwischenplatten hängt von Form und Dimensionen sowohl dieser Platten als der Versuche gebrauchten Leiter." Dadurch ist der Satz widerlegt, dafs die Zwischenplatten die Influenz direct verändern, indem in diesem Fall dieselben Platten immer die gleiche Wirkung hervorbringen müfsten.

Um nun aber die Art des Einflusses zu ermitteln, wurde wieder der Gegenversuch mit zwischengeschobenen isolirten Metallplatten von verschiedenen Dimensionen gemacht. War die zwischengeschobene Platte klein und dick, so wurde, wie mit der Probenscheibe nachzuweisen war, die ganze vordere Fläche negativ, die ganze hintere Fläche positiv elektrisch, und in Uebereinstimmung damit zeigte sich die Influenz verstärkt, da die Wirkung der näheren positiven Schicht die der entfernteren negativen überwog. Bei grofsen und dünnen Zwischenplatten dagegen nahm die positive Schicht nicht nur die ganze Hinterfläche, sondern

auch eine breite Zone am Rand der vorderen Fläche, zwar war die negative Elektricität in der Mitte, die positiven Rande der Scheibe am dichtesten. Die negative Elektricität daher auf die neutrale Kugel eine stärkere Wirkung ausübte, und die Influenz der direct elektrisirten Kugel vermindert erscheinen, wie auch der Versuch ergab.

Rührt sonach unzweifelhaft der Einfluß leitender Zwischenplatten auf die Influenz von einer Vertheilung elektrischer Ladung auf der Oberfläche derselben her, so liegt es nahe, die Ladung auf nicht leitender Platten demselben Grunde zuzuschreiben. Daß die Ladung am vollkommensten isolirenden Körper durch die Ladung eines elektrischen Körpers an ihrer Oberfläche mit beiden Ladungsarten versehen werden, steht fest, und daß diese Ladungen auf jeder der gebrauchten Zwischenplatten in der Zeit zum Vorschein kommen, in welcher die Wirkung jener beobachtet wurde, lehrt folgender Versuch. Eine Scheidplatte wurde zwischen einer Spiritusflamme und dem Conductor einer Elektrisirmaschine hindurchgeführt, so daß sie der Flamme bis auf einen Zoll, dem Conductor bis auf einen Fuß nahe. Die dem Conductor zugewendete Fläche war dadurch negativ elektrisch geworden, indem die Flamme die positive Elektricität der Hinterfläche weggenommen hatte.

Bei seitlicher Stellung der Zwischenplatte wird sich an dem näheren Theil negative, auf dem entfernteren Theil positive Elektricität ansammeln, und durch die überwiegende Wirkung der einen wird die directe Influenz geschwächt. Wenn aber im Stande kommende Vertheilung der Elektricitäten auf der Fläche der Isolatoren wirklich, wie es Hr. RIESS Ansicht scheint, in einem unvollkommenen Leitungsvermögen und vielmehr in einem polaren Zustand der Moleküle <sup>1)</sup> ihren Grund hat, so ist es schwer einzusehen, wie überhaupt eine Ladung längere Zeit halten kann, während eine verhältnißmäßig so schwache Influenz eine Vertheilung in so kurzer Zeit hervorruft. Vergleicht man aber den Zustand eines influ-

<sup>1)</sup> Vergleiche hierzu den Bericht über die Abhandlung von T. p. 438, sowie unten KOHLRAUSCH's Ansicht über die Rückbildung p. 456.

Isolat mit dem des weichen Eisens unter dem Einfluß eines Magneten, so scheint die Schwierigkeit gehoben zu sein.

Die Versuche des Hrn. KNOCHENHAUER, welcher FARADAY'S nicht vertheidigt, beziehen sich größtentheils auf den offenbar complicirten Fall, wo der zwischengeschobene Nichtleiter beide Condensatorplatten berührt. Hr. KNOCHENHAUER nahm zwei Leierflaschen von völlig gleichen Dimensionen, die sich nur durch unterschieden, daß bei der einen die Belegungen durch Wasser, bei der zweiten durch Luft getrennt waren. Der Abstand der Belegungen betrug bei beiden 2 Linien. Die Stärke der Entladungen beider Flaschen bei verschiedenen Schlagweiten am Funkenmesser wurde verglichen.

Die größte anwendbare Schlagweite bei der Luftflasche war 0,6 Linien, indem bei größerer Entfernung die Entladung nicht zum Funkenmesser, sondern direct zwischen den Belegungen stattfand.

Die Vergleichung geschah erstens durch die Stärke der Erschütterung beim Entladungsschlage — die Glasflasche gab bei 0,75 Linien Schlagweite dieselbe Erschütterung wie die Luftflasche bei 0,6 Linien Schlagweite. Zweitens diente zur Vergleichung die Anzahl von Entladungen während einer gleichen Anzahl von Umdrehungen der Scheibe der Elektrisirmaschine. Die Anzahl der Entladungen war bei der Luftflasche weit größer, da die Gesamtmenge der Elektrizität dieselbe war, das Maximum der Ladung bei gegebener Schlagweite, mithin auch die Bindung der Elektrizitäten, geringer als bei der Glasflasche. Die letztere gab eine Schlagweite von 0,075 Linien etwa dieselbe Funkenanzahl wie bei ersterer eine Schlagweite von 0,6 Linien.

Vermittelst eines besonderen Condensatorapparats, wegen dessen Beschreibung auf das Original verwiesen werden muß, will Hr. KNOCHENHAUER ferner nachweisen, warum die bisherigen Wiederholungen des FARADAY'Schen Versuchs zu einer Bestätigung und Anerkennung desselben nicht führen konnten.

Er zeigt nämlich, daß eine Glasscheibe, die nicht den ganzen Zwischenraum zwischen den horizontal und parallel gestellten Condensatorplatten ausfüllt, im Verhältniß wenig leistet, mehr als wenn sie die obere, weniger wenn sie die untere Conden-

satorscheibe berührt, am wenigsten wenn sie mit keiner beiden Scheiben in Berührung kommt.

Da nun die bisherigen Wiederholungen des FARADAY's Versuchs stets so angestellt wurden, daß man in den Zwischenraum eines bereits geladenen Condensators eine nicht leitende Platte einführte, und da überdies auch auf einer nicht leitenden Platte, während sie vor einem elektrisirten Körper hin bewegt wird, leicht eine Trennung der Elektricitäten stattfindet, so es nicht auffallen, wenn gerade dieser letzte Umstand die Wiederholungen vorherrschend geltend machte, und durch ein Verkennen des FARADAY'schen Versuchs (Exp. 1252-1294; Pogg. Ann. XLVI. 554) als nothwendige Folge vortrat.

Auf die letzteren Bemerkungen des Hrn. KNOCHENHAUER wiederholt Hr. RIESS in der zweiten Note, daß er das Factum FARADAY'schen Versuchs durchaus nicht in Frage gestellt, dern im Gegentheil bestätigt habe und daß seine Versuchsergebnisse gegen die von FARADAY gegebene Erklärung der Thatsache richtet seien.

*Ja.*

P. RIESS. Bemerkung über eine Schrift elektrischen In Pogg. Ann. XCII. 189-192†.

Eine Zurückweisung verschiedener Angriffe von KNOCHENHAUER in dessen „Beiträgen zur Elektricitätslehre“, welche nämlich gegen die Abhandlungen von Hrn. RIESS über die Thatsache des Condensators und über die Unterbrechung des Schließens bogen der elektrischen Batterie durch einen Condensator richtet sind.

*Ja.*

†) Berl. Ber. 1847. p. 324, 1853. p. 440.

KOHLRAUSCH. Theorie des elektrischen Rückstandes in der Leidener Flasche. Pogg. Ann. XCI. 56-82†, 179-214†; Phil. Mag. (4) VII. 305-320, 412-426, 476-489; Cosmos IV. 572-572, 779-782.

Am Knopfe einer geladenen Leidener Flasche bemerkt man eine beständige Abnahme der Spannung, welche kurz nach der Ladung viel beträchtlicher ist als nach Verlauf von einiger Zeit. Es ist ein bloßer Electricitätsverlust an die Luft und unter der Annahme, daß dieser der Spannung proportional sei, läßt sich die Erscheinung nicht erklären, indem bei derselben Flasche die Abnahme einmal bei größerer Spannung langsamer sein kann als ein anderes Mal bei geringerer Spannung, je nachdem seit der Ladung eine längere oder kürzere Zeit verfloßen war. Auch die Curve, welche die Spannung als Function der Zeit darstellt, ist viel stärker gekrümmt als diejenige, welche den Electricitätsverlust an die Luft nach obiger Annahme darstellt, indem erstere sich, auf kurze Strecken betrachtet, nur wenig von einer geraden Linie unterscheidet.

Die Gestalt der ersten Curve sollte zuerst auf experimentellem Wege genau ermittelt werden.

Als Ladungsapparate dienten 1) eine gewöhnliche Leidener Flasche, 2) eine Flasche, deren innere und äußere Belegung durch Lack aufeinander gebildet wurde, 3) eine dicke Spiegelplatte, auf einer Seite mit Spiegelfolie, auf der andern mit Stanniol belegt.

Da die Vorgänge in den ersten Augenblicken nach der Ladung am wichtigsten waren, so mußte die Ladung plötzlich geschehen und die Beobachtung der Spannung am Sinuselektrometer \*) sogleich beginnen. Die erste Bedingung wurde erfüllt, indem die Flasche plötzlich mit einer vorher geladenen Batterie in Verbindung gesetzt wurde.

Letzteres wurde dadurch möglich, daß man die der Flasche zugeheilte Ladung und die zu erwartende Ablenkung des Sinuselektrometers vorher mit ziemlicher Annäherung kannte. Die bewegliche Nadel des Elektrometers wurde, um starke Oscillationen im Augenblick der Ladung zu vermeiden, schon vorher durch einen galvanischen Strom bei dieser Ablenkung erhalten

\*) Berl. Ber. 1853. p. 438.



und letzterer im Augenblick der Ladung unterbrochen. Auf diese Weise gelang es schon 5 bis 6 Secunden nach der Ladung eine sichere Einstellung des Elektrometers zu erreichen.

Die so erhaltenen Curven, welche die Zeit zur Abscisse, die Spannung zur Ordinate haben, zeigen im Ganzen Aehnlichkeit mit Parabeln, die von der Ordinatenaxe im Scheitel berührt werden; doch genügen sie einem constanten Parameter nur auf kurze Strecken.

Auf die Ursache der schnellen Abnahme der Spannung kurz nach der Ladung führt folgende Thatsache. Wird die Flasche durch Verbindung beider Belegungen mit der Erde vollkommen entladen, so zeigt sie nach kurzer Zeit wieder eine Ladung von derselben Elektricitätsart, deren Stärke von der der ersten Ladung und von den Dimensionen der Flasche abhängt. Ein Theil der zuerst mitgetheilten Elektricitätsmenge ist also irgendwo in Verhältnisse gerathen, wo er gar nicht mehr, oder doch nur schwächer, auf die Spannung am Knopf wirken konnte und zugleich verhindert war an der Entladung Theil zu nehmen. Man muß sich also die gesammte Elektricitätsmenge  $Q$  in zwei Theile getheilt denken, von denen der eine  $L$  entladen werden kann und deswegen die disponible Ladung genannt werden soll, der andere  $r$  an der Entladung Theil zu nehmen verhindert ist und erst nach Entfernung oder Schwächung der disponiblen Ladung als Rückstand wieder zum Vorschein kommt. Wir wollen diese Elektricitätsmenge verborgenen Rückstand nennen, während sie in der geladenen Flasche gleichsam verschwunden ist, wieder aufgetretenen Rückstand den Theil dieser Menge, welcher sich nach der Entladung wieder in disponible Ladung umgewandelt hat. Wird das Elektrometer unmittelbar nach der Entladung mit dem Knopf verbunden, so zeigt sich eine Anfangs schnelle, sodann langsamere Zunahme der Spannung. Wird der Rückstand entladen, so entwickelt sich ein zweiter Rückstand u. s. f., und erst die Summe aller einzelnen Rückstände  $q + q' + q'' + \dots$  giebt die Gesammtmenge  $r$  der Elektricität, welche sich in einen verborgenen Rückstand umgewandelt hatte. Um zu ermitteln, ob die Summe der am Elektrometer beobachteten Spannungen ein brauchbares Maafs für diese Elektricitätsmenge

fert, mußte zunächst die Frage beantwortet werden, ob der Rückstand im verborgenen Zustand ganz unwirksam auf die Spannung der Elektrizität am Knopfe gewesen sei. Zu diesem Zweck wurden zwei Ladungen derselben Batterie, welche dieselbe elektroskopische Spannung zeigten, während einmal ein möglichst geringer, das andere Mal ein großer verborgener Rückstand vorhanden war, mit einander verglichen, und zwar durch die ablenkende Wirkung des durch eingeschaltete Wassersäulen verzögerten Entladungsstroms auf die Magnetnadel eines Multiplikators. Das Resultat war völlig gleich, nämlich die Ablenkung war in allen Fällen genau dieselbe, während der nach der Entladung auftretende Rückstand, nach einer willkürlichen Einheit gemessen, in einem Fall 0,14, im andern mehr als 0,754 betrug. (Die disponible Ladung war in beiden Fällen, durch die elektroskopische Spannung und nach derselben Einheit gemessen, 2,673.)

Der verborgene Rückstand war also ohne allen Einfluß auf die Spannung.

Eine Versuchsreihe, in welcher Ladungen von verschiedener Spannung durch die Wirkung des Entladungsstromes am Multiplikator verglichen wurden, ergab ferner, daß die disponible Ladung in Wirklichkeit der Spannung der Elektrizität am Knopfe der Flasche proportional ist.

Die Spannungen des Sinuselektrometers geben also ein unmittelbares Maass für die Ladungen einer Flasche, dessen Einheit von den Dimensionen des Elektrometers und von denen der Flasche abhängig ist. Die Maasseinheiten verschiedener Flaschen lassen sich durch Vergleichung der Entladungsströme mittelst des Multiplikators auf dasselbe Maass zurückführen.

Sollen nun die quantitativen Verhältnisse der Rückstandsabnahme festgestellt werden, so muß der Einfluß des Elektrizitätsverlustes an die Luft in Rechnung gezogen werden. Ist  $Q_0$  die ursprünglich der innern Bewegung mitgetheilte Elektrizitätsmenge,  $Q_t$  die disponible Ladung,  $r_t$  der verborgene Rückstand zur Zeit  $t$ , die an die Luft verlorene Elektrizitätsmenge, so ist

$$Q_0 = L_t + r_t + v_t,$$

und die zur Zeit  $t$  überhaupt noch vorhandene Elektrizitätsmenge ist

$$Q_t = L_t + r_t = Q_0 - v_t.$$

Die Beobachtung giebt direct  $Q_0$  und  $L_t$ . Wäre es möglich  $v_t$  zu bestimmen, so würde man auch  $r_t$  wenigstens für alle beobachteten  $t$  erhalten, und man könnte hoffen, ein Gesetz für die Form der Rückstandscurven aufzufinden. Der Elektricitätsverlust läßt sich leider nur annäherungsweise bestimmen. Sei nämlich die ursprüngliche Elektricitätsmenge  $Q_0$ , die zur Zeit  $T$  entladene Elektricitätsmenge  $L_T$ , die Summe der nach einander auftretenden und sämtlich gemessenen Rückstände

$$q' + q'' + q''' + \dots = q,$$

so ist der Elektricitätsverlust während der ganzen Dauer des Versuches

$$V = Q_0 - (L_T + q).$$

Nun kann freilich der Elektricitätsverlust der Spannung und der disponiblen Ladung proportional oder

$$dV = \alpha L_t dt$$

gesetzt werden; aber das Gesetz der Ab- und Zunahme von  $L_t$  ist eben noch unbekannt, und außerdem erfolgt die Aenderung nicht continuirlich, sondern wird durch die plötzlichen Entladungen unterbrochen. Es bleibt daher nur übrig, das von der beobachteten Curve der Spannungen begrenzte Flächenstück oder

$$\int' L_t dt = F$$

annäherungsweise zu bestimmen. Dann ist  $V = \alpha F$ ;  $V$  ist durch die Beobachtung gegeben, und man erhält so den Coefficienten  $\alpha$ . Ist dieser ermittelt, so kann man zu allen beobachteten disponiblen Ladungen  $L_t$  die bis dahin erfolgten Elektricitätsverluste  $v_t$ , also auch die verborgenen Rückstände  $r_t$ , berechnen. Diese Größen sind für die oben erwähnten drei Ladungsapparate in drei Tabellen zusammengestellt und durch graphische Darstellungen veranschaulicht. Die Untersuchung der Rückstandsbildung bei verschiedenen Ladungen derselben Flasche ergibt, daß bei derselben Flasche der in derselben Zeit gebildete verborgene Rückstand der anfänglichen Ladung proportional ist.

Vor Aufstellung einer Hypothese über die Rückstandsbildung werden noch einige mögliche Ansichten über dieselbe zurückgewiesen.

Der Rückstand hat seinen Grund nicht am Rande der Flasche,

einem Eindringen der Elektricität zwischen Glas und Firniß; in derselbe steht nachweislich in keinem Verhältniß zur Größe der Peripherie der Belegung. Auch ist das Bindemittel, durch welches die Belegung auf dem Glas befestigt ist, jedenfalls von keinem unangeordneten Einflusse, wie namentlich aus Versuchen mit einer Flasche hervorgeht, bei welcher die Belegungen einmal aus einer benetzenden Flüssigkeit (gesäuertes Wasser), das andere Mal durch eine nicht benetzende (Quecksilber) gebildet wurden. In beiden Fällen zeigte sich derselbe Rückstand. Der Rückstand ist dagegen abhängig von der Glasdicke, und zwar nimmt er mit derselben zu.

Die Rückstandsbildung wird gewöhnlich dadurch erklärt, daß ein Theil der Elektricitäten von den Belegungen aus in das Glas eindringe in Folge des Druckes der gleichartigen und des Zuges der entgegengesetzten Elektricität.

Daraus würde folgen, daß das Potential der nach der Entladung im Glase verbliebenen Elektricität in Beziehung auf jeden Punkt der isolirten Belegung gleich Null ist; denn im Augenblicke der Entladung sind beide Belegungen mit dem Boden leitend verbunden. Wäre also das Potential der im Glase befindlichen Elektricitäten auf einen Punkt der Belegungen nicht Null, so müßten auf diesem noch irgendwelche andere elektrische Massen vorhanden sein, welche mit jenen des Glases zusammen den Gleichgewichtszustand hervorbrächten; oder mit andern Worten, die positive Elektricität des Glases in der Nähe der innern Belegung würde, da sie derselben weit näher ist als die negative Elektricität auf der andern Seite des Glases, auf ihr ein Quantum negativer Elektricität binden, und ebenso würde auf der äußern Belegung eine positive Elektricitätsmenge gebunden werden.

Wenn dann die Elektricitäten aus dem Glase auf die Belegungen zurückkehrten, so würden sie sich mit diesen gebundenen Ladungen zum Theil destruiren, während die Erfahrung lehrt, daß nach der Entladung gesammelter Rückstand desto näher gleich dem Verlust an disponibler Ladung ist, je weniger Elektricität die Luft verloren gegangen war, daß also eine solche Destruction nicht stattfindet.

Die Ansicht, zu welcher Hr. KOHLRAUSCH durch die Resultate seiner Untersuchungen geführt wird, ist nun folgende.

Man denke sich, daß durch die Einwirkung der auf beide Belegungen vorhandenen Elektricitäten das Glas in einen polare Zustand versetzt werde, oder daß in demselben ein „elektrische Moment“ hervorgerufen werde. Man kann entweder annehmen, daß bei allen Glasmoleculen eine Scheidung der Elektricitäten in derselben Richtung erfolgt wäre, so daß der positiven Belegung die negativen Theilchen in jedem Molecul näher liegen. Oder man kann auch annehmen, daß in den Theilchen die Elektricitäten von Natur schon geschieden seien und durch die Einwirkung der äußeren Elektricität die Moleculé übereinstimmend gerichtet würden. In jedem Falle tritt ein polarer Zustand unter dem Einfluß einer gegebenen Ladung allmählig auf und nähert sich asymptotisch einer Gränze, welche der Stärke der Ladung proportional ist. In Folge des polaren Zustandes übt nun das Glas nach der Entladung eine elektromotorische Kraft aus. Da nämlich der positiven Belegung die negativen Elektricitätstheilchen des Glases näher stehen, so wird auf derselben ein Theil der Ladung zurückgehalten und ebenso auf der negativen Belegung ein entsprechendes Quantum negativer Elektricität. So lange der polare Zustand des Glases dauert, ist die Flasche gleichsam geladen, ohne entladen werden zu können.

Nach der Entladung verschwindet nun aber der polare Zustand des Glases eben so allmählig, wie er entstanden ist, und verwandelt sich dadurch der zurückgehaltene Rückstand wieder in disponible Ladung bis auf ein Quantum, welches wieder dem Rückstand proportional ist.

Das allmähliche Auftreten und Verschwinden der Polarität des Glases nöthigt uns bei der ersten der oben erwähnten Annahmen den einzelnen Glastheilchen eine Kraft zuzuschreiben, welche die mit der Scheidung der Elektricitäten verknüpfte Bewegung allmählig zu Stande kommen läßt, während bei der zweiten Annahme der Drehung der Atome Molecularkräfte entgegenwirken würden.

Hr. KOHLRAUSCH findet die letztere Annahme ungewonnen und vergleicht die Erscheinung mit der sogenannten elastischen

Wirkung, welche W. WEBER am Coconfaden, Hr. KOHLRAUSCH am Glase nachgewiesen hat.

Die Annahme eines solchen „elektrischen Moments“ des Glases erklärt nun auch, weshalb die dickere Tafel einen größeren Rückstand liefert.

Die Wirkung der beiden elektrischen Belegungen auf einen Punkt im Innern des Glases nimmt nämlich, wie eine einfache Rechnung zeigt, mit wachsendem Abstand der Belegungen nur sehr wenig ab, sofern nur der Abstand der Belegungen überhaupt gering bleibt gegen die Dimensionen derselben. Mit wachsender Glasdicke muß also das elektrische Moment wachsen, weil jetzt auf mehr Glastheilchen gewirkt wird.

Schließlich wird, allerdings mit Rücksichtnahme auf die gewonnenen theoretischen Anschauungen, eine mehr empirische als rationale Formel entwickelt, welche das Gesetz der Rückstandsbildung darstellt und sich den Beobachtungen mit mäßiger Genauigkeit anschließt.

Der Rückstand wird sich nämlich einem Gränzwert  $R$  nähern, der der ursprünglichen Elektrizitätsmenge  $Q_0$  proportional oder  $= p \cdot Q_0$  sein würde, wenn kein Verlust an die Luft stattfände. Ist die zur Zeit  $t$  noch vorhandene Elektrizitätsmenge  $Q_t$ , der bis dahin gebildete Rückstand  $r_t$ , so ist der Abstand vom Gleichgewichtszustande

$$p \cdot Q_t - r_t.$$

Hr. KOHLRAUSCH setzt nun die Geschwindigkeit der Aenderung dieses Abstandes proportional einer Potenz desselben oder

$$\frac{d(p \cdot Q_t - r_t)}{dt} = -b(p \cdot Q_t - r_t)^n.$$

Die Erscheinungen nöthigen zu der Annahme, daß  $n = 1$  sein muß und daß rechts noch eine Potenz der vom Augenblick der Ladung gezählten Zeit  $t^m$  als Factor hinzuzufügen ist. So erhält man

$$\frac{d(pQ_t - r_t)}{dt} = -bt^m(pQ_t - r_t),$$

$$r_t = p \left( Q_t - Q_0 \cdot e^{-\frac{b}{m+1} t^{m+1}} \right).$$

Die Constante  $m+1$  ist für alle Ladungsapparate dieselbe, näm-

lich = 0,4255. Die übrigen Constanten wechseln mit den Dimensionen der Flasche.

Handelt es sich bei praktischen Anwendungen nur um eine Zeit von wenigen Minuten, und erleidet die Flasche überhaupt nur wenig Verluste an die Luft, so wird es vollkommenes anreichen, zur Berechnung der zur Zeit  $t$  noch vorhandenen elektrischen Ladung  $L_t$  die Gleichung

$$\begin{aligned} L_t &= Q_0 - r_t \\ &= Q_0 \left\{ 1 - p \left( 1 - e^{-\frac{b}{m+1} t^{m+1}} \right) \right\} \end{aligned}$$

zu benutzen.

Jo.

H. BURR. Ueber ein Galvanoskop von großer Empfindlichkeit und über das elektrische Leitungsvermögen der Flamme. *LINDBERGH Ann. XC. 1-15†; Arch. d. sc. phys. XXVI. 335-337.*

Hr. BURR hat sein Galvanometer mit langem Multiplicatordraht<sup>1)</sup> in ein sehr empfindliches Galvanoskop umgewandelt, indem er die Nadel desselben durch ein astatisches System ersetzte. Die Empfindlichkeit eines Galvanometers mit astatischem System ist, wie leicht ersichtlich, dem magnetischen Moment der einen Nadeln direct, dem des ganzen Systems umgekehrt proportional oder, wenn man dasselbe nach dem Princip der Sinussumme benutzt,

$$(1) \quad \sin \alpha = C \cdot i \frac{m}{MT},$$

wo  $\alpha$  den Ablenkungswinkel,  $i$  die Stromintensität,  $m$  das magnetische Moment der innern Nadel,  $M$  die kleine Differenz der Momente beider Nadeln oder das magnetische Moment des Systems,  $T$  die Horizontalcomponente des Erdmagnetismus,  $C$  eine von den Dimensionen des Multiplicators abhängige Constante bezeichnet. Ist ferner  $K$  das Trägheitsmoment des Systems, wird die Schwingungsdauer  $t$  gegeben durch die Gleichung

$$(2) \quad t^2 = \pi^2 \frac{K}{MT} \quad \text{oder} \quad MT = \frac{\pi^2 K}{t^2};$$

folglich ist

$$(3) \quad \sin \alpha = \frac{Ci}{\pi^2} \cdot \frac{mt^2}{K}.$$

<sup>1)</sup> *Berl. Ber. 1863. p. 555.*

Man hat bisher bei den astatischen Galvanometernadeln seine Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die Verminderung des Drehmoments  $MT$  gerichtet und deshalb ganz dünne Stahlnadeln nutzt, wie dies auch bei engen Gewinden mit geringem Spielum geboten ist. Bei größerem Abstand der Windungen kann e daraus entspringende Verminderung des Effects dadurch wieder ersetzt werden, daß man den einzelnen Nadeln ein größeres magnetisches Moment giebt<sup>1)</sup>.

Hr. Burr verglich an seinem Multiplikator die Empfindlichkeit zweier astatischen Systeme, von denen das eine aus zwei gleichem rechteckigen Stäbchen, jedes 17,4<sup>mm</sup> lang, 2,5<sup>mm</sup> breit, 1<sup>mm</sup> dick, bestand, das andere aus einem 53<sup>mm</sup> langen prismatischen Stäbchen als äußerer Nadel und einem Bündel von fünf 17,4<sup>mm</sup> langen Stäbchen als innerer Nadel gebildet war. Die Trägheitsmomente beider Systeme, aus Schwingungsversuchen abgeleitet, verhielten sich wie 69,38:262,60. Die Schwingungsdauer war 25" und 14,5", daraus die Drehungsmomente für das erste

$$MT = 0,3485 \text{ und } \sin \alpha = 2,869 \text{ mCi,}$$

für das zweite

$$MT = 3,922 \text{ und } \sin \alpha = 0,255 \text{ mCi.}$$

Beide Systeme zeigten für die gewöhnlich gebrauchten Stromzellen eine viel zu große Empfindlichkeit. Deshalb wurde ein Ende des Multiplikatordrahtes mittelst eines Blitzableiters mit einer im Boden vergrabenen Bleiplatte, das andere mit einer auf dem Boden des Zimmers liegenden Eisenplatte verbunden. Der erhaltene Strom gab bei beiden Systemen die Ablenkungen von 14° und von 7,4°.

Daraus folgt das Verhältniß der magnetischen Momente der beiden innern Nadeln = 4,88:29,02.

Indem man der äußeren Nadel des zweiten Systems durch vorsichtiges Annähern der ungleichartigen Pole zweier kräftiger Magnetstäbe allmählig einen Theil des Ueberschusses ihres Moments über das der innern Nadel entzog, gelang es die Schwingungsdauer successive von 14,5" auf 20, 25, 39, 50 bis 60 Sekunden zu vergrößern, wobei die Ablenkung durch den erwähnten

<sup>1)</sup> Damit ist freilich auch eine Vergrößerung des Trägheitsmoments des Systems verbunden.



constanten Strom von  $7,4^\circ$  auf  $13,8^\circ$ ,  $19,2^\circ$ ,  $46,5^\circ$  und  $87^\circ$  zunahm. Hätten beide Systeme gleiche Drehungsmomente, so würden ihre Schwingungsdauern sich verhalten wie  $25'' : 48,65''$  und ihre Empfindlichkeit würde im Verhältniß der Momente der inneren Nadeln stehen, oder das zweite System würde das erste beiläufig um das Sechsfache übertreffen.

Hr. Buff glaubte sein Galvanoskop wegen seiner großen Empfindlichkeit zur Prüfung der Luftpolektricität benutzen zu können, erhielt aber selbst bei Anwendung einer Flamme anstatt der Metallspitze nur sehr geringe Ablenkungen, während die an einem Goldblattelektroskop beobachteten Spannungserscheinungen viel beträchtlicher waren.

Daran knüpft Hr. Buff noch einige Untersuchungen über das Leitungsvermögen der Flamme.

Wurde die mit dem Multiplicatordraht leitend verbundene Flamme in der Nähe einer Elektrisirmaschine aufgestellt, so wich die Nadel aus der Ruhelage, sobald die Scheibe gedreht wurde, und zwar im positiven oder negativen Sinne, je nachdem man den positiven oder negativen Conductor isolirt hatte. Bei  $2''$  Abstand der Flamme vom Conductor betrug die Ablenkung nur  $2^\circ$ , stieg aber rasch auf  $81^\circ$ , als durch ein auf den Conductor gesetztes elektrisches Flugrädchen die Elektricität schneller in der Luft zerstreut wurde. Wurde in diesem Fall die Flamme in  $1''$  oder geringerer Entfernung vom Conductor aufgestellt und isolirt, so bog sich ihr oberer Theil vom Conductor ab. Sie mußte sich also mit positiver Elektricität beladen haben. War sie dagegen gut abgeleitet, so neigte sich ihr oberer Theil dem Conductor zu; sie war also durch Influenz negativ elektrisch. Zugleich hörte das Flackern auf, die Flamme verkürzte sich und erhielt nach oben eine schärfere Begrenzung; es war also die Regelmäßigkeit des Luftstroms vergrößert worden.

Die Ablenkung des Galvanometers wurde fast völlig aufgehoben, wenn ein Glasrohr über die Flamme geschoben wurde. Darin liegt ein neuer sehr überzeugender Beweis, daß die aus der freien Flamme abgeleitete Elektricität nur zum kleinsten Theile unmittelbar durch den Zutritt der elektrisirten Luft der Flamme zugeführt worden sein konnte. Die beobachteten Wirkungen

ist also hauptsächlich durch Vertheilung hervorgebracht sein. Die Glaswände erschwerten die Vereinigung und Ausgleichung der Fluida und verzögerten somit die Ausscheidung neuer Elektricitätsmengen. Die Ursachen der die Elektricität zerstörenden Kraft der Flamme lassen sich nach den vorliegenden Beobachtungen und Discussionen gegenwärtig in folgender Weise zusammenfassen.

Nicht nur der sichtbare glühende Kern der Flamme, sondern auch die von ihr aufsteigenden heißen Gase sind, obschon in zunehmendem Grade, Leiter der Elektricität.

Ist daher die Flamme selbst elektrisch, oder steht sie mit einer Elektricitätsquelle in dauernder Berührung, so wird durch sie von ihr austretenden Theile Elektricität in die Luft zerstreut. Da die Theilchen der Flamme mit der Leitungsfähigkeit die Eigenschaften vollkommener Beweglichkeit verbinden, so findet eine Auflösung und Zerstreung der Elektricitäten statt, wie gering auch ihre Spannung sei, während diese bei der Zerstreung der Elektricität aus festen Körpern, selbst aus Spitzen, immer eine bestimmte Größe erreichen muß, welche zu einer raschen Uebertragung der Elektricität an die umgehenden Lufttheile nothwendig ist.

Obschon die Flamme gleich einer Spitze von äußerster Feinheit wirkt, so besitzt sie doch diese Fähigkeit ganz unabhängig von ihrer Form und würde dieselbe selbst dann äußern, wenn sie an allen Punkten ihres Umfangs eine gleiche und zwar eine ziemlich geringe elektrische Dichtigkeit haben sollte. Die aus der Flamme entweichenden Gase verhalten sich in dieser Hinsicht auch so wie die aus elektrisirtem Wasser sich erhebenden Dämpfe. Es ist indessen keine Frage, daß Spitzen und Zacken zur Beschleunigung des Effectes beitragen müssen.

Die elektrische Flamme und die von ihr austretenden elektrischen Theile wirken vertheilend auf die Umgebung und entwickeln derselben die entgegengesetzte Elektricität.

Steht die Flamme in leitender Verbindung mit der Erde und findet sich in der Nähe eine Elektricitätsquelle, so erhält die Flamme durch Influenz die entgegengesetzte Elektricität, welche die Luft zerstreut und neutralisirt wird, indem sie immer neu

vom Boden zuströmt, während die gleichnamige umgekehrt der Flamme nach dem Boden abfließt. Glimmende Körper (glühender Schwamm, Rauchkerzchen, glühende Kohle, verhalten sich wie die Flammen, weil sich auch von ihnen flüchtige, glühende und dadurch leitende Theile erheben.

Glühende Metalle vermögen ähnliche Wirkungen nicht dem Grade hervorzubringen, weil die an ihnen vorbeistreichende Lufttheilchen erfahrungsgemäß nicht leicht diejenige Temperatur annehmen, durch welche sie in gute Leiter verwandelt werden.

Jo.

### C. Apparate zur Reibungselektricität.

M. MELLONI. Nouvel électroscope. C. R. XXXIX. 1113-1114  
 Inst. 1854. p. 447-448; Arch. d. sc. phys. XXVII. 274-280; Pogg.  
 Mag. (4) IX. 276-279.

Das Neue am Elektroskop des Hrn. MELLONI besteht in zwei kleinen metallischen Hohlcyclindern, von welchen der eine, ein fester, unten mit einer Bodenplatte versehen, am Fuß des Apparats befestigt und mit dem von unten eintretenden Zuleitungsdraht verbunden ist. Der zweite schwebt, an einem Coccyfaden aufgehängt, im Innern desselben, so daß ihre Axen zusammenfallen und sie sich nirgends berühren, sondern zwischen ihnen ein enger cylindrischer Zwischenraum bleibt. Der feste sowohl als der bewegliche Cylinder trägt zwei horizontale, diametral entgegengesetzte, nadelförmige Fortsätze. In der Ruhelage sind beide Nadeln parallel, und die bewegliche schwebt darüber der festen. Das Ganze ist in ein Glasgehäuse eingeschlossen, in dessen Innerem die Luft durch Chlorcalcium trocken gehalten wird, und der Zuleitungsdraht tritt durch ein zweifach rechtwinklig gebogenes gefirnissetes Glasrohr ein. Wird nun der feste Cylinder durch den Zuleitungsdraht Elektricität mitgetheilt, so wird der bewegliche Theil nicht durch Mittheilung, sondern durch Vertheilung elektrisch. Auf dem innern Cylinder wird ungleichnamige Elektricität gebunden. Sie verharrt nach Anschauungsweise des Hrn. MELLONI im unbeweglichen und unwirksamen Zustand, und bindet rückwärts einen Theil

Elektricität auf dem äußeren Cylinder, während die Dichtigkeit der freien gleichnamigen Elektricität auf den beiden Hebeln am meisten ist. Es erfolgt daher eine Abstossung beider Hebel.

Die Abnahme der elektrischen Dichtigkeit erfolgt viel langsamer als an einem gewöhnlichen Elektroskop. In dem Maasse nämlich, als das feste System nach aussen Elektricität verliert, wird ein Theil der auf dem Cylinder gebundenen Elektricität frei und verbreitet sich über den Hebel, bis endlich alle Elektricität verschwunden ist und in gleichem Maasse die geschiedenen Elektricitäten des beweglichen Systems sich wieder vereinigt haben.

Findet man die Tensionskraft des Seidenfadens für den beabachtigten Zweck zu schwach, so kann man die Schnelligkeit und Genauigkeit der Beobachtungen auf Kosten der Empfindlichkeit vergrößern, indem man nach Art des PELTZER'schen Elektrometers auf dem beweglichen Cylinder eine kleine Magnetsnadel bringt.

Jo.

FLEURY. Nouveau condensateur de l'électricité. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 391-391†.

Der Condensator des Hrn. FLEURY besteht aus zwei Glasplatten, die einerseits mit Stanniol belegt sind. Die nicht belegten Seiten werden auf einander gelegt, sodann der Condensator geladen und, wenn man die freien Elektricitäten benutzen will, die Platten aus einander genommen.

Jo.

HERMITE. Théorie et description d'une machine à courants électriques. C. R. XXXIX. 1200-1202†.

Hr. HERMITE glaubt eine Maschine ersonnen zu haben, an welcher die Entwicklung von Elektricität, anstatt Arbeit zu verrichten, im Gegentheil eine Quantität mechanischer Arbeit erzeugt, welche von Null verschieden ist.

Hr. HERMITE geht von dem bekannten Princip aus, daß man an einem Elektrophor durch Verbrauch mechanischer Arbeit eine ungränzte Quantität von Elektricität erzeugen kann. Wird der Deckel abwechselnd gehoben und gesenkt und in beiden Lagen

ableitend berührt, so ist die während der Senkung des Dedu gewonnene Arbeitsmenge kleiner als die zur Hebung verbraucht, weil bei letzterer die zu überwindende elektrische Anziehung größer ist. Man denke sich nun eine elektrische Harzplatte und über derselben zwei metallische Scheiben  $D$  und  $D'$ , von denen die obere  $D'$  abgeleitet, die untere  $D$  isolirt ist. Beiden Scheiben sollen, wie wir der Einfachheit halber voraussetzen wollen, und wie auch Hr. HERMITE stillschweigend voraussetzt, in ihrer ursprünglichen Lage so weit von  $G$  entfernt sein, dass die Influenz unmerklich ist.

Nun denke man sich folgenden Kreisproceß ausgeführt.

- 1)  $D$  wird auf  $G$  herabgesenkt;
- 2)  $D'$  wird bis zur Berührung mit  $D$  gesenkt;
- 3)  $D'$  wird bis zur anfänglichen Höhe gehoben;
- 4)  $D$  wird gehoben;
- 5)  $D'$  wird bis zur Berührung mit  $D$  gesenkt;
- 6)  $D'$  wird gehoben.

Bei Berechnung der in diesem Kreisproceß gewonnenen Arbeits- und Elektricitätsmengen kann man von der Wirkung der Schwere absehen, indem die von dieser herrührenden Arbeitsmengen bei Hebung und Senkung sich offenbar aufheben.

Bei 1) wird die isolirte Platte  $D$  durch Influenz elektrisch und es wird durch die elektrische Anziehung eine Arbeitsmenge  $\alpha_1$  gewonnen.

Bei 2) wird eine zweite Arbeitsmenge  $\alpha_2$  gewonnen und außerdem ein negativer Funke (oder, wenn man will, ein negativer Strom durch den Ableitungsdraht von  $D'$ ).

Bei 3) ist  $D'$  unelektrisch, indem die Influenzwirkungen des negativen Harzkuchens  $G$  und der positiven Scheibe  $D$  einander aufheben; also ist die dabei erzeugte Arbeitsmenge  $\alpha_3 = 0$ .

Bei 4) wird durch die Anziehung von  $G$  auf  $D$  eine Arbeitsmenge  $\alpha_4$  verbraucht, welche jedenfalls weit größer als die bei der Senkung gewonnene Arbeitsmenge  $\alpha_1$  sein muß, da jetzt die negative Elektricität von  $D$  entfernt ist.

Bei 5) wird eine Arbeitsmenge  $\alpha_5$  gewonnen, indem die positive Scheibe  $D$  auf  $D'$  negative Elektricität bindet und ausbleibt und man erhält einen positiven Funken.

Bei 6) sind beide Scheiben unelektrisch oder  $\alpha_4$  ist = 0.  
Die bei der Trennung der beiden Elektricitätsmengen gewonnene Arbeit wäre also

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4.$$

HERMITE behauptet nun, daß  $\alpha_4 = \alpha_3$  sei, und dann würde h eine positive Arbeitsmenge  $\alpha_1 + \alpha_2$  übrig bleiben. Eine Bestätigung dieser Behauptung fehlt jedoch, und es ist im Gegentheil klar, daß  $\alpha_4 > \alpha_3$  sein muß; denn bei dem Prozesse erhalten *G* und *D* ihre entgegengesetzten Elektricitätsmengen und der ganzen Dauer der Bewegung, wohingegen bei 5) in *D'* negative Elektricität erst in dem Maße hervorgerufen wird, als sich an *D* annähert, und erst im Moment der Berührung negative Elektricitätsmenge von *D'* der positiven von *D* gleich würde; darum muß auch im letzteren Fall die Anziehung geringer sein.

Eine genauere Discussion des Processes, die hier nicht am Platze ist, müßte ergeben, daß

$$\alpha_4 > \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

Die Beschreibung der Maschine selbst ist übrigens in dem Jahresberichtsbericht der Akademie nicht enthalten. Jo.

## 34. Thermoëlektricität.

THOMSON. On the dynamical theory of heat. Part VI. Thermo-electric currents. Edinb. Trans. XXI. 123-171†; Phil. Mag. (4) XI. 214-225, 281-297, 379-388, 433-446.

- Account of researches in thermo-electricity. Phil. Mag. (4) VIII. 62-69; C. R. XXXIX. 116-119†; Cosmos V. 57-60; t. 1854. p. 254-255; Arch. d. sc. phys. XXVI. 347-352; Proc. of R. Soc. VII. 49-58†.

- Note sur les effets de la pression et de la tension sur les propriétés thermo-électriques des métaux cristallisés. C. R. XXXIX. 252-253†; Inst. 1854. p. 269-269; Arch. d. sc. phys. XVII. 51-52.

Monr. d. Phys. X.

W. THOMSON. Dynamical theory of heat. Part VI continued. A mechanical theory of thermo-electric currents in crystalline solids. Proc. of Edinb. Soc. III. 255-256†.

— — Account of experimental researches in thermo-electricity. Athen. 1854. p. 1240-1240†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 13-14.

Wenn durch einen thermoëlektrischen Strom eine galvanische Maschine in Bewegung gesetzt wird, so wird an der wärmeren Löthstelle, deren Temperatur  $t_1$  sein mag, eine Wärmemenge  $H(t_1)$  verbraucht, an der kälteren dagegen bei der Temperatur  $t_2$  eine geringere Wärmemenge  $H(t_2)$  erzeugt. Die Differenz beider Wärmemengen  $H(t_1) - H(t_2)$  ist in Arbeit umgewandelt worden, während gleichzeitig ein entsprechendes Wärmequantum  $H(t_2)$  von der Temperatur  $t_1$  zur Temperatur  $t_2$  überging. Würde umgekehrt eine entsprechende Arbeitsmenge verwendet, um in dem Thermoëlement einen Strom von entgegengesetzter Richtung zu erregen, so würde, indem sich die Arbeit in Wärme verwandelte, zugleich eine Wärmemenge  $H(t_2)$  an der kälteren Löthstelle absorbirt und zu der wärmeren übergeführt werden. Der Proceß ist also ein umkehrbarer, und es lassen sich auf denselben die beiden für umkehrbare Kreisprocesse geltenden thermodynamischen Fundamentalgesetze anwenden. Allerdings finden in Wirklichkeit neben diesem Proceß stets noch andere nicht umkehrbare Processe statt, nämlich die Erzeugung von Wärme durch Ueberwindung des Leitungswiderstandes, die mit der Stromesrichtung ihr Vorzeichen nicht ändert und dem Quadrat der Stromintensität proportional ist, und die Fortführung der Wärme durch Leitung von den wärmeren zu den kälteren Theilen des Apparats; aber, wiewohl Hr. THOMSON selbst zugestehet, daß gerade unter den Umständen, wo wir die thermoëlektrischen Erscheinungen zu beobachten pflegen, die nicht umkehrbaren Processe über die umkehrbaren bei weitem überwiegen, so wird doch die Theorie der thermoëlektrischen Ströme so behandelt, als ob alle Processe umkehrbar und der Einfluß der nicht umkehrbaren zu vernachlässigen wäre.

Man kann die gesammte in einem heterogenen linearen metallischen Leiter durch einen Strom von der Intensität  $\gamma$  erzeugte Wärmemenge durch einen Ausdruck von der Form

$$-A\gamma + B\gamma^2$$

darstellen, wo  $A$  und  $B$  zwei von der Natur und Form der Leiter abhängige Constanten sind. Das erste Glied enthält den umkehrbaren Theil, der von den Ungleichförmigkeiten der Strombahn herrührt; das zweite Glied ist die durch Ueberwindung des Leitungswiderstandes erzeugte Wärmemenge.

Man denke sich nun, die beiden Enden (Elektroden) des linearen Leiters, die  $E$  und  $E'$  heißen mögen, seien von gleicher Substanz und Temperatur. Zwischen denselben soll eine constante elektromotorische Kraft  $P$  thätig sein, indem sie z. B. die Mitte und den Rand einer Kupferscheibe berühren, welche zwischen den Polen eines kräftigen Magneten mit constanter Geschwindigkeit umgedreht wird. Ist  $\gamma$  die dadurch erzeugte Stromintensität nach absolutem Maass, so ist  $P.\gamma$  die in der Zeiteinheit verwen-  
dete Arbeit. Die zur Umdrehung der Scheibe gebrauchte Arbeit wird also dem Product der elektromotorischen Kraft und der Stromintensität, oder was dasselbe ist, dem Quadrat der Stromintensität proportional gesetzt. Bezeichnen wir das mechanische equivalent der Wärmeeinheit durch  $J$ , so nimmt die erste thermodynamische Grundgleichung folgende Form an:

$$(1) \quad P\gamma = J(-A\gamma + B\gamma^2),$$

$$(2) \quad \gamma = \frac{P + JA}{JB}.$$

ist also positiv, Null oder negativ, je nachdem  $P$  gröfser, gleich der kleiner als  $-JA$  ist; und die Stromstärke ist derjenigen gleich, welche die elektromotorische Kraft  $P + JA$  in einem Leiter vom absoluten Widerstand  $JB$  erzeugen würde. Ist die elektromotorische Kraft  $P = 0$ , so ergibt sich die durch die innern elektromotorischen Kräfte der Maschine erzeugte Stromintensität  $= \frac{A}{B}$ .

Ist  $a_1.\gamma$  die Wärmemenge, die an allen Stellen des Leiters absorbiert wird, deren Temperatur  $t$  ist, so ist die gesammte absorbierte Wärmemenge

$$A\gamma = \Sigma a_1.\gamma$$

der

$$A = \Sigma a_1.$$



Bezeichnet  $F$  die elektromotorische Kraft, welche erfordert wird um die thermoëlektrische Kraft zu compensiren, so ist

$$(3) \quad F = JA = J \sum a_i.$$

Unter Voraussetzung lauter umkehrbarer Processe liefert das CARNOT'sche Princip die Gleichung

$$(4) \quad \sum \frac{a_i}{t} = 0.$$

Dieser Form der Gleichung liegt die von Hrn. THOMSON angenommene Definition der Temperatur zu Grunde:

$$t = \frac{J}{\mu},$$

wo  $J$  das Wärmeäquivalent,  $\mu$  die CARNOT'sche Function bezeichnet. Diese Definition stimmt mit der vom absoluten Nullpunkt gezählten Temperatur des Luftthermometers, wie die Versuche von JOULE und Hrn. THOMSON ergeben haben, fast völlig überein.

Die der Gleichung (4) zu Grunde liegende Voraussetzung ist jedoch in Wirklichkeit niemals erfüllt; und die Gleichung ist insbesondere nur dann brauchbar, wenn der Einfluss der Wärmeleitung gering und die Stromintensität  $\gamma$  so schwach ist, dass das Glied  $B\gamma^2$  gegen  $A\gamma$  vernachlässigt werden darf.

Die Summe  $\sum a_i$  enthält Glieder, welche vom Uebergang der Elektrizität von einem zum andern Metall herrühren, und kann außerdem noch Glieder enthalten, welche vom Uebergang von höheren zu niederen oder von niederen zu höheren Temperaturen in demselben Metall abhängen.

Der Leiter bestehe aus  $n$  verschiedenen Metallen, und zwar aus  $n+1$  Stücken, indem beide Enden  $E$  und  $E'$  aus dem gleichen Metall bestehen und die gleiche Temperatur  $T_0$  haben. Die Temperaturen der  $n$  Berührungsstellen je zweier Metalle seien  $T_1, T_2, \dots T_n$ ; die Wärmemengen, welche an diesen Stellen in der Zeiteinheit durch einen von  $E$  nach  $E'$  gerichteten Strom von der Intensität  $t$  absorbiert werden, seien  $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \dots \Pi_n$ . Endlich seien  $\gamma\sigma_1 dt, \gamma\sigma_2 dt, \gamma\sigma_3 dt, \dots \gamma\sigma_n dt$  die Wärmemengen, welche in jedem der Metalle während der Zeiteinheit durch einen Strom von der unendlich kleinen Intensität  $\gamma$  absorbiert werden, wenn er von einer Stelle von der Temperatur  $t$  zu einer Stelle

von der Temperatur  $t + dt$  übergeht. Ohne damit eine Hypothese zu machen, sollen die Elemente  $\sigma_1, \sigma_2 \dots$  die specifischen Wärmen der Elektrizität in den verschiedenen Metallen genannt werden; denn es sind die Wärmemengen, welche von der Einheit des Stroms während der Zeiteinheit absorbiert oder entwickelt werden, wenn derselbe zwischen zwei Stellen übergeht, deren Temperaturdifferenz einen Grad beträgt. Die Größen  $\sigma$  hängen von der Natur des metallischen Leiters ab und sind außerdem Functionen der Temperatur. Die von den Temperaturungleichheiten innerhalb der einzelnen Metalle herrührenden Theile der Summen  $\Sigma a_t$  und  $\Sigma \frac{a_t}{t}$  werden daher beziehungsweise

$$\int_{T_0}^{T_1} \sigma_1 dt + \int_{T_1}^{T_2} \sigma_2 dt + \dots + \int_{T_{n-1}}^{T_n} \sigma_n dt + \int_{T_n}^{T_0} \sigma_1 dt$$

und

$$\int_{T_0}^{T_1} \frac{\sigma_1}{t} dt + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\sigma_2}{t} dt + \dots + \int_{T_{n-1}}^{T_n} \frac{\sigma_n}{t} dt + \int_{T_n}^{T_0} \frac{\sigma_1}{t} dt,$$

und die Gleichungen (3) und (4) gehen über in

$$(5) \quad F = J \left\{ \Sigma \Pi + \Sigma \int \sigma dt \right\},$$

$$(6) \quad \Sigma \frac{\Pi}{T} + \Sigma \int \frac{\sigma}{t} dt = 0,$$

wo die ersten Summen sich auf sämtliche Berührungsstellen, die Integralsummen auf sämtliche  $n+1$  Stücke des Leiters erstrecken.

Aus (2) und (3) folgt noch die Gleichung

$$(7) \quad \gamma = \frac{P+F}{JB},$$

welche die Stromstärke giebt, wenn außer der Summe der innern elektromotorischen Kräfte  $F$  noch eine äußere Kraft  $P$  wirkt.

Die Größen  $\Pi$  und  $\sigma$  müssen durch den Versuch bestimmt werden, wobei sich die Brauchbarkeit der Gleichung (6), welche auf hypothetischen Grundlagen ruht, bewähren muß.

Besteht der Leiter nur aus zwei Metallen, von denen eins die Mitte, das andere die beiden Enden bildet, ist also  $n = 2$ , so wird die Integralsumme in (5)

$$\int_{T_0}^{T_1} \sigma_1 dt + \int_{T_1}^{T_2} \sigma_2 dt + \int_{T_2}^{T_0} \sigma_1 dt = \int_{T_2}^{T_1} (\sigma_1 - \sigma_2) dt,$$

und die Integralsumme in (6) wird

$$\int_{T_2}^{T_1} \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)}{t} dt,$$

und wir erhalten

$$(8) \quad F = J \left\{ \Pi_1 + \Pi_2 - \int_{T_1}^{T_2} (\sigma_1 - \sigma_2) dt \right\},$$

$$(9) \quad \frac{\Pi_1}{T_1} + \frac{\Pi_2}{T_2} - \int_{T_1}^{T_2} \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)}{t} dt = 0.$$

Denken wir uns den Temperaturunterschied der Löthstellen unendlich klein werdend, indem wir  $T_1 = t$ ,  $T_2 = t + dt$  setzen, so geht die Gleichung (9) über in die äquivalente

$$\frac{d\left(\frac{\Pi}{t}\right)}{dt} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{t} = 0$$

oder

$$(10) \quad \sigma_1 - \sigma_2 = \frac{\Pi}{t} - \frac{d\Pi}{dt}.$$

Dieser Ausdruck, in (8) eingesetzt, giebt

$$(11) \quad F = J \int_{T_2}^{T_1} \frac{\Pi}{t} dt,$$

einen merkwürdig einfachen Ausdruck für die elektromotorische Kraft des thermoëlektrischen Paares durch die beim PELTIER'schen Versuch entwickelte oder absorbierte Wärmemenge  $\Pi$ , welche als Function der Temperatur, in dem Intervall zwischen den Temperaturen der beiden Löthstellen bekannt sein muß.

Ist die Temperaturdifferenz beider Löthstellen unendlich klein und  $= \tau$ , so reducirt sich die Gleichung (11) auf

$$(12) \quad F = J \frac{H}{t} \tau.$$

Auf diese Formel beabsichtigt Hr. THOMSON die experimentelle Prüfung der Zulässigkeit der Hypothese zu gründen, daß das CARNOT'sche Princip auf die Theorie der thermoëlektrischen Ströme anwendbar sei. Ihre Verification erfordert eine Messung

der elektromotorischen Kraft nach absolutem (dynamischem) Maasse und eine Maafsbestimmung des Peltier'schen Phänomens. Die bisher vorliegenden experimentellen Daten erlauben nur eine beißige Schätzung (an Wismuth-Kupfer- und Eisen-Kupferelementen), welche der Theorie wenigstens nicht widerspricht.

Wären die specifischen Wärmen der Elektrizität  $\sigma_1$  und  $\sigma_2$  in denselben Metallen gleich oder Null, so gäbe die Gleichung (10)

$$(13) \quad \frac{\Pi}{t} = \text{const.}$$

und

$$(14) \quad F = J \frac{\Pi}{t} (T - T');$$

woher die Peltier'sche Wirkung wäre der absoluten Temperatur, und die elektromotorische Kraft der Thermokette der Temperaturdifferenz der beiden Löthstellen einfach proportional für je zwei beliebige Metalle.

Da die Erfahrung das Gegentheil lehrt, so ist die Existenz d. h. was der Verfasser die specifische Wärme der Elektrizität verschiedenen Metallen nennt, nachgewiesen.

Becquerel fand, dafs, wenn in einem aus Kupfer und Eisen bestehenden geschlossenen Leiter die eine Löthstelle bei der Temperatur der Umgebung erhalten, die andere dagegen successive erwärmt wurde, der an der warmen Löthstelle vom Kupfer zum Eisen gehende Strom Anfangs an Intensität zunahm, bei etwa 300° ein Maximum erreichte, sodann wieder abnahm und bei heller Rothglühhitze sich umkehrte<sup>1)</sup>. Diese Umkehrung der Stromesrichtung beweist, dafs der Grund der Schwächung nicht in dem durch die Hitze verminderten Leitungsvermögen gesucht werden darf. Regnault hat ebenfalls die Schwächung, nicht aber die Umkehrung des Stromes beobachtet. Hr. Thomson findet, dafs bei 280° C. Kupfer und Eisen sich gegen einander thermoelektrisch neutral verhalten, während bei niederen Temperaturen Kupfer gegen Eisen negativ, bei höheren Temperaturen positiv ist. Daraus folgt umgekehrt, dafs ein positiver Strom, der

<sup>1)</sup> Aehnliche Beobachtungen an verschiedenen Metallen sind von Cumming schon im Jahre 1823 gemacht worden; vergl. Cambr. Trans. 1823. p. 61.

in der Richtung vom Kupfer zum Eisen durch die Löthstelle geht, bei niederen Temperaturen Wärme absorbiren, bei höheren Temperaturen Wärme erzeugen wird. Beträgt die Temperatur gerade  $280^{\circ}$ , so wird an dieser Löthstelle weder Wärme erzeugt noch verbraucht.

Bei dieser Temperatur geht aber in dem geschlossenen Leiter ein thermoëlektrischer Strom an der warmen Löthstelle vom Kupfer zum Eisen, an der kalten vom Eisen zum Kupfer, welcher an letzterer Wärme erzeugt und überdies mechanische Arbeit leisten kann. Daraus folgt, daß irgendwo anders im Kreise der Kette Absorption von Wärme stattfinden muß; und da in homogenen Leitern ein Strom immer Wärme erzeugt, so kann die Absorption nur an den Stellen stattfinden, wo die Temperaturen der einzelnen Metalle ungleichmäÙig sind. Es muß also Absorption stattfinden, entweder wenn der Strom im Kupfer von kälteren zu wärmeren, oder wenn er im Eisen von wärmeren zu kälteren Stellen übergeht; oder in beiden Metallen kann die Wirkung gleichzeitig stattfinden, indem entweder in beiden Wärme absorbirt wird, oder die Absorption in dem einen über die Production in dem andern überwiegt.

Wenn z. B. im Kupfer der positive Strom beim Uebergang von kälteren zu wärmeren Stellen Wärme absorbirt, so wird umgekehrt ein Strom, der von wärmeren zu kälteren Stellen geht, Wärme erzeugen. Man kann diese Wirkung als eine Fortführung von Wärme von den Stellen zunehmender Temperatur nach den Stellen abnehmender Temperatur betrachten. Wir wollen in diesem Falle sagen, die specifische Wärme der Elektrizität im Kupfer ist positiv, oder die positive Elektrizität führt im Kupfer Wärme mit sich. Im entgegengesetzten Fall ist die specifische Wärme der Elektrizität negativ, oder die negative Elektrizität führt Wärme mit sich. Im vorliegenden Fall sind nur drei Annahmen möglich: 1) die specifische Wärme der Elektrizität ist in beiden Metallen positiv, aber im Kupfer größer als im Eisen, 2) sie ist in beiden Metallen negativ, aber im Eisen ihr absoluter Werth größer als im Kupfer, oder 3) sie ist im Kupfer positiv, im Eisen negativ. Die experimentelle Lösung dieser Frage hat den Verfasser mehr als zwei Jahre lang beschäftigt; und nach vielen negativen Result-

ten ist derselbe, indem er die Empfindlichkeit seiner Apparate immer vergrößerte, endlich zu dem unerwarteten Ergebniss gelangt, daß die dritte Annahme die richtige ist oder daß im Kupfer die positive, im Eisen die negative Elektrizität Wärme mit sich führt. Die Gleichungen (10) und (11) zeigen, wie wichtig es die Kenntniss der specifischen Wärme der Elektrizität wäre, Gesetze der elektromotorischen Kraft und des Peltier'schen Anomens zu ermitteln, und der Verfasser hofft, daß ihm dies bald gelingen werde.

Bis jetzt hat derselbe die Veränderungen, welche mit steigender Temperatur in der thermoelektrischen Reihe stattfinden, einer Anzahl verschiedener Leiter untersucht, indem er dabei an der erwähnten von Becquerel beobachteten Erscheinung anging. Die Methode war folgende. Die Temperatur einer der Lötstellen wurde so hoch als möglich gebracht, während die andere kalt blieb. Sodann wurde die andere allmählich erwärmt. Während des ganzen Processes wurde ein eingeschaltetes Galvanometer beobachtet, und wenn eine Aenderung der Stromrichtung bemerkt wurde, so wurde die Temperatur der einen Lötstelle erniedrigt, bis das Galvanometer auf Null stand. Nach einer Methode, die derjenigen ganz analog ist, welche Dulong und Playfair bei der Bestimmung des Dichtigkeitsmaximums des Wassers gebrauchten, wurden sodann die Temperaturen beider Lötstellen einander angenähert, so daß das Galvanometer immer auf Null blieb. Ist die Differenz beider Temperaturen hinreichend klein geworden, so giebt ihr mathematisches Mittel den neutralen Punkt.

Die untersuchten Substanzen waren drei Platindrähte von verschiedener Qualität, (der dickste  $P_1$ , der dünnste  $P_2$ , der ältere  $P_3$ ), Messingdrähte ( $M$ ), ein Bleidraht ( $B'$ ), Streifen von Zinnblei ( $B$ ), Kupferdrähte ( $C$ ) und Eisendraht ( $E$ ).

Die Resultate sind in folgender Tafel enthalten:

Tempé- ratur (Cent.)	Wismuth (negativ)	Antim (positiv)
— 20	... $P_2$ . $c$ . . . . . $P_2$ . . . . . $P_1$ . . . . . $E$ . . .	
0	... $P_2$ . $b$ . . . . . $P_2$ . . . $C$ . . . . . $P_1$ . . . . . $E$ . . .	
37	... $P_2$ . . . . . $m$ . { $B'P_2$ } . . . $C$ . . . . . $P_1$ . . . . . $E$ . . .	
64	... $P_2$ . . . . . $P_2$ . . . . . $m$ . $b$ . { $CP_1$ } . . . . . $E$ . . .	
130	... $P_2$ . . . . . $P_2$ . . . . . { $MP_1$ } . . . . . $B$ . . . $C$ . . . . . $E$ . . .	
140	... $P_2$ . . . . . $P_2$ . . . . . $P_1$ . . . . . { $MB$ } . . . $C$ . . . . . $E$ . . .	
280	... $P_2$ . . . . . $P_2$ . . . . . $P_1$ . . . . . $m$ . . . . . { $CE$ } . . .	
300	... $P_2$ . . . . . $P_2$ . . . . . $P_1$ . . . . . $m$ . . . . . $E$ . . .	

Die Klammern bezeichnen die neutralen Punkte für je eingeklammerte Metalle, die kleinen Buchstaben zweif. Beobachtungen. Namentlich ist die Schnelligkeit merkw. mit welcher das Kupfer seine Stellung ändert. Das M scheint nicht minder schnell fortzuschreiten. Die spec. Wärme der positiven Elektricität ist im Kupfer grösser als in Platin und Eisen, in Messing grösser als in Platin und Blei, in Blei grösser als in Platin. Später hat der Verfasser seine Versuche noch auf Zinn, Cadmium, Zink und Silber ausgedehnt.

Die für ein System linearer Leiter gegebene Theorie auf körperliche Leiter ausgedehnt.

Thermoelektrische Ströme in linearen Leitern krystallinischer Substanz. Aus einer krystallinischen Substanz in verschiedenen Richtungen geschnittene Stäbe nehmen in der thermoelektrischen Reihe verschiedene Stellungen ein und verhalten sich unter einander wie verschiedene Metalle. Dies ist von SVANBERG an Wismuth- und Antimonkrystallen experimentell nachgewiesen. Da es schwer ist, metallische Krystalle in beträchtlichen Dimensionen zu erhalten, so suchte Hr. THOMSON die krystallinische Structur künstlich nachzuahmen. Von einem geschlossenen Kupferdraht wurde ein Theil durch eine beträchtliche Kraft gespannt, der andere in seinem natürlichen Zustand gelassen. Wurde eines der Enden des gespannten Theils erhitzt, so zeigte sich ein Strom, der an der warmen Stelle des gespannten zum ungespannten Theil ging und, wenn der Strom abwechselnd an beiden Seiten der erhitzten Stelle geleitet wurde, momentan seine Richtung wechselte. Eisendraht ver-

ebenso; nur ging hier der positive Strom an der warmen Seite vom schlaffen zum gespannten Theile.

Aus dem verschiedenen thermoelektrischen Verhalten krystallinischer Substanzen in verschiedenen Richtungen kann man interessante Schlüsse ziehen.

1) Wenn ein Stab aus einer krystallinischen Substanz, dessen Längsrichtung gegen die krystallographische Hauptaxe unter einem schiefen Winkel geneigt ist, von einem elektrischen Strom durchlaufen wird, so wird dadurch, seiner ganzen Länge nach, an einer Seite Wärme entwickelt, an der andern Seite Wärme absorbiert.

2) Wenn beide Seiten eines solchen Stabes bei verschiedenen Temperaturen erhalten, und seine Enden durch einen homogenen Leiter verbunden werden, so wird dadurch in der Längsrichtung des Stabes ein elektrischer Strom erzeugt. Es würde sich weit führen, hier näher auf den Beweis dieser Sätze und auf sich daran knüpfenden theoretischen Entwicklungen über die thermoelektrischen Eigenschaften krystallinischer Mittel einzugehen.

Experimentell hat Hr. THOMSON das Verhalten von Stäben untersucht, die aus abwechselnden Schichten von Kupfer und Zinn gebildet sind, welche entweder parallel oder schräg oder kreuzförmig gegen die Längsaxe des Stabes gerichtet waren.

Auch will Hr. THOMSON gefunden haben, daß ein magnetisches Eisenstück in der Richtung der magnetischen Axe andere thermoelektrische Eigenschaften zeigt als in andern Richtungen.

Jo.

L. FRANKENHEIM. Ueber die in der galvanischen Kette an der Gränze zweier Leiter entwickelte Wärme und Kälte. *Pogg. Ann.* XCI. 161-179†; *Cosmos* IV. 776-778†.

Sobald ein galvanischer Strom durch einen aus verschiedenen Leitern bestehenden Draht hindurchgeht, findet eine doppelte Erwärmung statt: eine mit dem Quadrat der Stromintensität zunehmende der ganzen Kette, und eine zweite an der Gränze der verschiedenen Leiter. Die erstere Erwärmung, die von



der Richtung des Stromes unabhängig ist, könnte man die primäre, die letztere, die bei geänderter Richtung des Stromes die erregte Wärme aus  $+a$  in  $-a$  übergehen läßt, die secundäre Erwärmung nennen. Ist  $b$  die primäre Wärme, so würde die an den Gränzstellen stattfindende Wärmeentwicklung je nach der Richtung des Stromes durch

$$b+a \text{ und } b-a$$

ausgedrückt werden. Sind  $\alpha$  und  $\beta$  die bei zwei einander gleichen und entgegengesetzten Strömen beobachteten Temperaturen, so ist

$$a = \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \text{ und } b = \frac{1}{2}(\alpha + \beta),$$

wenn man annimmt, daß die beobachteten Temperaturdifferenzen die Wärme erzeugenden Kräften proportional sind, was bei Schwankungen der Temperatur innerhalb nur weniger Grade erlaubt ist.

Der Verfasser wandte zu seinen Versuchen ein dem von PELTIER angegebenen ähnliches Kreuz an, dessen zwei Schenkel in der Regel mit einem GROVE'schen Element verbunden waren, während die beiden andern Enden mit einem Galvanometer in Verbindung standen. Der ursprüngliche Strom wurde durch eine Tangentenbussole und einen Rheostaten geregelt. Durch einen Commutator konnte die Richtung des erregenden Stromes geändert werden.

Als erstes Resultat ergab sich aus den zahlreichen Versuchen, daß das Verhältniß  $\frac{a}{J}$  der secundären Wärmeentwicklung zur Stromintensität innerhalb einer jeden Versuchsreihe constant blieb, daß also die secundäre Wärme oder Kälte der Stromintensität proportional ist<sup>1)</sup>.

Setzt man

$$A = \frac{a}{J}, \quad B = \frac{b}{J},$$

so ist

$$\alpha = a+b = AJ + BJ^2, \\ \beta = -a+b = -AJ + BJ^2.$$

Wenn die Intensität  $J$  von 0 an allmählig wächst, so ist  $\beta$  Anfangs schwach negativ, die Ablenkung also der von  $\alpha$  entgegengesetzt;

<sup>1)</sup> Vergl. v. QUINTUS ICIUS. Berl. Ber. 1853. p. 449.

ritt an der Kreuzungsstelle eine wirkliche Abkühlung ein.  $\beta$  steigt mit der Intensität und wird am grössten, wenn  $\frac{A}{2B}$ , wo  $\beta$  also ein Minimum. Bei steigender Intensität wird Abkühlung wieder kleiner; für  $J = \frac{A}{B}$  ist sie wieder 0 und dann Erwärmung. Bei einer jeden gröfseren Intensität wird h Umlegung des Commutators daher wohl die Gröfse der nkung am Galvanometer, aber nicht die Richtung geändert.

Das Verhältniß  $\frac{a}{J}$  blieb nur constant, wenn bei derselben uchsreihe dieselben Enden des Kreuzes mit der Säule, be- ch mit dem Galvanometer, in Verbindung blieben; sobald Kreuz gewendet wurde, zeigten sich in der Regel abweichende the. Der Grund dieser Abweichung lag wahrscheinlich in der allinischen Structur der Metalle; die verschiedene Lage bei- Metalle zu einander brachte auch verschiedene thermoëlek- he Wirkungen hervor.

Die Aenderung der Dicke der Stäbe, von so grossem Einflufs die primäre Wärmeerregung, blieb ohne Einwirkung auf die mität der secundären Wärme.

Der secundäre Strom, der durch die Erwärmung oder Er- ing der Löthstelle hervorgebracht ist, wirkt natürlich nicht auf das Galvanometer, sondern auch in gleicher Stärke auf Hauptstrom, und zwar diesem entgegengesetzt durch die Arme PELTIER'schen Kreuzes laufend. Wenn z. B. in eine Kupfer- ng ein Wismuthstab eingeschaltet ist, so wird ein hindurch- nder Strom an den beiden Verbindungsstellen secundäre Er- mung und Abkühlung erzeugen, die an beiden Orten Ströme leicher Richtung, aber dem Hauptstrom entgegengesetzt, her- ringen, und so den Hauptstrom schwächen. Vielleicht, meint Verfasser, lasse es sich aus dieser Anschauungsweise erklä- dafs dem Anscheine nach gleichartige Körper, wie galvanisch ergeschlagenes und gewöhnliches Kupfer, verschiedene Lei- sfähigkeit besitzen. Da schon der blofse Uebergang der itricität von einem Krystall in einen andern von abwei- der Lage einen Gegenstrom hervorbringt, müsse der grob- ige Kupferdraht aus galvanisch niedergeschlagenem Kupfer

weniger Verlust erleiden als der feinkörnige von gewöhnlichen Kupfer.

Hr. FRANKENHEIM giebt zum Schluß der Abhandlung seine Anschauungsweise der thermoëlektrischen Ströme in folgenden Worten. Der Strom entsteht eigentlich nicht durch die Erwärmung oder Erkaltung der Berührungsstelle zweier heterogener Metalle, sondern die Temperaturveränderung beseitigt nur ein Hinderniß, welches sich der Wahrnehmung des schon vorhandenen Stromes entgegenstellte.

Fr.

---

J. GAUGAIN. Note sur le développement d'électricité qui accompagne la combustion. C.R. XXXVIII. 731-734†; *Inst.* 1854. p. 133-134; *Cosmos* IV. 541-545†; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 67-71.

Um die bei der Verbrennung der Kohle entwickelte positive und negative Elektricität sichtbar zu machen, benutzt Hr. GAUGAIN einen Condensator, mit dessen oberer Platte er die angezündete Kohle in Verbindung setzt; 2 oder 3 Millimeter von der brennenden Oberfläche stellt er eine Platinspirale oder einen andern Leiter auf, der mit der Erde in leitender Verbindung steht. Sobald die Kohle durch einen Blasebalg zu heftigem Brennen gebracht ist; wird die untere Platte des Condensators abgeleitet; man erhält dann eine Ladung des Condensators mit negativer Elektricität.

Verbrennt die Kohle in einem mit atmosphärischer Luft oder Sauerstoff gefüllten Gefäße, so muß die Kohle durch einen isolirten Draht mit der oberen Condensatorplatte, die atmosphärische Luft oder der Sauerstoff mit der Erde in leitende Verbindung gesetzt werden.

Durch Umstellung der Verbindungen erhält man die positive Elektricität der atmosphärischen Luft oder des Sauerstoffs im Condensator.

Will man ähnliche Versuche mit einer Alkoholflamme anstellen, so genügt nicht eine einfache Verbindung des Innern der Flamme mit dem Condensator, sondern es ist nothwendig auch eine Verbindung der die Flamme umgebenden Luft mit dem Erdboden herzustellen.

Hr. GAUGAIN schließt aus seinen Untersuchungen, daß ein verbrennender Körper eine ähnliche Elektrizitätsquelle sei wie ein hydroelektrisches Element (Zink und gesäuertes Wasser).

Fr.

W. R. GROVE. On the electricity of the blowpipe flame. Phil. Mag. (4) VII. 47-50†; Arch. d. sc. phys. XXV. 276-278†; Mech. Mag. LX. 195-197; Cosmos IV. 438-440.

Hr. GROVE hat bei seinen Versuchen über die Elektrizität der Flamme eine gewöhnliche Glasbläserlampe, mit Alkohol getränkt, benutzt. Zwei Platindrähte von 6 Zoll Länge waren an je einem Ende zu Spiralen gewunden, während die andern Enden mit dem Kupferdraht eines RUHMKORFF'schen Galvanometers mit langem Draht verbunden waren. Die Spiralenden wurden in die Flamme gehalten, und zwar das eine in den gelben Theil derselben, nahe dem blauen Flammenkegel, das andere zunächst dem Anfang der Flamme an die Basis des blauen Kegels. Die Entfernung beider Spiralen betrug  $1\frac{1}{2}$  Zoll. Es zeigte sich bei einer solchen Aufstellung eine Ablenkung der Galvanometernadeln von  $6^\circ$ ; und zwar vertrat die Spirale am Fuß der Flamme die Rolle des Zinks, des positiven Elementes einer galvanischen Säule, die Spirale am Gipfel der Flamme hingegen die Rolle des negativen Metalls. Der beobachtete Strom konnte kein an der Verbindungsstelle der Platin- und Kupferdrähte hervorgebrachter thermoelektrischer Strom sein; denn die Stellung der Galvanometernadeln blieb ungeändert, wenn eine der beiden genannten Verbindungsstellen anderweitig erwärmt wurde; der Draht des Galvanometers bot seiner Länge wegen den schwachen thermoelektrischen Strömen zu großen Widerstand, um ihre Existenz durch eine Ablenkung der Nadeln zur Erscheinung zu bringen. Auch war der beobachtete Strom nicht für einen durch ungleiche Erwärmung der Platinspiralen erregten Thermostrom zu halten; denn bei veränderter Lage der Spiralen in der Weise, daß die eine oder die andere die wärmere war, blieb die Richtung der Ablenkung dieselbe. An Stelle der Platindrähte wurden auch Zink-, Eisen- und Kupferdrähte gesetzt, ohne daß die Richtung des Stromes sich

änderte. Die Größe des Nadelausschlags wurde allerdings dadurch modificirt. Wurde nur für den einen Platindraht der Draht von Zink, Eisen oder Kupfer substituirt, so war der wie bei den früheren Versuchen gerichtete Strom intensiver, sobald die oxydirbaren Drähte in der vollen Flamme sich befanden und Platin an der Basis der Flamme, als bei entgegengesetzter Lage der Drähte. Den Grund dieser Erscheinung sucht der Verfasser darin, daß die oxydirbaren Drähte dicker waren als der Platindraht und daher ein Erkalten hervorbrachten, das die Entwicklung eines dem anderen Strome gleichgerichteten thermoëlektrischen Stromes begünstigte (?). Wurde die Platinspirale in der vollen Flamme durch einen hohlen Platinkegel ersetzt, in welchen fortwährend Wasser tropfte, so stieg die Ablenkung der Galvanometernadeln auf  $20^\circ$  bis  $30^\circ$ .

Hr. GROVE schließt aus seinen Untersuchungen, daß in der Flamme ein VOLTA'scher Strom existire, der von der Thermoëlektricität vollständig unabhängig ist; er betrachtet diesen Strom als Folge der bei der Verbrennung entwickelten Elektricität.

Fr.

MATTEUCCI. On the electricity of flame. Phil. Mag. (4) VII. 399-403†; Arch. d. sc. phys. XXVII. 235-240†.

Um zunächst die elektrische Leitungsfähigkeit der Flamme zu untersuchen, wandte Hr. MATTEUCCI zwei DANIELL'sche Elemente an; Platindrähte waren mit den Polen der Säule verbunden und wurden mit ihren freien Enden in einem constanten Abstand von  $8^{\text{mm}}$  erhalten. Es zeigte sich an einem eingeschalteten Galvanometer von 24000 Windungen ein Ausschlag der astatischen Nadeln von  $4^\circ$  bis  $5^\circ$ , wenn die Platindrähte an der Basis der Flamme in dieselbe gehalten wurden; der Ausschlag stieg auf  $30^\circ$  bis  $40^\circ$ , sobald sich die Drähte in dem oberen Theil der Flamme befanden. Schon bei Annäherung der Drähte an die Flamme war ein Ausschlag der Nadeln, also die Leitungsfähigkeit der zwischen den Drahtenden liegenden Luftschicht, erkennbar, als die Drähte so weit der Flamme genähert waren, daß sie roth glühten. Bei einer Oelflamme zeigte sich ein

stärkerer Ausschlag der Nadeln, wenn der Niederschlag von Kohle auf die Elektroden verhindert wurde; durch Zwischenstellung eines Platinbleches zwischen die Drahtenden wurde die Leitung sehr vermindert. Wurden Joddämpfe oder Quecksilberdämpfe in die Flamme geleitet, so vermehrte sich die Leitungsfähigkeit; wenn Wasserdämpfe wurde sie vermindert.

Versuche über die Elektrizitätserregung innerhalb der Flamme stimmten mit den oben beschriebenen GROVE's ihren Resultaten sehr vollkommen überein. Hr. MATTEUCCI drückt das Gesetz über die Erscheinung folgendermaßen aus. „In einer Alkohol- und Wasserstofflampe ist ein elektrischer Strom vom reducirenden zum oxydierenden Theil der Flamme gerichtet; mit anderen Worten, der Strom geht von dem Drahte, welcher mit dem Wasserstoff in Berührung steht, zu dem in Sauerstoff oder atmosphärischer Luft befindlichen Draht.“ Nach der Abkühlung wurden die Drahtenden in ein Gefäß mit Wasser getaucht; das Galvanometer zeigte einen Strom an, der von dem Draht, welcher vorher in den unteren Theil der Flamme gehalten war, zu dem anderen Draht durch das Wasser überging. Hr. MATTEUCCI zieht aus seinen Versuchen den Schluss, daß der Strom in der Flamme derselben Natur ist wie der, welchen man erhält, wenn man einen Platindräht in Wasser taucht, nachdem vorher der eine mit Wasserstoff, der andere mit Sauerstoff in Berührung gewesen ist.

Man würde also zu der Annahme berechtigt sein, schließt MATTEUCCI, daß die Wirkung zwischen Platin und Gas auch bei sehr hohen Temperaturen stattfindet. Fr.

R. GROVE. Observations on the same subject. Phil. Mag. (4) VIII. 403-404; Arch. d. sc. phys. XXVII. 240-240.

Gegen die Ansicht MATTEUCCI's giebt Hr. GROVE der besprochenen Erscheinung folgende Erklärung. Es bildet sich in der Flamme eine elektrochemische Kette, in welcher jedes Kohlen- oder Wasserstofftheilchen sich mit dem benachbarten Sauerstofftheilchen verbindet, so daß eine Reihe von Verbindungs-  
 Fortsch. d. Phys. X.

gen und Zersetzungen entsteht, welche die Elektricität zu leiten vermag. Da nun an dem einen Ende der Flamme Ueberschuß an Sauerstoff, an dem anderen Ueberschuß an Wasserstoff oder Kohle vorhanden ist, so muß in der Mitte der Molecularverbindungen, die nicht zur Bildung des VOLTA'schen Stromes beitragen, eine gewisse Menge von Theilchen auftreten, deren gegenseitige chemische Wirkung eine bestimmte Richtung hat. Diese sind es, nach Hrn. GROVE's Meinung, welche einen elektrischen Strom hervorbringen, dessen Intensität, wie es in der That zwischen bestimmten Gränzen der Fall ist, mit der Länge der Flamme wächst.

Fr.

---

R. ADIE. On the generation of electrical currents. Edinb. J. (2) LVII. 84-87†.

Der neue Versuch des Hrn. ADIE unterscheidet sich nur unwesentlich von dem im Berl. Ber. 1853. p. 452 unten beschriebenen.

Hr. ADIE berichtet auch von einer in New-York zu beobachtenden Erscheinung, die sich den von LOOMIS mitgetheilten (Berl. Ber. 1850, 51. p. 650) anschließt.

Kr.

---

#### Fernere Literatur.

C. WATT. Improvements in obtaining currents of electricity. Repert. of pat. inv. (2) XXIII. 22-25.

---

## 35. Galvanismus.

### A. Theorie.

USCH. Note sur la proportionnalité de la force électro-  
ice et de la tension électrique d'un élément voltaïque.  
d. chim. (3) XLI. 357-361. Siehe Berl. Ber. 1848. p. 280.

Mémoire sur les phénomènes électroscopiques d'une  
voltaïque dont le circuit est fermé. Ann. d. chim. (3)  
362-368. Siehe Berl. Ber. 1849. p. 266.

REL. Description de deux appareils dépolarisateurs  
inés à donner des courants électriques constants.  
. XXXVIII. 238-241†; Cosmos IV. 160-161†, 219-221†; Inst.  
. p. 49-50.

ese Abhandlung enthält zuerst eine Darstellung der Ge-  
: der constanten Kette, von des Verfassers Standpunkte  
gefaßt, d. h. so dafs dieselbe in allen ihren Gestalten  
gleich von ihm selbst erfunden worden ist. Ich habe an  
nderen Orte (Repert. d. Phys. VIII. 10) diese Selbsttäuschung  
im beleuchtet; auch hat MOIGNO bei seiner ersten Mitthei-  
r vorliegenden Arbeit sowohl, als auch nachdem er sich  
Arn. E. BECQUEREL, alle dessen Vater günstige Actenstücke  
ibringen lassen, diese Ansprüche auf ihren richtigen Stand-  
erwiesen, ohne sich durch den ihm gemachten Vorwurf  
sen Willens abschrecken zu lassen.

rauf werden die Apparate beschrieben, welche auch im übri-  
eile der flüssigen Leitung den Strom constant zu halten be-  
sind. Der eine derselben besteht aus einem Glasgefäfs mit  
i Stellen unterbrochenem Messingrand. Ein Querstab von  
, in der Mitte durch Elfenbein unterbrochen, trägt an sei-  
den Metalltheilen, welche die beiden Ringtheile leitend be-  
je eine Platinplatte, welche in die Flüssigkeit tauchen.  
er Ringtheile ist mit einem Pole der Säule, und durch eine  
eder mit einem Unterbrecher in Verbindung. Wenn die-  
l der Querstab durch einen elektrodynamischen Rotations-



apparat in Bewegung gesetzt werden, so wird jede Polplatte abwechselnd mit dem positiven und mit dem negativen Pole der Säule verbunden, und die Polarisation aufgehoben. Der andere Apparat enthält zwei Unterbrecher, und es werden in ihm die Elektroden aus einem mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße ausgehoben und in ein anderes übergeführt, welches mit dem ersteren durch einen angefeuchteten Baumwollendocht leitend verbunden ist.

Bz.

BECQUEREL. Nouvelles recherches sur les principes qui régissent le dégagement de l'électricité dans les actions chimiques. C. R. XXXVIII. 757-761†; Cosmos IV. 532-533; Phil. Mag. (4) VIII. 76-79; Inst. 1854. p. 141-142; Ann. d. chim. (3) XL 385-418; Arch. d. sc. phys. XXVII. 325-327; SILLIMAN J. (2) XVIII. 383-384.

Nach der gewöhnlichen Einleitung über die von ihm entdeckten und „allgemein angenommenen“ Principien der Electricitäts-erregung bespricht Hr. BECQUEREL seine neuerdings unternommenen Versuche, bei denen er sich der vorher beschriebenen Apparate bediente. Nach diesen sind nunmehr seine Principien die folgenden.

1) Bei allen chemischen Wirkungen findet Elektricitätsentwicklung statt.

2) In der Reaction der Säuren oder Säureauflösungen auf Metalle oder alkalische Lösungen nehmen die Säuren und sauren Auflösungen immer positive, die Metalle und alkalischen Lösungen entsprechende negative Electricität an.

3) Die Elektricitätsentwicklung bei der Verbrennung folgt demselben Grundsatz, daß nämlich der brennbare Körper die negative, der das Brennen unterhaltende die positive Electricität annimmt.

4) Die Zersetzung bringt umgekehrte elektrische Wirkungen hervor.

5) Die Elektricitätsentwicklung findet nur dann statt, wenn die beiden gegenwärtigen Körper Leiter der Electricität sind; es zeigt sich bei Verbindung eines Metalles mit Sauerstoff, Jod oder trockenem Brom keine Erregung von Electricität.

6) In den Mischungen der Säuren mit Wasser oder in deren Verbindungen mit demselben verhält sich das Wasser als Basis, während es in alkalischen Lösungen als Säure auftritt.

7) Die concentrirten Lösungen neutraler Salze verhalten sich bezug auf das Wasser in Betreff der hervorgebrachten elektrischen Wirkungen wie die Säuren in Bezug auf Basen.

8) Die Säuren in ihren Verbindungen und Mischungen mit anderen Säuren verhalten sich so, daß die oxydirendsten Säuren elektropositivsten sind. Die Säuren in ihren Verbindungen mit den Basen scheinen diese Eigenschaft beizubehalten, so daß jeder Reaction oder der Mischung zweier neutraler Salzlösungen das Nitrat positiv ist gegen das Sulphat, das Sulphat gegen Phosphat etc.

9) Wenn mehrere saure, neutrale oder alkalische Lösungen auf einander gebracht werden, daß sie sich sehr langsam mischen können, so sind die hervorgebrachten Wirkungen die Resultanten aller Einzelwirkungen, welche an jeder Contactfläche finden.

10) Gegen VOLTA's Meinung kann man mit Flüssigkeiten eine elektrische Kette oder vielmehr einen geschlossenen Stromkreis, in welchem ein elektrischer Strom läuft und in welchem Zersetzungs- und Verbindungsphänomene vorgehen, bilden, wenn in diesem Kreise Körperchen vorhanden sind, welche die Elektrizität leiten. Lebende organische Körper zeigen zahlreiche Beispiele von Leitungen dieser Art, und können elektrochemische Wirkungen erzeugen, welche noch nicht untersucht worden sind.

Bz.

---

MATTEUCCI. Remarques sur les principes qui régissent le développement de l'électricité dans les actions chimiques. R. XXXIX. 258-262†; Inst. 1854. p. 292-293.

Hr. MATTEUCCI schließt seine Betrachtungen an das Hauptcapitel an, daß die chemische Wirkung in Gegenwart eines Elektrolyten oder eines flüssigen Leiters stattfinden muß, dessen Elemente durch die Verwandtschaften, welche die elektrochemische Kraft bilden, in entgegengesetzten Richtungen getrennt

werden. Er betrachtet dabei diejenigen Versuche, welche diesen Grundsätze zu widersprechen scheinen; die Elektrizitätserregung bei der Verbrennung von Kohle, Wasserstoffgas oder Alkohol findet er bestätigt, und glaubt sie auf ähnliche Grundlagen zurückführen zu dürfen wie die Wirkung der Gasbatterie. Die BECQUEREL'sche Kali-Salpetersäurekette bietet ihm die meisten Schwierigkeiten dar; Hr. MATTEUCCI giebt indess auch bei dieser nicht zu, daß die Verbindung der beiden Flüssigkeiten unmittelbar den Grund zur Erregung des Stromes darbiete, da eine Zusammenstellung in der Reihe Kali, Schwefelsäure, Salpetersäure noch sehr wirksam, aber Kali, Salpetersäure, Schwefelsäure fast unwirksam sei. Er wagt indess nicht, die Frage, ob ohne die gegebenen Bedingungen eine Elektrizitätserregung stattfinden könne, bestimmt zu beantworten, und schließt mit einigen Bemerkungen über die physische Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. *Bz.*

---

BECQUEREL. Note sur la production des courants pyroélectriques. C. R. XXXVIII. 905-910†; Cosmos IV. 619-619; Inst. 1854. p. 186-188; Arch. d. sc. phys. XXVI. 173-177; Phil. Mag. (4) VIII. 323-326; Mech. Mag. LXI. 343-345; SILLIMAN J. (2) XVIII. 384-384.

Unter pyroelektrischen Strömen versteht Hr. BECQUEREL Ströme, welche hervorgebracht werden durch gleichzeitige Einwirkung der Hitze und der chemischen Verwandtschaft; oder, anders ausgedrückt, es sind gewöhnliche galvanische Ströme, bei denen die Flüssigkeit durch Schmelzung erhalten worden ist. Er giebt dieselben für constant aus, so lange sich die Temperatur nicht ändere. Diese Ströme werden erregt, indem ein Eisen- und ein Kupferstab mit einem Ende in eine Glasröhre gebracht werden, ohne sich zu berühren, während die anderen Enden durch einen Galvanometerdraht verbunden sind, und man durch ein Kohlenfeuer das Glas bis zum beginnenden Schmelzen erhitzt. Der Strom beginnt schon vor anfangender Schmelzung. Die Kraft einer solchen pyroelektrischen Eisen-Kupferkette fand Herr BECQUEREL im Verhältniß 3,9:1 zu der einer BUNSEN'schen Kohlenzinkkette; eine pyroelektrische Eisen-Kohlenkette stand zu

n'schen im Verhältnisse 3,76:1. In der Nähe des Schmelzpunktes des Kupfers war der Widerstand der pyroelektrischen Platte dem der BUNSEN'schen ungefähr gleich.

Beim Schmelzpunkte des Kupfers zersetzte ein pyroelektrisches Plattenpaar nur dann Wasser, wenn die positive Polplatte aus einem oxydirbaren Metalle bestand. Hr. BECQUEREL giebt verschiedene Gestalten an, welche man den pyroelektrischen Ketten geben kann, indem man theils das Glas, theils die Metalle durch andere Substanzen ersetzt. Quarz und Sand nahmen bei hoher Temperatur eine Leitungsfähigkeit an. *Bz.*

**BUFF.** Ueber die elektrische Leitfähigkeit des erhitzten Glases. *LIEBIG ANN.* XC. 257-283†; *Phil. Mag.* (4) VIII. 12-19; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 324-334; *Ann. d. chim.* (3) XLII. 125-128; *Inst.* 1854. p. 368-370; *N. Jahrb. d. Pharm.* II. 234-235.

**BEETZ.** Ueber die Leitungsfähigkeit für Elektrizität, welche Isolatoren durch Temperaturerhöhung annehmen. *Pogg. Ann.* XCII. 452-466†; *Berl. Monatsber.* 1854. p. 301-305; *Phil. Mag.* (4) VIII. 191-201; *Mech. Mag.* LXI. 246-252; *Ann. d. chim.* (3) XLII. 247-249; *Z. S. f. Naturw.* IV. 226-227; *Inst.* 1855. p. 74-75; *Arch. d. sc. phys.* XXVII. 180-182†.

Durch die Eigenschaft mancher Glassorten, die Elektrizitäten den beiden Belegungen einer Leidener Flasche schlecht von einander zu isoliren, wurde Hr. BUFF darauf geführt, die elektrische Leitungsfähigkeit des Glases von Neuem zu untersuchen. In ein Reagensglas wurde Wasser gegossen und durch einen Draht mit dem Conductor einer gedrehten Elektrisirmaschine verbunden. Bei gewöhnlicher Temperatur war diese Verbindung isolirend; bei 40° bis 50° C. wurde das Glas so leitend, daß die Nadel eines empfindlichen Galvanometers abgelenkt wurde, wenn dessen einer Drahtende mit der äußeren Glasfläche, das andere mit dem Erdboden verbunden war. In der Nähe des Schmelzpunktes wurde die erhitzende Flamme vom Glase fortgerissen, und man konnte Funken aus dessen Oberfläche ziehen. Der Strom einer zwölfpaarigen BUNSEN'schen Säule wurde unter Umständen nicht durch das Glas geleitet. Um höhere Temperaturen

benutzen zu können, wurde das Wasser durch Quecksilber ersetzt; bei  $220^{\circ}$  bis  $230^{\circ}$  wurde schon der Strom einer einzigen BUNSEN'schen Kette durch das Glas geleitet. Als auch von außen das Glas mit Quecksilber umgeben wurde, so daß sich eine LEIDENER Flasche bildete, konnte diese bei gewöhnlicher Temperatur ( $16^{\circ}$ ) starke Ladungen annehmen; indess entwich auch hier schon eine kleine Elektrizitätsmenge. Bei gesteigerter Temperatur nahm auch dieses Entweichen zu, und bei  $200^{\circ}$  leitete das Galvanometer fast die ganze Elektrizitätsmenge ab, welche der inneren Quecksilbermasse zugeführt wurde. Hr. BUFF bestimmte auch messend den Widerstand des Glases, indem er den beschriebenen Apparat gleichförmig über dem Schornstein einer ARGAND'schen Lampe erhitzte und in den Kreis einer DANIELL'schen Kette brachte, welche auch eine Tangentenbussole enthielt. Es mußten hierbei nur die Ausschläge der Nadel, nicht die stetigen Ablenkungen, in Betracht gezogen werden, weil der Strom sich eben so incessant zeigte, wie wenn statt des Glases eine elektrolysirbare Flüssigkeit in den Strom geschaltet wäre. In der That zeigte sich nach Fortnahme der Säule in den beiden Quecksilberbelegen eine entgegengesetzte elektromotorische Kraft, welche, wenn die Temperatur hoch genug war, nicht etwa durch eine Ladung, wie sie im Condensator stattfindet, erklärt werden konnte, sondern in einer Veränderung der Glasflächen selbst ihren Grund hatte; man durfte sogar das Quecksilber entfernen, die Glasflächen mit Salpetersäure reinigen, und fand doch bei Hinzubringung neuer Quecksilberschichten die Polarisation wieder. Hr. BUFF construirte auch Ketten, in denen das erhitzte Glas den Elektrolyten, und zwei in die beiden Quecksilbermassen getauchte Metalle die Erreger bildeten.

Zum Theil auf dieselben Ergebnisse wurde der Berichterstat-ter durch Versuche geführt, welche, gleichzeitig mit denen von Hrn. BUFF angestellt, über eine allgemeine Frage Aufschluß geben sollten. Da nämlich nach DAVY's Erfahrungen die Leiter erster Klasse durch Erwärmung schlechter, nach OHM's Versuchen die Leiter zweiter Klasse besser leitend werden, so war zu vermuthen, daß alle Körper, welche bei höheren Temperaturen besser leiten, Elektrolyte sind. Alle dieser Vermuthung widersprechen-

len Angaben wurden deshalb geprüft, namentlich diejenigen, welche von FARADAY selbst als Ausnahmen vom elektrolytischen Gesetze hingestellt sind. Als Merkmal der elektrolytischen Leitung diente vorzüglich die an den Polplatten zurückbleibende Polarisation, selbst wenn keine Stoffabscheidung sichtbar war. Jod zeigte sich sehr schwach leitend, und zwar elektrolytisch, ein Zustand, welcher nur eingemischten Verunreinigungen zugeschrieben werden kann. Aus dem Quecksilberjodid war es möglich, durch lange dauernde Einwirkung eines kräftigen Stromes am positiven Pole freies Jod abzuscheiden, während sich am negativen durchaus kein Quecksilber zeigte. Die Zersetzung findet also wohl nur so statt, dass sich am negativen Pole Quecksilberjodür bildet, welches sich dann im Jodid auflöst, während sich das Jod zum Theil mit dem Jodür, das ihm durch mechanische Mischung zugeführt wird, wieder verbindet, und deshalb bei kürzerer Dauer der Wahrnehmung entgeht. Fluorblei zersetzte sich entschieden elektrolytisch; am negativen Pole wurde Blei abgeschieden, und zwar ziemlich in der der Stromstärke entsprechenden Menge, am positiven ein farbloses Gas, welches die Platinelektrode mit brauner Farbe auflöste, und offenbar Fluor war. In Bezug auf Glas war es schon durch CAVENDISH bekannt, dass es bei höherer Temperatur für Reibungselektricität, durch PFAFF, als es auch für galvanische Ströme leitend wird. FUCHS'sches Wasserglas zeigte diese Eigenschaft schon weit vor seinem Schmelzpunkte, sowohl für Reibungs- als für galvanische Elektricität; und zwar war die Leitung vom ersten Augenblicke an elektrolytisch, was sowohl durch die Polarisation, als durch die am negativen Pole eintretende alkalische Reaction bemerkbar war.gewöhnliches Glas endlich wurde bei etwa 220° C. leitend, und war elektrolytisch, so dass alle Erscheinungen als beseitigt anzusehen sind, welche man bisher als Ausnahmen von der Regel betrachtete, dass eine Zunahme der Leitungsfähigkeit durch die Wärme auf eine elektrolytische Leitung deutet. *Bz.*

---

J. REGNAULD. Recherches sur les forces électromotrices et sur une nouvelle méthode propre à les déterminer. C. R. XXXVIII. 38-42†; Cosmos IV. 54-56, 213-214; Arch. d. sc. phys. XXV. 278-283, XXX. 110-135; Ann. d. chim. (3) XLIV. 453-494.

Die von Hrn. REGNAULD zur Messung elektromotorischer Ströme vorgeschlagene Methode besteht in Folgendem. Wenn man zwei galvanische Elemente mit den elektromotorischen Kräften  $e$  und  $e'$  und den zugehörigen Widerständen  $r$  und  $r'$  einander gegenüberstellt, so daß sie mit den entgegengesetzten Polen mit einander verbunden sind, so geben sie die Stromstärke  $i = \frac{e - e'}{r + r'}$ . Wird statt der einzelnen Ketten eine Reihe von bezüglich  $m$  und  $n$  Elementen angewandt, deren Kräfte und Widerstände also bezüglich  $me$ ,  $ne'$ ,  $mr$ ,  $nr'$  sind, so ist

$$i = \frac{me - ne'}{mr + nr'};$$

wird  $me = ne'$ , so ist  $i = 0$ . Wenn man also findet, daß  $n$  Ketten der ersten Art  $n$  der zweiten neutralisiren, so ist

$$e' = \frac{m}{n} e.$$

Als Einheit für diese Meßmethode wurde die Kraft einer thermoëlektrischen Wismuth-Kupferkette zwischen den Temperaturgränzen 0 und 100° genommen, oder, um nicht zu viele Paare derselben in das Experiment einführen zu müssen, eine constante Zink-Cadmiumkette, in der das Cadmium in schwefelsaure Cadmiumlösung tauchte, und deren Kraft 55mal so groß gefunden wurde als die der Thermokette. Nach der angegebenen Methode wurden eine Reihe elektromotorischer Kräfte gemessen, und wenig mit früheren Messungen von JOULE, noch weniger mit denen von WHEATSTONE übereinstimmend gefunden. Bz.

---

J. C. POGGENDORFF. Bemerkung zu REGNAULD's Methode, die elektromotorische Kraft galvanischer Ketten zu bestimmen. Pogg. Ann. XCI. 628-628†.

Zur vorstehenden Mittheilung bemerkt Hr. POGGENDORFF, daß die von ihm vorgeschlagene Compensationsmethode (in welcher

: Stromstärke im Galvanometer lediglich durch Veränderung  
r Widerstände auf Null gebracht wird) den vorgesteckten Zweck  
it besser erreiche. Bz.

---

M. GAUGAIN. Note sur quelques-unes des causes qui peuvent faire varier la force électromotrice. C. R. XXXVIII. 628-632†; Inst. 1854. p. 127-128; Cosmos IV. 443-446.

Ohne auf ein Erstenrecht Anspruch zu erheben, giebt Herr GAUGAIN an, daß er die von REGNAULD vorgeschlagene Methode der Opposition schon länger angewandt habe, und theilt einige nach dieselbe erlangte Resultate mit, nämlich:

1) Die Kraft einer thermoëlektrischen Wismuth-Kupferkette ist nicht so constant, wie man gewöhnlich glaubt, sie variiert wahrscheinlich je nach der krystallinischen Textur an der Löthstelle. Um die Ungleichheit zu messen, wurden zwei Ketten einander gegenübergestellt, und einerseits auf 0° abgekühlt, andererseits auf 100° erwärmt. Darauf wurde der überwiegenden noch ein derartiges Element entgegengesetzt, einerseits auf 0° abgekühlt, andererseits so lange erwärmt, bis das Galvanometer sich auf 0 stellte. Geschah dies etwa bei der Temperatur 10°, so war die eine Kette um  $\frac{1}{100}$  der Kraft stärker als die andere.

2) Die Kraft der WHEATSTONE'schen Kette (Zinkamalgalam, Kupfervitriol, Kupfer) ist abhängig von der Natur des porösen Diaphragmas, und zwar in sehr bedeutendem Umfange, z. B. zwischen gebranntem Thon und Birnbaumholz von 171 bis 40 variierend. Den Grund dieser auffallenden Erscheinung sucht Herr GAUGAIN (wohl mit Recht) in den verschiedenartigen Kupferabgerungen in den verschiedenen porösen Wänden.

3) In DANIELL'schen Ketten wurde die Kraft veränderlich gefunden je nach der Flüssigkeit, welche das Zink umgab. Ein Zusatz von Kochsalz verstärkte, im Verhältniß zu einer mit Selenwasser gefüllten Kette, die Kraft um das Vierfache der oben erwähnten Thermokette; ein Zusatz von Zinkvitriol schwächte dieselbe etwa um das Fünffache dieser Kraft. Das theoretische Interesse, welches Hr. GAUGAIN in diesen, übrigens ganz bekannten, Erscheinungen für die elektrochemische Theorie findet, ist



ganz illusorisch, da diese und ähnliche Thatsachen im den Vertheidigern beider Theorien, wohl aber gerade am von denen der Contacttheorie, benutzt worden sind. B Bewegung der in Salzwasser tauchenden Zinkplatte f. Verfasser auffallenderweise eine Kraftverminderung um Maafseinheiten.

---

J. BOSSCHA. Ueber das Princip des Differentialgalvanometers und seine Anwendung zur Vergleichung der Drehmomente, welche Leiter von verschiedener Form Gröfse auf die Magnetnadel ausüben, wenn sie vor starken Strömen durchflossen werden. *Phys. Ann.* 392-407†.

Hr. BOSSCHA unterwirft das Differentialgalvanometer bisher angewandten Gestalten einer Prüfung, um die U aufzufinden, durch welche es zu einem brauchbaren Me mente werden kann. Die nach BECQUEREL's Vorgang v Gleichheit der Wirkungen beider Drähte ist kein nothv Erforderniß, und die Berichtigung des Instrumentes durch eines Drahtwiderstandes kann zu Fehlern Veranlassung Wenn nämlich  $k$  die elektromotorische Kraft der Säule, Widerstand,  $r_1$  und  $r_2$  die Widerstände der beiden Zweig so sind in beiden Zweigen die Stromstärken

$$i_1 = \frac{r_2 k}{Rr_1 + Rr_2 + r_1 r_2}$$

und

$$i_2 = \frac{r_1 k}{Rr_1 + Rr_2 + r_1 r_2}.$$

Sind  $F_1$  und  $F_2$  die durch die beiden Windungen auf die ausgeübten Drehungsmomente, so ist das Drehungsmoment der gesamten Windungen

$$M = \frac{r_2 F_1 - r_1 F_2}{Rr_1 + Rr_2 + r_1 r_2}.$$

Die Nadel bleibt also auf 0, wenn

$$r_2 F_1 = r_1 F_2.$$

Der Stand der Nadel auf 0 ist also nur eine Anzeige daß der Quotient aus den beiden Drehungsmomenten gleich i

quotient aus den beiden Widerständen. Ist  $\frac{F_1}{F_2}$  einmal gegeben, bleibt die Nadel immer auf 0, wenn man den Drähten Widerstände zusetzt, welche sich wie  $\frac{r_1}{r_2}$  verhalten.

Weiter bespricht Hr. BOSSCHA die Prüfung des Instrumentes und die verschiedenen Methoden, Widerstände mittelst desselben zu messen, wobei der Werth  $\frac{F_1}{F_2}$  gar nicht bestimmt zu werden braucht, wohl aber immer denselben Werth behalten muß. Da nun durch Ablenkung der Nadel die relative Lage der Drähte derselben ändert, also auch der Werth der Drehungsmomente, ist das Differentialgalvanometer nur dann brauchbar, wenn die Nadel immer eine bestimmte Lage, etwa auf  $0^\circ$ , hat, es sei denn, was nicht wahrscheinlich ist, daß sich  $F_1$  proportional  $F_2$  ändert. Hr. BOSSCHA macht deshalb, wie früher HANKEL aus anderen Gründen, den Rahmen des Multiplicators sehr groß. Die beiden Gewinde werden in verschiedene, beliebig zu combinierende Stücke getheilt; wenn man dann den Werth  $\frac{F_1}{F_2}$  größer als 1 nimmt, so ist es möglich, sehr große Widerstände zu messen. Die Nadel wird mit Spiegel, Fernrohr und Scala beobachtet.

In derselben Weise, in welcher hier die Drehungsmomente der beiden Galvanometerwindungen verglichen sind, vergleicht der Verfasser weiter die Drehungsmomente je zweier beliebigen Windungen, eine Aufgabe, welche besonders da von Wichtigkeit ist, wo die Windungen durch ihre Form oder Lage einer messenden Bestimmung entziehen. Als Anwendung des Verfahrens wird die Methode zur Verification einer Tangentenbussole angegeben: Der Kreis der Bussole ist drehbar; man stellt in der Nähe einen zweiten festen Leiter auf, und theilt den Strom zwischen beiden Leitern so, daß beide die Nadel in entgegengesetzter Richtung ablenken. Durch Einschaltung von Widerständen wird die Nadel auf  $0^\circ$  gebracht, dann ist

$$lF(b) - bF(l) = 0,$$

wo  $l$  und  $b$  die Widerstände des Bussolenzweiges und des festen Leiters,  $F(l)$  und  $F(b)$  die zugehörigen Momente bezeichnen.

Wird nun dem  $b$  ein Widerstand  $x$  eingeschaltet,  $\alpha$  auch  $l$  um eine GröÙe  $n$  vergrößert werden, und man hat

$$(l+n)F(b) = (b+x)F(l),$$

also

$$\frac{n}{x} = \frac{F(l)}{F(b)}.$$

Steht der ablenkende Kreis der Bussole im magnetischen Meridian, und wird dann um den Winkel  $\alpha$  gedreht, so wird einen anderen Werth für  $n$  erhalten. Dadurch wird nämlich nicht geändert,  $F(b)$  aber kleiner, und, wenn die Nadel  $l$  im Verhältniß zum Ringdurchmesser, wird es  $= F(b)$ . Vergrößert man also  $n$  um  $n'$  so, daß die Nadel wieder geht, so soll

$$\frac{n}{n+n'} = \cos \alpha$$

sein. Dies ist mit dem Instrument zu prüfen. Erhielt

$$\frac{n}{n+n'} = A \cos \alpha, \text{ so gäbe } A \text{ die für diesen Winkel gültige}$$

Abweichung des Instrumentes vom Gesetze der Tangenten an.

In einer dieser Arbeit beigegebenen Notiz weist Hr. P. DORFF nach, daß die von DESPRETZ gegebene Methode zur Verifizierung von Tangentenbussolen (Berl. Ber. 1852. p. 516) untadelhaft ist.

Bz.

## B. Galvanische Leitung.

GUILLEMINE et E. BURNOUR. Recherches sur la transmission de l'électricité dans les fils télégraphiques. C. R. 1854. p. 330-334†; Cosmos V. 219-221; Inst. 1854. p. 287-289; Bar. 1854. p. 200-205; Arch. d. sc. phys. XXVII. 136-142; Z. S. f. l. VI. 470-471.

GOUNELLE. Mesure de la vitesse de l'électricité; réclamation de priorité à l'occasion d'une communication récente. MM. GUILLEMINE et BURNOUR. C. R. XXXIX. 469-470†; Z. S. 1854. p. 253-255.

BURNOUR et GUILLEMINE. Résultats de plusieurs expériences faites pendant la dernière quinzaine du mois d'août sur les lignes télégraphiques aboutissant à Toulouse.

XXXIX. 536-538†; Cosmos V. 366-367; Inst. 1854. p. 332-332; Arch. d. sc. phys. XXVII. 142-143; Brix Z. S. 1854. p. 255-257.

Die Herren BURNOUR und GUILLEMIN haben eine Messung der Elektricitätsgeschwindigkeit unternommen. Wenn man das eine Ende eines langen, geradlinigen, isolirten Drahtes durch ein Galvanometer mit dem Erdboden, das andere mit dem Pole einer Säule verbindet, deren anderer Pol ebenfalls zur Erde abgeleitet ist, so wird die Nadel des Galvanometers abgelenkt. Die Elektricität braucht aber eine gewisse Zeit, um vom Säulenpole bis zum Galvanometer zu gelangen; unterbricht man die Verbindung des Drahtes mit dem Galvanometer, ehe diese Zeit verstrichen ist, so kann daher keine Ablenkung stattfinden. Verkürzt man aber die Dauer der Schließung, bis die Ablenkung aufhört, so findet die Zeit, welche der Strom gebraucht hat, gefunden. Da kurz vor Erreichung dieses Punktes die Nadelablenkungen sehr gering sind, so mußten dieselben durch wiederholte Anstöße merklich gemacht werden. Wenn aber bei einer neuen Schließung noch Elektricität von der vorhergehenden im Drahte war, so war die Nadel unabhängig von der Elektricitätsgeschwindigkeit und der Drahtlänge immer abgelenkt werden. Um dies zu verhindern, mußte nach jeder Ladung des Drahtes, wenn die Verbindungen sowohl mit der Säule als mit dem Galvanometer noch nicht wieder hergestellt waren, eine Entladung des Drahtes stattfinden. Zu dem Zweck waren vier hölzerne, mit je 16 Messingzähnen besetzte Räder auf eine stählerne Axe gesteckt. Zwei dieser Räder vollbrachten durch gegen ihre Lamellen schleifende Bürsten die Ladung des Drahtes, die beiden anderen die Entladung. Während jeder Umdrehung der Räder wird also der Draht hundertmal geladen und eben so oft wieder entladen; die Leitung, welcher experimentirt wurde, bestand aus zwei Eisendrähten von 4 Millimeter Dicke, zusammen 164 Kilometer lang. Bei Einstellung dieser ganzen Drahtlänge verminderte sich die Ablenkung mit steigender Zahl der Umdrehung bis zu 21 Umdrehungen; dann nahm sie bei wachsender Drehungsgeschwindigkeit wieder zu; nach 40 und 50 Umdrehungen erreichte sie die ursprüngliche Höhe wieder. Wurde die Entladungsfeder aufgehoben, so war die Ablenkung für alle Drehungsgeschwindigkeiten die gleiche.

Die Erscheinung, daß die Nadel niemals auf 0 kam, ist auf eine Reihe anderer Versuche. Die beiden Drähte wurden auf der zweiten Station (Foix) getrennt, und die Enden des Galvanometers stand nun nur mit dem unteren, die nur mit dem oberen Draht in Verbindung; trotzdem wich die Nadel ab, sobald der Apparat in Thätigkeit gesetzt wurde. Bei 21 Umdrehungen war die Ablenkung ungefähr gleich dem erhaltenen Minimum. Es war also von dem einen Draht Strom auf den anderen, 30 bis 40 Centimeter von ihm entfernt, inducirt. Der erste Versuch, bei welchem die beiden Drähte in Foix verbunden waren, wurde wiederholt, dabei aber die Ladung der Lamellen an den Ladungsrädern auf 8 erniedrigt. Das Minimum der Ablenkung wurde ebenfalls bei 21 Umdrehungen erhalten, blieb nun aber für alle größeren Geschwindigkeiten dasselbe. Die zweite Entladung lenkte die Nadel auch noch, die erste war also unzureichend; der Draht verliert demnach die Ladung langsamer, als er sie annimmt. Es konnten keine Versuche mit Vermeidung der Induction angestellt werden, da in Toulouse mündenden Leitungen zwei Drähte haben. Die oben obigen Angaben berechnete Geschwindigkeit ist 45000 I in der Secunde.

Wurde das Galvanometer zwischen der Säule und dem galvanisirten Draht eingeschaltet, so erlangte die Ablenkung bei Bewegung der Räder ein Maximum bei 21 Umdrehungen; dann bei allen größeren Geschwindigkeiten dasselbe blieb; weniger Umdrehungen gemacht werden, so erreicht die Electromotivität das freie Ende des Drahtes, hält einen Augenblick an und wirkt unterdeß nicht auf die Nadel; durch eine geringere Umdrehungsgeschwindigkeit wird die Dauer dieser statischen Wirkung vermindert. Dasselbe Ergebniss erhält man, wenn das Galvanometer nur die Entladungen angiebt; es bleibt auf Null, beide zugleich auf dasselbe wirken.

In der zweiten Mittheilung führen die Herren GUILLON und BURNOUF Versuche an, welche die früheren Ergebnisse bestätigen und fügen noch einen neuen Versuch hinzu, nach welchem die Ströme in entgegengesetztem Sinne einen Draht mit derselben Geschwindigkeit zu durchlaufen scheinen wie jeder derselbe.

inseln. Zwei Säulen von gleicher Plattenzahl wurden mit gleichnamigen Polen mit den beiden Enden des langen Drahtes verbunden, die anderen Pole zur Erde abgeleitet. Das Galvanometer wurde an einem Drahtende zwischen die eine Säule und den Apparat eingeschaltet. Während bleibenden Contactes hoben sich beide Ströme auf; während der Rotation wich die Nadel ab, und die Ablenkung stieg bis zu einem Maximum bei 21 Umdrehungen, darüber hinaus sank sie wieder. Man kann von diesem Maximum eine einfache Erklärung geben. Der eine Strom wirkt beim Austritt aus der Säule, der andere nachdem er den Draht durchlaufen hat. Je mehr man nun die Dauer der Ströme verringert, desto weniger neutralisirt die Wirkung dieses Stromes den anderen; und diese Wirkung hört auf, wenn die Dauer des Contactes nicht mehr hinreicht, damit der ganze Draht durchlaufen wird.

Außerdem bestreiten in dieser Notiz die Verfasser die Erstenrechtsansprüche, welche FIZEAU und GOUNELLE in Bezug auf das angegebene Verfahren, die Elektricitätsgeschwindigkeit zu messen, erhoben haben, und weisen die Unterschiede der beiden Methoden nach.

Bz.

DE LA RIVE. Note sur l'induction. Arch. d. sc. phys. XXVII. 143-144†.

Hr. DE LA RIVE fügt bei der Mittheilung der eben besprochenen Versuche hinzu, daß dieselben die Theorie, welche er für die elektrodynamische Induction gegeben hat, vollständig bestätigen.

Bz.

FARADAY. On electric induction. Associated cases of current and static effects. Phil. Mag. (4) VII. 197-208; Cosmos IV. 231-242; Arch. d. sc. phys. XXV. 169-170, 209-228†; Inst. 1854. p. 120-124; Ann. d. chim. (3) XLI. 123-128; Pogg. Ann. XCII. 152-168†; BRIX Z. S. 1854. p. 126-140; DINGLER J. CXXXII. 348-360; SILLIMAN J. (2) XVIII. 84-94; TORTOLINI Ann. 1854. p. 133-142; Mech. Mag. LX. 78-79.

— On subterraneous electro-telegraph wires. Phil. Mag. (4) VII. 396-398; DINGLER J. CXXXIII. 20-22†.

Die von Hrn. FARADAY an unterseeischen Telegraphenleitungen gemachten Beobachtungen kommen zum Theil mit den früher

von SIMMENS beschriebenen (Pogg. Ann. LXXIX. 498) Ein durch einen Guttaperchaüberzug gut isolirter Kupferdraht von 100 engl. Meilen Länge war unter Wasser getaucht, der andere Pol einer 360 paarigen Säule auf dem Erdboden, der andere durch einen Ableitungsdraht mit dem freien Ende des im Wasser liegenden Drahtes verbunden. Dann der Ableitungsdraht wieder abgenommen, so erhielt man zugleich den Ableitungsdraht und den Wasserdraht eine heftige Erschütterung. Diese hatte weniger Aequivalent mit dem Schläge einer Leidener Flasche als mit der einer Batterie, indem sie nicht momentan war, sondern sich in einzelne Erschütterungen zerlegen ließ. Wurde der Draht, nachdem er die Batterie berührt hatte, an eine STATHAM'sche Batterie (einen mit geschwefelter Guttapercha überzogenen Kupfer, an welchem sich eine Schicht von Schwefelkupfer gebildet hatte) gelegt, so entzündete er dieselbe, sogar noch 3 bis 4 Minuten nach erfolgter Trennung. Mit einem Galvanometer vermittelte der Draht dasselbe kräftig ab, selbst noch 30 Minuten nach der Trennung. Es machte hierbei keinen Unterschied, ob die Elektricität in dasselbe Drahtende ein- und austrat, oder umgekehrt, einen ein, zum anderen aus. Ein gleicher, in der Luft gehaltener Draht zeigte von allen diesen Erscheinungen nichts, wie wenn er eben so gut isolirt war. Diese Thatsachen werden dadurch erklärt, daß der Kupferdraht die eine Belegung einer Leyden'schen Flasche, das umgebende Wasser die andere, und die Guttapercha den trennenden Isolator bildet. Die Wirkung ist so weit, als wegen der Ausdehnung der beiden Belegungen; die innere kann auf 8300, die äußere auf 33000 Quadratfuß geschätzt werden. Unterirdische, mit Guttapercha isolirte Drähte zeigten ähnliche Effecte, konnten aber zum Studium des Vorganges nicht dienen, da sie sich stückweis in den Strom schalten ließen. Wurden 750 Meilen des Drahtes zwischen London und Manchester zu einer Länge vereinigt, an den Anfang derselben ein Ende *a*, in die Mitte ein zweites, *b*, und an das Ende ein drittes, *c*, angebracht. Wenn nun der Batteriedraht an *a* angelegt wurde, so wich zuerst die Nadel in *a*, nach einer merklichen

1  $b$ , dann die in  $c$  ab. Bei 1500 Meilen Einschaltung brauchte er Strom zwei Secunden, um das letzte Instrument zu erreichen. Wenn darauf der Draht bei  $a$  abgelenkt wurde, so sank dieses Galvanometer sogleich auf Null, später das bei  $b$ , noch später als bei  $c$ . Bei kurzem Anlegen des Poldrahtes kehrte  $a$  auf Null zurück, ehe  $b$  abgelenkt war, und wenn nach stattgefundener Laterbrechung  $a$  sogleich mit dem Erdboden verbunden wurde, so ging die Ablenkung sogar in den entgegengesetzten Sinn über.

Hr. FARADAY bringt nun diese Erscheinungen mit den früher von ihm ausgesprochenen Ansichten über Isolation und Leitung in Einklang, und beleuchtet dann alle bisherigen Bemühungen, die Geschwindigkeit der Elektricität zu messen. Die unter den verschiedenen Umständen ganz verschiedenartig wirkende Seitenvertheilung läßt die ungeheuren Unterschiede in den Angaben verschiedener Physiker erklärlich erscheinen; man hat zum Theile die Zeit, welche der Draht zu seiner Ladung und Entladung braucht, für diejenige genommen, welche der Strom zu seinem unmittelbaren Fortschreiten bedarf. Hr. FARADAY erwähnt als Beispiele der Veränderung, welche in der Leitung eines Drahtes durch Seitenvertheilung vorgeht, den von FIZEAU an die Inductionsapparate angebrachten Condensator, so wie die BAIN'schen Rucktelegraphen, bei denen der Strich, welchen jede der drei Nadeln auf den Papierstreifen zeichnet, der Zeit des Anfangs wie der Gestalt nach, von der Beschaffenheit der Leitung, durch welche dieselbe ihren Strom erhält, abhängig ist.

Zum Schluß dieser Abhandlung erklärt Hr. FARADAY, daß die Ausdrücke Intensität und Quantität mehr als je für nothwendig und bezeichnend halte, und dieselben beibehalten werde. Wer mit seinen Worten so viele Sachen zu sagen weiß, dem wird wohl niemand die Worte verargen, selbst wenn sie nicht nach seinem Geschmack sind. In der zweiten Notiz erkennt Herr FARADAY an, daß dieselbe Ladungserscheinung bereits von SIGMUND beobachtet und (am oben erwähnten Orte) veröffentlicht sei.

Bz.



M. MELLONI. Sull' eguaglianza di velocità che le correnti elettriche di varia tensione assumono nello stesso conduttore metallico. TORTOLINI Ann. 1854. p. 319-325; Arch. & sc. phys. XXVII. 30-37†; Inst. 1855. p. 128-128.

Hr. MELLONI hat sich mit den Folgerungen, welche FARADAY aus den eben beschriebenen Versuchen für die Theorie der Leitung gezogen hat, nicht einverstanden erklärt. Um zu erkennen, welchen Einfluß die Spannung auf die Geschwindigkeit des Stromes hat, schlägt er vielmehr vor, die Zeiten zu vergleichen, nach welchen die Ströme zweier Batterien von gleicher magnetischer Wirkung, von denen aber die eine aus wenigen großen, die andere aus vielen kleinen Elementen besteht, am Ende einer langen Telegraphenleitung wirksam werden. Auf FARADAY's Anregung wurde dieser Versuch von LATIMER CLARK angestellt. Die Nadelablenkung war zwar durch die beiden Ströme (von 31 und von 500 Elementen) nicht gleich hervorzubringen, die Ergebnisse waren aber doch überzeugend; die Striche, welche am entfernten Ende durch beide Ströme an BAIN'schen Drucktelegraphen gemacht wurden, begannen genau zu derselben Zeit. Hr. MELLONI hält diese Uebereinstimmung der gewöhnlichen Auffassungsweise der Ausdrücke Quantität und Intensität nicht für günstig, sondern ist vielmehr der Ansicht, daß die Elektrizitätsfortpflanzung eine vibratorische sei, ähnlich wie hohe und tiefe Töne mit gleicher Geschwindigkeit fortgepflanzt werden. Er erklärt die an den Guttaperchadrähten wahrgenommene Verzögerung lediglich durch eine Vermehrung der Capacität; mit anderen Worten: Die Seitenvertheilung erfordert einen gewissen Elektrizitätsantheil, und der Lauf des Stromes der Länge des Drahtes nach ist um so mehr verzögert, als die Menge des zur Hervorbringung der Erscheinung nothwendigen Agens beträchtlicher ist. Bz.

C. MATTEUCCI. Note sur la résistance électrique de la terre. Ann. d. chim. (3) XLI. 173-176†.

Bei seiner Ableitung der Gesetze für den Widerstand körperlicher Leiter hatte SMAABEN gesagt, es fehlten noch Experimente

um Belege für die Constanz des Erdwiderstandes bei verschiedenen Abständen der Platten, bei welchen auf die Polarisationsrechnungen hinreichend Rücksicht genommen sei. Hr. MATTEUCCI führt dagegen an, daß er durch seine zu verschiedenen eiten angestellten Versuche diesen Satz lange experimentell bewiesen habe, ehe von SMAASEN dessen theoretische Ableitung gegeben sei; er führt eine Reihe von Resultaten aus seiner im Berl. er. 1850, 51. p. 407 besprochenen Abhandlung an, welche mit Rücksicht auf Polarisation gewonnen sind. Diese 1851 erschienene Abhandlung kann indeß SMAASEN 1847 nicht wohl gemeint haben, und auf die früheren Versuche dürfte sein Vorwurf in Anwendung bleiben.

Bz.

. FARADAY. Sur la conductibilité propre des liquides. Cosmos IV. 289-291.

Hr. FARADAY giebt seine Meinung über die Frage zu erkennen, ob in den Elektrolyten neben der elektrolytischen Leitung auch eine metallische vorhanden sei. Er findet durch die Versuche von FOUCAULT<sup>1)</sup> seine eigene Anschauungsweise bestätigt, und stimmt dessen Schlüssen vollkommen bei. Er führt die Gründe, welche ihn zu seiner Vorstellung von einer physischen Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten schon vor langer Zeit gebracht haben, an: Die Flüssigkeiten, welche bei ihrem Erstarren bei jeder Temperatur eine geringe Leitungsfähigkeit nach Art der Metalle bewahren, lassen vermuthen, daß dieselbe auch in ihrem flüssigen Zustande neben der elektrolytischen Leitung bestehen bleibe. Bestimmt hat er dies Exp. Res. 984 ausgedrückt: Es ist wahrscheinlich, daß die gewöhnliche Leitungsfähigkeit der Elektrolyte im festen Zustande dieselbe bleibt, welche sie im flüssigen Zustande für Ströme besitzen, deren Intensität kleiner ist als die zu ihrer elektrischen Zersetzung nöthige.

Bz.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1853. p. 482.

FARADAY. Sur le développement des courants induits dans les liquides. Arch. d. sc. phys. XXV. 267-274; Phil. Mag. (4) VII. 265-268; Cosmos IV. 397-398; Inst. 1854. p. 131-132; Ann. d. chim. (3) XLI. 196-198; Pogg. Ann. XCII. 299-304†; Z. S. f. Naturw. IV. 49-50; Verh. d. schweiz. naturf. Ges. 1854. p. 92-92.

Hr. FARADAY umgab den cylindrischen Anker eines kräftigen Elektromagnets, dessen Füße nach oben gerichtet waren, mit einer etwa sieben Fufs langen Spirale von geschwefeltem Kautschukrohr, welches mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt wurde. In die Enden der Röhre waren zwei Kupferdrähte eingeschlossen, welche mit den Leitungsdrähten eines entfernten Galvanometers verbunden waren. Beim Schliessen oder Unterbrechen des den Magnet erregenden Stromes entstand jedesmal ein Strom im Galvanometer in demjenigen Sinne, in welchem er in einer den Anker umgebenden metallischen Spirale entstanden wäre, nur von bedeutend geringerer Stärke. Wurde das Spiralarohr mit destillirtem Wasser gebildet, so entstand kein Strom. Ausserdem erhielt Hr. FARADAY inducirte Ströme in verdünnter Säure, welche sich in einer flachen, unter den Anker gesetzten Glasschale befand. Diesen Versuch hält er aber nicht für überzeugend, da die Ströme wohl in den Zuleitungsdrähten entstanden sein konnten. „Die vorliegenden Erscheinungen“, fügt er hinzu, „entscheiden die Frage, ob die Inductionsströme in der Flüssigkeit vermöge elektrolytischer oder metallischer Leitung gebildet sind, nicht, weil dieselben bei beiden Vorgängen bestehen können. Ich glaube, daß es eine eigentliche Leitung giebt, daß ein sehr schwacher Inductionsstrom ganz vermöge ihrer hindurchgehen kann, bloß eine Tendenz zur Elektrolyse ausübend, ein stärkerer dagegen theils vermöge ihrer, theils vermöge voller elektrolytischer Leitung hindurchgehen mag.“

Bz.

---

J. G. S. VAN BREDA and W. M. LOGEMAN. On the conductivity of liquids for electricity. Phil. Mag. (4) VIII. 465-469; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 35-39†; Inst. 1855. p. 95-96.

Die Herren VAN BREDA und LOGEMAN haben sich gegen die Annahme einer physischen Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten

en. Der Strom einer kleinen DANIELL'schen Kette wurde durch Platindrähte in eine 24 Centimeter lange Säule des Wassers von 15 Millimeter Durchmesser geführt, und die Ablenkung an einem Galvanometer beobachtet. Als der erwärmt wurde, stieg die Ablenkung, was auf eine bessere Leitung schließen ließ. Ferner wurde eine mit verdünnter Säure gefüllte, 13 Meter lange Kautschukröhre, in der kurze Glasröhren gesetzt waren, um einen starken Strom zu einer Spirale gewickelt; in die Glasröhren Platindrähte, welche durch einen Kupferdraht mit einander verbunden waren. Nachdem durch Magnetisirung oder Electrolyse des Eisenkernes in die Flüssigkeit ein Strom war, wurden die Platindrähte, statt durch den Kupfer, ein Galvanometer mit einander verbunden und zeigen polarisirt; auch für diese kurzen Inductionsströme war die Leitung elektrolytisch. Auch führen die Verfasser zur Unterstützung der Meinung das Factum an, daß man durch schwache Electricität zwei Platten, zwischen denen man dieselbe Flüssigkeit gehen läßt, polarisiren kann. *Bz.*

ult. Sur la conductibilité physique des liquides. Partiellement transmis par l'eau sans décomposition. *Cosmos* IV. 248-250†; *Arch. d. sc. phys.* XXV. 180-183, 135-137; *Inst.* 1854. p. 111-112.

Sur la conductibilité physique des liquides. *Arch. d. sc.* XXVI. 126-127†.

Im ersten dieser beiden Notizen setzt Hr. FOUCAULT seine Beobachtungen genauer auseinander. Eine nach gewöhnlicher Vorrichtung offene Kette ist nach ihm bereits geschlossen, indem der in der Richtung vom positiven Metalle zum negativen durch die Flüssigkeit den elektrolytischen Weg verfolgt dem Wege der metallischen Leitung zum ersten zuzuhelfen. Hieraus soll es sich erklären, daß die Spannungen viel kleiner erscheinen, als sie sein würden, wenn die Flüssigkeiten gar keine eigene Leitungsfähigkeit hätten. Es ergibt sich, daß sich in diesem Sinne eine doppelte Leitungsfähigkeit

vorzustellen, selbst wenn man den Begriff einer physischen Leitungsfähigkeit gelten lassen wollte. Wenn eine Autorität, wie FARADAY, sich einer solchen Vorstellungsweise anschliesst, so kann er es unmöglicherweise in dem Sinne gethan haben, daß in verschiedenen neben einander liegenden Linien derselben Flüssigkeit Zweigströme, der eine elektrolytisch, der andere metallisch, laufen sollen. Diese Vorstellung ist gänzlich confus. Man kann nur annehmen, daß jedes Molecül, während es sich damit beschäftigt, den Gesetzen der Elektrolyse Folge zu leisten, an sich eine geringe physische Leitungsfähigkeit besitzt. Hr. FOUCAULT leitet nun in der That aus den Gesetzen der Zweigströme einen Versuch ab, der auch im richtigen Sinne ausfällt. Destillirtes Wasser hat eine große physische Leitungsfähigkeit. Durch Zusatz von Säure bleibt diese unverändert, die elektrolytische aber wächst; werden daher zwei mit diesen beiden Flüssigkeiten gefüllte Voltameter in denselben Strom geschaltet, so zeigen sie eine sehr verschiedene Gasentwicklung. Wenn im angesäuerten Wasser die Elektroden bis auf die Größe von Drähten verkleinert wurden, im destillirten Wasser aber die Gestalt von Drahtbündeln hatten, so daß in jenem die elektrolytische, in diesem die physische Leitungsfähigkeit besonders begünstigt war, so wurde im destillirten Wasser gar kein Gas entwickelt, im angesäuerten eine sehr reichliche Menge. Die ähnlichen Ergebnisse, welche MÜNDINGER bekannt gemacht hat (vergl. Berl. Ber. 1853. p. 500), scheint Hr. FOUCAULT nicht zu kennen.

Die zweite Notiz ist gegen die Einwürfe gerichtet, welche BUFF erhoben hatte (Berl. Ber. 1853. p. 498). Hr. FOUCAULT wendet, um die Complicationen, welche durch das Entgegensetzen einzelner Plattenpaare entstehen, zu compensiren, einen rechteckigen Trog an, in welchen er elf Kupfer- und zehn Zinkplatten so eintaucht, daß dadurch zehn Kupfer-Zinkpaare entstehen, welche zehn gegen zehn einander entgegengesetzt sind. Ein eingeschaltetes Galvanometer bleibt auf Null. Wird aber der die Zinkplatten tragende Halter bewegt, so entsteht immer ein Strom in der Richtung vom Zink zum entfernteren Kupfer. Bz.

JAMIN. Note sur la décomposition de l'eau par la pile. C. R. XXXVIII. 390-392†; Inst. 1854. p. 91-92; Cosmos IV. 274-275; Phil. Mag. (4) VII. 298-300.

- — Deuxième note sur la décomposition de l'eau par la pile. C. R. XXXVIII. 443-444†; Inst. 1854. p. 92-92; Arch. d. sc. phys. XXV. 380-382; Chem. C. Bl. 1854. p. 308-309; Phil. Mag. (4) VII. 526-527; Z. S. f. Naturw. III. 283-283.

LEBLANC. Sur la décomposition électrochimique de l'eau. C. R. XXXVIII. 444-445†; Inst. 1854. p. 92-92; Chem. C. Bl. 1854. p. 309-309; Z. S. f. Naturw. III. 283-283; Phil. Mag. (4) VIII. 237-238.

NET. Note sur la production de l'ozone par la décomposition de l'eau à de basses températures. C. R. XXXVIII. 445-448†; Arch. d. sc. phys. XXV. 175-180, 263-267; Inst. 1854. p. 92-93; Cosmos IV. 302-302†, 335-336; Chem. C. Bl. 1854. p. 309-311; ERDMANN J. LXII. 40-44; Phil. Mag. (4) VII. 459-460; POSS. Ann. XCII. 304-308; Z. S. f. Naturw. III. 283-284; Arch. d. Pharm. (2) LXXXI. 44-44.

DE LA RIVE. Observations à l'occasion d'une note de M. JAMIN sur la décomposition de l'eau par la pile. Arch. d. sc. phys. XXV. 275-276†.

CONNELL. On the voltaic decomposition of water. Phil. Mag. (4) VII. 426-428; Arch. d. sc. phys. XXVI. 137-138†.

ATTUCCI. Note sur la conductibilité des liquides. Cosmos IV. 390-390.

DESPRETZ. Première addition à ma septième communication ayant pour titre „Sur la pile à deux liquides; sur l'action chimique”. C. R. XXXVIII. 897-905†; Cosmos IV. 618-619, 672-674; Inst. 1854. p. 173-173; Arch. d. sc. phys. XXVI. 138-144†.

Diese ganze Reihe von Aufsätzen schließt sich an die erstere er eben erwähnten Notizen von FOUCAULT an.

Hr. JAMIN hat den Versuch mit den beiden Voltametern wiederholt und bestätigt gefunden; er fügt aber Versuche hinzu, welche man nicht erlauben, sich den theoretischen Schlüssen, welche FOUCAULT aus dieser Erscheinung gezogen hat, anzuschließen. Er konnte nach Belieben die Entwicklung des einen oder des anderen Gases vermindern, ja sogar unterdrücken. Das letztere geschah am vollkommensten, wenn die eine Elektrode ein Draht,

die andere eine Platte aus einer Grove'schen Kette (platt war; der Draht entwickelte Gas, die Platte nicht. Wenn die Elektrode durch Platten von verschiedener Form und Substanz dargestellt wurde, während die andere durch einen Platinblech gebildet war, so veränderte sich die an der ersteren entwickelte Gasmenge, während die zweite immer dieselbe Wirkung zeigte. Da man ein einseitiges Verschwinden der Gasentwicklung erhalten kann, so muß an dieser Seite entweder eine Aufnahme des Gases in der Flüssigkeit, oder eine Condensation an der Elektrode stattfinden. Beides geschieht zugleich. Man konnte die Sauerstoffauflösung am besten erhalten in einem mit der Flüssigkeit gefüllten abgekühlten Platintiegel, welcher mit dem positiven Pole verbunden war, während die negative Elektrode in einem Drahtes in die Flüssigkeit tauchte. Die Elektroden ändern immer ihre Farbe, die negative wird violett, die positive gelb, nach und nach werden beide schwarz. An der Luft besonders beim Erwärmen verschwinden diese Färbungen. Die negative Platte wird in Salpetersäure rein, und absorbiert Sauerstoff.

In der zweiten Notiz theilt Hr. JAMIN folgenden Versuch mit. Eine Glocke, in welcher elektrolytisch entwickelter Wasserstoff aufgefangen ist, wird in ein Gefäß mit reinem Wasser getaucht und daneben eine ähnliche Glocke gestellt, welche aus Zinn verdünnter Schwefelsäure entwickeltes Gas enthält. In jeder Glocke wird ein erhitzter Platindraht so gesteckt, daß ein Theil in das Gas, zum Theil in die Flüssigkeit taucht. Das aus dem Zinnmisch entwickelte Gas behielt sein Volumen, das elektrolytisch entwickelte Gas verminderte sich, in einigen Fällen um drei Viertel seines Volumens. Je reichlicher die Wasserstoffentwicklung im Verhältniß zur Stromstärke gewesen war, desto weniger abnahm das Gas in demselben. Hr. JAMIN erklärt dieses Verhalten entweder dadurch, daß der elektrolytisch entwickelte Wasserstoff unter der Einwirkung der Elektricität einen ähnlichen modificirten Zustand annimmt wie der Sauerstoff (diese Erklärung wäre die einzig mögliche sein, wenn das entwickelte Gas wirklich rein ist), oder dadurch, daß am negativen Pole sich ein Gemisch von Sauerstoff und Wasserstoff bildet, welche sich unter dem Einfluß des Platins verbinden können.

Hr. LEBLANC berichtet über Versuche mit einem abgekühlten Voltameter. Wenn die Elektroden aus Drähten bestanden, so war das Volumen des Sauerstoffs immer kleiner, als es hätte sein sollen. Das Gas war stark ozonisirt, aber die Quantität des durch Silberschwamm durchgehenden Ozons reichte nicht hin, um das Ausbleiben des Gases zu erklären. Die Flüssigkeit des Voltameters wirkte stark oxydirend.

Auch Hr. SORET experimentirte mit einem abgekühlten Voltameter, und bemerkte die reichliche in demselben stattfindende Gasentwicklung, sowie den heftigen Angriff des Ozons auf Kautschukröhren des Trockenapparates. Er bestimmte die Intensität des entwickelten Ozons, indem er untersuchte, welche Intensität arsenichter Säure durch das hindurchstreichende, das Gas enthaltende Gas zu Arseniksäure oxydirt wurde. Ein Theil des Ozons entwich jedoch bei diesem Proceß. Als Hr. SORET suchte, das Ozon durch Jodkalium absorbiren zu lassen, bemerkte er keine Volumverminderung.

Hr. DE LA RIVE bemerkt zu den vorstehenden Arbeiten, daß die ungleichmäßige Entwicklung der beiden Gase schon 1838 bemerkt und seine Beobachtungen in den C. R. VIII. 1061 und Arch. d. l'Électr. I. 199 bekannt gemacht hat.

Hr. CONNELL erinnert, daß er bei seinen Versuchen über die Oxydation des Alkohols <sup>1)</sup> bemerkt hat, daß derselbe Strom in einem mit angesäuertem Wasser gefüllten Voltameter reichlichere Gasentwicklung gebe als in einem mit destillirtem Wasser gefüllten. Als derselbe Versuch mit einer 36 paarigen Kupferzelle wiederholt wurde, waren die während der ersten halben Stunde in beiden Voltametern gesammelten Sauerstoffmengen ganz gleich. Erst als die Wirkung 8½ Stunden gedauert hatte, zeigte sich Verschiedenheit, und nach 24 Stunden betrug das Gas im angesäuerten Wasser das Doppelte von dem im reinen Wasser.

MATTEUCCI weiß die Versuche von FOUCAULT, JAMIN und andere, welche er, wenn auch in geringerem Grade, bestätigt hat, nicht mit dem Gesetz der festen elektrolytischen Gasentwicklung zu bringen, wenn sie nicht auf der Bildung von Gasen beruhen. Außerdem citirt er einen älteren, gehörigen Versuch über Ozonbildung.



Länge und 82 Millimeter Breite wurde die Flüssigkeit durch kleinen Blasen so schaumig, daß sie völlig unklar erschien. kleineren Elektroden sammelten sich die Blasen mehr, und halb wandte Hr. DESPRETZ bei seinen Versuchen Platin an, deren untere Enden gefirnisst waren, um das Anhängen Bläschen zu vermeiden. Die Blasen waren dann größer und stiegen gleich in der Röhre auf. Außerdem wurden, um W Vereinigungen zu vermeiden, nie gemischte Gase aufgesondert, sondern immer nur das Wasserstoffgas gemessen.

Auch die Gründe, welche diese Abweichungen hervorbringen können, hat sich Hr. DESPRETZ klar gemacht; er hat die in seiner achten Mittheilung über die Kette (Berl. Ber. 1853) ausgesprochen: „Der kleine Unterschied zu Gunsten der reinen Arbeit, welcher oft nur  $\frac{1}{100}$  oder  $\frac{1}{100}$  oder sogar  $\frac{1}{100}$  der Gesamtwirkung erreicht, kann in solchen Fällen vernachlässigt werden. Er kann übrigens durch schwache Ableitungen, die Auflösung einer kleinen Gasmenge, durch den unwirksamen Durchgang einer ebenfalls sehr kleinen Elektrizitätsmenge durch das Voltameter erklärt werden.“ Von den verschiedenen Ursachen suchen, welche zur Stütze dieser Ansichten besprochen werden seien, hier nur diejenigen erwähnt, welche den letzteren Auswahrheiten, daß die Menge der unwirksam hindurchgehenden Elektrizität sehr gering sei. Es waren in denselben Stromkreise Voltameter mit verschieden angesäuertem Wasser geschaltet. In allen mußte eigentlich die Gasentwicklung dem Zinkäquivalent sein. In der That waren die Ergebnisse sehr einstimmend; und als in einem Versuch die Gasmenge aus destillirtem Wasser der aus dem angesäuerten sehr ungleich war, weil das erstere sich stark erwärmt hatte, betrug die Gasmenge, wenn beide Voltameter auf gleiche Temperatur herabgebracht u

im destillirten Wasser 10,19 Cubikcentimeter

im sauren Wasser . . 10,09 -

Nach allen diesen Versuchen über die Wasserzersetzung möchte es schwer sein, aus den beobachteten Unregelmäßigkeiten die geringste Stütze für die FOUCAULT'sche Ansicht zu finden.

Bz.

A. SAWELJEFF. Ueber eine Erscheinung im Gebiete des galvanischen Leitungswiderstandes. Bull. d. St. Pét. XII. 200-203†, 333-334†; Inst. 1854. p. 355-355†.

Hr. SAWELJEFF untersucht den Leitungswiderstand, den eine trapezförmige Schicht von Kupfervitriollösung ausübt, wenn ihre nicht parallelen Seiten aus Kupferelektroden bestehen. Seine Experimente führen zu Resultaten, die sich wohl erwarten lassen. Hr. SAWELJEFF nimmt z. B. eine rechtwinklig parallelepipedische Schicht von Kupfervitriollösung als Leiter, bringt dann eine Kupferplatte so in das Gefäß, daß dieses dadurch in zwei Stücke von trapezförmigem Querschnitt getheilt wird, und läßt den Strom die beiden hinter einander liegenden Stücke durchlaufen. Es zeigt sich dann, daß die Intensität des Stromes durch die Einschaltung der Kupferplatte wächst. Auf der eingeschalteten Platte findet die chemische Wirkung (einerseits Niederschlagung, andererseits Auflösung von Kupfer) nicht gleichmäßig statt, sondern auf jeder Seite am stärksten da, wo sie der gegenüberstehenden Elektrode am nächsten ist.

Kr.

### C. Ladung und Passivität.

H. OSANN. Polarisationsphänomene. Verh. d. Würzb. Ges. V. 71-81†; Chem. C. Bl. 1854. p. 593-601.

Unter diesem Titel theilt Hr. OSANN eine Reihe von Erscheinungen mit, welche zum Theil nicht in das Gebiet der Polarisationsphänomene gehören, welche aber sämmtlich schon bekannt und erklärt sind, wenn auch nicht immer in derselben Weise wie in der vorliegenden Abhandlung. Eine zweipaarige Gasbat-

terie, gefüllt mit Sauerstoff und Wasserstoff, welche unmittelbar durch Elektrolyse an den platinirten Platten erzeugt sind, wird zur Zersetzung von Salzsäure benutzt. Man kann diese Wirkung aber sogleich unterbrechen, wenn man die Batterie durch einen Draht ganz kurze Zeit schließt, und wieder hervorbringen, wenn man die Platten wieder als Elektroden mit einer Säule verbindet. Ist die zersetzende Kraft durch Schließung aufgehoben, so bleibt noch Kraft genug zu leichteren Zersetzungen (Jodkalium), während welcher dann in der Batterie eine Gasconsumption wahrnehmbar wird, die während der metallischen Schließung nicht stattfindet (d. h. doch wohl nur, wenn diese sehr kurze Zeit dauert; denn sonst findet bekanntlich Absorption statt). Es werden nun in dieser Beziehung mehrere derartige, durch Polarisation erzeugte Ketten untersucht, zu denen z. B. auch eine solche gehört, welche durch Zersetzung von Zinkvitriol zwischen Platinplatten entsteht, d. h. also eine Platin-Zinkkette. Es dürfte schwer sein, in dieser Ausdehnung allgemeine Gesetze über Polarisationsphänomene aufzufinden. Die Polarisationen verloren sich am leichtesten, wenn an den Platten nur Gase entwickelt waren, am schwersten, wenn zwischen denselben essigsaures Bleioxyd zersetzt war. Hr. OSANN kommt dann auf die Ungleichzeitigkeit des Anfangs der Sauerstoff- und Wasserstoffentwicklung im Voltameter, und sucht deren Grund in der verschiedenen Diffusionsfähigkeit beider Gase, wegen welcher sie mit ungleicher Geschwindigkeit in die Poren der Elektroden eindringen. Weiter wird die Erscheinung betrachtet, daß Kohlenstücke, welche eben als negative Elektroden gedient haben, in eine Metallsalzlösung getaucht, das Metall reduciren, ferner daß ein in Wasserstoff polarisirtes Platinblech mit einem reinen combinirt einen Strom erzeugt, ein in Sauerstoff polarisirtes nicht. Meine Versuche haben wohl deutlich gezeigt, daß dieser Satz nicht streng wahr ist, so weit er aber wahr, auch leicht aus der Größe der elektromotorischen Kraft beider Gase zu erklären. Es ist hierzu nicht wiederum eine Aufnahme des Wasserstoffs in die Platinporen nöthig. Den Schluß der Abhandlung macht der experimentelle Beweis der seit dreißig Jahren experimentell bewiesenen Erscheinung, daß zur Vergrößerung der chemischen Wirkung eine

Stromes weniger die Oberflächenvergrößerung der erregenden Metalle als die Erhöhung der elektromotorischen Kraft beiträgt.

Bz.

HOLTZMANN. Ueber die Polarisation des elektrischen Stromes.

POGG. ANN. XCII. 577-587†.

Hr. HOLTZMANN glaubt den Verlust an elektromotorischer Kraft, welchen eine durch einen Elektrolyten geschlossene Kette erleidet, auf eine doppelte Weise erklären zu müssen; er besteht nach ihm zum Theil aus der, gewöhnlich Ladung genannten, entgegenwirkenden elektromotorischen Kraft, zum anderen Theil aber aus derjenigen Kraft, welche durch die Zersetzung selbst aufgezehrt wird; ein Gedanke, welcher schon früher von PETRINA (Berl. Ber. 1845. p. 449) ausgesprochen worden ist. Um diese Zersetzungskraft zu finden, bestimmt er nach der OHM'schen Methode die Kraft der Kette ohne Einschaltung des Elektrolyten ( $= E$ ), dann nach Einschaltung desselben ( $= E_1$ ), also den Gesamtverlust  $= E - E_1$ , der folglich aus der Ladung  $E_2$  + der Zersetzungskraft  $E_3$  bestehen soll, so daß

$$E - E_1 = E_2 + E_3.$$

$E_3$  wird durch die POGGENDORFF'sche Compensationsmethode für verschiedene Flüssigkeiten gemessen, und giebt, von  $E - E_1$  subtrahirt, die gesuchte Kraft. Hr. HOLTZMANN hat diese Vorstellung einer besonderen Zersetzungskraft weiter benutzt, um die von DANIELL durch so umständliche Hypothesen erklärte Erscheinung, daß derselbe Strom in einer Zelle ein Aequivalent Wasser, in der andern gleichzeitig ein Aequivalent Wasser + einem Aequivalent Salz zersetzen kann, einfacher zu begründen. Ich habe in einer Arbeit, welche dem nächsten Jahresbericht anheim fällt, die Unhaltbarkeit der ganzen Annahme einer Zersetzungskraft, welche von der Polarisation zu unterscheiden ist, nachgewiesen. Bz.

VIARD. Du rôle électrochimique de l'oxygène. *Ann. d. chim.*  
(3) XLII. 5-23; *Arch. d. sc. phys.* XXVII. 318-322†.

Diese Untersuchungen schliessen sich an die früheren des Verfassers an (Berl. Ber. 1852. p. 472). Er untersucht die chemischen Wirkungen, welche in aus verschiedenen Metallen gebildeten Ketten (Zink-Platin, Zink-Silber, Zink-Kupfer, Zink-Eisen) stattfinden, wenn Sauerstoff zugegen ist. In dem von ihm angewandten Apparate kann der Elektrolyt nach Bedürfnis dem Luftzutritte ausgesetzt oder entzogen werden. Indem er dann kleine, mit Sauerstoff gefüllte Glocken über die Elemente deckt, vergleicht er die Absorption desselben bei geschlossenem und bei geöffnetem Strom. Dieser Unterschied ist bei Anwendung von Salzlösungen gröfser als bei reinem Wasser; er ist ferner, ebenso wie die absolute Gröfse der Absorption, um so gröfser, je weniger oxydirbar das negative Metall der Kette ist. Auch an der positiven Platte findet eine Sauerstoffabsorption statt, die aber an geschlossenen Ketten nicht stärker ist als an offenen. Weiter untersucht Hr. VIARD die chemischen Zersetzungen der angewandten Elektrolyte, namentlich des schwefelsauren Natrons, des schwefelsauren Magnesia, des Chlornatriums und Chlorbaryums und die Verbindungen, welche deren Bestandtheile mit dem Sauerstoff und dem positiven Metalle bilden.

In einem zweiten Theile seiner Arbeit untersucht der Verfasser die chemischen Wirkungen, welche zwischen zwei verschiedenen Theilen desselben Metalles, die in denselben Elektrolyten tauchen, in Gegenwart verschiedener Sauerstoffmengen stattfinden. Er glaubte einen grofsen Theil der Oxydation der Metalle Strömen zuschreiben zu müssen, welche sich durch ungleiche Sauerstoffvertheilung auf der Oberfläche der Metalle bilden, und fand seine Ansicht dadurch bestätigt, dafs die Producte der chemischen Wirkung, welche freien Sauerstoff haltende Flüssigkeiten ausüben, genau dieselben sind, welche man durch die Wirkung oberflächlicher Ströme erhalten würde. Aufser der ungleichartigen Vertheilung des Sauerstoffs wirken ferner noch Unreinigkeiten der Oberfläche und fremdartige Einmischungen zur rascheren Oxydation mit.

Bz.

**D. Galvanische Licht- und Wärmeerregung.**

**A. MASSON.** Note sur l'action calorifique et lumineuse de deux courants électriques simultanés. C. R. XXXVIII. 15-16†; Inst. 1854. p. 2-3.

Hr. **MASSON** bestreitet in dieser Mittheilung die Beweiskraft der von **DE LA PROVOSTAYE** und **DESAINS** für die gleichzeitige Wirkung zweier Ströme beigebrachten Versuche (siehe Berl. Ber. 1853. p. 473, 495), während er die Erscheinung selbst, welche die Physiker unter dem Namen „superposition des courants“ belästigt, nach wie vor aufrecht erhält. **Bz.**

**MATTEUCCI.** Observations sur un passage du mémoire de **M. FAVRE** sur les effets thermiques des courants hydro-électriques. Arch. d. sc. phys. XXVI. 55-57†.

Hr. **MATTEUCCI** beklagt sich darüber, daß **FAVRE** in einer früheren Arbeit (Ann. d. chim. (3) XL. 298; Berl. Ber. 1853. p. 488) gesagt hat, er (Hr. **MATTEUCCI**) sei zu dem Schlufs gekommen, daß die durch die Oxydation des Zinks ohne durchgehende Elektrizität erzeugte Wärme geringer sei als die, welche der chemischen Wirkung in Verein mit der Erzeugung elektrischer Ströme zuzuschreiben sei. Er habe sich nur in dem Schlusse geirrt, welchen er aus seinen Versuchen gezogen habe; diese bewiesen eigentlich das Entgegengesetzte, und zwar sei der kleine Wärmeunterschied, den er in beiden Fällen bemerkt habe, der Erwärmung im Leitungsdrahte entsprechend (wie dies **FAVRE** gefunden hat). Es ist nur zu bedauern, daß die Versuche des Hrn. **MATTEUCCI** so wenig entscheidend waren, daß man sie beliebig nach der einen oder nach der entgegengesetzten Seite hin deuten konnte.

**Bz.**

P. A. FAVRE. Recherches sur les courants hydro-électriques. Deuxième partie. C. R. XXXIX. 1212-1215†; Inst. 1855. p. 3-4; Cosmos VI. 25-26; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 40-43; LIXEAS Ann. XCII. 192-194.

Die gegenwärtige Arbeit <sup>1)</sup> des Hrn. FAVRE hat den Zweck, fernere experimentelle Beweise beizubringen zur Bestätigung des Satzes: Die durch den elektrischen Strom hervorgebrachten chemischen Zersetzungen bringen immer dieselben Wärmemengen ins Spiel, welche die unter anderen Einflüssen vorgehenden chemischen Trennungen begleiten; und die diesen Zersetzungen entsprechende Wärme ist immer der Gesamtwärme entnommen, welche durch die chemischen Wirkungen des VOLTA'schen Apparates erzeugt wird.

Das zu den Versuchen angewandte Calorimeter konnte eine fünfpaarige Batterie, ein Voltameter und Thermometer, das  $\frac{1}{4}$  Grad angab, aufnehmen; der Metallangriff in jeder Zelle wurde dadurch bestimmt, daß das in einer jeden entwickelte Wasserstoffgas aufgefangen wurde. Die Schlüsse zu welchen Hr. FAVRE gelangt, sind folgende.

1) Die durch die Verwandlung eines gleichen Gewichts eines gegebenen Metalles einer VOLTA'schen Batterie in schwefelsaures Salz entwickelte Wärmemenge ist immer dieselbe, wenn die eingeschalteten Verbindungsdrähte keinen bedeutenden Widerstand leisten. Die entwickelte Wärmemenge ist dieselbe, wie wenn dasselbe Metallgewicht ohne elektrischen Strom in schwefelsaures Salz umgewandelt wäre.

2) Die durch den Durchgang der Elektrizität durch die metallischen Leiter entwickelte Wärme ist der in den Zellen genau complementär, um eine Summe zu liefern, die immer gleich ist der Wärme, welche sämtlichen in der Batterie unabhängig von aller durchgehenden Elektrizität stattfindenden Processen entspricht.

3) Wenn man in den Strom ein Voltameter schaltet, in welchem irgend eine Zersetzung vorgeht, so ist die in den Zellen erregte Wärme immer um diejenige vermindert, welche durch dieselbe chemische Zersetzung ohne Mitwirkung des Stromes absorbiert sein würde.

<sup>1)</sup> Die erste ist im Berl. Ber. 1853. p. 488 besprochen.

4) Wenn man im Kupfervitriolvoltameter den Strom umkehrt, nachdem eine seiner Platinplatten mit Kupfer bedeckt worden ist, so bedeckt sich die andere Platte mit Kupfer, während die erste eine gleiche Kupfermenge verliert, welche sich in Vitriol verwandelt. In diesem Falle findet eine doppelte Wirkung im Voltameter statt; es wird einerseits Kupfervitriol zersetzt, anderseits eine gleiche Menge desselben Salzes gebildet; die beiden gleichen, aber entgegengesetzten Wärmewirkungen, welche hierbei stattfinden, dürfen das thermische Ergebniss der Operation in keiner Weise verändern.

5) Indem man von diesen Resultaten ausgeht, könnte man eine VOLTA'sche Batterie mit ihren Voltametern als ein System von Zellen betrachten, deren einige mehr oder weniger Wärme erzeugen je nach der Natur des angegriffenen Metalles, während die anderen entweder nichts erzeugen und nichts verbrauchen, oder Wärme verbrauchen.

Bz.

VIARD. Mémoire sur la chaleur que développe l'électricité dans son passage à travers les fils métalliques. C. R. XXXIX. 904-907†; Inst. 1854. p. 382-383; Cosmos V. 556-556; Arch. d. sc. phys. XVII. 265-269†; Ann. d. chim. (3) XLIII. 304-314.

T. R. ROBINSON. On the relation between the temperature of metallic conductors, and their resistance to electric currents. Irish Trans. XXII. 1. p. 1-24; Arch. d. sc. phys. XXVII. 269-273†.

Hr. VIARD hat die von GROVE entdeckte Erscheinung, daß Metalldrähte unter der Einwirkung desselben Stromes verschieden stark glühen, wenn sie von verschiedenen Atmosphären umgeben sind, messenden Versuchen unterworfen. Der angewandte Strom wurde in zwei Zweige getheilt, deren einer einen festen Widerstand, der andere eine in eine Kupferröhre isolirt eingesetzte Platinspirale durchlief. Die Länge dieser Spirale konnte dadurch verändert werden, daß dieselbe durch eine umgebogene, mit Quecksilber gefüllte Röhre geführt war, in welche sie mehr oder weniger hineingezogen werden konnte. Dann gingen beide Zweige in einem Differentialgalvanometer. Das Rohr wurde nun zuerst mit dem Gase gefüllt, welches die größte Abkühlung erzeugte.



und in ein Calorimeter gebracht, dann die Galvanometernad auf 0° geführt durch richtige Einstellung des Widerstandes in deren Zweige, und dieser Zustand erhalten, bis das Wasser im Calorimeter eine gewisse Temperatur erreicht hatte. Wurde das Gas durch ein anderes ersetzt, so mußte der Platindraht und Quecksilber verschoben werden, um die Galvanometernad wieder auf 0 zurückzuführen. Wenn nun auf diese Weise der Widerstand des Drahtes thatsächlich auf die frühere GröÙe gebracht war, so zeigte sich, daÙ die Erwärmung im Calorimeter der früheren gleich blieb, ganz wie es nach der von C. Clausius gegebenen Erklärung dieser Erscheinung zu erwarten war (Berl. Ber. 1852. p. 479); hiernach beruht dieselbe nämlich auf der Widerstandsveränderung, welche der Draht durch ungleichartige Abkühlung in verschiedenen Atmosphären erleidet. Als Rheostat wurde bei diesen Versuchen ein in ein Quecksilberrohr tauchender, ausgespannter Platindraht angewandt, wurde dem ihn durchlaufenden Stromantheile im Differenzgalvanometer nicht durch den ganzen, das Glühen erregenden Draht, sondern wiederum durch einen Zweig desselben Drahtes das Gleichgewicht gehalten.

Die Versuche, welche Hr. Robinson über die Erwärmung der Leitungsdrähte angestellt hat, fallen in das Jahr 1849, sind zwar noch vor diejenigen von Grove (Berl. Ber. 1849. 1853. p. 488), und bestätigen ebenfalls die von Clausius gegebene Erklärungsweise. Bei denselben wurde die Stromstärke durch ein Galvanometer, der Widerstand des Drahtes durch einen Rheostaten, und die Temperatur desselben durch ein empfindliches Pyrometer bestimmt. Zuerst werden Versuchsreihen angegeben, welche die schnelle Zunahme des Widerstandes mit zunehmender Stromstärke, sowohl im luftgefüllten als im luftleeren Draht darthun; dann wird gezeigt, daÙ diese Widerstandsvergrößerung nicht etwa eine unmittelbare Folge der Stromverstärkung, sondern der Temperaturerhöhung sei; denn als der Draht mit verdünntem Alkohol umgeben wurde, der seine Erwärmung verhielt, war sein Widerstand sogar weit geringer, als er in der Luft bei sechsmal kleinerer Stromstärke gewesen war. Um den unmittelbaren Einfluß des Drahtwiderstandes auf die erwärmende Kraft

omes zu prüfen, liefs Hr. ROBINSON den zu erhitzenden Draht durch eine Röhre gehen, welche erst mit Luft gefüllt und von der zweiten, Wasser enthaltenden umgeben war. Die so erzeugte Erwärmung wurde nun mit der verglichen, welche zum Vorschein kam, wenn ein Theil des Wassers dazu benutzt war, das innere Rohr gänzlich zu füllen, um zu erfahren, ob die Erwärmung dem Drahtwiderstande, wie er ursprünglich war, oder ob sie in Folge der Stromwirkung geworden ist, proportional. Das Resultat ergab sich hieraus, dafs man das JOULE'sche Gesetz so annehmen mufs: die Wärmeerregung ist dem Quadrate der Stromstärke und dem jedesmaligen Widerstande des Drahtes, wie er sich bei der Erwärmung geworden ist, proportional. *Bz.*

---

RIESS. Ueber die NEEF'sche Lichterscheinung. *Pogg. Ann. Chem. Phys.* 290-295†; *Berl. Monatsber.* 1854. p. 10-10; *Inst.* 1854. p. 147-147, p. 281-281; *FECHNER C. Bl.* 1854. p. 317-317; *Ann. d. chim.* (3) 41. 205-206; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 128-133.

Hr. RIESS benutzte zur Untersuchung der bekannten NEEF'schen Lichterscheinung einen selbstunterbrechenden Inductionsapparat, dessen oscillirende Zunge nach Belieben nur beim Hergehen oder beim Herauf- und Hinabgehen einen Strom schlofs. Ober und unter der Zunge waren Spitzen angebracht, deren die Leitung des Stromes einer DANIELL'schen Kette, die an die einer zweiten vermittelte. Man war dadurch im Stande, nur einen oder zwei Oeffnungsströme bei jeder vollen Umdrehung der Zunge zu verschaffen, und konnte diese beiden Ströme, je nach der Stellung der Ketten, in gleichem oder im entgegengesetzten Sinne bekommen. Ein niedriger Glascylinder, an seinen beiden messingenen Bodenflächen zwei in Kugeln endende Stäbe, so dafs die Kugeln im Innern auf eine halbe Linie einander genähert waren. In diesem wurde die Luft auf zwei Atmosphären Quecksilberdruck verdünnt; dann wurden beide Ströme im entgegengesetzten Sinne hindurchgeführt. Beide Kugeln und ihre Stäbe wurden von lavendelblauem Lichte bedeckt, die Kuppen der Kugeln leuchteten kornblumenblau. Hatten beide Ströme die gleiche Richtung, so leuchtete nur die negative Kugel. Ohne

oscillirende Zunge wurde die Erscheinung auch beobachtet. Auf einem Brette war eine Metallplatte befestigt; von oben derselben eine Platinspitze durch eine Schraube genähert. Beide Metallstücke wurden mit den Enden der Induction verbunden, dann wurde die Spitze allmählig der Platte so nahe gebracht, bis keine Funken oder krummlinige Funkenlinien mehr zu sehen waren; als bei größerer Nähe die Funkenlinien gerade und silberweiß wurden, zeigte sich einseitige blaue Licht; an der Spitze war dies um so geschärfter, dieselbe war. Die weißen sprühenden Funken aus fortgerissenem Platin; sie waren am stärksten, wenn die Schraube ein dünner Platindraht befestigt war, schwächer, wenn die Spitze aus der von SIEMENS und HALSKE gebrauchten Legirung bestand. Hr. RIESS erklärt diese Lichterschei- nung freier Luft für identisch mit der im luftverdünnten Raume, der Funke zerreißt die Luft, und erzeugt einen luftver- dünnten Raum; folgen die Funken schnell auf einander, so wird die Verdünnung noch nicht aufgehoben, bis die andere ein- tritt. Elektricität geht also in der That stets durch einen luft- verdünnten Raum, und erscheint deshalb an den positiven als Büschel, an der negativen als Glimmlicht. Die ganze Erscheinung ist dadurch zwar keineswegs erklärt, aber wenigstens (durch FARADAY) bekannte Thatsachen zurückgeführt.

Bz

---

Quert. Stratification de la lumière électrique. Comptes Rendus 699-700†; DINELEN J. CXXXII. 74-74†; Jahresber. d. Physik 1852-1853. p. 23; Z. S. f. Naturw. III. 395-395.

Wenn man ein elektrisches Ei möglichst luftleer macht, und über einem mit Holzgeist, Terpenthinöl, Naphtha, Alkohol, Kohlenstoff, Zinnchlorid etc. gefüllten Gläschen aufhängt, und endlich die Luft von Neuem möglichst auspumpt, zeigt das durch Anlegung eines Inductionsapparates ent- standene Licht eine Reihe glänzender Schichten, welche durch Streifen von einander getrennt sind. Hr. QUERT schließt daraus, daß das Licht im Ei überhaupt aus solchen abwechselnden

Schichten bestehe, deren jede einer Hammerbewegung des Apparates entspreche, so daß wir also eigentlich eine Reihe wellenartiger Fortpflanzungen des Lichtes sehen müßten, welche man in der That klar unterscheiden könne, wenn man die Hammerbewegung nicht dem Apparate überlasse, sondern langsam mit der Hand ausführe. Bs.

---

**R. BÖTTGER.** Ueber einige neue Thatsachen in Betreff des elektrischen Stroms und des elektrischen Lichts. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854. p. 19-20†.

Hr. BÖTTGER theilt mit, daß er die eben erwähnten Versuche QUET's mit Erfolg wiederholt habe, und daß das Lichtphänomen besonders glänzend hervortrete, wenn man nach GROVE's Angabe <sup>1)</sup> vor der Verdünnung der Luft ein Stückchen trockenen Phosphors in das elektrische Ei bringe. Auch sei er durch ein in den Kreis eingeschaltetes Galvanometer von der Wahrheit der Behauptung QUET's überzeugt worden, daß die mit verschiedenen Dämpfen erfüllten Vacua wirkliche Leiter des elektrischen Stromes sind. Habe dagegen das Vacuum eine gewisse Höhe noch nicht erreicht, so zeige die Galvanometernadel keine Ablenkung. Kr.

---

**J. P. GASSIOT.** On some experiments made with RUHMKORFF's induction coil. Phil. Mag. (4) VII. 97-99; Cosmos IV. 440-443†.

Ein Theil der angestellten Versuche ist bekannt, einige Thatsachen sind aber besonders scharf hier hervorgehoben, während man sonst nicht immer Acht auf dieselben gehabt hat. Die Funken sprangen in freier Luft an der Unterbrechungsstelle des secundären Drahtes bei  $\frac{1}{8}$  Zoll Entfernung über. Durch die Flamme einer Weingeistlampe sprangen sie 1 bis 2 Zoll weit; wurden die Belege einer Leidener Flasche mit den beiden freien Drahtenden verbunden, so vergrößerte sich die Intensität der Entladung bedeutend. Wenn die Drahtenden Platindrähte sind, welche  $\frac{1}{8}$  Zoll weit von einander abstehen, so wird der negative Draht rothglühend. Bei Umkehrung des Stromes erkaltet er sogleich,

<sup>1)</sup> Phil. Trans. 1852. p. 100†; Cosmos VI. 502-502†.

und der andere Draht wird heiß. Die Erwärmung tritt also beim inducirten Strom am negativen Pole, dagegen beim primären Strom am positiven Pole auf. Um diesen Unterschied bestimmter nachzuweisen, wurde zwischen die beiden Drahtenden ein mit Jodkaliumlösung angefeuchtetes Fließpapier gebracht. Der Pol, an dem das Jod ausgeschieden wurde, also der negative Pol für den Oeffnungsstrom, blieb kalt. Weiter beschreibt Hr. GASSIOT die Einwirkung der Inductionsdrähte auf das Elektroskop und die bekannten Lichterscheinungen, die er dann in folgender Form hervorbringt. Auf den Metallteller einer Luftpumpe wird ein Becherglas gesetzt, welches mit Ausnahme des Randes innen mit Stanniol belegt ist. Ueber dieses wird eine Glocke gedeckt, durch deren Stopfbüchse ein Draht bis an die Zinnbelegung reicht. Dieser Draht ist mit einem, der Teller der Luftpumpe mit dem anderen Ende der Inductionsspirale verbunden. Wenn die Glocke leer gepumpt ist, so entwickelt sich die Lichterscheinung vom Boden des Gefäßes her, und nimmt endlich die Gestalt an, als flösse eine materielle Lichtsubstanz über die Ränder des Glases über. Eine Talk-, Glimmer- oder Glasplatte, auf welcher in bekannter Weise durch unterbrochene Stanniolstreifen Figuren gebildet sind, giebt schön leuchtende Funkenbilder unter Entwicklung eines starken Ozongeruches. Eine vier Fufs lange, zwei Zoll weite Glasröhre, welche luftleer gepumpt ist, füllt sich ganz mit Licht, wenn die beiden Metallverschlüsse mit den Enden der Inductionsspirale verbunden werden.

Bz.

---

J. P. GASSIOT. On the heating effects of secondary currents.  
Athen. 1854. p. 1177-1177; Inst. 1854. p. 424-424†; Rep. of Brit.  
Assoc. 1854. 2. p. 68-68.

Diese Mittheilung enthält noch einige weitere Angaben über denselben Gegenstand. Wenn die beiden Platinenden der Inductionsspirale in ein Thermometerrohr geschmelzt werden, so wird kein Ende erhitzt, aber die ganze Röhre wird mit einem glänzend weissen Licht erfüllt. Wenn man irgend welche Theile der Röhre zu Kugeln bläst, so breitet sich die Beleuchtung auch in diesen aus. Geschieht die Entladung in einer gröfseren Kugel

der in einer Glasröhre von etwa einem Zoll Durchmesser, so ritzt sich der negative Draht bedeutend. Hr. GASSIOT bemerkte, als die Glasröhre während der Versuche geschwärzt wurde. Als der Apparat so aufgestellt war, daß die Entladung im Rohre immer dieselbe Richtung hatte, wurde die Röhre durch Blei-Induction am negativen Ende schwarz, das Glas schien in regelmäßigen Schichten oxydirt, am meisten in der unmittelbaren Nähe des negativen Drahtes. Das andere Ende bleibt klar, auf einer kleinen Strecke des positiven Platindrahtes aber bildet sich ein schwarzer Beschlag. An diesem Ende entsteht jedesmal die hell glänzende Lichterscheinung. Bei allen diesen Versuchen war die Luft zuvor aus der Röhre gepumpt. *Bz.*

OSANN. Das NEUF'sche Lichtphänomen. Verh. d. Würzb. Ges. IV. 232-234†.

Hr. OSANN führt Gründe für seine Ansicht an, daß das Licht an den negativen Pole diesem nicht eigen sei, sondern vom positiven Pole dorthin übertragen werde. Diese Gründe sind: 1) daß die positive Elektricität eine größere Expansibilität besitzt, als die negative, und 2) daß die Inductionselektricität Eigenschaften der Spannungselektricität besitzt. Das erstere wird dadurch bewiesen, daß von dem positiven Conductor einer Elektrisirmaschine aus einer Spitze ein größerer Lichtbüschel ausströmt als aus einem negativen, daß sich die Kugel eines auf dem negativen Conductor stehenden Quadrantelektrometers stärker senkt, wenn daselbe mit einem Halbleiter berührt wird, als die des positiven, als beim Durchschlagen durch ein Kartenblatt die durch die positive Elektricität aufgeworfenen Ränder höher sind und daß ein leichter Körper zwischen den Kugeln eines allgemeinen Ausladers immer von der positiven zur negativen Seite bewegt wird. Bezug auf das Freiwerden der Wärme spricht Hr. OSANN stets vom positiven Pole primärer Säulen, ohne auf die Umkehrung im Inductionsapparate Rücksicht zu nehmen. *Bz.*

T. DU MONCEL. Expériences sur les courants d'induction de la machine de RUHMKORFF. Inst. 1854. p. 59-60; Cosmos IV. 211-212†.

Ein Voltameter wurde mit Wasser gefüllt und mit dem einen Pol des Inductionsapparates verbunden; dann wurde Oel auf die Oberfläche gegossen, und mit dem anderen Drahte Funken aus derselben gezogen. Im Inneren des Oels entsteht eine grüne Lichterscheinung. Im Alkohol ist die Lichterscheinung lebhaft roth. Ein leichter Körper, welcher in der Mitte zwischen den beiden Polen angebracht wird, geht immer nach demjenigen Leiter, von welchem der Funke ausgeht; ist der Körper nicht in der Mitte, so geht er nach dem näheren Leiter. *Bz.*

---

T. DU MONCEL. Note sur les éclairs en boule. C. R. XXXVIII. 408-409†; Inst. 1854. p. 75-76.

Hr. DU MONCEL erklärt die kugelförmigen Blitze als entsprechend denjenigen Lichterscheinungen, welche er an schlecht leitenden Körpern mittelst des Inductionsapparates hervorrief (Ber. Ber. 1853. p. 494). Die völlig feuchte Atmosphäre spiele hierbei die Rolle eines vollkommenen Leiters, während die den Feuerkugeln in der Regel vorhergehenden Blitze die Continuität der Leitung unterbrechen, und dadurch, wie an jenen schlechten Leitern, die rothen Lichtkugeln erzeugen. Das Nähere der Auseinandersetzung dieser Analogie ist in dem in den C. R. gegebenen Auszuge nicht mitgetheilt. *Bz.*

---

DU MONCEL. Réactions des courants d'induction à travers des lames isolantes. Cosmos IV. 167-168†; Inst. 1854. p. 46-47.

Die Gegenstände, welche diese nicht vollständiger mitgetheilte Arbeit behandelt, sind: 1) Eine Metallplatte kann durch zwei isolirende Platten hindurch mittelst des Inductionsapparates durch Influenz elektrisch gemacht werden. 2) Leichte Körper werden zwischen den Polen, und durch isolirende Platten von denselben getrennt, hin- und herbewegt, wie Hollundermark-

igeln beim VOLTA'schen Hagel. 3) Diese Erscheinung kann auch durch einen Pol erzeugt werden, wenn der andere ein guter Leiter ist. 4) Flüssigkeiten und die Flamme werden durch den Strom nicht bewegt. 5) Die Lichterscheinung im elektrischen Ei kann von außen her durch die Wände hindurch durch einen vom Strome isolirten Körper abgelenkt werden (eine Erscheinung, welche SIEMENS schon vor längerer Zeit an seinen leeren Blitzableitern beobachtete). *Bz.*

---

**MONCEL.** Nouvelles expériences sur les courants d'induction. *Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg* II. 207-208†.

Den eben mitgetheilten Beobachtungen wird noch die folgende hinzugefügt. Die Funken, welche aus der isolirten Platte gezogen werden konnten, waren am stärksten, wenn nur ein Leiter mit einer der Belegungen in Verbindung stand. Sie waren noch sogar stärker, als wenn sie aus dem Pole selbst gezogen wurden. Dies folgt aus der Ansammlung der Ladung, welche in diesem letzten Falle stattfindet, und welche im anderen nicht stattfindet, weil sich dann zwei entgegengesetzte Ladungen zu gleicher Zeit in demselben Leiter entwickeln. Auf dieselbe Weise erklärt sich dann auch die tanzende Bewegung der Eisenfeile.

*Bz.*

---

**SAVARE.** Sur les diverses manières de mettre le feu aux mines par l'électricité, et en particulier par la machine à induction de M. RUHMKORFF. *Cosmos* IV. 492-497; *C. R.* XXXVIII. 804-806†; *Inst.* 1854. p. 159-160; *DINGLER J.* CXXXIII. 113-115; *Z. S. f. Naturw.* III. 483-483; *Arch. f. Artill. Off.* XXXVI. 237-243.

Die Hauptaufgabe bei diesen Versuchen war, beliebig viele Minen schnell hintereinander durch den Apparat zu sprengen. Dem Ende gehen von der Hauptleitung desselben seitlich eine beliebige Anzahl von Nebendrähten zu den einzelnen Minen; jede Nebendrung ist innerhalb des Zündsatzes auf eine kleine Strecke unterbrochen und dann mittelst eines leicht schmelzbaren Drahtes



zur Erde abgeleitet. Wird der Apparat in Thätigkeit gesetzt, so springt die erste Mine, der Leiter schmilzt ab, und die Leitung, welche nun keine Fortsetzung mehr findet, muß durch den zweiten Zündsatz gehen, u. s. f. Bz.

---

G. VERDU. Note relative à de nouvelles expériences sur l'application de l'électricité à l'explosion des mines militaires. C. R. XXXVIII. 1024-1026†; Inst. 1854. p. 211-211; DINGLER J. CXXXIII. 115-118.

Hr. VERDU hat seine Versuche mit dem RUHMKORFF'schen Apparate (Berl. Ber. 1853. p. 568) in größerem Maafsstabe fortgesetzt, und verschiedene Stoffe als Zündsubstanzen angewandt. Er schließt sich nicht der Benutzung der Seitenleitungen an, sondern zündet, so viele Minen er kann, in einer Leitung. Es gelang ihm dabei nicht, die Zahl sechs zu überschreiten. Bz.

---

T. DU MONCEL. Note sur l'explosion des mines par l'électricité. C. R. XXXIX. 649-651†; Inst. 1854. p. 337-337, p. 339-341; Z. S. f. Naturw. IV. 306-307; DINGLER J. CXXXV. 370-371.

Zu diesen Versuchen, welche mit sehr bedeutenden Pulvermassen angestellt wurden, bediente sich Hr. DU MONCEL eines Inductionsapparates, dessen Strom er dadurch fast gleichzeitig in fünf Minen leitete, dafs er fünf an einem schnell rotirenden Rad von Guttapercha befestigte Messingstreifen mit den fünf Minen verband, und dieselben gegen eine mit dem funkengebenden Drahtende des Apparates verbundene Feder schleifen liefs. Bz.

---

W. S. M. VAN DER WILLIGEN. Ueber Licht- und Wärmeerscheinungen bei einer kräftigen galvanischen Batterie; Bildung des Lichtbogens zwischen Metall und Flüssigkeit und Auftreten von Licht an einer der in die Flüssigkeit getauchten Elektroden. Pogg. Ann. XCIII. 285-296†; Arch. d. n. phys. XXVII. 312-314.

Nach einem historischen Ueberblick der früheren Erfahrungen über galvanische Lichterscheinungen in Flüssigkeiten beschreibt

Hr. VAN DER WILLIGEN seine mit einer 40paarigen BUNSEN'schen Kette angestellten Versuche. Waren die beiden Poldrähte von Platin, die Flüssigkeit unverdünnte Schwefelsäure, und wurde zuerst der negative Draht eingetaucht, dann der positive an die Flüssigkeit gebracht, so glühte er auf 3 bis 4 Millimeter Länge; wurde der letztere tiefer eingetaucht, so leuchtete er noch ungefähr 1,5 Centimeter in der Flüssigkeit, wobei sich rothe Punkte auf ihrer Oberfläche bewegten. Mit der negativen Elektrode trat, wenn man sie eben so weit eintauchte, ungefähr dasselbe ein; war der Versuch schon mehrmals wiederholt, so konnte man mit dem negativen Draht an der Flüssigkeitsgränze lavendelblaue, mit dem positiven nur kleine gelbe Funken erhalten. Bei noch tieferem Einschieben zeigte die negative Elektrode unten einen lavendelblauen Kranz. War die positive Elektrode ein Eisendraht, die negative ein Platindraht, so begann nicht der zuletzt eingetauchte Platindraht zu glühen, sondern gegen die Regel der positive Eisendraht. Die Flüssigkeit wurde dabei, wahrscheinlich durch Schwefelausscheidung, trüb. Mit verdünnter Schwefelsäure liefs sich kein Glühen gegen die Oberfläche erhalten; sonst waren die Erscheinungen ähnlich. Wurde als positive Elektrode eine baumwollene Schnur in die Säure gebracht, und dann der zuletzt einzutauchende Draht gegen die Schnur gedrückt, so verschwand die berührte Stelle der letzteren spurlos, und der Draht erglänzte in lavendelblauem Licht, wenn er negativ, gelblichroth, wenn er positiv war. An der Oberfläche von Kochsalzlösung konnte ein kleiner, gelb leuchtender Lichtbogen erhalten werden; keine der Elektroden leuchtete in der Flüssigkeit. Schwefelsaure Kalilösung verhielt sich ähnlich; der kleine Lichtbogen war violett. Quecksilber als Flüssigkeit verhielt sich so, wie es in Folge der stärkeren Erwärmung der positiven Elektrode zu erwarten war. Der Verfasser schliest aus seinen Versuchen, daß die Flüssigkeiten wohl als Elektroden für die galvanischen Glüherscheinungen dienen können, und fügt noch eine Beobachtung hinzu, welche er mit einer von DE LA RIVE beschriebenen für identisch hält, nämlich über das Geräusch, welches man erhält, wenn der eine Pol eines starken Elektromagnets selbst als Elektrode eines Lichtbogens dient.

Bz.

A. DE LA RIVE. Observations sur les recherches de M. VAN DER WILLIGEN. Arch. d. sc. phys. XXVII. 314-315†.

In dieser Notiz bemerkt Hr. DE LA RIVE, daß die meisten in der vorigen Arbeit mitgetheilten Ergebnisse lange bekannt seien, z. B. die an Quecksilber gemachten Beobachtungen durch ihn selbst seit 1847 (oder, hätte er besser sagen können, durch TROTOW seit 1846, siehe Berl. Ber. 1846. p. 401). Die zuletzt erwähnte Erscheinung aber sei mit der von ihm beobachteten nicht zu verwechseln, da VAN DER WILLIGEN eine zu schwache Säule angewandt habe, um dieselbe wahrzunehmen. *Bz.*

G. A. PICRON. Anwendung des elektrischen Lichtes zum Schmelzen der Erze. DINGLER J. CXXXI. 415-415†; Pract. mech. J. 1854 Febr. p. 256.

Die Eisenerze oder andere Erze werden mit einem Zusatz von ungefähr 1 Procent Holzkohle oder Coke fortwährend zwischen die Pole zweier großer Elektroden (?) geschüttet, welche in einem großen Ofen angeordnet und wie gewöhnlich zur Hervorbringung des elektrischen Lichtes mit einer galvanischen Batterie verbunden sind. In dem Augenblick, wo das Erz durch das galvanische Licht fällt, schmilzt es, und gelangt nebst der Schlacke in einen Behälter, welcher von unten erhitzt wird. Die Elektroden sind 9 Fuß lange Prismen (von Kohle?), die einander durch Schrauben genähert werden können. *Bz.*

DUVIVIER. Réduction à l'état métallique de l'aluminium d'un morceau de disthène fondu dans la flamme électrique. C. R. XXXVIII. 1066-1067†; Inst. 1854. p. 210-210; Chem. C. B. 1854. p. 576-576; ERDMANN J. LXII. 376-376.

Hr. DUVIVIER brachte ein kleines Stück Disthén in den elektrischen Lichtbogen einer 80paarigen BUNSEN'schen Kette. Der sonst schwer schmelzbare Körper war nach drei oder vier Minuten ganz geschmolzen und zersetzt; auf der Oberfläche der geschmolzenen Masse zeigte sich metallisches Aluminium. *Klein*

Ähnlichen desselben Metalles wurden theils herausgeschleudert, theils in der geschmolzenen Masse zurückgehalten. *Bz.*

---

PEKAREK. Ueber elektrische Lampen. Wien. Ber. XII. 263-274†; Z. S. f. Naturw. V. 56-57.

Der beschriebene Lampenapparat ist eine selbstregulirende Vorrichtung, in welcher der eine eiserne Kohlenträger durch die Wirkung des Stromes in eine vom Strome durchlaufene Spirale hineingezogen wird. Dieser Anziehung wird durch eine Feder das Gleichgewicht gehalten, welche so genau ausgeglichen werden kann, daß der Apparat schon mit 10 bis 12 BUNSEN'schen Einheiten kräftig wirkt. Die nähere Beschreibung hat nur technisches Interesse.

Außerdem beschreibt Hr. PEKAREK noch einen kleineren BUNSEN'schen Hammerapparat, welcher mit einem Stromwender und einer verschiebbaren Lampe versehen ist, um die verschiedene Gestalt der Funken entweder subjectiv zu beobachten, oder auf eine Wand zu projectiren. *Bz.*

---

DUBOSCQ. Lampe électrique perfectionnée. Cosmos V. 720-722†.

Auch Hr. DUBOSCQ beschreibt eine Verbesserung eines Selbstregulators. Bei dem früheren Apparate hatte der durch den Strom bewegte Anker nur dafür zu sorgen, daß die Kohlen in einer bestimmten Entfernung von einander blieben; waren sie zu weit von einander getrennt und durch den Mechanismus an einander gedrückt, so mußte man warten, bis sie durch Abbrennen wieder in die gehörige Entfernung kamen. In dem neuen Apparate wirkt derselbe Elektromagnet auf zwei Anker, bald auf den einen, bald auf den anderen, je nach der Stärke des Stromes, um die gegengesetzten Bewegungen der Annäherung und Entfernung der Kohlen hervorzubringen. *Bz.*

---

P. A. L. DE FONTAINEMOREAU. On improved mode of regulating the electric light. Mech. Mag. LX. 161-161.

DELEUIL et fils. Éclairage électrique. C.R. XXXVIII. 812-813; Cosmos IV. 533-534; DINGLE J. CXXXII. 319-319, CXXXVI. 404-405; Polyt. C. Bl. 1854. p. 823-824, 1855. p. 1132-1133; Technologiste 1855 Juillet p. 526; Génie industr. 1855 Février p. 109.

Notizen von rein technischem Interesse.

Bz.

### E. E l e k t r o c h e m i e.

C. F. SCHÖNBEIN. Ueber die chemischen Wirkungen der Electricität, der Wärme und des Lichtes. Verh. d. naturf. Ges. in Basel I. 18-67; Z. S. f. Naturw. IV. 307-309; ERDMANN J. LXV. 129-173.

Die chemischen Wirkungen, welche unter Beihülfe physikalischer Einflüsse stattfinden, hat Hr. SCHÖNBEIN auf die Einwirkung desjenigen Elementes zurückgeführt, über dessen zweiseitigen Charakter wir seinen Untersuchungen so viele Aufschlüsse verdanken. An dieser Stelle ist es nur die eine physicochemische Veränderung, welche zu besprechen ist: die Elektrolyse. Die Betrachtungen, welche über diese angestellt werden, sind in der Hauptsache folgende. Im Wasser ist der Sauerstoff in einem Zustande vorhanden, der wesentlich verschieden ist von dem des freien ozonisirten Sauerstoffs. Könnte man durch gewisse Umstände den an Wasserstoff gebundenen Sauerstoff, wie den freien, ozonisiren, so würde seine Verwandtschaft zum Wasserstoff geändert, wohl gar gelöst werden; es würde also eine Wasserzersetzung stattfinden, ohne daß irgend eine Anziehung oder Abstofsung vorhanden zu sein brauchte. In der That lehrt die Erfahrung, daß der elektrolytisch entwickelte Sauerstoff mit dem ozonisirten die oxydirende Wirkung gemein hat, und sich auch durch den Geruch als zum Theil mit ihm gleichartig verhält; und selbst wenn, wie aus BAUMERT's Versuchen hervorgeht, der ozonisirte Sauerstoff hier nicht frei abgeschieden wird, sondern mit dem Wasser ein Wasserstoffsperoxyd gebildet hat, so zeigt dies, daß der elektrolytisch ausgeschiedene Sauerstoff stark oxy-

dirende Wirkungen besafs; auch haben die Versuche von MEINER eine Bildung von  $\text{HO} + \text{O}$ , wobei  $\text{O}$  den ozonisirten Sauerstoff bezeichnet, nachgewiesen. Dafs dennoch bei Weitem der grösste Theil des Sauerstoffs nicht ozonisirt ausgeschieden wird, ist der Einwirkung des Stoffes zuzuschreiben, welcher als Elektrode dient, z. B. des Platins, wie sich denn auch die kleine Menge des wirklich erzeugten  $\text{HO} + \text{O}$  durch Einwirkung des Platins in  $\text{HO}$  und  $\text{O}$  zerlegen läfst. Bei den übrigen Sauerstoffverbindungen nach der Formel  $\text{RO}$  kann man sich die Zersetzung ganz ebenso vorstellen; zu ihnen gehören auch die Salzbilder, welche als oxydirte Materien zu betrachten sind. Dafs sich bei der Zersetzung dieser Körper, wenn sie ohne Auflösungsmittel, also durch Schmelzung flüssig gemacht sind, nicht ebenfalls höhere Oxydationsstufen erzeugen, rührt von der hohen Temperatur her, bei welcher die Zersetzung stattfindet.

Dafs die Abscheidung des anderen Elementes, also z. B. bei der Wasserzersetzung die des Wasserstoffes, nicht ebenfalls an der positiven Elektrode statthat, ist der fortführenden Wirkung, welche der Strom überhaupt vom positiven zum negativen Pole hin ausübt, zuzuschreiben. Dabei findet dann etwas Aehnliches statt, wie es schon GROTHUSS in seiner Theorie angenommen hat; es vereinigt sich nämlich jedes Wasserstoffatom mit dem Sauerstoffatom des Wassermolecüls, welchem es zunächst begegnet, und macht dadurch das folgende Wasserstoffatom frei. Dafs dabei dasselbe Sauerstofftheilchen sich einmal von einem Wasserstofftheilchen trennt, und zugleich mit einem anderen verbindet, ist eine Erscheinung, welche viele Analogieen hat: die Elektrizität kann Wasser in seine Bestandtheile zerlegen, und wieder Wasser aus seinen Bestandtheilen bilden, ebenso Chlor mit Wasserstoff vereinigen und beide von einander trennen etc.; und wenn man einerseits annehmen mufs, dafs einer Oxydation erst die Ueberführung von  $\text{O}$  in  $\text{O}$  vorangehen mufs, andererseits, dafs die Wasserzersetzung durch eine Ozonisirung des an Wasserstoff gebundenen Sauerstoffes eingeleitet wird, so zeigen sich die Bedingungen für die Elektrolyse und für die Synthese wesentlich gleichartig. Dafs dabei die Abscheidung des Wasserstoffes in äquivalenter

Menge stattfindet, entspricht dem von WIEDEMANN aufgefundenen Gesetze (Berl. Ber. 1852. p. 466), nach welchem die Ueberführung der Stromstärke proportional ist. Das Wandern des Sauerstoffes aber ist nur ein scheinbares; er bleibt an der Stelle, an welcher er ausgeschieden wird.

Auch in Bezug auf die Salze kann der Sauerstoff als der Proceß beginnend angesehen werden, ohne daß man nöthig hätte zu den complicirten Hypothesen Zuflucht zu nehmen, welche gewöhnlich gebraucht werden, um die gleichzeitige Zersetzung von Salz und Wasser zu erklären. Wenn z. B. eine Lösung von schwefelsaurem Natron zersetzt werden soll, so wird der Sauerstoff des ersten Atomes an der positiven Elektrode frei, und das Natrium wandert auf die frühere Weise; gleichzeitig ist von selbst das zugehörige Schwefelsäureatom frei geworden, ohne daß die Elektrizität auf dasselbe zu wirken braucht; das Natrium aber, das nach der negativen Elektrode gewandert ist, wird das Wasser zersetzen und also Wasserstoff ausscheiden. War dagegen das Salz eines vom Kupfer, Blei u. s. w., so wird an der negativen Elektrode kein Wasser zersetzt, sondern sogleich das Metall selbst ausgeschieden. Die Haloidsalze sind in derselben Weise zu behandeln, da sie, nach der älteren Theorie, als Sauerstoffverbindungen zu betrachten sind.

Auch die Zersetzung mancher Körper durch elektrisches Glühen und überschlagende Funken ist nicht als eine bloße Wirkung der Wärme, die dabei entwickelt wird, sondern als eine unmittelbare Wirkung der Elektrizität zu betrachten, und beruht dann ebenfalls auf der Allotropie des Sauerstoffes. Dieser müßte dann im Augenblicke seiner Abscheidung ebenfalls ozonisirt sein; es ist indess unmöglich, Wasserdampf durch hindurechschlagende Funken vollständig in ozonisirten Sauerstoff und Wasserstoff zu zerlegen, weil die Funken den Sauerstoff eben so gut desozonisiren wie ozonisiren. Daß bei derartigen Zersetzungen beide Luft gemischt auftreten, erklärt sich daraus, daß hier das Wandern der Materie nicht stattfindet.

Außer dem Sauerstoff sind noch andere Elemente in ähnlichen Zuständen bekannt, und gerade die Wasserstoffverbindungen dieser Elemente (Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel etc.) können

nach den elektrischen Funken zerlegt werden. Möglicherweise konnte diese Zersetzung ebenfalls auf einem Uebergange jener Elemente in den allotropen Zustand beruhen. *Bz.*

J. CALLAN. On the results of a series of experiments on the decomposition of water by the galvanic battery, with a view to obtain a constant and brilliant lime light. *Phil. Mag.* (4) VII. 73-97†; *Brix Z. S.* 1854. p. 179-179.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zerfallen in folgende Theile: 1) ein neuer Apparat, um mit vollkommener Sicherheit die gemischten Gase zum Kalklicht zu benutzen; 2) ein neues Voltameter, um die ausströmenden Gase unmittelbar anzuzünden zu können; 3) ein neues negatives Element, billiger und wirksamer als das platinirte Silber; 4) ein neues Mittel um Eisen gegen den Einfluß der Witterung zu schützen; 5) eine Methode um ein glänzendes, unterbrochenes Licht durch kleine Batterien zu erzeugen; 6) eine neue Art, Nebelbilder mit Kalklicht darzustellen; 7) ein neues Sinusgalvanometer zur Messung sehr starker Ströme. Nur einige dieser Gegenstände fallen diesem Besichte anheim.

Der erste Apparat besteht aus zwei ungleich großen, luftdichten Eisengefäßen; aus dem oberen Deckel des größeren führt ein Schlauch in den Boden des kleineren, mit Wasser gefüllten. Die gemischten Gase werden durch dieses Wasser gedrückt, und können folglich, wenn sie sich auch im kleinen Gefäße entzündeten, die Explosion nicht in das große fortsetzen. Das große Gefäß wird mit elektrolytisch entwickeltem Gasegemenge gefüllt. Das Voltameter, bei dem alle ausströmenden Gase unmittelbar entzündet werden, besteht ebenfalls aus dickem Eisen; Boden und Deckel waren gegen den cylindrischen Theil des Gefäßes isolirt, aber mit einander verbunden. Zwei Elektroden von Zinnblech, durch Leinwand von einander getrennt, waren zu einer Spirale um einander gerollt, und die eine mit den beiden Enden, die andere mit der Seitenfläche in Verbindung gebracht, welche beide dann mit den Polen der Säule verbunden wurden.

Der Deckel wurde der Ausströmungshahn eingeschraubt. Als



Elektrolyt wurde eine Lösung von kohlensaurem Natron angewandt. Die Eisenelektroden wurden später durch Zinnplatten ersetzt, welche mit einer Legirung von Blei und wenig Zinn kleidet waren. Eine Anzahl solcher Platten wurden in das Voltameter gebracht und je nach der Intensität des zersetzenden Stromes entweder paarweis neben einander oder hinter einander verbunden, um die Batterie selbst nicht zu sehr anzugreifen. Als passendster Elektrolyt wird kohlensaures Ammoniak empfohlen; diese Flüssigkeit schäumt weniger als kaustisches Kalium-Natron. Für die letztere Einrichtung erweist sich dann auch rechteckige Form des Apparates besser als die cylindrische; Eisen ist innen mit einer Legirung von Blei mit wenig Zinn und Zinn zu überziehen.

Das negative Metall für die Batterie, welches Hr. Callan vorschlägt, ist Zinnblech mit einem Ueberzuge von der genannten Legirung. Es kann platinirt oder mit Borax überzogen werden. Ebenso besteht die Schätzung des Eisens gegen äußere Einflüsse in einem Ueberzuge mit einer der genannten Legirungen. Der Apparat zur Herstellung von intermittirendem Licht ist ein Elektrovoltameter, in welchem das Gas eine Zeit lang gesammelt, und dann eine kurze Zeit hindurch durch einen Hahn ausgelassen wird, welchen ein Uhrwerk öffnet. Hr. Callan empfiehlt dieses Licht für Leuchthürme. Die Anwendung des Kalklichts auf Nebelbilder ist insofern verändert, als die veränderliche Fälligkeit benutzt wird, welche man durch stärkeres oder schwächeres Öffnen des Gashahnes erhält.

Die Sinusbussole endlich ist in sehr großen Dimensionen construirt; ihre Gewinde, deren eins bis sieben angewandt werden können, sind Kreise von 2 Fuß 4 Zoll Durchmesser. Die Magnetnadel kann, wie bei der GAUGAIN'schen Bussole (Ber. 1853. p. 537), aus der Ebene dieses Kreisrahmens in eine auf derselben senkrechten Linie entfernt werden, um auch die Messung starker Ströme durch dieses Instrument zu ermöglichen. Außerdem enthält dieser Aufsatz messende Versuche über die Wirkung verschiedener Batteriezusammenstellungen und technische Notizen.

P. GASSIOT. On the decomposition of water under pressure, by the galvanic battery. Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 39-41†.

Hr. GASSIOT hat die schon oft behandelte Frage über die Zersetzung des Wassers unter hohem Druck wieder aufgenommen. Wenn er auch seine Versuche noch nicht für entscheidend hält, so glaubt er doch aus ihnen schliessen zu können, daß das Wasser auch unter hohem Drucke fortfährt zersetzt zu werden, und daß keine Wiedervereinigung von Sauerstoff und Wasserstoff stattfindet. Mit angesäuertem Wasser gefüllte Glasröhren, welche an beiden Enden geschlossen, und in welche zwei Platindrähte eingeführt waren, sprangen schon bei nicht zu hohem Druck. Eine Kupferröhre, welche den Elektrolyten und, durch ein Loch isolirt angesetzt, die andere Elektrode enthielt, sprang bei einem Druck, welcher auf  $52\frac{1}{2}$  Atmosphäre geschätzt wurde. Dann wurden Platinröhren in Stücke Geschützmetall von 6 Zoll Durchmesser eingeschlossen. Der Apparat sprang mit lautem Knall, und zeigte dabei eine Lichterscheinung, bei ungefähr 171 Atmosphären Druck. In einem anderen Apparat wurde Wasser so lange zersetzt, daß nach der Angabe eines eingeschalteten Voltameters 110 Cubikoll Gas hätte entwickeln müssen. In der That wurde diese Quantität frei, als ein Ventil des Apparates unter Wasser geöffnet wurde. Das Gas war dabei unter 275 Atmosphären Druck gewesen. Beim letzten Versuche endlich betrug der Druck  $147\frac{1}{2}$  Atmosphäre. Das Gefäß sprang mit solcher Heftigkeit, daß das Leder, welches die Oeffnung im Rohr schloß, durch einen in vier Fuß Entfernung stehenden Hut geschleudert wurde. Die Zersetzung des Wassers hört also auch bei diesem hohen Druck nicht auf, wie auch ein eingeschaltetes Galvanometer das Fortbestehen der Leitung angab. Bz.

L. C. D'ALMEIDA. Décomposition par la pile des sels dissous dans l'eau. C. R. XXXVIII. 682-685†; Inst. 1854. p. 119-120; Cosmos IV. 697-699; Chem. C. Bl. 1854. p. 432-432; ERDMANN J. LXII. 129-133; Z. S. f. Naturw. III. 282-283; Arch. d. sc. phys. XXVII. 187-191, XXIX. 5-25.

Das Wandern der Ionen bei der Elektrolyse der Salze behandelt Hr. D'ALMEIDA auf folgende Weise. Zwei Gefäße, welche

eine salpetersaure Silberlösung enthalten, communiciren mit ander durch eine Oeffnung. In das eine Gefäß taucht eine Platte als positive, in das andere eine Silberplatte als negative Elektrode. Nachdem 140 Milligramm Silber niedergeschlagen waren, fand sich, daß diese ganz aus dem das Platin um den Gefäß genommen waren, wenn die Flüssigkeit angewandt war, aber 67 Milligramm aus dem anderen, wenn sie ganz neutral gehalten wurde. Also ist im letzteren Falle das Silber niedergeschlagen, und nicht durch secundäre Wirkung des Wasserstoffs, da im zweiten Gefäß kein Wasserstoff entwickelt wird. Im ersten Falle ist die Abscheidung des Silbers secundär. Im sauren Salz wird das Wasser vorzugsweise zersetzt, weil saures Wasser der bessere Leiter ist; im neutralen Salz wird das Salz vorzugsweise zersetzt, weil es ein besserer Leiter ist als das reine Wasser. Die beiden Gefäße wurden mit der Lösung eines Salzes gefüllt, die Flüssigkeit im einen angesäuert, die im anderen nicht. Im ersteren Gefäß wurde sehr wenig Salz zersetzt, das saure Wasser gut leitet; ähnlich war das Ergebnis, wenn man ein Alkali zur einen Flüssigkeit setzte. Da sich während der Zersetzung Basis und Säure abscheiden, so treten die entsprechenden Veränderungen in der Zersetzbarkeit durch die Elektrolyse selbst ein. Bei Salzen, welche eine unlösliche Basis abscheiden, findet die Veränderung nur in der Säurezelle statt. Setzt man von Anfang an zur negativen Zelle Säure, zur positiven Basis und wartet, bis sich durch die Zersetzung dieser Zustand umgekehrt hat, so sind wieder ungefähr gleiche Theile in beiden Zellen zersetzt worden.

Hr. d'ALMEIDA ist nach diesen Versuchen der Ansicht, die gänzliche Abscheidung eines Ions aus einem Theil der Flüssigkeit dem Umstande zuzuschreiben ist, daß die Lösungen neutral gehalten wurden.

Bz.

**SORET.** Sur la décomposition des sels de cuivre par la pile et la loi des équivalents électrochimiques. C. R. XXXIX. 504-508†; Inst. 1854. p. 322-322; Cosmos V. 336-337; Arch. d. sc. phys. XXVII. 113-133; Ann. d. chim. (3) XLII. 257-277.

Hr. **SORET** prüfte die Zuverlässigkeit des Gesetzes der festen elektrolytischen Action an Auflösungen von ganz reinem schwefelsaurem Kupferoxyd, welche sowohl neutral als sauer, gesättigt verdünnt und sogar mit anderen Flüssigkeiten gemischt angewandt wurden. Bei allen diesen Veränderungen schied ein Strom bei der Lösung in derselben Zeit dieselbe Kupfermenge wie aus der reinen concentrirten Lösung. Nur die Beimischung von boraxsaurem Natron schien eine kleine Störung hervorzubringen, während Zusätze von schwefelsaurem Kali, salpetersaurem Kobaltoxydul, schwefelsaurem Zinkoxyd oder Cadmiumoxyd an der geschiedenen Kupfermenge nichts änderten. Die Versuche bestätigen also die Richtigkeit des elektrolytischen Gesetzes innerhalb der Beobachtungsfehler. Rz.

**BUNSEN.** Ueber die Darstellung von metallischem Chrom auf galvanischem Wege. Pogg. Ann. XCI. 619-625†; **ERDMANN** J. LXII. 177-179; Ann. d. chim. (3) XLI. 354-357; Inst. 1854. p. 259-260; Arch. d. sc. phys. XXVI. 342-347; Z. S. f. Naturw. IV. 57-57; Arch. d. Pharm. (2) LXXX. 289-291; **SILLIMAN** J. (2) XVIII. 266-269; **LIEBIG** Ann. XCII. 248-252.

Diese Notiz enthält ein Princip von allgemeiner Wichtigkeit für die Elektrochemie, welches vorzugsweise am Chrom, dann aber auch an einigen anderen Metallen erörtert wird. Die chemische Wirkung eines Stromes an der Polfläche ist von seiner Intensität abhängig, d. h. von der Intensität dividirt durch die Größe der Polfläche. Durch dieselbe Stromstärke kann z. B. aus Chromchloridlösungen am negativen Pol je nach dessen Grösse Wasserstoff, Chromoxyd, Chromoxydul oder Chrom ausgeschieden werden. Bei den Versuchen wurde die Stromstärke durch die Tangentenbussole nach absolutem Maasse gemessen, wobei eine veränderliche Constante *T* (horizontale Componente des Erdmagnetismus) indirect durch voltametrische Versuche bestimmt

wurde. Die Bildung von Wasserstoffsuperoxyden wurde durch schwaches Ansäuern und Erwärmen der Zersetzungsflüssigkeit bis auf 60° C. vermieden, das Wiedervereinen der Gase durch Amalgamation der Platinelektroden und vollständiges Abdampfen des Quecksilbers durch die Glühhitze. Die größte Stromdichtigkeit wurde dadurch erhalten, daß den negativen Pol der Zersetzungs- zelle ein in einem Porzellantiegel stehender, mit Salzsäure gefüllter, im Wasserbade erhitzter Kohlentiegel bildete, den positiven ein schmaler Platinblechstreifen, welcher in die von der Salzsäure durch eine kleine Thonzelle getrennte Zersetzungs- flüssigkeit tauchte. In dieser Vorrichtung wurden Chrom, Man- gan und andere Metalle mit Leichtigkeit aus ihren Chlorüren niedergeschlagen. Das Chrom erschien in spröden Blechen, auf der anliegenden Fläche glänzend, dem Eisen ähnlich, aber be- ständiger als dieses; von Chlorwasserstoffsäure und verdünnter Schwefelsäure wird es unter Wasserstoffentwicklung aufgelöst, von Salpetersäure selbst im Kochen wenig angegriffen. Bei mi- nderer Stromdichtigkeit bildet sich wasserfreies Chromoxyduloxyl. Das Mangan entstand ebenfalls in Form metallglänzender Bleche, oxydirte sich aber fast so leicht wie Kalium. Wurde die negative Platte durch einen amalgamirten Platindraht ersetzt, so konnten sogar Barium und Calcium aus ihren kochend heißen salzsauren Lösungen dargestellt werden. Bz.

---

H. S. C. DEVILLE. Procédé de préparation de l'aluminium par la pile. C. R. XXXIX. 325-326†; Inst. 1854. p. 278-279; Cosmos V. 226-227; Chem. C. Bl. 1854. p. 724-725; Chem. Gaz. 1854. p. 363-364; ERDMANN J. LXIII. 118-120; DINGLER J. CXXXIV. 287-288; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 536-538; Ann. d. chim. (3) XLIII. 27-31; LIEBIG Ann. XCII. 257-259.

Hr. DEVILLE scheidet das Aluminium aus Chlor-Natrium-Aluminium, das bei 200° schmelzbar ist, ab. Diese Substanz wird in einem glasierten Porzellantiegel bei der genannten Tem- peratur erhalten; die negative Elektrode ist ein Platinblech, die positive ein Kohlencylinder, von der anderen durch ein poröses Gefäß geschieden. Das Aluminium lagert sich auf die Platin-

te als eine graue, mit Chlornatrium verunreinigte Masse. Sie wird nach dem Erkalten abgebrochen, mit Wasser ausgewaschen, dann in einem Tiegel unter Chlor-Natrium-Aluminium zumengeschmolzt. Die ersten so erhaltenen Mengen sind sehr unrein, wenn das Material unrein war; die Unreinigkeiten scheiden sich aber gleich Anfangs aus, so daß die späteren Mengen durch Natrium dargestellten Aluminium gleichen. *Bz.*

---

BUNSEN. Notiz über die elektrolytische Gewinnung der Erd- und Alkalimetalle. *Pogg. Ann.* XCII. 648-651†; *DINGLER* . CXXXIII. 273-275; *Cosmos* V. 297-299; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 717-717; *Inst.* 1854. p. 347-348; *Chem. Gaz.* 1854. p. 407-408; *L. S. f. Naturw.* IV. 229-230; *Bull. d. l. Soc. d'enc.* 1854. p. 538-539; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1529-1529; *LIEBIG Ann.* XCII. 253-255; *Arch. d. Pharm.* (2) LXXXI. 181-182.

Hr. BUNSEN beschreibt zuerst die Darstellung des Chloraluminiums. Dasselbe wird dann mit einer äquivalenten Menge Chlorium erwärmt, und so das unter 200° schmelzende Doppelsalz erhalten. Dies wird nun, wie früher bei Darstellung des Magnesiums beschrieben ist (*Berl. Ber.* 1852. p. 487), behandelt. Da aber das Metall bei niedriger Temperatur pulvrig niederschlägt, so wird nach und nach mehr Chlornatrium hinzugefügt, die Temperatur steigern zu können. In der Weißgluth werden dann die gebildeten Aluminiumkörner zu einem Regulus zumengeschmolzt.

Schließlich theilt Hr. BUNSEN noch mit, daß es MATTHIESSEN gelungen ist, Natrium mit Leichtigkeit auf elektrochemischem Wege darzustellen in Stücken, welche sich unter Steinöl zu quadratförmigen Blechen drücken lassen. *Bz.*

---

H. S. C. DEVILLE. Préparation de l'aluminium. C. R. XXXIX. 535-535†; Cosmos V. 391-393†,

BUNSEN. Remarques concernant la note de M. S. C. DEVILLE. C. R. XXXIX. 771-772†; Inst. 1854. p. 374-375.

H. S. C. DEVILLE. Réponse aux remarques de M. BUNSEN. C. R. XXXIX. 901-904†; Cosmos V. 554-556; Ann. d. chim. (3) XLIII. 33-36.

In diesen Bemerkungen wahrt Hr. DEVILLE die Selbstständigkeit seiner Darstellung des Aluminiums und führt Zeugnisse für die Zeit an, in welcher er dieselbe unternommen. Hr. BUNSEN erklärt das Verfahren des Hrn. DEVILLE nur für eine Anwendung der von ihm für die Darstellung des Magnesiums und anderer Metalle gegebenen Vorschriften. Der übrige Inhalt der Notizen ist rein chemisch, und behandelt unter anderem die verschiedenen Eigenschaften des Aluminiums, wie man es früher erhielt, und wie jetzt. Hr. DEVILLE erklärt diesen Unterschied daraus, daß das von WÖHLER dargestellte Metall nicht nur seinem Molecularzustande nach verschieden, sondern unrein gewesen sei.

Bz.

G. GORE. Electro-deposition of aluminium and silicon. Phil. Mag. (4) VII. 227-228; Cosmos IV. 371-372; Chem. C. B. 1854. p. 368-368; SILLIMAN J. (2) XVII. 427-427; DANA'S J. CXXXIII. 237-238†; Z. S. f. Naturw. III. 487-487; Arch. d. Pharm. (2) LXXX. 296-296.

Hr. GORE will trockenes Thonerdehydrat mit Salzsäure eine Stunde lang gekocht, die Flüssigkeit abgegossen, mit  $\frac{1}{4}$  Volumen Wasser verdünnt, in dieselbe ein mit verdünnter Schwefelsäure gefülltes poröses Thongefäß gesetzt, in dieses eine Zinkplatte, in die Thonerdelösung eine Kupferplatte getaucht, beide mit einander verbunden, und dann auf dem Kupfer einen metallischen Aluminiumüberzug erhalten haben. Ebenso wurde ein Siliciumüberzug erhalten aus der Lösung einer Masse, welche durch Zusammenschmelzen von Kieselerde mit kohlensaurem Kali erhalten war. NICKLES bemerkt hierzu sehr richtig, es werde sich wohl Zink auf einer Seite gelöst und auf der anderen niedergeschlagen haben.

Bz.

BECCUEREL. Traitement électrochimique des minerais d'argent, de plomb et de cuivre. C. R. XXXVIII. 1095-1101†; Arch. d. sc. phys. XXVI. 270-276; ERDMANN J. LXII. 369-376; DINGLER J. CXXXIII. 213-219; Chem. Gaz. 1854. p. 359-360; Z. S. f. Naturw. IV. 230-231; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1401-1401.

Hr. BECQUEREL hat der Akademie ein Werk übergeben, in welchem er seine seit 1834 unternommenen Arbeiten über die elektrochemische Gewinnung des Silbers niedergelegt hat. In der vorliegenden Notiz kommt er von der Silbergewinnung bei den Azteken auf seine eigenen Resultate, giebt die Capitel seines Buches an, und bespricht dann noch seine Methoden und deren Anwendbarkeit. Die physikalische Seite dieses Gegenstandes ist in diesen Berichten schon öfter berührt worden. *Bz.*

CROSSE. On the apparently mechanical action accompanying electric transfer. Athen. 1854. p. 1177-1177, 1855. p. 1093-1093; Inst. 1854. p. 423-423†; Cosmos VII. 459-459; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 66-66, 1855. 2. p. 55-55.

In einem Gefäße mit verdünnter Salpetersäure befand sich als negative Elektrode eine Goldmünze in Berührung mit einem Stücke kohlensaurem Kalk; es rissen sich ziemlich bedeutende Stücke vom Kalk los und nach fünfzigstündiger Wirkung hatte die Münze drei Viertel von ihrem Gewicht verloren; ein Glasstab, welcher die Goldmünze gegen den Kalkstein drückte, war bleibend vergolde. Das Gewicht der losgerissenen Theile war gleich dem Gewichtsverlust der Münze; in der Lösung befand sich kein Gold. Aehnliche Resultate wurden erhalten, als die Salpetersäure durch Schwefelsäure ersetzt wurde. Ein Glasstreifen, welcher auf dem Rande des Glases einen halben Zoll über der Lösung und in gleicher Verbindung mit dem Strome lag, war unten mit Gypskristallen besetzt, deren jeder rechtwinklig zum Strome stand. Hr. CROSSE glaubt, daß die Reibung der sich entwickelnden Kohlensäure das Abreißen der Goldtheilchen bewirkte. *Bz.*



Fernere Literatur.

- G. OSANN. Ueber active Modificationen des Sauerstoffs und des Wasserstoffs. ERDMANN J. LXI. 500-503; Z. S. f. Naturw. III. 486-487; N. Jahrb. f. Pharm. II. 33-33.

Technische Anwendung der Elektrochemie.

L i t e r a t u r.

- MUCHUY. Étamage de la fonte. Cosmos IV. 115-116.
- W. E. NEWTON. Improvements in depositing metals or alloys of metals. Mech. Mag. LX. 137-137; Repert. of pat. inv. (2) XXIV. 70-74.
- — Improvements in the process of coating cast-iron with other metals, and the alloys of other metals. Mech. Mag. LX. 163-163; Repert. of pat. inv. (2) XXIV. 63-66; Poly. C. Bl. 1854. p. 1402-1402; London J. 1854 August p. 109.
- BLACK. Zugutemachung der Erze durch die Elektrizität. DINGLER J. CXXXII. 31-32; Gén. industr. 1853 Nov. p. 258.
- DUMONT. Zincographie, procédé de gravure électrique. Cosmos V. 292-292; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1340-1340; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 646-646; Repert. of pat. inv. (2) XXVI. 84-84.
- ROSELEUR und BOUCHER. Verfahrensarten zum Verzinnen der Metalle. Polyt. C. Bl. 1854. p. 1319-1321; Technol. 1854 Sept. p. 629; Chem. C. Bl. 1854. p. 843-844; ERDMANN J. LXV. 250-250; Chem. Gaz. 1855. p. 76-77; Arch. d. Pharm. (2) LXXXIII. 66-66, 173-175; DINGLER CXXXVIII. 317-318.
- HEEREN. Sur le laiton galvanique. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 505-506; Mech. Mag. LXII. 7-7.
- BRIANT. Procédé de dorure galvanique. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 506-508; Polyt. C. Bl. 1855. p. 157-158; DINGLER J. CXXXVI. 58-60; Chem. C. Bl. 1855. p. 493-494; Chem. Gaz. 1855. p. 153-154.
- NETTER. Production des gravures originales en relief (galvanotypes). Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 591-592.
- DU MONCEL. Distributeur électro-chronométrique pour la galvanoplastie. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 380-381.

### F. Galvanische Apparate.

SCHÖNBEIN. Ueber das indifferente Verhalten einer Platin-Eisenlegirung gegen gewöhnliche Salpetersäure. *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 1461-1461†; *Polyt. Notizbl.* 1854. p. 287.

Durch Zusammenschmelzen von 99 Theilen gewöhnlichen ahteisens mit 1 Theil Platin erhielt Hr. SCHÖNBEIN eine Metallirung, die gegen gewöhnliche Salpetersäure sich vollkommen indifferent verhielt, und dies selbst bei einer ziemlich hohen Temperatur.

Kr.

---

GRESSLER. Ueber die Fabrication von Kohlencylindern zu galvanoelektrischen Batterieen. *Brix Z. S.* 1854. p. 57-60; *DINGLER J. CXXXI.* 437-441†; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 860-863.

Hr. GRESSLER theilt sein Verfahren zur Bereitung der Kohlencylinder mit. Dieselben werden aus einer plastischen Masse, welche aus gepulvertem Coke und Steinkohlentheer gemischt ist, Matrizen von Messing geformt, einige Tage in einem verlossenen Raume getrocknet, und dann in einem Glühofen ohne recte Berührung der Flamme gebrannt. Die so erhaltene ohle ist härter als die BUNSEN'sche, sehr negativ, und braucht ch dem Brennen nicht weiter bearbeitet zu werden, sondern hält die Gestalt, welche ihr beim Formen gegeben worden ist.

Bz.

---

BUFF. Galvanische Kette, in welche Eisenchlorid als Bestandtheil eingeht. *LIEBIG Ann.* XCII. 117-124; *Phil. Mag.* (4) XI. 139-143; *Arch. d. sc. phys.* XXVIII. 231-232†; *Inst.* 1855. p. 148-148; *SILLIMAN J.* (2) XIX. 420-421.

Die Leichtigkeit, mit welcher Eisenchlorid den Wasserstoff lucirt, und der billige Preis, zu welchem man sich dasselbe anschaffen kann, veranlaßten Hrn. BUFF dasselbe in die negative lle der Kette einzuführen. Wurde eine Eisenchloridlösung ut der Salpetersäure in eine BUNSEN'sche Kette gebracht, so stand kein constanter Strom; die Kohle bedeckte sich mit em Gemenge aus metallischem Eisen und Eisenoxyd. Wenn

man aber 4 bis 5 Procent Salzsäure oder Eisenchlorür hinzufügte, so entstand der Niederschlag nicht, und der Strom war in gewissen Gränzen merklich constant. Die Wirkung war noch besser, wenn die verdünnte Schwefelsäure in der Zinkzelle durch Kochsalzlösung ersetzt wurde. Die Kraft und Constanz fand Herr BUFF bei dieser Kette kleiner als bei der BUNSEN'schen, größer als bei der DANIELL'schen.

Bz.

LABORDE. Anodes solubles introduits dans l'appareil simple; pile à courant constant. *Cosmos* V. 62-65; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 352-355†.

Um den Vortheil, welchen die Auflösung der Kupferanode für die gleichmäßige Concentration der Kupfervitriollösungen hat, auch in einfachen Ketten, besonders für galvanoplastische Zwecke zu benutzen, giebt Hr. LABORDE seinem Apparat folgende Gestalt. Ein Zinkcylinder, aussen gefirnist, innen amalgamirt, wird in ein Glas gesetzt; in das Innere desselben ein Kupfergefäß, mit Kupfervitriollösung gefüllt, während der Raum zwischen beiden Metallen mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt wird. In die Kupfervitriollösung taucht eine Platte von Silber oder einem anderen Metall, das negativer als Kupfer ist und mit dem Zink leitend verbunden wird. Diese Platte bedeckt sich mit Kupfer, während das Kupfergefäß durch seine Auflösung die Lösung auf constanter Concentration hält. Mehrere solche Apparate können auch mit einander verbunden werden. Die durch die Zwischenplatte hervorgebrachte Schwächung soll für den vorgesteckten Zweck nicht von Bedeutung sein. Man sieht nur nicht recht, wozu die Polarisation an einer Stelle aufgehoben wird, wenn man sie an der anderen gerade wieder herstellt.

Bz.

DU MONCEL. Pile de BUNSEN. *Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg* II. 300-300†.

Um die Verbindung der Kohlencylinder mit den Zinkcylindern in der BUNSEN'schen Kette mit Sicherheit herzustellen, empfiehlt

Hr. DU MONCEL, in den oberen Theil der Kohle ein drei bis vier Centimeter tiefes Loch zu bohren, Quecksilber in dasselbe zu gießen und einen Metallpfropf, der mit dem Zinkcylinder verbunden ist, in das Loch zu schieben; von diesem Pfropf geht unten eine Eisenspitze aus, welche in das Quecksilber taucht, und dadurch den Contact vervollständigt. Das salpetersaure Quecksilberoxyd, welches sich durch das Eindringen der Salpetersäure bildet, kann während der Wirkung der Säule in das angesäuerte Wasser geworfen werden, um das Zink zu amalgamiren.

Bz.

BILLET. Description de quelques appareils qui facilitent les expériences de l'électricité dynamique, avec quelques expériences à l'appui. Ann. d. chim. (3) XLII. 168-186†.

Der von Hrn. BILLET unter dem Namen „distributeur universel“ vorgeschlagene Apparat ist dazu bestimmt, bei Vorlesungsversuchen, bei denen es zu umständlich wäre, die jedesmal vortheilhafteste Zusammenstellung der Säule nach dem OHM'schen Gesetz zu berechnen, oder auch durch Vertauschen der Leitungen auszuprobiren, mit wenig Zeitverlust die richtige Verbindung herzustellen. Der Apparat ist nach demselben Principe construirt wie schon viele andere vor ihm, z. B. der von STRATHING und CLARKE (vergl. Repert. d. Phys. VII. 33); in einem Brette befinden sich eine Anzahl von Quecksilbernäpfchen, welche durch Einsetzen passender Drahtvorrichtungen in die gewünschten Verbindungen gebracht werden können; ein Gyrotrop bewirkt das schnelle Umsetzen der Stromrichtung; eine Magnetonadel giebt ein Maass für die Stromstärke. Es ist leicht, sich die Art des Experimentirens mit diesem Apparate ohne nähere Beschreibung vorzustellen.

Bz.

REUSCH. Der Stromwender. Pogg. Ann. XCII. 651-652†.

Dieser Stromwender besteht aus einem hölzernen Cylinderquerschnitt, der durch einen Handgriff um seine Axe gedreht werden kann. Auf der Mantelfläche sind flache Messingstreifen

befestigt, deren jeder einen hervortretenden Rücken bildet. Diese Rücken können durch Drehung des Ausschnittes gegen zwei von den Batteripolen und von den übrigen Theilen der Leitung kommende Federpaare gedrückt werden, so daß sie bald die eine, bald die entgegengesetzte Verbindung herstellen. Eine genauere Beschreibung des bequemen Apparates ist ohne Zeichnung nicht wohl möglich. Bz.

---

Fernere Literatur.

- P. A. L. DE FONTAINEMOREAU. An improved mode of producing an electric current. *Mech. Mag.* LX. 137-138.
- J. FULLER. Improvements in galvanic batteries. *Rept. of pat. inv.* (2) XXIII. 41-43.
- C. L. A. MEINIG. Improvements in galvanic batteries. *Mech. Mag.* LX. 423-423; *Rept. of pat. inv.* (2) XXIII. 487-490.
- G. E. DERING. Improvements in galvanic batteries. *Rept. of pat. inv.* (2) XXIII. 524-527.
- CHESTER. Telegraph battery. *Mech. Mag.* LXI. 294-295.

---

## 36. Elektrophysiologie.

Literatur.

- ROMERSHAUSEN. Die Elektrizität in Beziehung auf die Salubrität unseres Wohnortes und die therapeutische Anwendung derselben. *DINGLER J.* CXXXI. 57-64.
- BOULU. Application de l'électricité à la thérapeutique. *Cosmos* IV. 222-224.
- H. BUFF. Ueber die Elektrizitätserregung durch lebende Pflanzen. *LIEBIG Ann.* LXXXIX. 76-89; *Phil. Mag.* (4) VII. 122-124; *Inst.* 1854. p. 138-139; *Arch. d. sc. phys.* XXV. 331-337; *Z. f. Naturw.* III. 131-133; *Ann. d. chim.* (3) XLI. 198-202; *Pharm. C. Bl.* 1854. p. 167-171; *Arch. d. Pharm.* (2) LXXIX. 298-299; *N. Jahrb. d. Pharm.* I. 115-115.

- AMXANDER.** Porte - plume galvanico-électrique. *Cosmos* IV. 453-453, 648-648.
- J. REGNAULD.** Recherches sur les courants musculaires. *C. R.* XXXVIII. 890-893; *Cosmos* IV. 599-601; *Inst.* 1854. p. 205-206; *Arch. d. sc. phys.* XXVII. 47-50.
- A. BUNQ.** Instruments, apparatus, and articles for the application of electro-galvanic and magnetic action for medical purposes. *Repert. of pat. inv.* (2) XXIII. 396-398.
- G. CRUSELL.** Réclamation. *Bull. d. St. Pét.* XII. 158-160.
- J. MARCUSEN.** Mittheilung über das elektrische Organ des Zitterwelses. *Bull. d. St. Pét.* XII. 203-208.
- LECLERC.** Influence de l'électricité sur les mouvements de la sensitive. *C. R.* XXXVIII. 1059-1059; *Cosmos* IV. 731-731.
- DU BOIS-REYMOND.** Ueber Ströme, die durch Andrücken feuchter Leiter an metallische Elektroden entstehen. *Berl. Monatsber.* 1854. p. 288-301.
- HELMHOLTZ.** Ueber die Geschwindigkeit einiger Vorgänge in Muskeln und Nerven. *Berl. Monatsber.* 1854. p. 328-332.
- G. ROBINSON.** On the disintegration of urinary calculi by the lateral discursive force of the electrical discharge. *Phil. Mag.* (4) VIII. 220-223; *Proc. of Roy. Soc.* VII. 99-102; *Inst.* 1855. p. 111-111.
- DU MONCEL.** Note sur les réactions physiologiques des courants d'induction fournis par les piles de DANIELL. *C. R.* XXXIX. 698-700; *Inst.* 1854. p. 349-350.
- AMUSSAT fils.** Nouveaux résultats obtenus de l'emploi de l'électricité comme agent de cautérisation dans le traitement de certaines affections chirurgicales. *C. R.* XXXIX. 742-743.
- J. REGNAULD.** Note sur un nouveau mode de cautérisation. *C. R.* XXXIX. 1165-1166; *Cosmos* V. 702-703; *Inst.* 1854. p. 446-446.
- GEGENBAUR, KÖLLIKER, LEYDIG, H. MÜLLER, VIRCHOW.** Bericht über einige an der Leiche eines Enthaupteten angestellte Beobachtungen. *Verh. d. Würzb. Ges.* V. 14-25.
- BILLIARD.** Première étude sur les manifestations électriques des plantes. *C. R.* XXXIX. 1203-1204; *Cosmos* VI. 22-22.
- Fortsehr. d. Phys. I.* 35

- F. ARAGO. Électricité animale. Oeuvres de F. ARAGO, Notes scientifiques I. 449-458.
- T. DU MONCEL. Substitution de la pile de DANIELL à la pile de BUNSEN dans les appareils électro-médicaux. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 299-300.

### 37. Elektrodynamik.

- KRACHENOFF. Mémoire sur la propagation de l'électricité dans une plaque conductrice. Ann. d. chim. (3) XL. 115-122. Siehe Berl. Ber. 1845. p. 451.
- — Mémoire sur les formules qui représentent l'intensité des courants électriques circulant dans un système de conducteurs non linéaires. Ann. d. chim. (3) XL. 327-333. Siehe Berl. Ber. 1848. p. 337.
- — Démonstration des lois de OHM fondée sur les principes ordinaires de l'électricité statique. Ann. d. chim. (3) XLI. 496-500. Siehe Berl. Ber. 1849. p. 267.
- SMAASEN. Mémoire sur l'équilibre dynamique de l'électricité. Ann. d. chim. (3) XL. 236-247. Siehe Berl. Ber. 1846. p. 448. 1847. p. 450.
- A. POPOW. Einwüfe gegen die bestehende Theorie der Bewegung der Elektrizität im Innern der Leiter. Russk. Arch. XIII. 461-471†.

Hr. POPOW geht von der Ansicht aus, man müsse sich bei der Theorie der elektrischen Ströme von ähnlichen Principien leiten lassen wie in anderen Theilen der theoretischen Physik. Wie man in der Theorie der Elasticität aus der Proportionalität der Ausdehnung eines elastischen Fadens mit der spannenden Kraft auf die Proportionalität der Molecularverschiebungen mit der Größe der wirkenden Kräfte geschlossen habe, oder wie man die Polarität, welche ein Magnet als Ganzes zeigt, auf eine Polarität der einzelnen Molecüle zurückführe, so müsse man zu

Begründung der Theorie der elektrischen Ströme die Art des Uebergangs der Elektrizität zwischen Leitern von endlichen Dimensionen genau ermitteln und sie dann auf die Molecüle eines Körpers übertragen.

Die gegenwärtige Theorie der Elektrizitätsbewegung gründet sich auf die Annahme, daß die Elektrizität in den Körpern stetig verbreitet sei; und es wird mit Hülfe dieser Annahme eine parallele Differentialgleichung aufgestellt, welche der FOURIER'schen Gleichung für die Wärmebewegung ganz analog ist.

Die neue Theorie nehme an, sagt der Verfasser, daß sich die Elektrizität zwischen den Molecülen eines Körpers ganz ebenso verbreite wie die strahlende Wärme (?), und doch zeigen sich verschiedene Verschiedenheiten. Während die Wärmestrahlung nur von der absoluten Temperatur des strahlenden Körpers, nicht von der Natur der umgebenden Körper abhängt, sei die Anzahl der Funken, welche ein elektrisches Theilchen von sich gebe, sowohl von der elektrischen Spannung als von der Lage der übrigen Theilchen abhängig. Möglicherweise werde der erste Funken eine Veränderung in der Lage der benachbarten Molecüle bewirken; der zweite Funken treffe dann die Theilchen an anderen Stellen, und seine Entladung erfolge nach anderen Gesetzen.

Auch zeigt die Erfahrung, daß die Verbreitung der Wärme, das Innere der Körper durchdringt, von der der Elektrizität, welche nur an der Oberfläche im Gleichgewicht sein kann, wesentlich verschieden ist. Der Uebersetzer (ERMAN) weist mit Recht in mehreren Anmerkungen darauf hin, wie die meisten Einwürfe des Verfassers in einer falschen Auffassung der betreffenden Theorie ihren Grund haben. Der letzte Einwand jedoch ist allerdings die von OHM gegebene Ableitung der Gesetze der Elektrizitätsbewegung, indem die OHM'sche Gleichung

$$\frac{du}{dt} = k \left( \frac{d^2u}{dx^2} + \frac{d^2u}{dy^2} + \frac{d^2u}{dz^2} \right),$$

welcher  $u$  die „elektroskopische Kraft“ bezeichnet und aus welcher, indem man  $\frac{du}{dt} = 0$  setzt, die Bedingung für das dynamische Gleichgewicht folgt, mit FOURIER's Wärmegleichung identisch ist, daher auch die Bewegung der Elektrizität



auf einem Leiter bei gleichem Anfangszustand mit der Be-  
der Wärme völlig übereinstimmen müßte. Aber auf die  
der OHM'schen Herleitung hat schon KIRCHHOFF <sup>1)</sup> aufmerk-  
macht und eine andere Ableitung der Gesetze der galv.  
Kette gegeben, welche sich an die bekannten elektro-  
Gesetze anschließt und in der das Potential  $V$  eine  
Rolle spielt wie bei OHM die elektroskopische Kraft. Die  
des Stroms wird hier proportional gesetzt der Beschleu-  
componente  $\frac{dV}{ds}$ , wie sie OHM der Größe  $\frac{du}{ds}$  proportio-  
und daraus folgt die Bedingung für das dynamische Gleich-

$$\frac{d^2V}{dx^2} + \frac{d^2V}{dy^2} + \frac{d^2V}{dz^2} = 0,$$

wozu noch die Bedingungen für die Oberfläche kommen  
Herleitung giebt natürlich von der Theorie der Wärmeve-  
gänzlich verschiedene Resultate, obwohl die analytische  
lung beider Probleme große Analogieen darbietet.

R. FELICI. Nuova nota sulla propagazione della e-  
voltaica nell' interno di una sfera. TORTOLINI An-  
p. 270-272†.

Hr. FELICI behandelt die Strömung der Elektricität i-  
einer homogenen Kugel, wenn die Elektroden an ihrer Ol-  
liegen. Die Bedingungen, welchen die Potentialfunction  
nach Hrn. FELICI die elektrische Spannung) genügen muß

$$(1) \quad \frac{d^2U}{dx^2} + \frac{d^2U}{dy^2} + \frac{d^2U}{dz^2} = 0,$$

$$(2) \quad \frac{dU}{dr} = 0 \quad \text{für } r = a,$$

wo  $a$  den Halbmesser der Kugel bezeichnet.

Seien  $q_1, q_2$  die Abstände der Elektroden vom Mit-  
der Kugel, welcher zugleich Anfangspunkt der Coordin-  
 $r_1, r_2$  die Abstände eines beliebigen Punktes im Innern d-  
von den Elektroden.

Der Gleichung (1) genügt ein Ausdruck von der Fo-

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1849. p. 267.

$$(3) \quad U = K\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \sum A'_n Y'_n r^n - \sum A''_n Y''_n r^n,$$

wo  $K$ ,  $A'_n$ ,  $A''_n$  zu bestimmende Constanten,  $Y'_n$ ,  $Y''_n$  die LAPLACE'schen Kugelfunctionen sind.

Sind  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  die Winkel, welche der Radius vector  $r$  des betrachteten Punktes mit denen der Elektroden macht, so ist

$$r_1^2 = \varrho_1^2 - 2\varrho_1 r \cos \varphi_1 + r^2$$

$$r_2^2 = \varrho_2^2 - 2\varrho_2 r \cos \varphi_2 + r^2$$

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r} + \frac{\varrho_1}{r^3} X'_1 + \frac{\varrho_1^2}{r^5} X'_2 + \dots \text{etc.}$$

$$\frac{1}{r_2} = \frac{1}{r} + \frac{\varrho_2}{r^3} X''_1 + \frac{\varrho_2^2}{r^5} X''_2 + \dots \text{etc.}$$

Substituirt man diese Werthe in den Ausdruck für  $U$ , so bestimmen sich die Constanten durch die Bedingung (2), welche erfüllt wird, indem man setzt:

$$Y'_n = K X'_n, \quad Y''_n = K X''_n,$$

$$A'_n = \frac{(n+1)\varrho_1^n}{na^{2n+1}}, \quad A''_n = \frac{(n+1)\varrho_2^n}{na^{2n+1}}.$$

Die Reihen werden dann summirbar, und wenn man setzt

$$s_1 = \frac{r\varrho_1}{a^2}, \quad s_2 = \frac{r\varrho_2}{a^2},$$

$$R_1 = \sqrt{(1 - 2s_1 \cos \varphi_1 + s_1^2)},$$

$$R_2 = \sqrt{(1 - 2s_2 \cos \varphi_2 + s_2^2)},$$

erhält man

$$U = K\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{K}{a}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{K}{a} \int \left(\frac{ds_1}{s_1 R_1} - \frac{ds_2}{s_2 R_2}\right),$$

$$\int \frac{ds}{sR} = \pm \log \frac{2 - 2 \cos \varphi \mp 2R}{s}.$$

Es muß das untere Vorzeichen gewählt werden, damit  $U$  nicht unendlich werde, außer an den Elektroden, wenn diese als Punkte betrachtet werden.

Liegen die Elektroden an der Kugeloberfläche, ist also

$$\varrho_1 = \varrho_2 = a,$$

wird

$$U = 2K\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{K}{a} \log \frac{(a+r_2)^2 - r^2}{(a+r_1)^2 - r^2}. \quad \text{Jo.}$$

R. FELICI. Sulla teoria matematica delle correnti indotte in un corpo di forma qualunque. TORTOLINI Ann. 1854. p. 35-58†; Ann. d. chim. (3) XL. 251-255.

Hr. FELICI denkt sich die auf ein Linearelement  $ds$  im Innern des Leiters wirkende inducirende Ursache ersetzt durch die Elektroden einer Kette, welche in den Endpunkten des Elementes angebracht sind, und wendet auf die dadurch entstehenden Ströme die OHM'schen Formeln an. Es ist dies natürlich nur unter der auch von NEUMANN gemachten Voraussetzung möglich, daß die inducirende Ursache so allmählig wirkt, daß man in jedem Augenblick die Elektrizität als im dynamischen Gleichgewicht befindlich betrachten kann.

Es werden insbesondere die Ströme betrachtet, welche in einer horizontalen, um eine verticale Axe rotirenden Scheibe durch eine unendlich dünne verticale Magnetnadel (Solenoid) inducirt werden, deren einer Pol sich in der Ebene der Scheibe, der andere im Unendlichen befindet. Die Scheibe sei kreisförmig, ihr Halbmesser  $L$ , so müssen die in derselben stattfindenden Ströme den Gleichungen genügen

$$(1) \quad \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{d^2 u}{dy^2} = 0,$$

$$(2) \quad \frac{du}{dr} = 0 \quad \text{für } r = L.$$

Denkt man sich in der ruhenden Scheibe die Pole einer Säule angebracht, sind ihre Entfernungen vom Mittelpunkt  $q_1, q_2$ , der Winkel, welche  $q_1$  und  $q_2$  mit der Axe der  $x$  machen, respective  $\vartheta_1$  und  $\vartheta_2$ ,  $r_1$  und  $\psi$  die Coordinaten eines beliebigen Punktes der Scheibe,  $r_1, r_2$  seine Entfernungen von den Elektroden, so werden die Gleichungen befriedigt durch die Function

$$(3) \quad U = \frac{K}{2} \left( \log \frac{r_1^2}{r_2^2} - \log \frac{L^4 - 2q_1 L^2 r \cos(\psi - \vartheta_1) + q_1^2 r^2}{L^4 - 2q_2 L^2 r \cos(\psi - \vartheta_2) + q_2^2 r^2} \right).$$

Sind die Pole einander unendlich nahe, ist ihr Abstand  $2A$ , sind  $R, \varphi$  die Coordinaten des betrachteten Elements  $2A$ ,  $\varphi$  der Winkel, welchen das Element mit der Axe der  $x$  macht, so geht dieser Werth über in

$$(4) \quad u = -2AKv,$$

$$\frac{\cos(\varepsilon - \psi) - R \cos(\varphi - \varepsilon)}{r^2 + r^2 - 2rR \cos(\varphi - \psi)} + \frac{L_1^2 r \cos(\varepsilon - \psi) - Rr^2 \cos(\varphi - \varepsilon)}{L_1^2 - 2L_1^2 r R \cos(\varphi - \psi) + r^2 R^2}.$$

die elektromotorische Kraft, welche dem Element  $ds'$  durch Kreisstrom vom unendlich kleinen Halbmesser  $\varrho$  im Augenblicke seines Entstehens inducirt wird, ist

$$(5) \quad Eds' = \tau \frac{\varrho' \cos \alpha'}{r_1^2} ds'.$$

ine Constante, die der Fläche des Kreisstroms und seiner tät proportional ist,  $\varrho'$  der Abstand des Elements  $ds'$  von ormale des Kreisstroms,  $r_1$  der Abstand vom Kreisstrom  $\alpha'$  der Winkel, welchen die Richtung  $ds'$  mit der Normale durch  $r_1$  und die Normale des Kreisstroms gelegten Ebene lieft.

ind  $x'$  und  $y'$  die rechtwinkligen Coordinaten von  $ds'$ ,  $x$  und Coordinaten des in der Scheibe liegenden Solenoidpols,  $a'$  die Cosinus der Winkel, welche  $ds'$  mit den Axen der  $x$  macht, so ergiebt die Integration über das ganze Solenoid ( $z = 0$  bis  $z = \infty$ ) die elektromotorische Kraft, welche durch che Entstehung des Solenoidstroms dem Element  $ds'$  inducirt

$$Eds' = \tau ds' \frac{a'(y - y') - b'(x - x')}{(x - x')^2 + (y - y')^2}.$$

erändert das Element  $ds'$  seine Stellung gegen die Magnet- so erhält man die dadurch erzeugte elektrome- che Kraft  $E''ds'$ , indem man die Variation von  $Eds'$ ziehung auf diese Veränderung nimmt.

it

$$x = l \cos \varphi, \quad y = l \sin \varphi,$$

etzt man der Einfachheit halber  $\varphi = 0$ , d. h. legt man die ler  $x$  durch den Pol, so wird diese Variation

$$E''ds' = \tau l d\varphi ds' \frac{a'[(l - x')^2 + y'^2] - 2b'(l - x')y'}{((l - x')^2 + y'^2)^2},$$

$d\varphi$  die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe ist. Dieser ist von der Richtung des Elements abhängig.

am größten ist er für

$$\frac{b'}{a'} = -\frac{2(l - x')y'}{(l - x')^2 + y'^2}.$$

Dann ist nämlich

$$(E'')ds' = \tau \lambda \delta \varphi ds' \frac{1}{(l-x')^2 + y'^2}.$$

Für jede andere Richtung, welche mit dieser den Winkel  $\psi$  bildet, ist

$$E'' = (E') \cos \psi.$$

Der Nenner von  $(E'')$  ist das Quadrat des Abstands des Elements vom Pol.

Die Curven der größten elektromotorischen Kraft und die Curven, in denen keine elektromotorische Kraft stattfindet, sind zwei orthogonale Systeme von Kreisen, deren Gleichungen sind

$$\begin{aligned} (l-x')^2 + y'^2 &= 2q'y', \\ (l-x')^2 + y'^2 &= 2q''(l-x'). \end{aligned}$$

$q'$  und  $q''$  sind die variablen Parameter der Systeme, die Halbmesser der Kreise.

Setzt man

$$\begin{aligned} \mu &= K\tau l d\varphi, \\ ar''_{ii} &= (l-x')^2 + y'^2, \end{aligned}$$

so ist die Spannung  $U$ , welche durch die dem Element  $ds'$  inducirte elektromotorische Kraft in einem beliebigen Punkt der Scheibe erzeugt wird,

$$U = \mu ds' \frac{\cos \psi'}{r''_{ii}} v.$$

Die Integration über alle Elemente der Scheibe ist nur ausführbar, wenn der Halbmesser  $L$  unendlich ist, und man erhält sodann den gesammten elektrischen Zustand der Scheibe

$$U = 4\pi^2 \mu \frac{x' - l}{(x' - l)^2 + y'^2},$$

wo sich  $x'$  und  $y'$  auf die mit dem Magnetpol ruhenden Coordinatenachsen beziehen.

Liegen zwei gleiche und entgegengesetzte Pole in der Ebene der Scheibe und auf demselben Durchmesser, so ist

$$U = 4\pi^2 K\tau \delta \varphi \left\{ l_1 \frac{x' - l_1}{(x' - l_1)^2 + y'^2} - l_{ii} \frac{x' - l_{ii}}{(x' - l_{ii})^2 + y'^2} \right\}.$$

$U$  wird Null auf der Curve dritten Grades

$$(x' - l_1 - l_{ii})(x'^2 + y'^2) + l_1 l_{ii} x' = 0.$$

Sind beide Pole vom Mittelpunkt gleich weit entfernt, also  $l_1 = l_{ii}$

$= -1$ , so reducirt sich dieselbe auf einen Kreis, der durch die beiden Pole geht.

Die Formeln lassen sich auch auf eine grössere Anzahl von Solenoiden, oder auf einen Magnetstab von beliebiger Gestalt und Dicke ausdehnen.

Am Schluss der Abhandlung vergleicht Hr. FELICI seine Theorie mit der von NEUMANN gegebenen und kommt zu dem Resultat, dass beide analytisch übereinstimmen, wenn die inducirtenden und die inducirten Ströme sich in geschlossenen Bahnen bewegen. Die Formeln für die den einzelnen Leiterelementen wirkenden elektromotorischen Kräfte stimmen dagegen nicht überein.

Nach NEUMANN'S Theorie hängt die inducirende Wirkung des Solenoids nur von der Bewegung seiner Pole ab, würde also dieselbe sein, wenn das Solenoid ganz in der Ebene der Pole liegt, als wenn es auf derselben senkrecht steht, sobald der eine Pol unendlich entfernt ist, was nach Hrn. FELICI der Erfahrung widersprechen soll.

Jo.

ABRIA. Recherches sur les lois du magnétisme de rotation. C. R. XXXIX. 200-204; Inst. 1854. p. 262-262; Cosmos V. 129-130; Ann. d. chim. (3) XLIV. 172-204†; Arch. d. sc. phys. XXX. 232-233.

Die Abhandlung des Hrn. ABRIA, deren Gegenstand die Untersuchung des bekannten ARAGO'schen Phänomens bildet, enthält nichts wesentlich Neues. Eine Magnetnadel ist an einem Bündel von Seidenfäden über einer kreisrunden Kupferscheibe aufgehängt, deren Durchmesser gleich der Länge der Magnetnadel (108<sup>mm</sup>) ist. Die Kupferscheibe kann durch ein Uhrwerk in Rotation versetzt werden um eine verticale Axe, die durch ihren Mittelpunkt geht und deren Verlängerung mit dem Aufhängungsfaden der Magnetnadel zusammenfällt. Die Wirkung der Scheibe auf die Nadel kann nun entweder durch die Ablenkung beurtheilt werden, welche die mit bekannter Geschwindigkeit rotirende Scheibe der Nadel erteilt, oder durch die dämpfende Wirkung der ruhenden Scheibe auf die Schwingungen der Nadel. Wird die Wirkung der Scheibe auf die Nadel der relativen Geschwindigkeit proportional vorausgesetzt, so lassen sich auf die Schwingungen der

Nadel die bekannten Formeln für die Pendelbewegung im widerstehenden Mittel anwenden. Aus diesen ergibt sich eine geringe Zunahme der Schwingungsdauer durch den Einfluss der dämpfenden Scheibe, die auch von Hrn. ABRIA nachgewiesen wird. Da jedoch wegen der schnell abnehmenden Schwingungsbogen unter dem Einfluss der Dämpfung nur 16 auf einander folgende Schwingungen mit Sicherheit beobachtet werden konnten, so betragen die beobachteten Differenzen nur Bruchtheile einer Secunde.

Bezeichnet man das logarithmische Decrement der Schwingungsbogen mit  $\log \beta$ , so ist das Verhältniß der Schwingungszeiten

$$\gamma = \frac{T}{T'} = \frac{\pi}{\sqrt{[\pi^2 + \log^2 \beta]}},$$

und die hemmende Wirkung der Platte ist der Größe  $\gamma \log \beta$  proportional.

Das logarithmische Decrement wurde direct durch die Abnahme der Amplituden der Schwingungsbogen bestimmt. Zu diesem Zweck trug die Magnetnadel ein Elfenbeinstück, auf dessen beiden verbreiterten Enden Kreistheilungen angebracht waren, die durch ein in geringer Entfernung aufgestelltes Mikroskopfenrohr (lunette-microscope) beobachtet wurden. Eine Spiegelablesung hätte jedenfalls genauere Resultate gegeben. Sind  $\alpha_0$  und  $\alpha_n$  die Amplituden der ersten und der  $n + 1$ ten Schwingung, so ergibt sich

$$\beta = \sqrt[n]{\left(\frac{\alpha_n}{\alpha_0}\right)}.$$

Von diesem Werth des logarithmischen Decrements muß das logarithmische Decrement abgezogen werden, welches stattfindet, wenn die Kupferplatte entfernt wird, und welches vom Luftwiderstand und der Torsion des Fadens herrührt.

Aus dem so gefundenen Werth von  $\log \beta$  läßt sich die Ablenkung berechnen, welche die mit einer gegebenen Geschwindigkeit rotirende Scheibe der Magnetnadel ertheilen muß. Ist  $n$  die Anzahl der Umdrehungen der Scheibe in einer Secunde,  $\vartheta$  der Ablenkungswinkel, so ist

$$\sin \vartheta = -\frac{4}{\pi} n T \gamma \log \beta.$$

Die Beobachtungen stimmen mit der Rechnung mäßig genau überein; man kann daraus schließen, daß der Sinus des Ablenkungswinkels der Umdrehungsgeschwindigkeit und der Größe  $\gamma \log \beta$  proportional ist.

Um den Einfluß der Stärke des Magneten auf die ablenkende Kraft der Scheibe zu prüfen, wurden die Werthe von  $\gamma \log \beta$  und die entsprechenden Werthe der Schwingungsdauer  $T$  bestimmt, indem derselbe Stahlstab successive immer stärker magnetisirt wurde, und zwar bei verschiedenen Entfernungen des Magnetstabs von der Kupferplatte. Die Wirkung der Platte ist proportional  $T\gamma \log \beta$ , die magnetische Intensität proportional  $\frac{1}{T^2}$ . Die Wirkung der Platte wächst mit der magnetischen Intensität, in der Regel etwas schneller als diese, oder was dasselbe ist, die Größe  $T^2\gamma \log \beta$  ist nahezu constant. Die nicht unerheblichen Differenzen der Beobachtungen werden auf die schnelle Abnahme der Wirkung mit der Entfernung von der Platte geschoben. Ueber das Gesetz dieser Abnahme sind keine Beobachtungen mitgetheilt.

Jo.

---

N. THOMSON. On the mechanical values of distributions of electricity, magnetism and galvanism. Phil. Mag. (4) VII. 192-197†.

1) Elektrizität. Der mechanische Werth einer elektrischen Vertheilung ist dasselbe, was HELMHOLTZ Spannkraft nennt. Auch stimmt das Resultat des Hrn. THOMSON mit dem von HELMHOLTZ überein. Der mechanische Werth einer elektrischen Vertheilung auf einer beliebigen Anzahl von Leitern ist nämlich  $= \frac{1}{2} \sum QV$ , wenn  $Q$  die auf einem der Leiter vorhandene Elektrizitätsmenge,  $V$  der Werth des Potentials im Innern dieses Leiters ist und die Summe über sämtliche vorhandene Leiter ausgedehnt wird.

2) Magnetismus. Wird ein Stück weiches Eisen einem Magneten langsam genähert und dann so schnell entfernt, daß während der Dauer der Bewegung der Magnetismus nicht merklich abnimmt, so wird bei der Entfernung mehr Arbeit verbraucht als bei der Annäherung gewonnen, weil während der Entfernung



die Anziehung stärker ist. Die Differenz beider Arbeitsmengen ist der mechanische Werth der im Eisen erregten magnetischen Vertheilung, welcher sich nach den Versuchen von Joule bei der Demagnetisirung durch Freiwerden von Wärme kundgibt.

Für den Werth einer beliebigen magnetischen Vertheilung findet Hr. Thomson folgenden Ausdruck:

$$\int \lambda q^2 dx dy dz + \frac{1}{8\pi} \int R^2 dx dy dz.$$

$R$  ist die Resultante der magnetischen Kraft an irgend einem Punkt innerhalb oder außerhalb des Körpers,  $q$  die Intensität der Magnetisirung im Punkte  $(x, y, z)$ ,  $\lambda$  ein Coëfficient, der von der Coërcitivkraft in diesem Punkte abhängt. Das erste Integral ist über den ganzen magnetischen Körper, das zweite über den ganzen unendlichen Raum auszudehnen.

3) Galvanische Elektrizität. Unter dem mechanischen Werth einer Vertheilung strömender Elektrizität ist die Arbeitsmenge zu verstehen, welche ein bestehender Strom von dem Augenblick an zu leisten im Stande ist, in welchem die elektromotorische Kraft zu wirken aufhört, also das mechanische Aequivalent der durch den Strom bei der Oeffnung der Kette erregten Inductionsströme im Stromleiter selbst und in benachbarten Leitern, wozu vielleicht noch ein Glied kommt, das von der Trägheit der bewegten elektrischen Masse herrührt. Das mechanische Aequivalent der Stromvertheilung ist einem von der Form und den Dimensionen des Stromleiters abhängigen Factor und dem Quadrat der Stromintensität proportional. Jo.

---

C. HOLTZMANN. Die mechanische Arbeit, welche zur Erhaltung eines elektrischen Stromes erforderlich ist. *Pogg. Ann.* XCI. 260-267†.

Wird das Element  $\mu$  des magnetischen Fluidums in einem Kreise vom Halbmesser  $c$  um einen nach der Axe des Kreises gerichteten unbegrenzten geradlinigen Leiter geführt, welcher von einem Strom von der Intensität  $S$  durchflossen wird, so ist<sup>1)</sup> die

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1852. p. 531.

Kraft, welche dieser Strom auf das magnetische Element ausübt, nach der Tangente des Kreises gerichtet und gleich

$$\frac{2k\mu S}{c}.$$

Ist der Strom  $S$  durch die Rotation des Magneten selbst hervorgebracht, so ist diese Kraft der Bewegung des Magneten entgegen gerichtet; und die Arbeitsmenge, welche zur Ueberwindung derselben während der Zeiteinheit erforderlich ist, beträgt, wenn  $u$  die Geschwindigkeit der magnetischen Masse ist

$$A = \frac{2k\mu S}{c} u,$$

oder wenn  $w$  die Winkelgeschwindigkeit der Drehung ist,

$$(1) \quad A = 2k\mu S w.$$

Die durch die Bewegung des magnetischen Fluidums dem Leiter inducirte elektromotorische Kraft ist aber

$$\frac{2\varepsilon\mu u}{c} = 2\varepsilon\mu w,$$

wo  $\varepsilon$  einen constanten Factor bezeichnet; und wenn keine andere elektromotorische Kraft stattfindet, und man den gesammten Widerstand des Leiters mit  $L$  bezeichnet, so ist

$$(2) \quad S = \frac{2\varepsilon\mu w}{L}.$$

Wenn noch eine andere elektromotorische Kraft  $E$  vorhanden, so ist

$$(3) \quad S = \frac{2\varepsilon\mu w + E}{L}.$$

Eliminirt man  $\mu w$  aus (1) und (2) oder (3), so erhält man beziehungsweise

$$(4) \quad A = \frac{k}{\varepsilon} \cdot LS^2,$$

$$(5) \quad A = \frac{k}{\varepsilon} \cdot S(LS - E).$$

Ist  $E = 0$ , so wird die ganze Arbeit zu Wärmeentwicklung im Stromleiter verwendet, und die erzeugte Wärme ist proportional  $S^2 L$ . Bezieht man die Stromintensität und den Widerstand auf die von WEBER<sup>1)</sup> festgestellten Grundmaasse, so wird der Factor  $\frac{k}{\varepsilon} = 1$ , und  $S^2 L$  ist unmittelbar das mechanische Aequi-

<sup>1)</sup> Berl Ber. 1850, 51. p. 768.

valent der in der Zeiteinheit entwickelten Wärmemenge. Wählt man als Stromeinheit die Stärke des Stroms, der in 1 Minute 1 Cubikcentimeter Gas aus Wasser entwickelt, als Widerstandseinheit den Widerstand eines Kupferdrahtes von 1<sup>m</sup> Länge und 1<sup>mm</sup> Durchmesser, endlich als Einheit der Arbeitsmenge das Kilogramm-meter, so wird

$$A = 0,000032\ 43\ S^2L,$$

oder wenn man das mechanische Aequivalent der Wärmeeinheit gleich 420 Kilogramm-meter annimmt, die entwickelte Wärmemenge

$$W = 0,000000\ 0772\ S^2L.$$

Die Versuche von LENZ geben ein viermal so großes Resultat. Die Gründe der Differenz lässt Hr. HOLTZMANN unentschieden.

Jo.

J. H. KOOPEN. Ueber die Gesetze der Entwicklung von Wärme und mechanischer Kraft durch den Schließungsdraht der galvanischen Kette. *Pogg. Ann.* XCI. 427-451f, 525-551.

Da diese Abhandlung des Hrn. KOOPEN einen werthvollen Beitrag zur Theorie der elektromagnetischen Maschinen, sowie der elektrischen Ströme im Allgemeinen liefert, so erscheint es angemessen auf ihren Inhalt etwas ausführlicher einzugehen. Ausgehend von dem Princip, dass die chemische Action in der galvanischen Kette immer proportional der Summe der in der Gesamtschließung frei werdenden mechanischen Effecte ist, die Wärmeentwicklung natürlich mit eingerechnet, werden zunächst die Vorgänge bei der magnetoëlektrischen und elektromagnetischen Induction erörtert. Wird ein Stahlmagnet in eine geschlossene Spirale von Kupferdraht eingeschoben, so erregt er in dieser einen Strom, der dem Magnetismus  $\mu$  des Stabes proportional ist. Dadurch wird eine Kraft erzeugt, welche immer hemmend auf die Bewegung des Magneten zurückwirkt und proportional  $\mu^2$  ist. Zur Ueberwindung dieses Widerstandes ist eine gewisse Arbeitsmenge erforderlich, deren Aequivalent als Wärme in der Spirale erscheint. Die im Schließungsbogen frei werdende

Wärmemenge ist daher ebenfalls  $\mu^2$  oder dem Quadrat der Stromintensität proportional. Beim Herausziehen des Magneten wirkt er entgegengesetzt gerichtete Inductionsstrom wieder hemmend auf die Bewegung und erzeugt ein zweites entsprechendes Wärmequantum.

Wenn eine galvanische Batterie durch einen geraden Draht geschlossen ist, so circulirt in derselben ein constanter Strom von der Intensität  $J$ . Es sei  $Z$  die Menge von Zink, welche bei der Einheit der Stromintensität in der Zeiteinheit consumirt wird,  $z$  ist die bei der Intensität  $J$  verbrauchte Menge  $ZJ$ . Es sei  $w$  die in der ganzen Schliessung durch einen Strom von der Intensität 1 erzeugte Wärmemenge,  $a$  das mechanische Aequivalent der Wärmeeinheit, so ist

$$\frac{awJ^2}{ZJ} = \frac{awJ}{Z}$$

das mechanische Aequivalent der Gewichtseinheit des in der gegebenen Batterie gelösten Zinks. Dieser Quotient muß constant bleiben, so lange die Schliessung dieselbe bleibt, mithin auch die Stromintensität  $J$ . Wird diese umgekehrt durch irgend welche unsere Ursachen verändert und geht sie in  $i$  über, so muß außer der jetzt in der Zeiteinheit entwickelten Wärmemenge  $awi^2$  noch ein anderer mechanischer Effect  $A$  hervorgebracht werden, so daß

$$\frac{awi^2 + A}{ZJ} = \frac{awJ}{Z}$$

oder

$$A = aw(J-i)i$$

Ist die Ursache, welche die Stromintensität modificirt, mit der Zeit veränderlich, so ist die in der Zeit von 0 bis  $t$  außer der Erwärmung des Schliessungsbogens producirte Arbeitsgröße

$$A = aw \int_0^t (J-i)idt.$$

Wird z. B. die Kette durch eine Drahtspirale geschlossen, welche einen Kern weichen Eisens enthält, so ist die Stromintensität nicht sogleich  $J$ , sondern sie wird Anfangs durch den Gegenstrom geschwächt und nähert sich nur asymptotisch einem constanten Werth. Die Stromintensität  $i$  zur Zeit  $t$  ist nämlich

$$i = J - J.e^{-\frac{t}{\mu}},$$

wo  $\mu$  die magnetische Inductionsconstante bezeichnet<sup>1)</sup>. Die Differenz zwischen dem Aequivalent der consumirten Zinkmenge und dem als Erwärmung des Schließungsbogens hervortretenden mechanischen Effect ist daher

$$aw \int_0^\infty (J-i) i dt,$$

oder, wenn man für  $i$  seinen Werth einsetzt,  $\frac{1}{2} aw \mu J^2$ . Diese GröÙe ist also das Aequivalent des im Eisenkern erregten Magnetismus, welches bei der Entmagnetisirung wieder hervortreten muß. Wird der Batteriestrom unterbrochen, während die Spirale durch eine Nebenleitung geschlossen bleibt, so tritt in dieser ein Endgegenstrom auf, welcher, da er nicht durch die Batterie geht, kein Zink consumirt und dessen thermische und mechanische Effecte das Aequivalent des im Eisen verschwindenden Magnetismus bilden.

In elektromagnetischen Maschinen, deren Wirkung auf abwechselnder Magnetisirung und Entmagnetisirung von Eisenkernen beruht, wird bei jeder Entmagnetisirung ein eben so großes Arbeitsäquivalent frei, als bei der Magnetisirung gebunden wurde. Ein Theil desselben wird jedoch zur Leistung der äußeren Arbeit der Maschine verwendet, und daher rührt die bei der Bewegung der Maschine stattfindende auffallende Verminderung des Batteriestroms.

Außer der Stromintensität ist der Magnetismus der Spirale noch der Constante  $\mu$  proportional, welche sich ändert mit der Masse und Gestalt des Eisenkernes oder, was für die elektromagnetischen Maschinen der wichtigste Fall ist, wenn den Polen des Eisenkerns ein Anker genähert oder davon entfernt oder abgerissen wird. Die Intensität des Stroms, welcher durch eine Aenderung des Magnetismus  $\mu i$  der Spirale inducirt wird, ist  $-\alpha \frac{d(\mu i)}{dt}$ . Setzen wir der Einfachheit wegen die Constante  $\alpha = 1$ , so wird die Stromintensität  $i$  von dem Zeitpunkt an, wo die Veränderung des Coefficienten  $\mu$  beginnt, bis zu dem Augenblick

<sup>1)</sup> Siehe Pogg. Ann. LXXXVII. 514; Berl. Ber. 1852. p. 541.

wo  $\mu$  wieder constant wird, dargestellt durch die Gleichung

$$i = J - \mu \frac{di}{dt} - i \frac{d\mu}{dt}.$$

Um diese Gleichung zu integrieren und aus ihr den Werth der verschwundenen Kraft  $\int aw(J-i)idt$  berechnen zu können, muß  $\mu$  als Function von  $t$  gegeben sein. Ist z. B.  $\mu = \beta t + \gamma$  von  $t = 0$  bis  $t = \tau$ , indem durch Einschiebung eines Eisenkerns in die Spirale  $\mu$  gleichmäÙig zunimmt, so hat man

$$i = \frac{J}{1+\beta} + \frac{\beta J}{1+\beta} \left(1 + \frac{\beta}{\gamma} t\right)^{-\left(1+\frac{1}{\beta}\right)}$$

von  $t = 0$  bis  $t = \tau$ , worauf, wenn  $\mu$  den constanten Werth  $\beta\tau + \gamma$  behält,  $i$  nach dem oben angegebenen logarithmischen Gesetz wieder bis  $J$  wächst. Berechnet man nun das Integral  $A$  für die Zeit von 0 bis  $\tau$  und von  $\tau$  bis  $\infty$ , und berechnet man endlich die Menge von Arbeit

$$\int_0^{\infty} awi^2 dt,$$

welche bei der Oeffnung der Kette und Entmagnetisirung des Eisens in Form einer Erwärmung des Schließungsdrahtes durch den Oeffnungsstrom wieder frei wird, während  $\mu$  seinen constanten Werth  $\beta\tau + \gamma$  behält, so findet sich letzteres Integral kleiner als die Summe der beiden ersten; und die Differenz kann sich nur als die äußere mechanische Kraft darstellen, die bei der Vergrößerung des magnetischen Coëfficienten (durch Anziehung des Eisenkerns oder des Ankers) entwickelt wurde. Wird umgekehrt der magnetische Coëfficient verkleinert, der Anker losgerissen, der Eisenkern aus der Spirale gezogen, so wird dabei äußere Arbeit consumirt.

Aehnliche Betrachtungen werden auf den Fall angewendet, wo eine inducirende Hauptspirale von einer inducirten Nebenspirale umgeben ist, deren Inductionsstrom auf den der Hauptspirale schwächend zurückwirkt.

Bei Schließung des Batteriestroms ergeben sich für beide Spiralen, wenn der Einfachheit halber der Coëfficient  $\mu$  für beide gleich vorausgesetzt wird, die Intensitäten

$$i = J - \frac{1}{2}J \left\{ e^{-\frac{vt}{\mu(1-\alpha)}} + e^{-\frac{vt}{\mu(1+\alpha)}} \right\},$$

$$i_1 = \frac{1}{2}J \left\{ e^{-\frac{vt}{\mu(1-\alpha)}} - e^{-\frac{vt}{\mu(1+\alpha)}} \right\}.$$

Bei Unterbrechung des Batteriestroms wird

$$i' = \frac{1}{2}J \left\{ e^{-\frac{vt}{\mu(1+\alpha)}} + e^{-\frac{vt}{\mu(1-\alpha)}} \right\},$$

$$i'_1 = \frac{1}{2}J \left\{ e^{-\frac{vt}{\mu(1+\alpha)}} - e^{-\frac{vt}{\mu(1-\alpha)}} \right\};$$

$v$  ist der in beiden Schließungen gleiche Widerstand,  $\alpha$  die Inductionsconstante.

Hieraus lassen sich nun wieder die bei Schließung Oeffnung verschwindenden und frei werdenden mechanischen Effecte berechnen; und es ergibt sich z. B., daß die Kraft (Wirkung), welche bei Oeffnung der Batterie durch Entstehung des Induc- currents frei wird, immer dieselbe ist, es mögen Nebenleitun- gen vorhanden sein oder nicht; im ersteren Fall wird ein Theil der Kraft in den Nebenleitungen entwickelt, nur der Rest in der Hauptleitung.

Wird in den Schließungsbogen eine Zersetzungszelle geschaltet, deren Leitungswiderstand vernachlässigt werden kann, so bewirkt diese eine constante Verminderung der Stromintensität von  $J$  auf  $i$ , wenn  $J - i$  die elektromotorische Differenz der Zersetzungsproducte ist. Es verschwindet also in der Zeit  $t$  die Arbeitsmenge

$$A = aw(J - i)i$$

in Form von Wärme, und das Aequivalent derselben bildet die chemische Zersetzung. In der That, betrüge die Menge der Zeiteinheit zersetzten Substanz  $q$ , so könnte, da  $J - i$  die elektrische Differenz der beiden Zersetzungsproducte ist, man die Zersetzungszelle für sich durch einen Draht setzen, dessen Widerstand dem der Batterie gleich wäre, durch die Vereinigung beider Stoffe ein Strom von der Intensität  $J - i$  zu Stande kommen. Dieser Strom würde so lange dauern, bis sich die Producte wieder vereinigt hätten, also  $\frac{i}{J - i}$  Zeit verfließen, und das mechanische Aequivalent der durch diesen Strom erzeugten Wärmemenge wäre

$$\frac{i}{J-i} \cdot aw(J-i)^2 = awi(J-i),$$

so gerade gleich der vorhin verschwundenen Wärmemenge.

Wird Zink auf rein chemischem Wege in verdünnter Schwefelsäure gelöst, so muß dieselbe Wärmemenge frei werden, wie wenn dasselbe in der galvanischen Kette gelöst wird, was der erfasser durch Versuche bestätigt.

Daraus wird ferner der Schluß gezogen, daß die elektromotorische Kraft aller Ketten mit demselben positiven Metall und mit einer Flüssigkeit dieselbe ist, welches auch das elektropositive Metall sei, indem der stattfindende chemische Proceß klein, nicht aber die elektromotorische Differenz der beiden Metalle die GröÙe der elektromotorischen Kraft während des Stroms bestimme. Wo dies durch den Versuch nicht bestätigt wird, indem zwei Ketten mit verschiedenen negativen Metallen, gegen einander geschaltet, dennoch einen Strom erzeugen, da wird dies auf chemische Nebenprocesse geschoben, z. B. wenn das negative Metall Eisen ist.

Eine constante Kette mit zwei Flüssigkeiten ist aus zwei Ketten zusammengesetzt. In einer GROVE'schen oder BUNSEN'schen Kette z. B. wirken die beiden elektromotorischen Kräfte Zink-Wasserstoff, dem chemischen Proceß an der Zinkplatte entsprechend, und Wasserstoff-Salpetrige Säure, entsprechend dem Proceß an der negativen Platte, der ganz derselbe ist, mag diese aus Kohle oder Platin bestehen. Die in der Zeiteinheit gelöste Zinkmenge sei  $ZJ$ , die reducirte Menge von Salpetersäure  $SJ$ , so entspricht der ersten ein Wärmeäquivalent  $pZJ$ , der letzteren ein verbrauchtes Wärmeäquivalent  $qSJ$ ; also muß sein  $P = pZJ - qSJ$ . Da die Mengen  $Z$  und  $S$  nach dem elektrostatischen Gesetz in unveränderlichem Verhältniß stehen, so ist auch durch die Stromintensität bestimmt, völlig unabhängig von der elektromotorischen Differenz der beiden Metalle.

Der Contact der heterogenen Metalle bildet zwar in allen Ketten die nothwendige Bedingung zum Beginn des chemischen Processes. Sobald dieser aber begonnen hat, bleibt die elektromotorische Differenz der Metalle als solche unwirksam, und die Stromstärke ist nur von dem chemischen Proceß, von der elektro-



motorischen Differenz derjenigen Stoffe abhängig, welche als Resultate des chemischen Vorgangs an den Enden der Kette auftreten.

Daraus erklären sich die Erscheinungen der Polarisation. Der Größe des chemischen Processes oder der elektrischen Differenz der Zersetzungsproducte in der Zersetzungszone entspricht die Verminderung der elektromotorischen Kraft der Batterie. Polarisation findet in jeder Kette statt; denn sie besteht eben darin, daß an Stelle der elektrischen Differenz der Metalle so- gleich die der chemischen Prozesse tritt. In der DANIELL'schen Kette ist zufällig das Zersetzungsproduct (Kupfer) mit dem negativen Metall identisch. Letzteres konnte aber durch ein beliebiges anderes Metall ersetzt werden. So wie der Strom begonnen hätte, würde sich dasselbe mit Kupfer bekleiden und nur die elektrische Natur des Kupfers als des Zersetzungsproducts ist maßgebend für die Stromstärke. Die Polarisation erfolgt hier durch Metallablagerung.

Bei der Polarisation durch Gasbedeckung ist eine secundäre Ursache der Stromschwächung noch die Vergrößerung des Leitungswiderstandes, welche ihr Maximum erst kurze Zeit nach der Schließung der Kette erreicht. Die Voraussetzung eines allmähigen Eintretens der Polarisation als elektromotorischer Gegenwirkung steht im Widerspruch mit dem Princip der Aequivalenz der chemischen Wirkung mit der Summe der Kraftäußerungen. Das allmähige Eintreten der Polarisation kann nur auf einen Uebergangswiderstand an den Elektroden beruhen, der mit der Dicke der abgelagerten Gasschicht wächst. Hr. KOOSSEN sucht diese Ansicht noch durch Versuche mit einer Vorrichtung zu unterstützen, welche erlaubte die Stromrichtung in der Zersetzungszone in schneller Folge alterniren zu lassen, während sie in der übrigen Schließung constant blieb.

Bei mäßig schnellem Stromwechsel zeigte die Nadel der Tangentenbussole eine constante Ablenkung. Je schneller der Stromwechsel in der Zersetzungszone war, desto mehr nahm die Stromintensität zu und war bei 48 Stromwechseln in der Secunde zwei- bis dreimal so stark als bei zwei Stromwechseln. Dies erklärt sich dadurch, daß bei sehr schnellem Stromwechsel

die auftretenden und wieder verschwindenden Gasschichten nur eine sehr geringe Dicke erreichen und darum nur einen geringen Uebergangswiderstand erzeugen.

Jo.

J. H. KOSEN. Beschreibung einer elektromagnetischen Maschine. *Pogg. Ann.* XCI. 552-561†.

Das Princip der Maschine besteht wesentlich darin, daß die Pole hufeisenförmiger Elektromagnete sich tangentiell und sehr nahe vor den Polen feststehender Elektromagnete vorbeibewegen und so eine continuirliche Rotation veranlassen. Die Hauptsache aber ist, daß die Erregung der beweglichen wie der festen Theile durch den Strom nur während einer kurzen Strecke ihrer Bahn erfolgt und nur so lange andauert, als sich die beweglichen und festen Theile eines Systems in der für ihre gegenseitige Anziehung günstigsten Lage befinden; der Strom der Batterie wird aber dann nicht unterbrochen, sondern geht unmittelbar durch eine Commutatorvorrichtung von einem dieser Systeme auf ein weites ähnliches über, das sich nun in der entsprechenden Stellung befindet, von diesem auf ein drittes u. s. f. Es wird dies erreicht, indem ein System von sechs Magnetpolen über einem ersten System von acht Magnetpolen rotirt, so daß immer nur zwei diametral entgegengesetzte Paare von Polen gleichzeitig sich genau gegenüber stehen. Wegen der Beschreibung der Commutatorvorrichtung, welche immer gerade diesen Polen den Strom zusendet, muß auf das Original verwiesen werden, da sie in Kürze nicht verständlich sein würde. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei hölzernen Scheiben mit je 24 am Rand eingelegten Neusilberplatten, die durch Drähte und schleifende Federn in passender Weise unter sich und mit den Spiralen der Elektromagneten verbunden sind.

Zur Gleichmäßigkeit im Gang der Maschine trägt namentlich die früher <sup>1)</sup> beschriebene Vorrichtung bei, wodurch die Unterrechnungsfunken am Commutator vermieden und der Endgegenstrom wirksam gemacht wird.

Jo.

<sup>1)</sup> *Pogg. Ann.* LXXXVJ. 523.

- R. CLAUSIUS. On the heat produced by an electric discharge. Phil. Mag. (4) VII. 297-297†.
- W. THOMSON. On the heat produced by an electric discharge. Phil. Mag. (4) VII. 347-348†.
- P. RIESS. On the generation of heat by electricity. Phil. Mag. (4) VII. 348-348†, 428-429†.

Hr. CLAUSIUS reclamirt die Entdeckung des Gesetzes der Erwärmung des Schließungsdrahtes, welche von THOMSON JOULE zugeschrieben wurde, für RIESS, und letzterer nimmt sie selbst für sich in Anspruch. Hr. THOMSON erwiedert darauf, das Gesetz folge als Corollar aus dem von JOULE aufgestellten Princip der Aequivalenz zwischen elektrischen, thermischen und mechanischen Wirkungen. Ueberdies citirt er eine Stelle aus BECQUEREL's *Traité de l'Électricité*, aus welcher hervorgehen sollte, daß schon CUTHBERTSON das Gesetz gekannt habe. Hr. RIESS erwiedert, daß sich die Versuche von CUTHBERTSON nur auf die Schmelzung von Drähten beziehen, aus der allein das Gesetz nicht gefolgert werden könne, abgesehen davon, daß bei der Schmelzung noch andere als bloß thermische Wirkungen der Elektrizität in Betracht kommen.

Jo.

---

HÄDENKAMP. Ueber die Tangentenbussole. GRUNERT Arch. XXIII. 217-225†.

Aus dem BIOT-LAPLACE'schen Gesetz werden die Componenten der Wirkung eines Kreisstroms auf die Magnetnadel hergeleitet unter der Voraussetzung, daß der Magnetismus der letzteren in zwei gleichen und entgegengesetzten Polen concentrirt ist. Diese Componenten lassen sich durch die vollständigen elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung ausdrücken. Fällt der Mittelpunkt der Nadel mit dem des Kreises zusammen, und ist  $b$  der Halbmesser des Kreises,  $2l$  die Länge der Nadel,  $\nu$  der Ablenkungswinkel,  $i$  die Stromintensität,  $M$  die Horizontalcomponente des Erdmagnetismus,  $c^2 = b^2 + l^2 + 2bl \cos \nu$ ,  $k^2 = \frac{4bl \cos \nu}{c^2}$  und  $\mathcal{A}(k, \psi) = \nu(1 - k^2 \sin^2 \psi)$ , so wird

$$M \sin \nu = \frac{4ib}{c^2} \left( b \cos \nu \int_0^\pi \frac{d\psi}{A(k, \psi)^2} + l \int_0^\pi \frac{\cos 2\psi d\psi}{A(k, \psi)^2} \right)$$

oder

$$M \sin \nu = \frac{4i}{c \cos \nu} \left( F(k, \frac{1}{2}\pi) + \frac{b^2 \cos 2\nu - l^2}{b^2 + l^2 - 2bl \cos \nu} E(k, \frac{1}{2}\pi) \right).$$

Behält man in den Entwicklungen der Integrale nur die erste Potenz von  $\frac{l}{b}$  bei, so wird

$$i = \frac{bM}{4\pi} \operatorname{tg} \nu.$$

Behält man noch das Quadrat von  $l$  bei und setzt  $\frac{l}{b} = \lambda$ , so wird

$$i = \frac{bM \operatorname{tang} \nu}{4\pi} \left( 1 + \frac{9}{2} \lambda^2 \right) \left( 1 + \frac{15}{4} \lambda^2 \cos^2 \nu \right). \quad \text{Jo.}$$

V. PIERRE. Beitrag zur Theorie der GAUGAIN'schen Tangentenbussole. Wien. Ber. XIII. 527-531†; Pogg. Ann. XCIV. 165-169; Z. S. f. Naturw. IV. 455-456.

Hr. PIERRE versucht die von BRAVAIS<sup>1)</sup> gegebene Formel für die GAUGAIN'sche Tangentenbussole auf einem mehr elementaren Wege herzuleiten und gelangt zu einer Formel, welche für  $D = \frac{1}{2}R$  mit der BRAVAIS'schen übereinstimmt, d. h. das reine Tangentengesetz liefert. Jo.

<sup>1)</sup> C. R. XXXVI. 193-197; Berl. Ber. 1853. p. 539.

### 38. Galvanische Induction und Magneto- elektricität.

MATTEUCCI. Cours spécial sur l'induction, le magnétisme de rotation, le diamagnétisme, et sur la relation entre la force magnétique et les actions moléculaires. C. R. XXXII. 501-503†.

Indem Hr. MATTEUCCI ein Exemplar dieses Werkes der Pariser Akademie überreicht, fügt er einen kurzen Ueberblick des Inhalts der einzelnen Vorlesungen und die theoretischen Schlüsse hinzu, zu welchen er endlich gelangt ist. Diese sind:

1) Die Hypothese zweier magnetischen Fluida ist unvereinbar mit der Existenz der diamagnetischen Erscheinungen; denn die gegenseitigen Wirkungen dieser Fluida können nicht entgegengesetzt sein, je nachdem sie frei oder verbunden sind, oder je nachdem sie sich im Eisen oder Wismuth befinden.

2) Die Molecularinduction, welche die gewöhnlichste durch den Magnet oder den elektrischen Strom in allen Körpern entwickelte Wirkung ist, bleibt durch den Versuch ebenso bewiesen wie die Bewegung oder die Orientirung der Molecüle, auf denen sich die elektrischen Fluida neutralisiren und welche den elektrodynamischen Wirkungen folgen. Auf diese Data des Versuchs kann man eine Hypothese gründen, welche gewiß nicht ganz einwurfsfrei ist, aber welche hinreichend die magnetischen und diamagnetischen Erscheinungen und deren Beziehungen zu den Molecularwirkungen erklärt.

3) Die Wirkung des Magnets oder elektrischen Stromes erzeugt eine Veränderung des Molecularzustandes der inducirten Körper, welche besteht in der elektrodynamischen Induction der Molecüle und in der Orientirung ihrer Aetheratmosphären, welche die Ursache des so entwickelten Drehungsvermögens ist. Unabhängig von jeder Hypothese ist es übrigens außer Zweifel, daß man die magnetischen und elektrodynamischen Erscheinungen nicht mehr vollständig erklären kann, ohne den Aether als zur mechanischen Zusammensetzung der Körper beitragend zu

n und ohne sich folglich auf die Theorien der mathematischen Physik zu stützen, welche am besten aufgestellt sind.

Berichterstatter gesteht, daß ihm eine größere Klarheit der Schlüsse wünschenswerth geschienen hätte. *Bz.*

GAUGAIN. Note sur les lois de l'intensité des courants induits. *Inst.* 1854. p. 383-385; *C. R.* XXXIX. 909-909†; *Ann. V.* 557-558; *Arch. d. sc. phys.* XXVIII. 51-51.

Sur les lois de l'intensité des courants induits. *XXXIX.* 1023-1026†; *Inst.* 1854. p. 402-403; *Arch. d. sc. phys.* XXVIII. 51-55.

Ist nur der letzte Paragraph der ersten von Hrn. GAUGAIN enthaltenen Abhandlung mitgetheilt, welcher so lautet: Die Bezeichnungen, welche die in dieser Notiz aus einander gesetzten Begriffe klar machen, können so gefaßt werden: Die Intensität des inducirten Stromes steht im geraden Verhältniß zur Summe der elektromotorischen Kräfte und im umgekehrten Verhältnisse der Leitung; d. h. das von OHM, FECHNER und FARADAY für continuirliche Ströme aufgestellte Gesetz läßt sich ohne Veränderung auf inducirte Ströme anwenden; nur ist, wenn man diese letzte Klasse von Strömen handelt, im Allgemeinen die Summe der elektromotorischen Kräfte, oder mit anderen Worten die Summe der elementaren inducirenden Kräfte, durch ein bestimmtes Integral ausgedrückt, dessen Bestimmung große Schwierigkeiten hat, und andere Kenntnisse voraussetzt, welche bereits festgestellt sind; es ist in der That, schwer das Integral berechnen zu können, nöthig zu wissen, wie die Intensität des inducirten Stromes von der Intensität des inducirenden Stromes, vom Querschnitt des inducirenden Drahtes, dem Abstande des Drahtes und vom Abstände und der gegenseitigen Orientirung der Elemente, unter denen die Induction stattfindet, abhängt. Ich werde versuchen, diese verschiedenen Beziehungen zu erklären.

In der zweiten Abhandlung sind die hierher gehörigen Verordnungen und Betrachtungen mitgetheilt, die letzteren nicht vom Punkte der Analyse, sondern nur der unmittelbaren An-

schauung aus. Wenn der inducirende und der Inductionsdraht gerade neben einander gespannt sind, so ist die inducirende Wirkung weit geringer, als wenn beide in Spiralförmig auf einander wirken. Zwei Drähte wurden gerade gespannt, in einer Windung, in zwei Windungen, in vielen Windungen von verschiedenem Durchmesser neben einander gelegt. Die Stärke des Inductionstromes wuchs von der Ablenkung  $3,5^\circ$  bis  $29,87^\circ$ , aber nur bis zu einer Gränze; bei noch kleinerem Durchmesser sank sie wieder etwas. Von der Stärke des inducirenden Stromes wurde der inducirte Strom in geradem Verhältniß abhängig gefunden, sowohl beim Oeffnen als beim Schließen der Kette. Bei den Versuchen mit Schließungsströmen muß man darauf Acht haben, daß der Hauptstrom kurz nach der Schließung seine Stärke ändert. Um ihn daher in seiner richtigen Stärke zu messen, muß er einige Zeit durch einen Draht von gleichem Widerstande mit dem Spiraldraht geschlossen sein, so daß er nur ganz kurze Zeit vor der Anstellung des Versuches ungeschlossen bleibt. Der Querschnitt des inducirenden Drahtes sowohl als der des inducirten erwies sich ohne Einfluß auf die Stärke des Inductionstromes.

Bz.

---

JACOBI. Einige Bemerkungen zum Aufsatz des Hrn. Lenz: „Ueber den Einfluß der Geschwindigkeit des Drehens auf den durch magnetoëlektrische Maschinen erzeugten Inductionstrom.“ Bull. d. St. Pét. XII, 333-333; Inst. 1854. p. 355-355.

Hr. JACOBI bemerkt, daß, wenn man nur die Stromstärke, die Elektrodengröße und die Concentration der Flüssigkeiten richtig wähle, die magnetoëlektrischen Maschinen die hydroëlektrischen Batterien für die elektrische Vergoldung vollkommen ersetzen können, ferner daß die Kraft einer magnetoëlektrischen Maschine stets mit dem Widerstande wachse. Dieser letztere Punkt soll durch Versuche, welche die Herren JACOBI und LENZ gemeinsam unternehmen wollen, näher bestimmt werden.

Bz.

**SINSTEDEN.** Versuche über den Grad der Continuität und die Stärke des Stromes eines größeren magnetoelektrischen Rotationsapparates und über die eigenthümliche Wirkung der Eisendrahtbündel in den Inductionsrollen dieser Apparate. *Pogg. Ann.* XCII. 1-21†, 220-237†; *SILLIMAN J.* (2) XVII. 264-266.

Die magnetoelektrischen Ströme haben vor den hydroelektrischen den Vorzug, daß ihre elektromagnetische Wirkung innerhalb gewisser Gränzen viel weniger von dem Widerstande der Leitung abhängig ist; sie eignen sich deshalb in dieser Beziehung vorzugsweise für telegraphische Arbeiten. Hr. SINSTEDEN zeigt nun, daß der Strom seiner großen Maschine auch in Bezug auf seine Continuität sehr wohl zu diesem Zwecke brauchbar ist. Durch denselben wurde sowohl der MORSE'sche Druckertelegraph als der SIEMENS-HALSKE'sche Zeigerapparat in vollkommen gleichmäßige Bewegung versetzt. Mit dem ersteren Apparate gelang es Telegraphiren zwischen Berlin und Danzig, selbst bei Einschaltung mehrerer Stationsapparate, mit völliger Sicherheit; das Galvanometer wurde sogar weiter abgelenkt als durch den üblichen Batteriestrom. Der Anker der Maschine macht in der Secunde 30 Umdrehungen, giebt also 120 einzelne Stromimpulse. Nimmt man die Intervalle zwischen denselben den Stromdauern gleich, so dauert jedes Intervall nicht über  $\frac{1}{120}$  Secunde. Wenn in Telegraphist in einer Secunde den Schlüssel sechsmal niederdrückt und sechsmal hebt, so kommen folglich auf jede Schließung des Telegraphen noch 20 Impulse. Der MORSE'sche Telegraph giebt also noch keine Discontinuität zu erkennen. Auch ist bedeutende Tragkraft, welche die durch den Strom der Maschine erregten Elektromagnete erlangten (750 Pfund), zeugt für dessen große Continuität. Wurde aber ein selbstunterbrechender Hammerapparat in den Strom geschaltet, so entstand zwar ein regelmäßiges Klappern, aber nicht, wie bei hydroelektrischen Strömen, ein musikalischer Ton. Durch Belastung der Unterbrechungsfeder wurde zwar das Gerassel sehr lebhaft und die Funkenbreite sehr groß, es entstand aber doch nie der Ton des continuirlichen Stromes. Die physiologische Wirkung kann nicht ganz sicher über die Continuität des Stromes Rechenschaft



nachlassende, deshalb auch nicht schmerzhafte Stöße  
ductionsströme scheinen demnach in flachen Wellen i  
überzugehen, und nicht auf Null herabzukommen.  
welche den negativen Zuleiter hält, fühlt die Zuckur  
Wird daher der Commutator nicht angewandt, so zuck  
die rechte und zweimal die linke Hand. Wird der Ma  
Auflegung des Ankers geschwächt, und dann der Ank  
gedreht, so gehen die Stöße in eine dauernde schmerz  
traction über.

Weiter theilt Hr. SINSTEDEN Versuche mit seinem v  
Inductor mit. Ein 8 Zoll langes Stück eines  $\frac{1}{16}$  Li  
Platindrahtes wurde weißglühend. Die Unterbrechung  
2 Linien dicke, gegen 4 Linien lange Flammenbogen,  
1<sup>mm</sup> dicker Platindraht zur Kugel schmolz; die schleife  
feder verbrannte schnell, indem sie zwei Fuß lange Fe  
sprühte. Das Verbrennen geschieht am leichtesten,  
Feder den positiven Pol bildet. Durch ein mit verdünnt  
felsäure gefülltes Voltameter geleitet, zersetzt der St  
lich Wasser; die Platinelektroden werden matt, und e  
von ihnen feines Platinpulver ab. Werden mehr 1  
hinter einander in den Strom geschaltet, so nimmt d  
der Gasentwicklung bedeutend zu. Dies zeugt für  
Spannung der Elektrizität in der Maschine. Sechs hinte

erhaltene Polarisationskette bringt 1 Zoll lange Platindrähte zum Glühen, giebt, durch die Spirale des Apparates geschlossen, heftige Schläge und starke Funken, und erhält ihre Kraft 15 Minuten lang unverändert. Während bei dieser Zersetzung der verdünnten Schwefelsäure kein Ozon entwickelt wird, tritt es sogleich auf, wenn man etwas Kalilösung hinzusetzt. Dann aber tritt keine Polarisation ein.

Der folgende Theil der Abhandlung ist der genaueren Beschreibung der Maschine und der Begründung ihrer Einrichtung durch die über die Wirkung der Anker festgestellten Gesetze gewidmet. Hier mag noch die Erfahrung über die Wirkung der Eisenbündel erwähnt werden. Die Maschine gab bei schneller werdendem Drehen immer stärkere Ströme; sie wuchsen selbst noch bei 33 Umdrehungen in der Secunde. Der Grund davon liegt darin, daß die Eisenkerne solide Massen waren und nicht aus Eisenbündeln bestanden. In jenen Massen verschwindet der Magnetismus nicht momentan, wie in dünnen Eisendrähten. Dieser Unterschied ist noch merklicher beim Magnetisiren von Eisenstäben durch Anlegen an einen Magnet, wobei die Vertheilung von einem Ende sich allmählig fortsetzt, als bei der durch elektrische Spiralen, die auf den ganzen Stab zugleich wirken. Bei den Drähten kann nämlich die Vertheilung sich nicht ausbreiten, sondern nur nach der Längsrichtung wirken. Hieraus folgt der durch Versuche nachgewiesene Satz, daß, wenn ein dickes Drahtbündel auf den Polen eines Hufeisenmagnets ruht, das dem Nordpole anliegende Ende in seiner ganzen Dicke südpolarisirt, das andere nordpolarisirt ist, daß dagegen ein so gelagerter massiver Eisencylinder an der von den Polen entfernt liegenden Längsseite umgekehrt so polarisirt ist wie an der zwischen den Magnetpolen liegenden Seite. Das Drahtbündel bildet also einen offenen, der massive Stab einen geschlossenen Magnet, und bewahrt als solcher seinen Magnetismus so lange. Hieraus erklärt sich, ganz abgesehen von den in den massiven Eisenmassen erzeugten Inductionsströmen, die überwiegende Wirkung der Drahtbündel.

Bz.

## Fernere Literatur.

E. C. SHEPARD. Gaz électrique. Cosmos IV. 199-200. Vergl. Ber. Ber. 1853. p. 568.

— — Improvements in magnets, electric apparatus, suitable for producing motive power, heat and light. Rept. of pat. inv. (2) XXIII. 119-122.

---

### 39. Elektromagnetismus.

---

J. LAMONT. Theorie der Magnetisirung des weichen Eisens durch den galvanischen Strom. Jahresh. d. Münch. Stern. 1854. p. 27-57†.

Aus den bekannten Gesetzen der magnetischen Erregung eines Eisenmolecüls durch ein Stromelement, nämlich:

- 1) Die magnetische Axe des Molecüls steht senkrecht auf der durch das Molecül und das Stromelement gelegten Ebene;
- 2) Die Quantität des erregten Magnetismus ist der Stromstärke und der Projection des Stromelements auf eine gegen die Verbindungslinie senkrechte Ebene direct, dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional,

leitet Hr. LAMONT zuerst die Ausdrücke für die durch das Stromelement in einem einzelnen magnetischen Molecül in drei auf einander senkrechten Richtungen hervorgerufenen magnetischen Momente ab. Diese Ausdrücke werden sodann angewendet, um den Magnetismus zu bestimmen, welchen ein Kreisstrom in einem Molecül eines Eisenstabes in der Richtung der Längensaxe des Stabes hervorruft, die auf der Ebene des Kreisstroms senkrecht steht.

Außer dem Magnetismus, welchen der Strom in den einzelnen Molecülen hervorruft, ist nun aber ferner der Magnetismus zu berechnen, welcher in jedem einzelnen Molecüle durch die Induction aller übrigen Molecüle erzeugt wird. Der Verfasser

ist dabei von der jedenfalls unstatthaften Voraussetzung aus, als jedes magnetische Molecül direct nur auf die unmittelbar nachbarten Molecüle inducirend einwirkt und in diesen eine Quantität von Magnetismus  $\mu$  hervorruft, wenn  $\mu$  den Magnetismus des erregenden Molecüls,  $\alpha$  den Inductionscoefficienten bezeichnet. Auf diese Weise würde sich die Inductionswirkung nur von Molecül zu Molecül fortpflanzen, während in der That ein Magnet auf ein Eisenmolecül in endlicher Entfernung inducirend einwirkt.

Hr. LAMONT wendet seine Anschauungsweise auf die Wechselwirkung eines Systems von 2, 3 . . .  $n$  in der Richtung ihrer magnetischen Axen an einander stossenden Molecülen an, die entweder sämmtlich ursprünglich gleich stark, oder ungleich magnetisch erregt sind, und gelangt so zu Reihenentwickelungen, welche nach Potenzen des Inductionscoefficienten  $\alpha$  fortschreiten. Davon werden Anwendungen gemacht auf den obigen Fall der magnetischen Erregung eines Eisenstabes durch einen Kreisstrom, ferner auf gebogene und ringförmig geschlossene Stäbe und auf die Anziehung von Magneten, wenn sie sich nicht berühren.

Schließlich werden die Principien angedeutet, nach welchen die magnetisirende Wirkung einer aus vielen Windungen bestehenden Spirale zu berechnen ist.

Jo.

---

ARAGO. Électromagnetisme. Oeuvres de F. ARAGO, Notes scientifiques I. 405-448†.

Diese den Elektromagnetismus betreffenden Notizen des berühmten Forschers gehören diesem Jahresbericht nicht in demselben Sinne an wie die im Jahre 1854 entstandenen Arbeiten; sie bilden eigentlich nur Actenstücke für die Geschichte der Wissenschaft, und bestehen zum Theil aus schon vor langer Zeit veröffentlichten Mittheilungen. Es mögen daher hier nur andeutungsweise die Gegenstände folgen, von welchen dieses hinterlassene Werk handelt.

1) Ueber die in Frankreich mit der Säule angestellten Untersuchungen, eine Vertheidigung der ersten französischen Arbeiten

mit der Säule, namentlich derer von GAY-LUSSAC und THIÉRIER gegen die Beschuldigung, welche CHILDREN erhoben hatte, als habe Frankreich trotz der großen ihm zu Gebote stehenden Mittel nichts in der Erforschung der elektrischen Erscheinungen an der Säule geleistet.

2) Magnetisirung des Eisens und Stahls durch die Wirkung des VOLTA'schen Stromes, Beobachtung der Einwirkung eines Leitungsdrahtes auf noch nicht magnetisirtes Eisen und Stahl, unmittelbar nach OERSTED's Entdeckung der Einwirkung auf den Magnet.

3) Magnetisirung einer Nadel mittelst einer vom Strom durchflossenen Spirale, Versuche, welche gemeinschaftlich mit AMPÈRE unternommen wurden. Beobachtung der Abhängigkeit der Polage von der Richtung der Spiralwindungen.

4) Folgepunkte an einem Stahldrahte, durch Magnetisirung mittelst der Schraubendrahte erzeugt. Die Stahldrähte waren mit mehreren hinter einander liegenden Spiralen umgeben, welche in abwechselnd entgegengesetztem Sinne gewunden und durch geradlinige Drähte mit einander verbunden waren.

5) Princip der elektrischen Telegraphen. Damit auch der Ruhm dieser Entdeckung, wie der der Dampfmaschine, den Franzosen zugeschrieben werden könne, führt Hr. ARAGO an, daß er schon 1820 gezeigt habe, daß ein Leitungsdraht in der Ferne Eisen und Stahl magnetisiren könne.

6) Vorschlag zu einem Versuch über den Magnetismus des elektrischen Lichtes. Hr. ARAGO hat, ehe DAVY den Versuch einführte, vorgeschlagen, die gegenseitige Einwirkung des Lichtbogens im verdünnten Raume und des Magnets aufzusuchen.

7) Wiederholung der Magnetisirungsversuche mittelst gewöhnlicher Elektrizität.

8) Ueber den Rotationsmagnetismus. In dieser ausführlichen Notiz bespricht Hr. ARAGO die Stellung seiner Entdeckungen im Gebiete des Rotationsmagnetismus zu denen anderer Physiker und zu der von FARADAY gegebenen Theorie dieser Erscheinung.

**T. DU MONCEL.** Dispositions diverses des électro-aimants usitées dans les applications de l'électricité. *Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg* II. 259-294†.

Diese Arbeit hat die Bestimmung, mit Benutzung der bisher bekannt gewordenen Gesetze über den Einfluß der Gestalt, Masse, Umwicklung, Armatur etc. auf die Stärke der Elektromagnete Regeln aufzustellen für die vortheilhafteste Construction dieser Apparate in ihren verschiedenen praktischen Anwendungen. Sie ist deshalb vorzugsweise den Verfertigern solcher Vorrichtungen gewidmet, und macht es denselben durch einen den Schluß der Arbeit bildenden Katechismus recht bequem. Der Physiker dürfte in die Zusammenstellung der aufgefundenen Gesetze noch die Ergebnisse mancher neueren Untersuchungen gern aufgenommen sehen.

*Bz.*

**I. MÜLLER.** Recherches sur les lois de l'électromagnétisme. *Inst.* 1854. p.181-184†.

Daß das von JACOBI und LENZ aufgefundene Gesetz, daß der im weichen Eisen entwickelte Elektromagnetismus der Intensität des Stromes proportional ist, nur innerhalb gewisser Grenzen richtig sein könne, war schon lange angenommen, da man sonst einem dünnen Eisendraht jeden Grad von Magnetismus mittheilen könnte. Hr. MÜLLER hat nun, unterstützt von Hrn. GARTENHAUSER, das ausgesprochene Gesetz durch genauere Hilfsmittel geprüft, als den russischen Physikern früher zu Gebote standen. Eine zweipaarige Batterie, jedes Paar aus drei Kohlen-Zinkketten zusammengesetzt, diente als Erreger; die Stromstärke wurde durch eine Tangentenbussole gemessen; die magnetische Spirale lag senkrecht zur Ebene des magnetischen Meridians; 88 Centimeter von derselben nach Westen hin war die Bussole aufgestellt, durch welche die Stärke des erregten Magnetismus gemessen wurde. Zum Vergleiche wurden vier Eisenstangen genommen von 560 Millimeter Länge und bezüglich 9, 12, 15 und 44 Millimeter Durchmesser. Wenn man mit  $p$  die magnetisirende Kraft (Stromstärke mal der Anzahl der Windungen), mit  $m$  den herbeigebrachten Magnetismus (die Wirkung des Eisenkerns mit der

Spirale auf die Bussole minus der Wirkung der bloßen Spirale) bezeichnet, so müßte der Quotient  $\frac{m}{p}$  für denselben Stab immer derselbe sein. Dies war aber durchaus nicht der Fall; vielmehr konnten die gefundenen Zahlen durch die Formel

$$p = 220 d^{\frac{2}{3}} \tan \frac{m}{0,00005 d^2}$$

dargestellt werden, worin  $d$  den Durchmesser des Stabes bedeutet. Aus dieser Formel folgt für  $p = \infty$

$$\frac{m}{0,00005 d^2} = 90^\circ \quad \text{und} \quad m = \frac{1}{4}\pi 0,00005 d^2.$$

Hieraus folgt:

1) Der entwickelte Magnetismus ist auch für eine unendliche Stromstärke endlich, und ein jeder Stab hat also ein absolutes Maximum des Magnetismus, das dem Quadrat der Durchmesser proportional ist.

2) Um in verschiedenen Stäben einen aliquoten Theil ihres absoluten magnetischen Maximums zu entwickeln, muß man allen den Werth  $\frac{m}{0,00005 d^2}$  geben; dann werden die entsprechenden Werthe von  $p$  sich wie  $d^{\frac{2}{3}}$  verhalten, d. h. die Ströme verhalten sich wie die Quadratwurzeln aus den dritten Potenzen der Durchmesser.

3) So lange der Werth  $\frac{m}{0,00005 d^2}$  klein ist, sind  $m$  und  $p$  nahezu proportional, und man kann  $p = a \cdot 220 d^{\frac{2}{3}} \frac{m}{d^2}$  setzen, wo  $a = \frac{1}{0,00005}$  ist. Daraus folgt  $m = \frac{p \sqrt{d}}{a \cdot 220}$ , d. h. in den Grenzen, in welchen der Magnetismus der Stromstärke proportional ist, verhalten sich die durch gleiche Ströme entwickelten Magnetismen wie die Quadratwurzeln aus den Durchmessern der Stäbe.

Das Gesetz von JACOBI und LENZ ist daher nur für schwache Ströme oder für Stäbe von bedeutendem Durchmesser richtig.

In einer zweiten Versuchsreihe waren die Stäbe abgedreht (was früher nicht der Fall gewesen war), und die Ablesungen wurden mittelst eines Kathetometers mit Spiegel und Magnete-

gemacht. Es wurde jedesmal die durch die Spirale und Kern zusammen, dann die durch die Spirale allein hervorgerufene Magnetometerablenkung gemessen, und dadurch die Ablenkung des magnetisirten Stabes erhalten. Die mit den früherspiralen angestellten Versuche stimmten sowohl mit den früheren als mit der Formel

$$p = ad^3 \tan \frac{m}{bd^2}$$

überein. Die beiden Constanten  $a$  und  $b$  wurden, da sie bis von der Gestalt des Versuches abhängig sind, in absolutem Maasse ausgedrückt; dies geschah für  $a$  mit Benutzung des elektromagnetischen Aequivalentes der Tangentenbussole, für  $b$  nach GAUSS und WEBER'schen Methode, durch Einführung des magnetischen Momentes  $M$  des Stabes und der horizontalen Componente des Erdmagnetismus  $T = 2,2$  für Freiburg. Hierdurch ergab sich für die kürzere Spirale der Werth

$$TM = 11\,247\,000\,d^3$$

benutzt. Mit diesem Werthe wurde ferner die Oscillationsdauer der durch magnetisirten Stäbe berechnet. Da allgemein diese Oscillationsdauer

$$t = \pi \sqrt{\frac{k}{cg}}$$

ist, worin  $c$  die Summe der Trägheitsmomente,  $g$  die Summe der statischen Momente, hierin aber

$$c = \frac{TM}{g}$$

so hat man

$$t = \pi \sqrt{\frac{k}{TM}}$$

für die in die 33 Centimeter lange Spirale gesteckten Cyrcylinderröhren

$$t = \pi \sqrt{\frac{k}{11\,247\,000\,d^3}}$$

worin  $k$  das Trägheitsmoment des um seinen Schwerpunkt schwingenden Stabes

$$k = \frac{1}{12} p \frac{l^3}{4}$$

wobei  $p$  das Gewicht,  $l$  die Länge des Stabes bezeichnet),  
t



$$t = 3,14 \sqrt{\frac{18\,290\,000\,d^2}{11\,247\,000\,d^2}} = 4,004 \text{ Sekunden};$$

d. h. die Oscillationsdauer der übersättigten Stäbe ist unabhängig von deren Durchmesser.

Endlich löst Hr. MÜLLER noch die Aufgabe, aus den gegebenen Formeln die Stromstärke zu berechnen, welche einen Eisenstab auf einen aliquoten Theil seines Maximums magnetisirt. Dabei ergibt sich, dafs für einen dünnen Stab ein verhältnismäfsig schwächerer Strom schon hinreicht, um ihn nahe auf sein magnetisches Maximum zu bringen, als für einen dickeren Stab zu gleichem Erfolge nothwendig ist. Bz.

PETRINA. Ueber das Magnetisiren hohler Eisencylinder durch galvanische Spiralen. Wien. Ber. XIII. 333-334†.

Nach einer Beobachtung PARROT's, welche JACOBI und MOSER bestätigt gefunden haben, wird ein hohler Eisencylinder sehr schwach durch eine in denselben eingeführte elektrische Spirale magnetisirt; auch fand MOSER, dafs in einer Spirale ein sehr schwacher Inductionsstrom entsteht, wenn ein dieselbe umgebender Eisencylinder an die Pole eines Elektromagnets angelegt, oder von denselben losgerissen wird. Hr. PETRINA nahm, um diese Erscheinung und deren Gründe näher kennen zu lernen, ein Stück eines wohl ausgeglühten Flintenlaufes, umgab dieses mit einer Papphülle und wickelte darauf eine einfache Drahtspirale. Eine zweite Spirale wurde von ganz derselben Drahtlänge in zwei Lagen so auf einen Holzstab gewickelt, dafs sie, mit einem Seidenbände überzogen, in den Cylinder geschoben werden konnte. Nun wurde jede dieser Spiralen, von demselben Strom durchlaufen, der Nadel eines kleinen Magnetometers, zum Meridiane senkrecht liegend, genähert, und die Ablenkung der Nadel beobachtet, sowohl wenn die Spirale mit, als wenn sie ohne Hinzukommen des Eisencylinders wirkte. In einem Falle fanden sich folgende Ablenkungen:

innere Spirale allein . . . . .	30 Minuten
- - mit Cylinder . . . . .	15 -

äußere Spirale allein . . . . . 40 Minuten  
 - - mit Cylinder . . 5 ° 20 -

In dem über die innere Spirale geschobenen Cylinder war also ein Magnetismus in entgegengesetztem Sinne entwickelt, und zwar verhielt sich dessen Stärke zu dem in demselben Cylinder durch die Wirkung der äußeren Spirale erregten wie 1 : 19,12. Bei größeren Stromstärken wuchs dieses Verhältniß noch.

In Bezug auf die inducirende Wirkung eines hohlen Magnets auf eine in demselben liegende Spirale wurde folgender Versuch angestellt. Als die innere Spirale allein dem Pole eines Magnets genähert wurde, entstand in ihr ein Inductionsstrom. Als der Eisencylinder um die Spirale geschoben, und dann beide an den Magnetpol gebracht wurden, entstand ein weit schwächerer Strom; man konnte also schon schließen, daß die direct inducirende Wirkung des Magnets auf die Spirale derjenigen, welche der aufgeschobene Cylinder ausübte, entgegengesetzt war. Um diesen Satz noch bestimmter zu beweisen, nahm Hr. PETRINA einen stark magnetisirten Stahlcylinder von ähnlichen Dimensionen. Als dieser auf die Spirale geschoben wurde, erzeugte er einen Strom entgegengesetzt demjenigen, welchen ein in die Spirale gesteckter Magnet erzeugt haben würde.

Zur Erklärung aller dieser Erscheinungen suchte Hr. PETRINA die Stellung auf, welche eine kleine, im Schwerpunkt aufgehängte Magnetnadel an verschiedenen Stellen der Umgebung einer elektrischen Spirale einnimmt, und bestimmte dadurch die Lage der Magnetkraftlinien. Aus dieser Lage folgt, daß ein innerer Eisenkern in entgegengesetztem Sinne magnetisirt wird wie ein äußerer Cylinder, und daß auf diesen nur die Differenz entgegengesetzter Kräfte magnetisirend wirkt. Ferner erklärt sich durch die Concentration der Kraft auf der inneren Fläche der Spiralen der starke Magnetismus, welchen hohle Eisenkerne im Innern der Spiralen annehmen.

*Bz.*

E. LIAIS. Explication dans la théorie d'AMPÈRE de divers phénomènes nouveaux du magnétisme, et modifications à faire à cette théorie pour qu'elle explique le diamagnétisme. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 201-202†.

In dieser Mittheilung wird derselbe Gegenstand behandelt wie in der vorhergehenden. In einem Eisenstabe, welcher durch seine Lage innerhalb einer elektrischen Spirale magnetisirt wird, werden die die Molecüle des Stabes umgebenden Ströme, welche die AMPÈRE'sche Theorie annimmt, von allen Theilen des Stromes der Spirale in gleichem Sinne gerichtet. Auf die Molecüle eines hohlen, die Spirale umgebenden Cylinders wirken dagegen die nächstliegenden und die entferntest liegenden Stromtheile gerade in entgegengesetztem Sinne. Die Magnetisirung dieses Stabes erfolgt daher nur mit der Differenz beider Stromwirkungen, also sehr schwach. Die einzelnen Partialströme der Molecüle eines von aussen her magnetisirten Eisenkernes wirken ferner auf die weiter nach innen liegenden Molecüle in entgegengesetztem Sinne zur Wirkung des Spiralstromes. In einer gewissen Tiefe können sie deshalb diese primäre Wirkung ganz aufheben; deshalb die verhältnißmäßig grössere Erregbarkeit hohler Eisencylinder. Die Tiefe dieser Aufhebung wird eine um so grössere sein, je stärker der Strom in der Spirale ist; deshalb ist es vortheilhaft, bei starken Strömen recht dickwandige Hohlcyylinder als Eisenkerne anzuwenden.

Wenn man der AMPÈRE'schen Theorie noch eine Zusatzhypothese giebt, so kann man mit Hrn. LIAIS auch die diamagnetischen Erscheinungen erklären. Man muß nämlich annehmen, daß sich, je nach der Natur des zu erregenden Körpers, die Particularströme bald leichter, bald schwerer von der Oberfläche zum Inneren des Körpers fortpflanzen. Im ersten Falle würden die mit dem Hauptstrome gleichgerichteten Particularströme, durch denselben an die Oberfläche gezogen, die überwiegenden sein, und der Körper wäre magnetisch; im zweiten Falle würden die entgegengesetzt gerichteten Particularströme überwiegen, und der Körper wäre diamagnetisch.

Bz.

**NICKLÈS.** Recherches sur l'aimantation. C. R. XXXIX. 635-639†; *Inst.* 1854. p. 341-342; *Cosmos* V. 415-419.

Hr. NICKLÈS betrachtet die Veränderungen, welche in der Stärke eines hufeisenförmigen Elektromagnets vorgehen müssen, wenn man, ohne die Spirale und die Stromstärke zu ändern, die Schenkel weiter von einander entfernt. Da hierdurch die Eisenmasse vergrößert und außerdem die Tendenz zur Neutralisation an beiden Pole vermindert wird, so ist eine Verstärkung des Magnetismus zu vermuthen; auch war dieselbe durch die analogen Erscheinungen an kreisförmigen Elektromagneten wahrscheinlich gemacht. DUB hat indess aus seinen Versuchen geschlossen, daß dieser Umstand ohne Einfluß auf die Stromstärke sei (*Berl. Ber.* 1853. p. 575). Hr. NICKLÈS stellte deshalb selbst Versuche an, bei denen er einen Hufeisenmagnet anwandte, dessen einer Schenkel an der rechteckigen, beide Schenkel verbindenden Stange verschiebbar war. Die anderen Schenkelenden waren so gebogen, daß sie einander berühren konnten, wenn die Schenkel hinreichend an einander gerückt wurden. Bei zwei verschiedenen Stromstärken ( $a$  und  $b$ ) waren die Tragkräfte des Apparates bei verschiedener Entfernung der Pole von

	Strom $a$	Strom $b$
Millimeter	Kilogramm	Kilogramm
$\frac{1}{2}$ . . . .	14—15	52
120 . . . .	18	65

Von 12 Centimeter Entfernung an wuchs die Tragkraft nicht merklich mehr. Der rückbleibende Magnetismus ist aus gleichen Gründen sehr klein, wenn die Pole einander sehr nahe sind; umgekehrt, wenn sie entfernter stehen. Mit kreisförmigen Magneten wurden ganz entsprechende Ergebnisse erhalten. Dieselben widersprechen auch den Versuchen von DUB nicht, sondern nur den Schlüssen, welchen er aus denselben zog, weil er die Unterschiede in der Polentfernung nicht groß genug genommen hatte.

*Bz.*

J. NICKLÈS. Sur les rapports qui existent entre le frottement et la pression. Ann. d. chim. (3) XL. 55-59; C. R. XXXVIII. 266-269†; Polyt. C. Bl. 1854. p. 342-344; SILLIMAN J. (2) XVII. 252-254; Arch. d. sc. phys. XXVII. 324-325.

— — Recherches sur l'adhérence magnétique. 2<sup>e</sup> mémoire. C. R. XXXVIII. 397-401†; Inst. 1854. p. 73-75; Cosmos IV. 305-308; Arch. d. sc. phys. XXV. 382-387.

Diese Versuche schlossen sich an die im Berl. Ber. 1853. p. 575 beschriebenen an. Der kleine Wagen, dessen Räder mittelst eines um die Axen gewickelten Fadens durch ein ablaufendes Gewicht bewegt wurden, stand auf einer glatten Ebene, ohne sich fortzubewegen. Die Räder drehten sich auf der glatten Bahn. Als aber ein in der Mitte des Wagens befindlicher Elektromagnet, dessen nach unten gerichtete Pole beinahe die eisernen Schienen berührten, durch einen Strom magnetisch gemacht wurde, wurden die Räder so gegen die Bahn gedrückt, daß der Wagen fortrollte. Die Magnetisirung konnte auch mit den Rädern selbst vorgenommen werden, wie dies in der früheren Abhandlung über kreisförmige Magnete beschrieben ist. Die magnetische Anziehung wirkt also hier wie eine Reibung, unterscheidet sich aber wesentlich von der durch größere Belastung hervorgebrachten Reibung. Der Druck nämlich wirkt immer lothrecht, seine Richtung bildet also bei schief geneigten Bahnen einen Winkel zur Bahn, während die magnetische Anziehung immer senkrecht auf die Bahn in den Berührungspunkten der Räder wirkt. Deshalb läuft, wenn man die treibende Kraft von den Radaxen wegnimmt, der durch seine Schwere reibende Wagen die Bahn hinab, der durch Magnetismus angeprückelte bleibt ruhig stehen.

Hr. NICKLÈS wandte ferner im Verein mit Hrn. AMBERGER die magnetische Reibung an zur Bewegung eines Rades durch ein anderes. Zuerst war von den beiden einander berührenden Rollen die eine so in eine Spirale gebracht, daß der Berührungspunkt als Pol wirkte. Dann wurde die eine Rolle aus drei Eisenplatten, welche auf einer Axe steckten, so zusammengeschraubt, daß die beiden äußeren, größeren Scheiben die Rolle der Pole spielten, während die zweite Rolle als Anker gegen dieselben anlag; oder endlich beide Rollen wurden in dieser Weise construirt, so

Es abwechselnd die magnetischen Lamellen in einander griffen. In schnellen Rotationen zeigte sich indess eine Verminderung der Reibung, hervorgebracht durch die Coërcitivkraft des Eisens, welche das Maximum des magnetischen Effectes nicht mehr an jedem einmaligen Berührungspunkt fallen liefs. Bei einem rollenden Wagenrade z. B. fällt dieses Maximum immer hinter den Berührungspunkt (im Sinne der Raddrehung gesprochen). Um diesen Fehler zu vermeiden, wandte Hr. NICKLÈS kreisförmige Magnete an, welche in der ganzen Peripherie mit gleichem Magnetismus versehen sind, welche also diese Peripherie zum einen Ende, das Ende der Axe zum anderen haben. In der Abhandlung gehen nun noch Auseinandersetzungen über die Unterschiede der circularen und paracircularen Magnete, von denen schon im vorigen Berichte gesprochen ist. Die Wirkungsweise beider Klassen wird durch Herstellung der magnetischen Curven anschaulich gemacht.

Bz.

---

PETRINA. Elektromagnetischer Rotationsapparat mit dreierlei Bewegung bei ein und derselben Stromrichtung. Wien. Ber. XIII. 332-333†.

Ein Magnetstab rotirt um seinen Schwerpunkt vor den Polen eines hufeisenförmigen Elektromagnets. Durch Verschiebung einer den Strom schliessenden Feder kann die Verbindung mit verschiedenen auf der Drehungsaxe befestigten Kreisstäben hergestellt, und dadurch die Zeit der Schliessung so verändert werden, als der Magnet entweder nach einer Seite rotirt, oder nach der anderen, oder in eine oscillirende Bewegung versetzt wird.

Bz.

---

#### Fernere Literatur.

KEMP. On electro-magnets. Mech. Mag. LXI. 517-518.

---

## Elektromagnetische Maschinen.

## Literatur.

- G. BONELLI. Anwendung der Elektrizität beim JACQUARD-Stuhl. Polyt. C. Bl. 1854. p. 55-56; Mon. industr. 1853. No. 1795; Mem. dell' Acc. di Torino (2) XIV. p. CXXI-CXXII.
- ALLAN. Electro-magnetic motive-power engines. Mech. Mag. LX. 265-268; DINGLER J. CXXXIII. 174-175.
- PASCAL and MATHIEU. Electrical loom. Mech. Mag. LX. 272-273; DINGLER J. CXXXII. 73-73; Monit. industr. 1854. No. 1842; Polyt. C. Bl. 1854. p. 786-786; Z. S. f. Naturw. III. 396-397.
- W. H. F. TALBOT. Improvements in obtaining motive power. Repert. of pat. inv. (2) XXIII. 6-12; DINGLER J. CXXXII. 14-18; Polyt. C. Bl. 1854. p. 581-586.
- J. SEWELL. Electro-motive power engine. Mech. Mag. LX. 301-301.
- P. HART. ALLAN's electro-magnetic engines. Mech. Mag. LX. 325-326.
- G. KEMP. Electro-magnetism as a motive power. Mech. Mag. LX. 370-371.
- MARIÉ-DAVY. Nouvelle machine électromagnétique. C. R. XXXVIII. 853-857; Cosmos IV. 595-595; Inst. 1854. p. 174-175; Phil. Mag. (4) VII. 489-492; Polyt. C. Bl. 1854. p. 857-859; DINGLER J. CXXXIII. 175-178; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 322-323; SMITHMAN J. (2) XVIII. 386-386.
- C. T. BRIGHT. On electricity as a source of power. Mech. Mag. LXI. 323-324.
- G. KEMP. On electricity as a source of power. Mech. Mag. LXI. 371-372.
- J. W. WILKINS. Improvements in obtaining power by electro-magnetism. Repert. of pat. inv. (2) XXIV. 522-524; DINGLER J. CXXXVI. 92-93.
- G. E. DERING. Improvements in obtaining motive power by electricity. Mech. Mag. LXI. 570-570; Repert. of pat. inv. (2) XXV. 46-49; Polyt. C. Bl. 1855. p. 314-314.
- LALLEMAND. Sur un projet de machine électro-magnétique-atmosphérique. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 825-833 (Cl. d. s. 1854. p. 521-529); Inst. 1855. p. 91-92.
- T. DU MONCEL. Electro-moteur sans renversement des pôles.

agissant par attraction et répulsion. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 197-197.

**LIAIS.** Horlogerie électrique. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 294-296.

**DU MONCEL.** Note sur un régulateur électrique pour la chaleur, ayant pour but de rendre constante et de porter à un degré voulu la température d'un espace limité. C. R. XXXVIII. 1027-1028; Inst. 1854. p. 195-196; Cosmos IV. 729-731; Z. S. f. Naturw. IV. 51-52; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 385-386.

**MAISTRE.** Thermomètre électrique au moyen duquel on peut entretenir à une température constante et déterminée une chaudière ou un appartement. C. R. XXXVIII. 1059-1060; Inst. 1854. p. 211-211; DINGLER J. CXXXIII. 157-158, CXXXIV. 23-25; Z. S. f. Naturw. IV. 52-52; Cosmos V. 342-343; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 361-363; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1400-1401.

**HANSEN.** Electro-magnetic engraving machine. Athen. 1854. p. 758-758; Phil. Mag. (4) VII. 527-528; Mech. Mag. LX. 539-540; J. of Soc. of arts; DINGLER J. CXXXIII. 353-354; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 550-551.

---

## **Elektrische Telegraphie.**

### **L i t e r a t u r.**

**MITÉ.** Nouvelle application de l'électricité à la sécurité des chemins de fer. Cosmos IV. 20-23; DINGLER J. CXXXIII. 461-462; FÖRSTER Bauzeitung; Polyt. C. Bl. 1854. p. 1304-1306.

**MONCEL.** Réclamations de priorité. Cosmos IV. 89-91, 534-535.

**légraphe électrique découvert en Ecosse en 1753.** Cosmos IV. 201-205; Brix Z. S. 1854. p. 94-96.

**ИТЕВОМ.** Construction der Blitzableiter auf den königlich preussischen Telegraphenlinien. Brix Z. S. 1854. p. 49-53.

**ber die niederländischen Staatstelegraphen.** Brix Z. S. 1854. p. 54-56.

**DU MONCEL.** Disques électriques à signaux et moniteurs électriques pour les chemins de fer. C. R. XXXVIII. 550-553; Inst. 1854. p. 98-99; Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 199-200, 208-208.



- J. P. A. GALIBERT. An improved domestic telegraph. *Mech. Mag.* LX. 185-185.
- R. GREENWOOD. Submerged telegraph wires. *Mech. Mag.* LX. 201-201.
- TURNBULL. Electric telegraph insulator. *Mech. Mag.* LX. 274-274.
- Notizen über die königlich sächsischen Telegraphenanlagen in ihrer Beschaffenheit zu Ende des Jahres 1853. *Brix Z. S.* 1854. p. 73-78.
- NOTTEBOHM. Beschreibung einiger Vorrichtungen auf den königlich preussischen Telegraphenstationen. *Brix Z. S.* 1854. p. 78-81.
- J. BRETT. Improvements in electric telegraph apparatus. *Rept. of pat. inv.* (2) XXIII. 97-103; *DINGLER J.* CXXXIII. 16-20.
- G. E. DERING. Improvements in electric telegraphs. *Rept. of pat. inv.* (2) XXIII. 326-331.
- G. WERTHER. Isolator für Telegraphendrähte. *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 470-472; *Civilingen.* 1854. (2) I. 162; *Brix Z. S.* 1854. p. 106-108; *DINGLER J.* CXXXII. 345-348.
- THEILER. Télégraphe imprimant. *Cosmos* IV. 478-479.
- DU MONCEL. Moniteurs électriques pour les chemins de fer. *Inst.* 1854. p. 157-158, p. 441-442; *Cosmos* V. 703-704; *C. R.* XXXII. 1202-1203; *Polyt. C. Bl.* 1855. p. 442-443; *Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg* II. 303-304.
- B. BIANCHI. Appareil qui a pour but de préserver les appareils télégraphiques de l'influence perturbatrice de l'électricité atmosphérique. *C. R.* XXXVIII. 877-877; *Cosmos* IV. 603-604; *Inst.* 1854. p. 178-178; *Brix Z. S.* 1854. p. 178-178; *DINGLER J.* CXXXIV. 76-76.
- I. ILSLEY. Improved telegraphic apparatus. *Rept. of pat. inv.* (2) XXIII. 406-409.
- G. E. SCHWINCK. Tastenapparat zum Ersatze des Schlüssels am MORSE'schen Telegraphen. *Brix Z. S.* 1854. p. 104-106.
- MIRAND. Sonneries électro-télégraphiques. *Bull. d. l. Soc. d'ins.* 1854. p. 165-182; *Cosmos* IV. 43-45.
- GLUCKMANN. Elektrisches Verkehrsmittel zwischen Conductor und Locomotivführer bei Eisenbahnzügen. *Dingler J.* CXXXII. 314-315; *Eisenbahnzeitung* 1854. No. 18.
- F. W. CADOGAN. Improvements in the means of obtaining

- telegraphic communications, applicable to armies in the field. Mech. Mag. LX. 424-424; Rep. of pat. inv. (2) XXIII. 481-483; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 517-518.
1. FARRELL. Improved means of insulating wire. Mech. Mag. LX. 427-427.
2. SALZENBERG. Blitzableiter zum Schutze der Telegraphen auf der königlich preussischen Ostbahn. Brix Z. S. 1854. p. 145-149.
- FELTEN und GUILLAUME. Ueber die Fabrication der Telegraphenseile für unter Wasser fortzuführende Leitungen. Brix Z. S. 1854. p. 169-173; DINGLER J. CXXXIV. 117-123; Polyt. C. Bl. 1855. p. 218-222; Eisenbahnzeitung 1854. No. 39.
- P. W. BRIX. Die unterseeische Telegraphenleitung durch das mittelländische Meer. Brix Z. S. 1854. p. 174-177; DINGLER J. CXXXIV. 154-156.
2. E. DERING. Blitzableiter für Telegraphenleitungen. Brix Z. S. 1854. p. 178-179; DINGLER J. CXXXIV. 76-77.
2. TURNER. Blitzableiter für Telegraphenleitungen. Brix Z. S. 1854. p. 179-179; DINGLER J. CXXXIV. 77-77.
4. J. CALLAN; F. G. BUCKLIN; J. CARVALHO DE MEDEIROS; E. ROMERSHAUSEN; HIGHTON. Notizen, einen schützenden Ueberzug für Telegraphendrähte betreffend. Brix Z. S. 1854. p. 179-180.
- L. CLARK. Improvement in insulating wire used for electric telegraphs with a view to obviate the effects of return or inductive currents. Repert. of pat. inv. (2) XXIV. 60-62, 154-156.
- W. S. WARD. On an electric semaphore for use on railways. Rep. of Brit. Assoc. 1853. 2. p. 131-132.
2. F. VARLEY. On improvements in submarine and subterranean telegraph communications. Athen. 1854. p. 1208-1208; Cosmos V. 505-507, VI. 284-285; DINGLER J. CXXXIV. 418-419, CXXXVI. 261-262; Brix Z. S. 1854. p. 287-289; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 17-18.
2. H. STONE. Electric telegraph wires. Mech. Mag. LXI. 258-258.
- C. W. SIEMENS. Improvements in electric telegraphs. Mech. Mag. LXI. 303-304.
- NOTTEBOHM. Construction der Morse'schen Schreibapparate auf den preussischen Telegraphenstationen. Brix Z. S. 1854. p. 193-200, p. 265-271, p. 285-287, 1855. p. 13-14.

- E. BRIGHT. On magneto-electricity and underground wires, as applied to telegraphic purposes. *Mech. Mag.* LXI. 342-343; DINGLER J. CXXXIV. 416-417; *Rep. of Brit. Assoc.* 1854. 2. p. 1-4.
- J. SANDYS. Improvement in electric telegraph instruments. *Mech. Mag.* LXI. 423-423.
- W. GILPIN. Improvements in electrical communication. *Mech. Mag.* LXI. 430-430.
- T. DU MONCEL. Note sur l'emploi des armatures électro-aimants. *C. R.* XXXIX. 854-856; *Inst.* 1854. p. 373-374.
- C. GEIGER. Beschreibung eines Translators als Doppelapparat construirt. *Brix Z. S.* 1854. p. 217-224.
- J. B. LINDSAY. On some experiments upon a telegraph for communicating across rivers and seas, without the employment of a submerged cable. *Athen.* 1854. p. 1248-1248; *Rep. of Brit. Assoc.* 1854. 2. p. 157-157.
- BAKEWELL. On telegraphic communication between England and America. *Athen.* 1854. p. 1248-1248; *Rep. of Brit. Assoc.* 1854. 2. p. 147-147.
- T. ALLAN. Improvements in electric conductors, and in the means of insulating electric conductors. *Repert. of pat. inv.* (2) XXIV. 156-158; *Bull. d. l. Soc. d'enc.* 1854. p. 515-515.
- R. GREEN. Improvements in insulators for insulating the wires or rods for conducting or transmitting electricity. *Repert. of pat. inv.* (2) XXIV. 244-245.
- R. WALKER. Improvements in signalling, by voltaic electricity, for the purpose of increasing the safety of railways. *Repert. of pat. inv.* (2) XXIV. 334-338; *Polyt. C. Bl.* 1854. p. 153-157.
- L. MAGRINI. Ueber einige an den italienischen Telegraphenlinien durch den Blitz verursachte Zerstörungen und über die Mittel, sich gegen dergleichen Unfälle zu schützen. *Brix Z. S.* 1854. p. 241-251; *Ann. télégr.* 1855 Juillet.
- Construction der Blitzableiter auf den österreichischen Telegraphenlinien. *Brix Z. S.* 1854. p. 252-252.
- ZANTEDERCHI. Signaux transmis en sens contraire. *Comm. V.* 688-691; *Arch. d. sc. phys.* XXVIII. 146-147; *Aten. ital.* III.
- J. FORSACH. Vom neuartigen amerikanischen Schreibtelegraphen. *DINGLER J. CXXXIV.* 413-415.

- . H. JOHNSON. Improvements in printing telegraphs. Mech. Mag. LXI. 592-592.
- L. KÜGGER. Vorschlag zu einem neuen Blitzableiter für Telegraphenleitungen. BAIX Z. S. 1854. p. 289-291.
- V. FARDELY. Zur Geschichte der Uebertragungsvorrichtungen. BAIX Z. S. 1854. p. 298-300.
- V. GINTL. Erläuternde Bemerkungen über die von Herrn ZANTEDESCHI in Padua angestellten Versuche, betreffend die gleichzeitige Fortpflanzung zweier elektrischen Ströme nach entgegengesetzten Richtungen in demselben Leitungsdrathe. Wien. Ber. XIV. 287-290; Inst. 1855. p. 73-73.
- — Der elektrochemische Schreibtelegraph, auf die gleichzeitige Gegencorrespondenz an einer Drahtleitung angewendet. Wien. Ber. XIV. 400-415; Z. S. f. Naturw. V. 451-452; BAIX Z. S. 1855. p. 202-208.
- J. B. AIRY. Nachrichten über in England ausgeführte galvanische Uhren. Astr. Nachr. XXXVII. 210-210.
- J. DU MONCEL. Établissement des communications entre un courant électrique et le sol. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 102-103.
- J. P. SMYTH. Notice of the completion of the time-ball apparatus. Proc. of Edinb. Soc. III. 238-241.
- J. HIPP. Ueber seine telegraphische Eisenbahncontrolluhr. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 62-64.

---

### Anwendung des Elektromagnetismus zu astronomischen und geodätischen Zwecken.

- In the determination of longitude by galvanic signals. Mech. Mag. LXI. 254-254.
- J. WALLIS. On the determination of the longitude of Cambridge, from observations by galvanic signals. Athen. 1854. 753-753; Cosmos IV. 734-734; Phil. Mag. (4) VIII. 235-236.
- H. H. LÖNNER und LONEY. Längenbestimmung zwischen Berlin und Frankfurt mittelst des galvanischen Telegraphen. Z. S. f. Naturw. III. 395-396; Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1852-1853. p. 45; Astr. Nachr. XXXVIII. 1-6.

AIRY et LE VERRIER. Nouvelle détermination de la différence de longitude entre les observatoires de Paris et de Greenwich. C. R. XXXIX. 553-566; *Inst.* 1854. p. 329-331, p. 342-344; *Cosmos* V. 382-382, 386-390.

QUETELET. Différence des longitudes de Bruxelles et de Greenwich, déterminée par la télégraphie électrique. *Bull. d. Brux.* XXI. 2. p. 4-6 (*Cl. d. sc.* 1854. p. 190-192); *Inst.* 1854. p. 344-344.

AIRY et QUETELET. Différence des longitudes des observatoires royaux de Greenwich et de Bruxelles. *Bull. d. Brux.* XXI. 2. p. 839-844 (*Cl. d. sc.* 1854. p. 535-540); *Inst.* 1855. p. 82-83.

## 40. Eisenmagnetismus.

G. KIRCHHOFF. Ueber den inducirten Magnetismus eines unbegrenzten Cylinders von weichem Eisen. *CRELLE J.* XLVIII. 348-376†.

Hr. KIRCHHOFF hat die Auflösung der Gleichungen, auf welche die von POISSON aufgestellte mathematische Theorie des in weichem Eisen inducirten Magnetismus geführt hat, für einen unbegrenzten Eisencylinder unter der Annahme entwickelt, daß die Mittelpunkte der inducirenden Kräfte im Endlichen liegen. Der dabei eingeschlagene Weg soll mit möglichster Kürze hier mitgetheilt werden. — Für jeden Punkt eines Eisenkörpers, der durch Vertheilung magnetisirt ist, hat man nach Poisson's Theorie

$$(1) \quad V + \varphi + U = 0,$$

$$(2) \quad U = -k \int \frac{ds}{s} \frac{\partial \varphi}{\partial N_i},$$

worin  $V$  das Potential der magnetisirenden Kräfte,  $k$  eine von der Natur des Eisens abhängige Constante,  $\varphi$  eine Function ist, die den magnetischen Zustand des Körpers dadurch bestimmt, daß  $k \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ ,  $k \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ ,  $k \frac{\partial \varphi}{\partial z}$  die auf die Volumeneinheit bezogenen

netischen Momente im Punkte  $x, y, z$  sind,  $ds$  das Element Oberfläche des Eisenkörpers,  $N_i$  ein unbestimmtes Stück der innen gerichteten Normale von  $ds$ ,  $\frac{\partial \varphi}{\partial N_i}$  der Werth des nach genommenen Differentialquotienten bei  $N_i = 0$ ,  $s$  die Entfernung des  $ds$  von dem Punkte bedeutet, auf welchen  $U$  sich bezieht, endlich die Integration über die ganze Oberfläche genommen werden muß; es stellt sodann  $U$ , sobald  $\varphi$  nach (1) und (2) bestimmt worden ist, wenn man unter  $s$  die Entfernung des  $ds$  von einem äußeren Punkte versteht, das Potential des magnetischen Körpers in Beziehung auf diesen Punkt vor.  $V$  und  $\varphi$  sind Potentiale von Massen, die außerhalb des Eisenkörpers liegen, sollen als von Massenvertheilungen auf der Oberfläche herend angesehen werden. Wenn  $N_a$  ein unbestimmtes Stück nach außen gerichteten Normale ist, und  $\frac{\partial \varphi}{\partial N_a}$  bei  $N_a = 0$  genommen wird, so ist die Dichtigkeit der Masse, von welcher  $\varphi$  abhängt, im Elemente  $ds$

$$-\frac{1}{4\pi} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial N_i} + \frac{\partial \varphi}{\partial N_a} \right),$$

jene, von welcher  $V$  herrührt,

$$-\frac{1}{4\pi} \left( \frac{\partial V}{\partial N_i} + \frac{\partial V}{\partial N_a} \right);$$

wo  $k$  die Dichtigkeit der Massen, deren Potential  $U$  ist, bei  $ds$

$$-k \frac{\partial \varphi}{\partial N_i}.$$

muß daher die Dichtigkeit der Massenvertheilung auf der Oberfläche, deren Potential  $V + \varphi + U$  ist, sein

$$-\frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{\partial V}{\partial N_i} + \frac{\partial V}{\partial N_a} + (1 + 4\pi k) \frac{\partial \varphi}{\partial N_i} + \frac{\partial \varphi}{\partial N_a} \right\}.$$

aus wird also für die sämmtlichen Punkte der Oberfläche

$$(3) \quad \frac{\partial V}{\partial N_i} + \frac{\partial V}{\partial N_a} + (1 + 4\pi k) \frac{\partial \varphi}{\partial N_i} + \frac{\partial \varphi}{\partial N_a} = 0.$$

Wenn nun  $x, y, z$  die senkrechten Coordinaten eines Punktes des Cylinders, dessen Axe die der  $x$  sein soll, und ist  $V$  das Potential in Beziehung auf diesen Punkt, so ist

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

und bei

$$y = r \cos \vartheta, \quad z = r \sin \vartheta$$

$$(4) \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \vartheta^2} = 0.$$

Damit nun dieser Ausdruck für  $V_i$  einem inneren, für  $V_a$  einem äußeren Punkte genüge, und zugleich  $V_i$  und  $V_a$  für die Oberfläche Functionen von  $x$  und  $\vartheta$  werden, wird

$$V = W_m \cos m\vartheta + W'_m \sin m\vartheta$$

gesetzt, worin  $m$  eine ganze Zahl,  $W_m$  und  $W'_m$  Functionen von  $x$  und  $r$  bedeuten sollen, wobei

$$\frac{\partial^2 W_m}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W_m}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial W_m}{\partial r} - \frac{m^2}{r^2} W_m = 0$$

sein muß. Nimmt man  $T_{nm}$  als eine Function von  $r$  an, setzt unter Einführung der willkürlichen Constanten  $n$ ,  $G_{nm}$  etc.

$$W_m = T_{nm} [G_{nm} \cos nx + H_{nm} \sin nx],$$

$$W'_m = T_{nm} [G'_{nm} \cos nx + H'_{nm} \sin nx],$$

wobei

$$(5) \quad \frac{d^2 T_{nm}}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dT_{nm}}{dr} - \left( \frac{m^2}{r^2} + n^2 \right) T_{nm} = 0$$

sein muß, ist ferner  $S_m(\varrho)$  eine Function von  $\varrho$ , welche dem Ausdrucke

$$(6) \quad \varrho \frac{d^2 S_m}{d\varrho^2} + (m+1) \frac{dS_m}{d\varrho} - S_m = 0$$

genügt, so hat man, um der Gleichung (5) zu genügen,

$$T_{nm} = r^m S_m \left( \frac{n^2 r^2}{4} \right).$$

Nach KUMMER ist (CRELLE J. XVII. 229)

$$S_m = a\psi(1+m, \varrho) + b\varrho^{-m}\psi(1-m, \varrho),$$

worin  $\psi$  durch

$$\psi(\alpha, \varrho) = 1 + \frac{\varrho}{\alpha \cdot 1} + \frac{\varrho^2}{\alpha \cdot (\alpha+1) \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\varrho^3}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \text{etc.}$$

definiert ist. Indem nun der Verfasser

$$\psi(1+m, \varrho) = P_m(\varrho),$$

also

$$T_{nm} = r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)$$

ist, erhält er ein particuläres Integral der Gleichung (5), welches für  $q = \infty$  unendlich groß, für  $q = 0$  endlich wird, oder verschwindet.

Auf einem anderen, ebenfalls von KUMMER angegebenen Wege langt nun Hr. KIRCHHOFF auf

$$T_{nm} = r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right),$$

woin  $Q_m$  durch den Ausdruck

$$Q_m(q) = \sqrt{\pi} \cdot q^{-\frac{2m+1}{4}} \cdot e^{-2\sqrt{q}} \left\{ 1 - \frac{1-4m^2}{1 \cdot 16\sqrt{q}} + \frac{(1-4m^2)(9-4m^2)}{1 \cdot 2 \cdot (16\sqrt{q})^2} - \frac{(1-4m^2)(9-4m^2)(25-4m^2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (16\sqrt{q})^3} + \text{etc.} \right\}$$

die Bedeutung erhält, und wobei  $T_{nm}$  für  $r = 0$  unendlich groß wird, hingegen bei  $r = \infty$  verschwindet.

Hierdurch kommt man, unter Einführung der willkürlichen constanten  $I_{nm}$ ,  $K_{nm}$ , etc. auf die folgenden particulären Integrale der Gleichung (4):

$$V = \cos m\vartheta r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right) (G_{nm} \cos nx + H_{nm} \sin nx)$$

$$+ \sin m\vartheta r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right) (G'_{nm} \cos nx + H'_{nm} \sin nx)$$

und

$$V = \cos m\vartheta r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right) (I_{nm} \cos nx + K_{nm} \sin nx)$$

$$+ \sin m\vartheta r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right) (I'_{nm} \cos nx + K'_{nm} \sin nx).$$

Indem nun der Verfasser nachweist, daß sich von jedem dieser Ausdrücke in Beziehung auf  $n$  das Integral, und die Summe

Beziehung auf  $m$  nehmen läßt, indem er zeigt, daß  $G_{nm}$ ,  $H_{nm}$ , etc. sich so bestimmen lassen, daß  $V_i$  und  $V_o$  einer gegebenen Function von  $x$  und  $\vartheta$  gleich werden, wenn man in ihnen gleich dem Halbmesser  $R$  des Cylinders setzt, findet derselbe mit Hilfe des FOURIER'schen Satzes:



$$\begin{aligned}
 (I) \quad \left\{ \begin{aligned}
 V_i &= \sum_0^\infty m \cos m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m P_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [A_m(n) \cos nx + B_m(n)] \\
 &+ \sum_1^\infty m \sin m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m P_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [A'_m(n) \cos nx + B'_m(n)] \\
 V_a &= \sum_0^\infty m \cos m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m Q_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [A_m(n) \cos nx + B_m(n)] \\
 &+ \sum_1^\infty m \sin m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m Q_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [A'_m(n) \cos nx + B'_m(n)]
 \end{aligned} \right. \text{ und }
 \end{aligned}$$

Hieraus wird auch

$$\begin{aligned}
 (II) \quad \left\{ \begin{aligned}
 \varphi_i &= \sum_0^\infty m \cos m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m P_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [C_m(n) \cos nx + D_m(n)] \\
 &+ \sum_1^\infty m \sin m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m P_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m P_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [C'_m(n) \cos nx + D'_m(n)] \\
 \varphi_a &= \sum_0^\infty m \cos m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m Q_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [C_m(n) \cos nx + D_m(n)] \\
 &+ \sum_1^\infty m \sin m\vartheta \int_0^\infty \frac{r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m Q_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [C'_m(n) \cos nx + D'_m(n)]
 \end{aligned} \right. \text{ und }
 \end{aligned}$$

wenn man die Functionen  $C_m(n)$  etc. in der Weise bestimmt, näher in der Abhandlung gezeigt wird.

Aus  $V_a + \varphi_a + U_a = 0$  ergibt sich  $U_a$ , nämlich

$$\begin{aligned}
 a = & \sum_{m=1}^{\infty} m \cos m\vartheta \int_0^{\infty} \frac{r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m Q_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [E_m(n) \cos nx + F_m(n) \sin nx] dn \\
 & + \sum_{m=1}^{\infty} m \sin m\vartheta \int_0^{\infty} \frac{r^m Q_m\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{R^m Q_m\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} [E'_m(n) \cos nx + F'_m(n) \sin nx] dn,
 \end{aligned}$$

obei

$$\begin{aligned}
 \frac{E_0(n)}{A_0(n)} = \frac{F_0(n)}{B_0(n)} = \text{etc.} &= - \frac{4\pi k q Q_0(q) \cdot \frac{dP_0(q)}{dq}}{1 + 4\pi k q Q_0(q) \cdot \frac{dP_0(q)}{dq}}, \\
 \frac{E_m(n)}{A_m(n)} = \frac{F_m(n)}{B_m(n)} &= \frac{E'_m(n)}{A'_m(n)} = \frac{F'_m(n)}{B'_m(n)} \\
 &= - \frac{2\pi k \frac{q^m Q_m(q) [mP_m(q) + 2q \frac{dP_m(q)}{dq}]}{1 \cdot 2 \dots m}}{1 + 2\pi k \frac{q^m Q_m(q) [mP_m(q) + 2q \frac{dP_m(q)}{dq}]}{1 \cdot 2 \dots m}},
 \end{aligned}$$

ann  $q = \frac{n^2 R^2}{4}$  ist.

Die weiteren Untersuchungen des Verfassers erstrecken sich auf die durch elektrische Ströme magnetisirten Eisenkörper im Allgemeinen und auf solche von cylindrischer Form insbesondere. Von den speciellen Fällen, die hier betrachtet werden, und bei welchen, um die vorausgegangenen Formeln auch für diese neuen Bedingungen brauchbar zu machen, der Verfasser die entsprechenden Umänderungen vornimmt, wollen wir einiges hervorzuheben suchen.

Wird der Eisencylinder durch einen Kreisstrom magnetisirt, dessen Mittelpunkt in der Axe liegt und dessen Ebene senkrecht auf der Axe dieses Cylinders steht, hat der Strom die Intensität 1, den Halbmesser  $s$ , und ist sein Mittelpunkt der Ursprung des Coordinatensystems, so wird für  $r = 0$

$$V = 2\pi \left( 1 + \frac{x}{\sqrt{s^2 + x^2}} \right)$$

und

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{2\pi s^2}{(s^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Bedeutet  $f(x)$  eine Function, für welche  $f(-x) = f(+x)$  ist, so hat man nach dem FOURIER'schen Satze

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty dn \cos nx \int_0^\infty d\alpha \cos n\alpha \cdot f(\alpha).$$

Da  $\frac{\partial V}{\partial x}$  der für  $f(x)$  ausgesprochenen Bedingung genügt, so wird für  $r = 0$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 4 \int_0^\infty dn \cos nx \int_0^\infty \frac{s^2 d\alpha \cos n\alpha}{(s^2 + \alpha^2)^{\frac{3}{2}}},$$

und, wenn man  $s\alpha$  statt  $\alpha$  setzt,

$$(7) \quad \frac{\partial V}{\partial x} = 4 \int_0^\infty dn \cos nx \int_0^\infty \frac{d\alpha \cos n\alpha}{(1 + \alpha^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

In diesem Ausdruck kann

$$\int_0^\infty \frac{d\alpha \cos n\alpha}{(1 + \alpha^2)^{\frac{3}{2}}} \text{ auf } \int_0^\infty \frac{\cos p\alpha \cdot d\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}}$$

zurückgeführt werden; und da

$$\int_0^\infty \frac{\cos p\alpha \cdot d\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} = \frac{1}{2} Q_0\left(\frac{p^2}{4}\right)$$

gefunden werden kann, worin  $Q_0\left(\frac{p^2}{4}\right)$  die früher angegebene Bedeutung hat, so wird bei  $r = 0$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -4 \int_0^\infty dn \cos nx \cdot \frac{n^2 s^2}{4} Q'_0\left(\frac{n^2 s^2}{4}\right),$$

worin

$$\frac{d \cdot Q_0(q)}{dq} = Q'_0(q)$$

ist. Für ein unbestimmtes  $r$  wird nach Früherem

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \int_0^\infty dn \cos nx \frac{P_0\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right)}{P_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)} A_0(n),$$

worin

$$A_0(n) = -4P_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right) \cdot \frac{n^2 s^2}{4} Q'_0\left(\frac{n^2 s^2}{4}\right) \text{ ist.}$$

Unter Anwendung des Vorstehenden und der früheren Gleichungen findet man, wenn

$$\frac{dP_0(q)}{dq} = P'_0(q)$$

gesetzt wird,

$$\frac{\delta \varphi_i}{\delta x} = 4 \int_0^\infty \frac{dn \cos nx P_0\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right) \cdot \frac{n^2 s^2}{4} Q'_0\left(\frac{n^2 s^2}{4}\right)}{1 + 4\pi k \frac{n^2 R^2}{4} P'_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right) Q_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)}$$

und

$$(III) \quad \frac{\delta U_n}{\delta x} = 4\pi k \int_0^\infty \frac{dn \cos nx \cdot Q_0\left(\frac{n^2 r^2}{4}\right) \cdot P_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right) \cdot \frac{n^2 R^2}{4} \cdot P'_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right) \cdot \frac{n^2 s^2}{4} \cdot Q'_0\left(\frac{n^2 s^2}{4}\right)}{1 + 4\pi k \frac{n^2 R^2}{4} \cdot P'_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right) \cdot Q_0\left(\frac{n^2 R^2}{4}\right)}.$$

Die Gleichung (III) kann auch leicht auf den Fall angewendet werden, in welchem ein Eisencylinder von äußerst geringer Dicke von einem oder mehreren Kreisströmen magnetisirt wird. Die bisherigen Entwicklungen sind auf den Fall, in welchem die Mittelpunkte der magnetisirenden Kräfte in unendlicher Entfernung liegen, nicht anwendbar; wenn aber der magnetische Zustand, in welchen eine Eisenmasse durch Kräfte der letzteren Art ersetzt wird, bekannt ist, so kann man die magnetischen Momente derselben auch für den Fall angeben, daß die Eisenmasse durch irgend welche Kräfte magnetisirt wurde. Für einen Eisencylinder können, wenn  $\alpha, \beta, \gamma$  die magnetischen Momente,  $a, b, c$  die Componenten der magnetisirenden Kraft sind, für den erst bezeichneten Fall die folgenden Ausdrücke gefunden werden:

$$\alpha = ka,$$

$$\beta = \frac{kb}{1 + 2\pi k},$$

$$\gamma = \frac{kb}{1 + 2\pi k}.$$

Einzelne Betrachtungen für den zweiten Fall führt der Verfasser durch; wir müssen dieselben hier aber übergehen. Ebenso müssen wir uns mit der Bemerkung begnügen, daß der Anhang der vorliegenden Abhandlung die Herstellung allgemeiner Aus-

drücke für das magnetische Moment einer Kugel und eines Ellipsoides aus Eisen, die durch eine constante Kraft magnetisirt werden, zum Gegenstande hat, und dafs die für das Ellipsoid gefundenen Formeln auf eine cylindrische Eisenmasse übertragen, und hierfür noch specielle Fälle betrachtet werden. *Ku.*

J. PLANA. Mémoire sur la théorie du magnétisme. *Astr. Nachr.* XXXIX. 225-240†, 305-308†.

Die vorliegende Abhandlung besteht aus zwei Artikeln, von welchen der erste die Erörterung einer allgemeinen Eigenschaft vornimmt, die allen durch Influenz magnetisirten gleichartigen Körpern zukommt, der zweite einzelne der bei Gelegenheit dieser Erörterungen gefundenen analytischen Gesetze auf die Untersuchungen des Falles anwendet, dafs eine Eisenkugel durch den Einflufs der in Beziehung auf Richtung und Intensität als constant angenommenen erdmagnetischen Kraft in schwachen magnetischen Zustand versetzt worden ist.

Die von Poisson in seiner mathematischen Theorie des Magnetismus über die durch Vertheilung magnetisirten Körper abgeleiteten Formeln führen noch auf eine grofse Anzahl von That- sachen, die bis jetzt durch das Experiment entweder nur theil- weise Erörterung finden konnten, oder noch gar nicht zur Sprache gekommen sind. Eine Eigenschaft, die sich aus diesen theoreti- schen Entwicklungen ergibt, und die allen durch Influenz mag- netisirbaren gleichartigen Körpern unter sonst gleichen Umständen zukommt, besteht unter anderem darin, dafs die Resultirende der sämtlichen Kräfte, welche von einem durch Influenz magneti- sirten Körper ausgehen, der Intensität und Richtung nach, der Resultirenden der von einer fictiven Schichte der freien magne- tischen Flüssigkeit ausgehenden Kräfte äquivalent ist, und welche letztere auf die ganze Körperoberfläche sich erstreckend, oder diese Oberfläche bedeckend, gedacht wird. Diese Eigenschaft, welche man offenbar auch so aussprechen kann: „mag die Ver- theilungsweise des Magnetismus im Innern eines Körpers irgend welche sein, so lassen sich die sämtlichen Actionen nach außen

rch eine äquivalente Anordnung des Magnetismus ersetzen, bei nur die Oberfläche dieses Körpers als magnetisch betrachtet wird", unterstellt nun der Verfasser einer ausgedehnten Betrachtung.

Bezeichnet  $E'$  die Dicke der hypothetischen magnetischen Flüssigkeit (an allen Stellen im Sinne der Normale der Oberfläche gemessen), so hat man

$$1) \quad E = K \left[ \frac{d\varphi'}{dx'} \cos(Nx') + \frac{d\varphi'}{dy'} \cos(Ny') + \frac{d\varphi'}{dz'} \cos(Nz') \right],$$

wo  $K$  einen specifischen und constanten Coëfficienten bedeutet, der immer kleiner als  $+1$  ist,  $\varphi'$  eine Function der drei abhängigen Variablen  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$ , für welche man hat

$$(2) \quad \frac{d^2\varphi'}{dx'^2} + \frac{d^2\varphi'}{dy'^2} + \frac{d^2\varphi'}{dz'^2} = 0.$$

Wenn nun  $F(x', y', z') = 0$  die Gleichung der Oberfläche des magnetisirten Körpers, und  $dz' = p'dx' + q'dy'$  die Differentialgleichung derselben ist, so kann man in bekannter Weise ( $\cos Nx'$ ) etc. durch  $p'$  und  $q'$  ausdrücken; und man hat daher, wenn jene Winkel sich auf den nach außen gerichteten Theil der Normale beziehen,

$$(3) \quad E = \frac{K \left[ \frac{d\varphi'}{dz'} - q' \frac{d\varphi'}{dy'} - p' \frac{d\varphi'}{dx'} \right]}{\sqrt{1 + p'^2 + q'^2}}.$$

Wenn  $\omega'$  der Winkel, welchen der vom Ursprunge des Coordinatensystemes nach  $(x', y', z')$  gezogene Radius vector  $r'$  mit der Normale bildet, so wird

$$\cos \omega' = \frac{x'}{r'} \cos(Nx') + \frac{y'}{r'} \cos(Ny') + \frac{z'}{r'} \cos(Nz')$$

oder auch

$$(4) \quad \cos \omega' = \frac{\frac{z'}{r'} - q' \frac{y'}{r'} - p' \frac{x'}{r'}}{\sqrt{1 + p'^2 + q'^2}}.$$

aus (3) und (4) ergibt sich nun

$$(5) \quad E d\omega' = \frac{K d\lambda' \left[ \frac{d\varphi'}{dz'} - q' \frac{d\varphi'}{dy'} - p' \frac{d\varphi'}{dx'} \right]}{\frac{z'}{r'} - q' \frac{y'}{r'} - p' \frac{x'}{r'}}$$

für das Differential des Volumens der genannten fictiven Schichte, worin  $d\lambda' = d\omega' \cos \omega'$  die Projection des Elementes  $d\omega'$  der Oberfläche in der durch den Radius vector gelegten Normalebene sein soll.

Sind

$$X = -\frac{dQ}{dx}, \quad Y = -\frac{dQ}{dy}, \quad Z = -\frac{dQ}{dz}$$

die Componenten der Kraft, mit welcher der magnetisirte Körper ein Molecül  $(x, y, z)$  der positiven und freien magnetischen Flüssigkeit zu bewegen sucht, oder überhaupt auf einen äußeren magnetischen Punkt wirkt, so hat man, wenn

$$q = \sqrt{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]} \text{ ist,}$$

$$(6) \quad \begin{cases} Q = \iint \frac{E d\omega'}{q} \\ Q = K \iiint \left[ \frac{d\varphi'}{dx'} \cdot \frac{d(\frac{1}{q})}{dx'} + \frac{d\varphi'}{dy'} \cdot \frac{d(\frac{1}{q})}{dy'} + \frac{d\varphi'}{dz'} \cdot \frac{d(\frac{1}{q})}{dz'} \right] dx' dy' dz'. \end{cases}$$

Hierin bezieht sich der erste Werth von  $Q$  auf die ganze Oberfläche, der zweite auf das ganze Volumen des magnetisirten Körpers. Das ganze Volumen der fictiven Schichte ist

$$\iint E d\omega' = S E d\omega',$$

und es muß daher

$$(7) \quad S E d\omega' = 0$$

sein. Um nun  $\varphi'$  und  $Q$  für einzelne Fälle entwickeln zu können, seien  $r', \theta', \psi'$  die Polarcoordinaten von  $(x', y', z')$ , also

$$x' = r' \cos \theta', \quad y' = r' \sin \theta' \sin \psi', \quad z' = r' \sin \theta' \cos \psi',$$

$$d\lambda' = r'^2 \sin \theta' d\theta' d\psi',$$

so hat man, wenn  $p'$  und  $q'$  durch

$$-\frac{\left(\frac{dF}{dx'}\right)}{\left(\frac{dF}{dz'}\right)} \quad \text{und} \quad -\frac{\left(\frac{dF}{dy'}\right)}{\left(\frac{dF}{dz'}\right)}$$

beziehungsweise ersetzt werden, und

$$\left(\frac{dF}{dx'}\right), \quad \left(\frac{dF}{dy'}\right), \quad \left(\frac{dF}{dz'}\right)$$

durch Functionen von  $r', \theta'$  und  $\psi'$  ersetzt werden,

$$\left\{ \begin{aligned} E'd\omega' &= Kr'^2 \sin \theta' d\psi' d\theta' \left[ \cos \theta' \frac{d\varphi'}{dx'} + \sin \theta' \sin \psi' \frac{d\varphi'}{dy'} \right. \\ &\quad \left. + \sin \theta' \cos \psi' \frac{d\varphi'}{dz'} \right] - \frac{Kr' \left( \frac{dF}{d\theta'} \right)}{\left( \frac{dF}{dr'} \right)} \sin \theta' d\theta' d\psi' \left[ \sin \theta' \frac{d\varphi'}{dx'} \right. \\ &\quad \left. - \cos \theta' \sin \psi' \frac{d\varphi'}{dy'} - \cos \theta' \cos \psi' \frac{d\varphi'}{dz'} \right] \\ &\quad + \frac{Kr' \left( \frac{dF}{d\psi'} \right)}{\left( \frac{dF}{dr'} \right)} d\theta' d\psi' \left[ \cos \psi' \frac{d\varphi'}{dy'} - \sin \psi' \frac{d\varphi'}{dz'} \right]; \end{aligned} \right.$$

Wenn man die zwischen  $r', \theta', \psi'$  einerseits und  $x', y', z', \frac{dF}{dx'}$ , etc. andererseits stattfindenden Beziehungen auf  $\varphi'$  anwendet, so wird

$$\left\{ \begin{aligned} E'd\omega' &= K \sin \theta' d\theta' d\psi' r'^2 \left( \frac{d\varphi'}{dr'} \right) \\ &\quad + K \sin \theta' d\theta' d\psi' \frac{\left( \frac{dF}{d\theta'} \right) \left( \frac{d\varphi'}{d\theta'} \right)}{\left( \frac{dF}{dr'} \right)} + K d\theta' d\psi' \frac{\left( \frac{dF}{d\psi'} \right) \left( \frac{d\varphi'}{d\psi'} \right)}{\sin \theta' \left( \frac{dF}{dr'} \right)}, \end{aligned} \right.$$

in  $r'$  durch die unentwickelte Function

$$F[r' \cos \theta', r' \sin \theta' \sin \psi', r' \sin \theta' \cos \psi'] = 0$$

stimmt ist.

Der Gleichung (2) wird genügt durch einen Ausdruck von Form

$$(10) \quad \varphi' = r'^m f(\theta', \psi'),$$

in  $m$  eine ganze positive Zahl, und in Beziehung auf  $f(\theta', \psi')$  in muß:

$$1) \quad m(m+1) \sin \theta' f(\theta', \psi') + \frac{d^2 f(\theta', \psi')}{\sin \theta' d\psi'^2} + \frac{d \cdot \left[ \sin \theta' \frac{df(\theta', \psi')}{d\theta'} \right]}{d\theta'} = 0.$$

Substituiert man nun in (9) die aus (10) und (11) hervorgehenden Ausdrücke, und eliminirt in der so erhaltenen Gleichung mittelst der Gleichung (11) das Product  $m \sin \theta' f(\theta', \psi')$ , so erhält man



$$(12) \left\{ \begin{aligned} E'd\omega' &= -\frac{K}{m+1} d\theta' d\psi' r'^{m+1} \frac{d\left[\sin \theta' \frac{df(\theta', \psi')}{d\theta'}\right]}{d\theta'} \\ &+ Kr'^m \sin \theta' d\theta' d\psi' \frac{\left(\frac{dF}{dr'}\right) \frac{df(\theta', \psi')}{d\theta'}}{\left(\frac{dF}{dr'}\right)} \\ &+ Kr'^m d\theta' d\psi' \frac{\left(\frac{dF}{d\psi'}\right) \frac{d \cdot f(\theta', \psi')}{d\psi'}}{\sin \theta' \left(\frac{dF}{dr'}\right)} \\ &- \frac{K}{m+1} d\theta' d\psi' r'^{m+1} \frac{d^2 f(\theta', \psi')}{\sin \theta' d\psi'^2}. \end{aligned} \right.$$

Ist die Oberfläche des hier in Rede stehenden Körpers eine in sich zurückkehrende, und integrirt man von  $\theta' = 0$  bis  $\theta' = \pi$ , ferner von  $\psi' = 0$  bis  $\psi' = 2\pi$ , nimmt mit den erhaltenen Ausdrücken die gehörigen Vereinfachungen vor, so erhält man

$$(13) \left\{ \begin{aligned} SE'd\omega' &= K \int_0^\pi \frac{d\theta'}{\sin \theta'} \int_0^{2\pi} d\psi' r'^m \frac{\left(\frac{dF}{d\psi'}\right) \frac{d \cdot f(\theta', \psi')}{d\psi'}}{\left(\frac{dF}{dr'}\right)} \\ &- \frac{K}{m+1} \int_0^\pi \frac{d\theta'}{\sin \theta'} \int_0^{2\pi} d\psi' r'^{m+1} \frac{d^2 f(\theta', \psi')}{d\psi'^2}. \end{aligned} \right.$$

Wird nun das zweite Glied des zweiten Theiles dieses Ausdruckes durch Theilung integrirt, dabei berücksichtigt, daß  $r'^{m+1} \frac{df(\theta', \psi')}{d\psi'}$  innerhalb der Grenzen  $\psi' = 0$ ,  $\psi' = 2\pi$  verschwindet, und daß

$$\left(\frac{dF}{dr'}\right) dr' + \left(\frac{dF}{d\psi'}\right) d\psi' = 0,$$

also

$$\frac{dr'}{d\psi'} = -\frac{\left(\frac{dF}{d\psi'}\right)}{\left(\frac{dF}{dr'}\right)}$$

sein muß, so findet man, wie in (7) angedeutet wurde,

$$SE'd\omega' = 0.$$

Außerdem zeigt es sich, daß die Gleichung (9) durch folgende ersetzt werden kann:

$$(14) \quad \left\{ \begin{aligned} E'd\omega' &= K \sin \theta' d\theta' d\psi' \left[ r'^2 \left( \frac{d\varphi'}{dr'} \right) \right. \\ &\quad \left. - \left( \frac{dr'}{d\theta'} \right) \left( \frac{d\varphi'}{d\psi'} \right) \frac{\left( \frac{dr'}{d\psi'} \right) \left( \frac{d\varphi'}{d\psi'} \right)}{\sin^2 \theta'} \right]. \end{aligned} \right.$$

In diesem Entwicklungsgang kann man nun eine große Ausdehnung geben, und den Resultaten eine solche Allgemeinheit verschaffen, daß sie sich auf alle vorkommenden Fälle anwenden lassen. Hierzu reicht es immer aus, die für  $\varphi'$  anzugebende oder aufzuführende Function so zu wählen, daß dieser Zweck erreicht wird. Nimmt man

$$(15) \quad \varphi' = r'^m f(\theta', \psi') + \frac{1}{r'^{m+1}} \Pi(\theta', \psi'),$$

worin  $f$  und  $\Pi$  willkürliche Functionen von  $\theta'$  und  $\psi'$  bedeuten, kann man unter anderem hierdurch das Gesetz der Vertheilung des Magnetismus in einer hohlen Kugel aus weichem Eisen mitteln, die durch die erdmagnetische Kraft influenzirt wurde. Die Zahl  $m$  kann dabei alle ganzen positiven Zahlenwerthe annehmen, so daß die Function  $\varphi'$  hierbei durch

$$(16) \quad \varphi' = \sum_{\cdot} r'^m f_{(m)}(\theta', \psi') + \sum_{\cdot} \frac{1}{r'^{m+1}} \Pi_{(m)}(\theta', \psi')$$

gegeben ist,  $f_{(0)}$ ,  $f_{(1)}$  etc.,  $\Pi_{(0)}$ ,  $\Pi_{(1)}$  etc. willkürliche Functionen von  $\theta'$  und  $\psi'$  bedeuten, und jedesmal

$$\frac{d^2 \varphi'}{dx'^2} + \frac{d^2 \varphi'}{dy'^2} + \frac{d^2 \varphi'}{dz'^2} = 0$$

in muß.

Wegen  $SE'd\omega' = 0$  muß sich

$$Q = \int \frac{E'd\omega'}{q}$$

nach den Potenzen von  $\frac{1}{r}$  entwickeln lassen, worin  $r$  die Distanz des angezogenen oder abgestoßenen Punktes vom Schwerpunkte des homogen magnetisirten Körpers ist. Setzt man

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^3} Y'_{(1)} + \frac{r'^2}{r^5} Y'_{(2)} + \text{etc.},$$

so hat man wegen

$$\int E d\omega' = 0$$

jetzt

$$Q = \frac{1}{r^2} \int E d\omega' \cdot r' Y_{(1)} + \frac{1}{r^3} \int E d\omega' r'^2 Y_{(2)} + \text{etc.},$$

so daß also die Componente  $-\left(\frac{dQ}{dr'}\right)$  durch einen Ausdruck dargestellt wird, der mit einem Gliede beginnt, welches dem Cubus von  $r$  umgekehrt proportional ist, etc.

Die bis jetzt erörterten Gesetze (6) und (14) wendet nun der Verfasser auf eine Kugel von weichem Eisen an, die durch den Einfluß der erdmagnetischen Kraft, deren Intensität und Richtung hierbei als constant angenommen wird, magnetisirt ist. Da hier

$$\frac{dr'}{d\theta'} = 0, \quad \frac{dr'}{d\psi'} = 0$$

wird, so geht die Gleichung (14) über in

$$E d\omega' = K r'^2 \left( \frac{d\varphi'}{dr'} \right) \sin \theta' d\theta' d\psi'.$$

Setzt man

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \sin \psi, \quad z = r \sin \theta \cos \psi, \\ \cos \varepsilon = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos (\psi - \psi'),$$

so wird

$$(18) \quad \varrho = \sqrt{[r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \varepsilon]};$$

und entwickelt man  $\frac{1}{\varrho}$  einmal nach den Potenzen von  $\frac{1}{r}$  und

dann nach denen von  $\frac{1}{r'}$ , so wird

$$(19) \quad \frac{1}{\varrho} = \frac{1}{r'} + \frac{r}{r'^2} Y_{(1)} + \frac{r^2}{r'^3} Y_{(2)} + \frac{r^3}{r'^4} Y_{(3)} + \text{etc.},$$

$$(20) \quad \frac{1}{\varrho} = \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^2} Y_{(1)} + \frac{r'^2}{r^3} Y_{(2)} + \text{etc.},$$

worin  $Y_{(1)}$ ,  $Y_{(2)}$  unbekannte Functionen von  $\cos \varepsilon$  sind.

Den für  $\varphi'$  in Gleichung (15) angegebenen Ausdruck kann man auf die Form bringen

$$(21) \quad \varphi' = r' U_{(1)} + r'^2 U_{(2)} + r'^3 U_{(3)} + \text{etc.},$$

und dann ist

$$(22) \quad \frac{d\varphi'}{dr'} = U'_{(1)} + 2r'U'_{(2)} + 3r'^2U'_{(3)} + \text{etc.},$$

$U'_{(1)}, U'_{(2)}$  etc. der Gleichung (11) zu genügen haben, während die Form im Allgemeinen unbekannt ist.

$$\text{Hülfe der vorstehenden Gleichungen ergibt sich endlich}$$

$$= 4\pi K \left[ \frac{1}{3} U_{(1)} + \frac{2}{5} r^2 U_{(2)} + \frac{3}{7} r^4 U_{(3)} + \dots + \frac{i}{2i+1} U_i + \text{etc.} \right]$$

$$= \frac{4\pi K r'^{2i}}{r^i} \left[ \frac{1}{3} U_{(1)} + \frac{2}{5} \frac{r'^2}{r} U_{(2)} + \dots + \frac{i}{2i+1} \frac{r'^{2i-2}}{r^{i-1}} U_{(i)} + \text{etc.} \right],$$

$U_{(i)}$  das vorstellt, was aus  $U'_{(i)}$  wird, wenn darin  $\theta'$  und  $\psi'$  ngsweise in  $\theta$  und  $\psi$  übergehen, und wobei ferner die ng (23) für jeden inneren, die Gleichung (24) auf jeden en Punkt der Kugel anwendbar ist.

nnt man  $A, B, C$  die drei mit den Coordinatenaxen pa- Componenten der erdmagnetischen Kraft, so ergibt sich n erhaltenen Gleichungen und nach den weiteren Ent- ngen des Verfassers

$$(25) \quad Q = -\frac{Ka^3}{r^3} (Ax + By + Cz),$$

=  $r'$  den Halbmesser der Kugel bedeutet; und die Com- n der Kraft, mit welcher die Kugel auf einen äußeren magnetischen Punkt wirkt, um diesen in Bewegung zu n, werden

$$(26) \quad \begin{cases} X = \frac{Ka^3}{r^3} \left[ A - \frac{3x}{r^2} (Ax + By + Cz) \right], \\ Y = \frac{Ka^3}{r^3} \left[ B - \frac{3y}{r^2} (Ax + By + Cz) \right], \\ Z = \frac{Ka^3}{r^3} \left[ C - \frac{3z}{r^2} (Ax + By + Cz) \right]. \end{cases}$$

t sich der Punkt in der Ebene, deren Gleichung

$$Ax + By + Cz = 0,$$

senkrecht zur Richtung der magnetischen Kraft steht, von der Erde herrührt, so wird die Resultante

$$\left( 1 - K \frac{a^3}{r^3} \right) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2},$$

oportional dieser Kraft, und, wenn nahezu  $a = r$  ist, die- ist selbst gleich.

Wenn der Mond fähig wäre, durch Einwirkung der erdmagnetischen Kraft durch Vertheilung magnetisch zu werden,  $\kappa$  hätte man  $\left(\frac{a}{r}\right)^3 = \left(\frac{1}{60}\right)^3$  in (26) einzusetzen, um seine Einwirkung auf einen äusseren Punkt, etwa auf einen Pol einer Magnetnadel bestimmen zu können, wenn man dabei  $\frac{1}{60^3}$  nicht als eine verschwindend kleinen Factor ansehen, und die für  $X$ ,  $Y$  und sich ergebenden Werthe in Betracht ziehen wollte. Befindet sich die Kugel während ihrer Einwirkung auf äussere Punkte in Rotation um einen ihrer Durchmesser, der z. B. mit  $X$  zusammenfällt, so reicht es aus, wenn man

$BM + CN$  statt  $B$ , und  $CM - BN$  statt  $C$  setzt, worin, wenn  $n$  die Winkelgeschwindigkeit bedeutet,

$$M = \int_0^{x'} dx \cos nx \frac{df(x)}{dx}, \quad N = \int_0^{x'} dx \sin nx \frac{df(x)}{dx};$$

und diese Werthe können in allen besonderen Fällen, wenn die zugehörigen Umstände bekannt sind, entweder unmittelbar angegeben, oder durch das Experiment ermittelt werden. — Der Verfasser macht nunmehr auf die Uebereinstimmung dieser theoretischen Resultate mit den durch die Versuche BARLOW's gewonnenen Thatsachen aufmerksam, und deutet zugleich an, wie wünschenswerth es wäre, durch geeignete Experimente die Theorie der inducirten Ströme für besondere, hier bezeichnete Fälle mit den auf theoretischem Wege gefundenen Gesetzen Verbindung zu bringen. Die ferneren Entwicklungen des Verfassers, welche für den zuletzt bezeichneten Fall die weitere Untersuchung zum Gegenstande haben, müssen wir hier übergehen.

Ku.

WALKER. Nouveau procédé pour confectionner des aimants permanents. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 584-584†.

Hr. WALKER härtet den Stahl, indem er ihn zuerst in geschmolzenes Blei und dann rasch in kochendes Wasser taucht. Magnete aus diesem Stahl, 6 Zoll lang und 600 Gran schwer, tragen das Vierzehnfache ihres Gewichts.

Kr.

## 41. Para- und Diamagnetismus.

DE LA RIVE. Théorie générale des phénomènes dus au pouvoir magnétique. Arch. d. sc. phys. XXV. 105-134†; Mech. Mag. LXI. 6-7.

FEILITZSCH. Ueber Hrn. DE LA RIVE's Theorie der von der Magnetkraft abhängigen Erscheinungen. Posse. Ann. XCIII. 248-260†.

Das aus dem Handbuch der Elektrizitätslehre von Hrn. DE LA RIVE besonders abgedruckte Capitel enthält, nach einer längeren Discussion des Zusammenhanges der verschiedenen magnetischen Erscheinungen und der zur Erklärung derselben aufgestellten Hypothesen, die eigene theoretische Ansicht des Verfassers, in sich in folgende Sätze zusammenfassen läßt.

Die sphärischen Atome besitzen eine natürliche Polarität, die man mit einer Rotationsbewegung in Zusammenhang bringen kann, in Folge deren sich an den beiden Endpunkten der Umdrehungsaxe fortwährend die entgegengesetzten Elektricitäten anammeln. Sind die Atome getrennt, so gleichen sich die Elektricitäten fortwährend durch eine Rückströmung über die Oberfläche derselben aus, so daß also im Innern jedes Atoms ein Strom von Pol zu Pol und ein Rückstrom auf der Oberfläche stattfindet. Stehen die Atome einander hinreichend nahe, so kuppeln sich dieselben zu Moleculen (*molécules intégrantes*), indem eine größere oder geringere Anzahl von Atomen zu einem geschlossenen Kreise zusammentritt, in welchen der positive Pol eines jeden Atoms den negativen des nächstfolgenden berührt. In Folge dessen vereinigen sich die beiden Elektricitäten fortwährend an den sich berührenden Polen, und das ganze System wird von einem Kreisstrom durchflossen. Solche Körper sind magnetisch. Im natürlichen Zustand haben die Ebenen der Kreisströme alle möglichen verschiedenen Richtungen, und ihre Wirkungen nach außen heben einander auf. Unter dem Einfluß eines Magneten oder eines äußeren Kreisstromes werden sie parallel gerichtet, und der Körper zeigt die Erscheinungen des Stahls.

oder des weichen Eisens, je nachdem sie nach Entfernung der richtenden Ursache in ihrer parallelen Lage beharren oder nicht. — Es werden daher vorzugsweise diejenigen Metalle magnetische Eigenschaften zeigen, deren Atome einander am nächsten stehen, oder welche das kleinste Atomvolumen besitzen, wie Eisen, Nickel, Kobalt, Mangan u. s. w., während die diamagnetischen Metalle, Gold, Silber und besonders Antimon, Blei und Wismuth ein großes Atomvolumen besitzen, d. h. in gleichem Raumi eine weit geringere Anzahl von Atomen enthalten.

Aber zur Hervorbringung der magnetischen Erscheinungen ist es nicht hinreichend, daß die Atome einander nahe genug stehen, sondern es ist auch erforderlich, daß sie nicht zu gute Leiter der Elektrizität sind, weil sich sonst die an den Polen der Atome angesammelten Elektrizitäten zu leicht rückwärts über die Oberfläche ausgleichen und so das Zustandekommen der Molecularströme verhindert wird. Daraus erklärt sich, daß Zink und Kupfer, trotz ihres kleinen Atomvolumens, dennoch, wieviel schwach, diamagnetisch sind. Die Wärme vermindert die magnetischen Eigenschaften, indem sie die Atome von einander entfernt.

Bei den diamagnetischen Körpern stehen die Atome in einem Molecül zu entfernt, um sich von selbst zu elektrischen Atomenketten zu gruppieren. Wird der Körper aber der Einwirkung eines starken geschlossenen Stromes oder Magnetpols ausgesetzt, so wirkt dieser richtend auf die ihm zunächst liegenden Atome des Molecüles und richtet ihre Axen denen eines eigenen polaren Molecüles parallel und so, daß ihre Pole entgegengesetzt gerichtet sind wie die der Atome im inducirenden Stromleiter. Ist so der Anstoß gegeben, so gewinnen die parallel gerichteten Atome ihrerseits Kraft, die übrigen Atome ihres Molecüles zu richten und zu einem Kreisstrom zu vereinigen, der dem äußeren Strom entgegengesetzt gerichtet ist und in Folge dessen eine Abstoßung hervorbringt. Diese Erklärungsweise ist in Uebereinstimmung mit der von Hrn. DE LA RIVE gegebenen Erklärung der VOLTA-Induction. Das Resultat ist im Wesentlichen mit der WEBER'schen Hypothese identisch, daß die Erscheinungen des Eisenmagnetismus von der richtenden Wirkung

auf schon vorhandene Molecularströme, die diamagnetischen Erscheinungen von der Induction neuer Ströme herrühren.

Die am stärksten diamagnetischen Medien besitzen nach Versuchen von E. BECQUEREL, BERTIN und dem Verfasser auch im höchsten Grade die Eigenschaft, unter dem Einfluß des Lichts die Polarisationssebene zu drehen. Die Drehung der Polarisationssebene kann man sich nicht als eine Wirkung der Molecularströme denken, sondern beide sind vielmehr Folgen derselben Ursache, nämlich der veränderten Anordnung der Atome. Die richtende Wirkung, welche ein äußerer Strom auf die schon vorhandenen Molecularströme magnetischer Media ausübt, ist ohne Einfluß auf die Polarisationssebene; die Atome magnetischer Körper scheinen überhaupt zu eng beisammen zu stehen, um in Folge ihrer regelmäßigen Anordnung auf das Licht zu wirken, während die Atome diamagnetischer Substanzen, wenn sie durch eine äußere Ursache regelmäßig gerichtet werden, dennoch entfernt genug von einander bleiben, um „individuell“ auf den Lichtstrahl einzuwirken.

Diese Theorie der magnetischen und diamagnetischen Erscheinungen unterwirft Hr. von FEILITZSCH einer Kritik, in welcher wohl nicht mit Unrecht die Unhaltbarkeit der gemachten Voraussetzungen nachgewiesen wird. Ein näheres Eingehen auf die zur Widerlegung der Theorie angeführten Thatfachen und theoretischen Gründe würde jedoch hier zu weit führen. Jo.

V. FEILITZSCH. Erklärung der diamagnetischen Wirkungsweise durch die AMPÈRE'sche Theorie. Zweite Abhandlung. *Pogg. Ann.* XCII. 366-401†, 536-576†.

Diese Abhandlung des Hrn. von FEILITZSCH hat zum Zweck, die von ihm aufgestellte Theorie der magnetischen und diamagnetischen Erscheinungen weiter auszuführen und namentlich der WEBER'schen Theorie gegenüber zu vertheidigen. Gegen die WEBER'schen Versuche <sup>1)</sup>, welche eine Polarität des Wismuths nachzuweisen bestimmt sind, die der des Eisens entgegengesetzt ist, sind namentlich in Folge des negativen Resultats der entsprechen-

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1852. p. 502\*.



den Versuche von FARADAY<sup>1)</sup> Einwände erhoben worden. Die von WEBER festgestellten Thatsachen findet Hr. v. FEILITZSCH durch Wiederholung der Versuche mit einem ganz ähnlichen Apparat vollkommen bestätigt; aber er schreibt die erhaltenen Resultate den Inductionsströmen zu, welche in der Wismuthmasse durch die Bewegung in der Stromspirale entstehen. Er verlangt, daß, um diesen Einwurf zu beseitigen, die Versuche mit nicht leitenden diamagnetischen Substanzen (Glas, Phosphor, Wachs) angestellt werden, mit welchen Hr. v. FEILITZSCH stets negative Resultate erhielt. Hr. v. FEILITZSCH sucht seine Deutung der Erscheinungen durch eine ausgedehnte Reihe von Experimentaluntersuchungen zu unterstützen.

Anstatt am Ende jeder halben Schwingung den Wismuthstab zu heben oder zu senken, liefs Hr. v. FEILITZSCH denselben während 20 einfacher Schwingungen des Magneten in der oberen, während der nächsten 20 Schwingungen in der unteren Lage u. s. f. Warde dann jedesmal aus den 10 letzten Elongationen das Mittel genommen, auf welches die etwa durch die Bewegung in der Wismuthmasse entstandenen Inductionsströme keinen Einfluß haben konnten, so fand sich, daß die Gleichgewichtslage der Magnetnadel bei der oberen und unteren Stellung des Wismuthstabes nicht verschieden war.

Ein besonderes Gewicht legt Hr. v. FEILITZSCH bekanntlich darauf, ob die magnetische Erregung von den Enden her oder von der Mitte her stärker ist; im ersteren Fall tritt die diamagnetische, im letzteren die magnetische Erregung ein<sup>2)</sup>. Er sucht dies durch Anwendung von Spiralen zu bestätigen, welche kürzer sind als die darin bewegten Wismuthstäbe, und in denen die Zahl der Windungen nach der Mitte hin zunimmt. Bei der angegebenen Beobachtungsmethode gelangt er zu dem Resultat, „daß ein Wismuthstab zwar eine weit schwächere, aber dem Eisenstab gleichgerichtete Polarität annimmt, wenn er in der Mitte seiner Längsausdehnung eine stärkere magnetische Erregung erfährt als an seinen Enden.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 1134\*.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 1166\*.

2 Wiederholung der Versuche von POGGENDORFF<sup>1)</sup> und TYNDALL<sup>2)</sup> über die Ablenkung, welche ein in einer horizontalen Strom-  
 ale an einem Coconfaden frei schwebend aufgehängter Wis-  
 hstabs durch die Pole eines Elektromagneten erleidet, ergab  
 den Versuchen von TYNDALL widersprechendes Resultat. Alle  
 stanzen zeigten eine gleiche Ablenkung wie das Eisen. Nur  
 ge magnetische Substanzen, wie Neusilber, Zink, Platin, brau-  
 Siegellack, zeigten ein abnormes Verhalten, welches der Ver-  
 er dadurch erklärt, daß er denselben eine Coërcitivkraft zu-  
 reibt, die zu Täuschungen Veranlassung gab.

Die folgenden Versuche, auf deren Detail hier nicht einge-  
 gen werden kann, betreffen vorzugsweise die Verschiedenheiten  
 magnetischen Erregung in der Richtung des Querschnitts.

Den Schluß der Abhandlung bildet eine weitere Ausführung  
 in der ersten Abhandlung<sup>3)</sup> aufgestellten Theorie und na-  
 türlich ihre Anwendung auf das magnetische Verhalten krystal-  
 lischer Körper. Hr. v. FEILITZSCH unterscheidet drei verschiedene  
 gnetische Erregungsarten, den eisenmagnetischen, sauerstoff-  
 gnetischen und wismuthmagnetischen Zustand. Diese Ver-  
 iedenheiten beruhen auf der verschiedenen Anordnung und  
 ientlich der verschiedenen Entfernung der Molecüle und ihrer  
 olge dessen verschiedenen Wechselwirkung. Die Erregung ist  
 diesen drei Zuständen verschieden, sowohl in der Richtung der  
 : als in der des Querschnitts. Nach der Richtung der Axe  
 im magnetischen Zustand das magnetische Moment der Mo-  
 ile in der Mitte größer als an den Enden, im diamagneti-  
 ien und sauerstoffmagnetischen an den Enden größer als  
 der Mitte. Nach der Richtung des Querschnitts ist das  
 gnetische Moment bei eisenmagnetischen Körpern in der  
 le = 0 und an der Peripherie und in geringem Abstand von  
 selben von gleicher Größe. In wismuthmagnetischen Kör-  
 n nimmt das Moment von der Peripherie nach der Mitte ab,  
 e = 0 zu werden, in sauerstoffmagnetischen Körpern ist  
 an allen Punkten desselben Querschnitts gleich.

) Berl. Ber. 1847. p. 496.

) Berl. Ber. 1850, 51. p. 1138\*.

) Berl. Ber. 1852. p. 577\*

Aus dem Verhalten der eisen- und wismuthmagnetischen Querschnitte folgen nun die Erscheinungen der magnetischen Anziehung und Abstossung. Jeder Querschnitt strebt sich nämlich von Orten geringerer zu Orten grösserer magnetischer Wirkung zu bewegen. Die Stelle der grössten magnetischen Wirkung eines Querschnitts fällt aber nicht mit diesem Querschnitt zusammen, sondern in eine gewisse Entfernung von demselben, welche mit der Art der Erregung in der Richtung des Querschnitts wechselt. Zwei dünne Eisenplatten, parallel in eine flache Spirale gebracht, stoßen einander, wenn die Spirale erregt wird, ab und haben eine stabile Gleichgewichtslage in einer gewissen Entfernung. Ein ähnliches Verhalten zeigen zwei Wismuthplatten oder eine Eisen- und eine Wismuthplatte. In Folge der verschiedenen Erregung in der Richtung der Axe liegt nun die Stelle stärkster Magnetkraft eines länglichen eisenmagnetischen Körpers innerhalb des Körpers selbst, dagegen bei einem wismuthmagnetischen Körper außerhalb und in beträchtlicher Entfernung vom Körper. Deshalb wird Eisen vom Magnetpol angezogen, Wismuth dagegen weicht zurück.

Das Verhalten krystallinischer Substanzen erklärt sich dadurch, daß die Entfernung der Theilchen in einer den Blätterdurchgängen parallelen Richtung geringer ist als senkrecht darauf. Wird einem solchen Körper ein Magnetpol in der letzteren Richtung genähert, so wird sich die Erregung in der Richtung der Axe mehr zu der diamagnetischen, in der Richtung des Querschnitts, wo die Theilchen näher stehen, mehr zu der magnetischen Erregungsweise hinneigen, während bei axialer Stellung der Spaltungsrichtungen das Gegentheil stattfindet, und daraus lassen sich die beobachteten Erscheinungen ableiten. **PLÜCKE** fand, daß Gemenge aus diamagnetischen und magnetischen Substanzen durch nahe oder starke Magnetpole abgestoßen, durch entfernte oder schwache Pole angezogen werden. **MÜLLER** erklärt dies dadurch, daß magnetische Substanzen ihren Sättigungspunkt eher erreichen als diamagnetische. **Hr. v. FENLITSCHE** erklärt es durch die Thatsache, daß die Anziehungsmittelpunkte eines Elektromagneten von den Enden aus beträchtlich zurückweichen, wenn sich dessen Intensität vermindert.

Sauerstoffmagnetische Körper werden in allen Entfernungen von Magneten angezogen, weil bei ihnen die Molecularinduction Null ist und darum die Stelle der größten magnetischen Wirkung eines jeden Querschnitts mit diesem Querschnitt selbst zusammenfällt.

Die Beantwortung der Abhandlung des Hrn. v. FAIRLITZSON, insbesondere durch TYNDALL und v. QUINTUS ICIUS, gehört einem späteren Jahresbericht an. Jo.

W. THOMSON. Remarques sur les oscillations d'aiguilles non cristallisées de faible pouvoir inductif paramagnétique ou diamagnétique, et sur d'autres phénomènes magnétiques produits par des corps cristallisés ou non cristallisés. C. R. XXXVIII. 632-640†.

Hr. THOMSON leitet aus der früher<sup>1)</sup> von ihm gegebenen Theorie der magnetischen Kräfte den Satz ab, daß die Schwingungsdauer einer magnetischen oder diamagnetischen Nadel, welche um den Mittelpunkt eines magnetischen Feldes schwingt, von ihrer Länge unabhängig ist, wenn diese nur klein ist im Verhältnis zu der Entfernung der Pole. Ein anderer Theil der Abhandlung betrifft den Satz, daß magnetische oder diamagnetische Massen mit einer vorherrschenden Dimension sich mit dieser parallel der Richtung der Kräfte zu stellen streben. Jo.

TYNDALL. On some peculiarities of the magnetic field. Athen. 1854. p. 1174-1175†; Mech. Mag. LXI. 338-340; Cosmos V. 516-521; Inst. 1854. p. 399-400; SILLIMAN J. (2) XIX. 115-118; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 16-17.

In einem Vortrag vor der British Association behandelt Herr TYNDALL das Verhalten krystallinischer oder in einer Richtung comprimierter Körper zwischen den Magneten.

Die Richtung, welche ein Körper zwischen den Magneten annimmt, hängt von der Substanz und von der Structur ab, und

<sup>1)</sup> THOMSON J. 1847.

zwar kann die eine oder die andere Wirkung überwiegen je nach der Form der Polflächen. Zwischen breiten Polflächen, wo die Magnetkraft mit der Entfernung von den Polflächen nur langsam abnimmt, ist der Einfluss der Structur überwiegend, und die Richtung, in welcher die Theilchen einander am nächsten liegen, stellt sich bei magnetischen Körpern axial, bei diamagnetischen äquatorial.

Sind dagegen die Pole spitz, so dass die Kraft mit der Entfernung schnell abnimmt, so überwiegt in der Nähe der Pole der Einfluss der Substanz, so dass die größte Längendimension sich bei den magnetischen Körpern axial, bei den diamagnetischen äquatorial stellt. In größerer Entfernung wird der Einfluss der Structur überwiegend; und wenn beide Ursachen entgegengesetzt wirken, d. h. wenn die Richtung der größten Annäherung der Theilchen auf der Längenrichtung senkrecht steht, so folgen daraus die von PLÜCKER beobachteten Drehungserscheinungen. Bei breiten Polflächen ist übrigens an den Rändern die magnetische Kraft größer als in der Mitte. Daraus erklärt sich die sonderbare Erscheinung, dass sich auch structurlose diamagnetische Körper im Centrum des Magnetfeldes zwischen flachen Polen aufgehängt axial stellen, indem sie Stellen der geringsten Kraft einzunehmen streben.

Ja.

---

TYNDALL. On diamagnetic force. Athen. 1854. p. 1203-1204; Arch. d. sc. phys. XXVII. 215-223†; Cosmos V. 464-469; Inst. 1855. p. 30-32; SILLIMAN J. (2) XIX. 24-28; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 14-16.

Zwei halbcylindrische Pole eines Elektromagneten werden zusammengelegt, so dass sie einen Cylinder bilden. Werden beide Pole gleichnamig erregt, so wird ein davor hängender Wismuthstab abgestossen; werden sie ungleichnamig erregt, so heben sich ihre Wirkungen gegenseitig auf, und der Wismuthstab bleibt in Ruhe. Diese Bestätigung der REICH'schen Versuche mit Stahlmagneten<sup>1)</sup> beweist, dass man es mit einer polaren Erregung des

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1847. p. 492, 1850, 51. p. 1143\*.

Wismuths, nicht mit einer bloßen Massenabstoßung zu thun hat, da bei letzterer die Wirkungen beider Pole sich in jedem Fall summiren würden. Es wird ferner das Verhalten der Körper gegen einen Magneten, gegen eine Stromspirale und unter dem vereinten Einfluß beider betrachtet. Man muß bei einem Wismuthstab unterscheiden, ob die Hauptspaltungsrichtung der Längendimension parallel oder auf derselben senkrecht ist. Im ersteren Fall zeigt er das normal diamagnetische Verhalten, im letzteren dagegen verhält er sich abnorm, d. h. er nimmt zwischen den flachen Magnetpolen, sowie in der Spirale dieselbe Richtung an wie ein Stab weichen Eisens. Umgekehrt verhält sich ein abnorm magnetischer Körper, bei welchem die Theilchen in der Längsrichtung am entferntesten stehen, wie ein normal diamagnetischer.

Läßt man, während der Wismuthstab vom Strom umflossen wird, auf seine beiden Enden zwei gleiche Magnetpole wirken, so hebt sich ihre Wirkung auf, indem die Anziehung des einen so groß ist wie die Abstoßung des andern, und der Stab bleibt in Ruhe.

Jo.

G. H. O. VOLGER. Das Verhalten des Boracits gegen Magnetismus. *Pogg. Ann.* XCIII. 507-519\*.

Der Boracit wird, obgleich im regulären System krystallisirend, von BREWSTER als doppelbrechend und optisch einaxig bezeichnet. BIOT glaubte BREWSTER's Angabe durch die Erscheinungen der Aggregatpolarisation erklären zu müssen. HAUY wies nach, daß der Boracit (vom Kalkberge zu Lüneburg) vier elektrische Axen besitze, welche mit den vier Würfelaxen zusammenfallen. HANKEL fügte noch das Gesetz hinzu, daß je zwei parallele Würfelflächen gleichfalls polare Gegensätze zeigen, und Hr. VOLGER schließt sich dieser Ansicht an. Man kann sonach drei analoge und drei antiloge Würfelflächen unterscheiden; die ersteren umgeben eine analoge, die letzteren eine antiloge Tetraederfläche.

Somit ist unter den vier Paaren diametral entgegengesetzten Würfelcken eins vor allen andern ausgezeichnet, oder der Bo-

racit besitzt, wenn nicht der äußeren Form, so doch den elektrischen Eigenschaften nach, eine rhomboëdrische Hauptaxe, und Brewster's Angabe bleibt immerhin beachtenswerth. Da Herr Volger zur optischen Untersuchung des Boracits bisher keine Gelegenheit fand, so untersuchte er sein magnetisches Verhalten. Die Substanz erwies sich magnetisch (durch einen geringen Gehalt an Eisenoxydul). Zwischen den Magnetpolen stellte sich jedesmal die elektrische Hauptaxe mit großer Entschiedenheit axial. Wurde die Hauptaxe vertical aufgehängt, so zeigten die drei übrigen Axen keine Verschiedenheit in ihrem Verhalten. Es stellte sich langsam diejenige Axe vollends axial, die der axialen Stellung zunächst war. Ja.

---

Quet. Note sur le magnétisme des liquides. C. R. XXXVIII. 562-563†; Inst. 1854. p. 107-108; Cosmos IV. 446-447; Phil. Mag. (4) VII. 529-530.

Die Methode, welche Hr. Quet vorschlägt, um das magnetische Verhalten der Flüssigkeiten zu beobachten, ist folgende. Man bringt eine ziemlich lange Säule der zu prüfenden Flüssigkeit in eine dünne Glasröhre und bringt diese horizontal in äquatorialer Lage zwischen die genäherten Pole, so daß das Ende der Flüssigkeitssäule gerade zwischen die Pole zu stehen kommt. Wird dann der Elektromagnet erregt, so wird die Flüssigkeitssäule, wenn sie magnetisch ist, zwischen die Pole hineingezogen und nimmt eine neue Gleichgewichtslage an, die um mehrere Centimeter von der früheren abweicht. Bei diamagnetischen Flüssigkeiten erfolgt ein Zurückweichen der Flüssigkeitssäule. Da aber dabei die Flüssigkeit bald aus dem Bereich der Pole kommt, so thut man, um die Bewegung stärker zu machen, in diesem Fall gut, wenn man die Glasröhre in axialer Stellung über die Polstücke bringt. Dann weicht die Flüssigkeitssäule bedeutend zurück und steht erst jenseits der Polstücke still. Ja.

---

VERDET. Recherches sur les propriétés optiques des corps transparents soumis à l'influence du magnétisme. C. R. XXXVIII. 613-617\*; Inst. 1854. p. 115-116; Arch. d. sc. phys. XXV. 368-372; Cosmos IV. 702-704; Ann. d. chim. (3) XLI. 370-412†; Pogg. Ann. XCH. 481-485; Z. S. f. Naturw. III. 281-282; Phil. Mag. (4) IX. 481-504.

— — Deuxième partie. C. R. XXXIX. 548-549\*; Inst. 1854. p. 331-331; Cosmos V. 421-422; Arch. d. sc. phys. XXVII. 241-243; Ann. d. chim. (3) XLIII. 37-44†; Phil. Mag. (4) IX. 504-509.

Um die Gesetze der Drehung der Polarisations Ebene durch den galvanischen Strom in möglichst einfacher Form zu erhalten, muß man dafür sorgen, daß alle Theile des optischen Mediums gleichen magnetischen Kräften unterworfen sind. Um dies zu erreichen, oder um sich ein gleichförmiges Magnetfeld zu verschaffen, versah Hr. VERDET die Pole eines RUHMKORFF'schen Elektromagneten mit geeigneten Armaturen.

Der Elektromagnet bestand aus zwei Cylindern von weichem Eisen von 200<sup>mm</sup> Länge und 75<sup>mm</sup> Durchmesser. Ihrer Axe nach waren sie durchbohrt, um dem Lichtstrahl den Durchgang zu gestatten. Jeder Cylinder war mit 250 Meter Kupferdraht von 1,5<sup>mm</sup> Durchmesser umwunden. Die einander zugewendeten Polflächen beider Cylinder waren mit Platten von weichem Eisen von 50<sup>mm</sup> Dicke und 140<sup>mm</sup> Durchmesser armirt, die in der Mitte, dem Canal der Eisenkerne entsprechend, durchbohrt waren. Stellte man die so armirten Elektromagneten einander in passender Entfernung (50 bis 90<sup>mm</sup>) gegenüber, so zeigte sich, daß ein durchsichtiges Medium an allen Stellen des dazwischen befindlichen Magnetfeldes gleiche optische Eigenschaften erlangte, wenn es nicht einer der Armaturen fast bis zum Contact genähert wurde. In gleicher Weise zeigte sich die auf die unten anzugebende Weise gemessene magnetische Intensität an allen Punkten des Magnetfeldes gleich. Als optische Medien dienten zwei Parallelepipeden von schwerem Glas von circa 40<sup>mm</sup> Länge, eines von Flintglas, und Schwefelkohlenstoff, (in einem Glasgefäße mit parallelen Wänden enthalten. Die Beobachtungen wurden theils mit weißem Licht, theils mit homogenem Licht angestellt.

Letzteres verschaffte sich Hr. VERDET durch eine Lösung



von schwefelsaurem Kupferoxyd-Ammoniak, welche nur Strahlen durchläßt, die nahe an der Linie G liegen. Die Drehung, welche der Extinction der indigblauen Strahlen entspricht, ist zwar größer als die zur Hervorbringung der teinte de passage beim weißen Licht erforderliche (indem die teinte de passage vorzugsweise durch die Extinction der gelben Strahlen entsteht); aber die Extinction des homogenen Lichts gestattete doch eine geringere Präcision der Beobachtung als die teinte de passage, so daß die Beobachtungsfehler bei ersterer bis zu 30 Minuten steigen konnten, während bei letzterer nur Differenzen von 4 bis 5 Minuten vorkamen. Es wurde immer das Mittel aus 4 bis 6 Ablesungen genommen, die man erhielt, indem man sich der Uebergangsstelle abwechselnd von der Seite des Roth und des Violett näherte.

Um nun das Gesetz der Abhängigkeit der Drehung der Polarisationssebene von der Größe der Magnetkraft zu ermitteln, mußte eine passende Methode aufgefunden werden, die Magnetkraft zu messen. Zu diesem Zweck ging Hr. VERDET von dem Satz aus, der aus den Theorien der inducirten elektrischen Ströme von NEUMANN und WEBER folgt: Wenn in einem Raum von constanter magnetischer Intensität ein kreisförmiger Leiter, dessen Ebene parallel der Richtung der Magnetkraft ist, plötzlich um  $90^\circ$  gedreht wird, so daß seine Ebene senkrecht auf die Richtung der Magnetkraft zu stehen kommt, so wird in dem Leiter ein Strom inducirt, welcher der magnetischen Intensität proportional ist. Hr. VERDET brachte also in das Magnetfeld eine kleine Drahtspirale von 28<sup>mm</sup> äußerem Durchmesser, aus 23<sup>mm</sup> Kupferdraht gewunden, nebst einer Vorrichtung, sie schnell um  $90^\circ$  drehen zu können. Die Spirale hatte gleichen Widerstand mit dem Multiplicatordraht des WEBER'schen Galvanometers, welches diente, die inducirten Ströme zu messen und, wie bei WESER, mit Fernrohr und Spiegel abgelesen wurde. Das einfache Resultat, zu welchem Hr. VERDET gelangte, war, daß der Quotient aus der Drehung der Polarisationssebene und der entsprechenden Magnetkraft constant, oder die Drehung der magnetischen Intensität proportional ist. Am Schluß der ersten Abhandlung weist Hr. VERDET nach, daß der von BERTIN aufgestellte Satz: „Die Drehung der Polarisationssebene unter dem Einfluß

des einzigen Poles nimmt im geometrischen Verhältnisse ab; wenn die Entfernung vom Pole in arithmetischer Reihe zunimmt“ auf einer unrichtigen Interpretation richtig beobachteter Thatsachen ruht.

Die zweite Abhandlung betrifft die Abhängigkeit der optischen Wirkung von der Richtung der Magnetkraft. Der RUMKORFF'sche Apparat gestattet den Durchgang des Lichtstrahls nur in der Richtung der magnetischen Axe. Der Apparat, dessen sich Hr. ERDET für diesen Theil der Untersuchung bediente, würde ohne Gefahr nicht verständlich sein. Das durchsichtige Medium befindet sich dicht über den einander parallel gegenüberstehenden Polplatten, und die magnetische Axe kann gegen den Lichtstrahl um den beliebigen Winkel gedreht werden. Das Resultat ist, dass die optische Wirkung immer in einer einfachen Drehung der Polarisationsebene besteht, welche proportional ist dem Cosinus des Winkels, den die Richtungen des Lichtstrahls und der magnetischen Axe einschließen.

Jo.

---

FLEURY. Méthode pour déterminer la vitesse de transmission du rayonnement électrique. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 197-198†.

Hr. FLEURY will die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektrischen Strahlung bestimmen, welche die Induction bewirkt. Sein Plan ist folgender. Ein inducirender Strom bildet zwei Spiralen. Die eine wirkt auf ein durchsichtiges Medium, um die Drehung der Polarisationsebene eines Lichtstrahls zu bewirken, welcher durch dasselbe hindurchgeht; die andere ruft in einer dritten Spirale einen Inductionsstrom hervor. Jede Unterbrechung des inducirenden Stromes erzeugt im inducirten Strom einen Funken, dessen Licht, nachdem es polarisirt worden ist, durch das durchsichtige Medium geht. Die Unterbrechungen folgen sich so schnell, dass sie einen continüirlichen Lichteindruck hervorbringen. Man kann nun sehen, ob der Lichtstrahl vor oder nach der Drehung der Polarisationsebene in das Medium gelangt; und indem man den Weg, welchen das Licht zu durchlaufen hat, modificirt,

kann man ~~dazu~~ gelangen, das Verhältniß der Geschwindigkeiten des Lichts und der elektrischen Strahlung zu bestimmen. Indem man in mehreren Versuchen die Länge der Drähte abändert, gelangt man zu mehreren Gleichungen, durch welche sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizität in den Drähten gleichzeitig bestimmen und eliminiren läßt. Es mag dahingestellt bleiben, ob Hr. FLEURY auf dem angedeuteten Wege zu Resultaten gelangen wird, und wenn er dazu gelangt, wie dieselben zu deuten sind.

Jo.

**Sechster Abschnitt.**

**P h y s i k   d e r   E r d e .**

---



THE  
JOURNAL  
OF  
THE  
ROYAL  
ANTHROPOLOGICAL  
INSTITUTE

## 42. Meteorologische Optik.

---

OEBER. Brechung und Reflexion des Lichts durch eine Kugel. Programm der Berliner Gewerbeschule 1854. p. 3-40†.

Die vorstehend bezeichnete Abhandlung, welche die Reflexion und Brechung des Lichts an kugelförmigen Körpern in besonderem Hinblick auf die Erscheinung des Regenbogens, sowie auf die sonstige Färbung des Himmels durch die Wirkung von Wassertropfen bespricht, zeichnet sich vor ähnlichen Behandlungen desselben Gegenstandes durch die vorwiegende und genauere Berücksichtigung der Intensitätsverhältnisse, sowie größtentheils durch Einfachheit in den mathematischen Entwicklungen vorteilhaft aus.

Den Intensitätsbeziehungen werden die (in der Abhandlung eigends entwickelten) FRESNEL'schen Formeln für die Amplituden des gebrochenen und reflectirten Lichts zum Grunde gelegt. Diese Formeln sind zwar, wie wir seit JAMIN's genaueren Versuchen und CAUCHY's gründlicherer Behandlung des Reflexionsproblems wissen, nur approximativ richtig, reichen aber für den vorliegenden Zweck, da es sich um die Anwendung auf Wasser als brechende Substanz handelt, dessen Brechungsverhältniß dem neutralen Werthe ziemlich nahe kommt, vollkommen aus.

Als Hülfsgrößen werden eingeführt: der Ablenkungswinkel, der vielmehr der Winkel zwischen dem austretenden Strahl und dem entgegengesetzt genommenen Einfallsstrahl ( $\varphi$ ), ferner der Winkel zwischen dem mit dem Einfallsstrahl parallelen und ent-

gegengesetzten Kugelradius und dem nach dem Austrittspunkte gezogenen Radius ( $\psi$ ), und die Brennpunktse Entfernung eines Strahls ( $\varepsilon$ ), d. h. die Länge des austretenden Strahls bis zur Brennfläche. Ist  $\nu$  die Zahl der Reflexionen, welche der Lichtstrahl innerhalb der Kugel vor dem Austritt erleidet,  $\alpha$  der Einfallswinkel,  $\beta$  der Brechungswinkel, und werden die Winkel  $\varphi$  und  $\psi$  von dem parallel und entgegengesetzt dem Einfallstrahl gezogenen Radius aus nach der Seite hin gezählt, auf welcher der einfallende Strahl die Kugel trifft, so findet sich leicht, unter  $r$  den Kugelradius verstanden,

$$(1) \quad \varphi = (\nu + 1)(\pi - 2\beta) + 2\alpha,$$

$$(2) \quad \psi = (\nu + 1)(\pi - 2\beta) + \alpha,$$

$$(3) \quad \varepsilon = -r \cos \alpha \frac{d\psi}{d\varphi},$$

oder

$$\varepsilon = -r \cos \alpha \frac{2(\nu + 1)d\beta - d\alpha}{2(\nu + 1)d\beta - 2d\alpha}.$$

Die Größe  $\varepsilon$ , d. h. die Länge des dem Einfallswinkel  $\alpha$  entsprechenden austretenden Strahls, vom Austrittspunkte an gerechnet bis zum reellen oder virtuellen Durchschnittspunkte mit dem zum Einfallswinkel  $\alpha + d\alpha$  gehörenden austretenden Strahl, ist positiv oder negativ zu nehmen, je nachdem der gedachte Durchschnittspunkt ein reeller oder virtueller ist.

Die Bedingung, daß der Strahl zu denen gehört, welche den durch  $\nu$  innere Reflexionen zu Stande kommenden Regenbogen bilden, ist  $d\varphi = 0$  und führt die Bedingung  $\varepsilon = \mp \infty$  mit sich.

Aus der Bedingungsgleichung  $d\varphi = -2(\nu + 1)d\beta + 2d\alpha = 0$ , in Verbindung mit der CARTESISCHEN Gleichung  $\sin \alpha = n \sin \beta$  und der daraus entspringenden abgeleiteten  $\cos \alpha d\alpha = n \cos \beta d\beta$  findet sich sofort

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{(\nu + 1)^2 - 1}}, \quad \sin \alpha = \sqrt{\frac{(\nu + 1)^2 - n^2}{(\nu + 1)^2 - 1}}$$

zur Bestimmung des den verschiedenen Regenbogen zukommenden Einfallswinkels.

Wenn die (einen Hohlcyylinder erfüllenden) Parallelstrahlen, welche unter den Winkeln  $\alpha$  bis  $\alpha + d\alpha$  auf die Kugel fallen, durch eine gegen die Axe des Cylinders senkrechte Ebene auf

fangen werden, ehe sie die Kugel treffen, so erleuchten sie die ringförmige Fläche, etwa von der Gröfse  $A$ ; werden dieselben Strahlen nach dem Austritt in der Entfernung  $e$  von der Austrittsstelle aufgefangen, so erleuchten sie eine andere ringförmige Fläche, etwa von der Gröfse  $B$ , und das Verhältniß der Stärke des einfallenden Lichts zu der des austretenden in dem Zustande  $e$  würde offenbar, wenn der Durchgang durch die Kugel keine Schwächung veranlasste,  $\frac{B}{A}$ , bei einer Schwächung  $\mu$  gegen  $\frac{\mu B}{A}$  sein. Die Einführung der Werthe für  $A$  und  $B$  gibt für die Intensität  $i$  des austretenden Lichts, das eintretende gleich Eins genommen,

$$(4) \quad i = \mu \frac{r^2 \sin 2\alpha d\alpha}{2e(e-s) \sin \varphi d\varphi}.$$

nimmt man die FRESNEL'schen Formeln zu Hülfe, und nennt  $\delta$  das Polarisationsazimuth des einfallenden Lichts (von der Einfallsebene an gerechnet), so wird für den nach der Einfallsebene polarisirten Antheil die Schwächung

$$(5) \quad \mu' = \cos^2 \delta \frac{\sin^2 2\alpha}{\sin^2(\alpha + \beta)} \left( \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} \right)^{2\nu} \frac{\sin^2 2\beta}{\sin^2(\alpha + \beta)},$$

und für den senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirten Theil

$$(6) \quad \mu'' = \sin^2 \delta \frac{\sin^2 2\alpha \sin^2 2\beta}{\sin^4(\alpha + \beta) \cos^4(\alpha - \beta)} \left( \frac{\tan(\alpha - \beta)}{\tan(\alpha + \beta)} \right)^{2\nu},$$

und demnach für das gesammte austretende Licht  $\mu = \mu' + \mu''$ . Für unpolarisirtes Einfallslight ist natürlich  $\sin^2 \delta = \cos^2 \delta = \frac{1}{2}$ .

Für den Regenbogen reducirt sich die Formel (4), wenn man den Werth für  $e$  aus (3) einführt, und dann  $d\varphi = 0$ , und da  $\varphi = \psi + \alpha$  ist)  $d\psi = -d\alpha$  setzt, auf

$$(7) \quad i = \mu \frac{r}{e} \frac{\sin \alpha}{\sin \varphi} = \mu \frac{r}{e} \frac{\sin \alpha}{\sin^2[(\nu + 1)\beta - \alpha]}.$$

Die Intensität des Regenbogens ist folglich proportional dem Radius  $r$  der Regentropfen und umgekehrt proportional der Entfernung  $e$ , so daß bei sehr kleinem Werthe von  $\frac{r}{e}$ , also z. B. in fernen Wolken, die aus sehr kleinen Tröpfchen bestehen, ein Regenbogen wegen Lichtschwäche nicht zur Wahrnehmung gelangen würde, und somit das Ausbleiben des Regenbogens in



fern stehenden Wolken nicht als stringenter Beweis für den Ursprung der Wolken aus Dampfbläschen gelten dürfte.

Setzt man in die Intensitätsformel (7) für  $\mu$  die Werthe (5) und (6), so erhält man,  $n = \frac{4}{3}$  genommen, für  $\nu = 0$  also für die drei ersten Regenbogen (für welche  $\alpha = 59^\circ 23' = 71^\circ 47' = 76^\circ 50'$ ;  $\beta = 40^\circ 12' = 42^\circ 26' = 44^\circ 40'$ ;  $\varphi = 2\pi - 42^\circ 1' = 3\pi - 128^\circ 58' = 4\pi - 221^\circ 37'$  wird)  $i = (\mu' + \mu'') \frac{\sin \alpha}{\sin \varphi} \cdot \frac{r}{e} = 0,078 \frac{r}{e}, = 0,024 \frac{r}{e}, = 0,014 \frac{r}{e}$ , sich die Lichtstärke in ihnen unter gleichen Verhältnissen 78:24:14 verhalten würde.

Da die Intensität des austretenden Lichts wesentlich dem Brechungsverhältnisse abhängt, so mußte es fern Interesse sein, den Einfluß der Brechung und Reflexion an den Wassertropfen auf die Färbung des ursprünglich weissen Lichts zu untersuchen, und dies ist nun in der zweiten H. der Abhandlung für die beiden Fälle geschehen, welche vor bei dem von Wassertröpfchen herrührenden Theil der Färbung in Betracht kommen, nämlich für den Fall der Reflexion durchgehenden Lichts, und den Fall, wo nur eine einfache Reflexion an der äusseren Fläche der Kugel stattfindet.

Für den ersten Fall ist  $\nu = 0$  und die Werthe von  $\mu'$  und (6) in (7) substituirt geben, wenn überdies das einfallende Licht als unpolarisirt, und, wie dies im Allgemeinen geschehen kann,  $s$  als sehr klein gegen  $e$  angenommen wird, für die Intensitäten des parallel und senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirten Lichtanteils respective

$$(8) \quad i' = \frac{n \sin^3 2\alpha \sin^3 2\beta}{16 \sin^4 (\alpha + \beta) \sin 2(\alpha - \beta) \sin (\alpha - \beta)}.$$

$$(9) \quad i'' = \frac{i'}{\cos^4 (\alpha - \beta)}.$$

Für den Fall der einfachen äusseren Reflexion dagegen ist  $\nu = \pi$  und die Substitution giebt respective

$$(10) \quad i' = \frac{\sin^2 (\alpha - \beta)}{8 \sin (\alpha + \beta)} \frac{r^2}{e^2},$$

$$(11) \quad i'' = \frac{\tan^2 (\alpha - \beta)}{8 \tan^2 (\alpha + \beta)} \frac{r^2}{e^2}.$$

in die verschiedenfarbigen homogenen Lichtportionen zu zerlegen, welche sich zu einem Mischeindruck vereinigen, hat die Ablenkung  $\varphi$  als constant nehmend, die zugehörigen Indices von  $\alpha$ , respective  $\beta$  aufzusuchen und in die Formeln (8) oder (10) und (11) zu substituieren. Hinsichtlich der Mischfarbe aus den gewonnenen Intensitätsausdrücken die Natur der Farbe zu bestimmen, hat sich der Verfasser an die NEWTON'sche Mischungsregel gehalten und dieselbe vorerst analytisch formuliert. Um zu dem Ende in dem NEWTON'schen, in Farbensectoren getheilten Kreise den nach dem Anfangspunkte des Roth gehenden Radius als Axe der  $x$ , den darauf senkrechten (ins Orange gehenden) Radius als Axe der  $y$ , nannte  $w$  die Länge der einzelnen arcbogen des Kreises,  $\delta$  die Winkel, welche von den Schwerpunkten dieser Bogen gehenden Radien einerseits, der Abscissenaxe andererseits gebildet werden, und  $i$  das Verhältniß der Intensität der dem Bogen  $w$  entsprechenden Farbe in der Mischung zur Intensität derselben Farbe im weißen Licht. Coordinaten  $\xi$ ,  $\eta$  desjenigen Punktes im Kreise, welcher die Mischfarbe bestimmt, sind dann

$$\xi = \frac{2 \sum i \sin \frac{1}{2} w \cos \delta}{\sum i w}, \quad \eta = \frac{2 \sum i \sin \frac{1}{2} w \sin \delta}{\sum i w}.$$

Die Mischfarbe des Sectors, in welchem dieser Punkt liegt, giebt die Natur der Mischfarbe an, und das Verhältniß seiner Entfernung vom Centrum zu seiner Entfernung von der Peripherie bezeichnet das Verhältniß der Farbenreinheit, d. h. das Verhältniß der Intensität der reinen Farbe zu der des beigemischten Weißs.

Für  $w$  die von NEWTON angegebenen Zahlen einführend, die 7 Hauptfarben durch die Indices von 1 bis 7 (vom Roth an) unterscheidend, wird speciell

$$\begin{aligned} &= (i_1 + i_4 + i_7) \text{ arc } 60^\circ 45' 34'' + (i_2 + i_6) \text{ arc } 34^\circ 10' 38'' \\ &\quad + (i_3 + i_5) \text{ arc } 54^\circ 41' 1'', \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{2} w \cos \delta &= (i_1 + i_7) \sin 30^\circ 22' 47'' \cos 30^\circ 22' 47'' \\ &\quad + (i_2 + i_6) \sin 17^\circ 5' 19'' \cos 77^\circ 50' 53'' \\ &\quad + (i_3 + i_5) \sin 27^\circ 20' 30'' \cos 122^\circ 16' 42'' \\ &\quad - i_4 \sin 30^\circ 22' 47''. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{2} w \sin \delta &= (i_1 - i_7) \sin 30^\circ 22' 47'' \sin 30^\circ 22' 47'' \\ &\quad + (i_2 - i_6) \sin 17^\circ 5' 19'' \sin 77^\circ 50' 53'' \\ &\quad + (i_3 - i_5) \sin 27^\circ 20' 30'' \sin 122^\circ 16' 42''. \end{aligned}$$

Wird nun zunächst das ohne Reflexion durchgehende Licht betrachtet, und zwar zuerst das central durchgehende, d. h. das unter  $\alpha = 0$  auffallende Licht <sup>1)</sup>, so hat man den angeführten Formeln zufolge

$$i' = i'' = \frac{2n^4}{(n+1)^4(n-1)^4} \cdot \frac{r^2}{e^2};$$

und wenn man die Brechungsverhältnisse der 7 NEWTON'schen Farben aus den von FRAUNHOFER gefundenen wie folgt ableitet (wo  $B, C, D \dots$  die Brechungsindices für die Linien  $B, C, D \dots$  vorstellen),

$$n_1 = B = 1,3310, n_2 = \frac{C+2D}{3} = 1,3323, n_3 = \frac{D+2E}{3} = 1,3351,$$

$$n_4 = F = 1,3378, n_5 = \frac{F+2G}{3} = 1,3401, n_6 = \frac{2G+H}{3} = 1,3422,$$

$$n_7 = \frac{4H-G}{3} = 1,3451,$$

so ergibt sich demgemäß

$$i_1 = 3,882 \frac{r^2}{e^2}, i_2 = 3,845 \frac{r^2}{e^2}, i_3 = 3,807 \frac{r^2}{e^2}, i_4 = 3,760 \frac{r^2}{e^2},$$

$$i_5 = 3,719 \frac{r^2}{e^2}, i_6 = 3,683 \frac{r^2}{e^2}, i_7 = 3,635 \frac{r^2}{e^2}.$$

Die hieraus ersichtliche Abnahme der Intensität bei zunehmendem Werthe von  $n$  lehrt sogleich, daß die schwächer brechbaren Farben vorwalten. In der That giebt die obige NEWTON'sche Formel für den Farbenwinkel  $90^\circ 42'$ , also ein dem Gelb nahe Orange, und als Verhältniß der reinen Farbe zum beigemischten Weiß 0,01218:1.

Geht das Licht hinter einander central durch mehrere Kugeln, so nähert sich die Mischfarbe, wie sich auch von vorn herein voraussehen läßt, allmählig dem mittleren Roth, und die Farbe gewinnt an Reinheit.

Hierauf bestimmte Hr. ROEBER in gleicher Art beispielsweise das um  $20^\circ$  gegen die ungebrochen durchgehenden Strahlen abgelenkte Licht. Für dasselbe ist  $\varphi = 200^\circ$ , und die zugehörigen

<sup>1)</sup> Das central auffallende, aber erst nach zwei inneren Reflexionen austretende Licht verhält sich zu dem ohne Reflexion durchgehenden beiläufig wie 1:150000 und kann daher gegen dasselbe ganz vernachlässigt werden.

Werthe von  $\alpha$  und  $\beta$  ergeben sich aus den aus (1) mit Hülfe der Gleichung  $\sin \alpha = n \sin \beta$  abgeleiteten Gleichungen

$$\tan \alpha = \frac{n \cos \frac{1}{2}\varphi}{1 - n \sin \frac{1}{2}\varphi}, \quad \tan \beta = \frac{\cos \frac{1}{2}\varphi}{\sin \frac{1}{2}\varphi - n},$$

und demnächst die Intensitäten für die verschiedenen Farben aus (8) und (9).

Die Ausführung der Rechnung zeigt, daß die Intensitäten in dem nach der Einfallsebene polarisirten Theil vom Roth nach dem Violett hin, und zwar von  $0,996 \frac{r^2}{e^2}$  bis  $0,969 \frac{r^2}{e^2}$ , und in dem senkrecht zur Einfallsebene polarisirten Theil von  $1,058 \frac{r^2}{e^2}$  bis  $1,030 \frac{r^2}{e^2}$  abnehmen. Es walten also wiederum die Farben des rothen Endes des Spectrums vor, aber merklich schwächer als beim central durchgehenden Lichte.

Nimmt man die Ablenkung größer als  $20^\circ$ , so verringern sich die Unterschiede zwischen den Intensitätswerthen des Roth und Violett, ohne daß übrigens dieselben aufhören nach dem blauen Ende hin abzunehmen; und man ersieht demnach, daß das durchgehende Licht sich um so mehr dem Weiß nähern werde, je mehr man sich von der Sonne entfernt.

Zu den durchgehenden Strahlen gesellen sich aber und dürfen wegen ihrer relativ merklichen Intensität nicht unberücksichtigt bleiben — die von der Außenseite der Tropfen reflectirten Strahlen.

Für die oben gewählte Ablenkung von  $20^\circ$ , welche nunmehr  $\varphi = 160^\circ$ ,  $\alpha = \frac{1}{2}\varphi = 80^\circ$  wird, gewinnt man z. B. aus den sich auf diesen Fall beziehenden Formeln (10) und (11) Werthe von  $i'$ , welche vom Roth zum Violett von  $0,4558 \frac{r^2}{e^2}$  bis  $0,4642 \frac{r^2}{e^2}$  und Werthe von  $i''$ , die von  $0,2387 \frac{r^2}{e^2}$  bis  $0,2392 \frac{r^2}{e^2}$  wachsen. Es resultirt demzufolge ein sehr weißliches Licht mit einem schwachen Ueberschuß der Farben des blauen Endes des Spectrums. Addirt man die gefundenen Werthe zu den für das durchgehende Licht bestimmten, so bleiben folglich die Farben des rothen Endes überwiegend, aber mit einer stärkeren Beimengung von Weiß

wie beim durchgehenden Licht allein. Der Farbenwinkel wird nämlich respective  $90^{\circ}5'20''$  und  $90^{\circ}3'40''$ , und die Verhältnisszahl der Farbenreinheit nur 0,0045 und 0,0048.

Stellt man die hier angeführten Resultate unter sich und mit den sonstigen Bemerkungen und Ausführungen des Aufsatzes zusammen, so scheint es, daß es in der Absicht des Verfassers gelegen habe, die Ansicht zu begründen, daß die von leichten Dünsten herrührende Färbung des Himmels, eingeschlossen die Morgen- und Abendröthe, aus der Anwesenheit in der Luft schwebender Wassertröpfchen sich erklären lasse. *Rd.*

J. F. J. SCHMIDT. Berechnung der Durchmesser von Mondhöfen.  
*Pogg. Ann.* XCII. 324-333†.

Hr. SCHMIDT hat in den Jahren 1845 bis 1854 eine Reihe von Beobachtungen von größeren Hoferscheinungen, namentlich am Hofe von  $22^{\circ}$  angestellt, um deren Dimensionen möglichst genau festzustellen. Er notirte zu dem Ende solche Sterne, welche möglichst nahe am inneren oder äusseren Rande der Halonen standen, nebst der mittleren Ortszeit oder der mittleren Sternzeit dieses Standes, um danach den Abstand von der Mitte des Centralgestirns (respectively vom Zenith) zu berechnen.

Für den inneren Halbmesser (Gränze des Roth) des Hofs von  $22^{\circ}$  fand er aus 28 Beobachtungen als Mittel  $21^{\circ}55,4' \pm 4,6'$ , und für den äusseren aus 31 Beobachtungen  $24^{\circ}39,0' \pm 4,4'$ , also eine Breite von  $2^{\circ}44'$ . In beiden Fällen war die mittlere Unsicherheit einer einzelnen Bestimmung  $\pm 37'$ .

Außerdem wurde der zweite Hof einmal beobachtet, und sein innerer und äusserer Halbmesser respective zu  $50^{\circ}3'$  und  $52^{\circ}6'$  gefunden.

Endlich ist noch bemerkenswerth ein am 21. März 1853 beobachteter elliptischer Halo, welcher den Hof von  $22^{\circ}$  umschloß, und dessen kleine halbe Axe sich im Mittel zu  $24,75'$ , die große halbe Axe zu  $27,28'$  ergab. *Rd.*

**E. S. SNELL.** Account of a rainbow caused by light reflected from water. *SILLIMAN J.* (2) XVIII. 18-21; Inst. 1855. p. 275-276†.

Die Notiz betrifft eine von Hrn. ADAMS in East-Windsor (Connecticut) beobachtete und nach der Beschreibung von Herrn SNELL berechnete Erscheinung eines Regenbogens, der durch das vom Connecticutfluß reflectirte Sonnenlicht gebildet wurde, und gleichzeitig mit dem gewöhnlichen Haupt- und Nebenregenbogen, welchen letzteren er an zwei Stellen durchschneidet, erschien. Herrn SNELL's Berechnung zufolge mußten die nächsten und fernsten Theile der Wolke, welche noch zur Erscheinung beitrugen, respective 900' und 5200' vom Beobachter entfernt sein, also einen Entfernungsunterschied bieten, der sich nur mit der Annahme einer sehr durchsichtigen Luft und eines sehr dünn fallenden Regens verträgt.

*Rd.*

**MONTIGNY.** Essai sur des effets de réfraction et de dispersion produits par l'air atmosphérique. *Bull. d. Brux.* XXI. 1. p. 60-63, 2. p. 833-837 (Cl. d. sc. 1854. p. 16-19; p. 529-533); *Cosmos* IV. 418-420, VI. 241-243; Inst. 1854. p. 206-207†, 1855. p. 83-84†; *Mém. cour. d. l'Ac. d. Belg.* XXVI. 4. p. 1-70.

Im ersten Theile dieser Abhandlung behandelt der Verfasser die Undulationen, welche an entfernten, wenig über dem Horizonte erhabenen Gegenständen wahrgenommen werden, wenn die Temperatur des Bodens zwischen ihnen und dem Beobachter stellenweis sich sehr stark gegen die Umgebung erhöht hat. Zuerst betrachtet er die Form und Wirkung von Luftwellen — so nennt er Luftmassen, die sich vom erhitzten Erdboden erheben — und entwickelt eine Formel für die Ablenkung der Lichtstrahlen durch eine solche Welle. Von den aus derselben gezogenen Folgerungen ist vornehmlich hervorzuheben, daß die Schwankungen bedeutend zunehmen, wenn das Auge sich der Welle nähert. Durch zahlreiche Beobachtungen suchte ferner der Verfasser die Bedingungen zu ermitteln, welche die Schwankungen, respective die Undeutlichkeit, vermehren und vermindern. Er fand dabei unter andern, daß die Deutlichkeit bei gleicher GröÙe der Schwankungen wächst, wenn die Oeffnung des Beobachtungs-

fernrohrs verkleinert wird, wenn die Helligkeit des Objects wächst u. s. w., ferner dafs im Sommer die Schwankungen erst längere Zeit nach Sonnenaufgang aufzutreten pflegen und dann bis gegen Mittag wachsen, im Winter dagegen oft schon vor Sonnenaufgang wahrgenommen werden. Im letzten Falle schreibt Herr MONTIGNY die Erscheinung Wellen zu, die kälter sind als die Umgebung.

Im zweiten Theile wendet der Verfasser die gefundenen Grundsätze und Thatsachen auf die Particularitäten der Erscheinung an, welche die Gestirne in der Nähe des Horizonts zeigen, und geht dann zur Farbenzerstreuung durch die Atmosphäre über. Er findet unter andern, dafs die blauen und rothen Ränder der Sonnen- und Mondscheibe in der Nähe des Auf- und Unterganges, nicht genau symmetrisch von einer durch die Mitte des Gestirns gehenden Verticalebene getheilt werden, sondern dafs der (obere) blaue Rand beim Aufgang etwas gegen Süd, beim Untergang etwas gegen Nord gewendet ist. Ferner will der Verfasser hellere Punkte auf der dem Untergange nahen Mondscheibe die Farbe in ähnlicher Weise haben wechseln sehen, wie es zuweilen die Sterne in der Nähe des Horizontes thun. Endlich hat derselbe aus den Messungen der Länge der kleinen Spectra, welche die Sterne in der Nähe des Horizontes blicken lassen, die Dispersion der Atmosphäre berechnet, und, das durch BIOT und ARAGO bestimmte Brechungsverhältnifs der Luft 1,000294 38 als den mittleren gelben Strahlen zugehörig nehmend, für das mittlere Roth 1,000292 42, für die Gränze zwischen Grün und Blau 1,000295 30, für das äufserste Blau 1,000296 54 gefunden.

Der Rechnung zufolge würden ferner den nachstehenden Zenithdistanzen die darunter geschriebenen Spectrenlängen zukommen:

40°	50°	60°	70°	80°	90°	
0,7"	1,0"	1,4"	2,3"	4,7"	28,9"	<i>Rd.</i>

- FAYE. Note sur les réfractions astronomiques. C. R. XXXIX. 381-389; Cosmos V. 268-270; Inst. 1854. p. 313-315.
- BIOT. Note à l'occasion de cette communication. C. R. XXXIX. 445-448; Inst. 1854. p. 315-316; Cosmos V. 308-308.
- MOIGNO. Réfractions astronomiques. État de la question. Cosmos V. 309-310.
- FAYE. Réponse à la note de M. Biot. C. R. XXXIX. 481-486; Cosmos V. 334-335.
- MATHIEU. Remarques à l'occasion de la même communication. C. R. XXXIX. 486-487; Cosmos V. 334-334.
- REGNAULT. Remarques à l'occasion de la note de M. FAYE sur les réfractions astronomiques, et des remarques dont elle a été l'objet de la part de M. Biot. C. R. XXXIX. 487-488; Inst. 1854. p. 321-322; Cosmos V. 335-336.
- BIOT. Note sur les articles relatifs aux réfractions atmosphériques, insérés au dernier numéro du Compte rendu. C. R. XXXIX. 517-519.
- FAYE. Remarques à l'occasion de la note précédente. C. R. XXXIX. 519-521.
- LAUGIER. Note sur la formule proposée par M. FAYE pour calculer les réfractions astronomiques. C. R. XXXIX. 521-524; Cosmos V. 363-366.
- MATHIEU. Remarques concernant la même discussion. C. R. XXXIX. 524-525; Cosmos V. 366-366.
- BIOT. Sur les réfractions astronomiques. C. R. XXXIX. 567-580.
- LAUGIER. Nouvelles observations sur la théorie des réfractions. C. R. XXXIX. 580-585.
- FAYE. Remarques au sujet de ces nouvelles observations. C. R. XXXIX. 585-586.
- — Réponse aux critiques de MM. LAUGIER et MATHIEU. C. R. XXXIX. 586-593.
- J. N. LEGRAND. Remarques sur la loi des réfractions. C. R. XXXIX. 633-635; Inst. 1854. p. 339-339.
- FAYE; BIOT; LE VERRIER; REGNAULT; LAUGIER. Réfractions astronomiques. Cosmos V. 382-385.
- BIOT. Sur la théorie des réfractions astronomiques. C. R. XXXIX. 708-721, 817-828, 933-949; Cosmos V. 474-476.



mit der Bemerkung ein, er habe immer daran Anstoß ge-  
dacht, daß man bei der Bestimmung der astronomischen Refraction  
andere Data über die wechselnde Beschaffenheit der At-  
mosphäre zu Rathe ziehe als den Barometer- und Thermometer-  
Beobachtungsortes. Indem man nämlich aus diesen bei-  
den, welche die Luftbeschaffenheit nur an einer einzigen  
der Trajectorie des Lichtstrahls festzustellen vermögen,  
genannten Refractionscoëfficienten berechne, diesen dann an-  
gewissen, der beobachteten Zenithdistanz zugehörigen  
Werthe der Refraction multiplicire, und das entstehende  
als den jedesmaligen wahren Werth der Refraction betr-  
setze man ein unveränderliches Gesetz für die Constitution  
Atmosphäre voraus. Wie durchaus unstatthaft dies  
zeige die Erfahrung bei der irdischen Refraction, welche  
übrigens normalen Verhältnissen unter andern mit der Tag-  
und der Jahreszeit erheblich variire, und sich keinesweg-  
lich nach Barometer- und Thermometerstand des Beob-  
achtungsortes richte. Auf Anlaß dieses Bedenkens nun macht  
Laplace den Vorschlag, eine Formel für die astronomische  
Refraction anzuwenden, in welche neben den erwähnten meteorolo-  
gischen Elementen der Coëfficient der irdischen Refraction  
eingebracht wird, und welche er aus der für letztere als gültig anerkannte  
Formel (nach welcher die Refraction dem Winkel am Erdmit-

es erforderlich, denselben jedesmal insbesondere zu bestimmen. Das geeignetste Mittel hierzu bestehe aber darin, mit den astronomischen Beobachtungen gleichzeitig die Beobachtung einer festen, möglichst hohen Mire von ein- für allemal genau bestimmter Höhe und Distanz zu verbinden. Die Vergleichung der beobachteten und der wahren Höhe des Signals gebe dann einen sicheren, allen zufälligen Störungen Rechnung tragenden Werth für den gebrauchten Coëfficienten.

Diese Ansichten und Vorschläge haben indeß von mehreren Seiten in der Akademie Widerspruch gefunden. Namentlich erhoben sich dagegen die Herren BIOT, LAUGIER, MATHIEU, LEGRAND und REGNAULT, welche übereinstimmend es mißbilligten, ein Verfahren anzuwenden, durch welches die Wirkung der fluctuirenden, unregelmäßigen Beschaffenheit der, localen Einflüssen so stark ausgesetzten unteren Luftschichten als Regulativ genommen werde für die Wirkung der ganzen Luftstrecke bis zu den Gränzen der Atmosphäre.

Von den besonderen Entgegnungen berühren wir hier nur drei der vorzüglichsten, welche respective gerichtet sind: 1) gegen die Herleitung der vorgeschlagenen Formel, 2) gegen den Ergänzungsvorschlag insbesondere, die regulirende Constante durch Beobachtung einer einzelnen Mire zu bestimmen, und 3) gegen die Motive, welche die neuen Vorschläge hervorgerufen haben.

ad 1. Was den ersten Punkt anlangt, so hatte Hr. FAYE in seiner analytischen Entwicklung die Formel, welche die Proportionalität der terrestrischen Refraction mit dem Mittelpunktswinkel ausdrückt, differentiirt, und mit der erhaltenen Gleichung die Differentialformel für den Contingenzwinkel der Trajectorie verbunden, um nachgehend durch Integration auf die Refractionsformel für die ganze Atmosphäre zu kommen.

Gegen die Zulässigkeit dieses Verfahrens sprach sich nun zuerst Hr. LAUGIER aus (C. R. XXXIX. 521†), und zwar aus dem Grunde, weil die als Ausgangspunkt genommene, auf die irdische Refraction sich beziehende Formel keine streng und allgemein richtige, sondern nur eine Näherungsformel sei, die LAPLACE allerdings aus der mathematischen Theorie der astronomischen

Refraction hergeleitet habe, aber nur durch Vereinfachungen, die bloß für die Verhältnisse zwischen irdischen Objecten Geltung haben.

Auf die hierauf erfolgte Erwiderung des Hrn. FAYE, daß auch LAPLACE zuweilen Näherungsformeln in ähnlicher Weise benutzt habe, läßt sich einwenden, daß eine solche Benutzung nur für allgemeine Näherungsformeln entschuldigt werden kann, während die hier in Rede stehende Formel nicht allgemein, sondern nur bedingungsweise als Näherung gelten wollte.

Den angegebenen Einwand von Hrn. LAUGIER bekräftigte auch und verschärfte noch Hr. BIOT (C. R. XXXIX. 567†) durch Hinweisung auf den ursprünglichen Bau des Coëfficienten der strengen Refractionsdifferentialformel (des in Rede stehenden Refractionscoëfficienten), indem er zeigte, daß keine berechnete Annahme über die Luftconstitution sich damit vertrage, daß derselbe für die ganze Atmosphäre gleichzeitig denselben Werth bewahre.

ad 2. In der eben citirten Mittheilung wurde überdies von Hrn. BIOT gezeigt, daß der gedachte Coëfficient vermöge seiner Zusammensetzung selbst auf beschränkten Strecken innerhalb der unteren Luftschichten nicht als von unveränderlichem Werthe angesehen werden könne, und namentlich, daß derselbe selbst zu einer und derselben Zeit und bei einerlei Azimuth für verschiedenen entfernte irdische Signale im Allgemeinen verschieden ausfallen werde. Daß die Variationen hierbei thatsächlich sogar sehr erheblich sein können, erweist sich an einem angeführten Zahlenbeispiel. Und dennoch soll nach dem neuen Vorschlage der durch Beobachtung einer bestimmten Mire, also für ein bestimmtes Azimuth und für eine bestimmte Entfernung gewonnene Coëfficientenwerth auf alle Azimuthe und auf alle Entfernungen, nämlich auf die ganze Atmosphäre angewendet werden.

ad 3. Was endlich die Eingangs erwähnten Motive betrifft, welche Hrn. FAYE zu seinen Verbesserungsvorschlägen bewegen, so suchte Hr. BIOT in drei zusammenhängenden Vorträgen (*Sur la théorie des réfractions atmosphériques* C. R. XXXIX. 708, 817, 933) darzuthun, daß die Bestimmung der astronomischen *Refraction* mit alleiniger Hülfe der meteorologischen Elemente

Beobachtungsortes keinesweges etwas Anstößiges habe, und theoretisch vollkommen rechtfertigen lasse. Er setzte sich nämlich das Ziel, über folgende zwei, die Frage in der That ledigende, Thatsachen genügende Rechenschaft zu geben:

Warum die auf den verschiedensten Hypothesen beruhenden Formeln für die Refraction fast genau dieselben Zahlenwerthe geben, sobald nur der Luft am Beobachtungsorte einerlei Druck und Dichtigkeit beigelegt wird, und 2) warum diese Zahlenwerthe genau mit den wahren Refractionswerthen übereinstimmen.

Bezug auf den ersten Punkt bemerke man, daß von den Grundvoraussetzungen, welche den verschiedenen Formeln zur Basis dienen, nur zwei allen gemeinschaftlich sind, nämlich: 1) daß die Luft aus homogenen Schichten bestehe, welche mit der Erdoberfläche concentrisch sind, und 2) daß sich dieselben in Gleichgewichtszustande befinden. Im Uebrigen dagegen weichen die Annahmen, namentlich die Annahmen über die Gesetze, nach welchen sich die Dichtigkeit und Temperatur mit der Höhe ändert, um Theil auf das stärkste von einander ab. Die Erklärung nur der so paradox erscheinende Erfahrung, daß trotzdem die numerische Uebereinstimmung (wenigstens bis zu einer Zenithdistanz von nahe  $80^\circ$ ) so außerordentlich groß ist, findet Herr Biot vornehmlich darin, daß sich stets zwei natürliche sehr enge Grenzen angeben lassen, zwischen denen die Refraction enthalten sein müsse, von welcher Art auch die innere physikalische Beschaffenheit der Luft sein möge, wofern sie sich nur mit den beiden genannten Grundbedingungen vertrage. Der Abstand der beiden Grenzen beträgt bei  $45^\circ$  Zenithdistanz nur  $0,002''$ , bei  $74^\circ$  nur  $0,55''$ , und erreicht erst bei  $80^\circ$  eine Höhe von 4 bis 5 Sekunden.

Da aber die gedachten Grundvoraussetzungen in der Wirklichkeit niemals erfüllt sind, so blieb noch die Frage, warum die fictive Atmosphäre, für welche die Refractionsformeln entwickelt worden sind, in ihren Refractionswirkungen so nahe mit der wahren Atmosphäre übereinstimmt. Zu dem Ende untersuchte Herr Biot die Größe des Einflusses der Abweichungen von dem fictiven Luftzustand auf die Strahlenablenkung, und kam auf den Schluß, daß der Refractionswerth sich nur sehr unerheblich

640 42. Meteorol. Optik. Regenbogen, Ringe, Höfe. ~~Luftspiegelung.~~

abändern könne, wofern nur in einem mäßigen Umkreise um den Beobachtungsort eine heitere, nicht zu unruhige Luft herrsche, und die Zenithdistanz nicht den 80. Grad übersteige. *Ed.*

## Beobachtungen zur meteorologischen Optik.

### L i t e r a t u r.

#### A. Regenbogen, Ringe, Höfe.

C. HARTWELL. Description of a tertiary rainbow. *SELLMAN* J. (2) XVII. 56-57.

E. J. LOWE. Solar rings and mock suns. Athen. 1854. p. 533-534.

#### B. Luftspiegelung.

F. GALTON. Mirage of south Africa. *Edinb. J.* LVI. 182-182.

#### C. Vermischte Beobachtungen.

R. SCHURIG. Sternschwanken. *FECHNER C. Bl.* 1854. p. 200-200; *JAHN Unterhaltungen* 1853. No. 15. p. 120.

E. VOGEL. Beobachtungen des Sternschwankens. *Berl. Monatsber.* 1854. p. 53-53; *Pogg. Ann.* XCII. 655-656; *Cosmos* V. 289-290; *Inst.* 1854. p. 377-377; *Z. S. f. Naturw.* IV. 222-222; *Astr. Nachr.* XXXVII. 371-374.

ANTONELLI. De la transparence de l'atmosphère. *Cosmos* V. 93-94.

LAUGIER. Observation faite à l'île d'Ouessant sur le coucher du soleil du 22 juillet 1854. *C. R.* XXXIX. 409-410; *Inst.* 1854. p. 297-297; *Cosmos* V. 281-282; *Z. S. f. Naturw.* IV. 305-305.

PERTY. Optisch-meteorologische Erscheinungen am 20. August 1853. *Mitth. d. naturf. Ges. in Bern* 1854. p. 84-85.

MASCH und G. E. v. KAMPTZ. Merkwürdiges Phänomen am 27. und 28. December 1798. *BOLL Arch.* 1854. p. 108-108.

#### D. Sternschnuppen, Feuermeteore, Meteorsteine.

COULVIER-GRAVIER. Catalogue des globes filants (boides) observés de 1841 à 1853. *Ann. d. chim.* (3) XL. 59-76.

— — Observations des étoiles filantes du mois d'août *C. R.* XXXIX. 343-344; *Inst.* 1854. p. 279-279; *Cosmos* V. 255-255; *Z. S. f. Naturw.* IV. 224-224.

**TELET.** Étoiles filantes périodiques du mois d'août. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 549-551 (Cl. d. sc. 1854. p. 421-423); Inst. 1855. p. 56-56; Z. S. f. Naturw. V. 220-221.

**P. PAPE UND WINNECKE.** Beobachtungen der Sternschnuppen der Juliperiode in Göttingen. Astr. Nachr. XXXIX. 113-118.

**WOLF.** Beobachtungen der Sternschnuppen im Winterhalbjahr 1853 auf 1854 und im Sommerhalbjahr 1854. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 77-84, p. 113-122.

**BERO.** Météore lumineux observé à Turin le 25 février 1854. C. R. XXXVIII. 511-511.

**CORBET.** On the explosion of a meteor. Edinb. J. LVII. 52-153.

**RCORNAC.** Bolide observé le 7 septembre 1854. Cosmos V. 369-369.

**POWELL.** Report of observations of luminous meteors, 1853 to 1854. Athen. 1854. p. 1174-1174; Inst. 1854. p. 398-398; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 1. p. 386-415.

**TELET.** Bolide observé à Bruxelles. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 652-652 (Cl. d. sc. 1854. p. 488-488).

**SWAN and D. WALLACE.** Account of a remarkable meteor seen on 30th September 1853. Proc. of Edinb. Soc. III. 220-223.

**CH.** Große Feuerkugeln. Boll Arch. 1854. p. 109-111.

**L. GENTH.** On a new meteorite from New Mexico. SILLIMAN J. (2) XVII. 239-240; ERDMANN J. LXII. 188-189; Phil. Mag. 4) VII. 378-379; Z. S. f. Naturw. III. 489-489; Inst. 1854. p. 348-348.

**J. SHEPARD.** New localities of meteoric iron. SILLIMAN J. (2) XVII. 325-330; ERDMANN J. LXII. 345-348; Z. S. f. Naturw. V. 320-321.

**L. WILLET.** Description of meteoric iron from Putnam County, Georgia. SILLIMAN J. (2) XVII. 331-332; ERDMANN J. LXII. 348-349; Z. S. f. Naturw. IV. 321-321.

**ORCHHAMMER.** Om Meteorjernet fra Niakornak. Overs. over Forhandl. 1854. p. 1-4; Poss. Ann. XCIII. 155-159; Z. S. f. Naturw. V. 319-319; Edinb. J. (2) I. 186-187; SILLIMAN J. (2) XIX. 430-430; Arch. d. Pharm. (2) LXXXII. 325-325.

**GREG.** Observations on meteorolites or aërolites, considered geographically, statistically and cosmically, accompanied by a complete catalogue. Athen. 1854. p. 1174-1174; Mittheil. d. Phys. X.

## 642 42. Meteorologische Optik. Nordlicht, Zodiakallicht.

- Cosmos V. 507-508; Phil. Mag. (4) VIII. 329-342, 449-463; Inst. 1854. p. 398-399; SILLIMAN J. (2) XIX. 143-144, XXI. 302-302; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 19-20.
- E. URICÖCHEA. Analyse der Meteoreisen von Toluca und vom Cap der guten Hoffnung. LIEBIG Ann. XCI. 249-253; Chem. C. Bl. 1854. p. 816-816; ERDMANN J. LXIII. 317-318; Z. S. f. Naturw. IV. 320-320.
- H. S. DITTEN. Analyse eines Meteorsteins. Das chemische Laboratorium zu Christiania von A. STRECKER, Christiania 1854. p. 82-83; ERDMANN J. LXIV. 121-123; Z. S. f. Naturw. IV. 395-395, VI. 414-414; Pogg. Ann. XCVI. 341-344; Edinb. J. (2) III. 367-368.
- G. ROSE. Ueber den bei Linum unweit Fehrbellin in der Mark Brandenburg niedergefallenen Meteorstein. Berl. Monatsber. 1854. p. 525-527; Chem. C. Bl. 1854. p. 922-923; ERDMANN J. LXIII. 356-359; Z. S. f. Naturw. IV. 375-376; Pogg. Ann. XCIV. 169-172; Inst. 1855. p. 206-206; Arch. d. Pharm. (2) LXXXII. 239-240.
- C. U. SHEPARD. Notice on three ponderous masses of meteoric iron at Tucson, Sonora. SILLIMAN J. (2) XVIII. 369-372; ERDMANN J. LXIV. 118-120.
- M. A. F. PRESTEL. Ueber die krystallinische Structur des Meteoreisens, als Kriterium desselben. Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1854. p. 866-868; Z. S. f. Naturw. V. 472-473.

### E. Nordlicht, Zodiakallicht.

- F. ARAGO. Aurores boréales. Oeuvres de F. ARAGO, Notes scientifiques I. 545-706.
- C. RÖMKER. Ueber die Lichterscheinungen nach dem Untergange des KLINKERFURS'schen Cometen am 2. September 1853. Boll Arch. 1854. p. 35-44.
- HANSTEEN. Verzeichniß aller seit 1846 zu Christiania in Norwegen gesehenen Nordlichter. Boll Arch. 1854. p. 44-49.
- SECCHI. Aurore boréale. Cosmos IV. 113-114.
- J. STEVELLY. Aurora borealis. Athen. 1854. p. 660-660.
- HANSTEEN. Sur les aurores boréales. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 282-304 (Cl. d. sc. 1854. p. 114-136); Cosmos V. 4-4; Inst. 1854. p. 334-336; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 136-139.
- C. DIEN. Description de l'aurore boréale vue à l'observatoire de Paris, le 26 septembre 1854. C. R. XXXIX. 752-753.

- J. K. WATTS.** On aurorae boreales observed at St. Ives. Athen. 1854. p. 1272-1272.
- CLAYS.** Aurore boréale. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 551-552 (Cl. d. sc. 1854. p. 523-524).
- PETITON.** Notice sur les aurores boréales. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 204-206.
- C. ARNDT.** Ueber Zodiakallichter. Boll. Arch. 1854. p. 105-107.

#### F. Sonnenbeobachtungen.

- A. D'ABBADIE.** Éclipse totale du soleil, observée le 28 juillet 1854 à Frederiksvoern en Norwége. C. R. XXXVIII. 295-300.
- Annular solar eclipse of May, 1854.** SILLIMAN J. (2) XVII. 138-142.
- J. LAMONT.** Ueber die Erscheinungen, welche bei totalen und ringförmigen Sonnenfinsternissen beobachtet worden sind. Jahresber. d. Münchn. Sternw. 1854. p. 7-9.
- R. WOLF.** Sonnenfleckenbeobachtungen in der zweiten Hälfte des Jahres 1853 und in der ersten Hälfte des Jahres 1854. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 9-13, p. 105-108.

## 43. Atmosphärische Elektrizität.

### A. Luftelektrizität.

#### 1) Messung derselben.

- PALMIERI.** Sulle scoperte Vesuviane attenenti alla elettricità atmosferica. Napoli p. 1-33†; Arch. d. sc. phys. XXVI. 105-112†; SILLIMAN J. (2) XVIII. 415-416.
- A. QUETELET.** Sur l'électricité des nuages orageux. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 6-15 (Cl. d. sc. 1854. p. 192-201†); Inst. 1854. p. 344-346.
- D. DELLMANN.** Resultate zweijähriger Beobachtungen über Luftelektrizität. Pogg. Ann. XCI. 608-610†; Inst. 1854. p. 252-252.
- J. LAMONT.** Beobachtungen der Luftelektrizität an der Sternwarte bei München während der Jahre 1850 bis 1853. Ann. d. Münchn. Sternw. (2) VII. 131-176.



L. DELLA CASA. Considerazioni sull' elettricità atmosferica a ciel sereno, e sopra alcuni fenomeni che ne dipendono  
 Memor. dell' Acc. di Bologna V. 121-133.

Die Arbeit des Hrn. PALMIERI ist eine recht verdienstvolle, hat aber auch ihre Mängel. Anzuerkennen ist es, daß sich der Verfasser eines beweglichen Apparates zum Sammeln der Elektrizität bediente, ohne in die Fußstapfen Peltier's zu treten, der das Elektrometer auf einen erhöhten Punkt trägt und dort mit der Hand ladet. Der Ladungsapparat des Verfassers ist sehr ähnlich dem, welcher, früher als in Neapel, in Kreuznach vom Referenten construiert worden ist. Sein Apparat kann, wie der meine, als fester und beweglicher gebraucht werden, jedoch bei ihm nur so, daß dieser verschiedene Gebrauch zu viel Mühe verursacht. Ueberhaupt ist sein Apparat nicht einfach genug. Die Fehler der festen Apparate hat der Verfasser noch nicht genau genug untersucht, wahrscheinlich wohl, weil diese Untersuchung mit seinem Apparate etwas schwierig ist. Außer dem Mangel der Isolirung haben sie nämlich noch zwei wesentliche Fehler, den der zu langsamen Ladung, und den, daß man mit ihnen den Einfluß der Luftpotelektrizität auf den Sammelkörper nicht rein erhält, sondern gemischt mit dem der Einwirkung auf den zum Meßinstrument führenden Leiter. In Bezug auf den ersten Mangel, welchen der Verfasser eben so wenig kennt wie den zweiten, ist es denn auch durchaus nicht statthaft, wie Hr. PALMIERI meint, den Apparat als festen zu gebrauchen, wenn die Elektrizität schnell wechselt; man soll ihn als festen nur gebrauchen, um ihn zu studiren. Warum zur Ermittlung der Qualität der Elektrizität noch ein BOHNENBERGER'sches Elektroskop gebraucht werden soll, ist nicht zu begreifen. Das Meßinstrument ist ja dazu noch geeigneter. Man braucht nur einen auf Tuch geriebenen, isolirten Kork dem nach außen führenden, zur Ladung dienenden Theil des Instrumentes zu nähern, um die sichersten Anzeichen zu erhalten. Seine Beobachtungen über den elektrischen Zustand einer sprudelnden Quelle und mit seiner Luftpotelektisirmaschine sind neu und interessant, aber von geringer Bedeutung.

Einen wesentlichen Fortschritt in der Lehre von der Luftpotelektrizität hat der Verfasser durch Feststellung eines neuen

**Factums** herbeigeführt. Nach seiner Ermittlung sind Regenwolken in der Mitte positiv elektrisch; aber dieser positiv elektrische centrale Theil ist von einem breiten negativ elektrischen Gürtel umgeben. Die Lage seines Observatoriums (590 Meter über dem Niveau des Meeres) war besonders geeignet, den elektrischen Zustand der Luft beim Vorüberziehen der Regenwolken zu beobachten. Wohnt man dagegen auf coupirtem Terrain, z. B. in einem Thale, so ist es äußerst schwierig, darüber Aufschluss zu gewinnen. Der Verfasser macht auf die nicht selten vorkommende Complication der Erscheinungen aufmerksam, welche eintritt, wenn mehrere Regenwolken zugleich am Himmel sich zeigen; zur Beurtheilung der Erscheinungen wird dann Vorsicht nöthig sein. Es ist mir auffallend, daß Hr. PALMIERI unter den Bedingungen, welche die Luft negativ elektrisch machen, auch den Schnee nennt; in Kreuznach ist bei Schnee die Luft meist stark positiv elektrisch.

In der folgenden Abhandlung sucht Hr. QUETELET nachzuweisen, daß er das von PALMIERI genauer festgestellte Gesetz über die Elektricität der Regenwolken schon früher, wenn auch unvollkommen erörtert, aufgefunden hat.

Die ferner genannte kleine Abhandlung vom Referenten selbst möchte dadurch einige Berücksichtigung verdienen, daß die Mittel zweier Jahre fast genau übereinstimmen, obgleich die Monatsmittel in beiden größtentheils noch bedeutend differiren. Auch ist der jährliche Gang der Lufterlektricität daraus deutlich zu erkennen; ja in beiden ist der Mai der niedrigste Monat, und diese Monate stimmen in beiden Jahren fast ganz überein. Der tägliche Gang tritt ebenfalls ziemlich deutlich hervor, da von allen Monaten die Mittel der drei täglichen Beobachtungen gegeben sind. Während der Wintermonate sind die Nachmittagsmittel (Beobachtungsstunden: Morgens 6<sup>h</sup>, Nachmittags 2<sup>h</sup>, Abends 10<sup>h</sup>) größer als die Tagesmittel; im Sommer ist es umgekehrt. Daß das eine tägliche Maximum bald nach Sonnenaufgang eintritt, sieht man aus dem Vergleich der Morgenmittel. D.

---

2) Erscheinungen, welche mit der Lufterlektricität in wahrscheinlichen Zusammenhänge stehen.

P. VOLPICELLI. Sperimenti elettrostatici. TORTOLINI Ann. 1854. p. 28-30†.

— — Sur l'électricité qui se développe dans les corps isolés qui se déplacent. 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> publication. Arch. d. sc. phys. XXV. 72-76†; Giornale di Roma 1853 Nov. 28.

ZANTEDESCHI. Sur le principe électrostatique de PALAGI et ses expériences. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 79-84 (Cl. d. sc. 1854. p. 35-40†); Arch. d. sc. phys. XXVI. 59-60; Inst. 1854. p. 222-223.

A. PALAGI. Sur les variations électriques que subissent les corps, lorsqu'ils s'éloignent ou se rapprochent les uns des autres. Arch. d. sc. phys. XXV. 372-380†.

Diese vier Aufsätze besprechen wieder das PALAGI'sche Gesetz, von welchem im Berl. Ber. 1853. p. 616 die Rede war. Hr. PALAGI selbst sucht DE LA RIVE zu widerlegen und spricht gelegentlich auch den Satz aus, daß, wenn das Strohhlälchen oder Goldblättchen eines Elektroskops auf 0 der Eintheilung oder in die Verticale zurückkomme, es doch elektrisch sei, und es nicht divergire, weil es in demselben elektrischen Zustand sei wie das ganze Instrument. Bei solchen Ansichten ist eine Widerlegung des Hrn. PALAGI unmöglich. Hr. VOLPICELLI will nun auch gefunden haben, daß die Natur der Elektricität, welche sich in den Körpern entwickelt, die sich in gerader Linie bewegen, nicht von der Annäherung oder Entfernung unter sich abhängt, sondern von der Richtung der Bewegung gegen den Horizont, und zwar soll in horizontaler Richtung die stärkste elektrische Wirkung hervortreten. Die Erscheinungen, über welche Herr ZANTEDESCHI schreibt, finden in der Lufterlektricität ihre vollständige Erklärung. D.

---

## 3) Wirkungen der Lufterlektricität.

- R. WOLF. Ueber Beobachtungen mit dem SCHÖNBEIN'schen Ozonometer. *Pogg. Ann.* XCI. 314-315†; *Chem. C. Bl.* 1854. p. 265-266; *Inst.* 1854. p. 140-140; *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 172-173.
- F. KARLINSKI. Erste Resultate ozonometrischer Beobachtungen in Krakau. *Pogg. Ann.* XCIII. 627-628†; *Chem. C. Bl.* 1855. p. 22-22; *Z. S. f. Naturw.* V. 141-142.
- A. RESLHUBER. Ueber den Ozongehalt der atmosphärischen Luft. *Wien. Ber.* XIV. 336-344†; *Chem. C. Bl.* 1855. p. 198-201; *N. Jahrb. f. Pharm.* IV. 43-49.

Diese Arbeiten stehen hier, weil SCHÖNBEIN, der Urheber der Ozontheorie, der Ansicht ist, daß der Sauerstoff der Atmosphäre in den Ozonzustand tritt unter Mitwirkung der Lufterlektricität. Mit dieser Hypothese stimmen nach einer Seite hin die Resultate der Ozonbeobachtungen überein, nach einer andern Seite hin aber nicht. Die Lufterlektricität ist im Sommer am kleinsten, im Winter am größten, und zwar in Kreuznach im Winter etwa das Dreifache von der des Sommers. In Kremsmünster war von September 1853 bis September 1854 der Ozongehalt des Herbstes 3,97, des Winters 7,53, des Frühlings 4,59, des Sommers 4,64. Wenn hier im Vergleich mit der Lufterlektricität der Frühling und Sommer zu hoch erscheinen, so könnte man das durch Einwirkung des Sonnenlichtes erklären, welches ebenfalls an der Verwandlung des gewöhnlichen Sauerstoffs in Ozon participiren soll. Die Beobachtungen des Hrn. WOLF in Bern gaben während des Jahres 1853 für den Winter 5,29, Frühling 6,47, Sommer 3,42, Herbst 2,87, also ein ähnliches Resultat. Die Beobachtungen in Krakau von October 1853 bis October 1854 gaben für den Winter 5,09, Frühling 6,30, Sommer 4,46, Herbst 4,40, also ebenfalls wenig abweichend. Wenig günstig stellt sich aber die Sache, wenn man die Resultate der Tag- und Nachtbeobachtungen mit einander vergleicht. Bei den Berner Beobachtungen sind beide nicht getrennt angegeben. In Krakau wurde Morgens 6<sup>h</sup> und Abends 10<sup>h</sup> beobachtet, der Tag also zu 16 Stunden, die Nacht zu 8 Stunden gerechnet; in Kremsmünster wurde Morgens 6<sup>h</sup> und Abends 6<sup>h</sup> beobachtet. In Krakau ergaben die Beobachtungen:

	Tag	Nacht
Winter . . .	4,37	5,82
Frühling . . .	5,63	6,97
Sommer . . .	3,97	4,95
Herbst . . .	4,33	4,48
Jahr . . .	4,54	5,53.

## In Kremsmünster:

Winter . . .	7,06	7,99
Frühling . . .	3,44	5,73
Sommer . . .	3,98	5,29
Herbst . . .	3,14	4,79
Jahr . . .	4,41	5,95.

Es ist also entschieden der Ozongehalt der Luft **Nachts** größer als am Tage, was gegen die Hypothese spricht, da **Nachts** Licht und Luftpolektrizität geringer sind als am Tage.

Die Bearbeitung der Beobachtungen von Kremsmünster ist eine recht sorgfältige, da die Resultate der Ozonbeobachtungen verglichen sind mit den übrigen meteorologischen Größen. Daraus sind Sätze abgeleitet, von denen einige hier stehen mögen.

„Es ist die Luft bei niederem Luftdrucke reicher an Ozon als bei höherem“. Mit der Luftpolektrizität ist es umgekehrt.

„Der Ozongehalt der Luft ist an trüben Tagen (ohne Niederschläge) größer als an heitern, an den heitern Tagen der kältern Monate größer als an denen der wärmern“. Mit der Luftpolektrizität verhält es sich in beiden Fällen ebenso.

Sämmtliche Vergleiche der Resultate aus den Kremsmünsterer Beobachtungen veranlassen Hrn. RESLHUBER zu der Behauptung:

„Je enger die Dunsttheilchen der Luft an einander gebracht werden, desto mehr nimmt der Ozongehalt der Luft zu. Er ist am kleinsten beim elastischen Zustande des atmosphärischen Wassers, größer beim Uebergange in den tropfbarflüssigen, am größten beim Uebergang in den festen“.

Hier haben genauere Forschungen also noch viel zu thun.

**D.**

**MOFFAT.** On medical meteorology and atmospheric ozone.  
Athen. 1854. p. 442-442†.

Aus den von Hrn. **MOFFAT** angestellten und benutzten Witterungsbeobachtungen für vier Jahre soll hervorgehen, daß

- 1) die Ozonperioden mit Abnahme des Luftdruckes und Zunahme der Temperatur beginnen;
- 2) die Perioden bei Südost ihren Anfang, bei Nordwestwinden ihr Ende haben;
- 3) Ozon und Cirri gegenseitige Begleiter seien;
- 4) das Ozon auf der westlichen Küste Englands in größerer Quantität als an den Binnenlandstationen vorhanden sei.

Außerdem bringt der Verfasser das Auftreten mancher Krankheitsfälle und deren Verlauf mit gewissen Windrichtungen und Witterungszuständen in so festen Zusammenhang, daß er sogar bestimmte Gesetze hierfür aufzustellen wagt. Ku.

## B. Wolkenelectricität.

### 1) Erscheinungen.

**F. ARAGO.** Le tonnerre. Oeuvres de F. ARAGO, Notes scientifiques I. 1-404; Cosmos V. 30-32, 700-701; Edinb. J. (2) III. 150-152.

**LUGOL.** Sur un coup de foudre qui a frappé, le 24 juillet, dans la baie de Baltchick le navire Le Jupiter. C. R. XXXIX. 155-157†; Cosmos V. 81-81; Inst. 1854. p. 255-255; Z. S. f. Naturw. IV. 379-379.

**MASCH.** Starkes Gewitter am 11. August 1802 zu Neustrelitz. **BOLL** Arch. 1854. p. 111-112.

— — Hagelwetter zu Neustrelitz am 25. Mai 1773. **BOLL** Arch. 1854. p. 112-114.

Das Werk des geistvollen Verstorbenen steht hier, weil es überwiegend Thatsächliches enthält. Es bedarf bei aller seiner Vortrefflichkeit jetzt doch der Vervollständigung, die er selbst immer angestrebt hat durch Aufnahme des betreffenden Materials in die C. R. Diese Vervollständigung würde zuerst die Disposition treffen. Hr. **ARAGO** hat von Luotelektricität gar nicht gesprochen, sie auch bei seinen Erklärungen gar nicht benutzt.

Als er das Werk schrieb (1838 zuerst in dem *Annuaire d. bur. d. long.* erschienen), kannte man noch keine genügenden Beobachtungen über Luftelektrizität, da im Jahre 1844 die zu Brüssel und Kew begannen. Das Ozon war damals noch nicht bekannt, und eben so wenig die zerstörenden Einwirkungen der Gewitter auf Telegraphendrähte. Das alles sind Gegenstände, welche jetzt in den Rubriken der atmosphärischen Elektrizität zur Sprache kommen müssen. Die Vertheilung der Gewitter in der Zeit hat Hr. ARAGO kaum berührt. Wir haben darüber eine vortreffliche Arbeit aus dem Jahre 1852 von FRITSCH (*Berl. Ber.* 1852. p. 602), welcher aus den Beobachtungen in Kremsmünster und Prag nachweist, daß die Gewitter nicht bloß eine Jahres-, sondern auch eine zweifache Tagesperiode haben. Aus den Prager Beobachtungen folgt schon, daß von 22<sup>h</sup> an sich die Gewitter vermehren im

April . . .	bis um 2 <sup>h</sup> ,
Mai . . . .	- 4 ,
Juni . . . .	- 5 ,
Juli . . . .	- 5 ,
August . .	- 3 ,
September	- 2 .

Die Abnahme, welche nun eintritt, dauert nur wenige Stunden und geht bald in eine Zunahme über, welche mit einem zweiten, nahe gleich großen Maximum endet, welches im

April . . .	um 8 <sup>h</sup> ,
Mai . . . .	- 8 ,
Juni . . . .	- 9 ,
Juli . . . .	- 9 ,
August . .	- 9 ,
September	- 8

statt findet. Diese Resultate, welchen 28jährige Beobachtungen zu Grunde liegen, werden bestätigt durch die 33jährigen von Kremsmünster. In den letzteren treten die Maxima und Minima noch schärfer hervor, die Wendepunkte fallen jedoch auf eine 1 bis 2 Stunden frühere Tageszeit.

Die ARAGO'sche Angabe der niedrigsten Höhe der Gewitterwolken findet eine Berichtigung in einer Arbeit von HALMANN

(Berl. Ber. 1852. p. 602). Wir erfahren daraus, daß bei einem Gewitter vom 5. August 1826 zu Admont die Wolke in einer Höhe von 84 bis 108 Fufs, bei einem zweiten vom 19. Juli 1826 zu Graz die Wolke in einer Höhe von 210 bis 320 Fufs sich befand.

Eine Vervollständigung giebt WOLF (Berl. Ber. 1852. p. 602). Er betrachtet die Erscheinung der Gewitter unter einem neuen Gesichtspunkte, indem er sie mit den Sonnenflecken in Beziehung bringt. Er theilt die Jahre in sonnenfleckenarme, sonnenfleckenreiche und mittlere. Dann discutirt er Gewitterbeobachtungen von FRIES, welche den Zeitraum von 1683 bis 1718 umfassen, und neuere. Er findet das Resultat, daß die mittleren Jahre am reichsten an Gewittern sind.

Eine Berichtigung der Zahl der Gewitter in einem Jahr findet sich in der Abhandlung d'ABBADIE's (Berl. Ber. 1852. p. 600). Er beobachtete in Aethiopien in sechs Jahren 1909 Gewitter.

Beispiele von Kugelblitzen, deren Hr. ARAGO in seinem Werke schon eine ziemliche Anzahl anführt, zählen die C. R. viele auf; besonders reich ist in dieser Beziehung der Jahrgang 1852, wie die Literatur der atmosphärischen Elektricität im Berl. Ber. 1852. p. 600-602 nachweist.

Da die Berliner Berichte alles sammeln, was auf dem Gebiete der Physik vorkommt, so möchten gerade sie am besten geeignet sein, die laufende Vervollständigung des genannten vortrefflichen Werkes eines der größten Physiker aller Zeiten zu liefern. Soll aber die Vervollständigung einigermaßen dem Werke entsprechen, so stellt sie an diejenigen, welche die Sammlung und Sichtung des Stoffes vorzunehmen haben, die Forderung, den Verfasser in seinem Streben bei Bearbeitung des Werkes sich zum Muster zu nehmen. Dies Muster wird schwerlich je erreicht werden.

In der Arbeit des Hrn. LUGKOL ist über die Wirkung des Einschlagens eines Blitzes in einen Blitzableiter berichtet. Dieser Bericht wurde der Akademie übersandt mit Bruchstücken des zerstörten Conductors. In dem nachfolgenden Supplément à l'instruction sur les paratonnerres ist der Fall erörtert (siehe unten p. 656).



## 2) Wirkungen.

**BOUDIN.** Recherches sur le nombre des victimes de la foudre et sur quelques phénomènes observés sur les individus frappés. C. R. XXXIX. 783-786†; Inst. 1854. p. 366-366; *Pogg. Ann.* XCIV. 644-644; Z. S. f. Naturw. V. 142-142.

**F. COHN.** Ueber die Einwirkungen des Blitzes auf die Bäume. *FECHNER C. Bl.* 1854. p. 97-107†; *Jahresber. d. schles. Ges.* 1853. p. 1-16.

In dem Aufsätze des Hrn. **BOUDIN** werden die Aeufserungen von **ARAGO** und **KÄMTZ** über die geringe Menge der durch den Blitz Getödteten berichtet und manche interessante Notizen mitgetheilt. Von 1835 bis 1852 betrug die Menge der schnell Getödteten in Frankreich 1308, 1835 allein 111, 1847 nur 108. Die Zahl der Getroffenen wird auf 200 jährlich geschätzt. In Belgien wurden jährlich 3, in England 22, in Schweden 9,64 schnell getödtet. Indem der Verfasser sich bemüht, die Zahlen für die verschiedenen Departements festzustellen, ergiebt sich das für die Wissenschaft interessante Resultat, dafs auch für gröfsere Erdstrecken dasselbe gilt, was für kleinere längst bekannt ist, nämlich die höher Wohnenden sind mehr der Gefahr ausgesetzt. Während in der angegebenen Periode im Departement L'Eure 2 Todesfälle vorkommen, sind ihrer im Departement L'Eure-et-Loir et le Calvados 3, in Le Cantal 20, L'Aveyron 24, Corse 27, Saône-et-Loire 38, La Haute-Loire 44, Le Puy de Dôme 48. Von 100 Getödteten sind in Frankreich Männer 67, 23 nicht angegeben nach dem Geschlechte, 10 Frauen. In Schweden kommen auf 5 Männer 3 Frauen, in England auf 32 Männer 11 Frauen. Das Maximum der durch einen und denselben Schlag Getödteten ist 8 bis 9. Thiere scheinen häufiger der Tödtung durch Blitz unterworfen zu sein, da **D'ABBADIE** berichtet, dafs in Aethiopien 2000 Schaafe durch einen Schlag getödtet wurden. Von 107 in den Jahren 1843 bis 1854 Getödteten sind 21 als unter Bäumen umgekommen bezeichnet. Die Zahl der durch Blitz entstehenden Feuersbrünste ist ebenfalls nicht unbedeutend, in 4 französischen Departemens während einer Woche 8 (einzelner Fall), im Königreich Württemberg von 1841 bis 1850 im Ganzen 117. In den Jahren 1829 und 1830 wurden in 15 Monaten 5 grofse Schiffe der

englischen Marine zerstört. Von 1810 bis 1815 haben Gewitter 70 Schiffe derselben außer Dienst gebracht. Dann nennt der Verfasser 4 Fälle, wo der Blitz in einen Pulverthurm fuhr; der schrecklichste war der von 1769 in Brescia, wodurch der sechste Theil der Häuser dieser Stadt zerstört und 3000 Menschen getödtet wurden.

In der zweiten Arbeit giebt ein beobachteter Fall des Einschlagens des Blitzes in eine Silberpappel Hrn. CONN Gelegenheit, den Gegenstand mit Hinzuziehung anderer, in der Literatur vorliegender Fälle umfassend zu erörtern. Er gelangt zu folgenden Sätzen.

1) Der Blitz springt auf einen Baum entweder an der höchsten Stelle oder unterhalb des Gipfels an irgend einem hervorragenden Punkte über.

2) Seine Eintrittsstelle bezeichnet der Blitz durch gewaltsame Zerschmetterung, Abbrechen von Aesten, Absprengen von großen Holz- und Rindensplintern.

3) Nach Durchbrechung der Rinde wird der Hauptstrom der Elektrizität in der gut leitenden Cambiumschicht abgeleitet. Die hierdurch sich entwickelnde Wärme verdampft augenblicklich die in den Cambiumzellen enthaltene Flüssigkeit ganz oder theilweis. Der Dampf wirft die Rinde mit der daran hängenden Bastschicht ganz oder in Fetzen ab, deren Bruchstücke bis 50 Schritt im Umkreise fortgeschleudert werden.

4) Die Richtung der abgelösten Rindenstreifen bezeichnet nicht die Bahn des Blitzes, sondern die Stellen, an denen die Rinde der Explosion den geringsten Widerstand leistet.

5) Ein Nebenstrom der Elektrizität geht durch den schlechter leitenden Holzkörper, der dadurch in der Richtung seiner leichtesten Spaltbarkeit zerspringt.

6) Die Spalten im Holzkörper verlaufen entweder parallel den Markstrahlen, oder senkrecht auf diese parallel den Jahresringen, oder in beiden Richtungen.

7) Da die meisten Baumstämme in Folge einer besonderen Art des Wachsthums schraubenförmig gedreht sind, so verlaufen auch die durch den Blitz herbeigeführten Spalten oft spiralg um den Stamm.

8) Die in einen Baumstamm durch den Blitzschlag eingeführte Elektricität tritt entweder über der Erde unter Feuererscheinung wieder heraus, oder sie wird durch die Wurzeln in den Boden abgeleitet, wobei die Erde oft aufgeworfen, die Wurzeln selbst gespalten und ans Licht emporgehoben werden.

9) Häufig tödtet der Blitz die Bäume, häufig auch nicht.

10) Alle Bäume können vom Blitze getroffen werden, gewisse Arten jedoch besonders häufig.

11) Die Wirkungen des Blitzes scheinen bei allen Bäumen in der Art übereinzustimmen und die Unterschiede mehr von der Intensität des Strahles als von der specifischen Natur des Baumes abzuhängen.

**D.**

### 3) T h e o r i e.

**T. DU MONCEL.** Théorie des éclairs. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 49-94†, 381-382†; Inst. 1854. p. 47-48.

**LECLERCQ.** Sur la cause qui produit le bruit prolongé du tonnerre. C. R. XXXIX. 694-694†.

Die Arbeit des Hrn. DU MONCEL zeigt viel Fleiß, Scharfsinn und Kenntniß der einschlagenden Literatur. Sie liefert den Versuch einer Theorie des Blitzes überhaupt, sogar des Kugelblitzes. Nach einer kurzen Geschichte giebt der Verfasser die Resultate seiner Versuche mit dem **RUHMKORFF'schen** Apparate. Die Theorie der Linienblitze beruht auf folgenden Sätzen.

1) Wenn man zwischen die geladenen Pole der Inductionspirale des gedachten Apparates einen Körper bringt von mittlerer Leitungsfähigkeit (Wasser im Zustande der Zertheilung, Wasserdampf etc.), den der Verfasser secundären Leiter nennt, so sieht man den Funken beträchtlich verlängert, die Entladung erfolgt also in größserer Entfernung und leichter.

2) Wenn eine Entladung in der Nähe eines secundären Leiters erfolgt, so geht sie durch denselben.

3) Wenn der zwischen die Pole gebrachte secundäre Leiter homogen ist, so ist der Funke gerade; ist jener nicht homogen, ist dieser nicht gerade. **GROVE** erhielt in der Alkohollampe **Zickzacks**.

4) Der Regen und der verdichtete Wasserdampf dienen der atmosphärischen Elektrizität als secundäre Leiter. Daraus erklärt sich: 1) die ungeheure Länge der Blitze, 2) ihre Zickzacks und überhaupt ihre Abweichungen von der geraden Linie.

5) Wenn als secundärer Leiter ein feines und auf einen Isolator dünn gestreutes Metallpulver genommen wird, so ordnen sich die Theilchen zu Reihen und der Funke verzweigt sich. Daraus erklären sich theilweise die Erscheinungen des Transports bei Blitzschlägen.

Der Verfasser erörtert weitläufiger die Umstände, wie sie bei einem Gewitter in der Atmosphäre vorkommen, und zeigt, daß sie denen bei seinen Experimenten analog sind, woraus dann die Erscheinungen des Linienblitzes sich von selbst ergeben. Einwürfe weist er geschickt zurück und zeigt eine bedeutende Erkenntniß der Meteorologie und Elektrizitätslehre. Zur Erklärung des Kugelblitzes giebt der Verfasser noch folgendes Experiment an.

Man gieße einen Wassertropfen auf eine gefirnifste Ebene und verwische ihn mit dem Finger nach allen Seiten, bis er eine sehr dünne Wasserschicht auf dem Firniß bildet. Dann wird der Funken des RUHMKORFF'schen Apparates sich verbreiten, wie in einer dünnen Schicht eines Metallpulvers, aber er wird glänzender und schärfer begränzt sein. Seine Farbe wird sich verändern mit der Dicke der Wasserschicht. Ist sie dicker, wird er violett sein und unterbrochen, und öfter mit einer Kugel von rothem Feuer endigen; ist sie dünner, wird er von einer blendenden Weise sein und zuweilen bläulich.

Mit großer Geschicklichkeit, wenn auch etwas gezwungen, giebt der Verfasser daraus den Kugelblitz zu erklären. Wenn jedoch die Ansicht ausspricht, daß beim Kugelblitz keine Detonation vorkomme, so stimmt das mit den Thatsachen nicht überein.

Die Notiz des Hrn. LECLERCQ enthält nichts als Ableitung des anhaltenden Rollens des Donners aus der großen Menge von Funken, welche zwischen Gewitterwolken überspringen, und aus der Verschiedenheit der Entfernung dieser Wolken von unserm Ohr.

D.

## 4) Blitzableiter.

POUILLET. Supplément à l'instruction sur les paratonnerres. C. R. XXXIX. 1142-1158†; Inst. 1854. p. 433-433, p. 442-445; Cosmos V. 696-698; Arch. d. sc. phys. XXVIII. 56-62; Polyt. C. Bl. 1855. p. 350-353; Ann. d. chim. (3) XLIII. 432-454; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1855. p. 31-44; Z. S. f. Naturw. V. 227-228.

C. DUPIN. Observations au sujet du rapport sur l'établissement des paratonnerres à bords des vaisseaux. C. R. XXXIX. 1159-1160†; Cosmos V. 698-700; Inst. 1854. p. 445-446; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1855. p. 44-46.

NASMYTH; FARADAY. On lightning conductors. Athen. 1854. 1182-1182; SILLIMAN J. (2) XIX. 139-140†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 158-158.

J. L. GATCHELL. Lightning rod. Mech. Mag. LXI. 174-174, 200-202.

R. B. FORBES. Lightning conductors for ships. Mech. Mag. LXI. 178-178.

Die erste Abhandlung, eine Schrift der physikalischen Abtheilung der Akademie, verfaßt von Hrn. POUILLET, ist von geeignetem Inhalte, wie sich das erwarten läßt. Die Veranlassung gab die Erbauung des Industriepalastes, der durch Blitzableiter geschützt werden sollte nach Vorschlägen von der Akademie.

## Hauptinhalt:

Früher gab es häufig Gegner des Blitzableiters unter Gelehrten und Ungelehrten. Er sollte den Blitz anziehen, also nicht nur unnütz, sogar schädlich sein. Durch die Instruction von 1823, gegeben von der Akademie, verfaßt von GAY-LUSSAC, für Errichtung der Blitzableiter (Pogg. Ann. I. 403-447; Bull. d. l. Soc. d'enc. 1855. p. 12-31), wurde diesen Vorurtheilen entgegengewirkt, besonders da die Verwaltungsbehörden dieselbe möglichst verbreiteten. Ist sie noch gültig? Sie nimmt auf die Bauart nur in einem Passus Rücksicht, weil es damals nicht nöthig war, diesen Punkt ins Auge zu fassen. Heute ist es anders. Damals enthielten die Gebäude wenig Metall, deshalb sagt die Instruction nur: Die metallnen Theile von Bedeutung sollen mit dem Conductor durch 3<sup>m</sup> dicke Eisendrähte verbunden werden. Die heutigen großen Metallmassen an vielen Gebäuden machen weit mehr Blitzableiter zum Bedürfnis. Auch Rücksicht

auf Construction des Bodens ist erforderlich. Eine dünne, trockne Bodenschicht über einer feuchten oder metallnen wird leicht durchbrochen; ist sie dick, weniger leicht aus zwei Gründen, dem größern Hinderniß, welches sie darbietet, und der größern Entfernung der Gewitterwolke von der darunter liegenden, anziehenden Schicht. Beispiel: tiefe und enge Thäler, in denen nie Zerstörungen durch Gewitter wahrgenommen werden. Der Blitz hat seinen genau gesetzmäßigen Gang, Ausgangs- und Endpunkt, Bahn. Zwei Beispiele des Einschlagens werden erzählt, das eine auf dem Jupiter am 14. Juni 1854 (oben p. 651). Mit letzterm zugleich ein türkisches Schiff, welches ein Loch bekam, weil der Conductor nicht im Wasser hing. Der Conductor war in beiden geschmolzen; im ersten eine Kette, im zweiten ein Messingdrathseil, beides fehlerhaft. Ein Seil ist wohl gut, wenn an beiden Enden die Dräthe zusammengeschmolzen sind, also eine Metallmasse bilden. Die Kette hat zu viel Trennungstellen; welche durch Oxydation zu leicht isoliren. Der Drath, aus dem die Kette gemacht, war auch zu dünn, nur 6<sup>mm</sup> dick; der Querschnitt muß 9 bis 10mal so groß, die Dicke also wenigstens 3mal so groß sein. Die zwei Grundregeln sind:

- 1) Der Blitzableiter muß überall hinreichenden Querschnitt haben, damit die Masse nicht schmilzt.
- 2) Er muß von oben bis ins Reservoir ohne Unterbrechung vollständig metallische Berührung überall fortgehen. Löthungsstellen sind noch durch Schrauben zu befestigen.

Die oberste Spitze habe nicht unter 3 Quadratcentimeter Querschnitt, also 2 Centimeter Durchmesser. Platinspitze conisch mit 1 Centimeter Durchmesser an der Basis und 4 Centimeter Höhe, oben massiv, unten hohl, um auf die Eisenstange geschraubt und dann verzinkt zu werden, wo sie angeschraubt ist. Der Blitzableiter verhindert die starke Ansammlung von Elektrizität in der Nachbarschaft, muß aber doch den stärksten Schlag aushalten können, also durch ihn weder zerstört noch unbrauchbar werden. Die Regel von 1823, 15<sup>mm</sup> Seite für das Eisen mit quadratischem Querschnitt, oder 17<sup>mm</sup> Durchmesser für das runde, wird anerkannt.

Aufforderung an Officiere, Architecten, Ingenieurs, I  
ren, weitere sorgfältige Beobachtungen zu machen, b  
schlagen alles genau zu messen und zu beschreiben,  
treffen ist und was verschont blieb, den Weg vom obo  
zum untersten Punkte genau festzustellen.

#### Regeln für Schiffe.

Das Kupfer allem vorzuziehen wegen geringer Oxyda  
guter Leitung. Es kann mit 3mal kleinerm Querschnitt  
men werden. Tau davon aus drei Strängen, die einzelne  
1 bis 1½ Millimeter Durchmesser, der Strang 1 Qua  
metar Querschnitt, eingelöthet das Tau in die Stange, i  
oben und unten halbkugelig, unten in ein Stück Kup  
gehend, welches immer im Meere hängt.

Dann folgen noch Regeln zum Schutze des Auss  
palastes, welche wir hier übergehen.

Hr. DUPIN, Präsident der Abtheilung für Marine- i  
tärgegenstände bei der Londoner Industrieausstellung,  
über ein Verfahren von HARRIS, Schiffe gegen Blitz zu  
welches dort den ersten Preis bekam. Es besteht da  
ganze Schiff, Masten und Schiffsraum, möglichst mit k  
Conductoren zu durchziehen, welche noch dazu in k  
Berührung mit dem Meerwasser stehen.

Hr. NASMYTH tadelt die gewöhnliche Art, den Blitzab  
Schornsteinen auf der Außenseite anzubringen, weil Sch  
dadurch öfter vom Blitz verletzt werden, besonders an

Hr. FARADAY, der darüber um Rath gefragt wird, empfiehlt, daß Conductoren von Blitzableitern immer auf der Innenseite und nicht auf der Außenseite der Gebäude sich befinden sollten. Bei Errichtung der Denksäule des Herzogs von York sei er auch über die zweckmäßige Anbringung des Blitzableiters gefragt worden, aber man habe seinen Rath nicht befolgt und den Conductor doch auf der Außenseite befestigt, wodurch das Denkmal entstellt werde. Mit Recht sind nach seiner Meinung alle Metallmassen in der Nähe des Conductors schädlich, wenn nicht von ihnen eine ununterbrochene Leitung in den Boden führt. Als FARADAY noch gefragt wird, ob ein Kupferstreifen nicht besser sei als eine Kupferstange, erwiedert er, daß die Gestalt des Conductors unwesentlich sei.

Hr. GATCHELL beansprucht für seinen Blitzableiter nichts als eine zweckmäßige Combination der bekannten besten Mittel. Die Stange endigt in eine Platinspitze, um welche mehrere Kupferspitzen unter einem Winkel von  $45^\circ$  gegen den Horizont gestellt sind. Alle sind in eine Zinkkugel befestigt. Das untere Ende ist wieder mit einer Zinkkugel versehen, aus welcher Kupferstangen ins Wasser gehen. Durch diese Verbindung des Kupfers mit Zink wird das Rosten des erstern verhindert.

Hr. FORBES giebt an, daß er Zeit und Geld nicht gespart habe, den Modus der Sicherung der Schiffe gegen Blitz von HARRIS praktisch zu machen. Da kein Pfund Sterling und kein Menschenleben verloren gegangen, wo man die Methode von HARRIS anwandte, so spricht das gewiß für sie. Aber da sie zu theuer in der Ausführung ist, so hat der Verfasser sie so modificirt, daß sie praktisch geworden. Er läßt Röhren vom untern Theil des Mastes auf jeder Seite eines Segels mit einem an der Seite des Schiffes befindlichen Conductor in Verbindung treten.

D.



## 44. Erdmagnetismus.

---

A. QUETELET. Sur la déclinaison, l'inclinaison et la force de l'aiguille magnétique à Bruxelles, et sur les variations de ces trois éléments depuis quelques années. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 218-226 (Cl. d. sc. 1854. p. 98-106); Inst. 1854. p. 301-302.

Hr. QUETELET bestimmt einmal in jedem Jahre, und zwar im Monat März oder April, die absolute Declination mittelst eines Declinatoriums von TROUGHTON, und die absolute Inclination mittelst eines Inclinatoriums von GAMBAY (siehe Berl. Ber. 1852 p. 603, 1853. p. 629).

Die Beobachtungen des Jahres 1854 haben folgende Resultate geliefert:

Declination . . . . 19° 57,7'

Inclination . . . . 67 45,0.

Indem Hr. QUETELET diese Messungen mit den Ergebnissen früherer Jahre vergleicht, nimmt er Gelegenheit die Rechnungen zu erwähnen, wodurch HANSTEEN das allmälige Heranrücken des Minimums der Inclination (Berl. Ber. 1853. p. 630) näher bestimmt hat; ferner fügt er relative Messungen der Horizontalintensität bei, welche der ägyptische Astronom MAHMOUD mittelst eines Schwingungsapparates zu Anfang des Jahres 1854 in Paris und Brüssel vorgenommen hat. Das Verhältniß ist

1 : 0,9559.

Von acht verschiedenen Beobachtern ist in den Jahren 1828 bis 1841 dieses Verhältniß bestimmt und durchgängig etwas größer gefunden worden; auch die in jüngster Zeit vorgenommenen Bestimmungen nähern sich mehr dem früheren als dem neuen Verhältnisse.

*La.*

---

SECCHI. Sur le nouvel observatoire magnétique de Rome. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 74-79 (Cl. d. sc. 1854. p. 30-35); Inst. 1854. p. 221-222; Arch. d. sc. phys. XXVI. 266-270; Cosmos IV. 61-61; Astr. Nachr. XXXVIII. 94-94; Arch. d. sc. phys. XXV. 162-168; Corrisp. scient. di Roma.

Hr. SECCHI theilt uns hier eine vorläufige Nachricht mit über das neu errichtete magnetische Observatorium des Collegio Romano. Bis jetzt enthält es übrigens nur ein GAUSSISCHES Magnetometer mit einem eisenfreien Theodoliten von ERTTEL. Die ersten Messungen ergaben die Declination am 30. October 1853 =  $14^{\circ}3'35''$  westlich. Ob hierbei kein Localeinfluss vorhanden ist, muß um so zweifelhafter erscheinen, als der Angabe des Hrn. SECCHI zufolge an verschiedenen Punkten in der Umgegend eine vulcanische Beschaffenheit des Bodens sich zeigt. Behufs näherer Untersuchung des Localeinflusses hat Hr. SECCHI ein kleines Magnetometer anfertigen lassen. Zur Vergleichung mit obigen Resultaten werden aus älterer Zeit folgende Declinationsbestimmungen angeführt:

1640.	KIRCHER . . . .	$2^{\circ}45'$	westlich
1670.	AUZOUT . . . .	2 30	-
1762.	ASCLEPI . . . .	16 0	-
1811.	CONTI. . . . .	17 3	-
1812.	CONTI. . . . .	16 55	-
1833.	PIONCIANI . . . .	16 35	-

Hr. SECCHI erwähnt zwei magnetische Störungen, die am 1. December 1853 und am 2. Januar 1854 eingetreten sind, und bringt erstere in Zusammenhang mit einem Meteorstein, welcher gleichzeitig auf die Erde niederfiel. Er meint, daß, da die Meteorsteine gewöhnlich eisenhaltig sind „eine Masse dieser Art an der Erde vorübergehend möglicher Weise auf kurze Zeit eine Aenderung des magnetischen Zustandes hervorbringen könne“. Ich bezweifle sehr, ob diese Ansicht von Seiten der Physiker viel Beifall finden wird.

La.

A. D'ABBADIE. Observations de l'aiguille aimantée, faites à Audaux. C. R. XXXIX. 646-646; Inst. 1854. p. 351-351.

Hr. D'ABBADIE hat in Audaux im südwestlichen Frankreich (zwischen Pau und Bayonne) die Inclination der Magnetnadel gemessen und gefunden:

1850.  $63^{\circ}19,35'$                       1854.  $62^{\circ}58,98'$ .

Die jährliche Abnahme giebt Hr. D'ABBADIE hiernach zu  $4,68''$  an, ein Betrag, der jedenfalls nahe um die Hälfte zu groß ist. Die beiden obigen Bestimmungen weichen von anderen in jenem Ländstriche gemachten Messungen beträchtlich ab; es ist übrigens allgemein bekannt, wie verschieden die Inclination mit verschiedenen Instrumenten gefunden wird. La.

SECCHI. De l'action du soleil sur les variations périodiques de l'aiguille aimantée. C. R. XXXIX. 687-690, 1022-1023; Inst. 1854. p. 359-360, p. 422-422; Cosmos V. 453-456; Cotriasp. scient. di Roma 1854 Luglio 15; Phil. Mag. (4) VIII. 385-399, IX. 432-452; Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 552-556 (Cl. d. sc. 1854. p. 424-428); Arch. d. sc. phys. XXVII. 192-205, XXVIII. 13-27; TORTOLINI Ann. 1854. p. 256-267, p. 337-364, p. 462-473, 1855. p. 54-69; Ann. d. chim. (3) XLIV. 246-255; Cimento I. 60; Arch. d. Pharm. (2) LXXXVII. 311-314; Mech. Mag. LXIII. 83-85.

In einem Schreiben an den Secretär der Brüsseler Akademie giebt Hr. SECCHI vorläufige Mittheilung über eine Denkschrift, welche er zum Drucke vorbereitet hatte, und deren Zweck dahin ging, die täglichen Variationen des Magnetismus als direct magnetische Einwirkung der Sonne nachzuweisen. Wir entnehmen hieraus, daß Hr. SECCHI die von SABINE herausgegebenen Beobachtungen der Brittischen Observatorien als Grundlage gewählt hat, und daß er, um den Einfluß der Sonnendeclication zu erhalten, die mittlere Jahrescurve von den monatlichen Curven absieht. Im weiteren Verlaufe des Schreibens findet wir galvanische Ströme als dasjenige Agens bezeichnet, welches die tägliche Bewegung der Nadel unmittelbar bewirkt; außerdem ist auch von einer mittelbaren, thermischen Einwirkung der Sonne und von einem Einflusse der meteorologischen Variationen die Rede. Wir halten es für überflüssig den Inhalt des obigen Ar-

nicht umständlicher zu besprechen, bis uns die angekündigte Denkschrift selbst vorliegt, die mehr als diese briefliche Notiz geeignet sein dürfte, eine klare Vorstellung von den erhaltenen wichtigen Resultaten zu geben und mancherlei Anstände und Bedenken zu beseitigen, welche dem nur mit den Resultaten früherer Forschung vertrauten Leser sich darbieten möchten. *La.*

---

J. ROSS. On the deviation of the magnetic needle peculiar to Liverpool. Athen. 1854. p. 1175-1175; Mech. Mag. LXI. 340-341; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 12-12.

Der Verfasser geht von der Wahrnehmung aus, daß die von Liverpool absegelnden Schiffe gewöhnlich eine unrichtige Bestimmung des Fehlers ihrer Compasse im Flusse MERSEY erhalten, und findet den Grund hiervon theils in den Eisenmassen, welche in verschiedenen Fabriken am Ufer aufbewahrt sind, theils in den Aenderungen, welche dadurch entstehen, daß nach vorgenommener Verification der Compasse neue Frachtstücke an Bord gebracht werden. Er schlägt deshalb vor, da, wo der Fluß in das Meer einmündet, Pfähle am Ufer fest zu machen, und zwar zwei Pfähle im astronomischen und zwei Pfähle im magnetischen Meridian, so daß man nur das Schiff in solche Lage zu bringen hat, daß die ersteren oder die letzteren Pfähle auf einander sich projiciren, um eine sichere Controlle des Compasses zu erhalten.

*La.*

---

W. SCORESBY. On the changes in the action of compasses in iron ships. Athen. 1854. p. 1205-1206; Cosmos V. 573-577; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 49-53.

— An inquiry into the principles and measures on which safely in the navigation of iron ships may be reasonably looked for. Athen. 1854. p. 1278-1279; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 53-54, p. 161-162.

J. T. TOWSON. On the inefficiency of the aids of science at present in connexion with the compasses of iron ships. Athen. 1854. p. 1206-1207; Cosmos V. 578-579; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 55-55.

Der Schiffbruch des „*Tayleur*“ am 21. Januar 1854, wobei

300 Menschen das Leben verloren, machte in England großes Aufsehen insbesondere deshalb, weil an diesem furchtbaren Unglücke nichts anderes Schuld war als die Unrichtigkeit des Compasses. Beim Absegeln aus Liverpool war der Einfluss des Schiffseisens nach AIRY's Methode durch zwei Magnetstäbe neutralisirt worden. Diese Methode erklärt Hr. SCORESBY für völlig ungenügend. Er theilt den Magnetismus des Schiffseisens in drei Kategorien: 1) permanenter Magnetismus, 2) inducirter Magnetismus, 3) Retentivmagnetismus. Durch letztere (wohl nicht glücklich gewählte) Benennung bezeichnet Hr. SCORESBY denjenigen Magnetismus, den das Eisen durch Schlagen, Stossen, heftige Erschütterung annimmt und so lange permanent erhält, bis durch eine ähnliche Ursache wieder eine Aenderung bewirkt wird. Die Eintheilung ist unlogisch und muß dahin abgeändert werden, daß es nur inducirten und permanenten Magnetismus giebt, letzterer aber auf vielerlei Art hervorgerufen wird und durch vielerlei Veranlassungen eine mehr oder minder beträchtliche Aenderung erhalten kann. Die Thatfachen übrigens sowohl als die Ansichten, die Hr. SCORESBY über die Neutralisirung des Einflusses des Schiffseisens beibringt, sind vollkommen begründet. Hiermit glauben wir von dem Inhalte der ersten zwei Aufsätze, die eben so wenig als die meisten anderen Arbeiten desselben Verfassers sich durch Kürze, Klarheit und Präcision auszeichnen, eine hinreichende Vorstellung gegeben zu haben, und halten es für unnöthig mehr ins Detail einzugehen, besonders da Hr. SCORESBY ein neues Mittel zur Abhülfe der bestehenden Uebelstände nicht in Vorschlag bringt (vergl. die früheren Untersuchungen des Hrn. SCORESBY über diesen Gegenstand Berl. Ber. 1853. p. 633).

Hr. Towson erklärt sich im letzten Aufsatze ganz mit Herrn SCORESBY hinsichtlich der Eintheilung des Magnetismus einverstanden, und will nur zur Ergänzung beifügen, daß der Retentivmagnetismus hauptsächlich durch die Biegung, welche das Schiff seiner Länge nach bei Wendungen oder stürmischer Witterung zu erhalten pflegt, hervorgerufen wird. Jede in einem Hafen vorgenommene Bestimmung des Compafsfehlers werde hierdurch illusorisch gemacht.

Auch Hr. Towson erklärt die Correctionsmethode von AIRY mittelst permanenter Magnete für unzureichend. *La.*

K. KREIL. Resultate aus den magnetischen Beobachtungen zu Prag. Wien. Ber. XII. 847-861; Wien. Denkschr. VIII. 1. p. 89-132.

Hr. KREIL hat sich die Aufgabe gestellt, aus den Prager Declinations- und Horizontalintensitätsbeobachtungen von 1840 bis 1849 die periodischen Aenderungen des Erdmagnetismus abzuleiten. Bei dem Erdmagnetismus kommen folgende Perioden vor:

tägliche Periode,  
jährliche Periode,  
zehnjährige Periode,  
Säcularperiode.

Rücksichtlich der letzteren Periode kann aus einer Beobachtungsreihe, die bloß ein Decennium umfaßt, wenig ermittelt werden; deshalb hat sie Hr. KREIL nicht berührt.

Die Untersuchung der übrigen Perioden ist in der Weise geführt worden, daß sie durch die bekannten Reihen von Sinussen und Cosinussen dargestellt, und aus diesen die GröÙe der Bewegung und die Wendepunkte abgeleitet wurden. Endlich ist auch die Frage beantwortet, ob ein Zusammenhang mit der Heiterkeit des Himmels, wie KÄMTZ und SCHÜBLER angenommen haben, aus den Beobachtungen hervorgehe.

Aus der mit großer Sorgfalt und nach consequenter Methode durchgeführten Untersuchung wollen wir nur ein paar Einzelheiten hervorheben. Ueber die jährliche Periode sind verschiedene Forscher zu entgegengesetzten Resultaten gelangt, indem die einen das Vorhandensein einer solchen Periode in Abrede gestellt, die anderen einen mehr oder minder beträchtlichen Werth dafür gefunden haben (siehe Berl. Ber. 1849. p. 361). Die von Hrn. KREIL erhaltenen Zahlen zeigen die Existenz einer Periode, jedoch von nicht beträchtlicher GröÙe, an; zugleich wird aber nachgewiesen, daß die Säcularabnahme durch die störenden Kräfte verstärkt wird, also in denjenigen Monaten am größten ist, wo die Störungen besonders hervortreten. Dadurch ist ein weiterer Beleg geliefert zu dem wichtigen Satze: „daß die Störungen überall die Tendenz haben, die ge-

wöhnlichen magnetischen Bewegungen zu vergrößern."

Hinsichtlich des Zusammenhanges mit der Heiterkeit des Himmels kommt Hr. KREIL zu dem Schlusse: „dafs man der Heiterkeit keinen andern Einflufs auf die Aenderung der magnetischen Kraft zuschreiben darf als einen solchen, den sie entweder durch eine von ihr abhängige Erwärmung oder Abkühlung der Erdrinde, oder in Folge einer jährlichen Gleichung hervorbringt, welcher sie ebenso wie die magnetischen Elemente unterworfen ist." In gleicher Weise findet er, dafs der aus früheren Untersuchungen sich ergebende Einflufs der Winde nur als scheinbar zu betrachten ist und durch die neueren und genaueren Beobachtungen nicht bestätigt wird. La.

MAHMOUD. Observations et recherches sur l'intensité magnétique et sur ses variations pendant une période de 25 ans, de 1829 à 1854. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 562-582 (Cl. d. sc. 1854. p. 434-454); Inst. 1855. p. 61-68.

Hr. MAHMOUD, Astronom des Vicekönigs von Aegypten, unternahm im Jahre 1854 von Brüssel aus eine magnetische Expedition, die sich zuerst nach Norden bis Kiel, von da über Berlin und Prag bis nach Wien, dann zurück wieder über Prag, Gotha, Bonn bis nach Ostende erstreckt hat. Seine für 29 Beobachtungsstationen bestimmten Werthe der Horizontalintensität bilden einen sehr schätzbaren Beitrag zur Kenntnifs des Erdmagnetismus; aus diesem Grunde scheint es um so zweckmäßiger die vorliegende Arbeit einer strengern Beurtheilung zu unterwerfen. Sie zerfällt in zwei Theile, wovon der erste die relativen Messungen (mit einem HANSTEEN'schen Schwingungsapparat ausgeführt), der zweite die absoluten Messungen (mit einem WEBER'schen Apparat ausgeführt) umfaßt.

Bei den relativen Messungen sind zwei Nadeln gebraucht worden; die Differenzen zwischen den Resultaten, welche sie für denselben Ort liefern, gehen im Maximum bis 0,0067 absolute Einheiten. Da jedoch die Beobachtungen bisweilen drei Tage

umfassen, und weder Tag noch Stunde angegeben ist, wann mit edem Magnet beobachtet wurde, so möchte ein beträchtlicher Theil der Differenzen den stattgehabten Variationen der magnetischen Kraft selbst zuzuschreiben sein. Dafs übrigens die genaue Zeitbestimmung den einzelnen Messungen nicht beigelegt worden ist, und somit eine schärfere Reduction unmöglich gemacht wird, glauben wir als einen wesentlichen Uebelstand bezeichnen zu müssen.

Was die Sicherheit relativer Bestimmungen überhaupt am meisten beeinträchtigt, ist die Veränderlichkeit des magnetischen Moments der angewendeten Stäbe. Nicht blofs neue Magnete verlieren allmählig an Kraft; selbst nach vieljährigem Gebrauche kommt noch besonders in der warmen Jahreszeit ein Kraftverlust vor, nicht zu gedenken der Aenderungen, die durch Induction genäherter magnetischer Körper eintreten, und die um so leichter vor sich gehen, je schwächer der Magnet geworden ist. Hr. MAHMOUD hat nun die Aenderungen der Magnete dadurch zu bestimmen gesucht, dafs er, nachdem er ungefähr die Hälfte der Reise vollendet hatte, auf die erste Station — Kassel — wieder zurückkam, und die Intensität neuerdings bestimmte. Da er hierbei fast genau dieselben Zahlen wie am Anfange fand, so schlofs er, dafs der Magnetismus der Nadeln unverändert geblieben war. Allerdings giebt dies eine Controlle für die erste Hälfte der Reise; Hr. MAHMOUD hat aber ohne Weiteres geschlossen, dafs die Magnete während der ganzen Reise unverändert geblieben seien. Die Vergleichung seiner Resultate mit denen anderer Beobachter zeigt indessen sogleich, dafs ein beträchtlicher Verlust an Magnetismus gegen das Ende der Reise vorgekommen sein mufs. Ich halte es für wahrscheinlich, dafs die Abnahme am 23. September in Coblenz angefangen hat, und dafs von diesem Tage an bei den Resultaten eine tägliche Abnahme von 0,0005 (absolute Einheiten) in Rechnung gebracht werden mufs.

Die im zweiten Theile behandelten absoluten Messungen beruhen auf Schwingungen und Ablenkungen, letztere mittelst einer Bussole beobachtet.

Die Beobachtung einer Bussole läfst beträchtliche Ablesungs-



fehler zu, und somit hätte man sich nicht darüber zu verwundern, wenn gröfsere Abweichungen zwischen den einzelnen an demselben Orte erhaltenen Resultaten vorkämen. In der That kommen aber gröfsere Abweichungen nirgends vor; es wird kaum eine andere Reihe von Reisebeobachtungen aufzuweisen sein, wo eine so befriedigende Uebereinstimmung vorhanden wäre.

La.

J. LAMONT. Magnetische Ortsbestimmungen, ausgeführt an verschiedenen Punkten des Königreichs Bayern und an einigen auswärtigen Stationen. I. Theil. p. 1-200, p. I-CCCC. München 1854.

- — Magnetische Karten von Deutschland und Bayern. p. 1-16, Karte I-VI. München 1854.
- — Magnetische Beobachtungen. Jahresber. d. Münch. Sternw. 1854. p. 9-15.
- — Magnetische Beobachtungen während der Jahre 1852 bis 1854. Ann. d. Münchn. Sternw. (2) VII. 1-74, 295-332.

Im Jahre 1849 fing ich während der Herbstferien an, mittelst eines magnetischen Theodoliten die Declination, Horizontalintensität und Inclination an verschiedenen Punkten Bayerns zu messen. In den folgenden Jahren wurden die Herbstferien zu gleichem Zwecke benutzt, und auf solche Weise hatte ich bis 1852 an 120 Punkten in Bayern und den angränzenden Staaten die magnetischen Constanten bestimmt. Im Jahre 1853 begab ich mich in den Herbstferien nach Berlin, Wien und Paris (wie früher schon nach Brüssel und London), um mit meinen Instrumenten daselbst Messungen vorzunehmen, und einen Anschluß an auswärtige Arbeiten zu bewerkstelligen. Die Gesammtheit der so gewonnenen Resultate bildet den Inhalt der „Magnetischen Ortsbestimmungen.“

Rücksichtlich der bei dieser Arbeit befolgten Methode möchten folgende Punkte zu erwähnen sein. Die Beobachtungen wurden fast durchgängig auf Feldern, Wiesen oder Anhöhen in beträchtlicher Entfernung von Gebäuden und andern Störungssachen vorgenommen, und zwar für jeden Beobachtungsort an

rei oder mehreren nicht weit von einander gelegenen Aufstellungspunkten. Jeder Aufstellungspunkt wurde genau bezüglich in der Nähe befindlichen Kirchen, Häuser, Wege durch Annahmen bestimmt, und in einer kleinen Karte so eingezeichnet, daß ein künftiger Beobachter keine Schwierigkeit haben wird den identischen Punkt wieder aufzufinden. Die Messungen selbst sind mit wenigen Ausnahmen nur als relative gerichtet und berechnet worden. Die einzelnen Excursionen dauerten selten über drei Wochen, und in dieser Zeit zeigten sich die Aenderungen, wenn solche vorkamen, so geringfügig, daß sie der Zeit proportional angenommen werden konnten. Auf solche Weise war es möglich genaue Bestimmungen in der Hälfte der Zeit herzustellen, die zu absoluten Messungen erforderlich gewesen wäre. Es sind übrigens mehrfache Controllen angewendet, und an sehr entfernten Punkten auch absolute Messungen gemacht worden.

Bei der großen Menge der Beobachtungspunkte und der Verschiedenartigkeit der Localitäten stand zu erwarten, daß in der graphischen Darstellung der Beobachtungen auf Karten vielerlei Unregelmäßigkeiten und Sprünge hervortreten würden. Der Erfolg hat ein etwas verschiedenes Resultat geliefert. Die eintreffenden Störungen sind nur in ganz wenigen Fällen dem einzigen Orte eigen, sondern dehnen sich in der Regel über beträchtliche Landstriche aus.

Was die Höhe über der Meeresfläche betrifft, so scheint sie keinen Einfluß auf den Magnetismus zu haben.

Die magnetischen Karten von Deutschland und Bayern sind entworfen vorzugsweise nach den in den „magnetischen Ortsbestimmungen“ enthaltenen Messungen; es sind aber auch die sehr zahlreichen Beobachtungen von KRAUZ in Oesterreich, sowie die sämtlichen sonst vorhandenen und brauchbaren Bestimmungen benutzt worden. Die Zahl der Karten beträgt im ganzen sechs; drei davon stellen den Verlauf der magnetischen Kräfte (Declination, Horizontalintensität, Inclination) auf der Oberfläche Deutschlands dar, die drei übrigen geben die analogen Darstellungen für Bayern insbesondere, in größter Genauigkeit.

An diese Arbeiten schließt sich der Bericht an, den ich am 9. December 1854 in einer Sitzung der Akademie vortrug. Speciell sind darin die Krümmungen hervorgehoben, welche man an den magnetischen Curven in einzelnen Gegenden bemerkt, und die sämmtlich eine gewisse Aehnlichkeit mit einander zeigen. Aus der Form der Krümmungen schloß ich, daß sie durch Erhöhungen des Erdkerns, der als compact und magnetisch anzunehmen sei, hervorgebracht werden; zugleich folgerte ich, daß, da dem Erdkern eine ziemlich hohe Temperatur zugeschrieben werden muß, eine Erhöhung des Erdkerns auf der Oberfläche sich durch die Temperaturphänomene offenbaren werde. Daß letzteres auch in den Störungsgegenden der Fall sei, dafür habe ich bestimmte Andeutungen angeführt. Die Annahme eines compacten magnetischen Erdkerns mit Erhöhungen und Vertiefungen glaube ich demnach als eine Untersuchungshypothese betrachten zu dürfen, die vorläufig geeignet ist, verschiedene Erscheinungen in einfachen Zusammenhang zu bringen, und deren weitere Ausbildung oder Modificirung erst von künftigen Untersuchungen zu erwarten ist. Dem Umstande, daß die Hypothese mit den gewöhnlichen geologischen Voraussetzungen über die Dichtigkeit und Temperatur im Innern der Erde nicht übereinstimmt, lege ich wenig Gewicht bei. Astronomische und physikalische Untersuchungen haben erwiesen, daß im Innern der Erde eine größere Dichtigkeit und eine höhere Temperatur ist als auf der Oberfläche; für gleichmäßige oder beständige Zunahme bis zu dem Mittelpunkt hin spricht kein constatirtes Ergebniß der Forachung.

La.

---

A. ERMAN. Magnetische Beobachtungen in Spanien und Frankreich. Astr. Nachr. XXXIX. 23-32, 55-60; Bull. d. Brux. XXII. 1. p. 369-370; Inst. 1855. p. 243-243.

Hr. ERMAN hat im Sommer und Herbst des Jahres 1853 eine Reise über Frankreich nach Spanien unternommen, um die magnetischen Constanten an verschiedenen Punkten zu bestimmen. Mit Ausnahme von Paris sind bloß Küstenpunkte an der

Beobachtungen gewählt worden, und zwar drei Punkte, Carthagena, Malaga, San Fernando an der Süd-, und einer, Santander, an der Nordküste von Spanien, dann ein Punkt, Marseille, an der Süd-, und einer, Nantes, an der Westküste von Frankreich. Die Beobachtungen umfassen Declination, Intensität, Inclination. Da überall nur eine Messung gemacht worden ist, so haben wir kein Mittel über die Sicherheit der Resultate ein Urtheil zu fällen. Versucht man es, mittelst der gegebenen Zahlen den Verlauf der magnetischen Curven auf einer Landkarte zu verzeichnen, so stößt man auf zwei Bestimmungen, die mit den übrigen kaum vereinbar sind. Die Inclination von Carthagena, verglichen mit jener von Malaga und San Fernando, ist nahe um einen Grad zu klein. Wollte man eine locale Störung annehmen, so müßte dieselbe Störung auch bei der Intensität sich zeigen; denn die Aenderungen der Intensität und Inclination stehen immer in innigem Zusammenhang mit einander. Zuletzt wird sich vielleicht herausstellen, daß bloß ein Schreibfehler zu Grunde liegt, und die Inclination in Carthagena  $58^{\circ} 55,74'$  heißen muß. Ein ähnlicher Fall kommt vor bei der Intensität von Nantes, die wahrscheinlich um 0,0600 (vielleicht nur in Folge eines Schreibfehlers) zu groß ist. Die Arbeit im Ganzen ist um so werthvoller, als sie die einzigen brauchbaren Anhaltspunkte darbietet, um die Vertheilung des Magnetismus im südwestlichen Europa zu verfolgen.

La.

---

F. ARAGO. Magnétisme terrestre. Oeuvres de F. ARAGO, Notes scientifiques I. 459-544; Edinb. J. (2) III. 153-154.

Hr. ARAGO stellt in diesem Aufsätze eine Anzahl von Versuchen dar, welche er seit 1824 vorgenommen hatte, um theils die absoluten Werthe, theils die Variationen der magnetischen Constanten zu bestimmen, und erwähnt zugleich einzelne von anderen Beobachtern erhaltene Resultate. In beiden Beziehungen ist der Aufsatz sehr unvollständig geblieben, indem einerseits die gegebenen Zahlenwerthe der eigenen Beobachtungen Hr. ARAGO's (aus seinen Manuscripten von BARRAL abgeleitet) manche Unsicherheit enthalten, andernteils aber die angeführten

fremden Resultate keinen richtigen Begriff von dem Erfolge der magnetischen Forschungen in neuerer Zeit zu geben geeignet sind.

Die wahren Verehrer der großen Verdienste Hrn. ARAGO's werden es mit Recht bedauern, daß BARRAL, dem die Herausgabe der hinterlassenen Schriften jenes berühmten Gelehrten oblag, für zweckmäßig gehalten hat, eine Notiz zu veröffentlichen, woraus man, so wie sie jetzt dasteht, den Schluss zu ziehen berechtigt wäre, daß dem Verfasser fast alle seit mehr als 20 Jahren ausgeführten wichtigen Arbeiten im Fache des Erdmagnetismus gänzlich unbekannt geblieben sind.

In der deutschen Ausgabe von Hrn. ARAGO's Werken hat der Uebersetzer, Hr. HANKEL, eine längere „Bemerkung“ beigefügt, worin er die Unvollkommenheiten dieses Aufsatzes aneinander setzt.

*La.*

---

#### Fernere Literatur.

- COLLA. Perturbation magnétique extraordinaire. *Cosmos* IV. 87-87; *Bull. d. Brux.* XXI. 1. p. 3-3 (*Cl. d. sc.* 1854. p. 3-3); *Inst.* 1854. p. 199-199.
- A. RESLHUBER. Ueber das magnetische Observatorium in Kremsmünster und die aus den Beobachtungen bis zum Schlusse des Jahres 1850 gewonnenen Resultate. *Wien. Denkschr.* VI. 2. p. 1-56.
- J. NICKLÈS. Views of the origin of terrestrial magnetism. *SILLIMAN J.* (2) XVII. 116-118.
- E. SABINE. On some conclusions derived from the observations of the magnetic declination at the observatory of St. Helena. *Phil. Mag.* (4) VIII. 139-151; *Proc. of Roy. Soc.* VII. 67-82; *Inst.* 1854. p. 388-392.
- C. HANSTEEN. Sur l'inclinaison magnétique à Bruxelles. *Bull. d. Brux.* XXI. 1. p. 304-305 (*Cl. d. sciences* 1854. p. 136-137); *Cosmos* V. 4-4.
- — Ueber die säculare Aenderung des Erdmagnetismus. *Bull. d. St. Pé.* XII. 246-261, 333-333; *Inst.* 1854. p. 354-354.
- A. KUPFFER. Zusätze zu obiger Abhandlung. *Bull. d. St. Pé.* XII. 261-270.

- W. WEBER. Bestimmung der rechtwinkligen Componenten der erdmagnetischen Kraft in Göttingen in dem Zeitraume von 1834 bis 1853. Götting. Nachr. 1854. p. 217-226; Götting. Abh. VI. 2. p. 1-46.
- Indications of magnetometers at the Royal observatory, Greenwich, in 1852. Greenwich Obs. 1852. p. (III)-(CXXX).
- J. ROSS. On the errors which may be occasioned by disregarding the influence of solar or artificial light on magnets. Athen. 1854. p. 1238-1238; Mech. Mag. LXI. 321-321.
- G. B. AIRY. Correction of the compass in iron ships. Athen. 1854. p. 1303-1305; Cosmos V. 579-583.
- W. SCORESBY. On the correction of the compass in iron ships by magnets. Athen. 1854. p. 1494-1495, p. 1526-1528.
- J. LILLEY. Improvements in mariners' compasses. Mech. Mag. LX. 303-303.
- J. C. F. v. KLEINSORGEN. Ueber einen Compas zur Bestimmung der Abweichung der Magnetnadel. Polyt. C. Bl. 1854. p. 1183-1184; London J. 1854 Jan. p. 10.

## 45. Meteorologie.

### A. Mechanische Hilfsmittel für die Meteorologie (Instrumente).

WALFERDIN. Sur l'emploi du thermomètre métastatique à mercure comme thermomètre à maximum. C. R. XXXVIII. 770-772†; Inst. 1854. p. 143-144\*.

Hr. WALFERDIN erörtert in der vorliegenden Abhandlung die Wichtigkeit seiner metastatischen Thermometer <sup>1)</sup> für die Anwendung. Ein einziges Instrument dieser Art könne wegen seiner

<sup>1)</sup> Eine Beschreibung der WALFERDIN'schen Thermometer überhaupt, sowie der vom Verfasser mit dem Namen metastatischen bezeichneten, befindet sich in Pogg. Ann. LVII. 541-553†.

eigenthümlichen Einrichtung ein ganzes Thermometerspiel ersetzen, wenn man unter verschiedenen Umständen seine Angaben mit denen von mehreren Normalthermometern vergleicht, die für bestimmte und bekannte Temperaturintervalle brauchbar sind, und durch solche Vergleichen sich Tafeln verschafft, die über die Bedeutung der Angaben des metastatischen Thermometers den gehörigen Aufschluss ertheilen. Auf diese Weise könne man mit einem einzigen solchen Instrumente jede beliebige Temperatur angeben, welche innerhalb der Gränzen liegt, für welche das Quecksilber als Thermometersubstanz noch brauchbar ist. Außerdem seien die Angaben des metastatischen Thermometers richtiger als jene der gewöhnlichen Instrumente, weil sein Maassstab auf der Röhre selbst sich befindet, und Volumentheile der letzteren angiebt, und seine Empfindlichkeit sei schon deshalb außerordentlich groß, weil man zur Anfertigung desselben einer Capillarröhre sich bedient. Aus diesem Grunde eigne es sich nicht bloß für meteorologische, sondern auch insbesondere für physiologische Zwecke. Bringt man ein metastatisches Quecksilberthermometer an einem Gestelle so an, daß es in horizontale Lage versetzt werden kann, so läßt sich dasselbe leicht als Maximumthermometer benutzen, weil hier (doch wohl auch bei verticaler Stellung des Instrumentes) das Quecksilbersäulchen, das von der Hauptsäule beim Gebrauche des Thermometers abgerissen wird, als Index zur Angabe des Maximums der stattgehabten Temperatur dienen kann. Der Verfasser bemerkt, daß zur Behauptung dieser Thatsachen seine mehr als zehnjährigen Erfahrungen ihn berechnigen, und daß unter anderem das genannte Instrument für physiologische Untersuchungen seine große Zweckmäßigkeit schon bewährt habe.

So sinnreich die Einrichtung der metastatischen Thermometer des Hrn. WALFERDIN auch ist, so werden solche Instrumente aus mehreren Gründen in der Anwendung doch auf Schwierigkeiten führen, die ihre Verbreitung theilweise in Frage stellen könnten. Wir machen nur auf die Verfahrungsweise und die Umstände aufmerksam, welche in Rücksicht kommen müssen, wenn man richtige Tabellen anfertigen will, die für den Gebrauch der Instrumente solcher Art unumgänglich nothwendig sind, und be-

merken außerdem noch, daß durch die in der Thermometerröhre eingeschlossene Luftsäule in der Beschaffenheit des Quecksilbers nach längerer oder kürzerer Zeit Aenderungen hervorgebracht werden können, die die Empfindlichkeit und die Richtigkeit der Angaben des metastatischen Thermometers beeinträchtigen müssen. *Ku.*

L. G. TREVIRANUS. Ueber die Füllung der Barometerröhren mit Quecksilber, die Reinigung des Quecksilbers und einen zum Auskochen desselben im Rohr dienlichen Apparat. DINGLER J. CXXXII. 187-198†; Polyt. C. Bl. 1854. p. 225-230\*.

Die vom Hrn. TREVIRANUS angewandte Methode zum Auskochen von Barometern unterscheidet sich im Allgemeinen dadurch von der gewöhnlichen Verfahrungsweise, daß bei derselben statt des Kohlenfeuers die Flamme einer Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge angewendet, und das Barometer nicht in geneigter, sondern in verticaler Lage und zwar in einem eigens für den Auskoechezweck eingerichteten Apparate hängend über der Flamme der Weingeistlampe so angebracht wird, daß es mittelst einer eigenen Vorrichtung während des Auskochens vertical auf- und abwärts geschoben werden kann. Auf diese Weise glaubt Hr. TREVIRANUS das Auskochen erklecklicher vornehmen zu können, als dies beim gewöhnlichen Verfahren der Glasbläser möglich ist.

Zum Reinigen des Quecksilbers reiche es nach Hrn. TREVIRANUS aus, wenn man dasselbe mit wenig und sehr verdünnter Salpetersäure kocht, und ein sehr sicheres Mittel zur Beurtheilung der Reinheit des Quecksilbers sei die Vergleichung seines specifischen Gewichts mit dem des chemisch reinen. *Ku.*

K. KREIL. Ueber ein neues Reisebarometer. Wien. Ber. XIV. 397-398†; Z. S. f. Naturw. V. 223-223\*.

Die Einrichtung des vom Hrn. KREIL vorgeschlagenen Reisebarometers ist im Allgemeinen von der eines FORTIN'schen Gefäßbarometers nicht verschieden; im Einzelnen aber unterscheidet



es sich von diesem vor allem durch eine viel kürzere Barometer-  
röhre; letztere ist hier nur 14 Zoll lang, sie kann aber nach  
Umständen, und wenn man auf eine grössere Genauigkeit der  
Angaben des Instrumentes verzichten will, auch noch kürzer ge-  
nommen werden. Ferner sind am Deckel des aus einem sorg-  
fältig ausgeschliffenen Glascyliner bestehenden Gefäßes zwei  
in das letztere einmündende Spitzen ( $M$  und  $N$ ) so angebracht,  
daß bei verticaler Stellung des Barometers die obere Grund-  
fläche des Gefäßes und die durch beide Spitzen gedachten Ho-  
rizontalebenen gleich weit von einander abstehen, und bei rich-  
tiger Anordnung des cylindrischen Gefäßes also auch gleiche  
Räume begränzen müssen, wenn das Barometer brauchbar sein  
soll, und wobei die untere Spitze zugleich den Nullpunkt der  
Barometerscala bildet. Der Deckel des Gefäßes enthält eine  
luftdicht verschließbare Oeffnung ( $L$ ), und der Boden kann durch  
eine Schraube luftdicht, und senkrecht gegen die Gefäßsaxe blei-  
bend, verschoben werden. — Beim Gebrauche des Instrumentes  
hängt man dasselbe vertical, macht die Oeffnung  $L$  frei, und ver-  
setzt die Quecksilberoberfläche des Gefäßes auf die obere Spitze  
 $M$ ; hierauf verschließt man  $L$  luftdicht, und schraubt den Ge-  
fäßboden so weit herab, bis die Oberfläche des Quecksilbers mit  
 $N$  coincidirt; so wird jetzt die Oberfläche des Quecksilbers im  
Barometer einen Stand angeben, der, nach dem MARIOTTE'schen  
Gesetze, der Hälfte des an einem TORRICELLI'schen Barometer  
angezeigten gleich sein muß. Würde man die untere Spitze aber  
so anbringen, daß der Gefäßraum zwischen ihr und dem Deckel  
des Gefäßes das Dreifache von dem zwischen der Horizontal-  
ebene durch  $M$  und dem Deckel befindlichen wäre, so könnte  
das Barometer viel kürzer sein, und der durch ein solches Ba-  
rometer angezeigte Stand würde dem dritten Theile der Angabe  
eines gewöhnlichen Barometers entsprechen.

Welchen Einfluß die Temperatur der im Barometergefäße  
abgeschlossenen Luft, ferner die Unsicherheiten des Einstellens  
der Quecksilberoberfläche auf zwei verschiedene Spitzen, die  
Feuchtigkeit der Luft im Gefäße etc. auf die Angaben dieses  
neuen Barometers haben, ist zwar in der vorliegenden Abhandlung  
nicht erörtert; es wird aber wohl der längere Gebrauch eines

solchen Instrumentes über diese Umstände Aufschluss geben können. Uebrigens hat Hr. KREIL dieses Barometer, wie aus seiner Beschreibung hervorleuchtet, nicht zum Zwecke genauer barometrischen Untersuchungen bestimmt, und es würde sich daher darum handeln, die Gränzen der Genauigkeit seiner Angaben, welche es überhaupt zulässt, näher zu kennen. *Ku.*

---

W. ROXBURGH. On the CARTESIAN barometer. Phil. Mag. (4) VII. 410-411†; Mech. Mag. LXI. 34-35†.

Der Verfasser stellte mit dem bekannten DESCARTES'schen Barometer genauere Untersuchungen an, und will dabei gefunden haben, daß die Brauchbarkeit dieses Instrumentes nur deshalb in Zweifel gestellt werden müsse, weil die oberhalb des Quecksilbers befindliche Flüssigkeit gewöhnlich lufthaltig sei. Eine Auflösung von salzsaurem Kalke über der Quecksilbersäule angebracht, soll ein vollkommenes Luftleermachen gestatten. Ein von ihm auf solche Weise angefertigtes DESCARTES'sches Barometer soll im Verlaufe von  $2\frac{1}{4}$  Jahren nur eine Depression der Quecksilbersäule von 0,03 engl. Zollen bewirkt haben. Dieses Barometer sei ausserdem so empfindlich, daß alle während der kurzen Zeitdauer von 5 bis 7 Secunden eintretenden Aenderungen des Luftdruckes von demselben regelmäfsig angezeigt, und daß z. B. während eines Sturmes, eines Regens etc. Oscillationen wahrgenommen werden, die ein gewöhnliches Barometer nie empfindet. Dieser grofsen Empfindlichkeit wegen empfiehlt daher der Verfasser dieses Instrument für meteorologische Beobachtungen.

Da aber, wenn es sich nur um eine so grofse Empfindlichkeit eines Barometers handeln würde, das HUYGENS'sche Doppelbarometer dem von Hrn. ROXBURGH verbesserten CARTESISCHEN Barometer immer noch vorzuziehen wäre, da ferner der Verfasser auf die Correctionen keine Rücksicht nimmt, und überhaupt die Mittel nicht näher bezeichnet, durch welche man mittelst seines Instrumentes die absolute Gröfse des Luftdruckes bestimmen kann, so ist der Grad der Vollkommenheit dieses Barometers

noch sehr in Frage gestellt, und dasselbe dürfte daher vorläufig nichts anderes als ein empfindliches Baroskop sei. **Ku.**

MERRYWEATHER. Sangsues baromètres. *Cosmos* V. 117-117f.

Hr. MERRYWEATHER will die bekannte Eigenschaft der Blutegel, vermöge welcher sie in der Regel vor dem Eintritte einer Witterungsänderung bedeutende Unruhe in dem Wassergefäße, in welchem sie aufbewahrt werden, zeigen, lediglich durch eine Abnahme des Luftdruckes erklären (!), und construirte daher einen eigenen Apparat, durch welchen man alle Bewegungen eines Blutegels in seinem Wasserbade mittelst Glockenzeichen erkennen kann. Diesen Apparat nennt der berühmte Physiolog ein „Blutegelbarometer.“ **Ku.**

E. H. v. BAUMHAUER. Ueber ein neues Hygrometer. *Pogg. Ann.* XCIII. 343-348f; *Inst.* 1855. p. 244-244\*; *Z. S. f. Naturw.* V. 47-48\*.

Hr. v. BAUMHAUER theilt die Construction eines neuen Hygrometers mit, welches für meteorologische Zwecke benutzt werden und die hierfür in Gebrauch stehenden Instrumente ersetzen soll. Da von diesem Instrumente schon früher (*Berl. Ber.* 1850, 1851. p. 1093\*) Erwähnung gemacht wurde, so haben wir hier nur eine kurze Beschreibung des vom Verfasser vorgeschlagenen Instrumentes zu machen. Die hygroskopische Substanz, welche entweder in Chlorcalcium, das von einem in Oel nicht angreifbaren Firnis umgeben ist, oder in Schwefelsäurehydrat bestehen kann, befindet sich in einem auf Oel schwimmenden Aräometer, welches mit zwei offenen Röhren (*a* und *b*) versehen ist, von welchen die eine mit der äußeren Luft communicirt, die andere, die hygroskopische Substanz enthaltend, den Ausfluß der trockenen Luft gestattet; beide Röhren sind mit Glockenröhren luftdicht umgeben, welche den Ein- und Austritt der Luft zu vermitteln haben. Die Glasglocke der Röhre *b* steht mit einem constanten Aspirator (dessen Beschreibung in den „Scheikundige oondersoekingen van het Utrechtsch Laboratorium, Deel IV, Anno

48" enthalten ist) in Verbindung, und die Gewichtszunahme der hygroskopischen Substanz, durch welche das Aräometer tiefer in das Oel einsinkt, verglichen mit der aspirirten Luftmenge, gestattet, den Wassergehalt der Luft in Procenten anzugeben. Zur Erhöhung der Empfindlichkeit des Apparates wurde das Aräometer mittelst eines knieförmig gebogenen Stabes an dem kürzeren Arm eines Hebels gehängt, dessen langer Arm an einem veränderten Kreisbogen die geringsten Änderungen im Stande des Aräometers, und zwar so anzeigt, daß man die Gewichtszunahme von einem Milligramm bequem ablesen kann. Die Regulirung des Zeigerhebels geschieht durch Beschweren des Aräometers mit Gewichten. Hr. v. BAUMHAUER bemerkt, daß, wenn die Einstellung des Zeigers auf Null an jedem Tage geschieht, die gleiche und dieselbe Quantität der hygroskopischen Substanz mehrere Tage lang verwendet werden kann, daß man ferner den Apparat leicht in einen selbstregistrirenden verwandeln könne etc. etc. wegen eintretender Temperaturänderungen während der Aspiration nothwendig werdenden Correctionen will der Verfasser sehr einfache, ebenfalls in seiner Beschreibung angegebene Mittel zu vermeiden wissen.

Da aber die Anwendung des Apparates den Umstand voraussetzt, daß die mit der äußeren Luft in Verbindung stehende Röhre immer niederere Temperatur besitze als die Glockenröhren, welche mit dem ganzen Apparat im Beobachtungsorte sich finden, und dieser Umstand kaum in allen Jahreszeiten in den meteorologischen Observatorien unserer Breiten eintreten dürfte, möchte nicht bloß jene Compensation der Temperaturänderungen nicht vollständig erreicht werden können, sondern auch die Anwendung des Apparates selbst nur eine beschränkte bleiben.

Ku.

**A. CONNELL.** On a new hygrometer or dew-point instrument. *Phil. Mag.* (4) VIII. 81-86†; *Arch. d. sc. phys.* XXVII. 134-136; *Inst.* 1855. p. 102-104†; *Edinb. Trans.* XXI. 15-25; *Proc. of Edinb. Soc.* III. 228-229.

Hr. CONNELL hat wesentliche Aenderungen mit dem DANIELL'schen Schwefelätherhygrometer vorgenommen. Den Behälter der Flüssigkeit, der die Form eines Ballons hat, macht er aus dünnem, an seiner Aussenfläche gut polirtem Messingblech, und verbindet denselben einerseits durch ein an einer elfenbeinernen Fütterung befindliches Ventil mit dem Canal einer Verdünnungspumpe, andererseits mit einem Thermometer, das durch den luftdichten, an der Oeffnung der Flasche angebrachten Verschluss geht, und mit der Oberfläche des Schwefeläthers in Berührung steht. Durch eine elfenbeinerne Fassung, welche den Canal der Luftpumpe mit ihrem Stiefel verbindet, ist der Wärmeübergang von der letzteren zum Schwefeläthergefäße zum grössten Theile aufgehoben. Die Luftpumpe kann mittelst einer Schraube an einen Tisch oder ein Fensterbrett geklemmt werden, ohne dass dabei die Drehung der Axe des Pumpenstiefels in einer Vertical-ebene gehindert ist.

Die Anfertigung und Behandlung des Apparates wird von Hrn. CONNELL ausreichend beschrieben, und dabei besonders hervorgehoben, dass die Instandhaltung der Pumpe mit der grössten Sorgfalt zu geschehen habe, dass aber ein und derselbe Schwefeläther, besonders im Winter, öfters sich anwenden lässt. Bei Vergleichung seines Instrumentes mit den Angaben eines gewöhnlichen DANIELL'schen Hygrometers stimmten die Beobachtungen im Mittel bis auf  $0,44^{\circ}$  R. überein; um so viel war nämlich der Thaupunkt an letzterem Instrumente höher, als an jenem.

Da aber das Hygrometer des Hrn. CONNELL viel zu complicirt ist, um es bequem handhaben zu können, ferner zu seinem Gebrauche eigentlich zwei Personen erfordern würde, wenn seine Angaben brauchbar werden sollen — weil das gleichzeitige Auspumpen und Ablesen des Thaupunktes nicht angeht —, endlich seiner Zusammengesetztheit wegen manche Uebelstände mit sich führt, von denen das so einfache DANIELL'sche Hygrometer frei ist, während es streng genommen die Mängel des letzteren nicht

ganz zu beseitigen fähig ist, so stellen wir die Zukunft dieses Instrumentes, wenn auch das Princip, welches den Verbesserungen zu Grunde liegt, sinnreich ist, einigermassen in Frage. Uebrigens hätte der Verfasser jedenfalls die Angaben seines Instrumentes mit den auf anderen Wegen erhaltenen vergleichen sollen, um so die Güte seines Hygrometers prüfen zu können; denn wenn blofs dargethan ist, dafs es mit dem DANIELL'schen Hygrometer ziemlich nahe übereinstimmt, so ist damit die Richtigkeit seiner Angaben noch nicht bewiesen. Ku.

---

Mlle. THOMÉ. Drosomètre ou mesureur de la rosée. Cosmos V. 116-117\*; DINGLER J. CXXXIII. 312-312†.

So nennt Mlle. THOMÉ jedes Fleckchen eines wollenen Gewebes (Tuch, Flanell, Etamin etc.) oder auch ein Stück mit ihrer Wolle versehene und gehörig entfettete Laminshaut, das mit vier Stecknadeln über ein Brett ausgespannt ist, und welches durch Baumwollensammt ersetzt werden kann, wenn man nicht blofs die Quantität des gefallenen Thaues, sondern auch seine chemische Zusammensetzung erkennen will. Durch Ermittlung der Gewichte dieses angeführten Drosometers vor und nach der Bethauung könne man die verlangten Resultate erhalten. Die hier angeführten Thausubstanzen sind aber eben so wenig wie das genannte Verfahren als neu zu betrachten. Ku.

---

WEBSTER. Anémomètre mécanique. Bull. d. l. Soc. d'enc. 1854. p. 586-586; Scient. Amer. 1854 May 13 p. 278; Polyt. C. Bl. 1855. p. 120-120†.

Das selbstschreibende Anemometer des Hrn. WEBSTER besteht aus einer gewöhnlichen Uhr, deren Gewicht an Leitrollen unmittelbar neben einem verticalen Cylinder niedersinkt, und mit einem horizontal angebrachten Bleistift versehen ist. Der Cylinder ist mit einem Papierblatte umwickelt, und auf diesem ist ein Netz aus Rechtecken, gebildet aus 32 verticalen und 24 horizontalen Linien. Indem nun die Axe des Cylinders mit der

einer Windfahne verbunden wird, ist derselbe gezwungen, an allen Bewegungen der letzteren Theil zu nehmen, während die Spitze des am Gewichte befindlichen Schreibstiftes die Windrichtungen innerhalb 24 Stunden aufschreibt. Ku.

---

G. FAGNOLI. Dell' udometrografo. Memor. dell' Acc. di Bologna V. 445-461†.

Die überaus grofse Weitläufigkeit der vorliegenden Abhandlung läfst erkennen, dafs Hr. FAGNOLI die Verbesserungen und Fortschritte in der Anwendung selbstschreibender Instrumente, die ausgenommen, welche ihm im Jahre 1851 in London vor Augen gekommen, so ziemlich fremd geblieben sind.

Der von ihm erfundene selbstschreibende Regenmesser besteht aus drei Haupttheilen, nämlich aus einem gewöhnlichen Udometer, aus einem Schwimmer (Galleggiante) und einem mittelst eines Uhrwerkes zur Rotation gebrachten Cylinder (Cilindro orario). In den Recipienten gelangt durch eine calibrierte verticale Röhre, die mit dem Auffanggefäfse (einer trichter- oder cylinderförmigen Oeffnung mit kegelförmigem Ansatz) in Verbindung steht, das meteorische Wasser; oberhalb des letzteren, von welchem stets ein bestimmtes Quantum im Recipienten sein muß, befindet sich ein Schwimmer, der in seiner Mitte mit einer Glarröhre versehen ist, die mittelst einer eigenen Vorrichtung in verticaler Lage erhalten wird und welche letztere auch die Vorrichtung für den Schreibstift enthält. Um den Cylinder ist ein Papierstreifen gelegt, auf welchem ein Netz verzeichnet ist, gebildet aus Verticalen, die um  $\frac{1}{24}$  der Peripherie dieses Stundencylinders von einander abstehen, und aus horizontalen Linien, deren gegenseitige Entfernung 0,004<sup>m</sup> ist, so dafs die Höhe eines Netzteiles gerade 1 Millim. betragen soll. Wird nun durch das Uhrwerk der Stundencylinder in Rotation versetzt, der Schreibstift auf die Nullseite desselben gebracht, so wird, während dieser Cylinder in 24 Stunden gerade eine Umdrehung macht, der durch das Ansteigen des Wassers bei einfallendem Regen gehobene Schwimmer den Schreibstift mit fortbewegen, und dieser giebt dann sowohl die Höhe, als auch die Zeit des Niederfallens an.

meteorischen Wassers auf dem Stundencylinder an. Der Verfasser giebt weitläufige Vorschriften über die Zusammensetzung und den Gebrauch seines Apparates, will denselben für alle vorkommenden Fälle als genügend und ausreichend ansehen, giebt aber keine Erörterungen für seinen Gebrauch an solchen Orten, an welchen auch feste Niederschläge, und nicht bloß Regen, häufig vorkommen.

Ku.

D. BREWSTER. Notice on barometrical, thermometrical and hygrometrical clocks. Phil. Mag. (4) VII. 356-358†.

In dieser Notiz hebt Hr. BREWSTER hervor, daß er schon im Jahre 1810 oder 1811 in den Artikeln „Atmospherical clock and Barometer“ (Edinb. Encycl. III. 57, 294) die Construction von barometrischen, thermometrischen und hygrometrischen Pendeln als registrirende Instrumente vorschlug, was RANKINE in seiner über barometrische Pendel (Berl. Ber. 1853. p. 680) mitgetheilten Abhandlung unbeachtet liefs. Ferner bemerkt Herr BREWSTER, daß BABBAGE ohne von seinen (BREWSTER's) Mittheilungen Kenntniß gehabt zu haben, im Jahre 1820 eine barometrische Uhr (barometrical clock) construirte, und mit derselben Untersuchungen anstellte, die er damals der Royal Society zur Mittheilung brachte.

Ku.

C. J. RECORDON. Hints of the construction of a perpetual thermometer. Mech. Mag. LXI. 582-583†, 605-606†.

J. M. A perpetual thermometer. Mech. Mag. LXI. 613-614†.

C. J. RECORDON. On thermographs. Mech. Mag. LXI. 632-633†.

Die vom Hrn. RECORDON mitgetheilten Ideen zur Construction eines registrirenden Thermometers sind schon deshalb ohne Bedeutung, weil sie zu erkennen geben, welch mangelhafte Vorstellung der Verfasser der vorliegenden Abhandlungen, von dem Zwecke und den Anforderungen besitzt, denen ein brauchbares Thermometer Genüge zu leisten hat. Durch das Schreiben eines Anonymus, des Hrn. J. M., der die Registrirung mittelst photographischen Papiere erdacht, und dieselbe schon im Jahre 1843 oder 1845 dem Lord Rosse mitgetheilt haben will, auf die photo-



graphische Registrirung, wie diese bei meteorologischen Apparaten in England schon seit längerer Zeit angewendet wird, aufmerksam gemacht, erkennt Hr. RECORDON einzelne wesentliche Mängel seines vorgeschlagenen Apparates, und bringt daher statt des letzteren einen Thermographen zur Besprechung, dessen Einrichtung und Beschreibung wir ebenfalls hier übergehen dürfen.

Ku.

A. BRAVAIS. Sur l'observation de la température de l'air. C. R. XXXVIII. 1077-1078†; Inst. 1854. p. 209-209†; Cosmos IV. 756-756; Poss. Ann. XCIII. 160-160†; Z. S. f. Naturw. IV. 305-305; Arch. d. Pharm. (2) LXXXII. 71-71; Chem. C. Bl. 1855. p. 448-448.

Hr. BRAVAIS bemerkt, daß es vortheilhaft sein dürfte, für die Beobachtung der Lufttemperatur anstatt eines fix aufgestellten Thermometers sich eines rotirenden zu bedienen, das entweder mit der Hand mittelst einer Schnur von 4 bis 6 Decimeter Länge herungeschleudert, oder mittelst eines eigenen Rotationsapparates in Drehung versetzt wird. Ein in rotirender Bewegung befindliches Thermometer ist nämlich gegen die Ausstrahlungen des Bodens und den Einfluß der Umgebung mehr geschützt als ein ruhendes. Durch die Beobachtungen, welche der Verfasser am Bord der Corvette „la Recherche“ im Jahre 1836, dann zu „Bosekop“ in Lappland im Jahre 1839, ferner 1842 und 1844 auf dem Gipfel des Faulhorns machte, hat er diese Ansicht bestätigt gefunden. Es zeigte sich zugleich, daß die Angaben des rotirenden Thermometers am Tage geringer, bei Nacht aber größer waren als die des ruhenden, und daß die Unterschiede besonders bei heiterem Himmel merklich sind. Die Wirkung der Reibung durch die rasche Bewegung des Thermometers in der Luft wurde vom Hrn. BRAVAIS durch Anwendung eines metastatischen Thermometers, welches mittelst eines ARAGO'schen Rotationsapparates mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Meter per Secunde gedreht wurde, näher untersucht, und es ergab sich, daß dieselbe nicht  $\frac{1}{8}^{\circ}$  C. ausmacht, so daß ihr Einfluß auf die Angaben des rotirenden Thermometers kaum in Anschlag zu bringen sein wird.

Ku.

## Fernere Literatur.

- E. LIAIS. Baromètre électrique à maxima et à minima. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 98-101.
- — Thermomètres électriques à mercure à maxima et à minima donnant l'heure des limites extrêmes. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 101-101.
- — Psychromètre électrique à maxima et à minima. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 101-102.
- — Température de l'air. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 390-391.
- 

B. Abhandlungen über Gegenstände der Meteorologie und meteorologische Beobachtungen.<sup>1)</sup>

- H. SCHLAGINTWEIT. Bemerkungen über die Bestimmung des Tagesmittels aus den Temperaturextremen und der Wärme um 9 Uhr Morgens. Aus A. SCHLAGINTWEIT und H. SCHLAGINTWEIT, „Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie und die Geologie der Alpen“. Leipzig 1854; Poss. Ann. XCII. 467-481†.

Hr. H. SCHLAGINTWEIT stellte eine Untersuchung an in Bezug auf die Brauchbarkeit von Temperaturextremen zur Bestimmung der mittleren Tagestemperaturen. Obgleich durch Vereinigung der Temperaturbeobachtungen zu den Stunden 7<sup>h</sup> Morgens, 2<sup>h</sup> Abends und 9<sup>h</sup> Abends, oder 7<sup>h</sup> Morgens, 2<sup>h</sup> Abends und 10<sup>h</sup> Abends etc. das Tagesmittel der Temperatur ziemlich richtig erhalten wird, so hält es Hr. SCHLAGINTWEIT doch für zweckmässig, statt der späten (?) Abendstunden entweder solche zu wählen, auf welche nahezu die Extreme fallen, oder aus den mittelst eines Thermographen angegebenen Temperaturextremen, ohne Berücksichtigung der Beobachtungsstunden, das Tagesmittel durch eine geeignete Formel zu berechnen. Der bekannte Ausdruck

$$T = m + v(M - m),$$

in welchem  $M$  und  $m$  respective das Maximum und Minimum der Temperatur,  $v$  aber ein constanter aus passenden und voll-

<sup>1)</sup> Wenn eine besondere Bemerkung es nicht anders bestimmt, so sind die Temperaturangaben stets nach dem 80theiligen Thermometer bezeichnet.

ständigen Beobachtungsreihen abgeleiteter Coëfficient ist, giebt nach einigen vom Verfasser angegebenen Beispielen die Wintertemperatur zu niedrig, die vom Sommer zu hoch, und derselbe will daher durch Vereinigung der Temperaturextreme mit der Temperatur um 9<sup>h</sup> Morgens ein dem wahren Mittel näher kommendes Resultat erhalten als durch den obigen Ausdruck. Das Temperaturgesetz für das Tagesmittel giebt Hr. SCHLAGINTWEIT durch die Gleichung

$$T = xm + yM + z.IX^h \text{ Morgens,}$$

in welcher  $m$  und  $M$  die vorige Bedeutung haben,  $x$ ,  $y$  und  $z$  aber constante Zahlen sein sollen. Aus den Beobachtungsreihen für Januar und Juli der Stationen Padua, Kremsmünster, Genf und St. Bernhard berechnet nun der Verfasser (ohne aber dabei angegeben zu haben, wie viele Jahrgänge hierzu benutzt wurden) unter Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate die Constanten, und findet

$$x = 0,498, \quad y = 0,4427 \quad \text{und} \quad z = 0,07.$$

Auf empirischem Wege fand aber der Verfasser, daß es geeigneter sein dürfte, hierin

$$x = 0,5, \quad y = 0,4 \quad \text{und} \quad z = 0,11$$

zu nehmen, so daß also nach seinem Dafürhalten aus

$$T = 0,5m + 0,4M + 0,11.IX^h \text{ Morgens}$$

das Tagesmittel genauer erhalten werden könne als aus den bisherigen Bestimmungen.

Eine Vergleichung der in den beigegebenen fünf Tabellen enthaltenen Correctionen verschiedener Stundencombinationen zeigt aber, daß die durch diese neue Formel erhaltene Annäherung um nicht viel größer ist als die durch das arithmetische Mittel der beiden täglichen Temperaturextreme erhaltene. Man wird nach unserm Dafürhalten aus einigen wenigen Beobachtungsstunden die mittlere Tagestemperatur in keiner anderen Weise, als die bisherigen Erfahrungen es gezeigt haben, erhalten können; dadurch nämlich, daß man jene Stunden auswählt, an welchen ziemlich nahe die mittlere Tagestemperatur eintritt, und das Mittel der erhaltenen Beobachtungen mittelst constanter Zahlen verbessert, die man aus langjährigen Beobachtungsreihen berechnet

kann, und die sich von Monat zu Monat so ändern können, daß sie den Anforderungen gehörig entsprechen. *Ku.*

WALTER. Die Temperaturverhältnisse des östlichen Asiens, bedingt durch die daselbst herrschenden Winde. GUMPRECHT Z. S. III. 384-392†.

Bekanntlich sind die Orte unter gleichen Breitengraden in Bezug auf ihre Temperaturverhältnisse sehr von einander verschieden, und es kommt im Allgemeinen den Ostküsten der großen Ländermassen eine weit niedrigere, den westlich der großen Wasserstrecken gelegenen Ländern eine etwas höhere Temperatur zu, als die normale Temperatur des entsprechenden Parallelkreises betragen sollte. Das westliche Europa hat dem Einflusse des aus den tropischen Gegenden des atlantischen Oceans kommenden Golfstromes einen Theil seines Ueberschusses an Wärme zu verdanken, und in Bezug auf die genannte Thatsache hat DOVE entschieden, daß die Meeresströmungen, die Winde, insbesondere aber die ungleiche Vertheilung des Festen und Flüssigen jene Erscheinungen bedingen. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß diese Erscheinung im östlichen Asien durch ähnliche Einflüsse hervorgebracht wird. Um hiervon sich zu überzeugen, stellt der Verfasser die an den meteorologischen Stationen zu Peking seit mehreren Jahren aufgezeichneten Windrichtungen (A. T. KUPFFER, Ann. d. l'observ. phys. centr. d. Russie, St. Pé. 1852-1853) zusammen, und berücksichtigt dabei, daß für Peking jeder Nord-, Nordwest-, West- und Südwestwind ein Landwind, d. h. im Winter ein kältebringender sein muß, weil er entweder aus Sibirien, oder von den Hochländern der Mongolei und Tibets herkommt, hingegen Nordost, Ost und Südost sowie auch Süd als Seewinde betrachtet werden müssen. Indem nun Hr. WALTER die Windrose in zwei Hälften sich zerlegt denkt, von denen die eine die Landwinde, die andere die Seewinde enthält, und mittelst der erwähnten Beobachtungen aus den Jahren 1847 bis 1850 die Frequenz der Landwinde gegen die der Seewinde für jeden einzelnen Monat untersucht, erhält er Resultate, von denen wir die folgenden summarischen herausheben wollen:

Monat	Frequenz der Landwinde	Frequenz der Seewinde
Januar . . .	619	332
Februar . .	751	443
März . . . .	928	426
April . . . .	579	693
Mai . . . . .	641	811
Juni . . . . .	581	776
Juli . . . . .	645	789
August . . .	655	743
September .	769	528
October . .	700	639
November .	964	368
December .	901	238

Aus diesen Zahlen ergibt sich also das nicht in Zweifel zu ziehende Resultat, daß schon in den Monaten September und October, auffallend aber vom November bis zum März inclusive die im Winter kalten Landwinde, in den übrigen Monaten aber die die Winterkälte mäßigenden, die Sommerwärme erniedrigenden Seewinde in der Gegend von Peking vorherrschen, weshalb also für alle Orte, die mit Peking gleiche klimatische Verhältnisse besitzen, die kalten Winter und die kühlen Sommer als Thatsache betrachtet und hierdurch erklärt werden können. **Ku.**

**Dovk.** Ueber die Darstellung der periodischen und nicht-periodischen Veränderungen der Temperatur durch fünftägige Mittel. Berl. Monatsber. 1854. p. 3-10†; Inst. 1854. p. 281-281.

— — Ueber die Darstellung der Wärmeerscheinungen durch fünftägige Mittel. Berl. Monatsber. 1854. p. 667-681†; Inst. 1855. p. 215-216.

Bekanntlich können die Monatsmittel keine ausreichenden Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Wärmevertheilung auf einen gewissen Bezirk liefern, selbst dann nicht, wenn die innerhalb eines jeden Monates eingetretenen Extreme noch dabei berücksichtigt werden. Eine brauchbare Darstellung kann nur durch

ie täglichen Temperaturcurven der zu vergleichenden Orte erhalten werden. Da aber durch eine solche Darstellungsweise die Uebersicht sehr erschwert wird, so wählte man schon in früheren Zeiten die zehntägigen und fünftägigen Mittel zur Erörterung des Temperaturganges für grössere Bezirke. Die fünftägigen Mittel dienen für jede Beobachtungsstation die Temperaturcurve des Jahres durch 73 gleich weit von einander entfernte Ordinaten dar, und lassen im Allgemeinen noch alle Eigenthümlichkeiten erkennen, welche einem Orte in Bezug auf die Vertheilung der Temperatur zukommen. Diese Methode hat daher Hr. Dove schon seit längerer Zeit bei seinen Untersuchungen in Anwendung gebracht. In den Temperaturtafeln wurden aus längeren Reihen neuer Beobachtungen die Wärmeverhältnisse von Petersburg, Swanenburg, London und Paris von neuem auf diese Weise bestimmt, ferner jene von Archangel, Berlin, Dresden, Utrecht und Leiden, Albany und New-York etc. hinzugefügt. Die neuerlich vorhandenen Tafeln enthalten die Temperatur von Jakutzk, Irkutsk, Ust Sisolsk, Christiania, Arys, Stettin, Prag, Brocken, Brüssel, Udine, Paris und Toronto, Gütersloh, Jena, Lugan, Mitau, Reichenberg, Slatust, Stettin, Trier, durch fünftäge Mittel berechnet.

Die vorliegende Abhandlung enthält einen allgemeinen Bericht über die mit den Beobachtungsreihen vorgenommenen Arbeiten und die Ausdehnung, bis zu welcher die Untersuchungen gediehen sind, sowie eine Erörterung der Art und Weise, wie man aus kürzeren Beobachtungsreihen verschiedener Orte mittelst ihrer fünftägigen Mittel ihren Temperaturgang ermitteln kann. Diese Darstellungsweise nennt Hr. Dove eine chronologische, um Unterschiede von der synchronistischen, welche die absoluten Mittel der fünftägigen Beobachtungen umfaßt. Eine solche synchronistische Darstellung findet sich hier für 14 europäische Beobachtungspunkte; eine chronologische aber für die Temperaturcurven von 12 Punkten hat der Verfasser der Akademie der Wissenschaften vorgelegt.

In einer zweiten Abhandlung betrachtet der Verfasser denselben Gegenstand, jedoch aus einem anderen Gesichtspunkte. Hier wird besonders hervorgehoben, daß die Aufgabe der Meteorologie nicht bloß die Untersuchung der periodischen Erschei-

nungen, sondern insbesondere die sogenannten Störungen zum Gegenstande ihrer Forschung zu wählen habe. Denn diese seien es eigentlich, die in unseren Breiten am deutlichsten zu Tage treten, während der periodische Gang durch sie maskirt wird, und nur mehr oder weniger in dem wechselvollen Treiben des atmosphärischen Lebens hindurchblickt. Die Ursachen der nicht periodischen Aenderungen können außerhalb der Erde gesucht werden, sie können aber auch secundärer Art sein, d. h. Rückwirkungen der gleichzeitig auf der Erde verbreiteten Phänomene auf einander; so zeigt sich z. B. nach den aus der Witterungsgeschichte vom Jahre 1719 bis 1850 sich ergebenden Resultaten, daß einem kalten Winter an einer bestimmten Stelle ein milder ausgleichend zur Seite liegt, daß also in jedem Theile des Jahres eine bestimmte Wärmesumme vorhanden, die aber anomal vertheilt ist.

Um nun zu sehen, wie die anomalen Veränderungen fortschreiten, wo zu einer bestimmten Zeit ihre Geburtsstätte zu suchen, und warum Extreme in ihrem Fortrücken abschwächen, „ein im entgegengesetzten Sinne sich geltend Machendes“ schließlich hervorrufen müssen, wurden nicht weniger als 39000 fünf-tägige Mittel aus langjährigen Beobachtungsreihen mit ihren Abweichungen vom normalen Mittel neu berechnet, und so das Beobachtungsmaterial von 25 Stationen benutzt, deren Beobachtungen auf 421 Jahrgänge in Summa sich erstrecken, und nebst dieser chronologischen Darstellung eine synchρονistische von 6 Jahren für die Stationen des preussischen Beobachtungssystems hergestellt.

Die Abweichungen, welche benachbarte Orte in den einzelnen Jahrgängen zeigen, lassen vor allem auf die große Geschwindigkeit schließen, mit welcher die Veränderungen über die Oberfläche der Erde fortschreiten und die so groß ist, daß der Weg von der belgischen bis zur russischen Gränze in kürzerer Zeit als in 5 Tagen durchlaufen wird; aber zugleich sieht man an dem nicht gleichzeitig an verschiedenen Orten auftretenden Maximum der störenden Wirkung, von wo aus die Kälte einbricht, und ob sie sich linear oder peripherisch verbreitet. Ferner scheint es verschieden, daß in unseren Breiten die Richtung, in der sich die

normalen Temperaturen fortpflanzen, von NO. nach SW. liegt, und daß, was local an bestimmten Punkten der Windrose als extrem hervortritt, bei dieser vergleichenden Betrachtung die Form eines Strombettes annimmt, innerhalb dessen Ufer sich die Luft abschwächend nach entgegengesetzten Richtungen bewegt, bald erwärmend nach höheren Breiten hinströmend, bald abkühlend nach niederen". Die zuweilen von höheren nach niederen Breiten sich verbreitende Wärme kann nach Ansicht des Verfassers in Aequatorialströmen ihren Grund haben, die nach Norden hin früher den Boden fassen als in südlichen Gegenden, wo sie erst später unten vorherrschend werden.

Endlich läßt sich in Beziehung auf die Rückfälle der Kälte im Frühjahr und die zeitweise eintretenden Temperaturerhöhungen im Herbst aus den Differenzen der auf einander folgenden täglichen Wärmemittel der Schluss ziehen, daß jene weit häufiger eintreten als diese, daß das Eintreten derselben im Frühjahr nicht an bestimmte Tage gebunden ist, daß dieselben überwiegend unter allen betrachteten Gegenden in Deutschland bis nach Frankreich und England hin vorkommen, in Rußland entschieden später als in Deutschland auftreten, daß sie dem Einflusse des Meeres nicht zuzuschreiben, ihre Ursachen auch nicht gemischt, sondern tellurisch sind, und daß sie also wahrscheinlich in localen Einflüssen herrühren. Dieses alles weist der Verfasser durch die Zusammenstellung von Zahlen nach, die die Ab- und Zunahme der Wärme an verschiedenen Stationen im Monate Mai ausdrücken, durch die Betrachtung der Anzahl der Rückfälle in diesem Monate an den genannten Stationen für verschiedene Jahre, und endlich durch die Anzahl der Zu- und Abnahmen der Wärme an vier verschiedenen Stationsgruppen, welche aus der Vereinigung der Mittel aller einzelnen Monate für zusammengehörige Stationen erhalten hat. Diese Zusammenstellung, die letzte der vorliegenden umfangreichen Abhandlung, welche zeigt, wie oft die Größe der Zunahmen im Endergebnisse überwiegt über die Größe der Abnahmen und umgekehrt, ist in folgender Tabelle enthalten.



	Nördl. Gr.		Mittlere Gr.		Westliche Gr.		Südl. Gr.	
	Z.	A.	Z.	A.	Z.	A.	Z.	A.
Januar . . . .	3,6	2,4	3,9	2,1	4,3	2,7	3,4	2,6
Februar . . .	4,7	1,3	4,2	1,8	4,1	1,9	4,8	1,2
März . . . . .	4,9	1,1	5,2	0,6	4,9	1,1	5,3	0,7
April . . . . .	5,9	0,1	5,7	0,3	5,6	0,4	5,7	0,3
Mai . . . . .	5,2	0,8	5,0	1,0	5,0	1,0	5,1	0,9
Juni . . . . .	5,2	0,8	4,6	1,4	4,9	1,1	4,7	1,3
Juli . . . . .	2,9	3,1	4,0	2,0	4,0	2,0	4,3	1,7
August . . . .	0,4	5,6	0,9	4,1	1,4	4,6	0,6	5,4
September . .	0,3	5,7	0,1	5,9	0,1	5,9	0,3	5,7
October . . .	0,4	5,6	0,3	5,7	0,1	5,9	0,2	5,8
November . .	1,0	5,0	0,8	5,2	1,1	4,9	0,6	5,4
December . .	1,8	5,2	1,0	6,0	1,4	5,6	1,3	5,7

Hierin ist die erste Gruppe aus Jakutzk, Irkutsk, Barnaul, Bogoslawsk, Katherinenburg, Slatust, Ust Sisolsk, Archangel, Petersburg, Stockholm als Repräsentanten der nördlichen Theile des alten Continentes, die zweite aus Arys, Königsberg, Danzig, Statin, Kopenhagen, Christiania, Berlin, Jena, Arnstadt, Breslau als mittlere Gruppe, die dritte aus Lugan, Prag, Wien, Peissenberg, Carlsruhe, Udine, St. Gotthard, Rom als südliche, endlich die vierte aus Gütersloh, Utrecht, Harlem, Zwanenburg, Brüssel, Paris und London als westliche Gruppe gebildet worden, und jene Zahlen geben mehr ein Maass für die Grösse der Störungen als für die Anzahl derselben.

Ku.

Dove. Ueber die Temperatur der Küsten von Grönland, Labrador und der neu entdeckten arktischen Länder. Berl. Monatsber. 1854. p. 136-142†.

— — Ueber die Temperatur der Behringsstrasse. Berl. Monatsber. 1854. p. 197-199†; Inst. 1855. p. 76-76.

— — Ueber die Temperatur der Beecheyinsel. Berl. Monatsber. 1854. p. 710-711; Inst. 1855. p. 216-216\*.

Die erste dieser Abhandlungen erstreckt sich auf die Mittheilung der monatlichen Mittel und die Abweichungen der Temperatur aus einzelnen Orten in Grönland und Labrador für die

**Jahrgänge 1845 bis 1852, auf die Bestimmung des Ganges der Temperatur an der Westküste von Grönland mittelst der Beobachtungen von 8, auf jene des Ganges der Temperatur in Labrador, Hudsonsstraße bei Lancastersund mittelst der Beobachtungen von 7 Stationen, dann auf die Erörterung des Ganges der Temperatur in den kältesten Gegenden aus den Beobachtungen der Stationen Boothia Felix, Assistancebay, Melvilleinsel, Mercybay und Prinz Walesstraße.**

Die zweite dieser Mittheilungen enthält die monatlichen Mittel der Temperaturbeobachtungen an Stationen unter

Nördl. Breite	Westl. Länge	Meereshöhe
60° 54'	165° —	
66 58	165 7'	
64 14	173 3	
66 0	147 0	200'
61 30	130 0	1400

denen noch Sitcha beigefügt ist, und die als Nachtrag zu den Beobachtungen der vorigen Abhandlung die Abweichungen der Jahrgänge 1845 bis 1850 für Halifax enthalten.

Endlich erstreckt sich die dritte Abhandlung auf die monatlichen Mittel der vom September 1852 bis Februar 1854 am Bord des Nord Star in der Erebusbay und der Beecheyinsel angestellten Beobachtungen der Temperatur.

Aus den sämmtlichen der hier erwähnten Beobachtungsergebnisse heben wir die allgemeinen Monatsmittel der Temperatur der kältesten Gegend heraus, die nebst anderen Beobachtungen bekanntlich durch die zur Aufsuchung FRANKLIN's und seiner Gefährten veranstalteten Expeditionen gewonnen wurden. Diese sind:

Monat	Boothia Felix	Assistance- bay	Melville- insel	Mercy- bay	Prinz Wales- strasse
Januar . . .	— 26,97°	— 27,11°	— 28,12°	— 30,04°	— 28,67°
Februar . . .	— 28,45	— 27,47	— 28,64	— 28,51	— 30,98
März . . . .	— 26,97	— 24,18	— 22,31	— 26,18	— 27,02
April . . . .	— 15,37	— 15,64	— 17,87	— 14,84	— 16,36
Mai . . . . .	— 7,27	— 8,84	— 6,75	— 9,69	— 5,81
Juni . . . . .	+ 0,96	+ 1,02	+ 1,87	— 0,22	+ 1,82
Juli . . . . .	4,12	2,58	4,64	+ 2,09	2,44
August . . .	2,97	1,60	0,26	0,53	2,49

Monat	Boothia Felix	Assistance- bay	Mellville- insel	Mercy- bay	Prince of Wales
September . .	— 2,93°	— 4,76°	— 4,21°	— 4,29°	— 5,10°
October . . .	— 10,19	— 13,56	— 15,48	— 14,74	— 14,74
November . .	— 16,63	— 17,19	— 23,62	— 21,27	— 18,74
December . .	— 24,19	— 23,73	— 23,85	— 24,47	— 24,47
Frühling . .	— 16,54	— 16,22	— 15,64	— 16,90	— 16,90
Sommer . . .	+ 2,68	+ 1,73	+ 2,26	+ 0,80	+ 0,80
Herbst . . .	— 9,92	— 11,84	— 14,44	— 16,77	— 16,77
Winter . . .	— 26,54	— 26,10	— 26,87	— 27,67	— 27,67
Jahr . . . . .	— 12,58	— 13,11	— 13,67	— 15,22	— 15,22

Ku.

N. NEESE. Die mittlere Temperatur in Riga. Rigaer Correspondenzbl. VI. 123-127†; Z. S. f. Naturw. III. 56-56.

SAND. Die mittlere Temperatur und Barometerhöhe Riga. Rigaer Correspondenzbl. VI. 173-176†.

Hr. NEESE berichtet über einige aus der Hinterlassenschaft des A. v. LÖWIS an den naturforschenden Verein zu Riga eingegangene Witterungsbeobachtungen, die vom verstorbenen Professor SAND innerhalb 35 Jahren angestellt wurden und von noch berechnet worden sind. In diesem Berichte ist die mittlere Temperatur aller Monate nach altem Stil in RÉAUM. Graden vermuthet (Hr. NEESE) der Jahre 1795 bis 1832 enthalten. aus diesen Zahlen hervorgehenden und mittelst der Originalbeobachtungen corrigirten Monatsmittel sind folgende:

Januar . .	— 3,51°	Juli . . . .	15,01°	} Jahr + 5,1
Februar . .	— 2,64	August . .	13,10	
März . .	+ 0,68	September	8,70	
April . .	6,17	October . .	3,79	
Mai . . .	10,78	November	— 0,36	
Juni . .	13,15	December	— 3,35	

Aus den von DEETERS berechneten 7jährigen Beobachtungen (Rigaer Correspondenzbl. 1849. p. 94†) ergibt sich eine mittlere Jahrestemperatur von + 4,8°, welche von der obigen Angabe um 0,35° abweicht. Das kälteste aller Beobachtungsjahre

1829 mit einer mittleren Temperatur  $+3,38^{\circ}$ , das wärmste 1826 mit einer Mitteltemperatur  $+7,57^{\circ}$ ; der wärmste Sommer war 1826, für welchen das Mittel aus den Monaten Juni und August  $+17^{\circ}$  war, während der kälteste Winter für die Monate Decembris, Januar und Februar die mittlere Temperatur  $-7,4^{\circ}$  in dem Jahre 1844 hatte. Die niederste Monatstemperatur hatte der Januar 1799 mit  $-11,3^{\circ}$  und der December 1799 mit  $-10,9^{\circ}$ ; die höchste Monatstemperatur hatte der Juli in den Jahren 1798 mit  $17,8^{\circ}$ , 1804 mit  $17,5^{\circ}$ , 1805 mit  $17,0^{\circ}$ , 1808 mit  $17,0^{\circ}$  und 1826 mit  $17,6^{\circ}$ .

Die im Beobachtungsjournale enthaltenen Barometerbeobachtungen erstrecken sich auf die Jahre 1795 bis 1824, von welchen die Mittel aller einzelnen Jahrgänge mitgetheilt sind; für einzelne Jahre zwischen 1795 und 1827 sind auch die Extrême angegeben. Der mittlere Barometerstand für das Jahr, wie er sich aus den Angaben des Heberbarometers ergibt, das zu den Beobachtungen benutzt wurde, und welches  $29^{\circ} 10'$  Par. Maafs über der Oberfläche der Düna bei Riga sich befand, beträgt bei  $+14^{\circ}$  R.  $29^{\circ} 0,60''$  Pariser Maafs.

Die von Professor SAND seinen Beobachtungen beigefügten Bemerkungen beziehen sich nach Mittheilung des Hrn. NARX insbesondere auf die Strenge der Winter in Livland, welche nach der Volksmeinung in alten Zeiten weit kälter waren als in allen den Jahren, in welchen Thermometerbeobachtungen angestellt wurden, also vor etwa 114 Jahren. Als ein besonderes Merkmal erkennt man dort für die Strenge eines Winters, wenn die Temperatur so anhaltend niedrig wird, daß die Ostsee gefriert; diese Erscheinung ist übrigens seit langer Zeit nicht mehr beobachtet worden. Sie kann nach SAND's Mittheilungen in den folgenden Jahren vor, aus welchen noch Kunde erhalten werden konnte.

1269	1423	1554	1670	1709	1812
1307	1426	1566	1674	1740	
1322	1437	1578	1678	1799	
1381	1459	1587	1680		
	1496		1683		
			1686		

In wie weit diese Angaben begründet sind, läßt sich wohl schwer sagen. Jedenfalls geht aber aus dem Vorhergehenden hervor, daß das Gefühl allein eben so wenig wie die Erinnerung an eine Erscheinung zum Beurtheilen der letzteren ausreicht, sondern daß hierzu immer entweder relative oder absolute Maßangaben nothwendig sind, die von subjectiven Eindrücken unabhängig gemacht und von denselben vor ihrer Anwendung befreit wurden.

Ku.

---

MONTIGNY; QUETLET; CRAHAY. Abaissement extraordinaire de température le 26 décembre 1853. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 3-7 (Cl. d. sc. 1854. p. 3-7); Inst. 1854. p. 199-199†; Z. s. f. Naturw. IV. 48-48†.

LEROY. Sur les températures de l'hiver dernier. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 143-143 (Cl. d. sc. 1854. p. 59-59); Inst. 1854. p. 228-228†.

Die an verschiedenen Punkten Belgiens: Vorstadt Heuvy bei Namur, Namur, Brüssel, Tirlemont und Löwen gegen Ende December 1853 eingetretene Temperaturdepression betrug beziehungsweise für die genannten Orte  $-19,4^{\circ}\text{C.}$ ,  $-22,0^{\circ}\text{C.}$ ,  $-19,4^{\circ}\text{C.}$ ,  $-16,3^{\circ}\text{C.}$  und  $-23,2^{\circ}\text{C.}$ , und diese erscheinen als die niedrigsten der bis Ende 1853 in Belgien beobachteten Temperaturen. Am 9. December erreichte der Barometerstand zu Brüssel Abends 10 Uhr ein Maximum von  $766,9^{\text{mm}}$ ; derselbe nahm ab bis zum 15., und es trat an diesem Tage Morgens 8 Uhr das Minimum von  $725,5^{\text{mm}}$  ein, von wo an der Luftdruck wieder zunahm bis zum Maximum von  $753^{\text{mm}}$  am 18. Morgens 10 Uhr; ein nächstes Maximum trat am 25. Morgens 8 Uhr mit  $764,8^{\text{mm}}$  ein, und von dem Minimum  $752,2^{\text{mm}}$  am 28. Morgens 4 Uhr erhob sich der Barometerstand plötzlich bis zur Größe  $762,5^{\text{mm}}$  am 29. Morgens 10 Uhr etc.

Hr. LEROY beobachtete in Jamoigne (canton de Florenville) eine ähnliche Temperaturerniedrigung. Am 26. December 1853, 8 Uhr Morgens beobachtete derselbe die Temperatur  $-21,0^{\circ}\text{C.}$ ; außerdem trat noch am 14. Februar Morgens  $7\frac{1}{4}$  Uhr die Temperaturerniedrigung von  $-12,0^{\circ}\text{C.}$  ein.

Diese Erscheinungen stehen nicht vereinzelt da, indem auch an vielen Punkten in Deutschland gegen Ende des Monats December 1853 eine nicht unbedeutende Kälte eintrat. *Ku.*

---

J. P. WOLFERS. Betrachtungen über die 18 letzten Winter in Berlin. *Pogg. Ann.* XCIII. 130-151†; *Z. S. f. Naturw.* IV. 301-305\*.

Zur Feststellung seiner Vermuthungen über die Beschaffenheit und den Verlauf eines Winters stellt der Verfasser zuerst die Eigenschaften der Strenge eines Winters fest, wie sich diese aus der Erfahrung ergeben. Unter einem Wintertage versteht Hr. WOLFERS jeden Tag, dessen mittlere Temperatur unter dem Gefrierpunkte des Wassers ist, und die Dauer eines Winters erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Wintertage, unabhängig von anderen hierüber herrschenden Ansichten. Diese Definitionen, sowie die positiven und negativen Wärmemengen der betrachteten Winter in Verbindung mit der Anzahl der Tage, auf welche sich diese Temperaturen vertheilen, führen nun auf die folgenden allgemeinen Eigenschaften der Winter überhaupt.

- 1) Die strengen Winter haben wenige, die nicht strengen viele Kälteperioden.
- 2) In den strengen Wintern kommen lange anhaltende Kälteperioden vor, und die Summe der ihnen entsprechenden negativen Temperaturen ist bedeutend, im Gegensatz zu den nicht strengen Wintern, wo beide wesentlich geringer sind.
- 3) Die Dauer der strengen Winter ist kürzer als die der nicht strengen.

Diese Kennzeichen, welche übrigens von selbst klar sind, entnimmt der Verfasser aus der Tafel *A*, in welcher er alle Winter von 1837 an bis 1854 so zusammenstellte, daß von einem jeden alle einzelnen Perioden der Kältetage mit der Summe ihrer Temperaturen, dann die Anzahl der sämmtlichen Rückfälle mit der entsprechenden positiven Temperatursumme sichtbar ist. Außer diesen Eigenschaften nimmt der Verfasser noch andere der Erfahrung entnommene Kennzeichen zu Hülfe, und be-

merkt hierüber, „dass in den strengen Wintern häufig noch unbedeutenden einzelnen Frostperioden sogleich die in der zweiten Eigenschaft erwähnte lange Kälteperiode eintritt, dass aber bald nach deren Beginnen eine oder mehrere Perioden von wenigen Tagen eintreten, während deren Dauer die Temperatur wesentlich und bisweilen über Null steigt, und worauf die Kälte entschieden zunimmt.“ Durch Vergleichung der Dauer und Summe der niederen mit jeher der hohen Temperatur wird man für strenge Winter die erstere entschieden überwiegend finden. Auf diese Weise ist es Hrn. Wolpert gelungen mittelst Betrachtung der Winter 1837 bis 1847 für die folgenden strengen und nicht strengen Winter eine erfolgreiche (?) Vermuthung über ihren weiteren Verlauf auszusprechen, und die Zeitmomente nahezu zu bestimmen, von welchen an über den Verlauf des Winters entschieden werden kann. Diese Zeitmomente sind nach Angabe des Verfassers folgende.

Winter.	Anfang.	Tag der Entscheidung.	Ende.
a. Für strenge Winter.			
1854	13. November	18. December	24. Februar
1850	20. -	2. -	1. April
1847	7. -	24. -	13. März
1848	15. December	25. -	9. -
1838	11. -	27. -	1. April
1845	29. November	20. -	23. März
1841	1. December	26. -	6. -
Mittel:	27. November.	20. December.	16. März.
b. Für nicht strenge Winter.			
1852	18. November	16. December	27. März
1843	5. -	7. -	25. -
1851	17. -	11. -	11. -
1837	23. -	5. -	10. April
1840	29. October	31. -	28. März
1846	13. December	3. Januar	19. Februar
1839	19. November	18. December	3. April
1844	12. December	3. Februar	24. März
Mittel:	20. November.	23. December.	28. März.

Man wird daher eine Vermuthung über den Verlauf eines Winters anzustellen im Stande sein, wenn man nach Angabe des Verfassers den ersten bereits verfloßenen Theil des betreffenden Winters mit früheren Wintern vergleicht und aus den als positiven, theils negativen Eigenschaften auf seinen wahrscheinlichen Verlauf schließt. Hierzu sind aber derartige Tafeln, wie sie Hr. Wolke für Berlin unter *A*, *B* und *C* angefertigt hat, für denjenigen Ort notwendig, dessen Winter beurtheilt werden soll.

Zum Schlusse seiner Betrachtungen stellt er zur Beurtheilung der Strenge eines Winters einen andern Begriff auf, und nimmt das Product aus der Summe der negativen Temperaturtöne die Anzahl der zugehörigen Fröstage als Maas der Strenge. Indem nun der Verfasser von diesem Gesichtspunkte die sämtlichen 18 Winter betrachtet, und den mildesten Jahres 1844 als Einheit annimmt, erhält er eine Zusammenstellung von Zahlen, welche die relativen Strenghen der bei seinen Untersuchungen zu Grunde gelegten Winter ausdrücken können.

Ku.

LIAIS. Recherches sur la température de l'espace planétaire. C. R. XXXVII. 295-299; Inst. 1853. p. 296-297; Cosmos III. 336-336; FECHNER C. Bl. 1854. p. 199-199; Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg I. 248-262.

Hr. LIAIS behauptet, daß bei Untersuchung der Temperatur des Weltenraumes <sup>1)</sup> verschiedene Einflüsse unbeachtet geblieben sind, die die erhaltenen Resultate wesentlich modificiren sollen. Würde man von der Voraussetzung ausgehen, daß die Temperatur der Erdoberfläche constant bliebe, so müßte zwischen dem Wärmequantum, welches sie ausstrahlt und jenem, welches sie von der Sonne und dem Planetenraume aufnimmt, das Gleichgewicht stattfinden. Wenn man daher die ersten zwei dieser Elemente kennt, so kann man mit Hülfe der aufgestellten Gleichgewichtsbedingung die dritte, also die Temperatur des Weltenraumes, bestimmen.

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. XLV. 25, 481, XXXVIII. 235.



Nach einigen Voraussetzungen <sup>1)</sup>, die der Verfasser macht, und welche wir hier umgehen, nimmt er nun an, daß die Quantität Wärme, welche der Boden unter dem 38. Breitengrad verliert,

$$1,146a^{15,7} + 0,1610$$

sei, worin  $a$  die Constante der Ausstrahlung gleich 1,0077 und 0,1610 die Quantität Wärme sein soll, welche unter dem genannten Breitengrade dem Boden durch Verdampfung genommen wird. Die Quantität Wärme, welche hier von der Sonne dem Boden zugeführt wird, ist 0,4408 nach POUILLET's Experimenten, von welcher aber nur 0,59 wegen der Absorption durch die Atmosphäre zu nehmen sind. Die Quantität Wärme, welche aus dem Raum kommt, sei  $1,146a^t$ , wo  $t$  die Temperatur des Weltraumes ist; hiervon aber wird vom Boden 0,1 absorbirt, so daß hier nur mehr  $1,146a^t \cdot 0,9$  in Anschlag zu bringen sind. Ist nun  $A$  die gesammte Wärmequantität, welche dem Boden aus der Atmosphäre zukommt, so hat man

$$1,146a^{15,7} + 0,1610 = 0,4408 \times 0,59 + 0,1146a^t + A,$$

worin der Verfasser

$A = \frac{1}{4}[1,146a^{15,7} \cdot 0,9 + 0,1610 + 0,4408 \times 0,41 + 1,146a^t \times 0,9]$  annimmt. Hieraus findet nun Hr. LIAIS

$$t = -97,4^\circ,$$

welchen Werth er der von FOURIER angegebenen Temperatur des Weltraumes ( $-60^\circ$ ) genäherter findet als dem von POUILLET berechneten ( $= -142^\circ$ ).

Am Schlusse seiner Arbeit bemerkt noch Hr. LIAIS, daß, wenn man mit Hülfe der über die Abnahme der Temperatur mit der Höhe über dem Meere gemachten Beobachtungen eine Curve construiren würde in der Weise, daß die atmosphärischen Drucke als Abscissen, die ihnen zugehörigen Temperaturen als Ordinaten erscheinen, für die Stelle, an welcher der Druck gleich 0 wird, eine Temperatur  $= -100^\circ \text{ C.}$  erhalten werden müßte, ein Resultat, welches mit dem von ihm angenommenen nahe übereinstimmt.

Ku.

<sup>1)</sup> Die in dieser Abhandlung angenommenen Temperaturen bedeuten 100theilige Grade.

P. MERIAN. Ueber den tiefen Barometerstand im Februar 1853. Verh. d. naturf. Ges. in Basel I. 70-71†.

Hr. MERIAN erwähnt hier die bedeutenden barometrischen Störungen, welche innerhalb des 6. und 15. Februar in Basel beobachtet worden sind, wobei die Schwankung vom 6. bis 10. Februar 5,35''' betrug und der niederste Barometerstand um 10,12''' unter dem Jahresmittel war. *Ku.*

---

MAURY. Sur la dépression barométrique observée à la hauteur du cap Horn. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 72-73 (Cl. d. sc. 1854. p. 28-29); Inst. 1854. p. 221-221†.

Aus dem von Hrn. MAURY an QUETELET gerichteten Schreiben entnehmen wir die folgenden Resultate barometrischer Beobachtungen, welche bei verschiedenen Expeditionen mit einem und demselben Barometer, das während der Reisen keine Aenderung erlitt, angestellt wurden:



**J. LAMONT.** Meteorologische Beobachtungen der königl. Sternwarte bei München während der Jahre 1851, 1852, 1853 und 1854. Ann. d. Münchn. Sternw. (2) VI. 189-343†, VII. 75-130†, 333-387†.

— — Stündlicher Gang und monatliche Mittel der Temperatur und des Luftdruckes nach den Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente, angestellt an der königl. Sternwarte bei München während der Jahre 1848 bis 1854. Ann. d. Münchn. Sternw. (2) VIII. 2-344.

— — Meteorologische Beobachtungen. Mittheilung auswärtiger Stationen. Jahresber. d. Münchn. Sternw. 1854, p. 15-22†.

Während die meteorologischen Beobachtungen auf der Münchener Sternwarte im Jahre 1821 begonnen, und seit jener Zeit regelmäßig fortgeführt wurden, sind schon von 1838 bis 1841 neben den unmittelbaren Beobachtungen die Aufzeichnungen von Barometer- und Thermometerstand mittelst registrirender Instrumente vorgenommen worden. Mit dem Beginnen der magnetischen Untersuchungen aber wurden durch längere Zeit stündliche unmittelbare Beobachtungen durchgeführt, so daß mit wenigen und geringfügigen Lücken die vollständigen Reihen von 1841 bis 1847 für alle Witterungselemente vorliegen (Ann. d. Meteorol. u. d. Erdmagnetismus, Jahr 1841-1844, dann Annal. d. Münchn. Sternw. (2) I, III). Vom Jahre 1847 an beschränken sich die unmittelbaren Beobachtungen auf die Stunden von 7<sup>h</sup> Morgens bis 8<sup>h</sup> Abends und 7<sup>h</sup> Morgens bis 6<sup>h</sup> Abends, während seit dem Ende des genannten Jahres die registrirenden Instrumente für Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit in Gang sich befinden <sup>1)</sup>. Die unmittelbaren Beobachtungen von jener Zeit an findet man mit Ausnahme der Aufzeichnungen der Niederschläge, die nur zum Theil veröffentlicht worden sind, in den Ann. d. Sternw. (2) IV bis VII, während der stündliche Gang, sowie die monatlichen Mittel der Temperatur und des Luftdruckes, nach den Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente während der Jahre 1848 bis 1854 im VIII. Bande dieser Annalen vollständig enthalten sind.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1850, 51. p. 1124\*.

Die Reihen dieser Beobachtungen gehören also, wie man sieht, zu den vollständigsten, wie sie einer Normalstation zukommen sollen, und ihr Nutzen wird, wenn einmal auch auf Baiern ein meteorologisches Netz verbreitet sein wird, welches regelmäßiger wie bisher meteorologische Beobachtungen und nur brauchbare Angaben liefert, bei Erforschung der klimatischen Verhältnisse Deutschlands sich zeigen, wenn die zum Anschlusse an die meteorologischen Systeme von Oesterreich und Preussen notwendigen Beobachtungsergebnisse vorhanden sein werden.

Jedem Jahrgange seiner Annalen hat Hr. LAMONT, theils in dem Jahrbuche, theils in seinem Jahresberichte allgemeine Resultate über die meteorologischen Verhältnisse Baierns angefügt, und von diesen Résumés bleibt uns nur die für das Jahr 1854 vorgenommene Besprechung hier zu erwähnen übrig. Der vorliegende Jahresbericht deutet vor allem auf die meteorologischen Arbeiten der Sternwarte hin. Statt der bis jetzt angewendeten Sonnenthermometer, die theils in Quecksilber-, theils in Weingeistthermometern bestanden, werden in Zukunft zur Beobachtung der Sonnentemperatur thermoelektrische Apparate benutzt werden. Die Beobachtung der Temperatur von 9 Quellen, dann jene des Isarwassers, sowie die Aufzeichnung des Pegelstandes dieses Stromes ist ein nicht unwichtiger Theil der meteorologischen Arbeiten der Sternwarte. In vorliegendem Jahresberichte sind die Monatsmittel dieser Elemente vom Mai 1852 bis December 1853 mitgetheilt. Ferner bespricht Hr. LAMONT im Allgemeinen die Art und Weise, wie meteorologische Beobachtungen anzustellen seien, wenn sie dem Zwecke entsprechend werden sollen. Nicht bloß durch das Sammeln von Thermometer- und Barometerangaben gelange man zu diesem Zwecke, sondern die bedingenden Ursachen selbst, Luftströmung und Dünste, Wind und Wolken, seien es, denen der Beobachter seine besondere Aufmerksamkeit zu widmen habe. Durch ein Beispiel für die Beobachtung der Witterungsverhältnisse in der Umgegend von München erläutert er diese seine Ansicht. Schon früher (Jahresber. 1852. p. 85) hat der Verfasser angedeutet, daß die atmosphärischen Bewegungen durch die Gestalt der Landesoberfläche bedingt werden, und die Luft ihre Dämme und Rinnale hat wie

Wasser. So hält die Alpenkette an der südlichen Gränze Baierns, die in gerader Richtung von Ost gegen West sich zieht, seine Fälle ausgenommen, die heißen Luftströme, welche von afrikanischen Sandwüste nach Italien kommen, zum größten Theile auf, und schützt die italienischen Gegenden vor den vom Norden kommenden kalten Luftströmungen. Der unter normalen Umständen in der Umgebung Münchens nach Sonnenaufgang wehende raschende und kalte Südwind hat an dieser Kette seinen Ursprung. Wie weit diese Luftströmung aber geht, läßt sich nicht ermitteln; es hängt dies auch von den herrschenden allgemeinen Witterungsverhältnissen ab; der südliche Theil unserer Temperatur- und Barometerrose darf daher auch nicht mit auswärtigen verglichen werden. Eben deswegen wird auch eine von Norden her kommende Luftströmung schon in bedeutender Entfernung aufgehalten, und verwandelt sich entweder in eine südöstliche und zuletzt östliche, oder in eine südwestliche und westliche. Ein Beispiel der Aufstauung dieser Luftströmungen liefert gegen Ende December aus Nordost vorgedrungene kalte Luftströmung, die nach anderweitig bekannt gewordenen Beobachtungen sich weithin gegen West und Südwest verbreitete und durch welche bedeutende Temperaturdepressionen vom 26. bis 28. December an verschiedenen Punkten Baierns hervorgebracht wurden. Solche Minima wurden innerhalb der genannten Tage an folgenden Orten beobachtet:

Arnstein	—20,0°	Oettingen	—18,0°
Würzburg	—19,0°	Burglengenfeld	—19,0°
Königshofen	—19,0°	Monheim	—19,6°
Burgebrach	—22,5°	Freising	—16,0°
Ansbach	—23,0°	Hohenpeißenberg	—12,8°
Altdorf	—18,0°	Obersdorf	—15,0°
Nürnberg	—18,9°	Bergzabern	—13,0°
München	—14,0°	(26. December)	
-	—12,0°	(27.	- )
-	—13,7°	(28.	- )
Tegernsee	—10,5°	(28.	- )

Außerdem gehören für München die nördlichen Winde nur zu den seltenen Phänomenen, weshalb auch der nördliche Theil

der thermischen und Barometerrose mit den auswärtigen nicht vergleichbar ist. Die Gebirgsketten bringen übrigens in andern Gegenden Baierns ähnliche Wirkungen hervor; die niedrigen Luftströme werden durch sie in ihrer Richtung abgeändert, die höher gehenden stürzen nach ihrer Erkaltung auf die Ebenen, wo sie Wirkungen hervorbringen, die mit ihrer Intensität, wie sie dieselbe in dieser selbst sonst haben, in keinem Verhältnisse stehn.

In Bezug auf die Psychrometerbeobachtungen bemerkt Hr. LAMONT, daß diese über die Nebel- und Wolken-, so wie auch über die Gewitterbildung keinen Aufschluß geben können, indem diesen Phänomenen nur durch die Dunstbläschen, die von offenen Wasserflächen in die Luft übergehen und in dieser durch aufsteigende Luftströme fortgeführt werden, das zu ihrer Entwicklung und Erzeugung nöthige Material geliefert werde.

Zur Entstehung eines Gewitters aber gehören noch außerdem nothwendig zwei gleichzeitig vorhandene Luftströme, ein unterer und ein oberer Luftstrom, von welchen der untere nach Westen und der obere nach Osten sich bewegt; und mit diesen Annahmen läßt sich die Geschichte der Gewitter, sowie ihre Bildungsweise für die Umgebung von München leicht erörtern.

Nachdem nun der Verfasser die Besprechung über die Witterungsverhältnisse Münchens durchgeführt hat, kehrt er wieder zu dem oben berührten Gegenstande zurück und bemerkt, daß, so lange die Meteorologie in der gegenwärtigen Weise betrieben wird, nicht wohl abzusehen ist, „wie wir je zu einer befriedigenden Lösung (ihrer Aufgaben) gelangen sollen.“ Nur in Folge einer genaueren Unterscheidung der Gegenstände und einer näheren Kenntniß ihrer Eigenthümlichkeiten werde eine zweckmäßige Beobachtung möglich für die astronomischen Gegenstände, und gerade ein ähnliches Verhältniß bestehe in der Meteorologie. Der Beginn, der Verlauf und das Ende der Hauptströmungen, wie sie von den asiatischen Hochebenen und vom atlantischen Meere zu uns gelangen, diese anhaltenden Ost- und Westwinde <sup>1)</sup> sind es, die wir mit allen Erscheinungen, welche sie be-

<sup>1)</sup> Ann. d. Meteorol. u. d. Erdmagn. VII. 50-58, XI. 185-199.

gleiten und die sie zur Folge haben, beobachten müssen, während die unzählige Anhäufung von Material über locale Erscheinungen nur untergeordneten und beschränkten Werth hat. Um daher die meteorologischen Zwecke gehörig vertreten zu können, ist in unserer Aufzeichnungsweise eine wesentliche Reform nöthig; es muß ihre Einrichtung von der Art sein, daß man über Ursache und Verlauf der Erscheinungen eine richtige Vorstellung erhalte, und daß man stets „das Bedeutsame vom Unbedeutenden zu trennen wisse.“

Ku.

**K. KREIL.** Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus I. für 1848 und 1849. Wien 1854. p. 1-416†; Münchn. gel. Anz. XL. 2. p. 81-86†.

— — II. für 1850. Wien 1854. p. 1-258†.

— — III. für 1851. Wien 1855. p. 1-252†, Anhang p. 1-44†; Münchn. gel. Anz. XLII. 2. p. 41-53†.

Die Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus hat unter der Leitung des Hrn. KREIL, dem ein Adjunct (Hr. FAITSCH) und zwei Assistenten untergeordnet sind, im Jahre 1851 ihre Thätigkeit begonnen. Nach Angabe des Verfassers soll die Aufgabe der österreichischen meteorologischen Anstalt eine doppelte sein. Erstens soll sie als „Musteranstalt eine Reihe von Beobachtungen durchführen, die sich über alle Elemente der Meteorologie und des Erdmagnetismus erstrecken, soll sich hierbei stets auf der Höhe des jeweiligen Standes der Wissenschaft erhalten, und zur Förderung derselben nicht bloß schon betretene Wege verfolgen, sondern wo möglich neue anbahnen. Sie soll in die Reihe jener Anstalten für beobachtende Naturkunde eintreten, mit denen auswärtige Regierungen in den letzten Jahren alle Welttheile ausgestattet haben, und den von dorthier ergangenen Anforderungen nach ihren Kräften entsprechen. Sie soll aber auch zweitens der Mittelpunkt, die Centralstation der Beobachtungsorte im Kaiserstaate sein, welche alle überwacht und, wo



es möglich ist, belehrt und nachhilft, von wo aus alle Instrumente, nachdem sie gehörig verglichen sind, vertheilt, und wohin die gewonnenen Beobachtungen zur weiteren Benutzung eingesendet werden. Sie ist im Besitze der Haupt- und Normalinstrumente, und an ihr können sich sowohl die Beobachter als andere Freunde dieser Fächer unterrichten und einüben."

Die ersten Schriften dieser Anstalt, die hier vorliegenden drei Bände, geben ein glänzendes Bild der rühmlichen Thätigkeit derselben, zu deren Begründung ein als Forscher im Gebiete der Naturwissenschaften hochberühmter Staatsmann nicht blofs die Anregung gegeben, sondern auch namhafte Mittel dargeboten hat, um die Anstalt ins Leben zu rufen.

Die Einleitung zu den Jahrbüchern beginnt mit einem kurzen geschichtlichen Abrifs der meteorologischen Forschungen, giebt die Ausstattung der Anstalt mit ihren meteorologischen und astronomischen Instrumenten zu erkennen, beschreibt die Einrichtung der letzteren, ihren Gang, so wie die an ihre Angaben anzubringenden Correctionen, ertheilt Aufschlüsse über die auswärtigen österreichischen Stationen, beschreibt die Fächer, welche der Beobachtung zugewiesen sind, und geht endlich auf diejenigen Umstände über, welche bei der Bearbeitung meteorologischer Aufgaben in Rücksicht kommen müssen.

Die Anstalt ist nicht blofs mit Instrumenten zur unmittelbaren Beobachtung versehen, sondern sie hat auch für alle einzelnen Elemente, bei denen es zulässig ist, sogenannte Autographen. So besitzt dieselbe ein autographes Barometer, Thermometer, Hygrometer, eine autographische Windfahne mit Druckmesser und ein autographisches Regen- und Schneemaafs, und läßt so durch Apparate die Arbeiten verrichten, welche zu ihrer Ausübung durch Beobachter viele Mühe und Zeit erfordern würden. Eine kurze Beschreibung der verbesserten Windfahne mit dem zugehörigen Winddruckmesser ist mit Abbildung dieser Autographen im I. Bande der vorliegenden Jahrbücher enthalten; wir müssen aber dieselbe hier unterdrücken, weil ohne Abbildungen dieselbe nicht wiedergegeben werden könnte, ohne in Weitläufigkeiten sich zu verlieren. Die Beschreibung aller übrigen bis jetzt

angewandten Autographen ist in verschiedenen meteorologischen etc. Schriften des österreichischen Kaiserstaates niedergelegt <sup>1)</sup>).

Die auswärtigen Stationen, deren Anzahl sich nach dem vorgelegten Plane ungefähr auf hundert belaufen wird, so daß durchschnittlich auf 120 Quadratmeilen eine Station kommt, sind nicht bloß nach ihren geographischen Positionen mit Angabe ihrer Meereshöhe und der Beobachtungsstunden etc. tabellarisch verzeichnet, sondern es ist auch jeder dieser Stationen eine kurze Beschreibung beigegeben, welche über folgende Punkte Aufschluß zu geben hat.

- 1) Ob die Station in der Ebene oder auf einem Gebirgsabhänge liegt, und in letzterem Falle, gegen welche Himmelsrichtung sie geneigt ist.
- 2) Die Richtung der nächstgelegenen Gebirgszüge, Thäler und Flüsse.
- 3) Die Höhe der nächsten Berge, ihre Lage gegen den Beobachtungsort, und ob sie bewaldet oder kahl sind.
- 4) Ob Sümpfe, Seen oder andere stehende Gewässer in der Nähe sich befinden.
- 5) Aus welchen Erd- und Gebirgsarten die Umgebungen hauptsächlich bestehen, und ob sie bebaut oder bewaldet sind.
- 6) Eine genaue Beschreibung der Aufstellung der Instrumente etc.

Solche Ortsbeschreibungen finden wir im I. Bande p. 29 und im II. Bande p. 34 für alle Punkte, aus welchen Beobachtungen mitgetheilt sind.

Die Fächer, welche die meteorologische Aufgabe zum Gegenstande haben soll, werden in den Jahrbüchern in folgender Weise bearbeitet. Für Luftdruck, Temperatur, Dunstdruck und Feuchtigkeit werden Monats- und Jahresmittel zu festen Beobachtungsstunden, allgemeine Monats- und Jahresmittel, monatliche und jährliche Extreme, dann Tagesmittel, und außerdem für Temperatur noch die Angaben der monatlichen und jährlichen Extreme der Thermometrographen, für die Be-

<sup>1)</sup> Magnet. u. meteorol. Beob. zu Prag III, X; Astron. u. meteorol. Jahrb. f. Prag 2. Jahrg.; Entwurf eines meteorol. Beobachtungssystemes f. Oesterreich. Wien 1854.

wölkung die Monats- und Jahresmittel zu festen Stunden, allgemeine Monats- und Jahresmittel, dann Tagesmittel, für Niederschlag die monatliche und jährliche Menge, die größte binnen 24 Stunden in jedem Monate und in jedem Jahre, die monatliche und jährliche Menge des Schnees und die Anzahl der Tage mit Niederschlägen etc., endlich für die Luftströmungen die monatliche und jährliche Vertheilung der Windgattungen, die Monats- und Jahresmittel der Windstärke im Allgemeinen und zu festen Beobachtungsstunden, die Tagesmittel der Richtung und Stärke, sowie jene des Wolkenzuges berechnet und angegeben. Außer diesen 7 Fächern erscheint in den Jahrbüchern noch ein achttes für alle Erscheinungen, welche keiner regelmäßigen Wiederkehr unterworfen sind, wie Gewitter, Stürme, Nordlichter, Regengüsse, optische Erscheinungen der Atmosphäre etc. unter dem Titel aufsergewöhnliche Erscheinungen. Endlich sollen noch die Störungen des Luftdruckes, wie sie an Orten aufgezeichnet werden, die mit Autographen versehen sind, dann thermische und andere Störungen in den Jahrbüchern ihre Stelle finden, während ausgedehnte Detailbeobachtungen nur für einige wenige Normalstationen mitgetheilt werden sollen.

Die vorliegenden drei Bände enthalten nun, nach diesem Systeme bearbeitet, außer den bisher erwähnten und am Schlusse unseres Berichtes noch anzudeutenden Materialien die Beobachtungen von 31 österreichischen Stationen für die Jahre 1848 bis 1851 inclusive, und an diese reihen sich in besonderen Anhängen die von Hrn. FRITSCH bearbeiteten Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreiche, welche mit meteorologischen Fragen zusammenhängen.

Außer diesen Arbeiten, welche die Jahrbücher für jedes Beobachtungsjahr darstellen, nehmen dieselben nach und nach, in ähnlicher Weise geordnet wie jene, die langjährigen Beobachtungsreihen verschiedener Orte des Kaiserstaates auf; und so finden wir in den ersten beiden Bänden solche ausführliche Beobachtungsreihen für 15 österreichische Orte, unter welchen die für Wien im Jahre 1775, für Mailand im Jahre 1763, für Prag im Jahre 1771, für Kremsmünster im Jahre 1767, für Udine im Jahre 1803 schon beginnen. Die übrigen dieser Reihen begi-

nen erst in späteren Jahren, und zum Theile erstrecken sich diese auch nur auf einzelne wenige Jahre <sup>1)</sup>. Ku.

J. G. GALLE. Ueber die meteorologischen und magnetischen Constanten von Breslau. Jahresber. d. schles. Ges. 1854. p. 103-108†; Z. S. f. Naturw. VI. 400-400.

— — Allgemeine Uebersicht der meteorologischen Beobachtungen zu Breslau im Jahre 1854. Jahresber. d. schles. Ges. p. 108-110†.

Die Constanten der meteorologischen Elemente für die Umgebung von Breslau wurden von Hrn. GÜNTHER aus einer 64jährigen Reihe (1791 bis 1854) berechnet. Ob diese Reihe mit gleichen oder verschiedenen Instrumenten gewonnen wurde, welche Vorarbeiten und Correctionen zur Herstellung der Resultate nöthig waren und vorgenommen wurden, um eine Vergleichbarkeit zu Stande zu bringen, darüber wird nichts im vorliegenden Berichte erwähnt, weshalb wir annehmen wollen, daß diese Umstände bei Berechnung der Constanten gehörig gewürdigt worden sind. Die Mittheilungen dieses Berichtes, der nur mittlere und allgemeine Resultate enthält, besitzen nicht jene Vollständigkeit, um ein klares Bild der klimatischen Verhältnisse Schlesiens sich daraus verschaffen zu können. Einige dieser Angaben haben wir in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt. Der Luftdruck wurde mittelst eines Barometers gemessen, das 453,62 Par. Fufs über dem Ostseespiegel bei Swinemünde sich befindet.

Monat.	Temperatur.		Mittel des Luftdruckes aus 20 Jahren.	Mittlere Windrichtung.	Quantum der Niederschläge.
	Vieljähriges Mittel.	Tägliche Variation.			
			Par. Linien		Par. Linien
Januar . . . .	— 2,78°	2,4°	332,57	70°	8,11
Februar . . .	— 0,95	3,2	31,92	74	6,50
März . . . . .	+ 1,27	4,2	31,82	86	8,40
April . . . . .	6,04	5,7	31,16	94	11,06
Mai . . . . .	10,45	6,0	31,56	84	14,81
Juni . . . . .	13,05	5,4	31,57	93	23,87
Juli . . . . .	14,34	5,7	31,71	85	20,61

<sup>1)</sup> Münchn. gel. Anz. XL. 2. p. 85.

Monat.	Temperatur.		Mittel des Luft- druckes aus 20 Jahren.	Mittlere Wind- richtung.	Quantum der Nieder- schläge.
	Vieljähriges Mittel.	Tägliche Variation.			
August . . . .	14,08°	5,9°	331,84	77°	17,49
September . .	10,86	5,8	32,25	77	14,70
October . . .	6,94	4,7	32,19	62	10,85
November . .	2,39	2,8	31,83	70	9,93
December . .	— 0,83	1,9	32,70	79	10,00
Jahr . . . . .	+ 6,24	—	31,94	79	13,03
(WSW.)					Zolle.

Erhaltung der Temperatur auf Stufen von 5° zu 5°.

Temperatur		Anzahl der Tage
Unter . .	—10°	5
Zwischen —10° und — 5		15
- — 5 - 0		50
- 0 - + 5		88
- + 5 - + 10		75
- 10 - 15		97
- 15 - 20		34
Ueber . .	+ 20	1
Niederste Temperatur —22,5° (22. Januar 1829 und 29. - 1830),		
Höchste - + 30,2° (5. Juli 1842).		

Der Verfasser bemerkt, daß der Regenmesser 100' über dem Boden sich befindet, und nach 8 monatlichen Beobachtungen (October 1853 bis Mai 1854) habe sich durch Benutzung eines zweiten am Boden aufgestellten Regenmessers herausgestellt, daß der obere Regenmesser 129,47''' , der untere 163,40''' angab, so daß also die Angaben des oberen um  $\frac{1}{4}$  zu klein gegen die des unteren sind. Diese Correction ist aber nicht zuverlässig, weil die zur Erlangung derselben benutzten Beobachtungsreihen zu kurz sind.

Der Witterungsbericht des Jahres 1854 erstreckt sich auf dieselben Elemente wie der vom Jahre 1853 in unserem vorjährigen Referate erwähnte.

Ku.

**P. MERIAN.** Meteorologische Uebersicht des Jahres 1852.  
Verh. d. naturf. Ges. in Basel I. 68-70†.

— — Meteorologische Uebersicht der Jahre 1853 und 1854.  
Verh. d. naturf. Ges. in Basel I. 296-299†; Z. S. f. Naturw. VI.  
309-309.

Die vorliegenden Uebersichten enthalten die Monatsmittel der Temperatur und ihre Abweichungen von dem langjährigen Mittel (1828-1848), die eingetretenen Temperaturextreme, allgemeine Mittel und Extreme des Barometerstandes, die Zahl der Tage mit Niederschlägen, Gewittern und Nordlichtern, den Pegelstand des Rheines an der Rheinbrücke im Mittel und für die einzelnen Monate und die Zahl der stattgehabten Ueberschwemmungen. Ueber die Menge der Niederschläge, die herrschenden Wind- und Bewölkungsverhältnisse und von dem Feuchtigkeitszustande der Atmosphäre finden sich in diesen Berichten keine Angaben.

*Ku.*

---

**v. MÖLLER.** Ergebnisse der zu Hanau angestellten meteorologischen Beobachtungen für 1846 bis 1854. Jahresber. d. Wetterauer Ges. Jahrg. 1850-1851. p. 203-244†, Jahrg. 1851-1853. p. 173-174† mit 3 Tafeln, Jahrg. 1853-1855. p. 205-206† mit 1 Tafel.

Die meteorologischen Berichte des Hrn. v. MÖLLER für 1846 bis 1850 enthalten für Luftdruck und Temperatur die allgemeinen Monatsmittel, dann jene für feste Beobachtungsstunden (7<sup>h</sup> Morgens, 3<sup>h</sup>, 7<sup>h</sup> und 10<sup>h</sup> Abends), die Extreme dieser Elemente, die Häufigkeit der verschiedenen Windgattungen und eine allgemein gehaltene Witterungsgeschichte eines jeden der Beobachtungsjahre unter Angabe aller besonderen Erscheinungen, welche in den betreffenden Jahren wahrgenommen wurden.

Die Beobachtungsergebnisse der übrigen Jahrgänge 1851 bis 1854 sind in Tabellen zusammengestellt, und lassen aus der Eleganz und klaren Uebersicht, mit welcher sie dargestellt wurden, auf die große Sorgfalt schließen, mit welcher Hr. v. MÖLLER seine meteorologischen Aufzeichnungen und Berechnungen vornimmt. Seine Beobachtungen über Feuchtigkeits- und Ozongehalt der Luft hat der Verfasser bis jetzt noch nicht veröffentlicht; von

Aufzeichnungen über die Quantität der Niederschläge, sowie über die Stärke der Luftströmungen hat derselbe nichts in seinen Berichten erwähnt. Ku.

---

Einige Resultate aus meteorologischen Beobachtungen in Transkaukasien während der Jahre 1848 und 1849. Ku.  
 ERMAN Arch. XIII. 497-508†; Z. S. f. Naturw. IV. 374-375†.

Diese Betrachtungsergebnisse sind einem Artikel der Zeitschrift „Kaukas“ entnommen und enthalten die monatlichen Mittel von Temperatur, absolutem und relativem Dampfdruck der Luft, dann die Quantität Regen und Schnee aus den Jahren 1848 und 1849 für die Orte Tiflis, Redut Kale, Leukoran, Baku, Kutais, Schemacha, Schuscha, Alexandropol, Aralych und Derbent. Ku.

---

A. T. KUPFFER. Observations météorologiques et magnétiques. Compte-rendu annu. d. l'observ. phys. centr. 1853. p. 22-59†.

Das vorliegende Werk enthält von p. 22-48 die Mittel der meteorologischen Beobachtungen des Jahres 1851 für die Stationen St. Petersburg, Catharinenburg, Barnoul, Nertchinsk, Sitka, Pékin, Bogoslovsk, Zlatoust und Lougan, und es erstrecken sich dieselben ebenso wie die in den Ann. d. l'observ. etc. 1853 für das Jahr 1851 gegebenen Résumés auf den mittleren monatlichen und täglichen Gang des Druckes der Atmosphäre, auf den Druck der trockenen Luft, auf den monatlichen und täglichen Gang der Temperatur, des Dampfdruckes und des relativen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, ferner auf die in den einzelnen Monaten gefallenen Regen- und Schneemengen.

Der übrige Theil des Werkes enthält theils Uebersichten, theils Resultate von Beobachtungen verschiedener Stationen der russischen meteorologischen Anstalt, die sich entweder auf die Beobachtungsjahre 1852 und 1853 beziehen oder längere Reihen umfassen. Am Schlusse des Werkes ist eine Höhentabelle für 25 Punkte in der Nähe des Baikalsees mitgetheilt, die von Hrn. MEGLITSKY bestimmt worden sind. Von diesem Material wollen wir einige Resultate besonders hervorheben.

Die 27jährigen Beobachtungen von Krakau, von 1826 bis 1852, ergaben die folgenden Mittel.

Monat	Barometerstand bei 0°	Mittlere Temperatur
Januar . . .	27 <sup>n</sup> 5,665 <sup>n</sup>	— 3,84°
Februar . .	5,048	— 1,53
März . . . .	4,616	+ 1,52
April . . . .	4,181	6,62
Mai . . . . .	4,646	11,09
Juni . . . . .	4,883	15,34
Juli . . . . .	4,872	15,03
August . . .	5,040	14,61
September .	5,541	11,27
October . .	5,498	7,23
November .	5,106	1,96
December .	5,900	— 1,48
Mittel	27 <sup>n</sup> 5,081 <sup>n</sup>	+ 6,40°

Regen und Schnee.

1850.	9,302 engl. Zoll
1851.	11,759 -
1852.	18,829 -

In welchem Maasse die Barometerstände für Krakau angegeben sind, läßt sich aus den Mittheilungen der vorliegenden Schrift nicht ersehen. Dieselben scheinen nach dem alten Pariser Maasse ausgedrückt zu sein.)

Die von Hrn. ARDACHEFF von 1840 bis 1852 angestellten Temperaturbeobachtungen in Veliki-Oustoug (60° 45' nördl. Breite und 3° 59' Länge von Paris) ergeben die folgenden mittleren Resultate.

Januar . — 12,2°	September + 6,9°	} Jahr — 0,5°.
Februar — 10,1	October . . + 0,9	
März . . — 7,6	November — 4,6	
April . . — 1,1	December — 10,0	
Mai . . . + 5,3	Winter . . — 10,8	
Juni . . . + 11,4	Frühling . — 1,1	
Juli . . . + 14,3	Sommer . . + 12,5	
August . + 11,8	Herbst . . + 1,1	
Niederste Monatstemperatur	— 19,0° (Januar 1850),	
Höchste	+ 17,6 (Juli 1850).	



Trotz seiner der Vegetation sehr ungünstigen Lage werden dennoch in den Umgebungen von Veliki-Oustoug die gewöhnlichen Getraidesorten cultivirt, und es gedeihen daselbst insbesondere der Roggen, die Gerste, der Hafer, ferner auch der Flachs. Die Körnernte fällt im Mittel auf die erste Hälfte, die Kartoffelernte tritt gegen die Mitte des Monats August ein.

Endlich ergeben die von Hrn. MANNE von 1817 bis 1832 zu Taganrog ( $47^{\circ}12'$  nördl. Breite,  $36^{\circ}37'$  östl. von Paris) angestellten Temperaturbeobachtungen etc. die folgende thermische Windrose für diesen Ort.

Monat.	N.	NO.	O.	SO.	S.	SW.	W.	NW.	Windstille.	Mittel der Temperatur für die 8 Winde.
Januar . .	— 9,0"	115 —5,4"	106 —3,2"	121 —1,4"	68 —0,9"	153 —3,1"	106 —6,5"	501 —8,5"	146 —2,3"	172 — 4,5"
Februar . .	— 8,4	131 —4,4	106 —2,1	118 —0,9	48 —1,1	150 —2,6	75 —6,0	470 —8,1	124 —3,8	134 — 4,2
März . . .	— 1,7	79 —0,7	71 +1,0	109 +0,9	104 +1,4	142 +1,0	120 —1,3	523 —1,9	143 +0,4	194 — 0,2
April . . .	+ 3,7	64 +3,9	80 5,5	181 6,8	107 7,7	176 8,5	145 +7,4	426 +5,2	92 7,2	169 + 6,1
Mai . . . .	11,3	44 11,2	108 11,3	207 11,9	118 13,0	245 13,7	162 12,4	388 11,3	56 13,3	160 12,4
Juni . . . .	13,8	74 14,3	137 15,2	306 15,5	155 16,3	226 17,1	85 16,6	262 15,5	53 16,1	142 15,5
Juli . . . .	16,5	92 17,0	122 17,2	409 18,3	125 18,7	151 18,7	112 18,8	255 17,9	62 17,6	157 17,9
August . .	15,3	116 15,6	94 17,9	17,0 132	18,5 156	18,5 115	18,0 379	17,5 103	18,2 190	17,2 190
September .	9,9	122 10,7	97 11,2	235 13,3	63 14,6	122 14,1	81 13,1	497 11,6	90 12,5	130 12,3
October . .	5,1	90 6,5	66 6,2	169 9,0	43 8,9	117 6,3	109 6,8	587 5,5	104 7,4	203 6,9
November .	— 3,0	102 —0,2	86 +3,5	117 3,4	63 4,4	139 3,2	103 1,2	458 +0,3	123 2,4	246 1,6
December .	— 7,6	103 —3,3	59 +0,2	123 0,8	54 0,5	113 —0,2	99 —4,1	576 —6,5	131 —1,6	230 — 2,5
Mittel	+ 3,9'	1132 +5,4'	1132 +7,0'	1299 +7,9'	1080 +8,5'	1890 +8,0'	1311 +6,4'	5322 +5,0'	1230 +7,3'	2127 + 6,5"

(Die zweite Columnne in jeder Rubrik enthält die Zahl der betreffenden Windgattung, aus welcher das Temperaturmittel gefunden wurde.)

Die vorstehenden Zahlen enthalten in Bezug auf Taganrog sehr interessante Aufschlüsse, und es wäre zu wünschen, daß viele Beobachtungsergebnisse aus den für andere Orte gewonnenen Reihen ebenfalls berechnet würden. An diesem Punkte herrschen die Westwinde weit gegen die übrigen vor; sie erniedrigen die Wintertemperatur, begünstigen aber die Sommerwärme, während nach ihnen die Südwinde am häufigsten vorkommen, die zu allen Jahreszeiten Temperaturerhöhungen zu erzeugen pflegen, die Nord- und Nordwestwinde aber als die kältesten auftreten.

Die in Bezug auf den Gang des Luftdruckes in verschiedenen Gegenden Rußlands herrschende Uebereinstimmung hat KUPFFER einer näheren Untersuchung unterzogen. Es zeigen nämlich die langjährigen Beobachtungen, daß in ganz Sibirien und zu Peking der mittlere Barometerstand im Sommer niedriger als im Winter ist, während eine solche Regelmäßigkeit aus den Petersburger Beobachtungen, sowie aus allen jenen des östlichen Europas sich nicht wahrnehmen läßt. Um diese auffallenden Verschiedenheiten näher deuten zu können, wurden nach Hrn. TOUMACHEFF die 10jährigen Barometerbeobachtungen Petersburgs (1841 bis 1850) in folgende Gruppen zusammengestellt.

	I.	II.	III.	IV.
Winter	613,33	621,74	582,81	567,40
Frühling	610,07	614,51	584,74	574,58
Sommer	605,72	609,62	588,48	581,73
Herbst	611,51	615,92	584,50	578,60

Diese Zahlen, welche die auf  $13\frac{1}{2}^{\circ}$  R. reducirten in halben millimetrischen Linien ausgedrückten Barometerstände bedeuten, von welchen ferner die Spalte I. die Mittel aller barometrischen Maxima während einer Jahreszeit, die in II. enthaltenen Zahlen die Mittel aus dem mittleren Barometerstand einer jeden Jahreszeit und den zehn größten Werthen eines jeden Monats der 10jährigen Beobachtungsperiode enthalten, die Spalten III. und IV. auf dieselbe Weise wie die I. und II. sich ergeben haben, wobei jedoch in der III. aber die barometrischen Minima statt der Maxima genom-

men hat, zeigen, daß, wenn die Minima außer Rücksicht kommen, der Luftdruck im Winter am größten ist, von dieser Jahreszeit bis zum Sommer fortwährend abnimmt, hier am kleinsten wird, und von da an bis zum Winter, wo er sein Maximum erreicht, eine fortwährende Zunahme erfährt. Die Spalten III. und IV. aber zeigen den umgekehrten Gang, woraus also hervorgehen möchte, daß in den Winter- und Frühlingsmonaten die Schwankungen des Luftdruckes größer und von größerer Zahl sind als jene der Sommermonate, und durch diese der gesetzmäßige Gang des Luftdruckes verdeckt wird. **Ku.**

---

F. WAGNER. Aus den im Jahre 1854 angestellten meteorologischen Beobachtungen des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. gewonnene Ergebnisse. Jahresber. d. Frankfurt. Ver. 1853-1854 Tafel; Z. S. f. Naturw. V. 317-317†.

Die Witterungsbeobachtungen des Hrn. WAGNER im Jahre 1844 erstrecken sich auf Barometer- und Thermometerstand, Direction der Winde und die Zahl der Tage mit Niederschlägen. Unter dem Titel „Besondere Ereignisse“ werden in diesen Ergebnissen noch folgende Angaben gemacht. „Am 8. April ein prachtvolles seltenes Phänomen; das Wetter war, wie in den letzten Tagen, ausgezeichnet schön etc. Der Halbmond strahlte silberhell; da entstand plötzlich um 9¼ Uhr um einen weiten, tief blauen Kreis, dessen Mittelpunkt der Mond bildete, ein Nebelring, der etwa eine Stunde andauerte. Der Durchmesser des Ringes (eines ungeheuren Hofes) mochte über 40 Himmelsgrade betragen haben. Am 15. Juli 9h 7' eine Feuerkugel von der Größe des Jupiter, fahrend vom Zenith nach NO., von 3 Sekunden Dauer, dann zerplatzend. Am 4. August Nachmittags 2¼ Uhr in SW. eine Wasserhose. Aus einer dunklen Gewitterwolke senkte sich ein schwarzer, in zwei Winkeln gebogener Streifen zur Erde, dessen dickeres Ende mit der Wolke in Verbindung stand, während die Spitze sich nach dem Boden senkte; in dem Winkeln fing der Streifen an aufzuschwellen; man bemerkte eine

kochende, rauchende Bewegung in derselben; gleichzeitig fielen dicke Regentropfen etwa eine Minute lang. Der Streifen theilte sich in den Winkeln, die obere Hälfte zog sich der dunkeln Wolke zu, das spitze Ende hielt sich noch mehrere Minuten sichtbar. Im Westen wurde der Himmel hell." *Ku.*

LAUTOUR. Observations recueillies à Damas, en 1853. C. R. XXXVIII. 559-560†; Inst. 1854. p. 107-107.

Diese Mittheilung enthält die monatlichen Mittel der Temperatur zu festen Stunden (7<sup>h</sup> Morgens, 2<sup>h</sup> Abends und 7<sup>h</sup> Abends), die allgemeinen Monatsmittel und die Zahl der Regentage im Jahre 1853. Aus dem den Beobachtungen beigefügten Résumé geht hervor, daß das Jahresmittel der Temperatur zu Damas im Jahre 1853 14,4° C. war; die höchste Temperatur war 33,6° C. (20. und 21. August), und vom 12. Mai bis zum 14. September zeigte um 2<sup>h</sup> Abends das Thermometer jeden Tag mindestens 24,0° C. Die niederste Temperatur wurde im Januar (?) mit + 1,6° C. beobachtet. Der Regen beschränkte sich auf die Monate October und April, zählte im December 6 Tage starker und 4 Tage geringer Niederschläge, im April im Ganzen nur 4 Tage. *Ku.*

LE VERRIER. Résumé des observations de la pression barométrique et de la température, faites à l'observatoire impérial de Paris pendant les mois de Janvier, Février, Mars et Avril 1854. C. R. XXXVIII. 797-799†, 817-820†; Cosmos IV. 531-532\*; Ann. d. chim. (3) XLI. 207-210; Inst. 1854. p. 149-149\*.

LAUGIER. Remarques à l'occasion de cette communication. C. R. XXXVIII. 799-800†; Cosmos V. 532-532\*; Ann. d. chim. (3) XLI. 210-211; Inst. 1854. p. 149-149\*.

Die vorliegenden beiden Vorträge der Herren LE VERRIER und LAUGIER haben eigentlich weniger allgemeines als locales Interesse. Da aber die Beobachtungen, welche der Gegenstand

der Discussion der Verfasser waren, Temperaturangaben enthalten, die auf zwei verschiedene Weisen erhalten wurden, so müssen wir uns bewogen finden, wenigstens diese Beobachtungen im Allgemeinen hier zu erwähnen. Die Angabe der Temperatur geschah in den Monaten Januar, Februar, März und April, von welchen Monaten hier allein nur die Rede ist, theilweise mittelst zweier Thermometer, von denen das eine wie gewöhnlich aufgestellt und gehandhabt wurde (*thermomètre extérieur fixe et corrigé*), das andere aber (*thermomètre extérieur tournant*) so eingerichtet ist, daß es in Drehung versetzt werden kann, und das Ablesen der Temperatur erst nach stattgehabter Rotation vorgenommen wird. Die Angaben des letzteren Thermometers werden nun am Tage etwas niedriger, bei Nacht etwas höher ausfallen als die der anderen, wie dies schon an einer anderen Stelle unserer Referate erörtert wurde. Dennoch stimmen aber die Angaben dieser beiden Thermometer für 12<sup>h</sup> Mittags sehr nahe überein, während jener Umstand nur für die Stunden 9<sup>h</sup> Morgens, 3<sup>h</sup> Abends und 9<sup>h</sup> Abends aus den Beobachtungen wahrgenommen werden kann. Es läßt sich also wohl vermuthen, daß durch zufällige Bestrahlung das fixe Thermometer während des Tages afficirt werde, und deshalb seine Angaben zu hoch ausfallen. Um hierüber entscheiden zu können, haben wir die Temperatur für 12<sup>h</sup> Mittags so gruppirt, daß jene bei heiterem Himmel beobachteten die eine, die bei trübem oder bedecktem Himmel aber die andere Gruppe bilden. Diese Zusammenstellung ist folgende.

Thermometerangaben für 12 Uhr Mittags  
bei heiterem Himmel.      bei bedecktem Himmel.

Fixes Therm.	Rot. Therm.	Fixes Therm.	Rot. Therm.
7,3° C.	7,1° C.	12,9° C.	13,0° C.
9,7	9,2	14,1	14,2
9,4	10,1	16,5	16,5
10,4	11,1	13,5	14,0
8,8	8,5	13,1	13,0
15,6	15,4	10,6	10,4
13,0	12,9	7,4	7,7
15,5	15,4	6,8	6,7
16,8	17,3	3,0	3,4
7,5	7,6	5,9	5,9
5,7	5,6	8,6	9,0
7,6	7,3	8,5	8,0
14,3	14,4	7,9	8,0
12,6	12,0	12,0	12,5
12,0	12,1	16,5	16,5
15,5	15,3	14,3	14,5
16,1	16,4	13,7	13,8
11,2	11,1	12,5	12,5
17,9!	18,5	18,4	18,1
16,4	16,3	14,3	14,8
18,3	18,3	17,9	16,9
19,1	19,0	10,9	9,6
18,1	18,0	8,1	7,9
19,8	19,5	7,3	7,1
18,7	18,7	9,4	9,5
19,9	19,8	11,7	11,5
20,2	20,5	8,2	7,5
20,0	20,1	8,9	9,0
21,4	21,9	13,3	13,3
Mittel 14,44° C.	14,46° C.	11,22° C.	11,20° C.

Hieraus ersieht man, daß zwar die Uebereinstimmung bei Thermometer nicht in allen einzelnen Fällen stattfindet, sondern daß zuweilen das fixe, zuweilen das drehbare Thermometer höhere Angaben liefert; aber es kommt dieses bei irgend

Fortsehr. d. Phys. X.

zwei übereinstimmenden Thermometern, die in verschiedenen Luftschichten neben einander aufgehängt sich befinden, ebenfalls vor. Die Uebereinstimmung im Mittel ist jedoch so nahe, daß man die noch stattfindenden Differenzen füglich als Beobachtungsfehler ansehen kann; es dürfte also wohl hieraus entnommen werden, daß im Allgemeinen ein fixes und ein drehbares Thermometer unter sonst gleichen Umständen gleiche Angaben liefern müssen. Anderes findet sich aber, wenn man die Monatsmittel der genannten Beobachtungen für alle Beobachtungsstunden zusammenstellt. Diese Mittel sind nämlich folgende.

9 <sup>h</sup> Morgens				12 <sup>h</sup> Mittags			
	Fixes Therm.	Rot. Therm.	Differenz	Fixes Therm.	Rot. Therm.	Differenz	
März.	6,89°	6,75°	0,14°	10,24°	10,28°	—0,04°	
April.	11,91	11,76	0,15	15,07	15,03	+0,04	
Mai .	12,91	12,83	0,08	14,92	14,84	+0,08	
Mittel	10,57°	10,45°	0,12°	13,41°	13,38°	+0,03°	
3 <sup>h</sup> Abends				9 <sup>h</sup> Abends			
	Fixes Therm.	Rot. Therm.	Differenz	Fixes Therm.	Rot. Therm.	Differenz	
März.	12,22°	11,95°	0,27°	7,37°	7,33°	+0,04°	
April.	16,40	16,10	0,30	11,88	12,14	—0,26	
Mai .	16,05	15,73	0,32	11,82	12,21	—0,39	
Mittel	14,89°	14,59°	0,30°	10,36°	10,56°	—0,20°	

Diese Zahlen zeigen also, daß das fixe Thermometer Morgens 9<sup>h</sup> und Nachmittags 3<sup>h</sup> höhere Angaben, Abends 9<sup>h</sup> aber niederere Angabe liefert als das drehbare. Ku.

C. SMALLWOOD. Meteorological report for 1852. Athen. 1854.  
p. 442-442<sup>†</sup>.

Aus diesem Berichte, der sich auf die mittleren Resultate der gewöhnlichen meteorologischen Elemente im Jahre 1852 und ihre 9jährigen Abweichungen für Lower Canada (43°32' nördl. Br., 73°36' westl. L. von Greenw.) beschränkt, heben wir bloß die von Hrn. SMALLWOOD gemachte Bemerkung heraus, vermöge welcher der Ozongehalt der Luft abnehmen soll, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt, und daß die Verschiedenheit der Schneekristalle

t dem elektrischen Zustande der Atmosphäre in Zusammenhang stehen soll.

Ku.

SMALLWOOD. On meteorological observations made at St. Martins, Canada East, lat.  $45^{\circ} 32' N.$ , long.  $73^{\circ} 36' W.$ , 418 feet above the level of the sea. Athen. 1854. p. 690-690†.

Enthält eine allgemeine vergleichende Darstellung der Witterungsverhältnisse von St. Martins, Toronto und Quebec für die Winterperiode am Schlusse des Jahres 1853 und am Beginne des Jahres 1854 mit den um dieselbe Zeit stattgehabten Zuständen in England.

Ku.

GLAISHER. Annual report of the meteorological Society. Athen. 1854. p. 690-691†.

Diese Notiz enthält Allgemeines über den Gang und die Fortschritte der meteorologischen Forschungen in England, über die dort angestellten Beobachtungen und die Instrumente, mit welchen die Stationen ausgestattet sind. Auch nach Madrid wurden Instrumente versendet, um die Beobachtungen in Spanien in gedeihlicher Weise vornehmen zu können. Bei der Auswahl der Stationen in Spanien wurde besonders beachtet, daß durch längere Reihen die Land- und Seewirkungen bemerkbar gemacht werden können, und es wurden daher 5 Stationen an der Calabrischen Küste, 6 Stationen ausgewählt, die dem Einflusse des mittelländischen Meeres ausgesetzt sind, 3 im Thale des Tagus, 3 im Thale vom Guadalquivir, 1 in Palma und Marocka und die übrigen im Binnenland, so daß im Ganzen 23 Stationen durch das von dem Madrider Meteorologen DON MANUEL CO DE SINOBAS eingerichtete meteorologische System auf Spanien vertheilt sind, und durch die bereits angebaute Verbindung mit Frankreich so das europäische meteorologische Netz um ein Unbedeutendes durch diese neue Einrichtungen erweitert wurde.

Ku.



H. POOL. On the climate of Nova Scotia. Athen. 1854. p. 1271-1271†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 35-46.

Die Abhandlung des Hrn. POOL enthält die mittleren Resultate der Beobachtungen in Minen von Neuschottland. Der Verfasser erörtert außerdem, daß für die klimatischen Verhältnisse von Neuschottland eine neue Ordnung der Jahreszeiten geboten sei, da der Winter sich weit hinaus über den Frühling erstreckt, und der Sommer durch den frühen Eintritt des Herbstes bedeutend abgekürzt werde. Ku.

J. DREW. Continuation of remarks on the climate of Southampton. Athen. 1854. p. 1271-1271†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 29-30†.

Während der frühere Bericht des Verfassers (Rep. of Brit. Assoc. 1851) sich auf die Resultate der zu dreien Tagesstunden von 1848 bis 1850 angestellten Beobachtungen erstreckt, so enthält der gegenwärtige die Beobachtungsresultate für 1851 bis 1853. Da der Verfasser aus seinen dreistündigen Beobachtungen zu den Stunden 9<sup>h</sup> Morgens, 3<sup>h</sup> Abends und 9<sup>h</sup> Abends dieselben Mittel für Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit erhielt, wie diese aus dem arithmetischen Mittel der beiden täglichen Extreme sich ergeben, so hat er in den letzten Jahren zur Herstellung der mittleren Resultate aller meteorologischen Elemente nur mehr die um 9<sup>h</sup> Morgens angestellten Beobachtungen, sowie die Extreme dieser Elemente benutzt, und mit Hülfe derselben fünf Tafeln entworfen, welche das Mittel der Beobachtungen um 9<sup>h</sup> Morgens, die monatlichen Mittel, den monatlichen Gang und die Extreme enthalten. Ferner zeigt Hr. DREW, wie die von GLAISHER für irgend eine englische Station zur Bestimmung der mittleren Jahrestemperatur angegebene Formel für die mittlere Temperatur von Southampton eine Zahl liefert, die mit der aus den besten Beobachtungen berechneten sehr nahe übereinstimmt. Ist nämlich die mittlere Temperatur von Greenwich =  $t$ , die geographische Breite dieses Punktes =  $\varphi$ , die mittlere Temperatur irgend eines Ortes in England =  $t'$ , die Breite dieses Ortes =  $\varphi'$ , seine Meereshöhe =  $h$ , so soll nach GLAISHER's Berechnung sein

$$t' = t + 0,9^{\circ}(\varphi - \varphi') - 0,00345^{\circ} \cdot h,$$

worin  $h$  in englischen Fulsen und  $t, t'$  in FAHRENHEIT'schen Graden angegeben werden.

Die letzte der erwähnten Tafeln (Taf. V) ist als Fortsetzung der Taf. VI des Berichtes für 1851 zu betrachten; sie enthält eine vergleichende Uebersicht der Klimate von Falmouth, Stone, York und Southampton, von welchen die erste dieser eben genannten Städte die südlichste, die zweite beiläufig in der Mitte des südlichsten Theiles von England, die dritte im Binnenlande und weit gegen Norden, und die vierte endlich eine Küstenstation ist.

*Ku.*

---

**T. RANKIN.** On the meteorology of Huggate, Yorkshire Wolds. Athen. 1854. p. 1272-1272†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 34-34.

Die Mittheilungen des Hrn. RANKIN enthalten aufer den gewöhnlichen meteorologischen Resultaten der zu den Tagesstunden 9<sup>h</sup> Morgens und 2<sup>h</sup> Abends angestellten Beobachtungen des Jahres 1854 noch Betrachtungen über die Verbreitung der Stürme in England und über die Abhängigkeit der Temperatur von der Höhe eines Ortes über dem Meere.

*Ku.*

---

**GLAISHER.** On the extraordinary meteorological period of the past three months in connexion with the remarkable weather at the beginning of this year. Athen. 1854. p. 153-153†.

Hr. GLAISHER hat in diesem Berichte eine sehr interessante vergleichende Darstellung des Ganges aller Witterungselemente, sowie der stattgehabten auferordentlichen Erscheinungen für die Monate October, November, December 1853 und Januar 1854, wie sie an 60 englischen Stationen beobachtet wurden, geliefert. Am Schlusse dieses Berichtes bemerkt Hr. GLAISHER, daß es in einzelnen Fällen gelungen ist, brauchbare Copieen von Niederschlägen, die in Form von Reif vorkamen, auf photographischem Wege anzufertigen.

*Ku.*

---

L. SCHRENK. Bericht über eine Reise von Portsmouth Rio de Janeiro. Bull. d. St. Pé. XII. 361-368; Z. S. f. IV. 123-124†.

Dieser Bericht enthält die vom Hrn. SCHRENK angeregelmäßigen Beobachtungen über Temperatur, Dunst- und druck und andere meteorische Erscheinungen, welche Fahrt von Portsmouth nach Rio de Janeiro zwischen nördlicher und 2° 39' südlicher Breite und innerhalb einer lichen Länge von 24 - 28° (?) aufgezeichnet wurden.

---

BUYS-BALLOT. Erläuterung einer graphischen Methode gleichzeitigen Darstellung der Witterungserscheinungen an vielen Orten, und Aufforderung der Beobachter denselben der Beobachtungen an vielen Orten zu ertheilen. Poes. Ann. Erg. IV. 559-576†.

Der durch seine rastlose und aufopfernde Thätigkeit in den Forschungen im Gebiete der Meteorologie bekannte Herr Buys-BALLOT bringt hier eine Methode in Vorschlag, die zwar, wie er sagt, nicht neu, und in Amerika schon mehrfach seit langer Zeit theilweise angewendet worden ist; aber Erläuterung dieser Methode, um sie für alle Witterungselemente in gleicher theilhafter Weise anzuwenden, sind bis jetzt in der Art, Hr. Buys-BALLOT in der vorliegenden Abhandlung mit seiner Darstellung den Meteorologen zu ihrem Gebrauche unter unserem Wissens bis jetzt noch nie so vollständig gegeben. Zur Erläuterung dieser Methode zeigt der Verfasser

- I. Wie man historisch und rationell zu derselben gelangt.
- II. Worin sie eigentlich sich von den älteren unterscheidet, an einem Beispiele verdeutlicht.
- III. Dafs es wünschenswerth und möglich sei, sie auf der Erde auszubreiten.
- IV. Welche Fehler noch an der Veröffentlichungsweise meteorologischen Beobachtungen zu entfernen sind, und dazu leicht gelangen zu können.
- V. Wie diese Fehler leicht zu beseitigen seien.

Da es kaum möglich ist, einen Auszug aus der vor-

den Abhandlung so wiederzugeben, daß das Lesen derselben hierdurch ersetzt werden könnte, so müssen wir uns auf die vorstehenden Andeutungen hier beschränken, und sprechen zum Schlusse noch den Wunsch aus, daß die großen Bemühungen des Hrn. Buys-BALLOT, durch welche derselbe auf eine Centralisation der meteorologischen Beobachtungen schon seit Jahren hinwirkt, durch ein glückliches Gelingen derselben einigermassen belohnt werden mögen.

Ku.

---

C. KUHN. Ueber das Klima von München. p. 3-65†. München 1854; Z. S. f. Naturw. V. 137-141\*.

Es kann nicht die Absicht des Berichterstatters sein, die vorliegende Abhandlung, welche er zum Zwecke eines öffentlichen Vortrages bearbeitete, einer näheren Auseinandersetzung zu unterstellen; vielmehr möchte seine Aufgabe lediglich darin zu bestehen haben, den Weg anzugeben, welchen er bei Untersuchung der klimatischen Verhältnisse der Umgebung von München eingeschlagen hat, und dabei diejenigen Resultate hervorzuheben, welche von allgemeinerem Interesse erscheinen dürften. Als Grundlage dieser Arbeiten dienten vorzugsweise die an der Könighchen Sternwarte bei München regelmäfsig angestellten Beobachtungen; nur für einige Erörterungen wurden die vom Berichterstatter seit dem Ende des Jahres 1849 im physikalischen Cabinet des Cadettencorps zu München fortgeführten meteorologischen Aufzeichnungen benutzt, die zwar eine durch wenige Lücken unterbrochene Reihe bilden, aber deshalb bei diesen Untersuchungen grofsentheils ausgeschlossen blieben, weil sie einmal auf eine zu kleine Epoche sich erstrecken, ferner weil die Beobachtungsstunden nur auf die Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends fallen, und endlich weil die mit so grofser Sorgfalt und Umsicht geleiteten Beobachtungen unserer Sternwarte zu unzweifelhaften Thatsachen und sicheren Resultaten führen müssen.

Die sämmtlichen zu Gebote gestandenen Beobachtungsreihen wurden zur Festsetzung der normalen Verhältnisse des Witterungsganges der Umgebung Münchens berechnet, und man er-

hielt auf diese Weise die 8 Tabellen des Anhanges dieser Abhandlung, welche zum größten Theile die Resultate enthalten, auf die sich jene Besprechungen beziehen, die ausschließlich dem Münchener Klima gewidmet sind.

Da der Gang der Wärme bei Beurtheilung der klimatischen Verhältnisse einer Gegend das Hauptmoment bildet, so wurde jenem zunächst bei Berechnung der Beobachtungen die größere Sorgfalt zugewendet. Die Resultate der in dieser Beziehung angestellten Rechnungen sind auf p. 56 und 57 des Anhanges und in den Tabellen I., II. 1, II. 2 und II. 3 enthalten. Die Tab. I. enthält den Gang der Temperatur in 10tägigen Mitteln von 2 zu 2 Stunden während des ganzen Jahres, die allgemeinen 10tägigen Mittel, wobei die Beobachtungen, welche auf die Tageszeit fallen, von denen der Nachtzeit geschieden sind, die Differenzen der Tages- und Nachtmittel, dann die Quotienten aus den Differenzen der Tages- und Nachtmittel, getheilt durch die zugehörige Erwärmungsdauer — diese für eine Zeit von je 10 Tagen an jedem dieser Tage von derselben Gröfse angenommen —. Diese Tabelle wurde mittelst der vollständigen Beobachtungsreihen von 1841 bis 1847 hergestellt. — Tab. II. 1 enthält mittelst zweistündiger Beobachtungen den täglichen Gang der Temperatur von 6<sup>h</sup> Morgens bis 8<sup>h</sup> Abends für alle Monate und Jahreszeiten, sowie die allgemeinen Mittel dieser Zeitabschnitte aus 13jährigen Reihen berechnet. Tab. II. 2 und II. 3 bietet mittelst 2stündiger Beobachtungen eine Uebersicht über den vollständigen täglichen Gang der Temperatur in jedem Monate und in jeder Jahreszeit; sie läßt die allgemeinen Tagesmittel und Nachtmittel, sowie deren Unterschiede für jeden Monat erkennen, und giebt endlich die Aenderungen der Temperatur im Laufe des Jahres zu erkennen. Bei ihrer Berechnung wurden dieselben Reihen benutzt wie für Tab. I. Bei Untersuchung der Aenderungen der täglichen Temperatur in jedem Monate wurden bloß die auf die Tageszeit fallenden Beobachtungen in Rechnung gezogen, die Nachtbeobachtungen aber ausgeschlossen. Sie wurden dadurch bestimmt, daß man die Quadrate der Differenzen aller einzelnen Tagesmittel für jeden Monat bildete, und die Summe dieser Quadrate, getheilt durch die Anzahl derselben, gab

die mittlere tägliche Aenderung für den betreffenden Monat. Einige Resultate dieser Rechnungen sind nun folgende.

1) In der Umgebung von München zeigt im normalen Zustande der Gang der täglichen Temperatur fünf Perioden von verschiedener Dauer, von welchen die auf jede solche Periode fallenden Tage nahezu gleichen Gang der Erwärmung haben. Es ist

die Dauer der ersten Periode vom 7. December bis 9. Februar, ihre mittlere Tagestemperatur . . . . .	— 2,49° (Winterzeit)
die Dauer der zweiten Periode vom 10. Februar bis 11. März, ihre mittlere Tagestemperatur . . . . .	+ 0,08 (Winterzeit)
die Dauer der dritten Periode vom 12. März bis 10. Mai, ihre mittlere Tagestemperatur . . . . .	+ 6,71 (Frühling)
die Dauer der vierten Periode vom 11. Mai bis 17. September, ihre mittlere Tagestemperatur . . . . .	+ 14,60 (Sommer)
die Dauer der fünften Periode vom 18. September bis 6. December, ihre mittlere Tagestemperatur . . . . .	+ 6,29 (Herbst).

2) Die Temperaturschwankungen in diesen einzelnen Perioden fallen innerhalb der folgenden Gränzen:

in der ersten Periode schwankt die Temperatur zwischen . . . . .	— 12,0° und + 7,0°
in der zweiten Periode schwankt die Temperatur zwischen . . . . .	— 9,5 - + 9,5
in der dritten Periode schwankt die Temperatur zwischen . . . . .	— 2,8 - + 16,5
in der vierten Periode schwankt die Temperatur zwischen . . . . .	+ 4,0 - + 25,0
in der fünften Periode schwankt die Temperatur zwischen . . . . .	— 4,4 - + 17,0.

3) Die Aenderungen der täglichen Temperatur zeigen im Laufe des Jahres zwei größte und zwei kleinste Werthe; das erste Maximum fällt auf den Monat Januar, das zweite auf Juli;

das erste Minimum zeigt der April, das zweite der Monat August. Die Aenderungen im Herbste und Winter sind aber weit stärker als jene des Sommers; im Frühling sind sie am geringsten.

4) Der Gang der Temperatur während des Tages ist von dem der Nacht im Allgemeinen verschieden. Am größten fällt diese Verschiedenheit in den Frühlings- und Sommermonaten aus, während dieselbe in den Herbst- und Wintermonaten nicht sehr beträchtlich ist.

5) Will man den täglichen Gang der Temperatur für irgend eine Periode mit nahezu unveränderlichem Wärmegang aufsuchen, so ist es nothwendig hierzu nur solche Beobachtungen zu benutzen, die für eigentliche Tagesstunden (für die Zeit innerhalb des Sonnenauf- und Unterganges) gehören, und dabei so weit als möglich alle Umstände zu berücksichtigen, welche auf die Erwärmung der Luft durch den Boden Einfluss haben. Es wurde daher in der vorliegenden Arbeit bei Untersuchung des täglichen Ganges der Temperatur der folgende Weg eingeschlagen <sup>1)</sup>. Bedeutet  $h$  zu irgend einem Zeitpunkte die Höhe der Sonne über dem Horizonte und  $k$  eine unbekannte Constante, so kann  $k \sin h$  die Größe der Erwärmung der Erdoberfläche durch Einwirkung der Sonnenstrahlen in der Zeiteinheit ausdrücken. Ein Theil dieser Wärme nun dringt in die Erdrinde selbst ein, während ein anderer die in der Nähe der Erdoberfläche befindlichen Luftschichten erwärmt. Wenn nun der erstgenannte Theil für die Zeiteinheit  $p$  beträgt, ferner am Zeitpunkte  $x$  (die Stunde als Einheit angenommen) die Temperatur der Erdoberfläche gleich  $T'$ , jene der Luftschichten in der Nähe der letzteren gleich  $T$  und  $q$  eine unbekannte Constante ist, so kann man denjenigen Theil Wärme, welchen die Luft aufgenommen hat, gleich  $q(T - T')$  setzen. Die Erwärmung der Erdoberfläche beträgt daher für das unendlich kleine Zeittheilchen  $dx$

$$(1) \quad d. T' = [k \sin h - q(T - T') - p] dx.$$

Beträgt nun die beim Durchgange der Sonnenstrahlen durch

<sup>1)</sup> LAMONT. Darstellung der Temperaturverhältnisse an der Oberfläche der Erde. Münchn. Abh. XVI.

die Atmosphäre stattfindende Absorption  $n_1$ , die Summe der Verluste an Wärme, welche die Luft durch die verschiedenartigen Einflüsse erfährt, für die Zeiteinheit  $n_2$ , so hat man für die Erwärmung der Luft während der Zeit  $dz$

$$(2) \quad d.T = [(n_1 - n_2) + q(T' - T)] dz.$$

Aus (1) und (2) ist daher

$$(3) \quad d.T + d.T' = [k \sin h + (n_1 - n_2 - p)] dz.$$

Bedeutet  $\delta$  die Declination der Sonne zu dem beobachteten Zeitpunkte,  $\varphi$  die Polhöhe des Beobachtungsortes,  $\psi$  den Stundenwinkel (vom wahren Mittage an gerechnet), so hat man

$$(4) \quad \sin h = \sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos \psi.$$

Führt man diesen Werth in (3) ein, und berücksichtigt, daß

$$\psi = \frac{\pi z}{12} = mz,$$

also

$$d.\psi = \frac{d\psi}{m}$$

ist, so wird

$$d.T' + d.T = \frac{k}{m} (\sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos \psi) d\psi + \frac{n_1 - n_2 - p}{m} d\psi.$$

Bezeichnet  $C$  den Anfangswerth des Integrales des vorstehenden Ausdruckes, so findet man

$$(5) \quad T + T' = C + \frac{1}{m} (n_1 - n_2 - p + k \sin \delta \sin \varphi) \psi \\ + \frac{k}{m} \cos \delta \cos \varphi \sin \psi,$$

oder auch

$$T + T' = C + fz + g \sin mz,$$

wenn man

$$n_1 - n_2 - p + k \sin \delta \sin \varphi = f, \quad \frac{k \cos \delta \cos \varphi}{m} = g, \quad \psi = mz$$

setzt und für den betrachteten Zeitabschnitt  $\delta$  als constant ansieht. Aus Gleichung (2) ist aber

$$(6) \quad T' - T = \frac{1}{q} \cdot \frac{d.T}{dz} - \frac{n_1 - n_2}{q}.$$

Man erhält durch Verbindung der Gleichungen (5) und (6), wenn



man zugleich die constanten Coëfficienten der neuen Gleichung durch  $E$ ,  $F$  und  $G$  bezeichnet,

$$2qTdz + d.T = Edz + Fzdz + Gdz \sin mz,$$

und hieraus

$$(7) \quad T = C_1 e^{-2qz} + \frac{2qE - F}{4q} + \frac{F}{4q^2} z \\ + \frac{2qG}{4q^2 + m^2} \sin mz - \frac{Gm}{4q^2 + m^2} \cos mz,$$

worin  $C_1$  die Constante der Integration bedeutet.

Setzt man nun in Gleichung (7)

$$e^{-2qz} = 1 - (2qz) + \frac{(2qz)^2}{1.2} - \frac{(2qz)^3}{1.2.3} + \text{etc.},$$

ordnet die hierdurch erhaltene Gleichung, und berücksichtigt so dann nur jene Glieder, welche mit  $(qz)^4$  behaftet sind, so erhält man einen Ausdruck von der Form

$$T = a + bz + c_1 \cos mz + c_2 \sin mz,$$

den man auch in

$$(1) \quad T = a + bz + c \cos (mz + u)$$

umwandeln, und der dazu benutzt werden kann, um den Gang der täglichen Temperatur in jedem Zeitabschnitte zu bestimmen, wenn man  $a$ ,  $b$  und  $c$  in der Weise bestimmt, daß die Zählung der Zeit vom Sonnenaufgange an vorgenommen wird.

Unter Benutzung der in Tabelle I. enthaltenen Werthe und unter Anwendung der bekannten Ausgleichungsmethoden ergeben sich nun aus Gleichung (1) die nachstehenden Gesetze:

$$T = -3,728^\circ + 0,726^\circ z + 4,611^\circ \cos (mz + 189^\circ 35'),$$

$$T = +8,4212^\circ + 0,7833^\circ z + 3,6891^\circ \cos (mz + 353^\circ 58'),$$

von welchen das erste für die erste Periode (7. December bis 9. Februar), das zweite für die vierte Periode (11. Mai bis 17. September) den täglichen Gang der Temperatur in der Umgebung Münchens näherungsweise ausdrücken soll.

Um nun den Zusammenhang der klimatischen Temperatur mit den übrigen Witterungselementen kennen zu lernen, wurde der tägliche Gang des Dunstdruckes in allen Monaten und Jah-

reszeiten (Tab. III. 1 und III. 2) aus vollständigen Beobachtungsreihen berechnet, ebenso der Gang des Luftdruckes während des Tages und der Nacht (Tab. IV. 1 und IV. 2) aufgesucht und mittelst der bekannten Interpolationsgesetze für alle Zeitabschnitte dargestellt, sowie die täglichen und monatlichen Aenderungen des Luftdruckes zu erläutern gesucht (IV. 3), ferner, so weit die Beobachtungen hierzu ausreichen, der Gang der Bewölkung (Tab. V. 1 und V. 2), die Vertheilung der Tage mit Niederschlägen und die Menge der letzteren für die einzelnen Zeitabschnitte sowie der Zusammenhang der Niederschläge mit den herrschenden Winden berechnet (Tab. VI. 1 bis VI. 6), endlich, in ähnlicher Weise wie für die eben genannten Elemente, der Gang der Windstärke, die Vertheilung und Frequenz der Windgattungen für die verschiedenen Jahreszeiten (Tab. VII. 1 bis VII. 6) und die einer jeden Windgattung zukommende Temperatur (Tab. VIII.) der Untersuchung unterworfen, und außerdem die theils außerordentlichen, theils localen Erscheinungen so weit als thunlich berücksichtigt. Diefs waren nun die Hilfsmittel, welche der Verfasser benutzte, um die klimatischen Verhältnisse Münchens zu erörtern, und die, wie bereits erwähnt, die Grundlage aller jener Erläuterungen ausmachten, die sich ausschliesslich auf das Klima Münchens in seiner Abhandlung beziehen.

Zum Schlusse fügen wir hier noch einige der Resultate bei, die sich aus den im Anhange enthaltenen Erörterungen ziehen lassen.

1) In Beziehung auf den Luftdruck zeigt es sich, daß die Aenderungen desselben (die in ähnlicher Weise erhalten wurden wie jene der Temperatur) vom Herbste gegen die Wintermonate hin zunehmen, im Februar ihr Maximum erreichen, gegen die Frühlings- und Sommermonate hin aber abnehmen, und im August am kleinsten sind; die der Monate Mai und September sind nahezu von gleicher Stärke. Der Gang des Luftdruckes im Laufe des Jahres läßt sich, wenn  $nx$  den vom 1. Januar an gerechneten Zeitpunkt bedeutet, durch den Ausdruck darstellen:

$$\begin{aligned}
 B_n = & 317,262''' + 0,4771''' \sin(nx + 188^\circ 19') \\
 & + 0,8936''' \sin(2nx + 154^\circ 33') \\
 & + 0,0143''' \sin(3nx + 135^\circ 36'),
 \end{aligned}$$

so daß man hieraus mit großer Annäherung den Luftdruck für jeden Monat im Mittel berechnen kann.

2) Was den Gang der Bewölkung betrifft, so finden wir, daß derselbe unter sonst gleichen Umständen vom Sonnenstande und von den herrschenden Winden abhängig ist. Die Bewölkung ist in den Monaten October bis Februar in der Umgebung Münchens am Vormittage stets größer als am Nachmittage; vom März bis September hingegen findet das Entgegengesetzte statt. Im Laufe des ganzen Jahres erscheint die Bewölkung während der Nacht geringer als am Tage. Wenn man die Bewölkungsgrade nach der von LAMONT eingeführten Scala bezeichnet, so ergibt sich unter anderem für den Gang der Bewölkung im Laufe des Jahres der Ausdruck

$$N_n = 2,93 + 0,2214 \sin(nx + 90^\circ 29') \\ + 0,0817 \sin(2nx + 193^\circ 36') \\ + 0,0211 \sin(3nx + 288^\circ 31'),$$

worin  $nx$  die in Gradmaße verwandelte, seit dem 1. Januar verflossene Zeit und  $N_n$  den entsprechenden mittleren Bewölkungsgrad bedeutet.

Während im December die Bewölkung am stärksten erscheint, so wird dieselbe im Juli am geringsten, und es hat den Anschein, als ob im Gange der Bewölkung während des Jahres zwei größte und zwei kleinste Werthe sich unterscheiden lassen.

3) Die Abhängigkeit der Anzahl der Tage mit Niederschlägen von den herrschenden Windrichtungen besteht im Allgemeinen darin, daß ein Regentag erfolgt, wenn der Westwind 1,5, die Ost- und Nordostwinde 7,1, die Nord- und Nordwestwinde 7,8, der Südwind 21,7 mal weht. Diese Größen zeigen sich aber nach den Jahreszeiten verschieden. So trifft z. B. auf 15 Ost- und Nordostwinde im Winter, auf 5 aber im Sommer ein Regentag; der Westwind darf im Winter nur 13 mal, ~~mal~~ im Sommer aber 16 mal vorherrschen, um jedesmal 10 Regentage zu erzeugen etc.

Die Menge der Niederschläge in den einzelnen Monaten läßt sich nahezu (im Mittel) durch den Ausdruck

$$\begin{aligned}
 M_n = & 31,6176'' + 10,4880'' \sin(nx + 309^\circ 31') \\
 & + 4,2047'' \sin(2nx + 174^\circ 1') \\
 & + 4,521'' \sin(3nx + 38^\circ 22')
 \end{aligned}$$

darstellen, worin  $M_n$  die Höhe der Niederschläge in Pariser Linien auf 1 Pariser Quadratsfuß am  $n$ ten Tage des Jahres, vom 1. Januar an gerechnet, bedeutet.

4) Die Windstärke hängt mit der Lage des Ortes und der Terraingestaltung seiner Umgebung unter sonst gleichen Umständen zusammen. In der Umgebung Münchens ist die Windstärke in den Monaten November und Januar am kleinsten, im Februar und April am größten; im Laufe der Sommermonate bleibt sich dieselbe nahezu gleich, während die größten Änderungen der Windstärke vom December bis Mai eintreten. Bedeutet  $V_n$  die dem  $n$ ten Tage nach dem 1. Januar angehörige und nach der LAMONT'schen Scala geschätzte Windstärke, so erhält man

$$\begin{aligned}
 V_n = & 1,535 + 0,2697 \sin(nx + 351^\circ 23') \\
 & + 0,1009 \sin(2nx + 327^\circ 30').
 \end{aligned}$$

In Bezug auf den täglichen Gang der Windstärke ließen sich zwar noch mehrere Thatsachen aufstellen; jedoch können wie die für Herstellung der Tab. VII. 2 benutzten Beobachtungsreihen noch nicht für ausreichend halten, um dieselben hier schon mit Sicherheit aussprechen zu können.

Die anhaltendsten und stärksten Winde sind die aus Ost, Nordost, West und Südwest, während die Nord- und Südwinde am seltensten vorkommen. Die mittleren Windrichtungen für die einzelnen Monate sind mit den Verhältniszahlen der Ost- und Westwinde, jenen der Nord- und Südwinde, dann mit den zugehörigen Windstärken, Bewölkungsgraden und den mittleren Monatstemperaturen in folgende Tabelle zusammengestellt worden. (Für die Angabe der Windrichtungen sind die Winkel von West aus von  $0^\circ$  bis  $180^\circ$  zu zählen.)

Monat.	Mittlere Wind- richtung.	Verhältniss der östl. zu den westl. Winden.	Verhält- niss von Nord zu Süd.	Mitt- lere Wind- stärke.	Mittlerer Bewöl- kungs- grad.	Mittlere Tempe- ratur.
	(7jäh. Beob.)	(7jäh. Beob.)	(7jäh. B.)	(9j. B.)	(11j. B.)	(13j. B.)
Januar . . .	S. 53° 35' W.	1 : 1,5	1 : 5,8	1,21	3,15	—1,85°
Februar . .	S. 26 W.	1 : 2,1	1 : 1,7	1,91	3,05	—0,62
März . . . .	S. 9 32 W.	1 : 1,9	1 : 0,5	1,78	2,91	+2,18
April . . . .	S. 17 19 W.	1 : 1,2	1 : 1,1	1,83	2,98	6,82
Mai . . . . .	N. 6 11 W.	1 : 1,6	1 : 0,4	1,71	2,87	11,26
Juni . . . . .	S. 16 10 W.	1 : 2,0	1 : 0,6	1,68	2,81	14,13
Juli . . . . .	S. 20 8 W.	1 : 3,9	1 : 0,5	1,49	2,64	15,25
August . . .	S. 29 51 W.	1 : 1,9	1 : 0,9	1,48	2,69	14,55
September .	S. 53 9 W.	1 : 1,2	1 : 0,4	1,42	2,70	11,19
October . .	S. 35 43 W.	1 : 1,9	1 : 0,6	1,31	3,02	7,29
November .	S. 64 50 W.	1 : 1,4	1 : 2,5	1,27	3,05	2,58
December .	S. 10 30 W.	1 : 1,5	1 : 1,0	1,34	3,17	—0,89
Jahr . . . .	S. 24 28 W.	1 : 1,7	1 : 0,8	1,54	2,93	+6,93

5) Die Einwirkung der verschiedenen Windgattungen auf die klimatische Temperatur ist aus den in Tab. VIII. angegebenen Resultaten (aus 15jährigen Beobachtungsreihen) zu ersehen, und wir setzen hierzu die aus dieser Tabelle abgeleiteten Gesetze hier bei. Bezeichnet nämlich  $t_n$  die der  $n$ ten Windrichtung entsprechende Temperatur, und zählt man die Winkel von Nord über Ost, Süd und West gegen Nord zurück von 0° bis 360°, so erhält man

für den Winter (October bis März)

$$t_n = 1,665^\circ + 1,3274^\circ \sin(nx + 229^\circ 50') \\ + 0,0388^\circ \sin(2nx + 309^\circ 24') \\ + 0,0507^\circ \sin(3nx + 236^\circ 1'),$$

für den Sommer (April bis September)

$$t_n = 11,877^\circ + 0,9212^\circ \sin(nx + 22^\circ 59') \\ + 0,3987^\circ \sin(2nx + 227^\circ 35') \\ + 0,1139^\circ \sin(3nx + 135^\circ 6'),$$

für das Jahr

$$t_n = 6,653^\circ + 0,4841^\circ \sin(nx + 268^\circ 42') \\ + 0,2522^\circ \sin(2nx + 277^\circ 41') \\ + 0,2158^\circ \sin(3nx + 75^\circ 36').$$

Ku.

QUETELET. Sur le climat de la Belgique. Sixième partie. L'hygrométrie. Ann. d. l'observ. d. Brux. X. 1. p. 1-106†; ch. d. sc. phys. XXVII. 5-29.

Die vorliegende Abhandlung enthält die Resultate der sämtlichen Hygrometerbeobachtungen, welche in Brüssel von 1833-1852 angestellt wurden, in der Weise bearbeitet, daß alle Fragen, welche hierbei in Rücksicht kommen können, in der einfachsten Weise beantwortet sind. Außerdem enthält die Abhandlung die an verschiedenen Orten Belgiens: Gent, St. Trond, Lüttich, Stavelot, und mehreren angränzenden Punkten gemachten Aufzeichnungen, die Resultate derselben und den Gang der Feuchtigkeit an diesen Orten, verglichen mit jenem zu Brüssel.

Die Betrachtungen über den Feuchtigkeitszustand der Luft und den Luftdruck sind auf 7 Capitel vertheilt, von welchen die ersten zwei die stündlichen und jährlichen Variationen der Feuchtigkeit und des Dampfdruckes der Luft, das dritte, vierte und fünfte die Beziehungen zwischen Temperatur, Luftdruck und Richtung der Winde mit dem Feuchtigkeitszustande der Luft zu verschiedenen Gegenstände haben; das 6. Capitel giebt die Beziehungen zwischen Feuchtigkeit und dem elektrischen Zustande der Luft, das 7. Capitel enthält die hygrometrischen Beobachtungen Belgiens. Die auf p. 67-106 enthaltenen allgemeinen Tafeln umfassen diejenigen Materialien, welche zur Herstellung dieser Resultate benutzt worden sind.

Die allgemeinen Resultate, welche Hr. QUETELET aus den vorstehenden Erörterungen zieht, sind folgende.

1) Die tägliche Variation der Feuchtigkeit der Luft zu verschiedenen Zeiten zeigt sich in den mittleren Werthen sehr regelmäsig; das Maximum tritt im Allgemeinen gegen 4<sup>h</sup> Morgens, das Minimum gegen 2<sup>h</sup> Abends ein; das Tagesmittel ist von dem Feuchtigkeitszustande um 9<sup>h</sup> Morgens und jenem etwas vor 8<sup>h</sup> Abends verschieden. Jedoch nähern sich die Wendepunkte immer mehr der Mittagsstunde, und entfernen sich von derselben immer mehr. Der den einzelnen Stunden zugehörige Feuchtigkeitszustand ist vom Tagesmittel nicht sehr verschieden; jedoch ist der Unterschied in den Tagesstunden wahrnehmbarer als zur Nachtzeit. Der stündliche Gang der Feuchtigkeit kann durch

den folgenden Ausdruck, der sich den wirklichen Beobachtungsergebnissen sehr gut anschliesst, dargestellt werden:

Feuchtigkeitsgrad =  $83,4^\circ + 9,82^\circ \sin(x+51^\circ) - 2^\circ \sin(2x+41^\circ)$   
 worin die in Grade verwandelte Zeit von Mitternacht an gerechnet ist. Mit Hülfe dieser Formel stellt sich der stündliche G in folgender Weise dar.

Täglicher Gang der Feuchtigkeit der Luft, aus Beobachtung von 1842 bis 1847 abgeleitet.

Stunden	Feuchtigkeitsgrad	Tägliche Variation
Mitternacht	89,6°	6,2°
1 <sup>h</sup> Morgens	90,5	7,1
2 -	91,1	7,7
3 -	91,7	8,3
4 -	92,0	8,6
5 -	91,8	8,4
6 -	91,0	7,6
7 -	89,3	5,9
8 -	86,9	3,5
9 -	83,9	0,5
10 -	80,5	— 2,9
11 -	77,2	— 6,2
Mittag	74,4	— 9,0
1 <sup>h</sup> Abends	72,5	— 10,9
2 -	71,7	— 11,7
3 -	72,1	— 11,3
4 -	73,6	— 9,8
5 -	75,8	— 7,6
6 -	78,6	— 4,8
7 -	81,3	— 2,1
8 -	83,9	0,5
9 -	85,9	2,5
10 -	87,5	4,1
11 -	88,8	5,4

2) Die tägliche Variation der Spannkraft des Wasserdampfes der Luft befolgt den umgekehrten Gang wie jene des Feuchtigkeitszustandes, so daß also das Minimum desselben um 4<sup>h</sup> N

es, sein Maximum gegen 2<sup>h</sup> Abends eintritt, die Mittel von Morgens und 9<sup>h</sup> Abends dem Tagesmittel nahe kommen. Diese Erscheinungen sind aber von den Jahreszeiten abhängig, und es leiden daher diese Wendepunkte vom Winter gegen den Sommer Verrückungen.

Der Ausdruck für die Spannkraft des Wasserdampfes zu irgend einer Tageszeit

$$8,07^{\text{mm}} - 0,30^{\text{mm}} \sin(x + 44^\circ) + 0,06^{\text{mm}} \sin(2x + 150^\circ)$$

schliesst sich den Beobachtungsergebnissen so genau an, dass aus denselben mit grosser Sicherheit der tägliche Gang des Dampfdruckes berechnet werden kann.

Die tägliche Variation ist durch folgende Zahlen ausgedrückt, wovon die der Columnen I. aus Beobachtungen, jene der Columnen II. aus vorstehender Formel sich ergeben.

	I.	II.
Mitternacht	—0,17 <sup>mm</sup>	—0,18 <sup>mm</sup>
2 <sup>h</sup> Morgens	—	—0,32
4 -	—0,38	—0,35
6 -	—0,28	—0,24
8 -	—0,01	—0,05
10 -	+0,15	+0,13
12 Mittags	+0,23	+0,24
2 Abends	+0,24	+0,26
4 -	+0,22	+0,23
6 -	+0,20	+0,19
8 -	+0,11	+0,11
10 -	—0,05	—0,01
Mittel	8,07 <sup>mm</sup>	8,07 <sup>mm</sup>

3) In der jährlichen Variation zeigt sich für den Feuchtigkeitsgrad ein Maximum zur Zeit des Winter-, ein Minimum zur Zeit des Sommersolstitiums, und die mittleren Werthe treten um die Epochen der Aequinoctien ein. Im Sommer ist der Feuchtigkeitszustand weit veränderlicher als im Winter und Herbst. Die jährliche Variation des Dampfdruckes der Luft befolgt den entgegengesetzten Gang wie jene der Feuchtigkeit; die mittleren Werthe und die Extreme treten etwa ein bis zwei Monate beziehungsweise nach den Aequinoctien und Solstitien ein. Aus



den Beobachtungen mittelst des Psychrometers wird der jährliche Gang des Feuchtigkeitszustandes der Luft durch den Ausdruck

$$83,4^\circ + 8,7^\circ \sin(x + 127^\circ) + 1,2^\circ \sin(2x + 96^\circ)$$

dargestellt, wodurch der Feuchtigkeitsgrad für jeden Monat, vom 15. Januar an gerechnet, gefunden werden kann. Die aus den mittleren Angaben des SAUSSURE'schen Haarhygrometers berechnete Formel stellt den Gang der Feuchtigkeit in den einzelnen Monaten durch

$$90,9^\circ + 5,0^\circ \sin(x + 128^\circ 14')$$

dar. Hieraus folgt also, daß die Angaben beider Instrumente, vielmehr die aus den Angaben des Psychrometers berechneten und die aus den Anzeigen des Hygrometers hervorgehenden Werthe, in Bezug auf den periodischen täglichen und jährlichen Gang, sowie auf die Bestimmung der Wendepunkte des Feuchtigkeitsgrades gleiche Resultate liefern, daß aber die durch die psychrometrischen Werthe berechneten Variationen größere Werthe als jene durch die Hygrometerbeobachtungen erhaltenen haben.

4) Die täglichen und jährlichen Variationen der Lufttemperatur stehen nahezu in directem Verhältnisse mit jenen der Spannkraft des Wasserdampfes, in umgekehrtem Verhältnisse aber mit denen des Feuchtigkeitsgrades etc.

5) Die tägliche Variation des Druckes der trockenen Luft zeigt nur ein Maximum, das gegen Mitternacht, und ein Minimum, das gegen 4 Uhr Abends eintritt. Die jährliche Variation des Druckes der trockenen Luft zeigt nur ein Maximum im December und eine allmälige Verminderung des Druckes bis August, von wo an derselbe wieder bis zum December zunimmt. Während der beiden Aequinoctialmonate zeigen sich die größten Schwankungen.

6) Die niedersten Barometerstände im Allgemeinen treten zur Zeit der größten Feuchtigkeit ein, während der Stand des Barometers bei großer Trockenheit sich hoch erhält.

7) Die stärkeren Westwinde sind jene der größeren Feuchtigkeitsgrade, während das Entgegengesetzte für die Ostwinde gilt.

8) Nach den wenigen aus dem belgischen Beobachtungsnetze erhaltenen Beobachtungen möchte sich ergeben, daß in Belgien die Spannkraft des Wasserdampfes von West gen Ost

abnimmt, oder besser von den Meeresküsten gegen die inneren Landestheile. Ku.

---

E. PLANTAMOUR. Résumé météorologique de l'année 1853 pour Genève et le grand St. Bernard. Arch. d. sc. phys. XXVI. 205-232†.

Dieses Résumé erstreckt sich auf die aus den Beobachtungen der Temperatur der Luft zu Genf und auf dem St. Bernhard, auf die aus den Temperaturbeobachtungen der Rhone, aus den Barometer-, Wind-, Regenbeobachtungen etc. erhaltenen allgemeinen Resultate, auf die monatlichen Abweichungen von vieljährigen Mitteln, und giebt zugleich den Gang jedes der genannten Elemente in den einzelnen Monaten in klarer Weise an.

Ku.

---

A. ERMAN. Sur la météorologie nautique. Bull. d. Brux. XXI. 2. p. 556-561† (Cl. d. sciences 1854. p. 428-433).

Hr. ERMAN theilt hier einiges über den Inhalt zweier Abhandlungen mit, von denen die eine zweimal, nämlich in den Jahren 1840 und 1843, die andere im Jahre 1852 erschienen ist, und welche die Resultate seiner zur See auf seiner Reise um die Erde gemachten Beobachtungen umfassen. Da der Verfasser selbst hierüber (Berl. Ber. 1852. p. 709-717†) schon berichtet hat, so ergreifen wir hier nur die Gelegenheit auf jene Arbeiten des berühmten Verfassers nochmals aufmerksam zu machen. Außerdem erlauben wir uns die Bemerkung zuzufügen, daß sich in dem vorliegenden Abdrucke des ERMAN'schen Briefes ein Druckfehler befindet, dessen Verbesserung wir hier anfügen zu müssen für unsere Pflicht halten. Das erste Glied des Gesetzes der Temperaturvertheilung zwischen  $+25^{\circ}$  und  $-25^{\circ}$  Breite soll nämlich „ $+22,557^{\circ}$ “ statt „ $+32,557^{\circ}$ “ heißen.

Ku.

---

A. QUETELRT. Observations des phénomènes périodiques.  
Mém. d. Brux. XXVIII. 6. p. 1-104†.

Es ist dies eine reichhaltige Sammlung von meteorologischen Beobachtungen, dann von Beobachtungen über Erscheinungen aus dem Pflanzen- und Thierreiche, die in klimatologischer Beziehung von Wichtigkeit sind.

Die meteorologischen Beobachtungen sind für 16, theils belgische, theils auswärtige Stationen von der Art angeordnet, daß man für die gewöhnlichen Elemente die allgemeinen monatlichen Mittel, sowie die monatlichen Mittel zu festen Stunden, die Extreme, dann die Vertheilung der Winde und der Niederschläge auf die Jahreszeiten ansehen kann. Sehr reichhaltig ist der Theil dieser Reihen, welcher unter dem Titel „Observations botaniques“ erscheint, und für 20 Orte die Aufzeichnungen enthält, ausgestellt.

Ku.

J. DE F. ZUMSTEIN. Précis des observations physiques faites sur une des sommités du Monte-Rosa, abaissée de 32,4 toises au-dessous de la plus haute sommité inaccessible.  
Memor. dell' Acc. di Torino (2) XIV. p. LXIX-LXXXI†.

Die hier mitgetheilten Beobachtungen erstrecken sich auf fünf Barometer- und auf sieben Thermometerangaben, die bei Ablesung der Instrumente auf einem Gipfel des Monte-Rosa erhalten wurden. Bei der zweiten Besteigung dieses Gipfels wurden auch mehrere Beobachtungen über den Siedepunkt des reinen Wassers angestellt. Um das aus Schnee gewonnene Wasser hierbei zum Sieden zu bringen, war fast eine Stunde Zeit nöthig; die Temperatur des Siedepunktes war bei der ersten Eintauchung des Thermometers, die 2 Minuten andauerte,  $+68,4^{\circ}$  R., bei der zweiten 5 Minuten lang stattgehabten wieder  $68,4^{\circ}$  R., bei der dritten Eintauchung, die 10 Minuten andauerte,  $68,3^{\circ}$  R. — Um diese Beobachtungen anwenden zu können, sind den vorliegenden Mittheilungen solche meteorologische Aufschreibungen beigelegt, die an umliegenden Orten am 1. August 1820 und am 3. August 1821 zu verschiedenen Stunden des Tages angestellt wurden. Ku.

Osservazioni meteorologiche fatte a Torino e Genova. Memor. dell' Acc. di Torino (2) XIV. p. LXIV-LXVIII†.

Die vorliegenden Beobachtungsreihen wurden zu dem Zwecke hier mitgetheilt, um zu zeigen, wie man aus Barometermessungen die Höhendifferenz zwischen Turin und Genua berechnet hat. Diese Beobachtungen erstrecken sich auf den 1. bis 15. September 1851 und enthalten Barometer- und Thermometerangaben, Aufzeichnungen der Windrichtung und der Beschaffenheit des Himmels für beide Orte. Ob dieselben gleichzeitige oder die Tagesmittel der an den betreffenden Tagen gemachten Aufzeichnungen ausdrücken sollen, darüber ist in den vorliegenden Mittheilungen nichts erwähnt. Die zur Berechnung der Höhendifferenz angewandte Formel

$$z = 18393^m \left[ 1 + \frac{t+t'}{500} \right] \left[ \log h - \log h' \left( 1 + \frac{T-T'}{5412} \right) \right]$$

führte im Mittel auf die GröÙe  $z = 236,5^m$ , um welche das Turiner Barometer über dem von Genua sich befindet, und da die Höhe des Observatoriums von Genua über dem Meeresspiegel 48 Meter beträgt, so würde die Meereshöhe für Turin hieraus sich gleich 284,5 Meter ergeben. Dieses Resultat erscheint übrigens schon deshalb als ein sehr unsicheres, weil die aus den Barometerbeobachtungen der einzelnen Tage berechneten Höhendifferenzen so große Unterschiede zeigen, daß die größte der hierbei gefundenen Zahlen ( $257,4^m$ ) von der kleinsten derselben ( $203,8^m$ ) um nicht weniger als 0,226 der gefundenen mittleren sich unterscheidet.

Ku.

A. und H. SCHLAGINTWEIT. Ueber die atmosphärische Feuchtigkeit der Alpen. Neue Unters. über d. phys. Geogr. d. Alpen. Leipzig 1854; Z. S. f. Naturw. IV. 451-451†.

Die folgenden Resultate werden von den Verfassern aus ihren eigenen Beobachtungen und denen anderer aus den Alpengehenden mitgetheilt.

1) Die Wassermenge der Haufenwolken beträgt an schönen Herbtagen im Maximum nur nahe das Doppelte der Wasser-

menge, mit welcher bei gleicher Temperatur die Atmosphäre gesättigt ist.

2) Die gewöhnliche Höhe des Cumulostratus betrug im September an günstigen (?) Tagen 7000 bis 8000 Par. Fuß; die obersten Cirri, wegen ihrer geringen Helligkeit selbst von hohen Standpunkten nur sehr schwer zu erkennen, scheinen nahe 4000' zu erreichen.

3) Ausnahmsweise können Gewitterwolken die Höhe von 14000 - 15000' erreichen; Hagelfälle sind noch über 8000' beobachtet worden.

4) Die Temperaturverhältnisse zwischen Luft und Regen und zwischen Luft und Schnee sind oft sehr verschieden. Schneefälle sind wegen der latenten Wärme des Wassers, besonders in großen Höhen, sehr häufig bedeutend kälter als die Luft. Feine Regen sind nahe gleich warm, stärkere sehr oft wärmer als die Luft zur gleichen Zeit. Es ist dies sowohl bei Regen in großen Höhen der Fall, als auch bei Regen, die in die kältere Hälfte der Tagesperiode fallen. — Bei nicht gesättigter Atmosphäre sind gewöhnlich beim Anfangen des Regens die Temperaturen des Niederschlages entschieden kälter als die Luft.

5) Gleichzeitiges Niederfallen von Regen und Schnee läßt sich von hohen Standpunkten aus gewöhnlich sehr deutlich als eine Folge von dem Vorhandensein verschiedener ungleich hoher Wolkenschichten erkennen.

6) Unter den Krystallbildungen durch Condensation der atmosphärischen Feuchtigkeit ließen sich nicht nur sechsseitige Tafeln und Pyramiden, sondern auch Rhomboëder von nicht unbedeutender Größe auffinden.

Ku.

---

J. PREITNER. Beiträge zur Klimatologie der Alpen. I. Die atmosphärischen Niederschläge. Jahrb. d. naturh. Landesmus. v. Kärnten 1854. p. 145-160; Z. S. f. Naturw. VI. 71-74†.

Die vorliegenden Beiträge sollen über die Regenverhältnisse in der inneren Umgebung der Alpen und an ihrem Ostrande Aufschluß geben, und so eine Lücke ausfüllen, welche durch die bisher über diesen Gegenstand gemachten Forschungen noch

nicht berührt wurde. Die 40jährigen zu Klagenfurt angestellten Beobachtungen geben in Procenten der Gesamtregenmenge für die einzelnen Monate die folgenden Zahlen.

December	6,7 Proc.	März	4,4 Proc.
Januar	4,0 -	April	6,6 -
Februar	4,0 -	Mai	9,1 -
Winter	14,7 -	Frühling	20,1 -
Juni	11,6 -	Septbr.	9,8 -
Juli	13,2 -	October	10,3 -
August	12,4 -	Novbr.	7,9 -
Sommer	37,2 -	Herbst	28,0 -

Die Menge des Schnees beträgt 25,9 Procent von der Gesamtmenge der atmosphärischen Niederschläge und von denselben kommen 67,6 Procent auf den Winter, 20,9 auf den Frühling und 15,5 auf den Herbst. Von den aus den Tabellen der Regen- und Schneemengen und ihrer monatlichen und jährlichen Vertheilung gemachten Folgerungen heben wir das Nachstehende hervor.

1) Der jährliche Niederschlag zu Klagenfurt ist unter dem für den Süd- und Westabhang und das ganze Alpengebiet berechneten Mittelwerth, aber etwas über dem des Nordabhanges.

2) In Bezug auf die Regenvertheilung gehört Klagenfurt durchschnittlich in die Provinz der Sommerregen; jedoch kommen unter den 40 Jahren acht vor, wo Herbstregen, zwei wo Frühlingsregen, und endlich ein Jahr, wo die Winterregen vorwiegend waren.

3) Eine bestimmte Periode des Steigens und Fallens der Regenmenge läßt sich in dieser Periode nicht wahrnehmen.

Die in den Jahren 1853 und 1854 an noch anderen 8 Orten Kärntens über die Regenmengen angestellten Beobachtungen benutzt Hr. PRETTNER, um die Vertheilung der Regennngen auf die Jahreszeiten und den Einfluß der Gebirgsketten auf die Häufigkeit und Menge der Niederschläge darzulegen. „Eine graphische Darstellung, welche von den südöstlichen Abhängen der centralen Alpen (St. Paul, Althofen) ausgeht, durch die Ebene (Klagenfurt) zu den Kalkalpen und mitten durch deren höchste Erhebungen (Saifnitz 2586' Meereshöhe, Tröpolach, St. Jakob),

von dieser durch die, beide Formationen trennende Thalebene (Liens) nahe an die centralen Erhebungen (Obervellbach, St. Peter) sich erstreckt, läßt folgende Gesetze erkennen.

1) Die jährliche Regenmenge nimmt im Verlaufe dieser Linie stetig zu, bis sie mitten in den Kalkalpen ihr Maximum erreicht; von dort sinkt sie in der Thalebene zwischen beiden Alpenzügen zu ihrem Minimum herab, um in den centralen wieder nahe zum vorigen Maximum sich zu erheben. (St. Jakob bildet aber hierbei eine Ausnahme.)

2) Das in dem Kalkgebirge sich findende Maximum ist genau so groß wie die Regenhöhe am Südabhange der Alpen, das Maximum an den östlichen Abhängen etwas geringer als das am Nordabhange.

3) Die Vertheilung in den Jahreszeiten ist ganz analog wie im Alpengebirg selbst. In den Zonen der stärksten Niederschläge herrschen die Herbst-, im Gebiete der geringen die Sommerregen vor. So gehört der Südabhang der Alpen mit seinen starken Niederschlägen zur Provinz der Herbstregen, der Nordabhang mit geringerer Menge in die des Sommerregens.

4) Die Sommerregen sind in dem ganzen Bezirk ziemlich gleichmäßig, die Herbstregen im Sinne der Jahreszeiten vertheilt.

5) Die Frühlingsregen sind in der Kalkebene stärker als in den Centralalpen; in diesen fallen aber die Herbstregen reichlicher als in jenen.

6) Die Stärke des Regens, auf einen Tag gerechnet, steht in geradem Verhältnisse mit der Regenmenge selbst; sie ist überall im Sommer und Herbst größer als im Frühling und Winter. Sie ist an den Stationen St. Peter, Saifnitz und Tröpolath besonders stark, an letzterer z. B.  $1,04''$ , das Doppelte von der Stärke des Regens in Klagenfurt ( $0,49''$ ). Daraus erklären sich die häufigen Ueberschwemmungen, welche die Chail und ihre Nebenflüsse anrichten".

Weitere Betrachtungen, die der Verfasser aus den Beobachtungen der Niederschläge, verbunden mit den gleichzeitig an verschiedenen Punkten angestellten Pegelbeobachtungen ableitet, beziehen sich auf den Einfluß der Niederschläge auf die Wasser-

stände der Drau. Da sie auch allgemeineres Interesse ansprechen dürften, so mußten wir dieselben hier wenigstens erwähnen.

Ku.

W. J. M. RANKINE. On some simultaneous observations of rain-fall at different points on the same mountain range. Athen. 1854. p. 1272-1272†; Phil. Mag. (4) VIII. 444-448†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 46-47.

Der Verfasser betrachtet hier die gleichzeitigen an 151 Tagen gemessenen Regenfälle zweier Punkte des nordwestlichen Abhanges der Pentlands-Hügel bei Edinburg, die um 2½ engl. Meilen von einander entfernt sind, und deren Höhendifferenz 700 engl. Fufs beträgt. Der niedere Regenmesser (*H*) war 700' über dem Meere und 3½ Meilen von dem Gipfel der Hügelkette, der andere (*G*) in der Meereshöhe 900 Fufs und 1½ Meilen von diesem Gipfel angebracht. Die Resultate zeigten, daß im Allgemeinen der Regenfall bei *G* den bei *H* im Verhältnisse 1½ : 1 überschritt. Die Vergleichung der Niederschläge an diesen Punkten mit denen bei *F* im Glecorse-Reservoir, an der Südostseite der Kette und 30' über *H*, dabei von den höchsten Gipfeln umgeben, ergab, daß der Regenfall bei *F* sich zu jenem bei *H* verhält wie 1,3 : 1, woraus also hervorgeht, daß die Nähe der Gebirgsketten auf die Regenmenge größeren Einfluß ausübt als die Höhe des Ortes allein.

Ku.

CASASACA. Observations pluviométriques faites à la Havane, du 4 septembre au 31 décembre 1853. C. R. XXXVIII. 509-510†; Inst. 1854. p. 101-101\*; Z. S. f. Naturw. III. 278-278.

Die Beobachtungen des Hrn. CASASACA zeigen, daß es während 119 Beobachtungstagen zu Havanna an 48 Tagen regnete, und zwar war die Vertheilung die folgende: September an 15 Tagen mit 126<sup>mm</sup>, October an 11 Tagen mit 86<sup>mm</sup>, November an 15 Tagen mit 65<sup>mm</sup> und December an 7 Tagen mit 48<sup>mm</sup>.

Ku.



C. MARTINS. Sur la quantité relative de pluie tombée à Paris et à Montpellier en 1853. C. R. XXXVIII. 281-283†.

Hr. MARTINS weist in der vorliegenden Abhandlung nach, wie groß die Verschiedenheit der Vertheilung der Niederschläge zwischen den dem Einflusse des mittelländischen Meeres und den der Einwirkung des atlantischen Meeres ausgesetzten Landstrichen, sowie in den continentalen Gegenden ist. Im Norden Frankreichs sind die Regen sehr häufig, aber von mäßiger Quantität; an den Ufern des mittelländischen Meeres hingegen regnet es zwar selten, aber wenn Niederschläge eintreten, so erfolgen dieselben massenhaft, und dauern ganze Tage an. Im Norden bringen die West-, in den mittägigen Gegenden, zu welchen die Provence, Languedoc und Roussillon gehören, führen die Ostwinde die Wolken, jedoch hier mit überschwemmenden Regen, herbei. Die jährliche Regenmenge im Norden von Frankreich ist 80 Centimeter, während sie in den mittägigen Strichen in einer gleichen Anzahl von Regentagen zuweilen 1 Meter übersteigt. Während im Norden Frankreichs ein trockenes Jahr ein solches genannt wird, in welchem  $\frac{1}{3}$  der Menge eines Regenjahres fällt, so muß im Mittage dreimal weniger Regen fallen wie in einem an Niederschlägen reichen Jahre, wenn hier das Jahr als ein trockenes bezeichnet werden soll. Im Norden ist die Regenmenge fast gleichmäßig auf alle Jahreszeiten vertheilt, während die Regenzeiten der mittägigen Gegenden der Frühling und Herbst sind. Hieraus schließt der Verfasser, daß das nördliche Frankreich bis zur Olivengränze, der hyetometrischen Zone angehört, welche die brittischen Inseln, Belgien, Holland, das westliche Deutschland, Dänemark und Norwegen umfaßt, während die Provence und Languedoc den nördlichen Theil der tropischen Regenzone bilden. Besonders auffallend war dieser Contrast im Jahre 1853, was Hr. MARTINS aus den zu Paris und Montpellier angestellten ombrometrischen Beobachtungen nachweist, die wir hier zum Schlusse noch beisetzen wollen:

	Regenmenge zu	
	Paris.	Montpellier.
Januar . .	80 <sup>mm</sup>	153 <sup>mm</sup>
Februar . .	18	93
März . .	29	97
April . .	70	32
Mai . . .	49	262
Juni . .	46	41
Juli . . .	47	4
August . .	72	6
September	33	80
October .	55	215
November	12	169
December	10	126
Summe	521 <sup>mm</sup>	1278 <sup>mm</sup>

*Ku.*

DOVE. Ueber die Vertheilung der Regen in der gemäßigten Zone. Berl. Monatsber. 1854. p. 19-26†; Inst. 1854. p. 281-282\*; Z. S. f. Naturw. III. 391-393; Pogg. Ann. XCIV. 42-59†; Athen., 1854. p. 1271-1271; SILLIMAN J. (2) XX. 397-402, XXI. 112-117; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 28-28.

Mit Hülfe der Beobachtungsreihen über Regenmengen aus vielen Punkten in Nordamerika, Rußland und Preußen, die, in vier umfassenden Tabellen enthalten, der vorliegenden Abhandlung als Belege beigegeben sind, erörtert der Verfasser, in wie fern man berechtigt sei, die bisher im Allgemeinen angenommene Vertheilung der Regenmenge in einzelnen Zonen, aber insbesondere in der sogenannten subtropischen und in der gemäßigten Zone als richtig anzunehmen, oder theilweise in Zweifel zu ziehen.

Von regenlosen Zonen könnte nur dann die Rede sein, wenn die Gegend der Windstillen und die der Passate stets an dieselbe Breite fixirt wären; es würde dann an der äußeren Gränze dieser Zonen durch das Herabsinken der unter dem Aequator aufsteigenden Luftmassen wiederum Regen eintreten, deren Mäch-

tigkeit nach dem Pole hin abnehmen würde. Wegen der Verschiedenheit der Declination der Sonne werden aber zuweilen Orte in der Nähe des Aequators in den Passat aufgenommen, die zu einer anderen Zeit zur Gegend der Windstillen gehören, während die der äußeren Gränze nahen Orte in einem Theile des Jahres in den Passat aufgenommen sind, in einem anderen Abschnitte aber ganz aus ihm heraustreten. Bei höchstem Sonnenstande werden daher jene den tropischen Regen, diese aber erst dann den sogenannten subtropischen Regen haben, wenn die Mittagshöhe der Sonne sich vermindert hat. Endlich kann es zwischen den durch trockene Jahreszeit unterbrochenen tropischen Regen der nördlichen und südlichen Erdhälfte einen Gürtel in der Nähe des Aequators geben, wo die Regen das ganze Jahr herabfallen, „weil die Orte stets zwischen den inneren Gränzen der Passate bleiben, zwischen den subtropischen und tropischen regenlosen Gegenden, wo die Orte nicht aus dem Passate heraustreten, weder über seine äußeren noch inneren Gränzen,“ wenn das Hinauf- und Hinabrücken im Verhältnisse zur Breite der Zwischenzone und der Passatzonen unbedeutend ist. Bei erheblichem Hinauf- und Hinabrücken aber müßten die Regenverhältnisse wieder anders ausfallen; es müßten nämlich Orte in der Nähe des Aequators eine tropische und subtropische Zone haben, getrennt durch zwei trockene Jahreszeiten. Die Erfahrung zeigt aber, daß die Erscheinungen an der äußeren Gränze der Passate unter verschiedenen Längen verschieden sind, weil das Hinauf- und Hinabrücken der Gesamttersscheidung unter verschiedenen Meridianen nicht dasselbe ist. So greift im atlantischen Ocean der Südostpassat auf der afrikanischen Küste weiter über den Aequator als auf der mexicanischen, und ebenso rückt (nach MAURY) die äußere Gränze des Nordostpassats im Sommer an der afrikanischen Küste höher nach Norden als an der mexicanischen. „Die Gegend der Windstillen rückt also in der jährlichen Periode nicht parallel dem Aequator hinauf und hinunter, sondern dreht sich pendelartig, wie um einen in Amerika liegenden festen Punkt, so daß die größte Schwingungswerte in dem indischen Ocean fällt, wo eben deswegen der Passat sich in den Mousson verwandelt.“ Die äußeren Gränzen der tropischen

Zone bieten daher auch in den drei Welttheilen Amerika, Europa und Asien verschiedene Erscheinungen dar; aus diesem Grunde werden daher auch die Erscheinungen der gemäßigten Zone andere sein, als die bisherige Vorstellungsweise, die nur auf Beobachtungen in Europa sich gründete, dargethan hat. Durch viele umfassende Beispiele weist dieses alles der Verfasser unter gleichzeitiger Hinweisung auf genannte Tabellen nach.

In Beziehung auf die Regen der Moussons wird unter anderem bemerkt, daß die subtropischen Regen von jenen schon darin sich unterscheiden, daß die im indischen Meere vorkommenden Moussonregen im Sommer, jene aber im Winter herabfallen, daß die Südwestwinde, welche sie erzeugen, durch Südostwinde südlich begränzt werden. Von oben herabrückende Ströme erzeugen diese nicht; aber die Beobachtungen in Bombay zeigen, daß die an den Gebirgen aufsteigenden warmen Winde, indem sie hier plötzlich ihren Wasserdampf verlieren, ungeheure Regenmengen hervorbringen. Im Innern des Continents seien wenig Regenmengen zu erwarten, während die Küsten sich wieder durch besonders reiche Regenfälle auszeichnen. So sei also die subtropische Zone in Zweifel gestellt, und es sei selbst in Asien von einer solchen nicht die Rede, indem hier, besonders in Centralasien, die Sommerregen vorherrschen. **Kw.**

---

A. POZY. Augmentation probable de la grêle à Cuba, surtout de 1844 à 1854. C. R. XXXIX. 1065-1067†; Inst. 1854. p. 421-422†; Cosmos V. 609-609; Z. S. f. Naturw. IV. 451-451†; Pogg. Ann. XCIV. 643-644†; SILLIMAN J. (2) XIX. 290-290\*

Die Erscheinungen in Bezug der Hagelfälle auf Cuba sind eben so interessant als auffallend. Während man den ältesten Hagelfall am 8. März 1784 beobachtet hat, erschienen während der Jahre 1784 bis 1825, dann von 1828 bis 1846 keine Hagel mehr. Um so reichlicher waren aber die Hagel seit 1846. Sie erfolgen in der Regel bei Gewittern und Südwestwinden; aber auch ohne Gewittererscheinungen und Regen trat unmittelbar nach einem heftigen Windstosse aus Nordost zu Santiago de las Vegas am 27. August 1845 Hagel ein, während er auf Havanna

gewöhnlich vor oder nach einem starken Regen zwischen 1 und 3 Uhr Abends eintritt. Im Innern von Cuba gab es von 1784 bis 1825 selten Hagel; von 1825 bis 1828 gab es zwei Jahre ohne denselben; dann hagelte es von 1828 bis 1844 während 14 Jahre nicht, dagegen seit 1844, mit Ausnahme von 1850, fast alle Jahre.

Auf der ganzen Insel war der Hagel im Jahre 1849 am häufigsten, nämlich 9 mal, dann 1853 8 mal, 1846, 1847 und 1852 kamen drei, 1845, 1851 und 1854 zwei Hagelfälle vor, und in den übrigen Jahren von 1784 an hagelte es nur einmal.

Merkwürdigerweise kam unter den seit 70 Jahren beobachteten 39 Hagelfällen im Monat Juli kein einziger vor, während dieselben im März und April am häufigsten, im Juni und August aber seltener eintraten.

Ku.

NÖGGERATH. Ueber den sogenannten Samenregen in der Rheinprovinz im März und April 1852. *FECHNER C. Bl.* 1854. p. 107-111†; *Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl. u. Westphalen* 1852. p. 584-591.

Ueber den in der Rheinprovinz in den Monaten März und April 1852 gefallenen sogenannten Samenregen hat Hr. NÖGGERATH (in Verbindung mit noch mehreren Sachverständigen WEYHE, SINNING, HARTSTEIN, VONHAUSEN) mittelst der hierüber eingegangenen Materialien und Nachrichten einen Bericht erstattet, der über die Verbreitung dieses Phänomens in den preussischen Bezirken und die näheren Umstände desselben Aufschluss giebt. Das Phänomen wurde an einzelnen Punkten der Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf und Köln beobachtet, und es stellte sich heraus, daß der während und nach den stattgehabten Regenfällen verbreitete Samen in Pilzen aus der Gattung *Sclerotium* bestehe, die auf Brassicaarten (Rüben, Raps, Kohl) sich vorfinden. Ferner erwies sich aus den eingegangenen Mittheilungen, daß diese Pilze theilweise den Gegenden angehören, wo sie gefunden wurden, theils auch an mehreren Orten aus der Luft gefallen sind, was auch schon deshalb möglich sei, als sie sehr leicht sind, und schon bei mäßigem Winde (vielleicht durch aufstei-

gende Luftströme) in die Luft gehoben und umhergestreut werden können. Endlich zeigten die hierüber vorgenommenen Bestimmungen, daß jene Pilze an allen Orten von einer und derselben Art waren. So haben WILMS in Münster, WINNERITZ in Crefeld, BRUCHMANN in Herzogenrath und MÜLLER in Aachen dieselben als Sclerotiacei (Marktrüffeln, Hartpilze) aus der Gattung Sclerotium übereinstimmend erkannt und bestimmt.

In dem geschichtlichen Theile der Abhandlung sind einzelne Beispiele von wirklichen Samen-, Getraide- und Blütenstaub-(sogenanntem Schwefel-) Regen bemerkt (Pogg. Ann. XXI; KÄMTZ Meteorologie III), und unter anderem ist eine Stelle aus BISCHOFF's Lehrbuch der Botanik (III. 2. Thl. p. 1158) hervorgehoben, die auf den vorliegenden Fall Anwendung finden könnte. BISCHOFF sagt nämlich von einer anderen Species, der Sclerotium stercorearium Folgendes. „Auf Aeckern, zumal im Sandboden, welche mit thierischem Dünger gedüngt werden, auch auf Viehtriften, auf oder unter Düngerhaufen erzeugt sich dieser Pilz nach anhaltender feuchter Witterung oft in großer Menge, wo er durch heftige Regen und Winde bloßgelegt oder an einzelnen Stellen angehäuft werden kann, und alsdann, auch in neuerer Zeit noch, in manchen Gegenden unter dem Volke zur Sage von Manna-regen Veranlassung gab.“

Ku.

---

J. H. COFFIN. Winds of the northern hemisphere. SMITHSON. Contrib. VI. 6. p. 1-197†; SILLIMAN J. (2) XVIII. 445-446; Münchn. gel. Anz. XL. 2. p. 49-80†.

Diese Schrift hat der Berichterstatter in den Münchn. gel. Anz. einer ausgedehnten Würdigung unterzogen, und zugleich auf viele Umstände aufmerksam gemacht, welche bei der Herstellung brauchbarer meteorologischer Resultate überhaupt, sowie insbesondere bei Bestimmung der Vertheilung und des Ganges der Luftströmungen aus gewonnenen Beobachtungen von Wichtigkeit sind. In diesem Referate wird daher nur mehr auf die Angabe des Hauptinhaltes des vorliegenden Werkes eingegangen, und sollen dabei noch im Allgemeinen diejenigen Resultate zur Sprache

. Fortschr. d. Phys. X.

kommen, auf welche Hr. Corrin durch seine umfassenden Untersuchungen gekommen ist.

Die sämtlichen Beobachtungsstationen, welche Hr. Corrin seiner Untersuchung zu Grunde legt, wurden fast nach Willkür geordnet, und auf 30 Ländercomplexe so vertheilt, daß dieser Vertheilung zuweilen der gehörige Sinn fehlt. Die summarische Uebersicht jener Eintheilung ist folgende.

Summarische Uebersicht der Länder- und Ländergruppen der nördlichen Halbkugel, zu denen die Beobachtungsstationen gehören.

Namen des Landes oder der Ländergruppen.	Anzahl der Stationen.
1) Innerhalb des Polarkreises. . . . .	9
2) Island und Grönland. . . . .	4
3) Britisch- und Russisch-Amerika. . . . .	14
4) Maine. . . . .	21
5) New-Hampshire und Vermont. . . . .	13
6) Massachusetts, Rhode Island und Connecticut. . . . .	31
7) New-York. . . . .	88
8) New-Jersey. . . . .	7
9) Pennsylvania. . . . .	52
10) Delaware, Maryland und Virginien. . . . .	15
11) Nord- und Süd-Carolina. . . . .	8
12) Georgien, Alabama, Mississippi und Louisiana. . . . .	32
13) Tennessee und Kentucky. . . . .	10
14) Ohio. . . . .	17
15) Indiana und Illinois. . . . .	15
16) Michigan, Wisconsin und Jowa. . . . .	19
17) Missouri, Arkansas und die westlichen Ländertheile. . . . .	11
18) Florida, Texas, Californien und Mexico. . . . .	14
19) Westindien und Südamerika. . . . .	6
20) Der atlantische Ocean und seine Inseln. . . . .	9
21) England, Schottland und Irland. . . . .	38
22) Dänemark, Norwegen, Schweden und Rußland. . . . .	21
23) Preußen, Oesterreich und Türkei. . . . .	16
24) Deutschland (Baiern und die kleineren Staaten). . . . .	30
25) Holland und Belgien. . . . .	9
26) Frankreich, Spanien und Portugal. . . . .	26

Namen des Landes oder der Ländergruppen.	Anzahl der Stationen.
27) Schweiz, Italien und das mittelländische Meer .	10
28) Asien . . . . .	25
29) Afrika . . . . .	4
30) Der stille und indische Ocean . . . . .	5

Für die sämmtlichen 575 Stationen sind im 2. und 3. Abschnitte die Beobachtungen über die Windrichtungen der einzelnen Monate und des Jahres, sowie ihre mittleren Resultate niedergelegt, und diese nicht bloß berechnet, sondern auch graphisch dargestellt; jedoch gewährt die Berechnungsweise dieser Resultate nicht überall die gehörige Uebersicht. Am zweckmäßigsten erscheint uns die Bearbeitung der Beobachtungen für den atlantischen Ocean, die Straße von Gibraltar, die Azoren etc., dann jene der nordamerikanischen Staaten. Die graphische Darstellung ist hier so sinnreich durchgeführt, daß man nicht bloß die vorherrschende Windrichtung einer jeden Station für alle einzelnen Zeitabschnitte leicht erkennt, sondern auch theilweise die Localeinflüsse derselben wahrzunehmen im Stande ist. Außerdem sind die den Windstärken entsprechenden Fortschreitungsverhältnisse (rates of progress) berechnet, worunter der Verfasser solche Zahlen versteht, welche angeben, der wievielte Theil der Länge der Strecke, auf welche sich der Wind verbreitet, von derjenigen Länge ist, auf welche er sich erstreckt hätte, wenn seine Stärke etc. nicht durch anderweitige Einflüsse abgeändert worden wäre.

Endlich ist in dem 3. Abschnitte das gesammte Beobachtungsmaterial vereinigt, und mit Hülfe aller erhaltenen Resultate die mittlere Windrichtung gewisser Länderstrecken, diese nach Breitengraden geordnet, angegeben. Die fünf Abtheilungen der nördlichen Hemisphäre, auf welche diese Angaben sich beziehen, sind folgende.

- Sect. 1. Amerika östlich des 87. Längengrades;
- Sect. 2. Der atlantische Ocean mit Inseln;
- Sect. 3. Europa und Afrika;
- Sect. 4. Asien und der stille Ocean;
- Sect. 5. Amerika westlich des 87. Längengrades.



Die graphischen Darstellungen beider Abschnitte befinden sich auf Taf. II bis X.

Der vierte Abschnitt, in welchem noch einzelne bildliche Darstellungen der eben genannten Tafeln ihre eigentliche Bedeutung und Erläuterung finden, ist grossentheils als Supplement des vorigen zu betrachten. Zur Hauptaufgabe machte es sich der Verfasser, hier die Richtung der Resultirenden für jeden einzelnen Monat, dann das jährliche Mittel aller dieser Resultirenden und endlich die ablenkende — wahrscheinlich störende — Kraft der Richtung und Grösse nach zu bestimmen. Ausser diesen Bestimmungen findet man aber noch für manche Punkte die durchschnittliche Dauer einer jeden Windgattung in jedem Monate und eine Zusammenstellung, welche zeigt, wie oft jede Windgattung in jedem Monate im Laufe der ganzen Beobachtungsperiode vorherrschend war. Der fünfte Abschnitt enthält die relative Stärke und Geschwindigkeit der verschiedenen beobachteten Windgattungen. An fünf Beobachtungsstationen wurde mittelst des Anemometers (theils des OSLER'schen, theils aber des WHEWELL'schen) der Druck in Pfunden auf den englischen Quadratfuß beobachtet, und die entsprechende Geschwindigkeit in englischen Meilen per Stunde mittelst der RONSE'schen Tabelle (Phil. Trans. 1759. p. 165; GEHLER's phys. Wörterb. X. 2041; Berl. Ber. 1847. p. 583) bestimmt; die Beobachtungen aller übrigen Stationen, von welchen überhaupt Windstärke etc. mitgetheilt wurde, wurden durch Schätzung nach der von der Smithsonian Institution eingeführten Scala angegeben. Im sechsten Abschnitte ist gezeigt, welcher Einfluss sich für die Richtung der Resultirenden ergibt, wenn man bei ihrer Bestimmung nur die Häufigkeit des Vorkommens einer jeden Windgattung innerhalb eines gewissen Zeitabschnittes, oder ausser dem Zeitelemente auch noch die Windstärke und Geschwindigkeit berücksichtigt. Die aus diesem Abschnitte hervorgehenden Folgerungen zeigen unter anderem, dass, wenn man die Windstärken nur durch Schätzung bestimmt, vieljährige Beobachtungen nöthig sind, um die Windstärke im Allgemeinen beurtheilen zu können, während solche Beobachtungen, bei deren Erlangung Anemometer angewendet wurden, schon aus zweijährigen Reihen genügende Resultate zu geben scheinen.

Unter den vom Hrn. COFFIN gemachten Zusammenstellungen heinen die von 35° bis gegen 50° nördl. Breite innerhalb 70° bis 95° westl. Länge liegenden Zonen, dann jene zwischen 47° und 57° nördl. Breite innerhalb 7° westl. und 25° östl. Länge (ir Greenwich) befindlichen Zonen besonders vertreten zu sein; doch scheinen die Beobachtungen der Aequatorialzonen von 10° bis 25° nördl. Breite und 25° bis 160° westl. Länge das meiste Vertrauen zu verdienen. In den erstgenannten Gürteln scheinen die westlichen mit dem allmäligen Uebergange in südwestliche Winde vorzuherrschen, in dem letztgenannten aber haben die nordöstlichen und nordnordöstlichen Strömungen die Oberhand, wie man dies am besten aus Taf. VII. erkennen kann. Lässt man für die vereinigten Staaten diejenigen Angaben unberücksichtigt, welche auf Anomalieen führen würden, so zeigt sich im Allgemeinen zwischen dem 40. und 45. Breitengrade innerhalb des 72. bis 78. Längengrades eine westliche, von 35° bis 40° nördl. Breite und innerhalb 80° bis 87° Länge die südwestliche Strömung vorherrschend, während die Windkarte für das westliche Europa keine sicheren Resultate erkennen lässt, hingegen der nördliche Theil des atlantischen Meeres auf Taf. XII. sehr würdige Vertretung gefunden hat.

Ku.

---

SEDGWICK. The true principle of the law of storms, practically arranged for both hemispheres. Fourth edit. London 1854; Mech. Mag. LXI. 179-183†.

Aus einer über vorgenanntes Werk vor uns liegenden Rezension ersehen wir, daß dasselbe insbesondere für praktische Seleute von Wichtigkeit sein dürfte, indem es Anleitung giebt, wie man jenen Stürmen, die in Cyklonen bestehen, in vielen Fällen ausweichen, und so die Schiffe vor Gefahren schützen könne.

Ku.

J. A. SLATER. Remarkable whirlwinds. Athen. 1854. p. 125-125†.

Der Tornado, von dem hier die Rede ist, soll von seltener Stärke an einzelnen Punkten sich geäußert, nicht bloß Dächer abgehoben, Balken in die Höhe gezogen, sondern sogar Kühe in die Höhe gehoben, weit (!) fortgetragen und sodann wieder unversehrt zu Boden gesetzt haben. Von dem Orte aus, an welchem er hauptsächlich wüthete (Dunkirk House 53° 10' 30" nördl. Breite, 2° 20' 30" westl. Länge), sollen sich die Verwüstungen noch auf 40 bis 50 Meilen verbreitet haben. **Ku.**

---

NEVINS. On the storms which have visited England and Ireland in 1852, 3 and 4, with reference to the theory of rotations. Athen. 1854. p. 1271-1272†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 30-33.

Seine Behauptungen führt der Verfasser mittelst der Beobachtungen von Armagh, Liverpool und London, wo auf den ersten beiden Punkten Geschwindigkeit und Richtung, auf dem dritten Druck und Richtung des Windes angegeben wurden. Die fortschreitende Bewegung der Stürme wurde durch die Ankunft der Phasen eines und desselben Sturmes, welche von Westen gegen Osten gingen, beobachtet. Es zeigte sich hierbei, daß die Bewegungszeiten des Sturmes von Armagh nach Liverpool zwischen 1 und 12 Stunden wechselten; in einigen Fällen endigte der Sturm viel eher in London wie in Liverpool; ferner ergab sich, daß mit jeder rotatorischen, auch eine progressive Bewegung zusammenhängen müsse, endlich daß vom Beginne eines Sturmes bis zu seiner größten Stärke vergleichungsweise eine viel kürzere Zeit liege als von seinem Höhepunkte bis zu seinem Verschwinden, so daß sogar diese Zeitfrist das Doppelte des ersteren ist. Die vom Verfasser in Bezug auf den Charakter der Stürme hieraus gemachten Schlüsse widersprechen den bis jetzt aus anderen Untersuchungen bekannt gewordenen Thatsachen. **Ku.**

---

C. BULARD. On a certain law in the motion of the winds. Athen. 1854. p. 153-153†.

Aus den vom Verfasser durch 2000 Beobachtungen graphisch dargestellten Resultaten über Windrichtungen schließt derselbe, daß die Richtung des Windes abhängig sein soll von dem Unterschiede der Declination der Sonne und des Mondes. *Ku.*

---

DOVE. On the changes of wind in a cyclone. Phil. Mag. (4) VIII. 469-472†.

Aus seinen über Cyklonen angestellten Besprechungen schließt der Verfasser, daß in Bezug auf gewaltige Bewegungen der Atmosphäre die Stürme entweder „gales oder hurricanes“ sind. Beide verursachen eine Drehung der Windfahne; aber bei den Gales dreht sich dieselbe nur mit der Sonne, unter dem Einflusse von Hurricanes aber mit der Sonne auf einer, und gegen dieselbe auf der entgegengesetzten Seite der Stürme. Wenn ein Schiff in der nördlichen Hemisphäre auf der Ostseite der Hurricanes oder der Cyklone vorwärts schreitet, so kann der Schiffer aus dem Wege, den das Schiff nimmt, nicht entscheiden, ob er sich in einer Cyklone oder in einem fortschreitenden Sturm befindet; ist er aber auf der Westseite, so kann er allgemein schließen, daß sobald ein Windwechsel gegen die Sonne eintritt, und der Wind heftig wird, das Schiff in einer Cyklone sich befinden müsse. *Ku.*

---

DOVE. On the bearing of the barometrical and hygrometrical observations at Hobarton and the Cap of good hope on the general theory of the variations of atmospherical phaenomena. Phil. Mag. (4) VIII. 294-301†; Observ. made at the magn. and meteor. observ. at Hobarton III; SILLIMAN J. (2) XIX. 31-38.

Hr. Dove weist in der vorliegenden Abhandlung nach, daß an vielen Punkten der Erde, von welchen man lange Zeit nur

tägliche Variationen des Barometerstandes annehmen zu müssen glaubte, die jährliche Aenderung des Luftdruckes nicht unbedeutend ist. Insbesondere zeigen die Beobachtungen Südamerikas, Hindostans und jene von Sibirien, wie schon früher zum größten Theile von dem Verfasser an anderen Orten (Pogg. Ann. LVIII. 177, LXXVII. 309; Berl. Monatsber. 1852, p. 285) hierauf aufmerksam gemacht worden ist. Die jährliche Variation sei an allen Stellen beträchtlich, wo Aequatorialströme vorherrschen, wenn die Sonnenhöhe am größten ist, und bei vorherrschenden Polarströmen, wenn die Sonnenhöhe am geringsten ist. Ueberall hingegen, wo die Windrichtung nahezu constant bleibt, oder wo ein periodischer Wechsel wahrzunehmen ist, sei sie von unbeträchtlicher Größe. Der Druck der Luft nehme aber auf allen Stationen in Europa und Asien von den kältesten zu den wärmeren Monaten ab, und hat im wärmsten Monate sein Minimum.

In seinen weiteren Deductionen erörtert nun der Verfasser, welchen Antheil die Temperaturvariationen an den Schwankungen des Luftdruckes haben, wie aber insbesondere der Gehalt der Luft an Wasserdampf und die Luftströmungen als eigentliche Ursachen dieser Erscheinungen anzusehen seien. Wir müssen uns aber mit der vorstehenden Anzeige hier begnügen, da wir nur der Gründlichkeit dieser Erörterungen Eintrag thun könnten, wenn wir es versuchen wollten, dieselben auszugsweise hier weiter darzustellen.

Ku.

---

K. FRITSCH. Ueber den Orcan am 30. Juni 1854. Wien. Ber. XIV. 9-26†; Inst. 1855. p. 39-40.

Um den Verlauf und die Wirkungen eines Gewittersturmes zu verfolgen, der am 30. Juni 1854 an einzelnen Punkten des österreichischen Kaiserstaates mit solcher Heftigkeit wüthete, daß er dort als der stärkste seit Menschengedenken bezeichnet wurde, hat Hr. FRITSCH die Witterungsbeobachtungen aus vielen österreichischen Stationen und von einzelnen bayerischen Statio-

nen, über welche der Wind, ehe er in einen Sturm übergang, weggegangen sein soll, so zusammengestellt, daß, unter Aufzählung der Beobachtungsorte nach ihren geographischen Positionen und Meereshöhen, die Abweichungen der Temperatur und des Luftdruckes zu bestimmten Stunden genannten Tages von dem monatlichen Mittel, dann alle übrigen Witterungsphänomene der angeführten Orte, so weit die hierfür vorhandenen Aufschreibungen es zuließen, aus der zu diesem Zwecke für 76 Stationen angefertigten Tabelle ersehen werden können. Mittelst dieser Tabelle und sonstiger durch anderweitige Mittheilungen gewonnener Hülfsmittel leitet Hr. FRIISCH den Gang des Sturmes, seine räumliche Ausbreitung und einige andere Folgerungen ab, die sich insbesondere auf die Geschwindigkeit und den Zusammenhang desselben mit der Temperatur beziehen.

Wir begnügen uns hier mit der Bemerkung, daß der in Rede stehende Orkan von West gegen Ost seine fortschreitende Bewegung gehabt hat, daß mit demselben Wirbelwinde, wie es bei allen derartigen Phänomenen zum größten Theile wohl der Fall ist, verbunden waren, die bald stärker, bald mäßiger mit dem Sturme sich bewegten, daß der eigentliche Sturm nur auf geringe Höhen sich erstreckte, und daher durch die Terraingestaltung und Beschaffenheit der Terrainstrecken bedeutende Abänderungen erlitt, und daß seine Geschwindigkeit an manchen Stellen bedeutend gewesen sein muß, wenn man die vom Verfasser hierfür aufgestellten Daten zur Beurtheilung derselben zu Grunde legen kann. Denn nach diesen waren die Geschwindigkeiten des Orkanes folgende.

		Entfernung in Meilen.	Zeit- intervallen.	Weg in einer Stunde nach Meilen.
Von Kremsmünster bis Wien . .		22,6	2 <sup>h</sup> 1'	11,2
- Linz	- Wien . .	21,0	0 45	28,0(?)
- Wien	- Gran . .	23,8	3 36	6,6
- Admont	- St. Peter .	22,2	1 33	14,3
- St. Peter	- Klagenfurt	8,8	0 27	19,6
- Klagenfurt	- Fünfkirchen	42,0	2 44	15,4

Die räumliche Ausbreitung des Sturmes hingegen scheint

sehr gering gewesen zu sein; aber mit Sicherheit läßt sich wohl keine GröÙe derselben angeben, da hierfür die hierüber vorhandenen Witterungsberichte nicht ausreichen. Die der Abhandlung beigegebene Karte zeigt die Vertheilung der Temperatur an den erwähnten 76 Stationen um 2 Uhr Abends des 30. Juni 1854 durch ihre Abweichungen vom Monatsmittel; jedoch stellt sie den Verlauf des Sturmes nicht dar, und hat, insbesondere auch deshalb, weil dieser an verschiedenen Punkten zu den Zeiten 5<sup>h</sup> bis 6<sup>h</sup> Abends, 2 $\frac{1}{4}$ <sup>h</sup> Abends, 1<sup>h</sup> 35' Abends, 0<sup>h</sup> 20', 1<sup>h</sup> 37' Abends, 3<sup>h</sup> Abends, 1<sup>h</sup> bis 2<sup>h</sup> Abends, 2 $\frac{1}{4}$ <sup>h</sup> Abends, 5<sup>h</sup> Abends, 2 $\frac{1}{4}$ <sup>h</sup> Abends, 6<sup>h</sup> 12' Abends, 3 $\frac{1}{4}$ <sup>h</sup> Abends, 7 $\frac{1}{4}$ <sup>h</sup> Abends, 1<sup>h</sup> und 2<sup>h</sup> Abends eintrat, wohl nur relativen Werth, indem zur Beurtheilung derartiger Phänomene die Kenntniß des stündlichen Ganges aller Witterungselemente unerläßlich ist.

Ku.

---

T. Dobson. On the storm-tracks of the south pacific ocean. Phil. Mag. (4) VII. 268-272†.

Durch viele Beispiele weist Hr. Dobson nach, daß die cyclonischen Stürme im südlichen stillen Ocean zuerst gegen Ost, dann südöstlich etc. und endlich südwestlich ziehen. Die mittlere Bahn dieser Stürme des südlichen stillen Oceans ist daher jener des südlichen indischen Oceans gerade entgegengesetzt, was den bisher über diese Bahnen verbreiteten Ansichten widerspricht. Die Krümmung der Sturmbahnen ist aber dort von derselben Art wie jene an der Ostküste von Australien, während die Bahnen am südlichen indischen Ocean dieselbe Krümmung wie jene an der Westküste von Australien haben. Es soll dies auch für die westindischen Cyclonen und jene der Küsten, welche sie durchstreichen, gelten.

Ku.

Fernere Literatur.

- A. GAUTIER. Notice sur l'observatoire de Bruxelles et sur les travaux scientifiques qui y ont été exécutés. Arch. d. sc. phys. XXV. 5-28, 135-161.
- E. LOOMIS. Notice of the hail storm which passed over New York City, on the first of July, 1853. SILLIMAN J. (2) XVII. 35-55.
- O. W. MORRIS. Abstract of a meteorological register kept at Knoxville, Tennessee, for the year 1852. SILLIMAN J. (2) XVII. 139-140†.
- L. WITTE. Ueber die Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche. Z. S. f. Naturw. III. 26-40, IV. 23-43.
- S. P. HILDRETH. Abstract of a meteorological journal for the year 1853, kept at Marietta, Ohio. SILLIMAN J. (2) XVII. 255-258.
- C. SMALLWOOD. Mean results of meteorological observations, made at St. Martin, Isle Jesus, Canada east, for 1853. SILLIMAN J. (2) XVII. 287-290.
- Tornado in KNOX Co., Ohio. SILLIMAN J. (2) XVII. 290-290.
- J. F. MILLER. Synopsis of meteorological observations made at the observatory, Whitehaven, Cumberland, in the year 1853. Edinb. J. LVI. 249-260.
- WEBER. Jahresbericht der meteorologischen Station in Halle. Z. S. f. Naturw. III. 127-129.
- G. BIANCHI. Recenti fenomeni meteorologici. TORTOLINI ANN. 1854. p. 23-30.
- LANTIGUE. Exposition du système des vents. C. R. XXXVIII. 1015-1018.
- J. F. MILLER. Synopsis of the fall of rain, etc., in the english lake district and mountain district, in the year 1853. Edinb. J. LVII. 88-91.
- R. ADIE. On the influence of undulating or hilly ground in checking currents of wind. Edinb. J. LVII. 94-98, 300-304.
- SYKES. Climat de Zanzibar. Arch. d. sc. phys. XXVI. 265-266; J. of geogr. Soc. XXIII.
- Z. THOMPSON. Abstract of meteorological observations made at Burlington, Vt., in 1853. SILLIMAN J. (2) XVII. 445-447.



- W. C. REDFIELD. On the first hurricane of September 1853 in the Atlantic, with a chart and notices of other storms. SILLIMAN J. (2) XVIII. 1-18, 176-190.
- O. N. STODDARD. The Brandon tornado of January 20th, 1854. SILLIMAN J. (2) XVIII. 70-79.
- S. P. LATHROP. Abstract of a meteorological journal kept at Beloit College, Beloit, Wis., for the year 1853. SILLIMAN J. (2) XVIII. 146-148.
- H. GIBBONS. The climate of San Francisco. Review of the weather for the year 1853. SILLIMAN J. (2) XVIII. 148-150.
- HOLBÖLL. Klimatologische Notizen über Grönland. Z. S. f. Naturw. III. 427-428.
- H. KRUTZSCH. Untersuchung über die Temperatur der Bäume im Vergleiche zur Luft- und Bodentemperatur. Jahrb. d. Forstakademie zu Tharand 1854. p. 214-270.
- T. SAUNDERS. An inquiry into the variations of climate within the tropics, in connexion with the vertical action of the sun and the actual motion of the earth, especially with reference to the climate of the golf of Carpentaria in north Australia. Rep. of Brit. Assoc. 1853. 2. p. 91-92.
- DEPIGNY. Nouvelles observations sur la grêle et sur le grésil. C. R. XXXIX. 1016-1017, 1086-1086; Inst. 1854. p. 422-423; Arch. d. sc. phys. XXIX. 333-333.
- K. FRITSCH. Ergänzung der Belege für eine säculare Aenderung der Lufttemperatur, nachgewiesen aus vieljährigen, an mehreren Orten angestellten Beobachtungen. Wien. Ber. XIII. 18-36.
- BUYS-BALLOT. De jaarlijksche gang der temperatuur te Groningen, Nymegen en Brussel, en de afwykingen te Utrecht, 1849-1853. Konst- en letterbode 1854. p. 214-215, p. 223-225.
- W. H. SYKES. Climate of Nice. Athen. 1854. p. 1463-1463; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 34-35.
- WITTE. Ueber die Witterungsverhältnisse von Magdeburg. Z. S. f. Naturw. IV. 290-291.
- E. RITTER. Note sur la mesure des hauteurs par le baromètre. Mém. d. l. Soc. d. Genève XIII. 343-372.

- J. F. MILLER. On the meteorology of the english lake district for the year 1851, 1852 and 1853. Edinb. Trans. XXI. 81-122.
- J. PRETTNER. Beiträge zur Klimatologie der Alpen. II. Vertheilung der Luftwärme. Jahrb. d. naturh. Landesmus. v. Kärnten 1854. p. 161-170.
- Results of meteorological observations made at the Royal observatory, Greenwich, in 1852. Greenwich Obs. 1852. p. (CXXXI)-(CLV).
- A. QUETELET. Tableau des observations diurnes en 1851 et 1852. Ann. d. l'observ. d. Brux. X. 2. p. 1-190.
- N. NEESE. Das Klima von Fellin, nach den Beobachtungen des Dr. DUMPF berechnet. Rigaer Correspondenzbl. IV. 3-13.
- PAUKER. Der Himmelsstrich von Mitau. Rigaer Correspondenzbl. IV. 13-14.
- N. NEESE. Ein Blick auf die physikalisch-geographischen Verhältnisse Livlands. Rigaer Correspondenzbl. IV. 100-106.
- TILLING. Meteorologische Beobachtungen aus Ajan. Rigaer Correspondenzbl. IV. 134-139.
- T. HOPKINS. On the separate pressures of the aqueous and the gaseous portions of the atmosphere. Mem. of Manch. Soc. (2) XI. 1-26.
- — On the influence of sun-heated land in producing atmospheric currents. Mem. of Manch. Soc. (2) XI. 199-214.
- H. DE VILLENEUVE. Études sur le drainage en France dans ses rapports avec la météorologie et la géologie. Ann. d. mines (5) VI. 293-342.
- E. LIAIS. Sur une nouvelle méthode pour déterminer la hauteur des nuages. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 377-378.
- R. WOLF. Meteorologische Beobachtungen im October, November und December 1853, nebst Uebersicht der meteorologischen Verhältnisse im Jahr 1853 und Untersuchung der Angaben eines Ozonometers. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 17-31.
- — Meteorologische Beobachtungen im Winter 1853

auf 1854, im Frühling 1854 und im Sommer 1854. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 65 - 68, p. 108 - 111, p. 123-125.

R. WOLF. Meteorologische Beobachtungen im Herbst 1854; Darstellung der Windverhältnisse in Bern nach BENOIR's Beobachtungen in den Jahren 1838 bis 1852; Vergleichung zwischen den mittleren Temperaturen in Bern und Burgdorf; Anomalie im täglichen Gange der Temperatur; Resultate aus den Beobachtungen der Bodentemperaturen. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 145-157.

E. FÜRTER. Tiefer Barometerstand in Bern am 2. Februar 1823. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern 1854. p. 103-103.

A. T. KUPFFER. Annales de l'observatoire physique central de Russie. Année 1851. p. 1-880. St.-Petersbourg 1853.

— — Correspondance météorologique. Année 1853. p. 1-184 p. I-XXXII. St.-Petersbourg 1854.

E. BOLL. Der große Nebel im Jahre 1783. BOLL Arch. 1854. p. 114-118.

PROZELL. Meteorologische Beobachtungen zu Hinrichshagen im meteorologischen Jahre 1853. BOLL Arch. 1854. p. 153-177, Tabelle.

---

Regelmäßige meteorologische Beobachtungen sind außerdem mitgetheilt in Ann. d. chim., Arch. d. sc. phys., C. R. Inst., Konst- en letterbode, Öfvers. af förhandl., Overs. over Forhandl., Phil. Mag., Wien. Ber., Z. S. f. Naturw.

---

## 46. Physikalische Geographie.

### A. Hydrographie.

J. C. Ross. On the effect of the pressure of the atmosphere on the mean level of the Ocean. Proc. of Roy. Soc. VII. 123-126†; Phil. Mag. (4) VIII. 318-320; Phil. Trans. 1854. p. 285-296†; SILLIMAN J. (2) XIX. 52-55; Inst. 1855. p. 109-110.

In Port Leopold (74° nördl. Breite und 91° westl. Länge) beobachtete Hr. Ross die Wirkung des Barometerstandes auf das mittlere Niveau des Meeres, wobei die Einwirkung des Windes durch die Eisbedeckung eines grossen Theils des Meeres ausgeschlossen war. Die Mittel der stündlichen Beobachtungen des Barometers und des Meeresniveaus wurden verglichen und ergaben für 29,874 Zoll Barometerstand als mittleres Meeresniveau 21 Fufs 0,21 Zoll. Der höchste Barometerstand (Mittel von 3 Tagen) von 30,227 Zoll entsprach 20 Fufs 8,4 Zoll Seeniveau und der niedrigste Barometerstand (Mittel von 3 Tagen) von 29,559 Zoll einem Niveau des Meeres von 21 Fufs 5,4 Zoll, so dafs ein Unterschied von 0,668 Zoll im Luftdruck einem Unterschied von 9 Zoll in dem mittleren Meeresniveau entspricht (1:13,3). Wenn  $B$  den mittleren Luftdruck,  $\lambda$  das beobachtete Meeresniveau,  $\beta$  den entsprechenden Barometerstand,  $D$  das Verhältnifs der specifischen Gewichte von Seewasser und Quecksilber bezeichnet, so ist das corrigirte mittlere Meeresniveau  $L = \lambda + (\beta - B)D$ . In einer Nachschrift bemerkt der Verfasser, dafs DAUSSY schon früher Aehnliches beobachtet und LUBBOCK die Beobachtungen bestätigt habe, nämlich dafs die Höhe von Hochwasser im umgekehrten Verhältnisse mit dem Barometerstand wechsele. Die Wirkung der Unterschiede des letzteren verhielt sich in Brest wie 1:16, in Liverpool wie 1:10, in London wie 1:7.

Rt.

A. ERDMANN. Vattenståndet i Mälaren och Saltjön under år 1853. Öfvers. af förhandl. 1854. p. 13-15†.

Eine Tabelle, die nach Analogie der früheren enthält für jeden Monat 1853 den mittleren, höchsten und niedrigsten Wasserstand und die Dauer nach Tagen des höchsten und niedrigsten Standes im Mälarsee und in der Ostsee. *Rt.*

---

A new method for taking deep sea soundings. Edinb. J. LVI. 183-183†.

Um bei Messung von Meerestiefen den Verlust des Taus zu vermeiden, der bei jeder Messung bisher verloren ging, wenden die Amerikaner jetzt einen Apparat an, bei dem das Loth beim Aufstoßen auf dem Grunde von dem Tau sich löset, so daß letzteres leicht aufgezogen werden kann. Man erfährt jedoch durch eine mit heraufgebrachte Probe die Beschaffenheit des Grundes, mit dem das Senkblei in Berührung gekommen ist. *Rt.*

---

C. IRMINGER. Ueber Meeresströmungen. GUMPRECHT Z. S. III. 169-190†.

T. E. GUMPRECHT. Die Treibproducte der Strömungen im nordatlantischen Ocean. GUMPRECHT Z. S. III. 409-432†.

Hr. IRMINGER beobachtete mittelst des von ARMÉ angegebenen Stromrichtungszeigers in 31° 52' nördl. Breite und 17° 12' westl. Länge von Greenwich (in Sicht von Madeira) am 14. September 1847 in 1980 Fufs Tiefe eine Richtung der Strömung nach WSW., während im Allgemeinen die Oberflächenströmung dort nach Osten, nach der afrikanischen Küste, gerichtet ist. Er fand ebenda die Temperatur des Wassers in 1980 Fufs Tiefe zu 8,8° R., die des Wassers auf der Oberfläche zu 20°, die der Luft im Schatten zu 19,6°. Vielleicht setzt nach obiger Beobachtung die Strömung aus der Davisstraße ihren Lauf nach SO. unter dem Golfstrom hin fort und nimmt dann in der Nähe von Südeuropa und Nordafrika eine südlichere und dann eine westlichere Richtung an.

In 25° 4' nördl. Breite und 65° 41' westl. Länge von Greenwich war die Temperatur der Luft im Schatten auf dem Deck 20,8°, die des Wassers an der Oberfläche 19,75°, die des Wassers in der Tiefe von 2934 Fufs 6,2°; der Stromrichtungszeiger gab Strömung nach NW. an.

Sonst regelmässige Strömungen der Oberfläche zeigen durch äussere Einwirkungen oft Unregelmässigkeiten, wie die von Hrn. IRMINGER mitgetheilten Beobachtungen auf einer Reise von Guinea nach Westindien 1847 nachweisen.

Ueber die Strömungen des nördlichen Theiles des atlantischen Meeres hat Hr. IRMINGER aus eigenen und fremden Beobachtungen Folgendes ermittelt. Zwischen den Shetlandinseln (Fairhill) und dem südlichsten Theile von Island (59½° bis 63° nördl. Breite und 2° bis 18° westl. Länge von Greenwich) findet eine Strömung nach NO. statt, von 18° bis 25° westl. Länge und von 63° bis etwa 66° nördl. Breite eine nach NW. gerichtete, zwischen 32° bis 39° westl. Länge und 57° bis 58° nördl. Breite geht die Strömung nach Norden. Die Temperatur des Meeres westlich von Fairhill (2° westl. Länge von Greenwich) bis etwa zu 30° westl. Länge in 60° Breite ist etwa dieselbe; es zeigen sich jedoch kältere und wärmere Streifen mit Temperaturunterschieden von 1° bis 2°). Westlich von 30° wird je näher nach Grönland je mehr das Meerwasser abgekühlt; doch treten zwischen 30° und 45° westl. Länge bedeutende Wechsel ein, je nachdem der stärkere oder schwächere Strom aus der Davisstrasse die Nordgränze des Golfstromes vorschiebt, und die Eismassen aus der Davisstrasse durch die Temperatur einwirken.

Die warme Strömung endet da, wo das Nordwestland von Island endet und die mächtige, eisführende, westliche und südwestliche, nach Ostgrönland gerichtete Eismeerströmung hemmend einwirkt; durch die erstere erhält das Wasser an der Westküste Islands im Sommer eine Temperatur von etwa 9° R., während an dem gegenüberliegenden Ostgrönland die Temperatur nur zwischen — 1,8° und + 0,9° R. schwankt, daher nie Eis in der Farebucht, und überhaupt mildes Klima in Westisland. Während die Eismeerströmung im Juni 1846 in 66° 30' nördl. Breite und 26° 14' westl. Länge 0,2° bis 2,5° R. zeigte, wurden zu derselben

Zeit in  $65^{\circ}38'$  nördl. Br. und  $24^{\circ}17'$  westl. Länge  $6,9^{\circ}$  bis  $7,6^{\circ}$  R. gefunden; Reikiavik in Westisland hat  $3,2^{\circ}$  R. Mitteltemperatur, Godthaab in Grönland nur  $-1,86^{\circ}$ .

In Norwegen, den Faröern, Island, Grönland werden durch die Strömungen tropische Erzeugnisse, Treibhölzer, aus den großen amerikanischen Flüssen durch den Kreislauf der Wassermassen angetrieben, die durch den Golfstrom und die zwischen Schottland und Island laufende Strömung fortgeschafft sind. Außer diesen kommen auch Treibhölzer von den sibirischen Flüssen mit der südwestlichen Strömung um Spitzbergen nach Island und Grönland.

Rt.

---

A. G. FINDLAY. On arctic and antarctic currents and their connexion with the fate of Sir J. FRANKLIN. Athen. 1854. p. 1210-1211†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 117-119.

Eine Uebersicht der Strömungen im arctischen und antarctischen Meere. Hr. FINDLAY hält es für möglich, daß die am 20. April 1851 auf dem Nordende der Newfoundlandbank gesehenen Schiffe der Erebus und Terror gewesen seien, daß FRANKLIN von Wellingtonsund nördlich oder nordwestlich vorgedrungen sei. SCORESBY hält es für möglich, daß FRANKLIN auf einer Insel in der Länge der Wellingtonstraße in der Breite von Spitzbergen einen Zufluchtsort gefunden habe.

Rt.

---

C. DARESTE. Note sur la coloration des eaux de la mer de Chine. C. R. XXXVIII. 461-463†; Inst. 1854. p. 82-82\*; Cosmos IV. 300-302; Arch. d. sc. phys. XXVI. 371-372\*.

— — Mémoire sur la couleur rouge que la mer présente en diverses localités et sur les causes de cette coloration. C. R. XXXIX. 1207-1211†; Inst. 1854. p. 441-441\*; Cosmos VI. 24-25.

Große, scharf begränzte Streifen des Meerwassers zeigen, ohne auf Untiefen zu ruhen, oft eine von der gewöhnlichen abweichende, gelbe, blutrothe oder braune Färbung, die meistens an gewissen Localitäten permanent ist. Im rothen Meere und

im chinesischen Meere südlich von Formosa rührt die rothe Färbung von einer mikroskopischen Alge, *Trichodesmium erythraeum* EHRENB. her. *Trichodesmium Hindsii* MONTAGNE färbt das Meer an manchen Stellen der Küsten Südamerikas, besonders an der Ostküste. Durch eine andere, vielleicht zu derselben Gattung gehörige Alge erhält das Meer in Australien eine braunrothe oder graue Färbung. Mikroskopische Krusten, *Cerochidus australis* ROUSSEL, bringen im December und Januar an der Mündung des la Plata gefärbte Streifen hervor; ein anderer Krusten (*Grimotea* LEACH) färbt das Meer an den Küsten Südamerikas. Die *Noctiluca*-arten, eine Hauptursache des Seeleuchtens, färben sich roth unter gewissen Umständen und röthen dann das Meer auf große Strecken; von ihnen rührt vielleicht auch die milchweiße Färbung her, sowie von verwandten Arten die bald rothbraune bald grüne Färbung des Meeres an den östlichen Küsten von Grönland in der Baffinsbay. Auch Biphoren und Larven von Anneliden oder Pteropoden bringen Färbungen hervor. An der Mündung des Tajo färbt die mikroskopische Alge *Protococcus atlanticus* das Meer; Bacillarien färben das antarctische Meer. Substanzen von nicht bekannter Natur, die durch die Flüsse herbeigeführt werden, färben das Meer an der Mündung des gelben Flusses in China und des Rio Colorado in Californien. Ueber die Namen rothes, weißes Meer etc. ist zu vergleichen PARAVEY C. R. XXXVIII. 694.

Rt.

---

W. H. SMYTH. On the mediterranean sea. Edinb. J. LVI. 369-371†.

Außer Notizen über Druck in den Tiefen und Farbe des Mittelmeeres ist angegeben, daß von der Tiefe von 180 Faden an, die Temperatur des Wassers wenig von 42° bis 43° F. abwich. Bei gleichen Tiefen ist die Temperatur an den Küsten höher als in der offenen See. Durch thermometrische Beobachtungen läßt sich auf die Nähe des Landes oder einer großen Bank hier nicht schließen. Die Temperatur der Oberfläche wechselt von Sonnenaufgang bis zum Nachmittag um 3 bis 4 Grade und mehr.

Rt.



Documentary publications and science in the coast survey report for 1853. SILLIMAN J. (2) XVIII. 200-212†.

A. D. BACHE. On the tides at Key West, Florida, from observations made in connexion with the United States coast survey. SILLIMAN J. (2) XVIII. 305-314†.

Als allgemeines Resultat der Untersuchung des Golfstromes, welche unter Leitung des Hrn. BACHS angestellt ist, hat sich ergeben, daß sein Querschnitt auf der Oberfläche aus einem Wechsel von Streifen warmen und weniger warmen Wassers besteht. An der Küstenseite begränzt ihn ein Strom kalten Wassers, dessen Richtung der SW. nach NO.richtung des Golfstromes entgegengesetzt ist. Die Temperatur der alternirenden wärmeren und weniger warmen Streifen des Golfstromes entsprechen nahezu dem Niveauunterschiede des Meeresgrundes, so daß die geringere Tiefe den niedrigeren Temperaturgraden entspricht. Der Golfstrom ist ein oberflächlicher; in 450 Faden Tiefe fand man, 14 Miles ONO. von Cap Florida, auf dem Meeresgrunde im Juni 49° F., während die Luft 81° F. hatte; 80 Miles östlich von Cap Cañaveral in 1050 Faden Tiefe 38° F., während die Mitteltemperatur der Luft in St. Augustine 69,9° F. ist. Zwei untermeerische Hügelketten an der Küste von Florida bewirken, daß der Strom kalten Wassers in die Höhe steigt und daß sich der Golfstrom in Bänder von warmem und weniger warmem Wasser theilt.

Die Fluthen an der atlantischen Küste sind regelmäsig und zeigen einen bestimmten, aber kleinen Unterschied in den Fluthen Morgens und Abends, die bekannte tägliche Ungleichheit. Im mexicanischen Meerbusen zeigt sich westlich der Apalachicola-bay nur einmal Fluth in 24 Stunden. An der Küste des stillen Meeres ist die tägliche Ungleichheit der sonst regelmäsigten Fluthen außerordentlich groß. Ueber die Gezeiten am Fort Taylor, Key West, Florida sind speciellere Mittheilungen gegeben, auf die verwiesen werden muß. Das mittlere Steigen und Fallen beträgt 1,4 Fufs. Die tägliche Ungleichheit ist relativ sehr groß; denn sie beträgt im Mittel 0,55, im Maximum 0,83 Fufs. Rt.

CRAVEN. Notice of the discovery of a deep sea bank in the examination of the Gulfstream. Edinb. J. LVII. 177-177†; Amer. Annu. of scient. discov. 1854. p. 309.

Hr. CRAVEN, der den Golfstrom durchschnitten hatte, ohne bei 1000 Fathoms Grund zu erreichen, fand in  $28^{\circ} 24'$  nördl. Breite und  $79^{\circ} 5'$  westl. Länge eine Sandbank in 469 Fathoms Tiefe, wahrscheinlich eine Fortsetzung der Bahamabank. *Rt.*

---

WHEWELL. On Mr. BACHE's tidal observations. Athen. 1854. p. 1270-1271†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 28-28.

Die früher aufgestellten Linien gleicher Fluthzeit (cotidal lines) machen sehr spitze Winkel mit den Küsten, die sie treffen, und sind im Ocean sehr convex. Nach BACHE's Untersuchungen an den nordamerikanischen Küsten sind diesen die Linien gleicher Fluthzeit fast parallel; es scheint überhaupt schwierig derartige Linien durch den ganzen Ocean zu ziehen, und es entsteht die Frage, ob nicht, nach der schon früher vom Verfasser ausgesprochenen Ansicht, die oceanischen Fluthen nur von einer grossen Oscillation des Oceans herrühren und die littoralen Fluthen nur eine Fortsetzung derselben sind, so dass die eine bisher angenommene grosse fortgepflanzte Welle gar nicht vorhanden ist. *Rt.*

---

E. LIAIS. Sur les ras-de-marée. Mém. d. l. Soc. d. Cherbourg II. 301-302†.

Der Verfasser glaubt eine Beziehung zwischen Gewitterstürmen und den heftigen Erhöhungen des Meeresspiegels an den französischen Küsten, den sogenannten Ras-de-marée, gefunden zu haben, obwohl man unter diesem allgemeinen Namen noch mehrere andere Erscheinungen begreift. Anziehungen und Abstofsungen der elektrischen Wellen sollen die Ras-de-marée bewirken.

*Rt.*

---

B. CHAZALON. Note sur la marée solaire de Brest. C. R. XXXVIII. 1149-1153†.

— — Note sur l'oscillation du niveau d'équilibre des mers; réflexions sur les échelles de marée. C. R. XXXIX. 111-116†; Cosmos V. 45-46.

Der erste Aufsatz bestätigt die früher schon von LAPLACE gewonnenen Resultate. Nach der zweiten Mittheilung hat die jährliche Fluthperiode ihr Maximum am 12. November und ihr Minimum gegen den 10. Mai, die halbjährliche ihr Maximum am 1. Juni und 3. December, das Minimum am 1. Mai und 3. September. Als Maafsstäbe haben sich die aus Porcellan am besten bewährt. Rt.

---

A. BRAVAIS. Sur les marées observées pendant la campagne de la Corvette la Recherche en 1838, 1839 et 1840 dans les mers du nord. C. R. XXXVIII. 488-495†; Cosmos IV. 320-322†.

In den hohen Breiten von Spitzbergen, Hammerfest u. s. w. ist die Höhe der Fluth noch sehr bedeutend und stärker als in den meisten Häfen des stillen Meeres. Wichtig ist, daß die tägliche Fluthwelle, die weiter südlich viel schwächer auftritt als die halbtägige, von relativ immer gröfserer Bedeutung wird, je mehr man nach Norden fortschreitet, so daß das Verhältniß der Höhe der ersteren zu der der letzteren in Hammerfest 2 bis 3 mal gröfser ist als in Brest. Da auch im nördlichen Theile des stillen Oceans die Wirkung der Tagfluthen nach WHEWELL viel bedeutender ist als die der Halbtagfluthen, so scheint es nicht unmöglich, daß diese grofsen Tagfluthen, durch die Behringstraße hindurchgehend, auf die Fluthen des nördlichen Eismeeres und am Nordkap Einfluß ausüben. Rt.

---

GILL. The tides in the south pacific. Edinb. J. LVII. 148-151†.

Die Höhe der Fluthen ist in Tahiti und den benachbarten Inseln sehr gering, 15 bis 18 Zoll, und das Hochwasser reicht selten über eine Stunde vor oder nach Mittag hinaus, so daß die

Gesteiten kaum vom Mond abhängig erscheinen, während auf den übrigen niedrigen Inseln der Südsee, z. B. den Tonga- und Fijüinseln, den neuen Hebriden u. s. w. die Fluthöhe durchschnittlich 4½ Fufs beträgt und lunipolare Fluthen vorhanden sind. Der Verfasser will die Erscheinung, daß die Societätsinseln nur solare Fluthen zeigen, dadurch erklären, daß sie von den zwei, nach entgegengesetzten Richtungen zwischen der Westküste von Amerika und den Inselgruppen fortschreitenden, großen Fluthwellen nicht betroffen werden. *Rt.*

---

A. R. WALLACE. Piroróco or bore that occurs in the Guamá river at spring tides. Edinb. J. LVI. 180-182†; Travels on the Amazon and Rio negro p. 114.

Wo die Bore in dem Guamá 30 Meilen oberhalb Pará beginnt, geht eine Untiefe durch den Fluß. Die jenseit Pará schnell strömende Fluth trifft bei ihrem Eintritt in den Guamá das etwas enge Flußbett, die Wassermasse der Fluth wird tiefer, fließt schneller, und bildet, da sie plötzlich auf die Untiefe stößt, eine große, rollende, nicht gebrochene Welle, den Piroróco oder die Bore. *Rt.*

---

M. WILLKOMM. Die Gewässer der iberischen Halbinsel. GUMPRECHT Z. S. II. 257-312†.

Der Verfasser giebt eine der Hauptsache nach auf eigene Anschauung basirte Schilderung über den Verlauf der Wasserscheiden und den Ursprung und die Bildung der Hauptströme und ihrer größeren Zuflüsse in der iberischen Halbinsel. Er hebt besonders hervor, daß die Wasserscheiden nicht immer mit der Giebellinie der Gebirge zusammenfallen, daß sie vielmehr häufig von nur schwach gewölbten Plateaus gebildet werden, so daß Durchbrüche entstehen. *Rt.*

---

M. V. LIPOLD. Das Gefälle der Flüsse im Kronlande Salzburg.  
Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1854. p. 614-624†.

Der Aufsatz enthält in drei Tabellen eine Zusammenstellung des Gefälles der Salzburger Flüsse zwischen einzelnen Punkten ihres Laufes von ihrem Ursprung bis zu ihrer Mündung, und des Ansteigens und Neigungswinkels von einigen Tiefpunkten zu den nächstbefindlichen Bergspitzen. *Rt.*

---

BROWN. Tables of statistics respecting the Mississippi  
Edinb. J. LVII. 181-182†; Amer. Annu. of scient. discov. 1854. p. 306.

Angaben über Wassermenge, Masse des fortgeführten Schlammes, Ausdehnung und Tiefe, Inhalt des Delta etc. des Mississippi  
*Rt.*

---

F. E. KOCH. Die Wirkungen des strömenden Wassers. Boll.  
Arch. 1854. p. 121-123†.

Ablagerungen von Sinkstoffen in einem abgeschnittenen Elbarm bei Dömitz nach den bekannten Gesetzen werden beschrieben. Der Verfasser fand einen Granitblock von 3 Cubikfuß Inhalt, also etwa von 500 Pfund Gewicht, auf einer geröllfreien Fläche, die nur vom höchsten Wasser überströmt wird, durch das Eis transportirt. *Rt.*

---

BELGRAND. De l'influence des forêts sur l'écoulement des eaux pluviales. Ann. d. ponts et chauss. mém. (3) VII. 1-27†.

Der Verfasser ist der Ansicht, daß in einer mäßig bergigen Gegend, wie z. B. im Bassin der Seine, eine Bepflanzung mit Laubholz nicht als Resultat eine Regularisirung der Flusssüß haben würde. Er stellte Untersuchungen vom 17. November 1850 bis 1. Mai 1853 am Cousin, einem Nebenfluß der Seine, an, dessen Quellgebiet aus Granit besteht und zu einem Drittel besetzt ist, an der Grenetière, deren Quellgebiet aus Granit besteht und ganz bewaldet ist, und am Bouchat, einem Zustrom

des Cousin, dessen ganz abgesetztes Quellgebiet in Lias liegt. Er gelangt zu folgenden Sätzen.

1) Eine Bepflanzung mit Laubholz ist nicht geeignet den Ablauf der Regenwasser bei Wasser nicht durchlassendem Boden zu verlangsamen und macht nicht die Menge des in die Thalwege vom Wasser Hinabgeführten im Winter und Sommer gleich.

2) Wildbäche folgen in bewaldetem und nicht bewaldetem Terrain anderen Gesetzen (régime) im Sommer als im Winter; in beholsten Gegenden ist der Uebergang von einem Régime zum andern stärker als in nicht bewaldeten, weil es dem Abfallen und dem Hervortreten der Blätter entspricht.

3) In Wasser nicht durchlassendem bewaldetem Terrain ist der Anwachs der Wildbäche von kurzer Dauer im Winter wie im Sommer; im Winter ist der Anwachs stark, im Sommer schwach.

4) Die Blätter, welche den Wald bedecken, absorbiren im Sommer das Regenwasser, ebenso die Spalten des nicht bewaldeten Bodens, und das Anwachsen der Wildbäche ist schwach; im Winter, wo diese Bedingungen nicht vorhanden sind, ist das Anwachsen der Wildbäche stark im bewaldeten und nicht bewaldeten Gebiet.

5) In Wasser durchlassendem bewaldetem Terrain ist das Volumen der Quellen im Winter bei Regenwetter stärker und nimmt vom Anfang bis Ende des Sommers ab, obwohl die Regenmenge im Sommer gröfser als im Winter ist.

6) Die Wälder schützen geneigte Flächen gegen die Verwüstung durch Regenwasser und können die alten Wildbäche aufhören machen.

*Rt.*

---

E. DESOR. Les cascades du Niagara et leur marche rétrograde.

Bull. d. l. Soc. d. sc. nat. d. Neuchâtel III; Separatabdruck. Neuchâtel 1854. p. 1-20, Tafel 1-2; SILLIMAN J. (2) XIX. 454-454.

Hr. DESOR hält es nach seinen Untersuchungen für wahrscheinlicher, dafs der Niagarafall erst in einem Jahrhundert 3 Fuß weiter zurückschreitet, statt dafs gewöhnlich ein Rückschreiten von 3 Fuß jährlich angenommen wird.

*Rt.*

MARCHEL. Mémoire sur la nature et l'origine des alluvions à l'embouchure des fleuves qui débouchent dans la Manche. Ann. d. ponts et chauss. mém. (3) VII. 187-218†.

Aus seinen Untersuchungen der Absätze an den Mündungen der Flüsse, welche sich in die Manche und in die Nordsee in Meere mit Ebbe und Fluth werfen, der Seine, Schelde, Maas, des Rheines, schließt der Verfasser, daß sich an den Flußmündungen nie ein Delta bilden würde, wenn nicht das Meer die Küste benagte und den Meeresboden umwühlte. Die Ebbe führt nämlich alle die Sinkstoffe ins Meer, die nicht so fein und leicht sind, daß sie sich oberhalb der Wirkungssphäre der Ebbe absetzen. Die fluvialen Absätze an der Mündung der genannten Ströme sind sehr gering gegen die Menge des vom Meer gelieferten Absatzmaterials. In den holländischen Polders ist höchstens  $\frac{1}{8}$ , an der Seinemündung  $\frac{1}{4}$  des Absatzes fluvialen Ursprungs; der Rest des Absatzmaterials rührt vom Meere her. Im Mittelmeer, wo Ebbe und Fluth nicht vorhanden sind, entstehen die Deltas aus fluvialen Absätzen. Zur Fortführung der Sinkstoffe an den Flußmündungen ins Meer sind also da, wo Ebbe und Fluth vorhanden ist, enge regelmäßige Canäle an den Flußmündungen nöthig; zur Polder- und Absatzbildung muß man dem Ebbestrom Hindernisse in den Weg legen. **Rt.**

E. G. SQUIER. Notice of the „fountain of blood“ in Honduras. SILLIMAN J. (2) XVIII. 439-440†; PETERMANN Mitth. 1856. p. 231-232.

Aus dem Gestein einer kleinen Höhle bei Virtud, Departement Gracias im Staate Honduras tritt eine Flüssigkeit hervor, welche die Farbe, den Geruch und den Geschmack des Blutes hat. Die Umwohner nennen das Phänomen die Blutquelle (Min oder Fuente de sangre). Hr. SQUIER erklärt die Entstehung dieser leicht coagulirenden und schnell in Fäulniß übergehenden Substanz durch eine rasche Erzeugung stark fortpflanzungsfähiger Infusorien. **Rt.**

3. Buist. The physical geography of Hindostan. Edinb. J. LVI. 328-352†.

Der Aufsatz enthält eine Uebersicht der Flußsysteme, der Wasserfälle, der meteorologischen Verhältnisse (Windrichtung, Regenmenge, Regenzeit) u. s. w. in Ostindien. *Rt.*

---

HALLMANN. Die Temperaturverhältnisse der Quellen. Pogg. Ann. XCIL 658-660†; Z. S. f. Naturw. IV. 223-223.

Ein Referat über den ersten Theil von Hrn. HALLMANN's umfassenden Untersuchungen, welcher fünfjährige Beobachtungen über 7 Quellen bei Marienberg (bei Boppard) enthält. Da die Luftwärme und die Regenmenge regelmässig gemessen wurden, so konnte die Behauptung L. v. BUCH's, daß die Abweichungsgrösse des Quellmittels vom Luftmittel von der Regenvertheilung im Jahre abhängen werde, geprüft werden. Von den beobachteten Quellen zeigten 4, die Hr. HALLMANN deshalb rein meteorologische nennt, diese Erscheinung; bei 3 andern, den meteorologisch-geologischen, wurde das Mittel durch die Erdwärme erhöht. Die ersteren zeigen vorübergehende Wärmeerniedrigungen in Folge des Eindringens kalter Winterregen, und vorübergehende Wärmeerhöhungen in Folge starker Sommerregen, so daß also zeitweilig die Quellwärme und die Wärme des von der Quelle durchflossenen Bodens nicht übereinstimmen. *Rt.*

---

A. RESLHUBER. Ueber die Temperatur der Quellen von Kremsmünster. Wien. Ber. XIV. 385-396†; Inst. 1855. p. 48-48; Z. S. f. Naturw. V. 317-319.

Der Verfasser beobachtete von 1853 bis 1854 monatlich einmal die Temperatur von fünf Quellen in 176 bis 195 Toisen Höhe. Ausserdem sind mitgetheilt: mittlere Temperaturen der Luft (beobachtet, und nach vieljährigen Beobachtungen berechnet), Menge der atmosphärischen Niederschläge (beobachtet und berechnet). Die mittlere Temperatur aller fünf Quellen (7,66°)



findet sich  $18\frac{1}{4}$  um  $1,71^\circ$  höher als die beobachtete mittlere Lufttemperatur ( $5,97^\circ$ ), während die Rechnung für letztere  $6,24^\circ$  ergibt. KOLLER fand 1834 bis 1835 als Unterschied zwischen Mitteltemperatur der Quellen und der Luft nur  $0,71^\circ$ , für erstere nämlich  $7,60^\circ$ , für letztere  $6,89^\circ$ . Rt.

---

A. SCHLAGINTWEIT. Ueber die Temperatur des Bodens und der Quellen in den Alpen. Aus A. und H. SCHLAGINTWEIT, „Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie der Alpen“. Leipzig 1854; *Pogg. Ann. Erg.* IV. 576-601†; *Z. S. d. geol. Ges.* 1854. p. 11-14\*.

Die Beobachtungen über die Temperatur des Bodens in den Alpen bis zu 1 Meter Tiefe, welche in sehr verschiedenen Meereshöhen angestellt wurden, lassen im Allgemeinen erkennen, daß im August und September für je 510 Par. Fuß Erhebung  $1^\circ\text{C}$ . Abnahme im Mittel kommt und daß diese Abnahme weit rascher ist als die mittlere Abnahme der Quelltemperatur in den Alpen (700 bis 730 Fuß für  $1^\circ\text{C}$ .); doch hat die Lage eines Punktes in Bezug auf die Himmelsgegenden, die Berausung, die relative Feuchtigkeit sehr großen Einfluß auf die Temperatur der oberen Bodenschichten. Die Erwärmung der besonnten Bodenoberfläche ist noch in 10000 bis 12000 Fuß Höhe sehr bedeutend; bei einer Lufttemperatur von  $0^\circ$  bis  $8^\circ$  wurden Maxima von  $20^\circ$  bis  $31^\circ\text{C}$ . beobachtet.

Die Alpenflüsse scheinen während der eisfreien Periode kälter zu sein als die mittlere Temperatur der Luft und die des Bodens in  $\frac{1}{4}$  Meter Tiefe (vergl. Berl. Ber. 1852. p. 500).

Die Abnahme der Quelltemperatur, für welche eine Reihe von Angaben angeführt werden (700 bis 730 Par. Fuß für  $1^\circ\text{C}$ .), ist jedenfalls langsamer als die der mittleren Jahrestemperatur, welche in den Alpen 540 Par. Fuß für  $1^\circ\text{C}$ . beträgt. Die Quellen in den Alpen sind im Allgemeinen im gleichen Niveau wärmer als die mittlere Lufttemperatur, und der Unterschied zwischen Luft- und Quellwärme wächst mit der Höhe.

Die Temperatur des Bodens ist bei gleicher Höhe nicht dieselbe in dem ganzen Alpenzuge; die isothermen Flächen, welche

die Punkte gleicher mittlerer Quellenwärme verbinden, erheben sich im Gegentheil, abgesehen von dem Einfluß der geographischen Breite, im Allgemeinen um so mehr über das Niveau des Meeres, je bedeutender die mittlere Höhe des Bodens ist. Die Abhängigkeit der Quellentemperatur von der Höhe und der Gestaltung der Gebirge und die rasche Erkältung derselben an freien Gipfeln wird auch an Quellen der Auvergne nachgewiesen. *Rt.*

---

ROZET. Note sur la différence de température entre la surface du sol et l'air en contact. C. R. XXXVIII. 666-668†; Cosmos IV. 409-411\*; Inst. 1854. p. 130-130\*.

A. MALAZUTI et J. DUROCHER. Observations sur les températures du sol comparées à celles de l'air. C. R. XXXVIII. 785-788; DINGLER J. CXXXIII. 455-458; Monit. industr. 1854. No. 1855.

Hr. ROZET fand den Meeressand bei Algier bisweilen 30° wärmer als die Luft und im Juni in 2200 Meter Höhe an schönen Tagen einen Unterschied von 10° in der Temperatur der Bodenoberfläche und der Luft (vergl. Berl. Ber. 1852. p. 656). Nach Hrn. ROZET ist bei Sonnenaufgang der Unterschied der Temperatur der Bodenoberfläche und der der Luft 0°; dann nimmt der Ueberschuß der Bodentemperatur regelmäsig bis gegen 2½ Uhr Nachmittags zu und dann ebenso bis eine Stunde nach Sonnenuntergang ab, von welcher Zeit an bis zum Sonnenaufgang der Unterschied wieder 0° ist. Als größten Unterschied fand Hr. ROZET an schönen Tagen 14°, an bedeckten 7°; Winterbeobachtungen sind nicht von ihm angestellt.

Nach den Herren MALAZUTI und DUROCHER gilt das obige Gesetz nur für den Sommer; denn im Winter fanden sich die Temperaturmaxima des Bodens in 3<sup>m</sup> Tiefe um 0,2° bis 1,7° C. niedriger, und die Minima des Bodens gewöhnlich weniger niedrig als die der Luft. Die mittlere Temperatur des der Sonne zugänglichen Bodens ist bis auf mehr als 20 Centimeter Tiefe stets merklich höher als die der Luft, und zwar in allen Monaten des Jahres. Als Minimalüberschuß fanden die Herren MALAZUTI und DUROCHER 0,77°, als höchsten 6,26°. Dieser Ueberschuß

nimmt von der Oberfläche nach unten hin ab, so daß er im Mittel in 3<sup>mm</sup> Tiefe um 1,6° größer ist als in 10<sup>mm</sup> Tiefe, und hier noch 0,2° größer als in 20<sup>mm</sup> Tiefe; in 3<sup>mm</sup> Tiefe beträgt er etwa 3,2° gegen die Mitteltemperatur der Luft. Die von der Sonne ausgestrahlte Wärme wird also vorzüglich in den obersten Erdschichten concentrirt, daher die mittlere Temperatur der Quellen höher als die der Luft ist.

Rt.

H. RINK. Physikalisch-geographische Beschreibung von Nordgrönland. GUMPRICH Z. S. II. 177-239†; Arch. d. sc. phys. XXVII. 155-164\*; J. of geogr. Soc. XXIII. 145.

Nordgrönland zwischen 68° und 73° Breite ist bis auf einen schmalen 10 bis 20 Meilen breiten fiord- und inselreichen Küstensaum an der Westseite mit einer einförmigen Eisdecke belegt, von der etwa 27 bis 28 Eisthäler armsförmig an das Meer hinablaufen. Die Oberfläche des immerwährenden Eises auf dem Binnenlandplateau steigt nur wenig nach innen an; am Ende der Eisfiorde, wo das Eis in das gleichmäßige Plateau übergeht, beträgt die Höhe etwas über 2000 Fufs. Das Eis erhält einen beständigen Zuwachs aus dem Innern, steigt dabei an und schiebt sich nach dem Meere zu ab, und zwar durch jene Eisthäler. Von diesen Eisfiorden, und, wie es scheint, ausschließlich von ihnen, rühren die zahllosen Eiscolosse (Eisfelder) der Polarmeere her, die bis 200 Fufs über dem Meere hervorstehen und einen Umfang von mehreren tausend Ellen haben können. Aus diesen Bruchstücken des festen Landeises läßt sich auf die außerordentliche Mächtigkeit desselben und auf die Kraft schließen, mit der sie auf einer schwach geneigten Fläche aus dem Innern ins Meer vorgeschoben werden. Im Fiord angekommen setzt sich die Bewegung dieser Eismassen Anfangs unverändert über den Meeresgrund fort, bis der Außenrand eine Tiefe erreicht, wo das Wasser ihn zu heben beginnt, bis endlich nach längerem Vorrücken im innersten Theile ein Bruch erfolgt und das Eisfeld frei schwimmt. Dies Loslösen (des „Eisschimmers Kalbung“ Järbækens Kalvning), das weit hinaus das Meer in Bewegung setzt,

erfolgt nicht durch Unterspülung, sondern durch hydrostatischen Druck von unten. Von den 28 Eisthälern liefern übrigens nur 5 (das von Jakobshavn, von Tossukatek, von dem größern Kariak, von dem größern Kangerdtursoak, von Upernivik) fast sämtliche Eisfelder; 8 bis 10 tragen in geringerem Grade dazu bei und die übrigen nur einen verschwindend kleinen Theil. Das weißliche, mit feinen, parallelen, linienförmigen Poren durchzogene, spröde Eis der großen Eisfelder, das Binnenlande Eis, wird von großen spaltenförmigen Gängen blauen durchsichtigen Eises begleitet, an das sich die Einmischungen von Kies und Stein jederzeit anschließen. Das erstere Eis erscheint als ursprüngliches, das blaue durch Erfüllung von Spalten mit Wasser gebildet zu sein. Das weißliche Eis löst sich bei dem Aufthauen nicht in regelmäßige, genau in einander passende Körner auf, wie eigentliches Gletschereis, wohl aber das blaue Eis. Die einförmige Vertheilung der feinen linienförmigen parallelen Poren findet sich nicht oder nur höchst unvollkommen in den Jökuln oder dem in die Thäler hinabschießenden Hochlandeise, dem Gletschereis aus den höheren Partien des Küstensaumes. Das Binnenlande Eis, welches mit jähem Abfall zum Meer hinan endet, giebt keine Eisfelder ab, sondern nur kleines Kalbeis. Die Schneelinie, d. h. die Höhe über dem Meer, in der zu jeder Zeit des Jahres Schnee fallen kann, fällt in Nordgrönland mit dem Niveau des Meeres zusammen; aber an der Küste ist eine Höhe von etwas über 2000 Fuß zur Bildung immerwährenden Eises auf dem Lande, zur Bildung von Gletschern, nothwendig, die übrigens nur an zwei Punkten in Nordgrönland bis an das Meer hinabreichen, und wegen der niedrigen Temperatur des Bodens nicht wie die alpinen von unten her, sondern nur von der Oberfläche aus abschmelzen. Durchschnittlich beginnt der Schnee, der vom 20. October an fällt, erst in den letzten Tagen des April aufzuthauen. Das Eis der Landseen erreicht selten 6 Fuß Dicke, und man fand am 10. October bei Omenak die Temperatur unter dem Eis des Landsees in 21 Ellen Tiefe zu  $1\frac{1}{4}^{\circ}$  R., bei Jakobshavn am 10. Mai vor dem Beginn des Aufthauens in 5 Fuß Tiefe zu  $2\frac{1}{4}^{\circ}$ . Bei Egedesminde fand man auf einer der niedrigsten Torfinseln die obersten 3 Zoll des Torflagers am 10. October durch die Herbst-

kälte gefroren, die folgenden 7 Zoll aufgethaut, und von da an erschien der immerwährende Frost. Thermalquellen (bis zu 10° Temperatur) kommen in Nordgrönland vor. *Rt.*

---

KANE. Are the floating icebergs of the polar seas of the nature of névé? Edinb. J. LVII. 176-177†; KANE on the U.S. GRINNELL expedition in search of Sir J. FRANKLIN.

Nach FORBES sollen die schwimmenden Eisberge der Polarsee meistens aus Firn (névé) bestehen; der Verfasser fand ächtes Gletschereis, das, obwohl opak und gelenkartig in einander greifend (vascular), den Bruch, den Glanz und die übrigen äußeren Merkmale eines fast homogenen Wachsens zeigte. Im Omenak Fiord, Nordgrönland, sah Hr. KANE am 3. Juli vom Deck aus 240 Eisberge erster Größe. *Rt.*

---

J. FORBES. Norway and its glaciers visited in 1854. Edinburgh 1853; Edinb. J. LVI. 159-170†, 179-180†, 182-182†, 296-310†, 369-369†; Athen. 1854. p. 589-589; Arch. d. sc. phys. XXVII. 89-112†; Z. S. f. Naturw. V. 448-448; PETERMANN Mitth. 1855. p. 62-71.

Aus dem reichen Inhalt des Buches kann hier nur berichtet werden über das neunte Capitel, welches handelt „über einige Punkte der physikalischen Geographie Norwegens, besonders in Bezug auf Schneefelder und Gletscher“. Nach einer orographischen Einleitung, die das Ueberwiegen großer Hochebenen (Felder) von etwa 4000 Fuß mittlerer Höhe im südlichen Theile des Landes hervorhebt, während im nördlichen die Gebirgskette der Kiolen, freilich oft unterbrochen und bisweilen ganz zusammensinkend, das Land durchzieht, folgen Bemerkungen über einige Eigenthümlichkeiten des norwegischen Klimas. Die mittlere Temperatur Norwegens ist in Folge des Golfstroms höher als die anderer Länder unter gleicher Breite; an der ganzen norwegischen, bis 71° reichenden Küste ist Treibeis unbekannt, während es an der nordamerikanischen Küste noch unter 41° Breite gesehen wird, eine Folge des Polarstroms. Die Gränze des ewigen

Schnees wird durch die Sommertemperatur bestimmt, und die Isothere von  $10^{\circ}\text{C}$ . geht durch den nördlichsten Theil von Norwegen. Auf der nördlichen Halbkugel fällt überhaupt die Schneelinie nirgend, selbst da nicht, wo die mittlere Temperatur unter  $0^{\circ}$  ist, mit dem Meeresniveau zusammen, hauptsächlich weil während der Zeit des ununterbrochenen Tages die Sommerwärme hoch ist. Ferner übt die Menge des fallenden Schnees, welche durch die relative Trockenheit oder Feuchtigkeit der Atmosphäre bestimmt wird, großen Einfluß auf die Erhebung der Schneelinie. Sie findet sich in Norwegen in  $60^{\circ}$  bis  $62^{\circ}$  Breite nahe der Küste in etwa 4300 (engl.) Fufs Höhe, im Lande in 5300 Fufs Höhe; in  $67^{\circ}$  Breite im Innern ist sie 3500 Fufs hoch, an der Küste 2900 Fufs, so daß überall das feuchtere Küstenklima von dem trockneren Klima des Inneren zu trennen ist. Hr. FORBES theilt außerdem die Gränzhöhen einiger Pflanzen mit.

Obwohl nach dem Klima Norwegens ewiger Schnee, eine Bedingung zur Bildung von Gletschern, vorhanden ist, so fehlt doch oft eine andere, Zusammenhang der Masse und Lagerung des Schnees in Bassins, welche Firn zuführen. Hr. FORBES zählt sodann die Schneefelder und Gletscher Norwegens auf, welche letztere nach der Form der norwegischen Gebirge (viereckige Zinnen einer Mauer) nicht so umfangreich sind, als man annehmen möchte, und die Gröfse der alpinen Gletscher nicht erreichen, obwohl die Verhältnisse und die Bildung beider identisch sind (vergl. Berl. Ber. 1853. p. 659). Hr. FORBES ist geneigt mit ESMARK eine frühere gröfsere Ausdehnung der Gletscher in Norwegen anzunehmen, wenn er auch nicht glaubt alle in Scandinavien beobachteten Streifungen und Ritzungen ihnen zuschreiben zu können. Er weist noch einmal auf den Zusammenhang zwischen der Sommertemperatur und der Höhe der Schneelinie hin und hält es für sehr wahrscheinlich, daß eine Verminderung der Sommertemperatur um nur  $4^{\circ}\text{F}$ . hinreichen würde ein Viertel der Gesamtoberfläche Norwegens über die Schneeegränze zu bringen, so daß die Gletscher in die westlichen Fiorde hinabreichen würden.

*Rt.*

H. HOGARD et DOLLFUS-AUSSET. Matériaux pour servir à l'étude des glaciers. Principaux glaciers de la Suisse imprimés en lavis-aquarelle d'après les originaux dessinés et peints d'après nature par H. HOGARD. Straßburg 1854. p. 1-31.

Ein Atlas von 10 colorirten vortrefflichen Tafeln mit erläuterndem Text, in welchem die bedeutendsten Gletscher der Schweiz abgebildet sind. *Rt.*

---

OSANN. Ueber die blaue Farbe des Gletschereises. Verh. d. Würzb. Ges. IV. 231-232†.

Die natürliche Bläue des Gletschereises wird durch die bläuliche Farbe der Atmosphäre erhöht. Ein Loch in 2 Fuß tiefem Schnee zeigte bläuliche Färbung. *Rt.*

---

Sur les circonstances qui ont accompagné le gel du lac de Genève le 15 février 1854. Verh. d. schweiz. naturf. Ges. 1854. p. 92-92†.

Das Zufrieren des Genfersees hat in diesem Jahrhundert am 1. Februar 1854 zum vierten Mal stattgefunden. Es wurde nämlich noch am 22. Februar 1810, am 23. und 24. Februar 1814, vom 3. bis 8. Februar 1830 beobachtet. Es scheint constant von denselben Zuständen der Atmosphäre begleitet zu sein, von einer lang anhaltenden niedrigen Temperatur, auf die ein Nordostwind (Bise) folgt, der das an den Seeufern gebildete Eis zerbricht und an der Estacade des chaines am Ende der Stadt anhäuft. Der Eisbruch fand in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar statt; er scheint durch eine „Seiche“, d. h. ein plötzliches Steigen des Seespiegels bewirkt zu sein. *Rt.*

---

KOHLMANN. Beobachtungen über das Grundeis in der Saale bei Halle. Z. S. f. Naturw. III. 40-44†.

Die von Hrn. KOHLMANN angestellten Versuche bestätigen die von HORNER und ARAGO gegebene Erklärung über die Blä-

dung des Grundeises, wonach dieses eine von festen Körpern ausgehende Krystallisation des auf 0° abgekühlten Wassers ist.

*Rt.*

---

R. ADIE. On the temperature of running streams during periods of frost. Edinb. J. LVI. 224-229†.

Eine Grundeisbildung findet erst statt, wenn das Flusswasser bis auf 0° abgekühlt ist. So wie es diese Temperatur erreicht, entstehen Eisnadeln, die an geeigneten Stellen sich anhäufen und Eismassen bilden. Dafs diese Eisnadeln vorzugsweise zur Bildung des Grundeises mitwirken, scheint der Verfasser mit GAY-LUSSAC anzunehmen.

*Rt.*

---

W. v. QUALEN. Ueber eine säculare langsame Fortbewegung der erratischen Blöcke aus der Tiefe des baltischen Meeres aufwärts zur Küste durch Eisschollen und Grundeis. ERMAN Arch. XIII. 24-46†; Bull. d. natural. d. Moscou 1852. No. III\*.

Der Verfasser nimmt an, dafs sich im Grunde der Ostsee Grundeis bildet und die auf dem Grunde liegenden Granitblöcke umschleift. Diese steigen mit den Grundeisschollen empor, werden an die Küste getrieben und die gestrandeten Blöcke von den gewöhnlichen Eisschollen ans Ufer geschoben. So erklärt sich die gehäufte riffartige Lagerung von erratischen nordischen Blöcken, z. B. im Libauer Hafen 12 Fufs unter dem Wasserspiegel, bei Steensort 2 bis 3 Meilen nördlich von der Libauer Hafenmündung in 18 Fufs Tiefe, bei Nimmersatt, wo sie in den Memeler Hafen bis an die Dangemündung aufgetrieben werden, so dafs sie alle 3 bis 4 Jahr aus dem Fahrwasser entfernt werden müssen.

*Rt.*

---



W. HAIDINGER. Tabelle der Eisbedeckung der Donau bei Galacz in den Jahren 1836 bis 1853. Wien. Ber. XII. 9-11†; Pogg. Ann. XCII. 496-496†; Z. S. f. Naturw. V. 48-48.

Die Tabelle giebt die Tage an, an denen die Donau bei Galacz zufror, und die, an welchen die Eisdecke abging, so dafs sich die Dauer der Eisbedeckung ergibt. *Rt.*

## B. O r o g r a p h i e.

### H ö h e n m e s s u n g e n.

#### L i t e r a t u r.

- K. KORISTKA. Bericht über einige im Zwittawathale und im südwestlichen Mähren ausgeführte Höhenmessungen. *Jahrb. d. geol. Reichsanst.* 1854. p. 161-183.
- V. v. ZEPHAROVICH. Beiträge zur Geologie des Pilsener Kreises in Böhmen. *Jahrb. d. geol. Reichsanst.* 1854. p. 316-322.
- A. SENONER. Zusammenstellung der bisher im Großfürstenthum Siebenbürgen gemachten Höhenmessungen. *Jahrb. d. geol. Reichsanst.* 1854. p. 586-590.
- P. A. F. WALTER. Das Großherzogthum Hessen. Darmstadt 1854. p. 39.
- C. PREDIGER. Verzeichniss einiger dem nordwestlichen Harzgebirge angehörigen Höhen, mit dem Barometer gemessen. *Z. S. f. Naturw.* III. 428-434.
- PROZELL. Höhenmessungen in Meklenburg-Strelitz. *BOLL Arch.* 1854. p. 137-138.
- E. BOLL. Ueber die (große Unzuverlässigkeit der) älteren meklenburgischen Höhenmessungen. *BOLL Arch.* 1854. p. 138-142, p. 188-189.
- DE VERNEUIL et DE LORIERE. Tableau des altitudes prises en Espagne pendant l'été de 1853. *Bull. d. l. Soc. géol.* (2) XL 694-711.
- Mesures hypsométriques prises dans la campagne de Rome. *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 156-156.
- Mesures hypsométriques dans la chaîne de l'Oural. *Arch. d. sc. phys.* XXV. 59-61.

Resultate von Höhenbestimmungen im Kaukasus, in Transkaukasien und in Persien. *ERMAN Arch.* XIII. 266-312.

Exploration de la mer caspienne par les Russes. *Arch. d. sc. phys.* XXVI. 152-156; *SILLIMAN J.* (2) XVIII. 440.

P. DE TCHIHATCHEFF. Déterminations hypsométriques dans l'Asie mineure. *C. R.* XXXVIII. 834-835.

OVERWEG und VOGEL. Hypsometrische Bestimmungen in Afrika. *GUMPRECHT Z. S.* II. 379.

---

A. und H. SCHLAGINTWEIT. Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie und die Geologie der Alpen. Leipzig 1854.

Der erste Theil des Buches enthält auf p. 1 bis 56 eine Reihe von barometrisch gemessenen Höhenbestimmungen der östlichen Alpen, die 1851 angestellt wurden; auf p. 41 bis 74 folgt eine Abhandlung über die Lage und die Höhenverhältnisse des Monte Rosa (Berl. Ber. 1852. p. 634), auf p. 86 bis 110 folgen Höhenbestimmungen in den Umgebungen der Zugspitze. Von dem zweiten hauptsächlich geologischen Theile ist hier zu erwähnen das Capitel über die Neigungsverhältnisse der Thäler, der Abhänge und der Gipfel (p. 127 bis 138), von Hrn. A. SCHLAGINTWEIT bearbeitet; über die Temperatur des Bodens und der Quellen ist oben berichtet (p. 780). Der dritte Theil von Hrn. H. SCHLAGINTWEIT enthält Meteorologisches und behandelt auch die Verbreitung und Ausdehnung der Gletscher. Im vierten Theil sind Bemerkungen über die physikalische Geographie und Höhenbestimmungen des Kaisergebirges von Hrn. R. SCHLAGINTWEIT gegeben, denen Angaben über die orographischen Verhältnisse, die Hypsometrie, die mittlere Höhe und Masse der Alpen folgen. Ein sehr schöner Atlas begleitet das Werk. Vom Monte Rosa und der Zugspitze sind nach den Angaben der Reisenden 2 Reliefs angefertigt worden und von diesen Daguerreotype, welche das obige Werk plastisch erläutern.

*Rt.*

---

ROZET. Note sur la limite des neiges perpétuelles dans les Alpes françaises. C. R. XXXIX. 1089-1090†; Inst. 1854. p. 426-426\*; Cosmos V. 723-723; Z. S. f. Naturw. IV. 450-450; SILLIMAN J. (2) XIX. 290-290.

Nach Hrn. ROZET liegt die Schneelinie in den französischen Alpen nicht, wie angegeben wird, in 2708 Meter Seehöhe, sondern 3400 Meter hoch. Da nach dem Verfasser der Regen immer aus schmelzendem Schnee entsteht, so liegt die Schneelinie in der Höhe, wo es nie regnet, wo Schnee fällt, während es tiefer unten regnet; und diese Höhe beträgt in den französischen Alpen 3400 Meter. *Rt.*

---

WALFERDIN. Hypsothermomètre. Inst. 1854. p. 264-265†; Arch. d. sc. phys. XXVII. 52-55; Z. S. f. Naturw. IV. 227-228.

Um bei Höhenbestimmungen durch den Kochpunkt des Wassers den Graden der Thermometerscale eine große Ausdehnung geben zu können, ohne das Instrument zu lang und dadurch un zweckmässig zu machen, bringt Hr. WALFERDIN in der Mitte eine Erweiterung an, so daß das Quecksilber für die mittleren Temperaturen zwischen Eis- und Kochpunkt dort für seine Ausdehnung Raum hat. An dem 210 Millimeter langen Thermometer kann Hr. WALFERDIN dadurch dem Celsiusgrad eine Länge von 18 Millimetern geben, die  $\frac{1}{100}$  Grad zu schätzen erlaubt. *Rt.*

---

E. RITTE. Note sur la mesure des hauteurs par le baromètre. Mém. d. l. Soc. d. Genève XIII. 343-372.

Der Aufsatz betrifft eine Correction der PLANTAMOUR'schen Formel, welche besonders bei großen Temperaturdifferenzen von Bedeutung wird, da sie deren Quadrat proportional ist. *Rt.*

---

T. SOLLY. Ueber ein neues Instrument um auf Reisen kleine Höhen zu messen. GUMPRECHT Z. S. III. 315-317†.

Auf einem kleinen Stativ befinden sich zwei getheilte mit beweglichen Dioptern versehene Stücke, von denen eins horizontal, eins senkrecht gestellt wird; die Stellung wird durch Anwendung der Libelle mit großer Sicherheit bestimmt. Auf diese Weise wird die Tangente oder Cotangente eines Winkels unmittelbar abgelesen. Wenn bei Messung der Cotangenten  $cc_1 = g$  die Grundlinie,  $s$  den senkrechten Diopter,  $x$  die Höhe des Gegenstandes über dem senkrechten Diopter bedeutet, ist

$$x = \frac{sg}{c_1 - c}.$$

Wenn  $tt_1$  die Tangenten,  $h$  den horizontalen Diopter,  $x$  die Höhe des Gegenstandes über dem horizontalen Diopter bedeutet, so ist

$$x = \frac{tt_1 g}{h(t - t_1)}.$$

Rt.

### C. Vulcane und Erdbeben.

T. COAN, On the present condition of the crater of Kilauea, Hawaii. SILLIMAN J. (2) XVIII. 96-98†.

Im Krater der Kilauea, der, noch ruhig, einen baldigen großen Ausbruch befürchten läßt, wird die Oeffnung am Gipfel des 400 Fufs hohen und 2 Meilen an der Basis im Umkreis großen Domes allmähig größer; der Lavasee liegt noch 150 Fufs unterhalb desselben. An der Westseite hat sich eine fast bis an den Rand reichende Spalte gebildet, aus der die Lava abfließt, so daß der Lavasee nicht höher steigt. Kleinere Lavaseeen haben sich gebildet und geschlossen; kleine Kegel sind an verschiedenen Theilen des Kraters entstanden.

Der ganze Kraterboden hebt sich langsam, so daß er etwa 200 Fufs höher ist als die „black ledge“, d. h. als der Theil, der sich bei der Eruption von 1840 um 400 Fufs senkte. Unter-

792 46. Physikalische Geographie. C. Vulcane und Erdbeben.

meerische vulcanische Ausbrüche scheinen um Hawaii stattgefunden zu haben.

Am Mauna Loa ist alles ruhig, die Lava von 1852 dampft noch an einigen Punkten, doch weniger als die von 1840. Auf der Linie zwischen dem Gipfel und dem seitlichen Krater von 1852 entstanden damals Spalten, welche den unterirdischen Weg der Lava bezeichnen und hier und da kleine Kegel tragen, eine ähnliche Erscheinung wie bei dem Ausbruch von 1843. *Rt.*

---

L. MEYN. Zur Chronologie der Paroxysmen des Hekla. Z. S. d. geol. Ges. 1854. p. 291-299†; Z. S. f. Naturw. IV. 401-401.

Nach HOLGRIMSSON's Angaben, dem Ergebniss einer gewissenhaften Revision der eigentlichen Quellen, ist ein Verzeichniss der Ausbrüche des Hekla gegeben, von 1104 bis 1845 reichend.

*Rt.*

---

R. WARINGTON. On the production of boracic acid and ammonia by volcanic action. Athen. 1854. p. 1208-1208†; Chem. Gaz. 1854. p. 219-220†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 76-77.

Die in Vulcano mit Ammoniaksalzen gemengt vorkommende Borsäure soll mittelst Zersetzung von Stickstoffboron durch heissen Wasserdampf entstehen und daher auch das Ammoniak stammen. In den Schlacken des Kraters soll Stickstoffboron enthalten sein und die Borsäureausbeute jährlich 2000 Tons betragen. Die letztere Angabe ist wohl irrthümlich. *Rt.*

---

R. MALLET. Third report on the facts of earthquake phenomena (continued). Rep. of Brit. Assoc. 1853. 1. p. 117-212†.

Der Verfasser giebt ein chronologisch geordnetes Verzeichniss der Erdstöße vom 13. December 1755 bis 25. August 1784

mit Angabe der Richtung, Dauer und Zahl der Erdstöße, der marinen und meteorologischen Erscheinungen und der Autorität.

Rt.

---

W. P. BLAKE. Recent earthquake shocks in California.  
SILLIMAN J. (2) XVIII. 151-151†.

Am 3. Januar 1854 bemerkte man in Mariposa zwei Erdstöße; am 9. Januar früh in San Francisco einen, ebenda am 2. März früh 4 Uhr 40 Minuten einen leichten, von Ost nach West gerichteten, am 10. April früh 10 Uhr 38 Minuten zwei verticale, binnen 5 bis 6 Secunden auf einander folgende Erdstöße.

Der Krater des Mount St. Helens warf Rauch und Asche aus.

Rt.

---

A. PASSY; LALESQUE; PAQUERÉE; L. DUFOUR; ANDRAL; VAILLANT.  
Tremblement de terre du 20 juillet. C.R. XXXIX. 204-208†;  
Inst. 1854. p. 261-261\*; Z. S. f. Naturw. IV. 374-380.

BERTRAND. Secousses du tremblement de terre du 20 juillet  
1854 ressenties dans le département de la Vienne.  
C. R. XXXIX. 697-698†.

Im südlichen Frankreich fand am 20. Juli 1854 früh 2 Uhr 45 Minuten ein Erdbeben statt. In Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées) dauerte es 15 bis 18 Secunden, und seine Richtung war von SSO. nach NNW. Es war von einem donnerähnlichen Getöse begleitet, das nach einigen Minuten sich wiederholte. Man glaubt einen zweiten, kaum merklichen Stoß empfunden zu haben. In Arcachon und la Teste (Gironde) dauerte das, wie es scheint, von Süd nach Nord gerichtete Erdbeben 12 bis 15 Secunden. Einige Minuten nachher erhob sich ein heftiger Nordwestwind, der sich nach einer halben Stunde beruhigte. In Castillon-sur-Dordogne schien die horizontale Bewegung von Süd nach Nord gerichtet zu sein. In Saint-Sever (Landes) empfand man zwei durch einen Zeitraum von kaum 2 Secunden getrennte Erdstöße, die im Ganzen 7 bis 8 Secunden dauerten. In Sabres bemerkte man zwei unmittelbar auf einander folgende, in Cau-

terets 3 Stöße. Das Erdbeben ward auch in Tarbes bemerkt; in Argelès dauerte es 4 bis 5 Secunden und ging von SO. nach NW. Um 6½ Uhr früh empfand man einen zweiten kürzeren, aber fast eben so heftigen Stoß. In Bagnères empfand man mehrere Stöße; in Barèges bemerkte man gegen 2 Uhr zwei Erdstöße, um 7 Uhr früh ein leichtes Erdbeben. In der Nacht vom 24. auf den 25. fanden sehr schwache Erdstöße statt. In Bordeaux dauerte das, wie es scheint, von Nord nach Süd gehende Erdbeben 7 bis 8 Secunden; es wurde auch in Casteljalous, Tonneins, Marmande, Agen, Toulouse, Auch, Colomiers und Foix bemerkt. In Château-Larcher (Vienne) bemerkte man neben dem Erdbeben ein starkes Getöse. Rt.

---

M. WAGNER. City of San Salvador destroyed by an earthquake. SILLIMAN J. (2) XVIII. 277-284†.

Drei Miles nordwestlich von der Stadt San Salvador liegt der Vulcan San Salvador, von dessen Thätigkeit historisch nichts bekannt ist, 12 Meilen südlich von der Stadt der immer thätige Vulcan Isalco. Außerdem ist in dieser Vulcanreihe noch der San Miguel in immerwährender Thätigkeit.

Am 12. und 13. April 1854 hörte man bei San Salvador ein dumpfes rollendes unterirdisches Getöse, das sich von Zeit zu Zeit wiederholte und oft mehrere Minuten anhielt. Früh 7½ Uhr am 14. April bemerkte man in der Stadt und in deren Nähe 2 leichte Erdstöße, wie sie besonders zu Anfang und Ende der trocknen Jahreszeit (December und Mai) häufig sind, denen nach 10 Minuten ein stärkerer folgte. Am 14. April dauerten die Erdstöße, etwa 2 bis 3 in der Stunde, bis in die Nacht fort; sie waren von SSW. nach NNO. gerichtet und man zählte im Ganzen 42. Eine kleine Meile von der Stadt und etwa 500 Fuß höher liegt in dieser Richtung der große Krater von Guscaltan, der älter als der San Salvador zu sein scheint; von ihm schienen die Stöße auszugehen. Erst am 16. April 9 Uhr Abends kam wieder ein heftiger Stoß, begleitet von einem dumpfen Geräusche, dem um 10½ Uhr Abends der furchtbare Stoß folgte.

er die Stadt zu einer Ruine machte. Er begann mit heftigem  
etöse, war wellenförmig und dauerte etwa 10 bis 11 Secunden.  
ie Stöße dauerten mit kurzen Pausen die Nacht und den fol-  
enden Tag, und noch nach einem Monat haben sie nicht auf-  
hört.

*Rt.*

ERTY. Erdbeben am 29. März 1854. Mitth. d. naturf. Ges.  
in Bern 1854. p. 84-84†.

Am 29. März 1854 früh 8 Uhr 25 Minuten wurde eine leichte,  
höchstens 2 Secunden dauernde, NS. oder SN. Erderschütterung  
in Bern beobachtet. Nur von Sitten und Neuenburg scheinen noch  
Nachrichten darüber bekannt gemacht zu sein.

*Rt.*

DE BEAUMONT. Rapport sur les travaux de M. A. PERREY re-  
latifs aux tremblements de terre. C. R. XXXVIII. 1038-  
1046†; Inst. 1854. p. 201-202; Arch. d. sc. phys. XXVI. 255-263;  
Z. S. f. Naturw. IV. 52-52; Edinb. J. LVII. 371-371; SILLIMAN J.  
(2) XIX. 55-60.

Hrn. DE BEAUMONT's Bericht bezieht sich auf zwei Aufsätze  
von Hr. A. PERREY über die Beziehungen zwischen der Häufig-  
keit der Erdbeben und dem Alter des Mondes und über die  
Häufigkeit der Erdbeben in Bezug auf den Durchgang des Mon-  
des durch den Meridian. Aus ihnen geht hervor: 1) daß die  
Häufigkeit der Erdbeben gegen die Syzygien zunimmt; 2) daß  
sie in der Nähe des Perigeums des Mondes wächst und gegen  
das Apogäum hin abnimmt; 3) daß sie größer ist, wenn der  
Mond dem Meridian näher ist, als wenn er um 90 Grade entfernt  
ist. Die graphische Darstellung der Häufigkeit der Erdbeben  
zeigt zwei den Syzygien entsprechende Hauptmaxima und zwei  
Hauptminima, die den Quadraturen entsprechen (vergl. Berl. Ber.  
1854. p. 674).

*Rt.*



796 46. Physikalische Geographie. C. Vulcane und Erdbeben.

A. PERREY. Note sur les tremblements de terre en 1853. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 457-489 (Cl. d. sc. 1854. p. 147-179†).

Ein Verzeichniß der im Jahr 1853 beobachteten Erdbeben und Angabe ihrer Vertheilung nach den Jahreszeiten und dem Mondesalter. Rt.

---

RAYNOLD; PAPPADAKIS. Note sur les tremblements de la Grèce en 1853. Bull. d. Brux. XXI. 1. p. 489-495 (Cl. d. sc. 1854. p. 179-185†).

Ein Verzeichniß der Erdbeben, welche vom August 1853 bis März 1854 in Griechenland beobachtet sind. In dieser Zeit litten nur Attica, Euboea und Boeotien. Die Stöße waren meist sehr schwach und nur wegen ihrer Continuität bemerkenswerth. Rt.

---

F. ZANTEDESCHI. De l'influence de la lune dans les tremblements de terre et des conséquences probables qui en dérivent sur la forme ellipsoïdale de la terre et sur les oscillations des pendules. C. R. XXXIX. 375-377†; Z. S. f. Naturw. IV. 307-307.

Der Einfluß des Mondes auf die Erdbeben zeigt sich nicht nur darin, daß sie zur Zeit der Syzygien häufiger sind als in der der Quadraturen, sondern auch dadurch, daß sie häufiger sind zur Zeit des höchsten und niedrigsten Wassers als in der Zeit des mittleren Wasserstandes, eine Ansicht, die schon BAGLIVI 1703 und TOALDO 1770 ausgesprochen haben. Rt.

---

A lake phenomenon. Mech. Mag. LI. 154-154†.

Am 25. April 1854 bei Neumond bemerkte man um 4½ Uhr Abends am westlichen Ende des Ontariosees nahe der Mündung des Niagara bei einem von Nordwest her aufkommenden Gewittersturm, der von einem starken, aber nur wenige Minuten dauernden Windstoß begleitet war, plötzlich eine 4 bis 8 Fuß

hohe Welle, die von Nordwest her über den glatten See mit großer Geschwindigkeit fortrollte und altes Treibholz aus dem Seegrunde an das Ufer warf. Wind kann nicht die Ursache gewesen sein; es muß ein Erdbeben im See stattgefunden haben, obwohl man am Ufer nicht die leiseste Erschütterung wahrnahm.

*Rt.*

---

PORTLOCK. Report of the Committee on earthquakes with their proceedings respecting seismometers. Athen. 1854. p. 1237-1238†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 1. p. 370-372.

Bericht über die verschiedenen Arten Seismometer, die das Erdbebencomitee einer näheren Prüfung unterwerfen will. Einfache, billige, leicht zu handhabende Instrumente, die nicht nach jedem Stofs einer Wiederaufstellung bedürfen und doch für verticale und horizontale Stöße brauchbar sind, fehlen noch. *Rt.*

---

MELLONI. Température de l'intérieur de la terre. Arch. d. sc. phys. XXVI. 177-178†; Atti dell' Ist. Veneto. V. 234-237; SILIMAN J. (2) XVIII. 424-424.

In einem im Palaste des Königs in Neapel hergestellten artesischen Brunnen, der 20,98 Meter über dem Meeresniveau angesetzt ist, fand Hr. MELLONI in 30 Meter Tiefe unter der Oberfläche eine Temperatur von 14,6° bis 15,5° C., in 190 Meter Tiefe 18,3° C., so daß auf 50 Meter im Mittel die Temperatur um 1° C. steigt. Dieses langsame Ansteigen schreibt Hr. MELLONI der geringen Wärmeleitung des durchsunkenen vulcanischen Tuffes oder der Nähe des Meeres zu. In den toscanischen Maremmen fand man in einem sandigen Gestein ein dreimal schnelleres Ansteigen der Temperatur. *Rt.*

---

HUME. Artesian well, Charleston. S. C. Edinb. J. LVII. 178-178†; Amer. Annu. of scient. discov. 1854. p. 300; Inst. 1855. p. 96-96.

In dem artesischen Brunnen in Charleston fand Hr. HUME bei 100 Fuß Tiefe 68° F., in 1106 Fuß 88° F., so daß also auf

52½ Fufs durchschnittlich ein Grad F. Zunahme kommt, übereinstimmend mit sonstigen Beobachtungen; übrigen war die Wärmezunahme nicht regelmäfsig, da sich auf- und absteigende Wasser mit verschiedenen Temperaturen mischten. *Rt.*

---

A. BERG. Ueber die Chimaera. GUMPRECHT Z. S. III. 307-314†; Notizbl. f. Erdk. 1855. p. 15-15.

An der Westseite des Golfes von Adalia im alten Lycien  $\frac{1}{2}$  Stunden von Deliktasch bricht aus einer Serpentinabänderung, die mit Kalkstein in Verbindung steht, eine Tag und Nacht brennende Flamme hervor, die Chimaera. Das Gas strömt aus einer horizontalen, etwa 2 Zoll hohen Spalte aus, die Flamme schießt lebhaft lodernd und züngelnd 3 bis 4 Fufs hoch empor, verbreitet einen lebhaften angenehmen Jodgeruch (etwa Naphtha?), und setzt, wo sie an das Gestein anschlägt, Ruß ab. Neben dieser gröfseren Flamme brechen kleinere Gasströme aus, die hell aufflackern, wenn man Licht in die Nähe bringt. Ein Flämmchen, 8 Fufs von der grofsen Flamme, bricht aus einer schmalen Ritze hervor. *Rt.*

---

VAUVERT DE MÉAN. Note relative aux volcans d'air de Turbaco près Cartagena (Nouvelle-Grenade). C. R. XXXVIII 765-767†; Arch. d. sc. phys. XXVI. 184-185†.

BOUSSINGAULT, welcher über diesen Aufsatz berichtet, bemerkt, dafs v. HUMBOLDT eine etwas niedrigere Temperatur für den Schlamm der Vulcanitos bei Turbaco und für die Luft dasselbst (27,2° bis 27,5° C.) fand, als Hr. VAUVERT DE MÉAN (30° C.). (Uebereinstimmend mit v. HUMBOLDT fand KARSTEN [Berl. Ber. 1852. p. 652] 22° R. für den Schlamm der Vulcanitos, und 22° R. übereinstimmend mit BOUSSINGAULT für die Brunnen in Carthagen.) Hr. VAUVERT DE MÉAN fand das entwickelte Gas brennbar, da nach ACOSTA fast ganz aus reinem Wasserstoff besteht. BOUSSINGAULT weist darauf hin, dafs es nach v. HUMBOLDT zum gröfsten Theile aus Stickstoff bestehe, dafs es demnach jetzt viel reicher

an Wasserstoff zu sein scheint als vor 50 Jahren. (Nach KÄRSTEN besteht das Gas aus einer Mischung von atmosphärischer Luft mit Kohlenwasserstoffgas.) Das Wasser enthält außer salzsaurem, schwefelsaurem und kohlensaurem Natron Ammoniak, eine starke Spur von Borax und eine schwache von Jod. *Rt.*

---

S. MACADAM. On the cause of the phenomena exhibited by the geysers of Iceland. Athen. 1854. p. 1273-1273†; Rep. of Brit. Assoc. 1854. 2. p. 73-74.

Die alte Theorie über die Entstehung der Geyser in Island und Californien, mit dem Bemerken, daß das Wasser in dem vorausgesetzten Höhlenraum die sphäroidale Form annimmt.

*Rt.*

---

#### D. A l l g e m e i n e s.

A. v. TEICHMANN. Physik der Erde. p. 1-254. Berlin 1854.

Auf 17 Bogen hat der Verfasser eine kurze Uebersicht der physikalischen Beschaffenheit des Erdkörpers zu geben versucht. Wenn es auch schwer sein mag die große Masse des Materials auf so kleinen Raum zusammenzudrängen, so vermißt man doch oft die nöthige Schärfe und Genauigkeit, wie z. B. bei der Definition von Aventurin, bei der Darstellung der Muschelkalkabtheilungen, der vulcanischen Ausbrüche, bei der Bezeichnung des Wasserdampfes als beständiges Gas, bei der Angabe, daß sich Gips und Kalkgehalt namentlich in vulcanischen Gegenden vorwiegend findet. In der Darstellung des Meeresniveaus ist ein offener Irrthum vorhanden; daß die Eisberge der Baffinsbai durch aufgestaute Bäche und Flüsse entstehen, ist wohl nirgend angenommen worden. Cementquellen sollen hineingelegtes Eisen in Kupfer verwandeln, Stahlwasser sollen Eisenoxydulhydrat absetzen; oft ist Kalk und Talkerde verwechselt, z. B. bei der Angabe der Zusammensetzung des Labradors und der Bitterwasser. Daß noch die alte Geisertheorie und die alte Dolomittheorie

gegeben wurden, zeigt, daß der Verfasser den neueren Forschungen nicht gefolgt ist, wie auch die beigefügten Karten ergeben. Manche Capitel sind gar nicht oder nur sehr kurz behandelt wie z. B. die Erosion, die Gletscher, die Klimatologie, wozu doch die vorhandenen Lehrbücher, z. B. das von **STUDER**, hinreichendes Material darboten. **Rt.**

## Namen- und Capitelregister.

- D'ABBADIE.** Sonnenfinsternifs. 643.  
 — Gewitter. 651.  
 — Inclination. 662.  
**ABBIA.** Rotationsmagnetismus. 553.  
 Absorption der Gase. 148.  
 Absorption des Lichtes. 279.  
**ACCARIÉ.** Schiffstriebapparat. 182.  
 Adhäsion. 11.  
**ADIE.** PELTIER'scher Versuch. 482.  
 — Gestalt des Bodens und Wind. 763.  
 — Grundeis. 787.  
**Aëromechanik.** 186.  
**Aggregatzustandsveränderungen.** 130.  
**AIRY.** Dichtigkeit der Erde. 48.  
 — Galvanische Uhren. 591.  
 — Geographische Länge. 592.  
 — Schiffsscompasse. 673.  
**Akustik.** 197.  
 — Physiologische. 231.  
**ALEXANDER.** Federhalter. 545.  
**ALLAN.** Elektromagnetische Maschine. 586.  
 — Telegraphendrähte. 590.  
**D'ALMEIDA.** Elektrolyse. 533.  
**ALTER.** Elektrische Funken. 279.  
**AMUSSAT.** Kauterisation. 545.  
**ANDRAL.** Erdbeben. 793.  
**ÅNGSTRÖM.** Thermometrische Wärme. 398.  
**ANTONELLI.** Durchsichtigkeit der Atmosphäre. 640.  
**Fortachr. d. Phys. X.**
- ARAGO.** Interferenzrefractor. 274.  
 — Photometer. 286.  
 — Thierische Elektrizität. 546.  
 — Elektromagnetismus. 575.  
 — Nordlichter. 642.  
 — Gewitter. 649.  
 — Erdmagnetismus. 671.  
**ARMSTRONG.** Pumpen. 177.  
**ARNDT.** Zodiakallichter. 643.  
 Auflösung. 141.  
 Ausdehnung. 27.
- BACHE.** Golfstrom. 772.  
**BADDELEY.** Windkessel. 176.  
**BAEHR.** Dichtigkeitsbestimmung. 33.  
**BAEYER.** BESSLER'sche Toise. 37.  
**BAKEWELL.** Telegraphie. 590.  
**BALDUS.** Photographie. 329.  
**BANNER.** Wasserrad. 184.  
**BARNARD.** Luftmaschine. 395.  
 — Mechanische Wärmewirkung. 396.  
**BARRSWIL.** Photographie. 328, 329.  
**v. BAUMHAUER.** Aspirator. 189.  
 — Hygrometer 678.  
**BEAUFILS.** Aërostaten. 186.  
**BECCUEREL.** Depolarisationsapparat. 483.  
 — Theorie des Galvanismus. 484.  
 — Pyroelektrische Ströme. 486.  
 — Silbergewinnung. 539.  
**E. BECCUAEL.** Reclamation. 281.

- E. BECQUEREL.** Chemische Wirkung des Lichts. 327.  
**BEER.** Dispersion in Krystallen. 248.  
 — Photometrie. 251.  
 — Aberration. 251.  
 — Reflexionsformeln. 342.  
**BERTZ.** Ueber die Wärme. 380.  
 — Elektrische Leitungsfähigkeit durch Erhitzung. 487.  
**V. BEHR.** Neuere Wärmetheorie. 381.  
**BELGRAND.** Wasserabfluß. 776.  
**BELLOC.** Photographie. 330.  
**BENEDIX.** Quecksilberdampf. 384.  
**BERG.** Chimæra. 798.  
**BERGMANN.** Gelber Fleck. 325.  
**BERNARD.** Brechungsverhältnisse. 275.  
 — Polarisation der Atmosphäre. 295.  
**BERRY.** Photographie. 328, 332.  
**BERTRAND.** Erdbeben. 793.  
**BERTSCH.** Photographie. 329.  
 Beugung des Lichts. 277.  
**BEUVIÈRE.** Beweis der Erddrehung. 75.  
**BIANCHI.** Blitzableiter. 588.  
 — Regenmenge. 763.  
**BILLET.** Doppelbrechung. 242.  
 — Stromvertheiler. 543.  
**BILLIARD.** Pflanzenelektricität. 545.  
**BIOT.** Astronomische Refraction. 635.  
**BLACK.** Erze. 540.  
**BLAKE.** Erdbeben. 793.  
**BLOXAM.** Echappements. 58.  
**BÖTTGER.** Reibungselektricität durch Zersetzung. 438.  
 — Inductionsapparat. 519.  
**E. DU BOIS-REYMOND.** Ströme durch Andrücken feuchter Leiter. 545.  
**P. DU BOIS-REYMOND.** Flüssigkeiten. 156.  
**BOLL.** Nebel. 766.  
 — Höhenmessungen. 788.  
**BOLLEY.** Ariometer. 29.  
 — Natronlösung. 35.  
**BONELLI.** JACQUARD-Stuhl. 586.  
**BOSSCHA.** Differentialgalvanometer. 492.  
**BOUCHER.** Verzinnen. 540.  
**BOUDIN.** Opfer des Blitzes. 652.  
**BOULU.** Elektrotherapie. 544.  
**BRAITHWAITE.** Brechen der Metalle. 10.  
**BRAME.** Quecksilberverdampfung. 152.  
**BRAVAIS.** Conisches Pendel. 77.  
 — Doppelbrechung. 245.  
 — Lufttemperatur. 684.  
 — Fluthöhe. 774.  
 Brechung des Lichtes. 272.  
**VAN BREDÁ.** Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. 502.  
**BRENNER.** Wälzendes Pendel. 39.  
**BRETON.** Sphärische Aberration. 240.  
 — Grofse Daguerreotypieen. 241.  
 — Reclamation. 341.  
**BRETT.** Telegraphie. 588.  
**BREWSTER.** Chrysamminsäures Kali. 301.  
 — Barometrische Uhr. 683.  
**BRIANT.** Vergolden. 540.  
**BRIGHT.** Elektricität als Kraftquelle. 586.  
 — Telegraphie. 590.  
**A. BRIX.** Zuckerlösungen. 30.  
**P. W. BRIX.** Gufsehen. 30.  
 — Telegraphie. 589.  
**BRODIE.** Schwefel. 130.  
**BROOKE.** Mikroskope. 339.  
**BROWN.** Mississippi. 776.  
**BRÜCKE.** Hämatinlösungen. 282.  
**BRÜCKMANN.** Antifrictionscurve. 59.  
**BRUNNER.** Luftleerer Raum. 188.  
**BUCHLIN.** Telegraphendrähte. 589.  
**BUFF.** Elektricität durch Verdampfung. 436.  
 — Elektricitätsleitung durch Glas. 487.  
 — Kette mit Eisenchlorid. 541.  
 — Pflanzenelektricität. 544.  
**BUIST.** Hindostan. 779.  
**BULARD.** Windrichtung. 759.  
**BUNSEN.** Chromdarstellung. 535.  
 — Aluminium. 537, 538.  
**BUACKHARDT.** Binocularsehen. 307.  
 — Irradiation. 310.  
**BURNOUF.** Geschwindigkeit der Elektricität. 494.  
**BUROW.** Gelber Fleck. 325.  
**BUHQ.** Elektrotherapie. 545.

LOT. Graphische Darstellung von Witterungserscheinungen. 726.  
Hollands. 764.

Telegraphie. 588.  
Kalklicht. 531.  
aphendrähnte. 589.  
Maschinen. 405.  
Pendelversuche. 76.  
graphie. 331, 333.  
t. 11.  
t. Photographie. 332.  
Telegraphendrähnte.

IA. Luftelektricität. 644.  
Regenmenge. 747.  
Elasticität. 88.  
n der Prismen. 90.  
Zugkraft der Pferde. 37.  
c. Meteorstein. 641.  
Geographische Länge.

t. Fluthperiode. 774.  
Wärme. 406.  
Wirkung des Lichts. 327.  
Galvanische Säule. 544.  
Photographie. 331.  
LEIDENFROST'scher Versuch. 153.  
graphie 331.  
larisation. 301.  
Ströme ungleicher Spannung. 500.  
aphie. 589.  
Stereoskopischer Win-  
2.  
Ueber HELMHOLTZ. 367.  
r Hauptsatz der Wärme-  
369.  
ungswärme. 566.  
Photographie. 330.  
Nordlicht. 643.  
Photographie. 329.  
ilaeu. 791.  
Winde. 753.  
11, 85.  
räfteparallelogramm. 37.  
rkungen des Blitzes. 652.  
agnetische Störung. 672.  
Anziehung von Ellipsoi-  
7.

COLLINS. CLAIRAUT'scher Satz. 47.  
Condensation. 148, 186, 416.  
CONNELL. Wasserzersetzung. 505.  
— Hygrometer. 680.  
CORBET. Meteorstein. 641.  
COULVIER-GRAVIER. Sternschnuppen. 640.  
CRAHAY. Kälte in Belgien. 696.  
CRAMER. Accommodation. 312.  
CRAVEN. Sandbank. 773.  
CRAWFORD. Photographie. 333.  
CRICKMER. Windkessel. 176.  
CROOKES. Photographie. 329, 330.  
CROSSE. Elektrochemie. 539.  
CRUSELL. Reclamation. 545.  
CZERMAK. Gesichtssinn. 305.

Daguerreotypie. 328.  
DARCY. Wasser in Röhren. 168.  
DARST. Färbung des Meeres. 770.  
D'AVANNE. Photographie. 328, 329.  
DAVIDOFF. Schwimmendes Prisma. 154.  
DAY. Pendelbewegung. 77.  
DELABAR. FOUCAULT's Pendelversuch. 84.  
DE LAHAYE. Photographie. 330.  
DELEUIL. Elektrisches Licht. 528.  
DELFFS. Organische Flüssigkeiten. 550.  
DELLMANN. Luftelektricität. 643.  
DEPIGNY. Hof um Flammen. 311.  
— Hagel. 764.  
DERING. Galvanische Säule. 544.  
— Elektromagnetische Maschinen. 586.  
— Telegraphie. 588, 589.  
DESAINS. Lichtausstrahlung. 287.  
— Wärmeausstrahlung. 422.  
DESOR. Niagarafälle. 777.  
DESPRETZ. Wasserzersetzung. 505.  
DEVILLE. Aluminium. 536, 538.  
Diamagnetismus. 609.  
DIAMOND. Photographie. 331.  
Dichtigkeit. 27.  
DIEN. Nordlicht. 642.  
DIENGER. Elasticitätslehre. 115.  
Diffusion. 14.  
DITTEN. Meteoreisen. 642.  
DOBSON. Cyklonen. 762.



- DOLLFUS-AUSSET.** Gletscher. 786.  
**DONKIN.** Differentialgleichungen. 38.  
**DOVE.** Elliptische Polarisation. 288.  
 — Stereoskopische Erscheinungen. 304.  
 — Fünftägige Mittel. 688.  
 — Klima Grönlands. 692.  
 — Behringsstraße. 692.  
 — Beecheyinsel. 692.  
 — Regenvertheilung. 749.  
 — Cyklonen. 759.  
 — Luftdruck. 759.  
**DAEW.** Klima von Southampton. 724.  
**DROINET.** Velocimeter. 172.  
**DRUCKENMÜLLER.** Zapfenreibung. 58.  
**DUBOSCQ.** Kosmoramenstereoskop. 322.  
 — Elektrische Lampe. 527.  
**DUDGEON.** Hydraulische Winde. 183.  
**DUFOUR.** Erdbeben. 793.  
**DUHAMEL.** Erkaltender Stab. 127.  
**DUMAS.** Chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften. 3.  
**DUMONT.** Zinographie. 540.  
**DUPIN.** Blitzableiter. 656.  
**DUPPA.** Photographie. 331.  
**DUPREZ.** Hängende Flüssigkeiten. 11.  
**DUROCHER.** Bodentemperatur. 781.  
**DUYERNOY.** Ausdehnung durch Krystallisation. 31.  
**DUVIVIER.** Disthenschmelzung. 526.  
 Dynamik. 37.  
**EDMONDS.** Mondrand. 276.  
**EICHMANN.** Farbenblindheit. 324.  
**EISENLOHR.** Ultraviolettes Licht. 281.  
 Eisenmagnetismus. 592.  
 Elasticität fester Körper. 85.  
 Elektrizität. 427.  
 —, Atmosphärische. 643.  
 —, Dynamische. 483.  
 —, Statische. 430.  
 Elektrochemie. 528.  
 Elektrodynamik. 546.  
 Elektromagnetische Maschinen. 586.  
 Elektromagnetismus. 574.  
 Elektromagnetismus zu astronomischen Zwecken. 591.  
 Elektrophysiologie. 544.  
**EMSMANN.** Dauer des Lichteindrucks. 319.  
**ENCKE.** Geographische Länge. 591.  
 Erdbeben. 791.  
 Erdmagnetismus. 660.  
**ERDMANN.** Wasserstand. 768.  
**ERICSSON.** Luftmaschine. 406.  
**ERMAN.** Erdmagnetismus. 670.  
 — Seemeteorologie. 741.  
 Erstarren. 130.  
**EWBANK.** Luftmaschinen. 406.  
**EXLEY.** Elektrogen. 429.  
**FAGNOLI.** Udometrograph. 682.  
**FAIRBAIRN.** Starke Zusammen-  
 drückung. 30.  
 — Festigkeit durch Druck. 120.  
 — Gufseisen. 120.  
**FARADAY.** Ladung der Telegraphendrähte. 497.  
 — Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. 501.  
 — Induction in Flüssigkeiten. 502.  
 — Blitzableiter. 656.  
 Farben, Objective. 279.  
**FARDELY.** Telegraphie. 591.  
**FARRELL.** Telegraphendrähte. 589.  
**FAU.** Photographie. 328.  
**FAVRE.** Condensation der Gase. 416.  
 — Galvanische Wärme. 514.  
**FAYE.** Astronomische Refraction. 635.  
**V. FEILITZSCH.** Diamagnetismus. 609, 611.  
**FELICI.** Durchgang der Elektrizität durch eine Kugel. 548.  
 — Theorie der Induction. 550.  
**FELTEN.** Telegraphenseile. 589.  
 Feuermeteore. 640.  
**A. FICK.** Endomose. 14.  
 — Mehrfachsehen. 312.  
 — Augenmuskeln. 318.  
 — Ausdehnung durch Wärme. 379.  
 — Thierische Wärme. 418.  
**L. FICK.** Physiologie des Sehens. 304.  
**FINDLAY.** Meeresströmungen. 770.  
**FLEMMING.** Wärme der Pflanzen. 418.

- FLÉURY.** Elektrizitätscondensator. 463.  
 — Elektrische Strahlung. 621.  
 Fluorescenz. 279.  
**DE FONTAINE-MOREAU.** Elektrisches Licht. 528.  
 — Galvanische Säule. 544.  
**FORBES.** Blitzableiter. 656.  
 — Norwegens Gletscher. 784.  
**FORCHHAMMER.** Meteorstein. 641.  
**FORSACH.** Telegraphie. 590.  
**FOUCAULT.** Gyroskop. 84.  
 — Lichtgeschwindigkeit. 283.  
 — Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. 503.  
**FOUCAULT'sche** Versuche. 73.  
**FRANCHOT.** Luftmaschine. 405.  
**FRANKENHEIM.** Peltier'scher Versuch. 475.  
**FRITSCH.** Oscan. 760.  
 — Lufttemperatur. 764.  
**FUKTER.** Luftdruck in Bern. 766.  
**FULLER.** Galvanische Säule. 544.
- GALIBERT.** Telegraphie. 588.  
**GALTON.** Luftspiegelung. 540.  
 Galvanische Apparate. 541.  
 Galvanische Induction. 568.  
 Galvanische Ladung. 509.  
 Galvanische Leitung. 594.  
 Galvanische Passivität. 509.  
 Galvanische Polarisaton. 509.  
 Galvanisches Licht. 513.  
 Galvanische Ueberzüge. 540.  
 Galvanische Wärme. 513.  
 Galvanismus. 483.  
 Galvanometrie. 490, 566.  
 Galvanoplastik. 540.  
**GASSIOT.** Inductionsapparat. 519, 520.  
 — Wasserzersetzung. 533.  
**GATCHELL.** Hydraulischer Widder. 182.  
 — Blitzableiter. 656.  
**GAUGAIN.** Elektrizität durch Verdampfung. 483.  
 — Elektrizität durch Verbrennung. 478.  
 — Elektromotorische Kraft. 491.  
 — Inductionsströme. 569.  
**GAUTHIER.** Klima von Brüssel. 763.  
 Gefrieren. 130.
- GEGENBAUR.** Enthaupteter. 545.  
**GEIGER.** Telegraphie. 590.  
**GEISSLER.** Vaporimeter. 385.  
**GENTH.** Meteorstein. 641.  
**GEOFFRAY.** Photographie. 328, 331, 332.  
 Geographie, Physikalische. 767.  
 Geschwindigkeit des Lichtes. 282.  
**GIBBONS.** Klima von San Francisco. 764.  
**GILL.** Fluthhöhe. 775.  
**GILLET.** Mikroskope. 338.  
**GILPIN.** Telegraphie. 590.  
**GINTL.** Doppelsprechen. 591.  
**GLADSTONE.** Fluorescenz. 282.  
 — Licht und Pflanzen. 327.  
**GLAISHER.** Klima Spaniens. 723.  
 — Klima Englands. 725.  
**GLUCKMANN.** Telegraphie. 588.  
**V. GÖRTZ.** Stärke des Schalls. 230.  
**GORE.** Galvanischer Ueberzug. 538.  
**GOUNELLE.** Reclamation. 494.  
**V. GRAEFE.** Doppeltsehen. 315.  
 — Augenmuskeln. 326.  
 — Brechbarste Strahlen. 326.  
**GRAHAM.** Osmotische Kraft. 14.  
 — Diffusion des Alkohols. 25.  
**GRAILICH.** Sklerometer. 121.  
 — Zwillingskrystalle. 257.  
 — Mischfarben. 262.  
**GREEN.** Telegraphie. 590.  
**GREENWOOD.** Telegraphie. 588.  
**GREG.** Meteorsteine. 641.  
**GRESSLER.** Kohlencylinder. 541.  
**GRIFFITH.** Mikroskope. 339.  
**GROSHANS.** Dampfdichte. 148.  
**GROVE.** Elektrizität der Flamme. 479, 481.  
**GRUNBERG.** Photographie. 333.  
**GRUNERT.** Wurfbewegung. 38.  
 — Ballistik. 38.  
**GUILLAUME.** Telegraphenseile. 589.  
**UILLEMIN.** Geschwindigkeit der Elektrizität. 494.  
**GUMPRECHT.** Meeresströmungen. 766.  
**GUT.** Doppeltsehen. 311.
- HADOW.** Photographie. 333.  
**HÄDENKAMP.** Tangentenbussole. 566.

- HAIDINGER.** Lichtschwingungsebene. 250.  
 — Interferenzlinien am Glimmer. 277.  
 — Glimmer und Pennin. 291.  
 — Pleochroismus. 296, 297, 298, 299.  
 — Weltzienit. 298.  
 — Gewundene Bergkrystalle. 304.  
 — Polarisationsbüschel. 320, 321.  
 — Höhe der Gewitterwolken. 650.  
 — Donaueis. 788.  
**HALLMANN.** Quelltemperatur. 779.  
**HALOS.** 640.  
**HALPHEN.** Photographie. 328.  
**P. A. HANSEN.** Pendelbewegung. 78.  
**W. HANSEN.** Gravirmaschine. 587.  
**HANSTEEN.** Nordlichter. 642.  
 — Erdmagnetismus. 672.  
**HARDWICK.** Photographie. 328.  
**HARLESS.** Stimm bildung. 232.  
**HARRIS.** Blitzableiter. 658.  
**HART.** Elektromagnetische Maschinen. 586.  
**HARTING.** Mikroskope. 334.  
**HARTNUP.** Chronometer. 37.  
 — Photographie. 332.  
**HARTWELL.** Regenbogen. 640.  
**HAUGHTON.** Schiefsversuche. 60.  
 — Wellenbewegung. 235.  
 — Lichtreflexion. 272.  
**HAYDON.** Photographie. 333.  
**HAYOT.** Pumpe. 179.  
**HEEREN.** Messing. 540.  
**HEINTZ.** Stearin. 133.  
 — Fette und fette Säuren. 135.  
**HELLER.** Phosphoreszenz. 272.  
**HELMHOLTZ.** Ueber **CLAUSIUS**. 367.  
 — Wechselwirkung der Naturkräfte. 377.  
 — Vorgänge in Muskeln. 545.  
**HERAPATH.** Künstliche Turmaline. 294.  
**HERMITE.** Reibungselektrische Maschine. 463.  
**HEUSSER.** **FRAUNHOFER**'sche Linien. 279.  
 — Zweiundeingliedrige Krystalle. 299.  
**HILDRETH.** Klima von Marietta. 763.  
**HILLS.** Luftpumpe. 189.  
**HIPP.** Controlluhr. 591.  
**HLASIWETZ.** Photographie. 331.  
 Höhenmessungen. 788.  
**HOGARD.** Schweizer Gletscher. 786.  
**HOLLEÖLL.** Klima Grönlands. 764.  
**HOLTZMANN.** Galvanische Polarisation. 511.  
 — Erhaltung eines elektrischen Stromes. 556.  
**T. HOPKINS.** Luftdruck. 765.  
 — Windentstehung. 765.  
**W. HOPKINS.** Festigkeit durch Druck. 120.  
 — Druck und Schmelzpunkt. 381.  
**HOPPE.** Bewegungswiderstand der Flüssigkeiten. 174.  
**HORN.** Photographie. 332.  
**HOSSARD.** Quecksilberspiegel. 340.  
**HOW.** Photographie. 330.  
**HUGHES.** Bewegung des Leuchtgases. 190.  
**HUMBERT.** Farbenveränderung. 328.  
**HUME.** Erdwärme. 797.  
**E. B. HUNT.** Cohäsion von Flüssigkeiten. 13.  
**R. HUNT.** Licht und Keimen. 327.  
**HUTSTEIN.** Lichtentwicklung. 272.  
**HYDRAULICUS.** Windkessel. 176.  
 Hydrographie. 767.  
 Hydromechanik. 154.  
 Hygrometrie. 678, 737.  
**JACOBY.** Magnetoëlektricität. 570.  
**JAMIN.** Wasserzersetzung. 506.  
**JAMPHY.** Eisenblech. 118.  
**JAFY.** Pumpe. 177.  
**ILSLEY.** Telegraphie. 588.  
 Induction. 568.  
 Influenz. 438.  
 Interferenz des Lichts. 277.  
**JOBARD.** Pumpe ohne Kolben. 178.  
 — Akustische Röhre. 230.  
**JOHNSON.** Telegraphie. 591.  
**JONES.** Kraftbedarf zum Lochen. 117.  
 — Wasserrad. 184.  
**JOULE.** Festigkeit durch Druck. 120.  
 — Mechanisches Wärmeäquivalent. 361.  
 — Ausströmende Gase. 361.  
**IRMINGER.** Meeresströmungen. 768.

- z. Abweichung der Ge- 62.  
 Lichterscheinung. 640.  
 herge. 784.  
 Ozonbeobachtungen.  
 ktromagnete. 585.  
 agnetische Maschinen.  
 Brechbarste Strahlen.  
 Stromdurchgang durch  
 ie. 546.  
 es Gesetz. 546.  
 r Magnetismus. 592.  
 iegen. Compafs. 673.  
 ereoskop. 323.  
 Wärmestrahlung durch  
 419.  
 uer. Nichtleiter und  
 446.  
 imendes Wasser. 776.  
 Enthaupteter. 545.  
 Grundeis. 786.  
 t. Elektrischer Rück-  
 51.  
 g der geöffneten und  
 nen Kette. 483.  
 ulvanische Wärme. 558.  
 agnetische Maschine.  
 cifische Volume. 4.  
 Höhenmessungen. 788.  
 alzlösungen. 143.  
 dmagnetismus. 665.  
 ometer. 675.  
 Löslichkeit. 141.  
 saures Lithion. 145.  
 Blitzableiter. 591.  
 Temperatur der Bäume.  
 k. 288.  
 ina von München. 727.  
 Ausdehnung durch  
 33.  
 meter. 34.  
 it der Metalle. 110, 115.  
 it. 114.  
 etismus. 672, 714.  
 lufslands. 714, 766.  
 LABORDE. Photographie. 328, 329.  
 — Constante Kette. 542.  
 LACOLONGE. Wasserrad. 183.  
 Ladung, Galvanische. 509.  
 LALESQUE. Erdbeben. 793.  
 LALLEMAND. Elektromagnetische  
 Luftpumpe. 586.  
 LAMONT. Elektromagnetisirung.  
 574.  
 — Sonnenfinsternisse. 643.  
 — Lufterlektricität. 643.  
 — Erdmagnetismus. 668.  
 — Klima von München. 703.  
 LANGBERG. Reclamation. 248.  
 LARTIGUE. Theorie der Winde.  
 763.  
 LATHROP. Klima von Beloit. 764.  
 LAUGIER. Astronomische Refrac-  
 tion. 635.  
 — Sonnenuntergang. 640.  
 — Klima von Paris. 719.  
 LAUTOUR. Klima von Damas. 719.  
 LAW. Photographie. 332.  
 LAWSON. Licht und Keimen. 328.  
 LEBLANC. Wasserzersetzung. 505.  
 LECLERC. Mimosa. 545.  
 LECLERCQ. Donner. 754.  
 LE COT. Schwerhörigkeit. 231.  
 LEGRAND. Astronomische Refrac-  
 tion. 635.  
 LEGRAY. Photographie. 330, 332.  
 LEHMANN. Pendelbewegung. 79.  
 LEIDENFROST'scher Versuch. 153.  
 Leitung, Galvanische. 494.  
 Leitung der Wärme. 418.  
 LEMAITRE. Photographie. 329.  
 LEMERCIER. Photographie. 329.  
 LEMIELLE. Grubenventilator. 191.  
 LEREBOURS. Daguerreotypinse. 327.  
 — Photographie. 329.  
 LEROY. Kälte in Belgien. 698.  
 LESPIAULT. Photographie. 331.  
 LETHUILLIER-PINEL. Magnetischer  
 Wasserstandszeiger. 36.  
 LEVERRIER. Geographische Länge.  
 592.  
 — Astronomische Refraction. 635.  
 — Klima von Paris. 719.  
 LETDIG. Enthaupteter. 545.  
 LHERMITE. Endosmose. 22.  
 LIAGRE. Stadia. 334.  
 LIAIS. Chronograph. 36, 37.

- LIAIS.** Luftmaschinen. 397.  
 — Hohle Elektromagnete. 582.  
 — Elektrische Uhren. 587.  
 — Meteorologische Apparate. 685.  
 — Temperatur des Weltraums. 699.  
 — Höhe der Wolken. 765.  
 — Ras-de-marée. 773.  
 Lichtabsorption. 279.  
 Lichtbeugung. 277.  
 Lichtbrechung. 272.  
 Lichtentwicklung. 272.  
 Lichtgeschwindigkeit. 282.  
 Lichtinterferenz. 277.  
 Lichtmessung. 286.  
 Lichtpolarisation. 288.  
 Lichtspiegelung. 272.  
 Lichtwirkung, Chemische. 327.  
**LIEBEN.** Uebersättigung. 146.  
**LIEBIG.** Entfärbung des Glases. 280.  
**LILLEY.** Compafs. 673.  
**LINDSAY.** Telegraphie. 590.  
**LIPOLD.** Flufsgefälle. 776.  
**LISTING.** Mikroskope. 341.  
**LLOYD.** Photographie. 333.  
**LÖWE.** Pumpwerk. 177.  
**LOGEMAN.** Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. 502.  
**LOOMIS.** Luftwiderstand. 61.  
 — Hagelwetter. 763.  
**LOREY.** Geographische Länge. 591.  
**DE LOUIÈRE.** Höhenmessungen. 788.  
**LOTTNER.** Drehende Bewegung. 44.  
**LOWE.** Nebensonne. 640.  
 Luftelektricität. 643.  
 Luftmaschinen. 405.  
 Luftspiegelung. 640.  
**LUGEOL.** Blitzschlag. 649.  
**LYTE.** Photographie. 328, 330, 332.  
  
**Maafse.** 35.  
**MACADAM.** Geiser. 799.  
 Magnetismus. 592.  
 —, Terrestrischer. 660.  
 Magnetoëlektricität. 568.  
**MAGNUS.** Schwefel. 10.  
 — Polytrop. 80.  
 — Dampfspannung. 393.  
**MAGRINI.** Blitzableiter. 590.  
**MAHMOUD.** Erdmagnetismus. 666.  
**MAISTRE.** Elektrisches Thermometer. 587.  
  
**MALAGUTI.** Bodentemperatur. 781.  
**MALLETT.** Erdheben. 792.  
**MARBACH.** Chlorsaures Natron. 301.  
**MARCHAL.** Flufsmündungen. 778.  
**MARCUSEN.** Zitterwels. 545.  
**MARIÉ-DAVY.** Elektromagnetische Maschine. 586.  
**MARION.** Photographie. 333.  
**MARQUARDT.** Wasserhehemaschine. 177.  
**MARSDEN.** Pumpe. 177.  
**MARTENS.** Natur der Wärme. 366.  
**MARTIN.** Photographie. 328, 332.  
**MARTINS.** Regenmenge. 748.  
**V. MARTIUS.** Licht und Pflanzen. 327.  
**MASCH.** Lichterscheinung. 640.  
 — Feuerkugeln. 641.  
 — Gewitter. 649.  
**MASSON.** Gleichzeitige Ströme. 513.  
**MATHIEU.** Elektrischer Webstuhl. 586.  
 — Astronomische Refraction. 635.  
**MATTEUCCI.** Elektricität der Flamme. 480.  
 — Theorie des Galvanismus. 485.  
 — Leitungswiderstand der Erde. 500.  
 — Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten. 505.  
 — Galvanische Wärme. 513.  
 — Induction. 568.  
**MATTHIESSEN.** Natrium. 537.  
**MAURY.** Luftdruck. 701.  
**MAYER.** Irisbewegungen. 324.  
 Mechanik. 37.  
**MEINIG.** Galvanische Säule. 544.  
**MEISSEL.** Tautochronen. 39.  
**MELLONI.** Steinsalz. 423.  
 — Elektrostatische Induction. 443.  
 — Elektroskop. 462.  
 — Ströme ungleicher Spannung. 500.  
 — Erdwärme. 797.  
**MERIAN.** Luftdruck. 701.  
 — Klima von Basel. 713.  
**MERRYWEATHER.** Blutegeiharometer. 678.  
 Messen. 35.  
 Meteorologie. 685.  
 Meteorologische Apparate. 673.  
 Meteorsteine. 640.  
**MEYERSTEIN.** Augenspiegel. 317.

- MEYER.** Heklaausbrüche. 792.  
**MICHEL.** Salzlösungen. 141.  
**MILLER.** Klima von Whitehaven. 763.  
 — Klima des Seedistricts. 763, 765.  
**MILLET.** Photographie. 328.  
**MINOTTO.** Photographie. 330.  
**MIRAND.** Telegraphie. 588.  
**V. MÖLLER.** Klima von Hanau. 713.  
**MOFFAT.** Ozonbeobachtungen. 647.  
**MOSFORD.** Photographie. 333.  
**MOIRANO.** Photographie. 331.  
 — Astronomische Refraction. 635.  
**Molecularphysik.** 3.  
**DU MONCEL.** Elektrizitätstheorie. 427, 428.  
 — Inductionsströme. 522, 523.  
 — Blitze. 522, 654.  
 — Minenzündung. 524.  
 — Galvanoplastik. 540.  
 — BUNSEN'sche Säule. 542.  
 — Elektrophysiologie. 545, 546.  
 — Elektromagnete. 577.  
 — Elektromagnetische Maschine. 586.  
 — Elektrischer Wärmeregulator. 587.  
 — Reclamation. 587.  
 — Eisenbahnsignale. 587, 588.  
 — Telegraphie. 590, 591.  
**MONTGOLFIER.** Reclamation. 397.  
**MONTIGNY.** Anemometer. 191.  
 — Dispersion der Luft. 633.  
 — Kälte in Belgien. 696.  
**DE MONTIZON.** Photographie. 331.  
**MORIN.** Diffusion. 25.  
**MORITZ.** Spannung des Wasserdampfes. 386.  
**MORRIS.** Klima von Knoxville. 763.  
**MUCHUY.** Verzinnen. 540.  
**A. MÜLLER.** Pupille des Hundes. 325.  
**H. MÜLLER.** Enthaupteter. 545.  
**J. MÜLLER.** Elektromagnetismus. 577.  
**NACHET.** Mikroskop. 338.  
**NADARD.** Photographie. 328.  
**NAPIER.** Luftmaschine. 396.  
**NASMYTH.** Blitzableiter. 656.  
**NATTERER.** Gasverdichtungsversuche. 186.  
**NEESE.** Klima von Riga. 694.  
 — Klima von Livland. 765.  
 — Klima von Fellin. 765.  
**NETTER.** Galvanotypie. 540.  
**NEUMANN.** Flugbahn der Geschosse. 64.  
**NEVINS.** Stürme in England. 758.  
**NEWTON.** Photographie. 329, 330.  
 — Galvanische Ueherzüge. 540.  
**NICKLÉS.** Hufeisenelektromagnet. 583.  
 — Magnetische Adhärenz. 584.  
 — Erdmagnetismus. 672.  
**NIEPCE DE SAINT-VICTOR.** Photographie. 329, 331.  
**NOBLE.** Pendelversuche. 76.  
**NÖGGERATH.** Samenregen. 752.  
**Nordlichter.** 642.  
**NORMANDY.** Wasser in Dampfkesseln. 153.  
**NORTH.** Mikroskope. 339.  
**NOTTEBOHM.** Telegraphie. 587, 588, 589.  
**NOVI.** Feuergewehre. 61.  
**OPPEL.** Reflexion des Schalls. 229.  
 — Lichtstärke der Farben. 308.  
 — Flatternde Herzen. 309.  
 — Entstehung des Glanzes. 309.  
**Optik, Meteorologische.** 625.  
 — Physiologische. 304.  
 — Theoretische. 235, 342.  
**Optische Apparate.** 334.  
**Orographie.** 788.  
**OSANN.** Elastische Kugeln. 129.  
 — Polarisationsphänomene. 509.  
 — NEEF'sches Licht. 521.  
 — Activer Wasserstoff. 540.  
 — Gletschereis. 786.  
**OTTO.** Ballistik. 67, 69.  
**OVERDUYN.** Velocimeter. 172.  
**OVERWEG.** Höhenmessungen. 789.  
**Ozon.** 505, 528, 647.  
**PALAGI.** Elektrostatik. 646.  
**PALMIERI.** Influenzelektricität. 442.  
 — Luftelektricität. 643.  
**PAPPE.** Sternschnuppen. 641.  
**PAPPADAKIS.** Erdbeben. 796.  
**PAQUERRE.** Erdbeben. 793.  
**Paramagnetismus.** 609.

- PARKINSON.** Photographie. 333.  
**PASCAL.** Elektrischer Webstuhl. 586.  
 Passivität. 509.  
**PASSY.** Erdbeben. 793.  
**PASTEUR.** Tetartoëdrie. 303.  
**v. PAUCKER.** Gestalt der Erde. 52.  
**PAUCKER.** Klima von Mitau. 765.  
**PEKAREK.** Sklerometer. 121.  
 — Elektrische Lampe. 527.  
**PERRY.** Erdbeben. 795, 796.  
**PERSON.** Mechanisches Wärmeäquivalent. 367.  
**PERTY.** Streif am Himmel. 640.  
 — Erdbeben. 795.  
**PETITON.** Nordlichter. 643.  
**PETRIE.** Ausflusgeschwindigkeit des Wassers. 172.  
**PETRINA.** Hohle Elektromagnete. 580.  
 — Elektromagnetischer Rotationsapparat. 585.  
**DE PETRONY.** Glas zu Linsen. 341.  
**PHEAR.** Innerer Druck. 54.  
**PHILLIPS.** Photographie. 332.  
 Phosphoreszenz. 272.  
 Photographie. 328.  
 Photometrie. 286.  
 Physikalische Geographie. 776.  
 Physik der Erde. 623.  
 Physiologische Akustik. 231.  
 Physiologische Elektrizität. 544.  
 Physiologische Optik. 304.  
 Physiologische Wärme. 418.  
**PICHON.** Schmelzen von Erzen. 526.  
**PIERRE.** Tangentenbussole. 567.  
**PLANA.** Capillarität. 14.  
 — Gesetz der Schwere. 48.  
 — Magnetismus. 600.  
**PLANTAMOUR.** Klima Genfs. 741.  
**PLATEAU.** Flüssigkeit ohne Schwere. 154.  
**PLESSY.** Photographie. 328.  
**PLÜCKER.** Dampfspannung. 382.  
**POEY.** Hagel auf Cuba. 751.  
**POGGENDORFF.** Galvanometrie. 490.  
**POHL.** Moser'sche Bilder. 327.  
 Polarisation, Galvanische. 509.  
 — des Lichtes. 288.  
**POOLE.** Luftmaschine. 406.  
**POPOV.** Elasticitätslehre. 129.  
 — Bewegung der Elektrizität. 546.  
**POPPE.** Ballistik. 60.  
 — Beugungserscheinungen. 277.  
**PORRO.** Biegung der Fernröhre. 246, 337.  
 — Merometer. 335.  
 — Mikrometerfäden. 336.  
**PORTLOCK.** Seismometer. 797.  
**POUILLET.** Blitzableiter. 656.  
**POWELL.** Rotationserscheinungen. 83.  
 — Strahlende Wärme. 424.  
 — Feuermeteore. 641.  
**PRATT.** Bleilothablenkung. 52.  
**PRAZMOWSKY.** Persönlicher Fehler. 37.  
**PREDIGER.** Höhenmessungen. 788.  
**PRESTEL.** Meteoreisen. 642.  
**PRETTNER.** Klima der Alpen. 744, 765.  
**DE LA PROVOSTATE.** Lichtausstrahlung. 287.  
 — Wärmeausstrahlung. 422.  
**PROZELL.** Klima von Hirschhagen. 766.  
 — Höhenmessungen. 788.  
**v. QUALEN.** Erratische Blöcke. 787.  
**QUET.** Pfeifentöne. 197.  
 — Inductionsapparat. 518.  
 — Magnetismus von Flüssigkeiten. 618.  
**QUETELET.** Geographische Länge. 592.  
 — Sternschnuppen. 641.  
 — Meteorstein. 641.  
 — Lufterlektrizität. 643.  
 — Erdmagnetismus. 660.  
 — Kälte in Belgien. 696.  
 — Hygrometrie. 737.  
 — Klima Belgiens. 742, 765.  
**RAMSAY.** Pumpe. 177.  
**RANKIN.** Klima von Huggate. 725.  
**RANKINE.** Mechanische Wirkung der Wärme. 361, 396.  
 — Graphische Darstellung der Wärmetheorie. 366.  
 — Absoluter Nullpunkt. 374.  
 — Ausdehnung durch Kälte. 382.  
 — Dampfspannung. 394.  
 — Luftmaschinen. 396.  
 — Regenmenge. 747.  
**RATZOLD.** Erdbeben. 796.  
**READE.** Photographie. 327, 333.

- JON. Thermograph. 683.  
 JULD. Orcan. 764.  
 on des Lichtes. 272.  
 tion des Lichtes. 272.  
 Jogen. 640.  
 ULD. Galvanometrie. 490.  
 skelströme. 545.  
 terisation. 545.  
 ULT. Specifische Wärme der  
 . 382.  
 npfspannung. 387.  
 onomische Refraction. 685.  
 gselektricität. 430.  
 Elektricität durch Ver-  
 pfung. 433.  
 Centrifugalventilator. 191.  
 UBER. Ozonbeobachtungen.  
 imagnetismus. 672.  
 ellentemperatur. 779.  
 hr. Pendelbewegung. 73.  
 i. Licht in Prismen. 276.  
 wefelsaures Nickelxydul.  
 arisationsapparat. 290.  
 omwender. 543.  
 Guttapercha. 432.  
 undene Elektricität. 442.  
 htleiter und Influenz. 446.  
 gen KNOCHENHAUER. 450.  
 erf'sches Licht. 517.  
 ladungswärme. 566.  
 Nordgrönland. 782.  
 i. Barometrische Höhen-  
 ung. 790.  
 RIVE. Induction. 497.  
 sserzersetzung. 505.  
 lamation. 526.  
 magnetismus. 609.  
 rs. Photographie. 832.  
 rson. Centrifugalpumpe. 179.  
 INSON. Blasensteine. 545.  
 ROBINSON. Galvanische  
 ne. 515.  
 Dichtigkeit der Erde. 51.  
 i. Licht in Kugeln. 625.  
 ANN. Goldblättchen. 295.  
 arisationsfarben. 295.  
 eoskope. 323.  
 MAUSEN. Spiegeldiopter. 335.  
 trotherapie. 544.  
 RAUENHOFF'sche Linien. 279.  
 Meteorstein. 642.  
 ROSELEUR. Verzinnen. 540.  
 ROSS. Compassabweichung. 663.  
 — Licht und Magnetismus. 673.  
 — Meeresniveau. 767.  
 ROSSE. Photographie. 330.  
 DE ROTHERMUND. Distanzmesser. 37.  
 ROXBURGH. Barometer. 677.  
 ROZET. Bodentemperatur. 781.  
 — Schneelinie. 790.  
 RÜMKER. Lichterscheinungen. 642.  
 SABINE. Erdmagnetismus. 672.  
 SAINT-GUILHEM. Drehende Be-  
 wegung. 43.  
 DE SAINT-VENANT. Transversaler  
 Stofs. 85.  
 — Biegung der Prismen. 94, 101.  
 — Widerstand fester Körper. 105.  
 — Abfließen des Wassers. 171.  
 SAND. Klima von Riga. 694.  
 SANDYS. Telegraphie. 590.  
 SAUNDERS. Tropenklima. 764.  
 SAVARE. Minenzündung. 523.  
 SAWELJEFF. Leitungswiderstand.  
 509.  
 SAWITCH. Astronomische Refrac-  
 tion. 636.  
 V. SCHINTLING. Photometrie. 288.  
 SCHINZ. Umdrehungsgeschwindig-  
 keit der Himmelskörper. 70.  
 SCHLAGINTWEIT. Temperaturmit-  
 tel. 685.  
 — Feuchtigkeit der Alpen. 743.  
 — Bodentemperatur. 780.  
 — Physikalische Geographie der  
 Alpen. 789.  
 SCHLÖMILCH. Trägheitsmomente. 43.  
 Schmelzen. 131.  
 SCHMIDT. Mondhöfe. 632.  
 SCHÖNBEIN. Elektrolyse. 528.  
 — Platineisenlegirung. 541.  
 SCHÖNEMANN. Brückenwage. 54.  
 SCHÖER. Photographie. 329.  
 SCHRENK. Meteorologische Beob-  
 achtungen. 726.  
 SCHURIG. Sternschwanken. 640.  
 SCHWINCK. Telegraphie. 588.  
 SCOMESBY. Nachbilder. 311.  
 — Schiffscompasse. 663, 673.  
 SECHS. Biegung der Fernröhre. 246.  
 — Nordlicht. 642.  
 — Erdmagnetismus. 661, 662.



- SECRETAN.** Daguerreotyplinse. 327.  
**SEDEGWICK.** Stürme. 757.  
**SEGUIN.** Reclamation. 397.  
**SEMPER.** Flugkörper. 62.  
**DE SENARMONT.** Polychroismus. 288.  
 — Krystalloptik. 292.  
**SENONER.** Höhenmessungen. 788.  
**SEWELL.** Elektromagnetische Maschine. 586.  
**SHADBOLT.** Photographie. 331, 332.  
**SHAW.** Luftmaschinen. 406.  
**SHEPARD.** Elektrisches Gas. 574.  
 — Meteoreisen. 642.  
 Sieden. 148.  
**SIEMENS.** Telegraphie. 589.  
**SILBERMANN.** Maassstabveränderungen. 35.  
**SINSTEDEN.** Magnetoelektrischer Rotationsapparat. 571.  
**SLATER.** Wirbelwinde. 758.  
**SMAASEN.** Dynamisches Gleichgewicht der Elektrizität. 546.  
**SMALLWOOD.** Klima von Canada. 722.  
 — Klima von St. Martins. 723, 763.  
**SMEZ.** Binocular Perspective. 323.  
 — Photographie. 332.  
**SMITH.** Photographie. 328.  
**C. P. SMYTH.** Zeitkugelapparat. 591.  
**W. H. SMYTH.** Mittelmeer. 771.  
**SNELL.** Reflectirter Regenbogen. 633.  
**SOLEIL.** Bergkrystallaxe. 293.  
**SOLLY.** Höhenmessung. 791.  
**SOMOV.** Hauptaxen. 41.  
**SONDHAUS.** Töne beim Ausströmen der Luft. 216.  
 Sonnenbeobachtungen. 643.  
**SORET.** Elasticität. 115.  
 — Arbeit und Wärme. 380.  
 — Ozonentstellung. 505.  
 — Elektrolyse. 535.  
**SOULIER.** Photographie. 330.  
 Specifisches Gewicht. 12.  
 Specifische Wärme. 419.  
 Spectrum. 279.  
**SPENCER.** Photographie. 330.  
 Spiegelung des Lichtes. 272.  
**SPILLER.** Photographie. 330, 332.  
**SQUIER.** Blutquelle. 778.  
**STAMKART.** Kreiselbewegung. 45.  
 Statik. 37.  
**STEIGEN.** Stoffe. 45.  
 Sternschnuppen. 640.  
**STEVELL.** Rammfähle. 39.  
 — Nordlicht. 642.  
**STODDART.** Tornado. 764.  
**STOKES.** Lichtschwingungsebene. 250.  
 — Brechbarkeitsänderung. 279.  
 — Optisches Schachbrettmuster. 321.  
**STON.** Photographie. 329.  
**STONE.** Telegraphendrähte. 589.  
**STRAUSS-DURCKHEIM.** Schwerhörigkeit. 231.  
**SWAN.** Feuermeteor. 641.  
**SYKES.** Klima von Zanzibar. 763.  
 — Klima von Nizza. 764.  
**TALBOT.** Photographie. 333.  
 — Elektromagnetische Maschine. 586.  
**TCHIHATCHEFF.** Höhenmessungen. 789.  
**V. TEICHMANN.** Physik der Erde. 799.  
 Telegraphie. 587.  
**TERRERO.** Feuermeteor. 641.  
**THEILER.** Drucktelegraph. 588.  
 Thermoëlektricität. 465.  
 Thermometer. 673.  
**THOMÉ.** Thaumesser. 681.  
**THOMPSON.** Klima von Burlington. 763.  
**THOMSEN.** Thermochemisches System. 406.  
**THOMSON.** Wärme ausströmender Gase. 361.  
 — Ursprung der Sonnenwärme. 375.  
 — Dichtigkeit des Lichtäthers. 378.  
 — Wärmeleitung. 418.  
 — Gleichgewicht der Elektrizität. 438.  
 — Thermoëlektricität. 465.  
 — Mechanische Werthe. 555.  
 — Entladungswärme. 566.  
 — Diamagnetische Nadeln. 615.  
**THURY.** Gummi arabicum. 148.  
**TILLARD.** Photographie. 331.  
**TILLING.** Klima von Ajan. 765.  
**TIPP.** Schwefelsaurer Kalk. 146.  
**TOWNSEND.** Photographie. 330.  
**TOWSEN.** Schiffscompasse. 363.  
**TREVIKIANUS.** Barometer. 675.

- TURNBULL. Telegraphie. 588.  
 VON DER. Blitzableiter. 589.  
 TURNBULL. Aräometer. 29.  
 DALL. Versuche mit Wasser. 2.  
 TURNBULL. Instrument. 223.  
 Magnetisches Feld. 615.  
 Diamagnetismus. 616.  
  
 NICH. Augenspiegel. 317.  
 DÖCHER. Meteoreisen. 642.  
 1. Photographie. 330.  
  
 ALLANT. Erdbeben. 793.  
 LÉE. Physiologische Optik. 326.  
 JEAN MALUS. 358.  
 DER WILLIGEN. Lichtbogen. 4.  
 LEY. Fernröhre. 341.  
 Telegraphie. 589.  
 VERT DE MÉAN. Schlammvulne. 798.  
 Lampfen. 148.  
 DET. Polarisationsenden-  
 dung durch Magnetismus. 619.  
 DU. Minenzündung. 524.  
 ITÉ. Telegraphie. 587.  
 ERNEUIL. Höhenmessungen. 8.  
 ID. Sauerstoff. 512.  
 Galvanische Wärme. 515.  
 ER. Photographie. 329.  
 ILLENEUVE. Drainirung und  
 Meteorologie. 765.  
 HOW. Enthaupteter. 545.  
 EL. Sternschwanken. 640.  
 Höhenmessungen. 789.  
 GER. Boracit. 301, 617.  
 KMAN. Hämodynamik. 185.  
 PICELLI. Elektrostatische Po-  
 sität. 430.  
 JEAN PALAGI. 646.  
 ANE. 791.  
  
 Wärme, Chemische. 406.  
 Galvanische. 513.  
 Gebundene. 419.  
 Physiologische. 418.  
 Specifische. 419.  
 Strahlende. 419.  
 Wärmeleitung. 418.  
 Wärmetheorie. 361.  
 F. WAGNER. Klima von Frank-  
 furt a. M. 718.  
 M. WAGNER. Kobalt und Nickel. 280.  
 M. WAGNER. Erdbeben. 794.  
 WALFERDIN. Maximumthermome-  
 ter. 673.  
 — Hypsothermometer. 790.  
 WALKER. Telegraphie. 590.  
 — Stahlmagnete. 608.  
 WALLACE. Feuermeteor. 641.  
 — Bore. 775.  
 WALTER. Klima von Asien. 687.  
 — Höhenmessungen. 788.  
 WARD. Telegraphie. 589.  
 WARINGTON. Borsäure. 792.  
 WATT. Thermoëlectricität. 482.  
 WATTS. Nordlichter. 643.  
 WEBER. Klima von Halle. 763.  
 E. H. WEBER. Bewegung von Nie-  
 derschlägen. 7.  
 W. WEBER. Erdmagnetismus. 673.  
 WEBSTER. Anemometer. 681.  
 WEISBACH. Hydrometrischer Be-  
 cher. 173.  
 WEISS. Phasenunterschied. 251.  
 WELWOOD. Photographie. 333.  
 WENHAM. Mikroskope. 341.  
 WENIG. Photographie. 329.  
 WERTHEIM. Chemische Zusammen-  
 setzung und Elasticität. 9.  
 — Elasticität. 115.  
 — Künstliche Doppelbrechung. 123.  
 WERTHER. Dichtigkeit von Holz-  
 kohlen. 27.  
 WERTHER. Telegraphie. 588.  
 WHEATSTONE. FESSEL's Gyroskop.  
 82.  
 — Stereoskop. 323.  
 WHEWELL. Ebbe und Fluth. 773.  
 WHITAKER. Glasröhren. 7.  
 WHITELAW. Wasserrad. 185.  
 WILKINS. Elektromagnetische Ma-  
 schine. 586.  
 WILLET. Meteoreisen. 641.  
 WILLIAMS. Goniometer. 335.  
 WILLKOMM. Gewässer. 775.  
 WILSON. Farbenblindheit. 324.  
 WINNECKE. Sternschnuppen. 641.  
 WITTE. Wärmevertheilung. 763.  
 — Klima von Magdeburg. 764.  
 WITTWER. Chemische Kraft. 3.  
 WOLF. Sternschnuppen. 641.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>WOLF.</b> Sonnenflecken. 643.        | <b>ZAMMNER.</b> Optische Axen. 3      |
| — Ozonbeobachtungen. 647.               | <b>ZANTEDESCHI.</b> Doppelsprechen. 1 |
| — Vertheilung der Gewitter. 651.        | — Ueber <b>PALAZI.</b> 646.           |
| — Klima von Bern. 765, 766.             | — Erdbeben. 796.                      |
| <b>WOLFERS.</b> Winter von Berlin. 705. | <b>ZEHENDER.</b> Augenspiegel. 31     |
| <b>WOODS.</b> Sonnenlicht. 327.         | <b>v. ZEPHAROVICH.</b> Höhenmessung   |
| — Photographie. 331.                    | 788.                                  |
| <b>WREDE.</b> Luftmaschine. 405.        | <b>ZEUNER.</b> Wasserausfluß. 166.    |
| <b>VAN WYNGAARDEN.</b> Stenopäische     | Zodiakallicht. 642.                   |
| Brillen. 316.                           | <b>ZUMSTEIN.</b> Monte-Rosa. 742.     |

Verzeichniß der Herren, welche für den vorliegenden Ba  
Berichte geliefert haben.

- Herr Dr. **ARONHOLD** in Berlin. (*Ad.*)
- Professor Dr. **BERTZ** in Bern. (*Bz.*)
  - Oberlehrer Dr. **BERTRAM** in Berlin. (*Bt.*)
  - Dr. **BRIX** in Berlin. (*Bx.*)
  - **BURCKHARDT**, Lehrer am Humangymnasium in Basel. (*Bu*)
  - Oberlehrer **DELMANN** in Kreuznach. (*D.*)
  - Dr. **DUMAS** in Berlin. (*Ds.*)
  - Dr. **FRANZ** in Berlin. (*Fr.*)
  - Professor Dr. **HEINTZ** in Halle. (*Hn.*)
  - Professor Dr. **HELMHOLTZ** in Bonn. (*Hm.*)
  - Dr. **HEUSSER** in Zürich. (*Hr.*)
  - Dr. **JOCHMANN** in Berlin. (*Jo.*)
  - Professor Dr. **KNOBLAUCH** in Halle. (*Kn.*)
  - Dr. **KRÖNIG** in Berlin. (*Kr.*)
  - Professor Dr. **KUHN** in München. (*Ku.*)
  - Professor Dr. **LAMONT** in München. (*La.*)
  - Hauptmann v. **MOROWICZ** in Berlin. (*v. M.*)
  - Dr. **NEUMANN** in Berlin. (*N.*)
  - Professor Dr. **RADICKE** in Bonn. (*Rd.*)
  - Professor Dr. **ROEBER** in Berlin. (*Rb.*)
  - Dr. **ROTH** in Berlin. (*Rt.*)
  - Dr. **VETTIN** in Berlin. (*V.*)
  - Dr. **WILHELMY** in Berlin. (*Wi.*)

1

1

1

1

1







100

100



